

SB

中华人民共和国行业标准

SB/T 10034~10037 — 92

SB/T 10094~10095 — 92

SB/T 10099~10103 — 92

茶 叶 及 加 工 机 械

中华人民共和国行业标准

茶叶皮带输送机和斗式提升机型式与主参数

SB/T 10099 — 92

1 主题内容与适用范围

本标准规定了茶叶皮带输送机和斗式提升机(以下简称输送机)的型式、型号标记、主参数及主参数系列。

本标准适用于茶叶加工中使用的皮带输送机和斗式提升机。

2 型式

2.1 皮带输送机


可分为固定式皮带输送机和移动式皮带输送机两种。

2.2 斗式提升机

可分为垂直斗式提升机和倾斜斗式提升机两种。

3 型号标记

输送机产品型号标记如下:

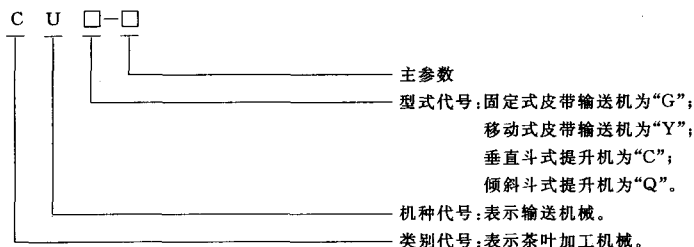

标记示例:

输送量为每小时 10 立方米的垂直斗式提升机产品型号为: CUC-10。

4 主参数与主参数系列

4.1 主参数

4.1.1 皮带输送机的主参数规定为皮带宽度, mm。

4.1.2 斗式提升机的主参数规定为输送量, m^3/h 。

4.2 主参数系列

主参数系列见表 1。

表 1

型 式	单 位	主 参 数 系 列
皮带输送机	mm	300、400、500、650、800、1000
垂直斗式提升机	m^3/h	4、6、10、20、30、40、50
倾斜斗式提升机	m^3/h	0.6、1.6、2.5、4.0、6.0、10、25、40、60

附加说明:

本标准由中华人民共和国商业部提出并归口。

本标准由商业部杭州茶叶加工研究所负责起草。

本标准主要起草人李一鸣、王忠祥、郑国建、刘文南。