

钢筋混凝土住宅阳台

编制单位 山西省第二建筑设计院

主编单位 山西省第二建筑设计院
主编人 王学军
副主编人 王学军
设计人 王学军

钢筋混凝土住宅阳台

02G07

图名	图号	图例	图例
图例	图例	图例	图例

钢筋混凝土住宅阳台

编制单位 山西省第二建筑设计院

编制单位负责人 吴建平
编制单位技术负责人 李瑞
技术审定人 宋斌
设计负责人 宋斌 考五号

目	录
目录	1
编制说明	2~3
板式阳台1、2型平面图	4
板式阳台3型平面及详图	5
梁板式阳台平面及详图	6
梁板式阳台构件详图	7
平衡板式阳台1型平面及详图	8
平衡板式阳台2、3型平面图	9
单阳台选用表	10
组合阳台选用表	11~16
YT12-1(2)-XX-A1 材料表	17~20
YT12-1(2)-XX-C1 材料表	21~22

录	目
YT15-1(2)-XX-A1 材料表	23~26
YT15-1(2)-XX-B1 材料表	27~28
YT15-1(2)-XX-C1 材料表	29~30
YT18-1(2)-XX-B1 材料表	31~32
YT12-1(2)-XXXX-A1 材料表	33~39
YT12-1(2)-XXXX-C1 材料表	40~43
YT15-1(2)-XXXX-A1 材料表	44~50
YT15-1(2)-XXXX-B1 材料表	51~57
YT15-1(2)-XXXX-C1 材料表	58~61
YT18-1(2)-XXXX-B1 材料表	62~68

图名

目

录

图集号

02G07

页次

1

编制说明

一 适用范围

本图集适用于非抗震设防地区及抗震设防烈度 6~8 度地区的现浇钢筋混凝土住宅阳台, 设计使用年限为 50 年, 适用的环境类别为二 a、二 b 及三类。

二 主要设计依据

1. 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001
2. 《砌体结构设计规范》GB 50003-2001 (2002 年局部修改)
3. 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002
4. 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001
5. 《住宅设计规范》GB 50096-1999
6. 《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002
7. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

三 设计内容

1. 阳台的类型:

- (1) 板式阳台 (矩形平面 A1、弧形平面 A2 和折线形平面 A3);
- (2) 梁板式阳台 (矩形平面 B1);
- (3) 平衡板式阳台 (矩形平面 C1、弧形平面 C2 和折线形平面 C3)。

2. 阳台的净挑长度为 1200、1500 和 1800mm。

3. 阳台的宽度 (开间尺寸)。

板式及梁板式阳台 2400、2700、3000、3300、3600、3900 和 4200mm。

平衡板式阳台 2400、2700、3000、3300、3600、3900、4200 和 4500mm。

4. 本图集未注明的尺寸单位均以 mm 计。

四 采用材料

混凝土强度等级: 二 a 类环境为 C25; 二 b 类环境及三类环境为 C30。

钢筋: 热轧钢筋 HPB235 用 Φ 表示, 热轧钢筋 HRB335 用 Φ 表示。

五 设计原则

1. 设计荷载:

(1) 永久荷载标准值:

- ① 阳台板面层重 0.6kN/m^2 ;
- ② 阳台板底抹灰重 0.4kN/m^2 ;
- ③ 阳台栏杆及窗总重 2.8kN/m ;
- ④ 阳台隔板重 6.4kN/m 。

(2) 均布活荷载标准值: 1 代表荷载级别 2.5kN/m^2 ;

2 代表荷载级别 3.5kN/m^2 。

图名

编制说明

图集号 02G07

页次 2

(3) 栏杆水平荷载 0.5kN/m 。

2. 构件设计。

(1) 阳台构件的安全等级为二级，构件的重要性系数 $\gamma_0 = 1$ 。

(2) 阳台构件按承载力极限状态和正常使用极限状态进行设计。

(3) 阳台挑梁及挑板的最大允许挠度为 $L_0/250$ (L_0 为净挑出长度的两倍)。

(4) 构件的裂缝控制等级为三级，最大裂缝宽度限值为 0.2mm 。

(5) 系数：永久荷载分项系数取 1.2；

可变荷载分项系数取 1.4；

可变荷载组合值系数取 0.7；

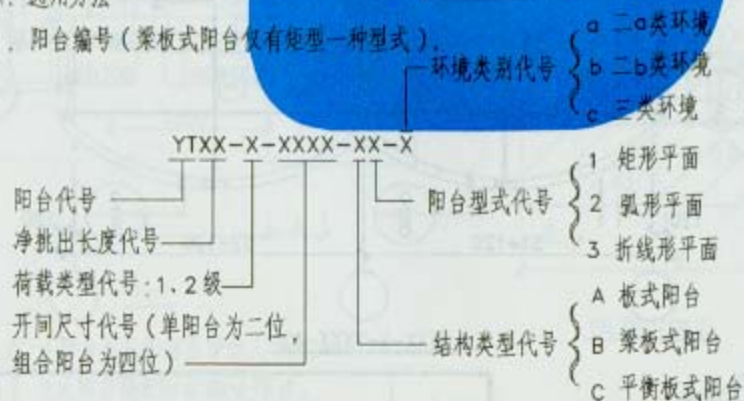
准永久值系数取 0.5。

(6) 混凝土保护层厚度 (mm) 如下表所示：

环境类别	二a	二b	三
板	20	25	30
梁	30	35	40

六. 选用方法

1. 阳台编号 (梁板式阳台仅有矩形一种型式)。



2. 选用注意事项：

(1) 平衡板式阳台当平衡板厚度小于阳台板厚度时，平衡板内钢筋由选用人自行设计。

(2) 阳台梁由选用人自行设计。

(3) 阳台材料表按二b类环境设计，二a、三类环境材料表配筋不变，尺寸相应调整。

(4) 板式阳台材料表中①号筋按外墙为190mm设计，当墙厚改变时，①号筋相应调整。

3. 选用例题：

(1) 某住宅楼现浇阳台，净挑出长度为1200，阳台宽度为2700，环境类别为二a类，

1级荷载 (2.5kN/m^2)，板式矩形平面：选用YT12-1-27-A1-a。

(2) 某住宅楼现浇阳台，净挑出长度为1500，阳台宽度为3600，环境类别为二b类，

2级荷载 (3.5kN/m^2)，板式折线形平面：选用YT15-2-36-A3-b。

(3) 某住宅楼现浇阳台，净挑出长度为1800，阳台宽度为3900，环境类别为三类，

2级荷载 (3.5kN/m^2)，梁板式矩形平面：选用YT18-2-39-B1-c。

七. 施工注意事项

1. 现浇阳台必须待本层楼盖及上一层墙体结构施工已完成，且阳台混凝土强度达到设计要求的混凝土强度标准值的100%时，方可拆模。

2. 现浇阳台栏板等预埋件按建施图设置。

八. 主要符号

S, S1, S2 — 阳台开间尺寸；

L — 阳台挑出长度；

Ly — 阳台尾梁长度；

YVL — 单阳台尾梁；

YVL1, 2, 3 — 组合阳台尾梁；

TL — 单阳台挑梁；

TL1, 2, 3 — 组合阳台挑梁；

BLd — 单阳台边梁；

BLz — 组合阳台边梁；

YB — 阳台板。

图名

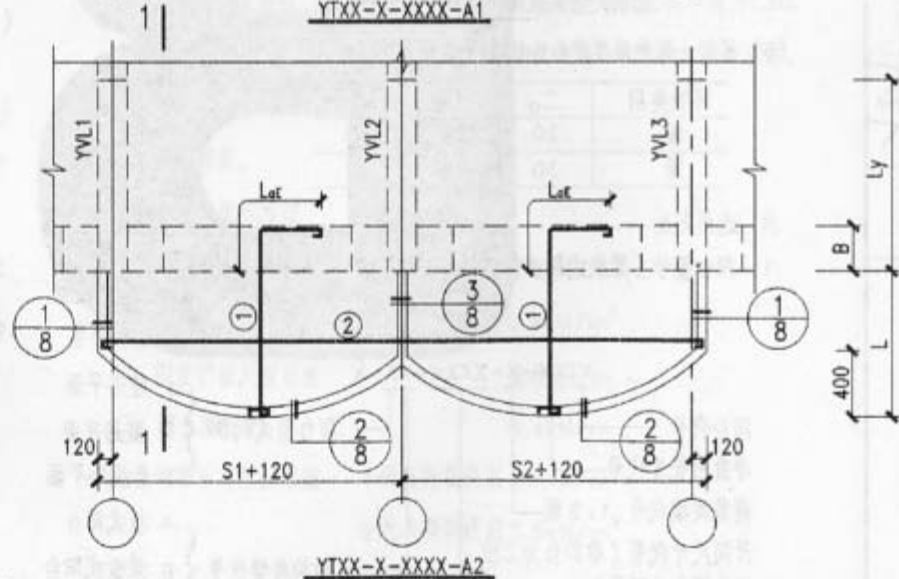
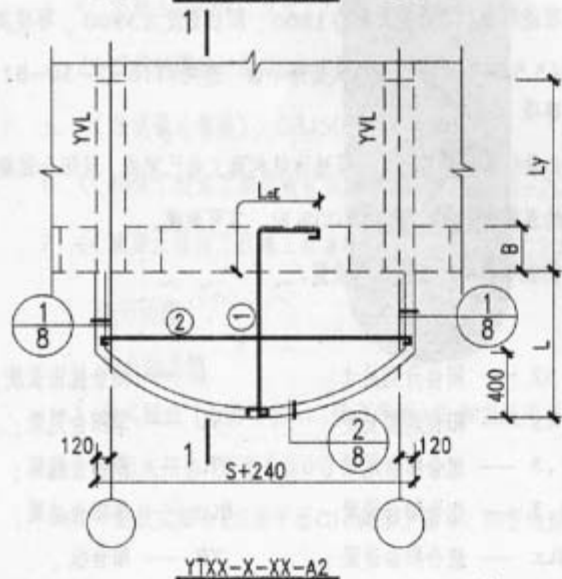
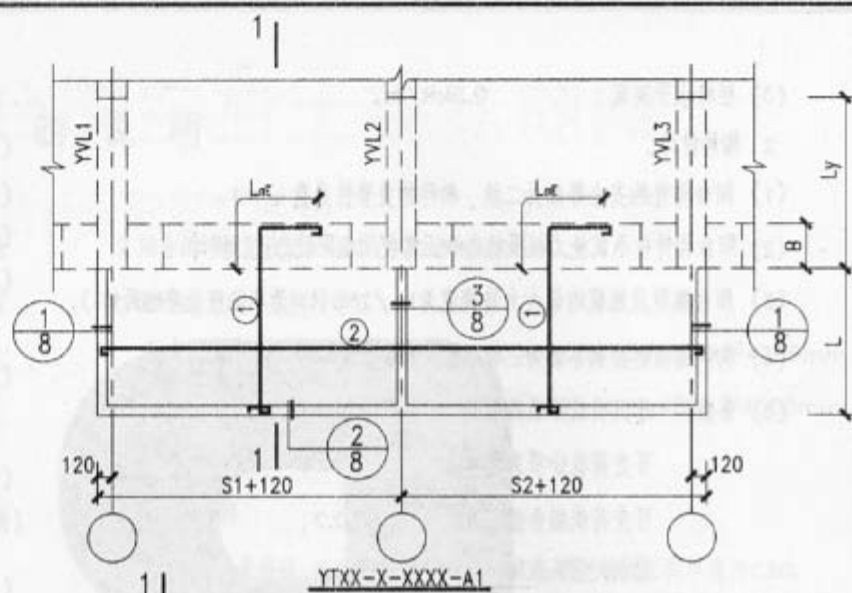
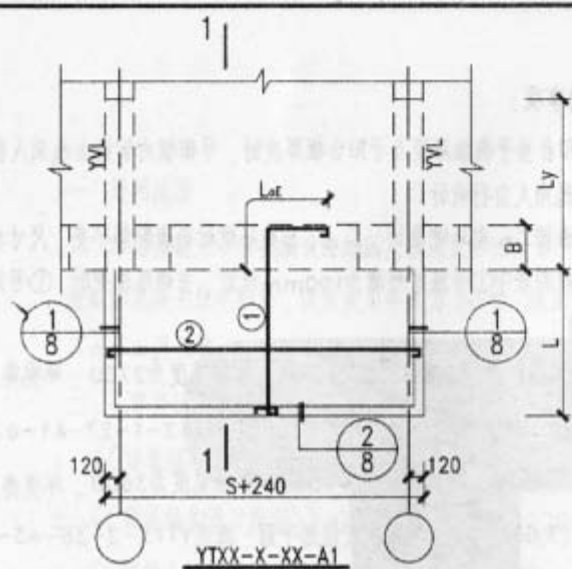
编制说明

图集号

02G07

页次

3



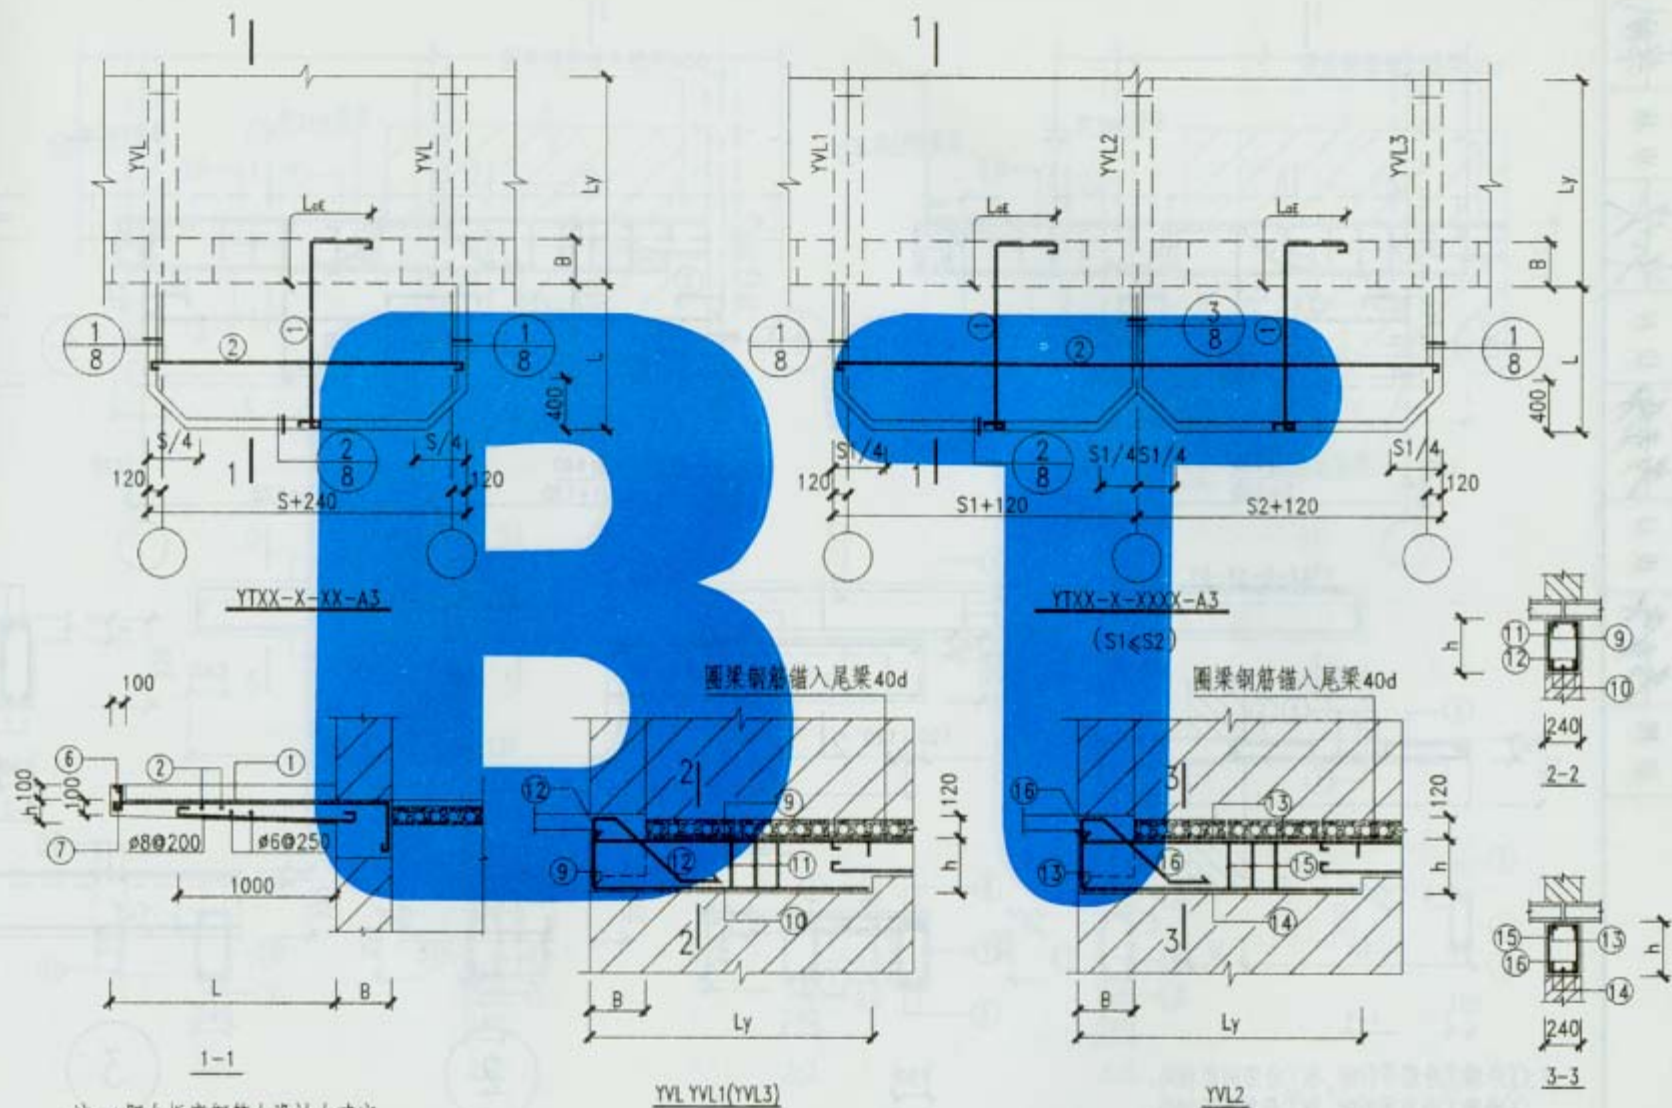
注: 1. 1-1剖面图详见8页。
2. 无阳台隔板时取消③节点。

图名

板式阳台A1.A2型平面图

图集号 02G07

页次 4



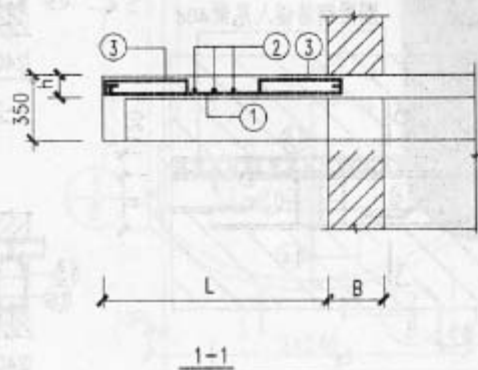
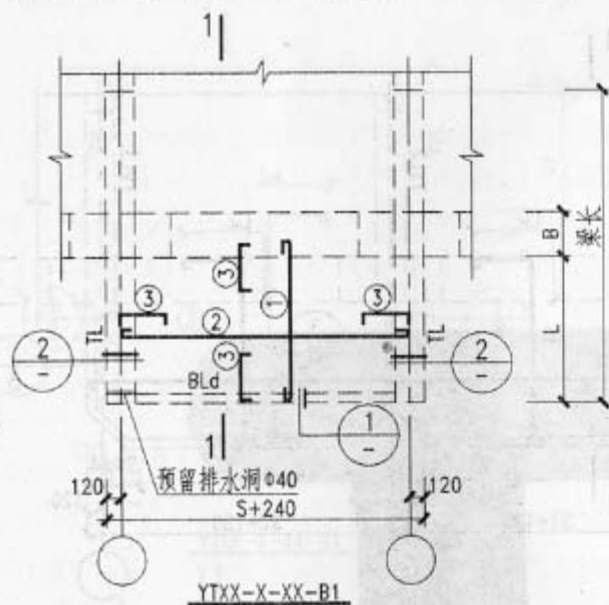
注: 1 阳台板底钢筋由设计人确定。

2 无阳台隔板时取消⑧节点。



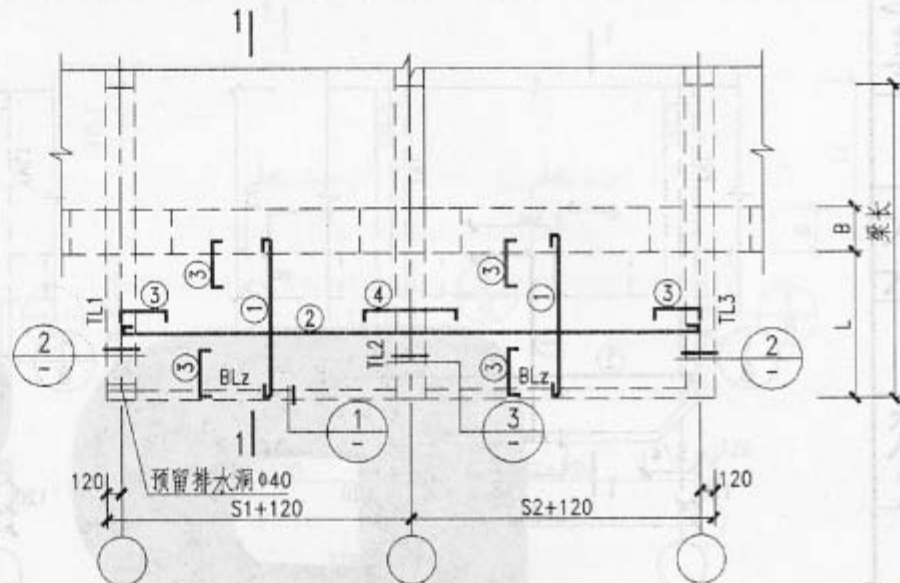
图名 板式阳台A3型平面及详图

图集号 02G07


页次 5




注: ③号筋①号筋平时, 与①号筋间距相同。
 ③号筋②号筋平时, 与②号筋间距相同。
 ④号筋②号筋间距相同。



1



2



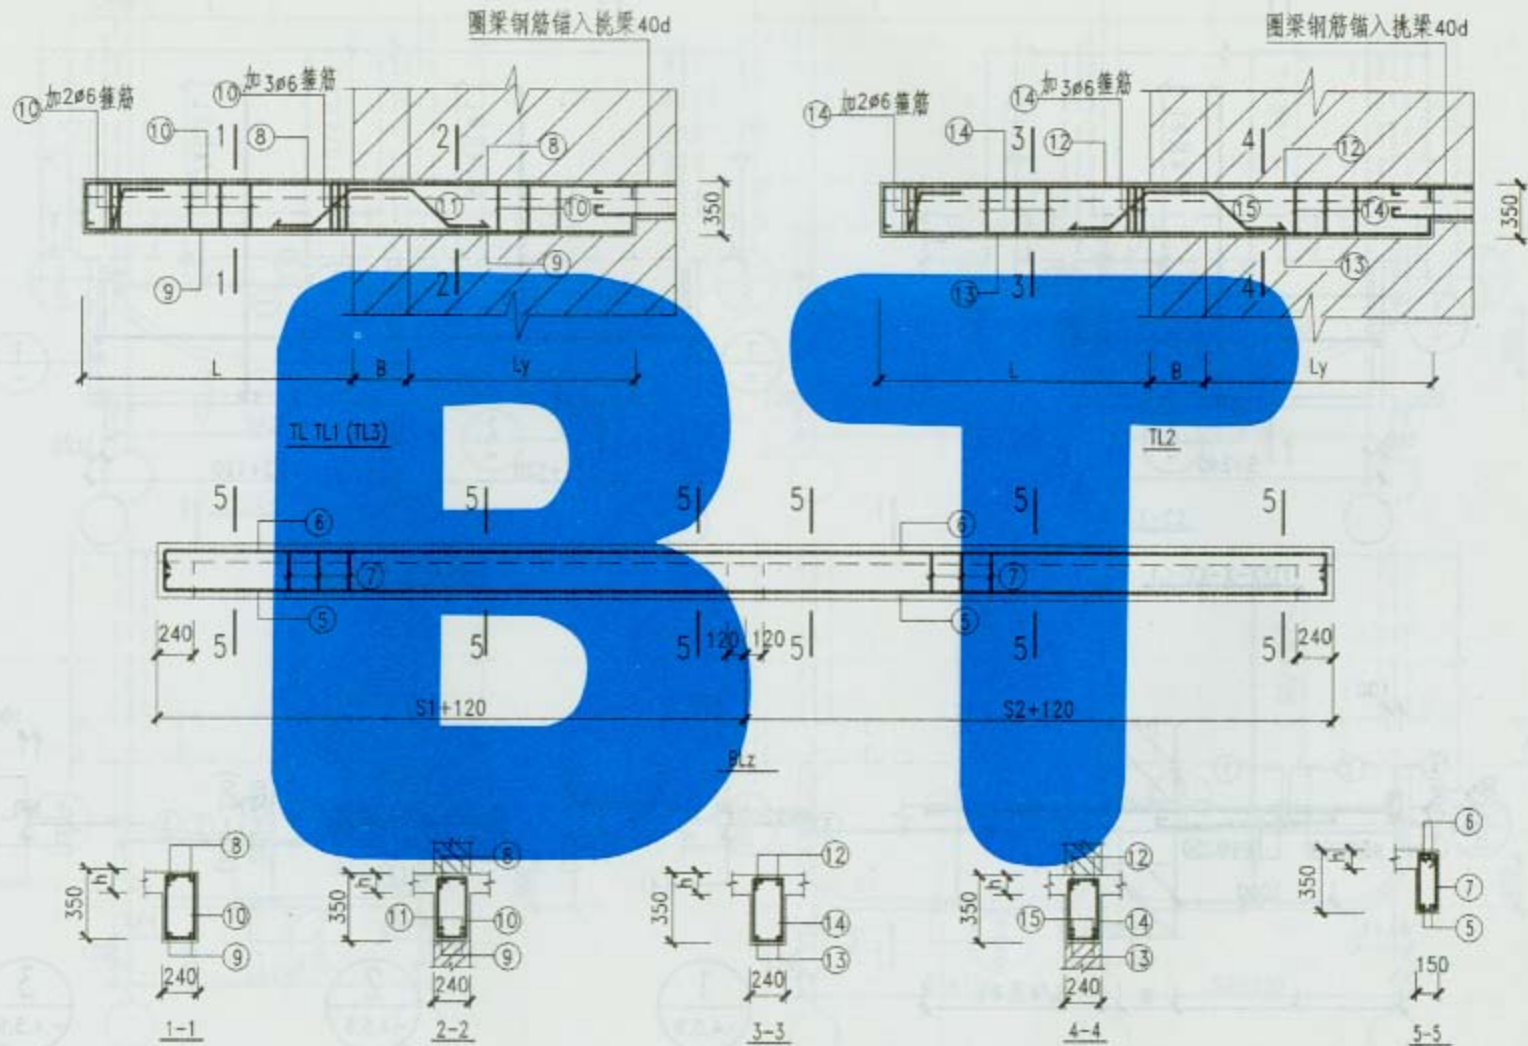
3

图名

梁板式阳台平面及详图

图集号 02G07

页次 6



图名

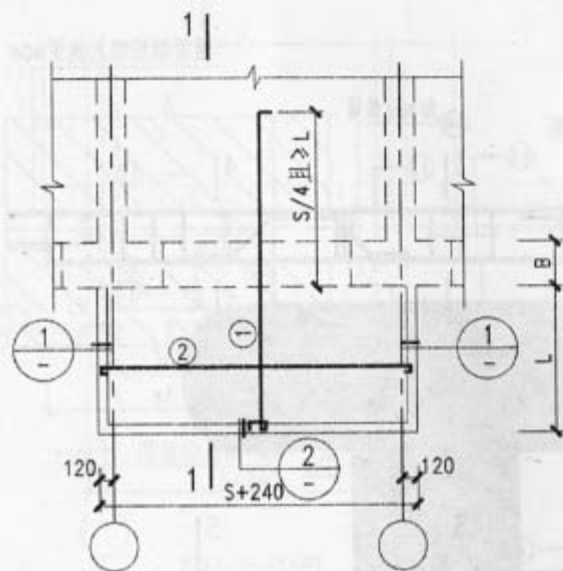
梁板式阳台构件详图

图集号

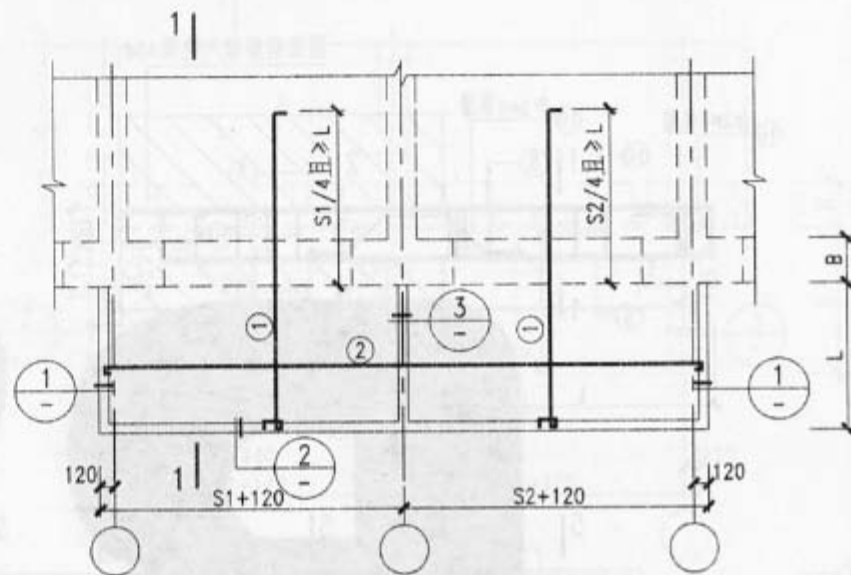
02G07

页次

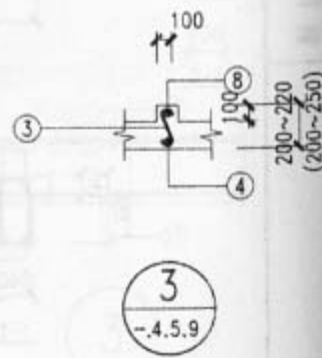
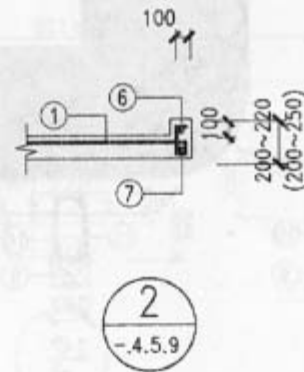

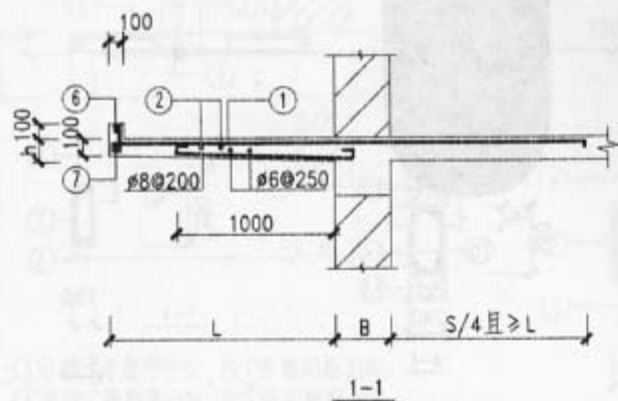
7



YTXX-X-XX-C1



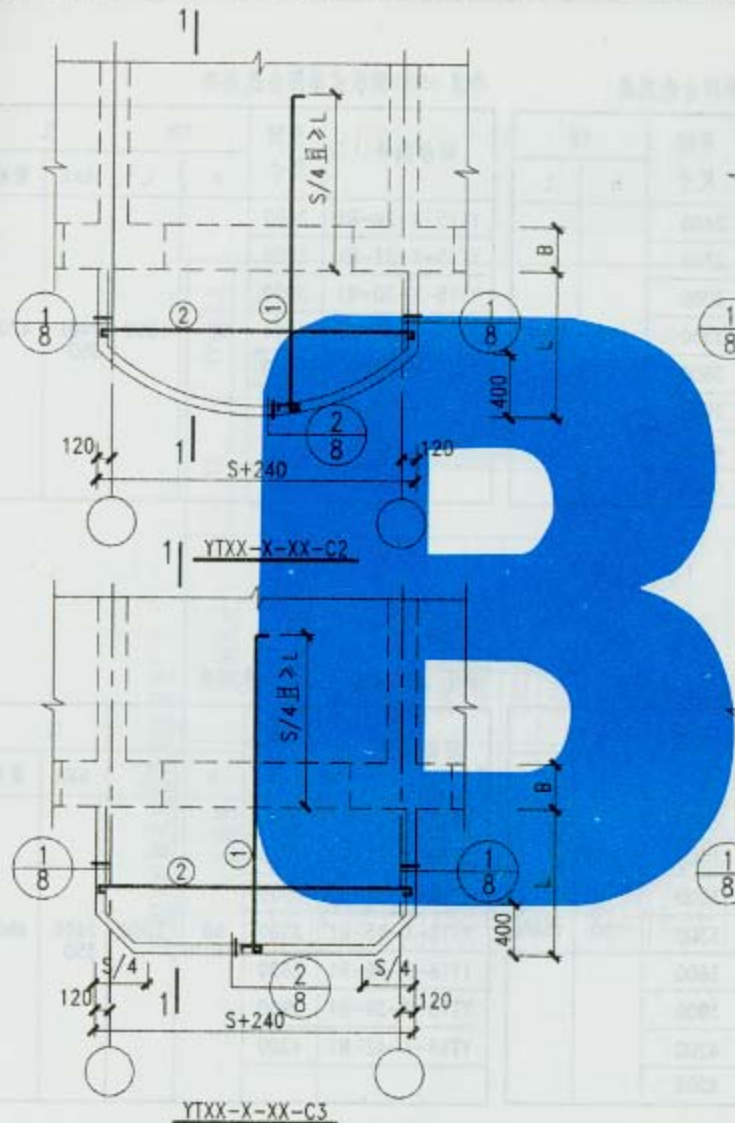
YTXX-X-XXXX-C1



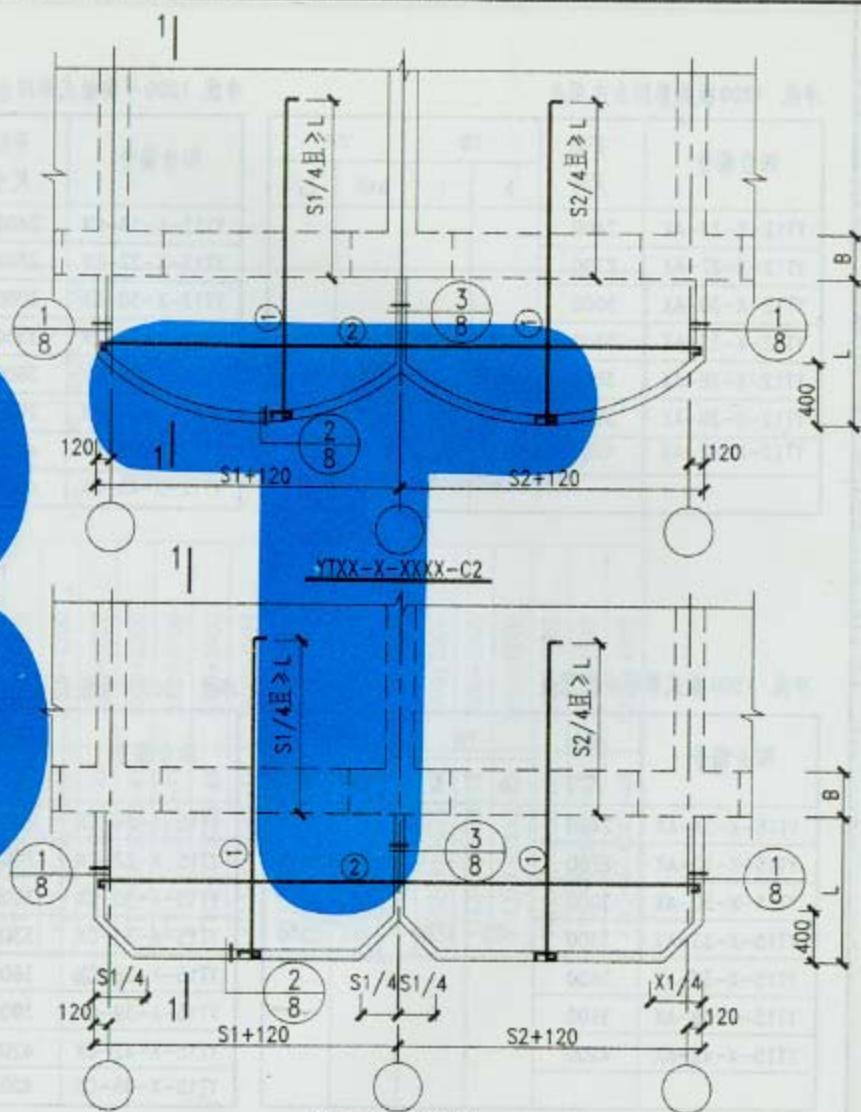
注: 1 阳台板底钢筋由设计人自行确定。
2 扩号内数字用于净挑1500阳台。

图名 平衡板式阳台C1型平面及详图

图集号 02G07
页次 8



YTX-X-XX-C3



YTX-X-XXXX-C3 (S1 ≤ S2)

注: 1.1-1剖面图详见8页。
2.无阳台隔板时取消②节点。

图名 平衡板式阳台C2、C3型平面图

图号 02G07

页次 9

净挑 1200 板式单阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB		YVL	
		h	L	bXh	Ly
YT12-X-24-AX	2400	120	1200	240X300	2100
YT12-X-27-AX	2700				
YT12-X-30-AX	3000				
YT12-X-33-AX	3300				
YT12-X-36-AX	3600				
YT12-X-39-AX	3900				
YT12-X-42-AX	4200				

净挑 1200 平衡板式单阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB	
		h	L
YT12-X-24-CX	2400	120	1200
YT12-X-27-CX	2700		
YT12-X-30-CX	3000		
YT12-X-33-CX	3300		
YT12-X-36-CX	3600		
YT12-X-39-CX	3900		
YT12-X-42-CX	4200		
YT12-X-45-CX	4500		

净挑 1500 梁板式单阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB		TL		BLd	
		h	L	bXh	梁长	bXh	梁长
YT15-X-24-B1	2400	90	1500	240X350	4200	150X350	2640
YT15-X-27-B1	2700						2940
YT15-X-30-B1	3000						3240
YT15-X-33-B1	3300						3540
YT15-X-36-B1	3600						3840
YT15-X-39-B1	3900						4140
YT15-X-42-B1	4200						4440

净挑 1500 板式单阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB		YVL	
		h	L	bXh	Ly
YT15-X-24-AX	2400	150	1500	240X350	2550
YT15-X-27-AX	2700				
YT15-X-30-AX	3000				
YT15-X-33-AX	3300				
YT15-X-36-AX	3600				
YT15-X-39-AX	3900				
YT15-X-42-AX	4200				

净挑 1500 平衡板式单阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB	
		h	L
YT15-X-24-CX	2400	150	1500
YT15-X-27-CX	2700		
YT15-X-30-CX	3000		
YT15-X-33-CX	3300		
YT15-X-36-CX	3600		
YT15-X-39-CX	3900		
YT15-X-42-CX	4200		
YT15-X-45-CX	4500		

净挑 1800 梁板式单阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB		TL		BLd	
		h	L	bXh	梁长	bXh	梁长
YT18-X-24-B1	2400	90	1800	240X350	4900	150X350	2640
YT18-X-27-B1	2700						2940
YT18-X-30-B1	3000						3240
YT18-X-33-B1	3300						3540
YT18-X-36-B1	3600						3840
YT18-X-39-B1	3900						4140
YT18-X-42-B1	4200						4440

净挑1200板式组合阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB			YVL1,2,3	
		h	L	bXh	Ly	
YT12-X-2424-AX	2400+2400	120	1200	240X 300	2100	
YT12-X-2427-AX	2400+2700					
YT12-X-2430-AX	2400+3000					
YT12-X-2433-AX	2400+3300					
YT12-X-2436-AX	2400+3600					
YT12-X-2439-AX	2400+3900					
YT12-X-2442-AX	2400+4200					
YT12-X-2727-AX	2700+2700					
YT12-X-2730-AX	2700+3000					
YT12-X-2733-AX	2700+3300					
YT12-X-2736-AX	2700+3600					
YT12-X-2739-AX	2700+3900					
YT12-X-2742-AX	2700+4200					
YT12-X-3030-AX	3000+3000					
YT12-X-3033-AX	3000+3300					
YT12-X-3036-AX	3000+3600					
YT12-X-3039-AX	3000+3900					
YT12-X-3042-AX	3000+4200	120	1200	240X 300	2100	
YT12-X-3333-AX	3300+3300					
YT12-X-3336-AX	3300+3600					
YT12-X-3339-AX	3300+3900					
YT12-X-3342-AX	3300+4200					
YT12-X-3636-AX	3600+3600					
YT12-X-3639-AX	3600+3900					
YT12-X-3642-AX	3600+4200					
YT12-X-3939-AX	3900+3900	120	1200	240X 300	2100	
YT12-X-3942-AX	3900+4200					
YT12-X-4242-AX	4200+4200					

图名

板式组合阳台选用表(一)

图集号

02G07

页次

11

净挑1500板式组合阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB		YVL1.2.3	
		h	L	bXh	Ly
YT15-X-2424-AX	2400+2400	150	1500	240X 350	2550
YT15-X-2427-AX	2400+2700				
YT15-X-2430-AX	2400+3000				
YT15-X-2433-AX	2400+3300				
YT15-X-2436-AX	2400+3600				
YT15-X-2439-AX	2400+3900				
YT15-X-2442-AX	2400+4200				
YT15-X-2727-AX	2700+2700				
YT15-X-2730-AX	2700+3000				
YT15-X-2733-AX	2700+3300				
YT15-X-2736-AX	2700+3600				
YT15-X-2739-AX	2700+3900				
YT15-X-2742-AX	2700+4200				
YT15-X-3030-AX	3000+3000				
YT15-X-3033-AX	3000+3300				
YT15-X-3036-AX	3000+3600				
YT15-X-3039-AX	3000+3900				
YT15-X-3042-AX	3000+4200				
YT15-X-3333-AX	3300+3300				
YT15-X-3336-AX	3300+3600				
YT15-X-3339-AX	3300+3900				
YT15-X-3342-AX	3300+4200				
YT15-X-3636-AX	3600+3600				
YT15-X-3639-AX	3600+3900				
YT15-X-3642-AX	3600+4200				
YT15-X-3939-AX	3900+3900				
YT15-X-3942-AX	3900+4200				
YT15-X-4242-AX	4200+4200				

净挑1500 梁板式组合阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB		TL1,2,3		Blz	
		h	L	bXh	梁长	bXh	梁长
YT15-X-2424-B1	2400+2400	90	1500	240X350	4200	150X350	5040
YT15-X-2427-B1	2400+2700						5340
YT15-X-2430-B1	2400+3000						5640
YT15-X-2433-B1	2400+3300						5940
YT15-X-2436-B1	2400+3600						6240
YT15-X-2439-B1	2400+3900						6540
YT15-X-2442-B1	2400+4200						6840
YT15-X-2727-B1	2700+2700						5640
YT15-X-2730-B1	2700+3000						5940
YT15-X-2733-B1	2700+3300						6240
YT15-X-2736-B1	2700+3600						6540
YT15-X-2739-B1	2700+3900						6840
YT15-X-2742-B1	2700+4200						7140
YT15-X-3030-B1	3000+3000						6240
YT15-X-3033-B1	3000+3300						6540
YT15-X-3036-B1	3000+3600						6840
YT15-X-3039-B1	3000+3900						7140
YT15-X-3042-B1	3000+4200						7440
YT15-X-3333-B1	3300+3300	90	1500	240X350	4200	150X350	6840
YT15-X-3336-B1	3300+3600						7140
YT15-X-3339-B1	3300+3900						7440
YT15-X-3342-B1	3300+4200						7740
YT15-X-3636-B1	3600+3600						7440
YT15-X-3639-B1	3600+3900						7740
YT15-X-3642-B1	3600+4200						8040
YT15-X-3939-B1	3900+3900						8040
YT15-X-3942-B1	3900+4200						8340
YT15-X-4242-B1	4200+4200						8640

图名

梁板式组合阳台选用表(一)

图集号
页次

02G07
13

净宽1800梁板式组合阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB		TL123		BLZ	
		h	L	bXh	梁长	bXh	梁长
YT18-X-2424-B1	2400+2400	90	1800	240X350	4900	150X350	5040
YT18-X-2427-B1	2400+2700						5340
YT18-X-2430-B1	2400+3000						5640
YT18-X-2433-B1	2400+3300						5940
YT18-X-2436-B1	2400+3600						6240
YT18-X-2439-B1	2400+3900						6540
YT18-X-2442-B1	2400+4200						6840
YT18-X-2727-B1	2700+2700						5640
YT18-X-2730-B1	2700+3000						5940
YT18-X-2733-B1	2700+3300						6240
YT18-X-2736-B1	2700+3600						6540
YT18-X-2739-B1	2700+3900						6840
YT18-X-2742-B1	2700+4200						7140
YT18-X-3030-B1	3000+3000						6240
YT18-X-3033-B1	3000+3300						6540
YT18-X-3036-B1	3000+3600						6840
YT18-X-3039-B1	3000+3900						7140
YT18-X-3042-B1	3000+4200						7440
YT18-X-3333-B1	3300+3300	90	1800	240X350	4900	150X350	6840
YT18-X-3336-B1	3300+3600						7140
YT18-X-3339-B1	3300+3900						7440
YT18-X-3342-B1	3300+4200						7740
YT18-X-3636-B1	3600+3600						7440
YT18-X-3639-B1	3600+3900						7740
YT18-X-3642-B1	3600+4200						8040
YT18-X-3939-B1	3900+3900						8040
YT18-X-3942-B1	3900+4200						8340
YT18-X-4242-B1	4200+4200						8640

图名

梁板式组合阳台选用表(二)

图集号
页次

02G07
14

净挑1200 平衡板式组合阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB	
		h	L
YT12-X-2424-CX	2400+2400		
YT12-X-2427-CX	2400+2700		
YT12-X-2430-CX	2400+3000		
YT12-X-2433-CX	2400+3300		
YT12-X-2436-CX	2400+3600		
YT12-X-2439-CX	2400+3900		
YT12-X-2442-CX	2400+4200		
YT12-X-2445-CX	2400+4500		
YT12-X-2727-CX	2700+2700		
YT12-X-2730-CX	2700+3000		
YT12-X-2733-CX	2700+3300		
YT12-X-2736-CX	2700+3600		
YT12-X-2739-CX	2700+3900		
YT12-X-2742-CX	2700+4200		
YT12-X-2745-CX	2700+4500		
YT12-X-3030-CX	3000+3000	120	1200
YT12-X-3033-CX	3000+3300		
YT12-X-3036-CX	3000+3600		
YT12-X-3039-CX	3000+3900		
YT12-X-3042-CX	3000+4200		
YT12-X-3045-CX	3000+4500		
YT12-X-3333-CX	3300+3300		
YT12-X-3336-CX	3300+3600		
YT12-X-3339-CX	3300+3900		
YT12-X-3342-CX	3300+4200		
YT12-X-3345-CX	3300+4500		
YT12-X-3636-CX	3600+3600		
YT12-X-3639-CX	3600+3900		
YT12-X-3642-CX	3600+4200		
YT12-X-3645-CX	3600+4500		
YT12-X-3939-CX	3900+3900		
YT12-X-3942-CX	3900+4200		
YT12-X-3945-CX	3900+4500		
YT12-X-4242-CX	4200+4200		
YT12-X-4245-CX	4200+4500		
YT12-X-4545-CX	4500+4500		

图名 平衡板式组合阳台选用表(一)

图集号 02G07

页次 15

净挑1500平衡板式组合阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB	
		h	L
YT15-X-2424-CX	2400+2400	150	1500
YT15-X-2427-CX	2400+2700		
YT15-X-2430-CX	2400+3000		
YT15-X-2433-CX	2400+3300		
YT15-X-2436-CX	2400+3600		
YT15-X-2439-CX	2400+3900		
YT15-X-2442-CX	2400+4200		
YT15-X-2445-CX	2400+4500		
YT15-X-2727-CX	2700+2700		
YT15-X-2730-CX	2700+3000		
YT15-X-2733-CX	2700+3300		
YT15-X-2736-CX	2700+3600		
YT15-X-2739-CX	2700+3900		
YT15-X-2742-CX	2700+4200		
YT15-X-2745-CX	2700+4500		
YT15-X-3030-CX	3000+3000		
YT15-X-3033-CX	3000+3300		
YT15-X-3036-CX	3000+3600		
YT15-X-3039-CX	3000+3900		
YT15-X-3042-CX	3000+4200		
YT15-X-3045-CX	3000+4500		
YT15-X-3333-CX	3300+3300	150	1500
YT15-X-3336-CX	3300+3600		
YT15-X-3339-CX	3300+3900		
YT15-X-3342-CX	3300+4200		
YT15-X-3345-CX	3300+4500		
YT15-X-3636-CX	3600+3600		
YT15-X-3639-CX	3600+3900		
YT15-X-3642-CX	3600+4200		
YT15-X-3645-CX	3600+4500		
YT15-X-3939-CX	3900+3900		
YT15-X-3942-CX	3900+4200		
YT15-X-3945-CX	3900+4500		
YT15-X-4242-CX	4200+4200		
YT15-X-4245-CX	4200+4500		
YT15-X-4545-CX	4500+4500		

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积	
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	(m ³)	
YT12-1-24-A1 (YT12-2-24-A1)	YB	①		Φ10	1880	21 (23)	24.36 (26.68)	35.52 (37.84)	0.35	
		②		Φ6	2670	6	3.56			
		③		Φ6	平均 310	14	0.96			
		④		Φ6	1410	2	0.63			
		⑤		Φ12	1680	2	2.98			
		⑥		Φ12	2740	1	2.43			
		⑦		Φ6	2670	1	0.60			
	YVL	⑨		Φ14	2360	2	5.71	13.19	0.15	
		⑩		Φ12	2030	2	3.61			
		⑪		Φ6	950	11	2.32			
		⑫		Φ12	875	2	1.55			

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	体 积 (m³)
YT12-1-27-A1 (YT12-2-27-A1)	YB	①		Φ10	1880	24 (26)	27.84 (30.16)	39.73 (42.05)	0.39
		②		Φ6	2970	6	3.96		
		③		Φ6	平均 310	14	0.96		
		④		Φ6	1410	2	0.63		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	3040	1	2.70		
		⑦		Φ6	2970	1	0.66		
	YVL	⑨		Φ14	2360	2	5.71	13.19	0.15
		⑩		Φ12	2030	2	3.61		
		⑪		Φ6	950	11	2.32		
		⑫		Φ12	875	2	1.55		

注: 1, 当阳台板为弧形, 折线形时, 其钢筋的长度为变数。

2, 本材料表中 YVL 统计数量为一根。

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-30-A1 (YT12-2-30-A1)	YB	①		φ10	1880	26 (28)	30.16 (32.48)	42.79 (45.11)	0.43
		②		φ6	3270	6	4.36		
		③		φ6	平均 310	14	0.96		
		④		φ6	1410	2	0.63		
		⑤		φ12	1680	2	2.98		
		⑥		φ12	3340	1	2.97		
		⑦		φ6	3270	1	0.73		
	YVL	⑨		φ16	2360	2	7.46	14.94	0.15
		⑩		φ12	2030	2	3.61		
		⑪		φ6	950	11	2.32		
		⑫		φ12	875	2	1.55		

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-33-A1 (YT12b-II-33-A1)	YB	①		φ10	1880	28 (30)	32.48 (34.80)	45.84 (48.16)	0.47
		②		φ6	3570	6	4.76		
		③		φ6	平均 310	14	0.96		
		④		φ6	1410	2	0.63		
		⑤		φ12	1680	2	2.98		
		⑥		φ12	3640	1	3.23		
		⑦		φ6	3570	1	0.80		
	YVL	⑨		φ16	2360	2	7.46	14.94	0.15
		⑩		φ12	2030	2	3.61		
		⑪		φ6	950	11	2.32		
		⑫		φ12	875	2	1.55		

注: 1. 当阳台板为弧形, 折线形时, 其钢筋的长度为变数。

2. 本材料表中 YVL 统计数量为 一根。

图名

YT12-1(2)-XX-A1 材料表

图集号

02G07












页次

18

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-36-A1 (YT12-2-36-A1)	YB	①		Φ10	1880	31 (33)	35.96 (38.28)	50.05 (52.37)	0.51
		②		Φ6	3870	6	5.16		
		③		Φ6	平均 310	14	0.96		
		④		Φ6	1410	2	0.63		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	3940	1	3.50		
		⑦		Φ6	3870	1	0.86		
	YVL	⑨		Φ16	2360	2	7.46	14.94	0.15
		⑩		Φ12	2080	2	3.61		
		⑪		Φ6	950	11	2.32		
		⑫		Φ12	875	2	1.55		

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-39-A1 (YT12-2-39-A1)	YB	①		Φ10	1880	33 (36)	38.28 (41.76)	53.11 (56.59)	0.55
		②		Φ6	4170	6	5.56		
		③		Φ6	平均 310	14	0.96		
		④		Φ6	1410	2	0.63		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	4240	1	3.77		
		⑦		Φ6	4170	1	0.93		
	YVL	⑨		Φ16	2360	2	7.46	14.94	0.15
		⑩		Φ12	2030	2	3.61		
		⑪		Φ6	950	11	2.32		
		⑫		Φ12	875	2	1.55		

注: 1. 当阳台板为弧形, 折线形时, 其钢筋的长度为变数。
2. 本材料表中 YVL 统计数量为一根。

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-42-A1 (YT12-2-42-A1)	YB	①		Φ10	1880	35 (38)	40.60 (44.08)	56.16 (59.64)	0.59
		②		Φ6	4470	6	5.96		
		③		Φ6	平均 310	14	0.96		
		④		Φ6	1410	2	0.63		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	4540	1	4.03		
		⑦		Φ6	4470	1	1.00		
	YVL	⑨		Φ18	2360	2	9.44	16.92	0.15
		⑩		Φ12	2030	2	3.61		
		⑪		Φ6	950	11	2.32		
		⑫		Φ12	875	2	1.55		

注：1. 当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

2. 本材料表中 YVL 统计数量为一根。

图名

YT12-1(2)-XX-A1 材料表

图集号

02G07















页次















20

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-24-C1 (YT12-2-24-C1)	YB	①		φ10	3070	21 (23)	39.78 (43.57)	50.93 (54.72)	0.35
		②		φ6	2670	6	3.56		
		③		φ6	平均 310	14	0.96		
		④		φ6	1410	2	0.63		
		⑤		φ12	1680	2	2.98		
		⑥		φ12	2740	1	2.43		
		⑦		φ6	2670	1	0.59		
YT12-1-27-C1 (YT12-2-27-C1)	YB	①		φ10	3070	24 (26)	45.46 (49.25)	57.35 (61.14)	0.39
		②		φ6	2970	6	3.96		
		③		φ6	平均 310	14	0.96		
		④		φ6	1410	2	0.63		
		⑤		φ12	1680	2	2.98		
		⑥		φ12	3040	1	2.70		
		⑦		φ6	2970	1	0.66		

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-30-C1 (YT12-2-30-C1)	YB	①		φ10	3070	26 (28)	49.25 (53.04)	61.88 (65.67)	0.43
		②		φ6	3270	6	4.36		
		③		φ6	平均 310	14	0.96		
		④		φ6	1410	2	0.63		
		⑤		φ12	1680	2	2.98		
		⑥		φ12	3340	1	2.97		
		⑦		φ6	3270	1	0.73		
YT12-1-33-C1 (YT12-2-33-C1)	YB	①		φ10	3070	28 (30)	53.04 (56.83)	66.39 (70.18)	0.47
		②		φ6	3570	6	4.76		
		③		φ6	平均 310	14	0.96		
		④		φ6	1410	2	0.63		
		⑤		φ12	1680	2	2.98		
		⑥		φ12	3640	1	3.23		
		⑦		φ6	3570	1	0.79		

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-36-C1 (YT12-2-36-C1)	YB	①		Φ10	3070	31 (33)	58.72 (62.51)	72.80 (76.59)	0.51
		②		Φ6	3870	6	5.15		
		③		Φ6	平均 310	14	0.96		
		④		Φ6	1410	2	0.63		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	3940	1	3.50		
		⑦		Φ6	3870	1	0.86		
YT12-1-39-C1 (YT12-2-39-C1)	YB	①		Φ10	3070	33 (36)	62.51 (68.19)	77.33 (83.01)	0.55
		②		Φ6	4170	6	5.55		
		③		Φ6	平均 310	14	0.96		
		④		Φ6	1410	2	0.63		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	4240	1	3.77		
		⑦		Φ6	4170	1	0.93		

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-42-C1 (YT12-2-42-C1)	YB	①		Φ10	3070	35 (38)	66.30 (71.98)	81.85 (87.53)	0.59
		②		Φ6	4470	6	5.95		
		③		Φ6	平均 310	14	0.96		
		④		Φ6	1410	2	0.63		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	4540	1	4.03		
		⑦		Φ6	4470	1	1.00		
YT12-1-45-C1 (YT12-2-45-C1)	YB	①		Φ10	3070	38 (41)	71.98 (77.66)	88.26 (93.94)	0.63
		②		Φ6	4770	6	6.35		
		③		Φ6	平均 310	14	0.96		
		④		Φ6	1410	2	0.63		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	4840	1	4.30		
		⑦		Φ6	4770	1	1.06		








注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。









阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-24-A1 (YT15-2-24-A1)	YB	①		φ12	2205	16 (18)	31.33 (35.24)	44.52 (48.43)	0.50
		②		φ6	2670	8	4.74		
		③		φ6	平均 325	16	1.15		
		④		φ6	1710	2	0.76		
		⑤		φ12	1980	2	3.52		
		⑥		φ12	2740	1	2.43		
		⑦		φ6	2670	1	0.59		
	YVL	⑨		φ16	2860	2	9.04	18.16	0.21
		⑩		φ12	2480	2	4.41		
		⑪		φ6	1050	13	3.03		
		⑫		φ12	945	2	1.68		

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-27-A1 (YT15-2-27-A1)	YB	①		φ12	2205	18 (20)	35.14 (39.16)	49.20 (53.22)	0.55
		②		φ6	2970	8	5.27		
		③		φ6	平均 325	16	1.15		
		④		φ6	1710	2	0.76		
		⑤		φ12	1980	2	3.52		
		⑥		φ12	3040	1	2.70		
		⑦		φ6	2970	1	0.66		
	YVL	⑨		φ18	2860	2	11.44	20.56	0.21
		⑩		φ12	2480	2	4.41		
		⑪		φ6	1050	13	3.03		
		⑫		φ12	945	2	1.68		

注: 1. 当阳台板为弧形、折线形时, 其钢筋的长度为变数。

2. 本材料表中 YVL 统计数量为一根。

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-30-A1 (YT15-2-30-A1)	YB	①		Φ12	2205	20 (22)	39.16 (43.08)	54.10 (58.02)	0.60
		②		Φ6	3270	8	5.81		
		③		Φ6	平均 325	16	1.15		
		④		Φ6	1710	2	0.76		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	3340	1	2.97		
		⑦		Φ6	3270	1	0.73		
	YVL	⑨		Φ18	2860	2	11.44	20.56	0.21
		⑩		Φ12	2480	2	4.41		
		⑪		Φ6	1050	13	3.03		
		⑫		Φ12	945	2	1.68		

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-33-A1 (YT15-2-33-A1)	YB	①		Φ12	2205	21 (24)	41.12 (46.99)	56.91 (62.78)	0.66
		②		Φ6	3570	8	6.34		
		③		Φ6	平均 325	16	1.15		
		④		Φ6	1710	2	0.76		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	3640	1	3.23		
		⑦		Φ6	3570	1	0.79		
	YVL	⑨		Φ18	2860	2	11.44	20.56	0.21
		⑩		Φ12	2480	2	4.41		
		⑪		Φ6	1050	13	3.03		
		⑫		Φ12	945	2	1.68		

注: 1. 当阳台板为弧形, 折线形时, 其钢筋的长度为变数。

2. 本材料表中 YVL 统计数量为一根。

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-36-A1 (YT15-2-36-A1)	YB	①		Φ12	2205	23 (26)	45.03 (50.91)	61.69 (67.57)	0.72
		②		Φ6	3870	8	6.87		
		③		Φ6	平均 325	16	1.15		
		④		Φ6	1710	2	0.76		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	3940	1	3.50		
		⑦		Φ6	3870	1	0.86		
	YVL	⑨		Φ20	2860	2	14.13	23.25	0.21
		⑩		Φ12	2480	2	4.41		
		⑪		Φ6	1050	13	3.03		
		⑫		Φ12	945	2	1.68		

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-39-A1 (YT15-2-39-A1)	YB	①		Φ12	2205	25 (28)	48.95 (54.83)	66.49 (72.37)	0.78
		②		Φ6	4170	8	7.41		
		③		Φ6	平均 325	16	1.15		
		④		Φ6	1710	2	0.76		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	4240	1	3.77		
		⑦		Φ6	4170	1	0.93		
	YVL	⑨		Φ20	2860	2	14.13	23.25	0.21
		⑩		Φ12	2480	2	4.41		
		⑪		Φ6	1050	13	3.03		
		⑫		Φ12	945	2	1.68		

注：1. 当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

2. 本材料表中YVL统计数量为一根。

图名

YT15-1(2)-XX-A1 材料表

图集号

02G07

页次

25

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-42-A1 (YT15-2-42-A1)	YB	①		Φ12	2205	27 (30)	52.87 (58.74)	71.26 (77.13)	0.83
		②		Φ6	4470	8	7.94		
		③		Φ6	平均 325	16	1.15		
		④		Φ6	1710	2	0.76		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	4540	1	4.03		
		⑦		Φ6	4470	1	0.99		
	YVL	⑨		Φ20	2860	2	14.13	23.25	0.21
		⑩		Φ12	2480	2	4.41		
		⑪		Φ6	1050	13	3.03		
		⑫		Φ12	945	2	1.68		

注：1. 当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

2. 本材料表中YVL统计数量为1根。

图名

YT15-1(2)-XX-A1 材料表

图集号

02G07

页次

26

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-24-B1 (YT15-2-24-B1)	YB	①		Φ8	1680	13	8.63	25.82	0.396
		②		Φ8	2500	8	7.90		
		③		Φ8	560	42	9.29		
	BLd	⑤		Φ12	2970	2	5.27	12.53	0.139
		⑥		Φ12	2570	2	4.56		
		⑦		Φ6	870	14	2.70		
	TL	⑧		Φ14	5330	3	19.35	34.48	0.353
		⑨		Φ12	4130	2	7.33		
		⑩		Φ6	1050	22	5.13		
		⑪		Φ12	1500	2	2.67		
YT15-1-27-B1 (YT15-2-27-B1)	YB	①		Φ8	1680	14	9.29	26.92	0.441
		②		Φ8	2500	8	7.90		
		③		Φ8	560	44	9.73		
	BLd	⑤		Φ12	3270	2	5.81	13.80	0.154
		⑥		Φ12	2870	2	5.09		
		⑦		Φ6	870	15	2.90		
	TL	⑧		Φ14	5330	3	19.35	34.48	0.353
		⑨		Φ12	4130	2	7.33		
		⑩		Φ6	1050	22	5.13		
		⑪		Φ12	1500	2	2.67		

注: 本材料表中TL统计数量为一根

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-30-B1 (YT15-2-30-B1)	YB	①		Φ8	1680	16	10.62	31.04	0.486
		②		Φ8	3100	8	9.80		
		③		Φ8	560	48	10.62		
	BLd	⑤		Φ12	3570	2	6.34	15.25	0.170
		⑥		Φ12	3170	2	5.63		
		⑦		Φ6	870	17	3.28		
	TL	⑧		Φ14	5330	3	19.35	34.48	0.353
		⑨		Φ12	4130	2	7.33		
		⑩		Φ6	1050	22	5.13		
		⑪		Φ12	1500	2	2.67		
YT15-1-33-B1 (YT15-2-33-B1)	YB	①		Φ8	1680	17	11.28	31.60	0.531
		②		Φ8	3400	8	10.74		
		③		Φ8	485	50	9.58		
	BLd	⑤		Φ14	3870	2	9.37	18.81	0.186
		⑥		Φ12	3470	2	6.16		
		⑦		Φ6	820	18	3.28		
	TL	⑧		Φ14	5330	3	19.35	34.48	0.353
		⑨		Φ12	4130	2	7.33		
		⑩		Φ6	1050	22	5.13		
		⑪		Φ12	1500	2	2.67		

图名

YT15-1(2)-XX-B1材料表

图集号

02G07

页次

27

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编 号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-36-B1 (YT15-2-36-B1)	YB	①		Φ8	1680	19	12.61	36.24	0.576
		②		Φ8	3700	8	11.69		
		③		Φ8	560	54	11.94		
	BLd	⑤		Φ16	4170	2	13.18	23.73	0.202
		⑥		Φ12	3770	2	6.69		
		⑦		Φ6	870	20	3.86		
	TL	⑧		Φ16	5330	3	25.27	40.40	0.353
		⑨		Φ12	4130	2	7.33		
		⑩		Φ6	1050	22	5.13		
		⑪		Φ12	1500	2	2.67		
YT15-1-39-B1 (YT15-2-39-B1)	YB	①		Φ8	1680	20	13.27	38.30	0.621
		②		Φ8	4000	8	12.64		
		③		Φ8	560	56	12.39		
	BLd	⑤		Φ16	4470	2	14.13	25.42	0.217
		⑥		Φ12	4070	2	7.23		
		⑦		Φ6	870	21	4.06		
	TL	⑧		Φ16	5330	3	25.27	40.40	0.353
		⑨		Φ12	4130	2	7.33		
		⑩		Φ6	1050	22	5.13		
		⑪		Φ12	1500	2	2.67		

注：本材料表中TL统计数量为一根

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编 号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-42-B1 (YT15-2-42-B1)	YB	①		Φ8	1680	22	14.60	41.46	0.666
		②		Φ8	4300	8	13.59		
		③		Φ8	560	60	13.27		
	BLd	⑤		Φ16	4770	2	15.07	27.27	0.233
		⑥		Φ12	4370	2	7.76		
		⑦		Φ6	870	23	4.44		
	TL	⑧		Φ16	5330	3	25.27	40.40	0.353
		⑨		Φ12	4130	2	7.33		
		⑩		Φ6	1050	22	5.13		
		⑪		Φ12	1500	2	2.67		

图名



YT15-1(2)-XX-B1材料表









图集号

02G07

页次

28

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编 号	形 状	规 格	长 度 (mm)	数 量 (根)	单 重 (kg)	总 重 (kg)	
YT15-1-24-C1 (YT15-2-24-C1)	YB	①		Φ12	3670	16 (18)	52.14 (58.66)	65.33 (71.85)	0.50
		②		Φ6	2670	8	4.74		
		③		Φ6	平均 325	16	1.15		
		④		Φ6	1710	2	0.76		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	2740	1	2.43		
		⑦		Φ6	2670	1	0.59		
YT15-2-27-C1 (YT15-2-27-C1)	YB	①		Φ12	3670	18 (20)	58.66 (65.18)	72.72 (79.24)	0.55
		②		Φ6	2970	8	5.27		
		③		Φ6	平均 325	16	1.15		
		④		Φ6	1710	2	0.76		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	3040	1	2.70		
		⑦		Φ6	2970	1	0.66		













阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编 号	形 状	规 格	长 度 (mm)	数 量 (根)	单 重 (kg)	总 重 (kg)	
YT15-1-30-C1 (YT15-2-30-C1)	YB	①		Φ12	3670	20 (22)	65.18 (71.70)	80.12 (86.64)	0.60
		②		Φ6	3270	8	5.81		
		③		Φ6	平均 325	16	1.15		
		④		Φ6	1710	2	0.76		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	3340	1	2.97		
		⑦		Φ6	3270	1	0.73		
YT15-1-33-C1 (YT15-2-33-C1)	YB	①		Φ12	3670	21 (24)	68.44 (78.22)	84.23 (94.01)	0.66
		②		Φ6	3570	8	6.34		
		③		Φ6	平均 325	16	1.15		
		④		Φ6	1710	2	0.76		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	3640	1	3.23		
		⑦		Φ6	3570	1	0.79		

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。












阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编 号	形 状	规 格	长 度 (mm)	数 量 (根)	单 重 (kg)	总 重 (kg)	
YT15-1-36-C1 (YT15-2-36-C1)	YB	①		φ12	3670	23 (26)	74.96 (84.73)	91.62 (101.4)	0.72
		②		φ6	3870	8	6.87		
		③		φ6	平均 325	16	1.15		
		④		φ6	1710	2	0.76		
		⑤		φ12	1980	2	3.52		
		⑥		φ12	3940	1	3.50		
		⑦		φ6	3870	1	0.86		
YT15-1-39-C1 (YT15-2-39-C1)	YB	①		φ12	3670	25 (28)	81.47 (91.25)	99.01 (108.8)	0.78
		②		φ6	4170	8	7.41		
		③		φ6	平均 325	16	1.15		
		④		φ6	1710	2	0.76		
		⑤		φ12	1980	2	3.52		
		⑥		φ12	4240	1	3.77		
		⑦		φ6	4170	1	0.93		

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编 号	形 状	规 格	长 度 (mm)	数 量 (根)	单 重 (kg)	总 重 (kg)	
YT15-1-42-C1 (YT15-2-42-C1)	YB	①		φ12	3670	27 (30)	87.99 (97.77)	106.4 (116.2)	0.83
		②		φ6	4470	8	7.94		
		③		φ6	平均 325	16	1.15		
		④		φ6	1710	2	0.76		
		⑤		φ12	1980	2	3.52		
		⑥		φ12	4540	1	4.03		
		⑦		φ6	4470	1	0.99		
YT15-1-45-C1 (YT15-2-45-C1)	YB	①		φ12	3670	28 (32)	91.25 (104.3)	110.5 (123.6)	0.88
		②		φ6	4770	8	8.47		
		③		φ6	平均 325	16	1.15		
		④		φ6	1710	2	0.76		
		⑤		φ12	1980	2	3.52		
		⑥		φ12	4840	1	4.30		
		⑦		φ6	4770	1	1.06		

注:当阳台板为弧形,折线形时,其钢筋的长度为变数。

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编 号	形 状	规 格	长 度 (mm)	数 量 (根)	单 重 (kg)	总 重 (kg)	
YT18-1-24-B1 (YT18-2-24-B1)	YB	①		Φ8	1980	13 (18)	10.18 (14.08)	31.33 (37.68)	0.475
		②		Φ8	2500	10	9.88		
		③		Φ8	620	46 (56)	11.27 (13.72)		
	BLd	⑤		Φ12	2970	2	5.27	14.64	0.139
		⑥		Φ12	2570	2	4.56		
		⑦		Φ8	870	14	4.81		
	TL	⑧		Φ14	6080	3	22.07	45.75	0.412
		⑨		Φ12	4830	2	8.58		
		⑩		Φ8	1050	30	12.44		
		⑪		Φ12	1500	2	2.66		
YT18-1-27-B1 (YT18-2-27-B1)	YB	①		Φ8	1980	15 (20)	11.73 (15.64)	35.44 (41.86)	0.529
		②		Φ8	2800	10	11.06		
		③		Φ8	640	50 (60)	12.65 (15.16)		
	BLd	⑤		Φ12	3270	2	5.81	16.06	0.155
		⑥		Φ12	2870	2	5.09		
		⑦		Φ8	870	15	5.16		
	TL	⑧		Φ14	6080	3	22.07	45.75	0.412
		⑨		Φ12	4830	2	8.58		
		⑩		Φ8	1050	30	12.44		
		⑪		Φ12	1500	2	2.66		

















注：本材料表中TL统计数量为一根。

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编 号	形 状	规 格	长 度 (mm)	数 量 (根)	单 重 (kg)	总 重 (kg)	
YT18-1-30-B1 (YT18-2-30-B1)	YB	①		Φ8	1980	16 (22)	12.51 (17.21)	37.49 (45.17)	0.583
		②		Φ8	3100	10	12.25		
		③		Φ8	620	52 (64)	12.73 (15.67)		
	BLd	⑤		Φ12	3570	2	6.34	17.47	0.171
		⑥		Φ12	3170	2	5.63		
		⑦		Φ8	870	16	5.50		
	TL	⑧		Φ16	6080	3	28.82	52.50	0.412
		⑨		Φ12	4830	2	8.58		
		⑩		Φ8	1050	30	12.44		
		⑪		Φ12	1500	2	2.66		
YT18-1-33-B1 (YT18-2-33-B1)	YB	①		Φ8	1980	18 (24)	14.08 (18.77)	41.22 (48.85)	0.637
		②		Φ8	3400	10	13.43		
		③		Φ8	620	56 (68)	13.71 (16.65)		
	BLd	⑤		Φ14	3870	2	9.37	21.72	0.187
		⑥		Φ12	3470	2	6.16		
		⑦		Φ8	870	18	6.19		
	TL	⑧		Φ16	6080	3	28.82	52.50	0.412
		⑨		Φ12	4830	2	8.58		
		⑩		Φ8	1050	30	12.44		
		⑪		Φ12	1500	2	2.66		










图名 YT18-1(2)-XX-B1 材料表

图集号 02G07

页次 31

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编 号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT18-1-36-B1 (YT18-2-36-B1)	YB	①		Φ8	1980	19 (26)	14.86 (20.33)	43.69 (52.59)	0.691
		②		Φ8	3700	10	14.62		
		③		Φ8	620	58 (72)	14.21 (17.64)		
	BLd	⑤		Φ16	4170	2	13.18	26.40	0.203
		⑥		Φ12	3770	2	6.69		
		⑦		Φ8	870	19	6.53		
	TL	⑧		Φ16	6080	3	28.82	52.50	0.412
		⑨		Φ12	4830	2	8.58		
		⑩		Φ8	1050	30	12.44		
		⑪		Φ12	1500	2	2.66		
YT18-1-39-B1 (YT18-2-39-B1)	YB	①		Φ8	1980	21 (28)	16.42 (21.90)	47.40 (56.31)	0.745
		②		Φ8	4000	10	15.80		
		③		Φ8	620	62 (76)	15.18 (18.61)		
	BLd	⑤		Φ16	4470	2	14.13	28.59	0.219
		⑥		Φ12	4070	2	7.25		
		⑦		Φ8	870	21	7.21		
	TL	⑧		Φ16	6080	3	28.82	52.50	0.412
		⑨		Φ12	4830	2	8.58		
		⑩		Φ8	1050	30	12.44		
		⑪		Φ12	1500	2	2.66		







注: 本材料表中TL统计数量为一根。











阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编 号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT18-1-42-B1 (YT18-2-42-B1)	YB	①		Φ8	1980	22 (30)	17.21 (23.46)	49.87 (60.04)	0.799
		②		Φ8	4300	10	16.99		
		③		Φ8	620	64 (80)	15.67 (19.59)		
	BLd	⑤		Φ18	4770	2	17.88	33.20	0.235
		⑥		Φ12	4370	2	7.76		
		⑦		Φ8	870	22	7.56		
	TL	⑧		Φ18	6080	3	36.48	60.16	0.412
		⑨		Φ12	4830	2	8.58		
		⑩		Φ8	1050	30	12.44		
		⑪		Φ12	1500	2	2.66		

图名 YT18-1(2)-XX-B1 材料表

图集号 02G07

页次 32

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编 号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-2424-A1 (YT12-2-2424-A1)	YB	①		φ10	1880	40 (43)	46.40 (49.88)	66.13 (69.61)	0.67
		②		φ6	5070	6	6.76		
		③		φ6	平均 310	21	1.45		
		④		φ6	1410	3	0.94		
		⑤		φ12	1680	2	2.98		
		⑥		φ12	5140	1	4.56		
		⑦		φ6	5070	1	1.13		
		⑧		φ14	1580	1	1.91		
YVL1		同YT12-1(2)-24-A1中YVL							
YVL2	YVL2	⑬		φ20	2360	2	11.66	19.14	0.15
		⑭		φ12	2030	2	3.61		
		⑮		φ6	950	14	2.32		
		⑯		φ12	875	2	1.55		
YVL3		同YT12-1(2)-24-A1中YVL							

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编 号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-2427-A1 (YT12-2-2427-A1)	YB	①		φ10	1880	42 (46)	48.72 (53.36)	69.19 (73.83)	0.70
		②		φ6	5370	6	7.16		
		③		φ6	平均 310	21	1.45		
		④		φ6	1410	3	0.94		
		⑤		φ12	1680	2	2.98		
		⑥		φ12	5440	1	4.83		
		⑦		φ6	5370	1	1.20		
		⑧		φ14	1580	1	1.91		
YVL1		同YT12-1(2)-24-A1中YVL							
YVL2	YVL2	⑬		φ20	2360	2	11.66	19.14	0.15
		⑭		φ12	2030	2	3.61		
		⑮		φ6	950	14	2.32		
		⑯		φ12	875	2	1.55		
YVL3		同YT12-1(2)-27-A1中YVL							

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-2430-A1 YT12-1-2727-A1 (YT12-2-2430-A1) (YT12-2-2727-A1)	YB	①		Φ10	1880	44 (48)	51.04 (55.68)	72.23 (76.87)	0.74
		②		Φ6	5670	6	7.55		
		③		Φ6	平均 310	21	1.45		
		④		Φ6	1410	3	0.94		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	5740	1	5.10		
		⑦		Φ6	5670	1	1.26		
		⑧		Φ14	1580	1	1.91		
YVL1	同YT12-1(2)-24-A1中YVL 同YT12-1(2)-27-A1中YVL							19.14	0.15
	YVL2	⑬		Φ20	2360	2	11.66		
⑭			Φ12	2030	2	3.61			
⑮			Φ6	950	14	2.32			
⑯			Φ12	875	2	1.55			
YVL3	同YT12-1(2)-30-A1中YVL 同YT12-1(2)-27-A1中YVL								

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-2433-A1 YT12-1-2730-A1 (YT12-2-2433-A1) (YT12-2-2730-A1)	YB	①		Φ10	1880	47 (51)	54.52 (59.16)	76.45 (81.09)	0.78
		②		Φ6	5970	6	7.96		
		③		Φ6	平均 310	21	1.45		
		④		Φ6	1410	3	0.94		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	6040	1	5.36		
		⑦		Φ6	5970	1	1.33		
		⑧		Φ14	1580	1	1.91		
YVL1	同YT12-1(2)-24-A1中YVL 同YT12-1(2)-27-A1中YVL							21.64	0.15
	YVL2	⑬		Φ18	2360	3	14.16		
⑭			Φ12	2030	2	3.61			
⑮			Φ6	950	14	2.32			
⑯			Φ12	875	2	1.55			
YVL3	同YT12-1(2)-33-A1中YVL 同YT12-1(2)-30-A1中YVL								

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体 积 (m ³)
		编 号	形 状	规 格	长 度 (mm)	数 量 (根)	单 重 (kg)	总 重 (kg)	
YT12-1-2436-A1 YT12-1-2733-A1 YT12-1-3030-A1 (YT12-2-2436-A1) (YT12-2-2733-A1) (YT12-2-3030-A1)	YB	①		φ10	1880	49 (53)	56.84 (61.48)	79.51 (84.15)	0.82
		②		φ6	6270	6	8.36		
		③		φ6	平均 310	21	1.45		
		④		φ6	1410	3	0.94		
		⑤		φ12	1680	2	2.98		
		⑥		φ12	6340	1	5.63		
		⑦		φ6	6270	1	1.40		
		⑧		φ14	1580	1	1.91		
	YVL1	同 YT12-1(2)-24-A1 中 YVL 同 YT12-1(2)-27-A1 中 YVL 同 YT12-1(2)-30-A1 中 YVL							
	YVL2	⑬		φ18	2360	3	14.16	21.64	0.15
⑭			φ12	2030	2	3.61			
⑮			φ6	950	14	2.32			
⑯			φ12	875	2	1.55			
	YVL3	同 YT12-1(2)-36-A1 中 YVL 同 YT12-1(2)-33-A1 中 YVL 同 YT12-1(2)-30-A1 中 YVL							

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编 号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-2439-A1 YT12-1-2736-A1 YT12-1-3033-A1 (YT12-2-2439-A1) (YT12-2-2736-A1) (YT12-2-3033-A1)	YB	①		Φ10	1880	51 (56)	59.16 (64.96)	82.56 (88.36)	0.86
		②		Φ6	6570	6	8.76		
		③		Φ6	平均 310	21	1.45		
		④		Φ6	1410	3	0.94		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	6640	1	5.90		
		⑦		Φ6	6570	1	1.46		
		⑧		Φ14	1580	1	1.91		
	YVL1	同 YT12-1(2)-24-A1 中 YVL 同 YT12-1(2)-27-A1 中 YVL 同 YT12-1(2)-30-A1 中 YVL							
	YVL2	⑬		Φ18	2360	3	14.16	21.64	0.15
⑭			Φ12	2030	2	3.61			
⑮			Φ6	950	14	2.32			
⑯			Φ12	875	2	1.55			
	YVL3	同 YT12-1(2)-39-A1 中 YVL 同 YT12-1(2)-36-A1 中 YVL 同 YT12-1(2)-33-A1 中 YVL							

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

阳台编号	构件名称	钢 筋						混凝土 体积 (m ³)		
		编 号	形 状	规 格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)		总重 (kg)	
YT12-1-2442-A1 YT12-1-2739-A1 YT12-1-3036-A1 YT12-1-3333-A1 (YT12-2-2442-A1) (YT12-2-2739-A1) (YT12-2-3036-A1) (YT12-2-3333-A1)	YB	①		Φ10	1880	54 (58)	62.64 (67.28)	86.77 (91.41)	0.90	
		②		Φ6	6870	6	9.16			
		③		Φ6	平均 310	21	1.45			
		④		Φ6	1410	3	0.94			
		⑤		Φ12	1680	2	2.98			
		⑥		Φ12	6940	1	6.16			
		⑦		Φ6	6870	1	1.53			
		⑧		Φ14	1580	1	1.91			
	YVL1	同YT12-1(2)-24-A1中YVL 同YT12-1(2)-27-A1中YVL 同YT12-1(2)-30-A1中YVL 同YT12-1(2)-33-A1中YVL								
		YVL2	⑬		Φ18	2360	3	14.16	21.64	0.15
			⑭		Φ12	2030	2	3.61		
			⑮		Φ6	950	14	2.32		
	⑯			Φ12	875	2	1.55			
	YVL3	同YT12-1(2)-42-A1中YVL 同YT12-1(2)-39-A1中YVL 同YT12-1(2)-36-A1中YVL 同YT12-1(2)-33-A1中YVL								

阳台编号	构件名称	钢 筋						混凝土 体积 (m ³)		
		编 号	形 状	规 格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)		总重 (kg)	
YT12-1-2742-A1 YT12-1-3039-A1 YT12-1-3336-A1 (YT12-2-2742-A1) (YT12-2-3039-A1) (YT12-2-3336-A1)	YB	①		Φ10	1880	56 (61)	64.96 (70.76)	89.83 (95.63)	0.94	
		②		Φ6	7170	6	9.56			
		③		Φ6	平均 310	21	1.45			
		④		Φ6	1410	3	0.94			
		⑤		Φ12	1680	2	2.98			
		⑥		Φ12	7240	1	6.43			
		⑦		Φ6	7170	1	1.60			
		⑧		Φ14	1580	1	1.91			
	YVL1	同YT12-1(2)-27-A1中YVL 同YT12-1(2)-30-A1中YVL 同YT12-1(2)-33-A1中YVL								
		YVL2	⑬		Φ18	2360	3	14.16	21.64	0.15
			⑭		Φ12	2030	2	3.61		
			⑮		Φ6	950	14	2.32		
	⑯			Φ12	875	2	1.55			
	YVL3	同YT12-1(2)-42-A1中YVL 同YT12-1(2)-39-A1中YVL 同YT12-1(2)-36-A1中YVL 同YT12-1(2)-33-A1中YVL								

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

图名 YT12-1(2)-XXXX-A1材料表












图集号 02G07












页次 36












阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)		
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)			
YT12-1-3042-A1 YT12-1-3339-A1 YT12-1-3636-A1 (YT12-2-3042-A1) (YT12-2-3339-A1) (YT12-2-3636-A1)	YB	①		φ10	1880	58 (63)	67.28 (73.08)	92.88 (98.68)	0.98		
		②		φ6	7470	6	9.96				
		③		φ6	平均 310	21	1.45				
		④		φ6	1410	3	0.94				
		⑤		φ12	1680	2	2.98				
		⑥		φ12	7540	1	6.70				
		⑦		φ6	7470	1	1.66				
		⑧		φ14	1580	1	1.91				
	YVL1	同YT12-1(2)-30-A1中YVL 同YT12-1(2)-33-A1中YVL 同YT12-1(2)-36-A1中YVL							24.97	0.15	
		YVL2	⑬		φ20	2360	3	17.49			
			⑭		φ12	2030	2	3.61			
			⑮		φ6	950	14	2.32			
			YVL3	⑯		φ12	875	2	1.55		
	YVL3		同YT12-1(2)-42-A1中YVL 同YT12-1(2)-39-A1中YVL 同YT12-1(2)-36-A1中YVL								

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)	
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)		
YT12-1-3342-A1 YT12-1-3639-A1 (YT12-2-3342-A1) (YT12-2-3639-A1)	YB	①		φ10	1880	61 (66)	70.76 (76.56)	97.09 (102.9)	1.02	
		②		φ6	7770	6	10.36			
		③		φ6	平均 310	21	1.45			
		④		φ6	1410	3	0.94			
		⑤		φ12	1680	2	2.98			
		⑥		φ12	7840	1	6.96			
		⑦		φ6	7770	1	1.73			
		⑧		φ14	1580	1	1.91			
	YVL1	同YT12-1(2)-33-A1中YVL 同YT12-1(2)-36-A1中YVL								
	YVL2	⑬		φ20	2360	3	17.49	24.97	0.15	
⑭			φ12	2030	2	3.61				
⑮			φ6	950	14	2.32				
⑯			φ12	875	2	1.55				
	YVL3	同YT12-1(2)-42-A1中YVL 同YT12-1(2)-39-A1中YVL								

注:当阳台板为弧形,折线形时,其钢筋的长度为变数。

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-3642-A1 YT12-1-3939-A1 (YT12-2-3642-A1) (YT12-2-3939-A1)	YB	①		Φ10	1880	63 (68)	73.08 (78.88)	100.2 (106.0)	1.06
		②		Φ6	8070	6	10.76		
		③		Φ6	平均 310	21	1.45		
		④		Φ6	1410	3	0.94		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	8140	1	7.23		
		⑦		Φ6	8070	1	1.80		
		⑧		Φ14	1580	1	1.91		
	YVL1	同YT12-1(2)-36-A1中YVL 同YT12-1(2)-39-A1中YVL							
	YVL2	⑬		Φ20	2360	3	17.49	24.97	0.15
		⑭		Φ12	2030	2	3.61		
		⑮		Φ6	950	14	2.32		
		⑯		Φ12	875	2	1.55		
	YVL3	同YT12-1(2)-42-A1中YVL 同YT12-1(2)-39-A1中YVL							

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-3942-A1 (YT12-2-3942-A1)	YB	①		Φ10	1880	65 (71)	75.40 (82.36)	103.2 (110.2)	1.10
		②		Φ6	8370	6	11.16		
		③		Φ6	平均 310	21	1.45		
		④		Φ6	1410	3	0.94		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	8440	1	7.49		
		⑦		Φ6	8370	1	1.86		
		⑧		Φ14	1580	1	1.91		
	YVL1	同YT12-1(2)-39-A1中YVL							
	YVL2	⑬		Φ20	2360	3	17.49	24.97	0.15
		⑭		Φ12	2030	2	3.61		
		⑮		Φ6	950	14	2.32		
		⑯		Φ12	875	2	1.55		
	YVL3	同YT12-1(2)-42-A1中YVL							

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-3942-A1 (YT12-2-3942-A1)	YB	①		Φ10	1880	65 (71)	75.40 (82.36)	103.2 (110.2)	1.10
		②		Φ6	8370	6	11.16		
		③		Φ6	平均 310	21	1.45		
		④		Φ6	1410	3	0.94		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	8440	1	7.49		
		⑦		Φ6	8370	1	1.86		
		⑧		Φ14	1580	1	1.91		
	YVL1	同YT12-1(2)-39-A1中YVL							
	YVL2	⑬		Φ20	2360	3	17.49	24.97	0.15
		⑭		Φ12	2030	2	3.61		
		⑮		Φ6	950	14	2.32		
		⑯		Φ12	875	2	1.55		
	YVL3	同YT12-1(2)-42-A1中YVL							

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)	
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)		
YT12-1-4242-A1 (YT12-2-4242-A1)	YB	①		Φ10	1880	68 (73)	78.88 (84.68)	107.4 (113.2)	1.14	
		②		Φ6	8670	6	11.56			
		③		Φ6	1410	21	1.45			
		④		Φ6	1410	3	0.94			
		⑤		Φ12	1680	2	2.98			
		⑥		Φ12	8740	1	7.76			
		⑦		Φ6	8670	1	1.93			
		⑧		Φ14	1580	1	1.91			
	YVL1	同YT12-1(2)-42-A1中YVL								
	YVL2	⑬		Φ20	2360	3	17.49	24.97	0.15	
⑭			Φ12	2030	2	3.61				
⑮			Φ6	950	14	2.32				
⑯			Φ12	875	2	1.55				
	YVL3	同YT12-1(2)-42-A1中YVL								

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

阳台编号	构件名称	钢 筋						混凝土 体积 (m ³)	阳台编号	构件名称	钢 筋						混凝土 体积 (m ³)		
		编 号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)				总重 (kg)	编 号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)		单重 (kg)	总重 (kg)
YT12-1-2424-C1 (YT12-2-2424 -C1)	YB	①		Φ10	3070	40 (43)	75.77 (81.45)	95.49 (101.2)	0.67	YT12-1-2430-C1 YT12-1-2727-C1 (YT12-2-2430 -C1) (YT12-2-2727 -C1)	YB	①		Φ10	3070	44 (48)	83.34 (90.92)	104.5 (112.1)	0.75
		②		Φ6	5070	6	6.75					②		Φ6	5670	6	7.55		
		③		Φ6	平均 310	21	1.45					③		Φ6	平均 310	21	1.45		
		④		Φ6	1410	3	0.94					④		Φ6	1410	3	0.94		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98					⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	5140	1	4.56					⑥		Φ12	5740	1	5.10		
		⑦		Φ6	5070	1	1.13					⑦		Φ6	5670	1	1.26		
		⑧		Φ14	1580	1	1.91					⑧		Φ14	1580	1	1.91		
YT12-1-2427-C1 (YT12-2-2427 -C1)	YB	①		Φ10	3070	42 (46)	79.56 (87.13)	100.0 (107.6)	0.71	YT12-1-2433-C1 YT12-1-2730-C1 (YT12-2-2433 -C1) (YT12-2-2730 -C1)	YB	①		Φ10	3070	47 (51)	89.03 (96.60)	111.0 (118.5)	0.79
		②		Φ6	5370	6	7.15					②		Φ6	5970	6	7.95		
		③		Φ6	平均 310	21	1.45					③		Φ6	平均 310	21	1.45		
		④		Φ6	1410	3	0.94					④		Φ6	1410	3	0.94		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98					⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	5440	1	4.83					⑥		Φ12	6040	1	5.36		
		⑦		Φ6	5370	1	1.19					⑦		Φ6	5970	1	1.33		
		⑧		Φ14	1580	1	1.91					⑧		Φ14	1580	1	1.91		

注:当阳台板为弧形,折线形时,其钢筋的长度为变数。

图名 YT12-1(2)-XXXX-C1材料表

图集号 02G07
页次 40

阳台编号	构件名称	钢 筋						混凝土 体积 (m ³)		
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)			
YT12-1-2436-C1 YT12-1-2733-C1 YT12-1-3030-C1 {YT12-2-2436-C1} {YT12-2-2733-C1} {YT12-2-3030-C1}	YB	①		Φ10	3070	49 (53)	92.82 (100.4)	115.5 (123.1)	0.83	
		②		Φ6	6270	6	8.35			
		③		Φ6	平均 310	21	1.45			
		④		Φ6	1410	3	0.94			
		⑤		Φ12	1680	2	2.98			
		⑥		Φ12	6340	1	5.63			
		⑦		Φ6	6270	1	1.40			
		⑧		Φ14	1580	1	1.91			
YT12-1-2439-C1 YT12-1-2736-C1 YT12-1-3033-C1 {YT12-2-2439-C1} {YT12-2-2736-C1} {YT12-2-3033-C1}	YB	①		Φ10	3070	51 (56)	96.60 (106.1)	120.0 (129.5)	0.87	
		②		Φ6	6570	6	8.75			
		③		Φ6	平均 310	21	1.45			
		④		Φ6	1410	3	0.94			
		⑤		Φ12	1680	2	2.98			
		⑥		Φ12	6640	1	5.90			
		⑦		Φ6	6570	1	1.46			
		⑧		Φ14	1580	1	1.91			
阳台编号	构件名称	钢 筋						混凝土 体积 (m ³)		
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)			
YT12-1-2442-C1 YT12-1-2739-C1 YT12-1-3036-C1 YT12-1-3333-C1 {YT12-2-2442-C1} {YT12-2-2739-C1} {YT12-2-3036-C1} {YT12-2-3333-C1}	YB	①		Φ10	3070	54 (58)	102.3 (119.9)	126.4 (144.0)	0.91	
		②		Φ6	6870	6	9.15			
		③		Φ6	平均 310	21	1.45			
		④		Φ6	1410	3	0.94			
		⑤		Φ12	1680	2	2.98			
		⑥		Φ12	6940	1	6.16			
		⑦		Φ6	6870	1	1.53			
		⑧		Φ14	1580	1	1.91			
YT12-1-2445-C1 YT12-1-2742-C1 YT12-1-3039-C1 YT12-1-3336-C1 {YT12-2-2445-C1} {YT12-2-2742-C1} {YT12-2-3039-C1} {YT12-2-3336-C1}	YB	①		Φ10	3070	56 (61)	106.1 (115.5)	131.0 (140.4)	0.95	
		②		Φ6	7170	6	9.55			
		③		Φ6	平均 310	21	1.45			
		④		Φ6	1410	3	0.94			
		⑤		Φ12	1680	2	2.98			
		⑥		Φ12	7240	1	6.43			
		⑦		Φ6	7170	1	1.60			
		⑧		Φ14	1580	1	1.91			

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体 积 (m³)
		编 号	形 状	规 格	长 度 (mm)	数 量 (根)	单 重 (kg)	总 重 (kg)	
YT12-1-2745-C1 YT12-1-3042-C1 YT12-1-3339-C1 YT12-1-3636-C1 (YT12-2-2745-C1) (YT12-2-3042-C1) (YT12-2-3339-C1) (YT12-2-3636-C1)	YB	①		Φ10	3070	58 (63)	109.9 (119.3)	135.5 (144.9)	0.99
		②		Φ6	7470	6	9.95		
		③		Φ6	平均 310	21	1.45		
		④		Φ6	1410	3	0.94		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	7540	1	6.70		
		⑦		Φ6	7470	1	1.66		
		⑧		Φ14	1580	1	1.91		
YT12-1-3045-C1 YT12-1-3342-C1 YT12-1-3639-C1 (YT12-2-3045-C1) (YT12-2-3342-C1) (YT12-2-3639-C1)	YB	①		Φ10	3070	61 (66)	115.5 (125.0)	141.8 (151.3)	1.02
		②		Φ6	7770	6	10.35		
		③		Φ6	平均 310	21	1.45		
		④		Φ6	1410	3	0.94		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	7840	1	6.96		
		⑦		Φ6	7770	1	1.73		
		⑧		Φ14	1580	1	1.91		

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体 积 (m³)
		编 号	形 状	规 格	长 度 (mm)	数 量 (根)	单 重 (kg)	总 重 (kg)	
YT12-1-3345-C1 YT12-1-3642-C1 YT12-1-3939-C1 (YT12-2-3345-C1) (YT12-2-3642-C1) (YT12-2-3939-C1)	YB	①		Φ10	3070	63 (68)	119.3 (128.8)	146.4 (155.9)	1.06
		②		Φ6	8070	6	10.75		
		③		Φ6	平均 310	21	1.45		
		④		Φ6	1410	3	0.94		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	8140	1	7.23		
		⑦		Φ6	8070	1	1.80		
		⑧		Φ14	1580	1	1.91		
YT12-1-3645-C1 YT12-1-3942-C1 (YT12-2-3645-C1) (YT12-2-3942-C1)	YB	①		Φ10	3070	65 (71)	123.1 (134.5)	150.9 (162.3)	1.10
		②		Φ6	8370	6	11.15		
		③		Φ6	平均 310	21	1.45		
		④		Φ6	1410	3	0.94		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	8440	1	7.49		
		⑦		Φ6	8370	1	1.84		
		⑧		Φ14	1580	1	1.91		

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

图名 YT12-1(2)-XXXX-C1材料表

图集号 02G07

页次 42

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-3945-C1 YT12-1-4242-C1 (YT12-2-3945-C1) (YT12-2-4242-C1)	YB	①		Φ10	3070	68 (73)	128.8 (138.3)	157.3 (166.8)	1.14
		②		Φ6	8670	6	11.55		
		③		Φ6	平均 310	21	1.45		
		④		Φ6	1410	3	0.94		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	8740	1	7.76		
		⑦		Φ6	8670	1	1.93		
		⑧		Φ14	1580	1	1.91		
YT12-1-4245-C1 (YT12-2-4245-C1)	YB	①		Φ10	3070	70 (76)	132.6 (144.0)	161.8 (173.2)	1.18
		②		Φ6	8970	6	11.95		
		③		Φ6	平均 310	21	1.45		
		④		Φ6	1410	3	0.94		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	9040	1	8.03		
		⑦		Φ6	8970	1	2.00		
		⑧		Φ14	1580	1	1.91		

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT12-1-4545-C1 (YT12-2-4545-C1)	YB	①		Φ10	3070	72 (78)	136.4 (147.7)	166.4 (177.7)	1.22
		②		Φ6	9270	6	12.35		
		③		Φ6	平均 310	21	1.45		
		④		Φ6	1410	3	0.94		
		⑤		Φ12	1680	2	2.98		
		⑥		Φ12	9340	1	8.29		
		⑦		Φ6	9270	1	2.06		
		⑧		Φ14	1580	1	1.91		

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

审核
设计
制图

阳台编号	构件名称	制 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-2424-A1 (YT15-2-2424-A1)	YB	①		Φ12	2205	30 (34)	58.74 (66.57)	82.79 (90.75)	0.945
		②		Φ6	5070	8	9.00		
		③		Φ6	平均 325	24	1.73		
		④		Φ6	1710	3	1.14		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	5140	1	4.56		
		⑦		Φ6	5070	1	1.13		
		⑧		Φ16	1880	1	2.97		
YVL1		同YT15-1(2)-24-A1中YVL							
YVL2		⑬		Φ18	2860	3	17.2	27.48	0.21
		⑭		Φ12	2480	2	4.40		
		⑮		Φ6	1050	18	4.20		
		⑯		Φ12	945	2	1.68		
YVL3		同YT15-1(2)-24-A1中YVL							

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-2427-A1 (YT15-2-2427-A1)	YB	①		Φ12	2205	32 (36)	62.66 (70.49)	87.58 (95.41)	1.001
		②		Φ6	5370	8	9.54		
		③		Φ6	平均 325	24	1.73		
		④		Φ6	1710	3	1.14		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	5440	1	4.83		
		⑦		Φ6	5370	1	1.19		
		⑧		Φ16	1880	1	2.97		
	YVL1	同YT15-1(2)-24-A1中YVL							
YVL2		⑬		Φ18	2860	3	17.2	27.48	0.21
		⑭		Φ12	2480	2	4.40		
		⑮		Φ6	1050	18	4.20		
		⑯		Φ12	945	2	1.68		
	YVL3	同YT15-1(2)-27-A1中YVL							

注:当阳台板为弧形,折线形时,其钢筋的长度为变数。

图名 YT15-1(2)-XXXX-A1材料表












图集号 02G07












页次 44

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)	
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)		
YT15-1-2430-A1 YT15-1-2727-A1 (YT15-2-2430-A1) (YT15-2-2727-A1)	YB	①		Φ12	2205	34 (38)	66.57 (74.41)	92.36 (100.2)	1.058	
		②		Φ6	5670	8	10.07			
		③		Φ6	平均 325	24	1.73			
		④		Φ6	1710	3	1.14			
		⑤		Φ12	1980	2	3.52			
		⑥		Φ12	5740	1	5.10			
		⑦		Φ6	5670	1	1.26			
		⑧		Φ16	1880	1	2.97			
	YVL1	同YT15-1(2)-24-A1中YVL 同YT15-1(2)-27-A1中YVL								
	YVL2	⑬		Φ18	2860	3	17.2	27.48	0.21	
		⑭		Φ12	2480	2	4.40			
		⑮		Φ6	1050	18	4.20			
		⑯		Φ12	945	2	1.68			
	YVL3	同YT15-1(2)-30-A1中YVL 同YT15-1(2)-27-A1中YVL								

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)	
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)		
YT15-1-2433-A1 YT15-1-2730-A1 (YT15-2-2433-A1) (YT15-2-2730-A1)	YB	①		Φ12	2205	36 (40)	70.49 (78.32)	97.14 (105.0)	1.114	
		②		Φ6	5970	8	10.6			
		③		Φ6	平均 325	24	1.73			
		④		Φ6	1710	3	1.14			
		⑤		Φ12	1980	2	3.52			
		⑥		Φ12	6040	1	5.36			
		⑦		Φ6	5970	1	1.33			
		⑧		Φ16	1880	1	2.97			
	YVL1	同YT15-1(2)-24-A1中YVL 同YT15-1(2)-27-A1中YVL								
	YVL2	⑬		Φ20	2860	3	21.19	31.47	0.21	
		⑭		Φ12	2480	2	4.40			
		⑮		Φ6	1050	18	4.20			
		⑯		Φ12	945	2	1.68			
	YVL3	同YT15-1(2)-33-A1中YVL 同YT15-1(2)-30-A1中YVL								

注: 当阳台板为弧形, 折线形时, 其钢筋的长度为变数。

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编 号	形 状	规 格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-2436-A1 YT15-1-2733-A1 YT15-1-3030-A1 (YT15-2-2436-A1) (YT15-2-2733-A1) (YT15-2-3030-A1)	YB	①		Φ12	2205	37 (42)	72.45 (82.24)	99.93 (109.7) 1.170	
		②		Φ6	6270	8	11.1		
		③		Φ6	平均 325	24	1.73		
		④		Φ6	1710	3	1.14		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	6340	1	5.63		
		⑦		Φ6	6270	1	1.39		
		⑧		Φ16	1880	1	2.97		
	YVL1	同YT15-1(2)-24-A1中YVL 同YT15-1(2)-27-A1中YVL 同YT15-1(2)-30-A1中YVL							
	YVL2	⑬		Φ20	2860	3	21.19	31.47 0.21	
⑭			Φ12	2480	2	4.40			
⑮			Φ6	1050	18	4.20			
⑯			Φ12	945	2	1.68			
	YVL3	同YT15-1(2)-36-A1中YVL 同YT15-1(2)-33-A1中YVL 同YT15-1(2)-30-A1中YVL							

阳台编号	构件名称	钢 筋						混凝土 体积 (m³)		
		编 号	形 状	规 格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)		总重 (kg)	
YT15-1-2439-A1 YT15-1-2736-A1 YT15-1-3033-A1 (YT15-2-2439-A1) (YT15-2-2730-A1) (YT15-2-2433-A1)	YB	①		Φ12	2205	39 (44)	76.36 (86.15)	104.8 (114.6)	1.226	
		②		Φ6	6570	8	11.7			
		③		Φ6	平均 325	24	1.73			
		④		Φ6	1710	3	1.14			
		⑤		Φ12	1980	2	3.52			
		⑥		Φ12	6640	1	5.90			
		⑦		Φ6	6470	1	1.44			
		⑧		Φ16	1880	1	2.97			
		YVL1	同YT15-1(2)-24-A1中YVL 同YT15-1(2)-27-A1中YVL 同YT15-1(2)-30-A1中YVL							
	YVL2	⑬		Φ20	2860	3	21.19	31.47	0.21	
⑭			Φ12	2480	2	4.40				
⑮			Φ6	1050	18	4.20				
⑯			Φ12	945	2	1.68				
	YVL3	同YT15-1(2)-39-A1中YVL 同YT15-1(2)-36-A1中YVL 同YT15-1(2)-33-A1中YVL								

注:当阳台板为弧形,折线形时,其钢筋的长度为变数。

图名 YT15-1(2)-XXXX-A1材料表

图集号 02G07

页次 46

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)	
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)		
YT15-1-2442-A1 YT15-1-2739-A1 YT15-1-3036-A1 YT15-1-3333-A1 (YT15-2-2442-A1) (YT15-2-2739-A1) (YT15-2-3036-A1) (YT15-2-3333-A1)	YB	①		Φ12	2205	41 (46)	80.28 (90.07)	109.5 (119.3)	1.283	
		②		Φ6	6870	8	12.2			
		③		Φ6	平均 325	24	1.73			
		④		Φ6	1710	3	1.14			
		⑤		Φ12	1980	2	3.52			
		⑥		Φ12	6940	1	6.16			
		⑦		Φ6	6870	1	1.53			
		⑧		Φ16	1880	1	2.97			
	YVL1	同YT15-1(2)-24-A1中YVL 同YT15-1(2)-27-A1中YVL 同YT15-1(2)-30-A1中YVL 同YT15-1(2)-33-A1中YVL								
		YVL2	⑬		Φ20	2860	3	21.19	31.47	0.21
			⑭		Φ12	2480	2	4.40		
			⑮		Φ6	1050	18	4.20		
	⑯			Φ12	945	2	1.68			
	YVL3	同YT15-1(2)-42-A1中YVL 同YT15-1(2)-39-A1中YVL 同YT15-1(2)-36-A1中YVL 同YT15-1(2)-33-A1中YVL								

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)	
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)		
YT15-1-2742-A1 YT15-1-3039-A1 YT15-1-3336-A1 (YT15-2-2742-A1) (YT15-2-3039-A1) (YT15-2-3336-A1)	YB	①		Φ12	2205	43 (48)	84.20 (93.99)	114.3 (124.1)	1.339	
		②		Φ6	7170	8	12.7			
		③		Φ6	平均 325	24	1.73			
		④		Φ6	1710	3	1.14			
		⑤		Φ12	1980	2	3.52			
		⑥		Φ12	7240	1	6.43			
		⑦		Φ6	7170	1	1.59			
		⑧		Φ16	1880	1	2.97			
	YVL1	同YT15-1(2)-27-A1中YVL 同YT15-1(2)-30-A1中YVL 同YT15-1(2)-33-A1中YVL								
		⑬		Φ20	2860	3	21.19	31.47	0.21	
		⑭		Φ12	2480	2	4.40			
		⑮		Φ6	1050	18	4.20			
	⑯		Φ12	945	2	1.68				
	YVL3	同YT15-1(2)-42-A1中YVL 同YT15-1(2)-39-A1中YVL 同YT15-1(2)-36-A1中YVL								

注:当阳台板为弧形,折线形时,其钢筋的长度为变数。

图名 YT15-1(2)-XXXX-A1材料表

图集号 02G07

页次 47

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-3042-A1 YT15-1-3339-A1 YT15-1-3636-A1 (YT15-2-3042-A1) (YT15-2-3339-A1) (YT15-2-3636-A1)	YB	①		Φ12	2205	44 (50)	86.15 (97.90)	117.2 (128.9)	1.395
		②		Φ6	7470	8	13.3		
		③		Φ6	平均 325	24	1.73		
		④		Φ6	1710	3	1.14		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	7540	1	6.70		
		⑦		Φ6	7470	1	1.66		
		⑧		Φ16	1880	1	2.97		
	YVL1	同YT15-1(2)-30-A1中YVL 同YT15-1(2)-33-A1中YVL 同YT15-1(2)-36-A1中YVL							
	YVL2	⑬		Φ20	2860	3	21.19	31.47	0.21
		⑭		Φ12	2480	2	4.40		
		⑮		Φ6	1050	18	4.20		
		⑯		Φ12	945	2	1.68		
	YVL3	同YT15-1(2)-42-A1中YVL 同YT15-1(2)-39-A1中YVL 同YT15-1(2)-36-A1中YVL							

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-3342-A1 YT15-1-3639-A1 (YT15-2-3342-A1) (YT15-2-3639-A1)	YB	①		Φ12	2205	46 (52)	90.07 (101.8)	121.9 (133.7)	1.451
		②		Φ6	7770	8	13.8		
		③		Φ6	平均 325	24	1.73		
		④		Φ6	1710	3	1.14		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	7840	1	6.96		
		⑦		Φ6	7770	1	1.73		
		⑧		Φ16	1880	1	2.97		
	YVL1	同YT15-1(2)-33-A1中YVL 同YT15-1(2)-36-A1中YVL							
	YVL2	⑬		Φ22	2860	3	25.57	35.85	0.21
		⑭		Φ12	2480	2	4.40		
		⑮		Φ6	1050	18	4.20		
		⑯		Φ12	945	2	1.68		
	YVL3	同YT15-1(2)-42-A1中YVL 同YT15-1(2)-39-A1中YVL							

注:当阳台板为弧形,折线形时,其钢筋的长度为变数。

图名 YT15-1(2)-XXXX-A1材料表

图集号 02G07

页次 48

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)	
		编 号	形 状	规 格	长 度 (mm)	数 量 (根)	单 重 (kg)	总 重 (kg)		
YT15-1-3642-A1 YT15-1-3939-A1 (YT15-2-3642-A1) (YT15-2-3939-A1)	YB	①		Φ12	2205	48 (54)	93.99 (105.7)	126.7 (138.4)	1.508	
		②		Φ6	8070	8	14.3			
		③		Φ6	平均 325	24	1.73			
		④		Φ6	1710	3	1.14			
		⑤		Φ12	1980	2	3.52			
		⑥		Φ12	8140	1	7.23			
		⑦		Φ6	8070	1	1.79			
		⑧		Φ16	1880	1	2.97			
	YVL1	同YT15-1(2)-36-A1中YVL 同YT15-1(2)-39-A1中YVL								
	YVL2	⑬		Φ22	2860	3	25.57	35.85	0.21	
		⑭		Φ12	2480	2	4.40			
		⑮		Φ6	1050	18	4.20			
		⑯		Φ12	945	2	1.68			
	YVL3	同YT15-1(2)-42-A1中YVL 同YT15-1(2)-39-A1中YVL								












阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)	
		编 号	形 状	规 格	长 度 (mm)	数 量 (根)	单 重 (kg)	总 重 (kg)		
YT15-1-3942-A1 (YT15-2-3942-A1)	YB	①		Φ12	2205	50 (56)	97.90 (109.7)	131.5 (143.3)	1.564	
		②		Φ6	8370	8	14.9			
		③		Φ6	平均 325	24	1.73			
		④		Φ6	1710	3	1.14			
		⑤		Φ12	1980	2	3.52			
		⑥		Φ12	8440	1	7.49			
		⑦		Φ6	8370	1	1.86			
		⑧		Φ16	1880	1	2.97			
	YVL1	同YT15-1(2)-39A1 中YVL								
	YVL2	⑬		Φ22	2860	3	25.57	35.85	0.21	
		⑭		Φ12	2480	2	4.40			
		⑮		Φ6	1050	18	4.20			
		⑯		Φ12	945	2	1.68			
YVL3	同YT15-1(2)-42-A1中YVL									

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

图名 YT15-1(2)-XXXX-A1材料表

图集号 02G07

页次 49

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编 号	形 状	规 格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-4242-A1 (YT15-2-4242-A1)	YB	①		Φ12	2205	51 (58)	99.86 (113.6)	134.3 (148.1)	1.620
		②		Φ6	8670	8	15.4		
		③		Φ6	平均 325	24	1.73		
		④		Φ6	1710	3	1.14		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	8740	1	7.76		
		⑦		Φ6	8670	1	1.93		
		⑧		Φ16	1880	1	2.97		
	YVL1	同YT15-1(2)-42-A1中YVL							
	YVL2	⑬		Φ22	2860	3	25.57	35.85	0.21
⑭			Φ12	2480	2	4.40			
⑮			Φ6	1050	18	4.20			
⑯			Φ12	945	2	1.68			
	YVL3	同YT15-1(2)-42-A1中YVL							

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

图名


YT15-1(2)-XXXX-A1材料表







图集号

02G07

页次

50

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)	
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)		
YT15-1-2424-B1 (YT15-2-2424-B1)	YB	①		Φ8	1680	25	16.59	49.80	0.76	
		②		Φ8	4900	8	15.48			
		③		Φ8	560	66	14.60			
		④		Φ8	990	8	3.13			
	BLz	⑤		Φ12	5370	2	9.54	23.91	0.265	
		⑥		Φ12	5370	2	9.54			
		⑦		Φ6	870	25	4.83			
	TL1	同 YT15-1(2)-24-B1中 TL							97.47	0.353
	TL2	⑫		Φ18	5330	3	31.98			
		⑬		Φ12	4130	2	7.33			
		⑭		Φ6	1050	29	6.76			
		⑮		Φ12	1500	2	2.66			
	TL3	同 YT15-1(2)-24-B1中 TL								

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)	
		编 号	形 状	规 格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)		
YT15-1-2427-B1 (YT15-2-2427-B1)	YB	①		Φ8	1680	26	17.25	51.85	0.80	
		②		Φ8	5200	8	16.43			
		③		Φ8	560	68	15.04			
		④		Φ8	990	8	3.13			
	BLz	⑤		Φ14	5670	2	13.72	32.65	0.280	
		⑥		Φ14	5670	2	13.72			
		⑦		Φ6	870	27	5.21			
	TL1	同 YT15-1(2)-24-B1中 TL							97.47	0.353
	TL2	⑫		Φ18	5330	3	31.98			
		⑬		Φ12	4130	2	7.33			
		⑭		Φ6	1050	29	6.76			
		⑮		Φ12	1500	2	2.66			
	TL3	同 YT15-1(2)-27-B1中 TL								

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编 号	形 状	规 格	长 度 (mm)	数 量 (根)	单 重 (kg)	总 重 (kg)	
YT15-1-2430-B1 YT15-1-2727-B1 (YT15-2-2430-B1) (YT15-2-2727-B1)	YB	①		φ8	1680	28	18.58	55.02	0.85
		②		φ8	5500	8	17.38		
		③		φ8	560	72	15.93		
		④		φ8	990	8	3.13		
	BLz	⑤		φ14	5970	2	14.45	34.50	0.296
		⑥		φ14	5570	2	14.45		
		⑦		φ6	870	29	5.60		
	TL1	同 YT15-1(2)-24-B1中 TL 同 YT15-1(2)-27-B1中 TL							
	TL2	⑫		φ20	5330	3	39.50	56.25	48.62
		⑬		φ12	4130	2	7.33		
		⑭		φ6	1050	29	6.76		
		⑮		φ12	1500	2	2.66		
	TL3	同 YT15-1(2)-30-B1中 TL 同 YT15-1(2)-27-B1中 TL							

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)	
		编 号	形 状	规 格	长 度 (mm)	数 量 (根)	单 重 (kg)	总 重 (kg)		
YT15-1-2433-B1 YT15-1-2730-B1 (YT15-2-2433-B1) (YT15-2-2730-B1)	YB	①		φ8	1680	29	19.24	57.07	0.89	
		②		φ8	5800	8	18.33			
		③		φ8	560	74	16.37			
		④		φ8	990	8	3.13			
	BLz	⑤		φ14	6270	2	15.17	36.13	0.312	
		⑥		φ14	6270	2	15.17			
		⑦		φ6	870	30	5.79			
	TL1	同 YT15-1(2)-24-B1中 TL 同 YT15-1(2)-27-B1中 TL								
	TL2	⑫		φ20	5330	6	39.5	56.25	0.353	
		⑬		φ12	4130	4	7.33			
		⑭		φ6	1050	58	6.76			
		⑮		φ12	1500	4	2.66			
	TL3	同 YT15-1(2)-33-B1中 TL 同 YT15b-I(II)-30-B1中 TL								



图名 YT15-1(2)-XXXX-B1材料表







图集号

02G07

页次

52

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体 积 (m ³)	
		编 号	形 状	规 格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)		
YT15-1-2436-B1 YT15-1-2733-B1 YT15-1-3030-B1 (YT15-2-2436-B1) (YT15-2-2733-B1) (YT15-2-3030-B1)	YB	①		Φ8	1680	31	20.57	60.23	0.94	
		②		Φ8	6100	8	19.28			
		③		Φ8	560	78	17.25			
		④		Φ8	990	8	3.13			
	BLz	⑤		Φ16	6570	2	20.76	47.70	0.328	
		⑥		Φ16	6570	2	20.76			
		⑦		Φ6	870	32	6.18			
	TL1	同 YT15-1(2)-24-B1中 TL								
		同 YT15-1(2)-27-B1中 TL								
		同 YT15-1(2)-30-B1中 TL								
	TL2	⑫		Φ20	5330	6	39.5	56.25	0.353	
		⑬		Φ12	4130	4	7.33			
		⑭		Φ6	1050	58	6.76			
		⑮		Φ12	1500	4	2.66			
	TL3	同 YT15-1(2)-36-B1中 TL 同 YT15-1(2)-33-B1中 TL 同 YT15-1(2)-30-B1中 TL								










阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-2439-B1 YT15-1-2736-B1 YT15-1-3033-B1 (YT15-2-2439-B1) (YT15-2-2736-B1) (YT15-2-3033-B1)	YB	①		Φ8	1680	32	21.24	62.29	0.98
		②		Φ8	6400	8	20.22		
		③		Φ8	560	80	17.70		
		④		Φ8	990	8	3.13		
	BLz	⑤		Φ16	6870	2	21.71	49.79	0.343
		⑥		Φ16	6870	2	21.71		
		⑦		Φ6	870	33	6.37		
	TL1	同 YT15-1(2)-24-B1中 TL							
		同 YT15-1(2)-27-B1中 TL							
		同 YT15-1(2)-30-B1中 TL							
	TL2	⑫		Φ20	5330	6	39.5	56.25	0.353
		⑬		Φ12	4130	4	7.33		
		⑭		Φ6	1050	58	6.76		
		⑮		Φ12	1500	4	2.66		
	TL3	同 YT15-1(2)-39-B1中 TL 同 YT15-1(2)-36-B1中 TL 同 YT15-1(2)-33-B1中 TL							









阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编 号	形 状	规 格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-2442-B1 YT15-1-2739-B1 YT15-1-3036-B1 YT15-1-3333-B1 (YT15-2-2442-B1) (YT15-2-2739-B1) (YT15-2-3036-B1) (YT15-2-3333-B1)	YB	①		Φ8	1680	34	22.56	65.44	1.03
		②		Φ8	6700	8	21.17		
		③		Φ8	560	84	18.58		
		④		Φ8	990	8	3.13		
	BLz	⑤		Φ16	7170	2	22.66	52.08	0.359
		⑥		Φ16	7170	2	22.66		
		⑦		Φ6	870	35	6.76		
	TL1	同 YT15-1(2)-24-B1中 TL 同 YT15-1(2)-27-B1中 TL 同 YT15-1(2)-30-B1中 TL 同 YT15-1(2)-33-B1中 TL							
	TL2	⑫		Φ22	5330	3	47.65	67.06	0.353
		⑬		Φ14	4130	2	9.99		
		⑭		Φ6	1050	29	6.76		
		⑮		Φ12	1500	2	2.66		
	TL3	同 YT15-1(2)-42-B1中 TL 同 YT15-1(2)-39-B1中 TL 同 YT15-1(2)-36-B1中 TL 同 YT15-1(2)-33-B1中 TL							




阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编 号	形 状	规 格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-2742-B1 YT15-1-3039-B1 YT15-1-3336-B1 (YT15-2-2742-B1) (YT15-2-3039-B1) (YT15-2-3336-B1)	YB	①		Φ8	1680	35	23.23	67.50	1.07
		②		Φ8	7000	8	22.12		
		③		Φ8	560	86	19.02		
		④		Φ8	990	8	3.13		
	BLz	⑤		Φ16	7470	2	23.61	54.17	0.375
		⑥		Φ16	7470	2	23.61		
		⑦		Φ6	870	36	6.95		
	TL1	同 YT15-1(2)-27-B1中 TL 同 YT15-1(2)-30-B1中 TL 同 YT15-1(2)-33-B1中 TL							
	TL2	⑫		Φ22	5330	3	47.65	67.06	0.353
		⑬		Φ14	4130	2	9.99		
		⑭		Φ6	1050	29	6.76		
		⑮		Φ12	1500	2	2.66		
	TL3	同 YT15-1(2)-42-B1中 TL 同 YT15-1(2)-39-B1中 TL 同 YT15-1(2)-36-B1中 TL 同 YT15-1(2)-33-B1中 TL							

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)	
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)		
YT15-1-3042-B1 YT15-1-3339-B1 YT15-1-3636-B1 (YT15-2-3042-B1) (YT15-2-3339-B1) (YT15-2-3636-B1)	YB	①		Φ8	1680	37	24.55	70.65	1.12	
		②		Φ8	7300	8	23.07			
		③		Φ8	560	90	19.91			
		④		Φ8	990	8	3.13			
	BLz	⑤		Φ16	7770	2	24.55	56.44	0.391	
		⑥		Φ16	7770	2	24.55			
		⑦		Φ6	870	38	7.34			
	TL1	同 YT15-1(2)-30-B1中 TL							67.06	0.353
		同 YT15-1(2)-33-B1中 TL								
		同 YT15-1(2)-36-B1中 TL								
	TL2	⑫		Φ22	5330	3	47.65	67.06	0.353	
		⑬		Φ14	4130	2	9.99			
		⑭		Φ6	1050	29	6.76			
		⑮		Φ12	1500	2	2.66			
	TL3	同 YT15-1(2)-42-B1中 TL								
同 YT15-1(2)-39-B1中 TL										
同 YT15-1(2)-36-B1中 TL										

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)	
		编 号	形 状	规 格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)		
YT15-1-3342-B1 YT15-1-3639-B1 (YT15-2-3342-B1) (YT15-2-3639-B1)	YB	①		Φ8	1680	38	25.22	72.72	1.16	
		②		Φ8	7600	8	24.02			
		③		Φ8	560	92	20.35			
		④		Φ8	990	8	3.13			
	BLz	⑤		Φ16	8070	2	25.50	58.53	0.406	
		⑥		Φ16	8070	2	25.50			
		⑦		Φ6	870	39	7.53			
	TL1	同 YT15-1(2)-33-B1中 TL								
		同 YT15-1(2)-36-B1中 TL								
	TL2	⑫		Φ22	5330	3	47.65	67.06	0.353	
		⑬		Φ14	4130	2	9.99			
		⑭		Φ6	1050	29	6.76			
		⑮		Φ12	1500	2	2.66			
	TL3	同 YT15-1(2)-42-B1中 TL								
		同 YT15-1(2)-39-B1中 TL								

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-3642-B1 YT15-1-3939-B1 (YT15-2-3642-B1) (YT15-2-3939-B1)	YB	①		Φ8	1680	40	26.54	75.87	1.21
		②		Φ8	7900	8	24.96		
		③		Φ8	560	96	21.24		
		④		Φ8	990	8	3.13		
	BLz	⑤		Φ16	8370	2	26.45	60.82	0.422
		⑥		Φ16	8370	2	26.45		
		⑦		Φ6	870	41	7.92		
	TL1	同 YT15-1(2)-36-B1中 TL 同 YT15-1(2)-39-B1中 TL							
	TL2	⑫		Φ25	5330	3	61.56	80.97	0.353
		⑬		Φ14	4130	2	9.99		
		⑭		Φ6	1050	29	6.76		
		⑮		Φ12	1500	2	2.66		
	TL3	同 YT15-1(2)-42-B1中 TL 同 YT15-1(2)-39-B1中 TL							

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-3942-B1 (YT15-2-3942-B1)	YB	①		Φ8	1680	41	27.21	77.93	1.25
		②		Φ8	8200	8	25.91		
		③		Φ8	560	98	21.68		
		④		Φ8	990	8	3.13		
	BLz	⑤		Φ16	8670	2	27.40	62.91	0.438
		⑥		Φ16	8670	2	27.40		
		⑦		Φ6	870	42	8.11		
	TL1	同 YT15-1(2)-39-B1中 TL							
	TL2	⑫		Φ25	5330	3	61.56	80.97	0.353
		⑬		Φ14	4130	2	9.99		
		⑭		Φ6	1050	29	6.76		
		⑮		Φ12	1500	2	2.66		
	TL3	同 YT15-1(2)-42-B1中 TL							

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)	
		编 号	形 状	规 格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)		
YT15-1-4242-B1 (YT15-2-4242-B1)	YB	①		Φ8	1680	43	28.53	81.08	1.30	
		②		Φ8	8500	8	26.86			
		③		Φ8	560	102	22.56			
		④		Φ8	990	8	3.13			
	BLz	⑤		Φ16	8970	2	28.35	65.20	0.454	
		⑥		Φ16	8970	2	28.35			
		⑦		Φ6	870	44	8.50			
	TL1	同 YT15-1(2)-42-B1中 TL							80.97	0.353
	TL2	⑫		Φ25	5330	3	61.56			
		⑬		Φ14	4130	2	9.99			
		⑭		Φ6	1050	29	6.76			
		⑮		Φ12	1500	2	2.66			
	TL3	同 YT15-1(2)-42-B1中 TL								

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-2424-C1 (YT15-2-2424-C1)	YB	①		Φ12	3670	30 (34)	97.76 (110.8)	121.8 (134.9)	0.945
		②		Φ6	5070	8	9.00		
		③		Φ6	平均 325	24	1.73		
		④		Φ6	1710	3	1.14		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	5140	1	4.56		
		⑦		Φ6	5070	1	1.13		
		⑧		Φ16	1880	1	2.97		
YT15-1-2427-C1 (YT15-2-2427-C1)	YB	①		Φ12	3670	32 (36)	104.3 (117.3)	129.2 (142.2)	1.001
		②		Φ6	5370	8	9.54		
		③		Φ6	平均 325	24	1.73		
		④		Φ6	1710	3	1.14		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	5440	1	4.83		
		⑦		Φ6	5370	1	1.19		
		⑧		Φ16	1880	1	2.97		
YT15-1-2430-C1 YT15-1-2727-C1 (YT15-2-2430-C1) (YT15-2-2727-C1)	YB	①		Φ12	3670	34 (38)	110.8 (123.8)	136.6 (149.6)	1.058
		②		Φ6	5670	8	10.07		
		③		Φ6	平均 325	24	1.73		
		④		Φ6	1710	3	1.14		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	5740	1	5.10		
		⑦		Φ6	5670	1	1.26		
		⑧		Φ16	1880	1	2.97		
YT15-1-2433-C1 YT15-1-2730-C1 (YT15-2-2433-C1) (YT15-2-2730-C1)	YB	①		Φ12	3670	36 (40)	117.3 (130.4)	144.0 (157.1)	1.114
		②		Φ6	5970	8	10.6		
		③		Φ6	平均 325	24	1.73		
		④		Φ6	1710	3	1.14		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	6040	1	5.36		
		⑦		Φ6	5970	1	1.33		
		⑧		Φ16	1880	1	2.97		

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-2436-C1 YT15-1-2733-C1 YT15-1-3030-C1 (YT15-2-2436-C1) (YT15-2-2733-C1) (YT15-2-3030-C1)	YB	①		Φ12	3670	37 (42)	120.6 (136.9)	148.1 (164.4)	1.170
		②		Φ6	6270	8	11.1		
		③		Φ6	平均 325	24	1.73		
		④		Φ6	1710	3	1.14		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	6340	1	5.63		
		⑦		Φ6	6270	1	1.39		
		⑧		Φ16	1880	1	2.97		
YT15-1-2439-C1 YT15-1-2736-C1 YT15-1-3033-C1 (YT15-2-2439-C1) (YT15-2-2730-C1) (YT15-2-2433-C1)	YB	①		Φ12	3670	39 (44)	127.1 (143.4)	155.5 (171.8)	1.226
		②		Φ6	6570	8	11.7		
		③		Φ6	平均 325	24	1.73		
		④		Φ6	1710	3	1.14		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	6640	1	5.90		
		⑦		Φ6	6470	1	1.44		
		⑧		Φ16	1880	1	2.97		

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-2442-C1 YT15-1-2739-C1 YT15-1-3036-A1 YT15-1-3333-C1 (YT15-2-2442-C1) (YT15-2-2739-C1) (YT15-2-3036-C1) (YT15-2-3333-C1)	YB	①		Φ12	3670	41 (46)	133.6 (149.9)	162.9 (179.1)	1.283
		②		Φ6	6870	8	12.2		
		③		Φ6	平均 325	24	1.73		
		④		Φ6	1710	3	1.14		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	6940	1	6.16		
		⑦		Φ6	6870	1	1.53		
		⑧		Φ16	1880	1	2.97		
YT15-1-2742-C1 YT15-1-3039-C1 YT15-1-3336-C1 (YT15-2-2742-C1) (YT15-2-3039-C1) (YT15-2-3336-C1)	YB	①		Φ12	3670	43 (48)	140.1 (156.4)	170.2 (186.5)	1.339
		②		Φ6	7170	8	12.7		
		③		Φ6	平均 325	24	1.73		
		④		Φ6	1710	3	1.14		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	7240	1	6.43		
		⑦		Φ6	7170	1	1.59		
		⑧		Φ16	1880	1	2.97		

注:当阳台板为弧形,折线形时,其钢筋的长度为变数。











阳台编号	构件名称	钢 筋						混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	
YT15-1-3042-C1 YT15-1-3339-C1 YT15-1-3636-C1 (YT15-2-3042-C1) (YT15-2-3339-C1) (YT15-2-3636-C1)	YB	①		Φ12	3670	44 (50)	143.4 (162.9)	174.4 (193.9) 1.395
		②		Φ6	7470	8	13.3	
		③		Φ6	平均 325	24	1.73	
		④		Φ6	1710	3	1.14	
		⑤		Φ12	1980	2	3.52	
		⑥		Φ12	7540	1	6.70	
		⑦		Φ6	7470	1	1.66	
		⑧		Φ16	1880	1	2.97	
YT15-1-3342-C1 YT15-1-3639-C1 (YT15-2-3342-C1) (YT15-2-3639-C1)	YB	①		Φ12	3670	46 (52)	149.9 (169.5)	181.8 (201.3) 1.451
		②		Φ6	7770	8	13.8	
		③		Φ6	平均 325	24	1.73	
		④		Φ6	1710	3	1.14	
		⑤		Φ12	1980	2	3.52	
		⑥		Φ12	7840	1	6.96	
		⑦		Φ6	7770	1	1.73	
		⑧		Φ16	1880	1	2.97	
YT15-1-3642-C1 YT15-1-3939-C1 (YT15-2-3642-C1) (YT15-2-3939-C1)	YB	①		Φ12	3670	48 (54)	156.4 (176.0)	189.1 (208.7) 1.508
		②		Φ6	8070	8	14.3	
		③		Φ6	平均 325	24	1.73	
		④		Φ6	1710	3	1.14	
		⑤		Φ12	1980	2	3.52	
		⑥		Φ12	8140	1	7.23	
		⑦		Φ6	8070	1	1.79	
		⑧		Φ16	1880	1	2.97	
YT15-1-3942-C1 (YT15-2-3942-C1)	YB	①		Φ12	3670	50 (56)	162.9 (182.5)	196.5 (216.1) 1.564
		②		Φ6	8370	8	14.9	
		③		Φ6	平均 325	24	1.73	
		④		Φ6	1710	3	1.14	
		⑤		Φ12	1980	2	3.52	
		⑥		Φ12	8440	1	7.49	
		⑦		Φ6	8370	1	1.86	
		⑧		Φ16	1880	1	2.97	








注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-4242-C1 (YT15-2-4242-C1)	YB	①		Φ12	3670	51 (58)	166.2 (189.0)	200.7 (223.5)	1.620
		②		Φ6	8670	8	15.4		
		③		Φ6	平均 325	24	1.73		
		④		Φ6	1710	3	1.14		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	8740	1	7.76		
		⑦		Φ6	8670	1	1.93		
		⑧		Φ16	1880	1	2.97		
YT15-1-4245-C1 (YT15-2-4245-C1)	YB	①		Φ12	3670	53 (60)	172.7 (195.5)	208.0 (230.8)	1.620
		②		Φ6	8970	8	15.9		
		③		Φ6	平均 325	24	1.73		
		④		Φ6	1710	3	1.14		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	9040	1	8.03		
		⑦		Φ6	8970	1	1.99		
		⑧		Φ16	1880	1	2.97		

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT15-1-4545-C1 (YT15-2-4545-C1)	YB	①		Φ12	3670	55 (62)	179.2 (202.1)	215.4 (238.3)	1.620
		②		Φ6	9270	8	16.5		
		③		Φ6	平均 325	24	1.73		
		④		Φ6	1710	3	1.14		
		⑤		Φ12	1980	2	3.52		
		⑥		Φ12	9340	1	8.29		
		⑦		Φ6	9270	1	2.06		
		⑧		Φ16	1880	1	2.97		

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编 号	形 状	规 格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT18-1-2424-B1 (YT18-2-2424-B1)	YB	①		Φ8	1980	25 (34)	19.55 (26.59)	60.19 (71.63)	0.907
		②		Φ8	4900	10	19.36		
		③		Φ8	620	70 (88)	17.05 (21.55)		
		④		Φ8	1110	10	4.13		
	BLz	⑤		Φ12	5370	2	9.54	27.67	0.265
		⑥		Φ12	5370	2	9.54		
		⑦		Φ8	870	25	8.59		
	TL1	同YT18-1(2)-24-B1中TL							
	TL2	⑫		Φ20	6080	3	45.05	68.73	0.412
		⑬		Φ12	4830	2	8.58		
		⑭		Φ8	1050	30	12.44		
		⑮		Φ12	1500	2	2.66		
	TL3	同YT18-1(2)-24-B1中TL							

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT18-1-2427-B1 (YT18-2-2427-B1)	YB	①		Φ8	1980	27 (36)	21.12 (28.16)	63.91 (75.36)	0.961
		②		Φ8	5200	10	20.54		
		③		Φ8	620	74 (92)	18.12 (22.53)		
		④		Φ8	1110	10	4.13		
	BLz	⑤		Φ14	5670	2	13.72	36.72	0.281
		⑥		Φ14	5670	2	13.72		
		⑦		Φ8	870	27	9.28		
	TL1	同YT18-1(2)-24-B1 中 TL							
	TL2	⑫		Φ22	6080	3	54.36	81.14	0.412
		⑬		Φ14	4830	2	11.68		
		⑭		Φ8	1050	30	12.44		
		⑮		Φ12	1500	2	2.66		
	TL3	同YT18-1(2)-27-B1 中 TL							

图名 YT18-1(2)-XXXX-B1材料表

图集号 02G07



页次 62






阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编 号	形 状	规 格	长 度 (mm)	数 量 (根)	单 重 (kg)	总 重 (kg)	
YT18-1-2430-B1 YT18-1-2727-B1 (YT18-2-2430-B1) (YT18-2-2727-B1)	YB	①		Φ8	1980	28 (38)	21.90 (29.72)	66.57 (79.10)	1.015
		②		Φ8	5500	10	21.73		
		③		Φ8	620	76 (96)	13.61 (23.52)		
		④		Φ8	1110	10	4.13		
	BLz	⑤		Φ14	5970	2	14.45	38.52	0.297
		⑥		Φ14	5970	2	14.45		
		⑦		Φ8	870	28	9.62		
TL1	同 YT18-1(2)-24-B1中 TL 同 YT18-1(2)-27-B1中 TL							81.14	0.412
	TL2	⑫		Φ22	6080	3	54.55		
		⑬		Φ14	4830	2	11.68		
		⑭		Φ8	1050	30	12.44		
		⑮		Φ12	1500	2	2.66		
TL3	同 YT18-1(2)-30-B1中 TL 同 YT18-1(2)-27-B1中 TL								

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编 号	形 状	规 格	长 度 (mm)	数 量 (根)	单 重 (kg)	总 重 (kg)	
YT18-1-2433-B1 YT18-1-2730-B1 (YT18-2-2433-B1) (YT18-2-2730-B1)	YB	①		Φ8	1980	30 (40)	23.46 (31.28)	70.09 (82.81)	1.069
		②		Φ8	5800	10	22.91		
		③		Φ8	620	80 (100)	19.59 (24.49)		
		④		Φ8	1110	10	4.13		
	BLz	⑤		Φ14	6270	2	15.17	41.71	0.313
		⑥		Φ14	6270	2	15.17		
		⑦		Φ8	870	30	10.31		
TL1	同 YT18-1(2)-24-B1中 TL 同 YT18-1(2)-27-B1中 TL							81.14	0.412
	TL2	⑫		Φ22	6080	3	54.36		
		⑬		Φ14	4830	2	11.68		
		⑭		Φ8	1050	30	12.44		
		⑮		Φ12	1500	2	2.66		
TL3	同 YT18-1(2)-33-B1中 TL 同 YT18-1(2)-30-B1中 TL								

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体 积 (m ³)		
		编 号	形 状	规 格	长 度 (mm)	数 量 (根)	单 重 (kg)	总 重 (kg)			
YT18-1-2436-B1 YT18-1-2733-B1 YT18-1-3030-B1 (YT18-2-2436-B1) (YT18-2-2733-B1) (YT18-2-3030-B1)	YB	①		Φ8	1980	31 (42)	24.25 (32.85)	72.56 (96.55)	1.123		
		②		Φ8	6100	10	24.10				
		③		Φ8	620	82 (104)	20.08 (25.47)				
		④		Φ8	1110	10	4.13				
	BLz	⑤		Φ16	6570	2	20.76	52.17	0.329		
		⑥		Φ16	6570	2	20.76				
		⑦		Φ8	870	31	10.65				
	TL1		同 YT18-1(2)-24-B1 中 TL								
			同 YT18-1(2)-27-B1 中 TL								
			同 YT18-1(2)-30-B1 中 TL								
TL2	⑫		Φ22	6080	3	54.36	81.14	0.412			
	⑬		Φ14	4830	2	11.68					
	⑭		Φ8	1050	30	12.44					
	⑮		Φ12	1500	2	2.66					
TL3	同 YT18-1(2)-36-B1 中 TL										
	同 YT18-1(2)-33-B1 中 TL										
	同 YT18-1(2)-30-B1 中 TL										



阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT18-1-2439-B1 YT18-1-2736-B1 YT18-1-3033-B1 (YT18-2-2439-B1) (YT18-2-2736-B1) (YT18-2-3033-B1)	YB	①		Φ8	1980	33 (44)	25.81 (34.41)	76.28 (90.27)	1.177
		②		Φ8	6400	10	25.28		
		③		Φ8	620	86 (108)	21.06 (26.45)		
		④		Φ8	1110	10	3.83		
	BLz	⑤		Φ16	6870	2	21.71	54.76	0.345
		⑥		Φ16	6870	2	21.71		
		⑦		Φ8	870	33	11.34		
	TL1		同YT18-1(2)-24-B1中 TL 同YT18-1(2)-27-B1中 TL 同YT18-1(2)-30-B1中 TL						
	TL2	⑫		Φ25	6080	3	70.22	97.0	0.412
		⑬		Φ14	4830	2	11.68		
⑭			Φ8	1050	30	12.44			
⑮			Φ12	1500	2	2.66			
TL3		同YT18-1(2)-39-B1中 TL 同YT18-1(2)-36-B1中 TL 同YT18-1(2)-33-B1中 TL							




阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m ³)
		编 号	形 状	规 格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT18-1-2442-B1 YT18-1-2739-B1 YT18-1-3036-B1 YT18-1-3333-B1 (YT18-2-2442-B1) (YT18-2-2739-B1) (YT18-2-3036-B1) (YT18-2-3333-B1)	YB	①		Φ8	1980	34 (46)	26.59 (35.98)	78.74 (94.01)	1.231
		②		Φ8	6700	10	26.47		
		③		Φ8	620	88 (112)	21.55 (27.43)		
		④		Φ8	1110	10	4.13		
	BLz	⑤		±16	7170	2	22.66	57.0	0.361
		⑥		±16	7170	2	22.66		
		⑦		Φ8	870	34	11.68		
	TL1	同YT18-1(2)-24-B1中 TL 同YT18-1(2)-27-B1中 TL 同YT18-1(2)-30-B1中 TL 同YT18-1(2)-33-B1中 TL							
	TL2	⑫		±25	6080	3	70.22	97.0	0.412
		⑬		±14	4830	2	11.68		
		⑭		Φ8	1050	30	12.44		
		⑮		±12	1500	2	2.66		
	TL3	同YT18-1(2)-42-B1中 TL 同YT18-1(2)-39-B1中 TL 同YT18-1(2)-36-B1中 TL 同YT18-1(2)-33-B1中 TL							












阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编 号	形 状	规 格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT18-1-2742-B1 YT18-1-3039-B1 YT18-1-3336-B1 (YT18-2-2742-B1) (YT18-2-3039-B1) (YT18-2-3336-B1)	YB	①		Φ8	1980	36 (48)	28.16 (37.54)	82.47 (97.73)	1.285
		②		Φ8	7000	10	27.65		
		③		Φ8	620	92 (116)	22.53 (28.41)		
		④		Φ8	1110	10	4.13		
	BLz	⑤		Φ16	7470	2	23.61	59.59	0.377
		⑥		Φ16	7470	2	23.61		
		⑦		Φ8	870	36	12.37		
	TL1	同YT18-1(2)-27-B1中 TL 同YT18-1(2)-30-B1中 TL 同YT18-1(2)-33-B1中 TL							
	TL2	⑫		Φ25	6080	3	70.22	97.0	0.412
		⑬		Φ14	4830	2	11.68		
		⑭		Φ8	1050	30	12.44		
		⑮		Φ12	1500	2	2.66		
	TL3	同YT18-1(2)-42-B1中 TL 同YT18-1(2)-39-B1中 TL 同YT18-1(2)-36-B1中 TL							

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土	
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	体 积 (m ³)	
YT18-1-3042-B1 YT18-1-3339-B1 YT18-1-3636-B1 (YT18-2-3042-B1) (YT18-2-3339-B1) (YT18-2-3636-B1)	YB	①		Φ8	1980	37 (50)	28.94 (39.11)	84.93 (101.47)	1.339	
		②		Φ8	7300	10	28.84			
		③		Φ8	620	94 (120)	23.02 (29.39)			
		④		Φ8	1110	10	4.13			
	BLz	⑤		Φ16	7770	2	24.55	61.82	0.393	
		⑥		Φ16	7770	2	24.55			
		⑦		Φ8	870	37	12.72			
TL1	TL1	同 YT18-1(2)-30-B1中 TL								
		同 YT18-1(2)-33-B1中 TL								
		同 YT18-1(2)-36-B1中 TL								
	TL2									
TL2	TL2	⑫		Φ25	6080	3	70.22	97.0	0.412	
		⑬		Φ14	4830	2	11.68			
		⑭		Φ8	1050	30	12.44			
		⑮		Φ12	1500	2	2.66			
TL3	TL3	同 YT18-1(2)-42-B1中 TL								
		同 YT18-1(2)-39-B1中 TL								
		同 YT18-1(2)-36-B1中 TL								

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土	
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	体积 (m³)	
YT18-1-3342-B1 YT18-1-3639-B1 (YT18-2-3342-B1) (YT18-2-3639-B1)	YB	①		Φ8	1980	39 (52)	30.50 (40.67)	88.65 (105.19)	1.393	
		②		Φ8	7600	10	30.02			
		③		Φ8	620	98 (124)	24.0 (30.37)			
		④		Φ8	1110	10	4.13			
	BLz	⑤		Φ16	8070	2	25.50	64.40	0.409	
		⑥		Φ16	8070	2	25.50			
		⑦		Φ8	870	39	13.40			
	TL1	同 YT18-1(2)-33-B1中 TL 同 YT18-1(2)-36-B1中 TL								
	TL2	TL2	⑫		Φ25	6080	3	70.22	97.0	0.412
			⑬		Φ14	4830	2	11.68		
⑭				Φ8	1050	30	12.44			
⑮				Φ12	1500	2	2.66			
TL3	同 YT18-1(2)-42-B1中 TL 同 YT18-1(2)-39-B1中 TL									

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT18-1-3642-B1 YT18-1-3939-B1 (YT18-2-3642-B1) (YT18-2-3939-B1)	YB	①		Φ8	1980	40 (54)	31.28 (42.23)	91.11 (108.92)	1.447
		②		Φ8	7900	10	31.21		
		③		Φ8	620	100 (128)	24.49 (31.35)		
		④		Φ8	1110	10	3.83		
	BLz	⑤		Φ16	8370	2	26.45	66.65	0.425
		⑥		Φ16	8370	2	26.45		
		⑦		Φ8	870	40	13.75		
	TL1	同 YT18-1(2)-36-B1 中 TL 同 YT18-1(2)-39-B1 中 TL							
	TL2	⑫		Φ25	6080	4	93.63	120.74	0.412
		⑬		Φ14	4830	2	11.68		
		⑭		Φ8	1050	30	12.44		
		⑮		Φ12	1500	2	2.66		
	TL3	同 YT18-1(2)-42-B1 中 TL 同 YT18-1(2)-39-B1 中 TL							

阳台编号	构件名称	钢			筋				混凝土 体积 (m³)
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)	
YT18-1-3942-B1 (YT18-2-3942-B1)	YB	①		Φ8	1980	42 (58)	32.85 (45.36)	94.84 (114.21)	1.501
		②		Φ8	8200	10	32.39		
		③		Φ8	620	104 (132)	24.47 (32.33)		
		④		Φ8	1110	10	4.13		
	BLz	⑤		Φ16	8670	2	27.40	69.23	0.441
		⑥		Φ16	8670	2	27.40		
		⑦		Φ8	820	42	14.43		
	TL1	同 YT18-1(2)-39-B1 中 TL							
	TL2	⑫		Φ25	6080	4	93.63	120.74	0.412
		⑬		Φ14	4830	2	11.68		
		⑭		Φ8	1050	30	12.44		
		⑮		Φ12	1500	2	2.66		
	TL3	同 YT18-1(2)-42-B1 中 TL							

阳台编号	构件名称	钢 筋							混凝土 体积 (m³)	
		编号	形 状	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kg)	总重 (kg)		
YT18-1-4242-B1 (YT18-2-4242-B1)	YB	①		Φ8	1980	43 (60)	33.63 (46.93)	96.90 (117.55)	1.555	
		②		Φ8	8400	10	33.18			
		③		Φ8	620	106 (136)	25.96 (33.31)			
		④		Φ8	1110	10	4.13			
	BLZ	⑤		Φ16	8970	2	28.35	71.48	0.457	
		⑥		Φ16	8970	2	28.35			
		⑦		Φ8	870	43	14.78			
	TL1	同 YT18-1(2)-42-B1中 TL							120.74 0.412	
	TL2	⑫		Φ25	6080	4	93.63			
		⑬		Φ14	4830	2	11.68			
		⑭		Φ8	1050	30	12.44			
		⑮		Φ12	1500	2	2.66			
	TL3	同 YT18-1(2)-42-B1中 TL								