

青海省建筑标准设计

《青海省 02 系列建筑标准设计》

建筑专业 (二)

统一编号: DBJT26—21

图集号

青海省建设厅

青 02J04—1、—2、—3、—4

2004



关于批准发布青海省建筑标准设计《青海省 02 系列建筑标准设计图集》的通知

青建设 [2004] 35 号

各州、地、市建设局，各建筑工程质量监督站、各施工图设计文件审查机构，各工程设计、施工、监理企业：

为配合建设部批准的新版勘察设计、施工规范的贯彻实施，根据我省实际情况，我厅委托青海省建筑勘察设计院按照新版建筑工程勘察设计规范编制的《青海省 02 系列建筑标准设计图集》已经完成，经我厅组织专家审查通过，现予以批准发布。

一、《青海省 02 系列建筑标准设计图集》分建筑（青 02J）、结构（青 02G）、给排水（青 02S）、暖通（青 02N）、建筑电气（青 02D）五个专业，由 15 个合订本，45 个分册组成（详见附件），自 2004 年 8 月 1 日起在全省范围内使用。原使用的标准设计图集，凡不符合新版建筑工程勘察设计规范的，同时废止。

二、《青海省 02 系列建筑标准设计图集》由省建设厅负责统一管理。各州、地、市建设局，质量监督机构负责监督实施，各建筑工程勘察、设计、施工、监理单位具体执行。

三、本系列图集已取得青海省新闻出版局 [青新出 2004 准字第 9 号] 准许印制证明，发行工作由青海省建筑标准设计发行站（青海省建筑科技书店）负责，版权所有，未经许可，任何单位和个人严禁发行、翻印和复制。

四、本标准设计技术问题授权青海省建筑勘察设计院负责具体解释工作。

附件：1、《青海省 02 系列建筑标准设计图集》目录

2、青海省境内废止和禁止使用的工程建设标准设计图集

青海省建设厅
二〇〇四年八月一日

附件 1:

一、建筑专业(共四个合订本、十三分册) 统一编号 DBJT26—21

序号	图集号	图集名称	合订本名称	序号	图集号	图集名称	合订本名称
1	青 02J01	工程做法	建筑专业(一)	8	青 02J05-1	卫生间、盥洗室及洗池	建筑专业(三)
2	青 02J02	屋面		9	青 02J05-2	住宅厨房、卫生间	
3	青 02J03	外装修		10	青 02J06	楼梯	
4	青 02J04-1	内装修(一)墙面	建筑专业(二)	11	青 02J07	地下工程防水	建筑专业(四)
5	青 02J04-2	内装修(二)配件		12	青 02J08	室外工程	
6	青 02J04-3	内装修(三)吊顶		13	青 02J09	附属建筑	
7	青 02J04-4	内装修(四)变形缝、窗台及窗帘配件					

二、结构专业(共三个合订本、十分册) 统一编号 DBJT26—22

序号	图集号	图集名称	合订本名称	序号	图集号	图集名称	合订本名称
1	青 02G01-1	砌体结构构造详图	结构专业(一)	7	青 02G07	钢筋混凝土住宅阳台	结构专业(三)
2	青 02G02	钢筋混凝土结构构造详图		8	青 02G08	钢筋混凝土雨蓬	
3	青 02G03	墙下条形基础图集		9	青 02G09	预应力混凝土空心板(一)	
4	青 02G04	管沟及盖板	结构专业(二)	10	青 02G10	钢筋混凝土挑檐	
5	青 02G05	钢筋混凝土过梁					
6	青 02G06	钢筋混凝土住宅楼梯					

三、给排水专业(共二个合订本、六分册) 统一编号 DBJT26—23

序号	图集号	图集名称	合订本名称	序号	图集号	图集名称	合订本名称
1	青 02S1	卫生设备安装工程	给排水专业 (一)	3	青 02S3	排水工程	给排水专业 (二)
				4	青 02S4	专用给水工程	
				5	青 02S5	热水工程	
2	青 02S2	给水工程		6	青 02S6	消防工程	

四、暖通专业(共二个合订本、四分册) 统一编号 DBJT26—24

序号	图集号	图集名称	合订本名称	序号	图集号	图集名称	合订本名称
1	青 02N1	供暖工程图集	暖通专业(一)	3	青 02N3	管道及设备防腐保温	暖通专业(二)
2	青 02N2	通风与空调工程		4	青 02N4	管道支架、吊架	

五、电气专业(共四个合订本、十二分册) 统一编号 DBJT26—25

序号	图集号	图集名称	合订本名称	序号	图集号	图集名称	合订本名称
1	青 02D1	图形符号与技术资料	建筑电 气专业 (一)	7	青 02D7	电力控制	建筑电 气专业 (三)
2	青 02D2	10KV 变配电装备		8	青 02D8	通用电器设备	
3	青 02D3	低压配电装备		9	青 02D9	火灾报警与控制	
4	青 02D4	外线工程	建筑电 气专业 (二)	10	青 02D10	空调自控	建筑电 气专业 (四)
5	青 02D5	内线工程		11	青 02D11	广播与通讯工程	
6	青 02D6	照明装置		12	青 02D12	防雷与接地工程	

附件 2:

青海省境内废止和禁止使用的工程建设标准设计图集

序号	图集号	图集名称	编制单位	备 注
1	QJ1(1—5)	建筑配件图集	青海省建筑勘察设计院	废止
	QJ1(1—6)			
2	YJ—7901	医院建筑配件通用	青海省建筑勘察设计院	废止
3	青 QG9205	混凝土挑檐图集	青海省建筑勘察设计院	废止
4	青 QG9206	混凝土雨蓬图集	青海省建筑勘察设计院	废止
5	青 QG9207	混凝土板式阳台图集	青海省建筑勘察设计院	废止
6	青 QG96G401(一)	预应力混凝土空心板图集(一)	青海省建筑勘察设计院	废止
7	88J 系列	建筑构造通用图集	华北、西北地区建筑标准化办公室	禁止使用
8	91SB 系列	建筑设备施工安装通用图集	华北、西北地区建筑标准化办公室	禁止使用
9	92DQ 系列	建筑电气通用图集	华北、西北地区建筑标准化办公室	禁止使用

内装修(一)墙面

青 02J04-1

内装修(一) — 墙面

批准部门: 青海省建设厅

批准文号: 青建设[2004]35号

编制单位: 青海省建筑勘察设计院

统一编号: DBJT26-21

实行日期: 2004年8月1日

图 集 号: 青02J04-1

单位负责人: 王力明

技术负责人: 杨安

技术审定人: 杨安

设计负责人: 杨安

目 录

目录(一)	1
目录(二)	2
编制说明	3
水泥砂浆踢脚板	4
现浇、预制水磨石踢脚板	5
贴面砖踢脚板	6
大理石、花岗岩踢脚板	7
金属、塑料踢脚板	8
塑料踢脚板	9
木踢脚板(一)~(四)	10~13
木墙面、木墙裙(一)~(四)	14~17

木装修墙面详图(一)~(四)	18~21
彩色塑铝板墙面、墙裙	22
铝合金墙面、墙裙	23
塑料墙裙(一)~(二)	24~25
挂贴墙、柱面—石质面料(一)~(三)	26~28
粘贴石墙、柱面接缝转角详图	29
墙、柱贴面—陶瓷砖、釉面砖	30
墙、柱贴面—玻璃面料(一)~(三)	31~33
墙、柱贴面—玻璃、织锦、塑料、人造革	34
吸声、隔声墙面详图(一)~(四)	35~38
木挂镜线	39

目录(一)

图 集 号	青02J04-1
页 次	1

塑料及金属挂镜线	40
木制及金属挂镜线、挂镜点	41
扶手式护墙板详图(一)~(二)	42~43
扶手式护墙板内墙护角详图	44
内墙护角	45
木筒子板(一)~(四)	46~49
石材筒子板	50
金属筒子板(一)~(二)	51~52
水泥筒子板及水磨石筒子板	53
木贴脸、木压条(一)	54
木压条(二)	55
金属压条(一)~(二)	56~57
暖气罩安装种类及材料分类型式索引	58

木暖气罩(一)~(四)	59~62
挂板式暖气罩	63
穿孔式金属暖气罩	64
铝合金暖气罩	65
木装饰线脚(一)(地脚线)	66
木装饰线脚(二)~(三)(天花角线)	67~68

编制说明

1. 本图集依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)及其它有关规范进行编制。
2. 本图集的内容主要为一般标准的办公、学校、商店、食堂、旅馆托幼和住宅等民用建筑内装修做法;标准较高和专业性较强的标准做法基本未列入。
3. 本图集构造做法选用时,应根据建筑用途、场所、部位的不同,所使用装修材料的火灾危险性不同,来选择、满足不同燃烧性能的,不同类别的,不同级别的装修材料。当选择的构造做法不能满足所设计的建筑防火标准时,应根据《建筑内部装修设计防火规范》(50222-95)的规定,对有关的装修材料采取必要的措施,以提高建筑装修材料的等级达到相应的建筑内部装修防火等级标准。
4. 各种内装修做法所选用的材料均以国内已生产的产品


为主,凡不符合“有害物质含量限量十项强制标准”的建筑材料均不得用于本图集涉及的内贴装修各部位。

5. 本图集内部分做法的尺寸采用代号或以 $\leq$ 形式组成可变数,具体尺寸可根据工程设计需要由设计人确定,并在施工图中注明。

6. 本图集中所编入的部分工业化产品,均为建筑装修成品构配件,图中只表示与土建有关的部分安装图,详细构造做法不再绘制。

7. 本图集所注尺寸均以毫米为单位。


8. 索引方法:

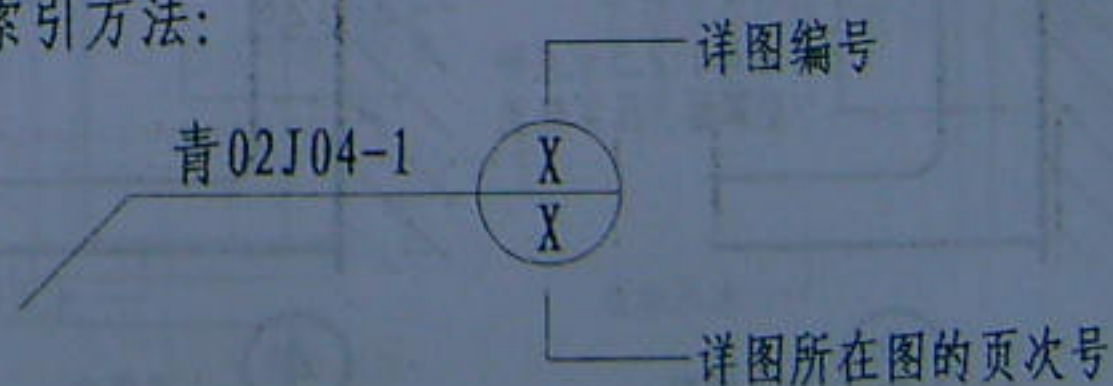


编制说明

图集号	青02J04-1
页号	3


审核
校对
编制

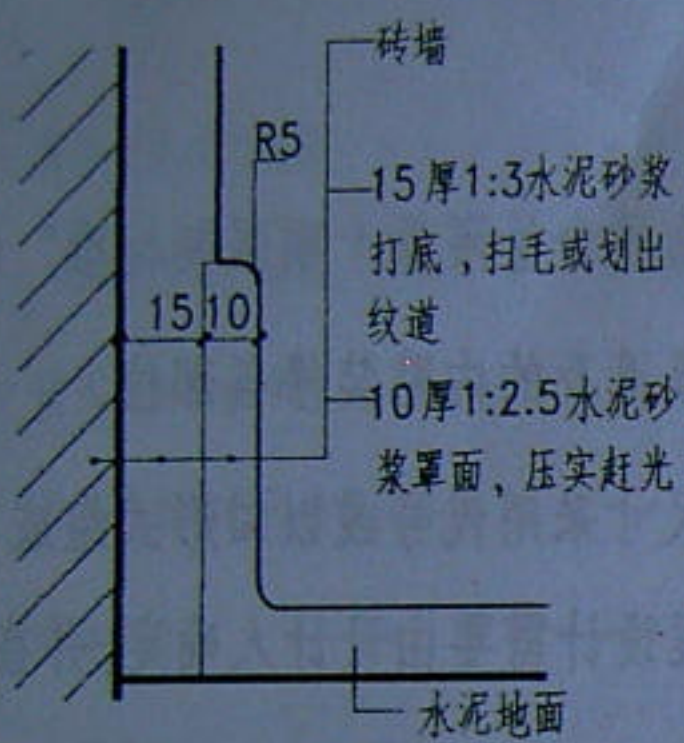


① 水泥踢脚

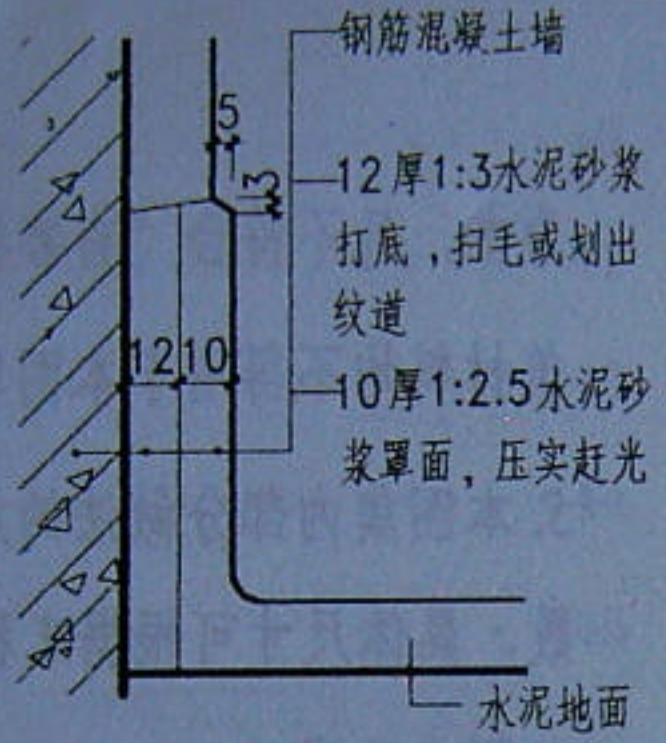


③ 水泥踢脚

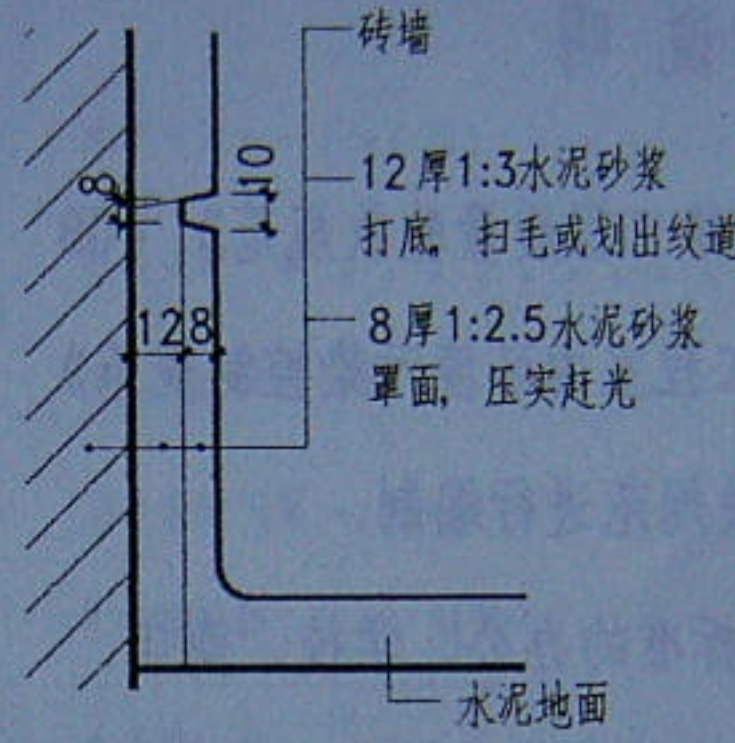


⑤ 水泥踢脚

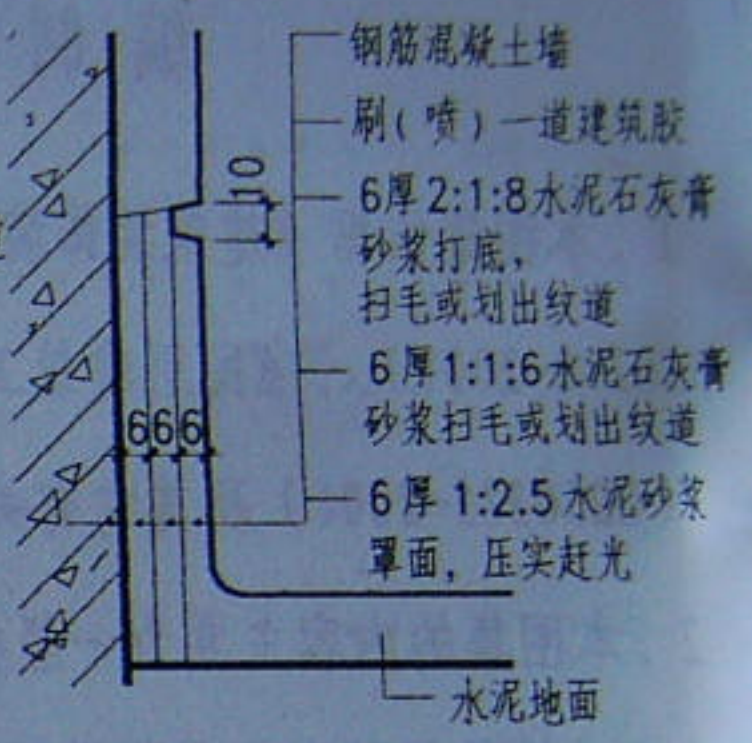


⑦ 水泥踢脚

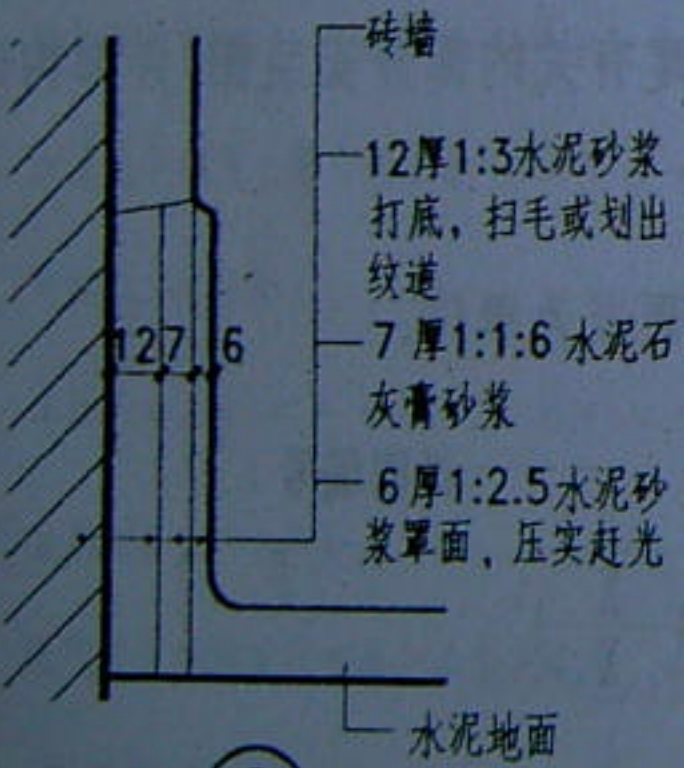


注: ② 水泥踢脚

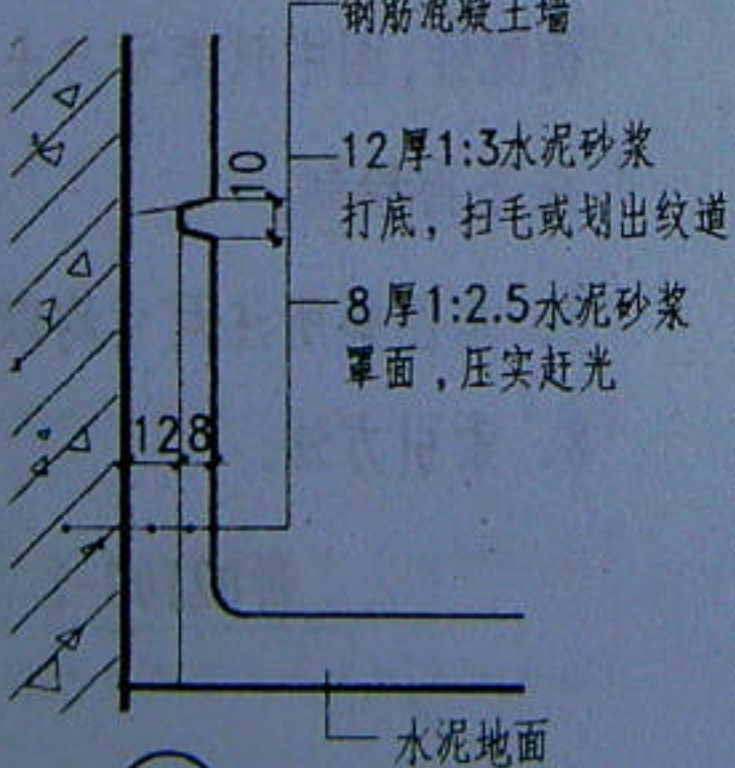

④ 水泥踢脚

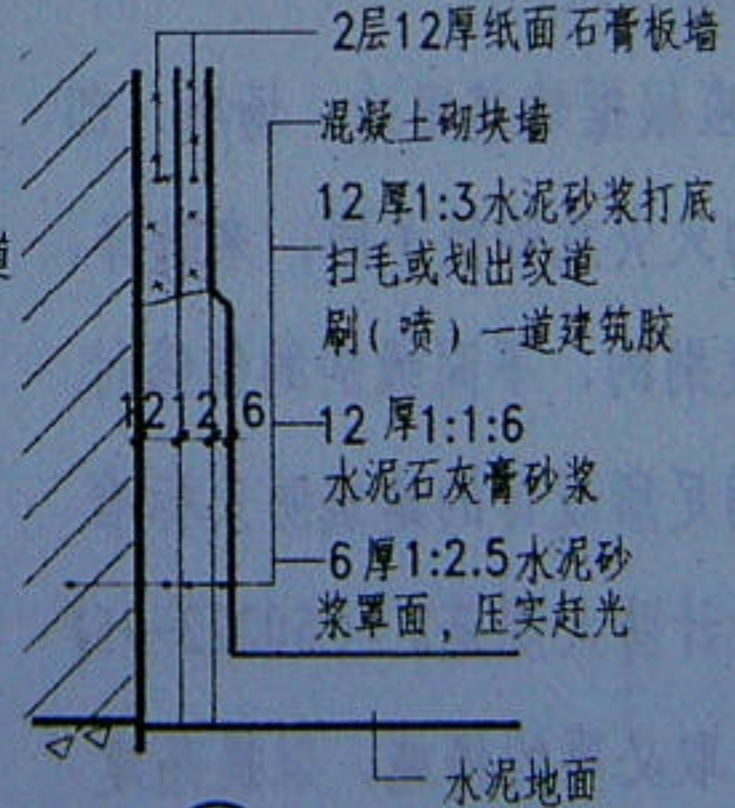

⑥ 水泥踢脚

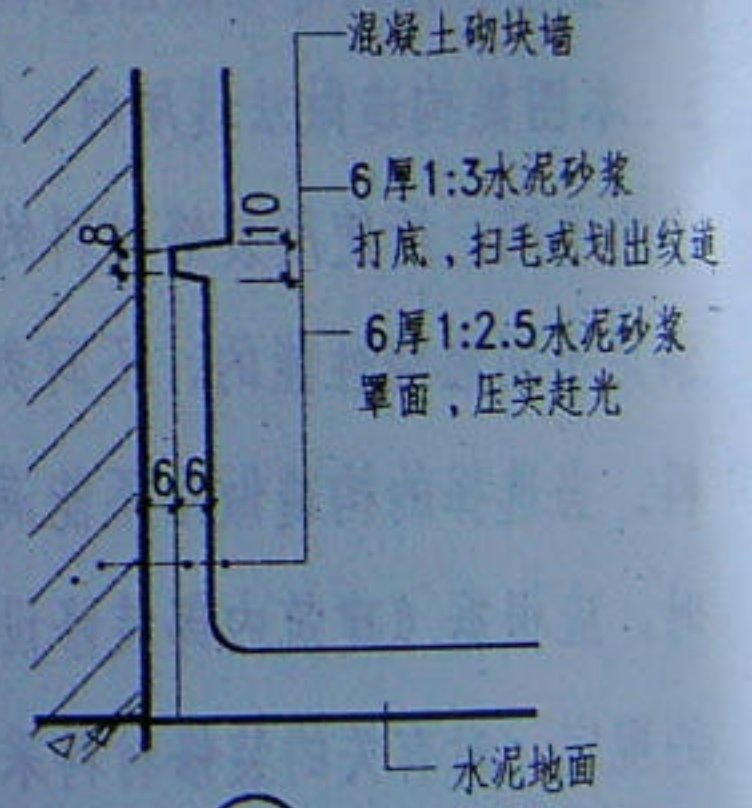


⑧ 水泥踢脚


1. 踢脚高度按工程设计, 楼、地面作法按工程设计。
2. 本图作法适用于砖墙、混凝土墙和混凝土砌块墙。

水泥砂浆踢脚板


图集号	青02J04-
页次	4

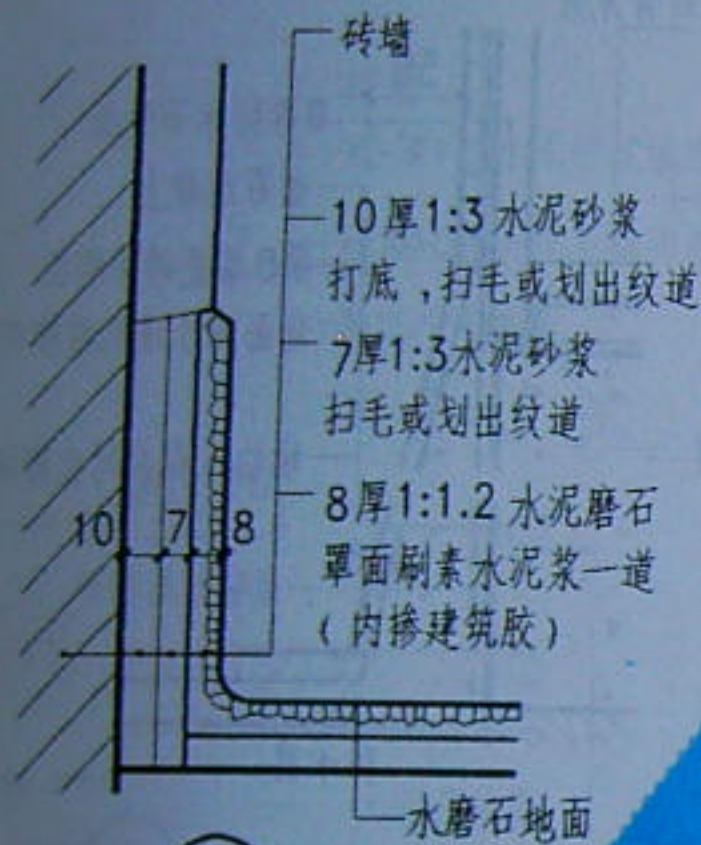


① 现制水磨石踢脚

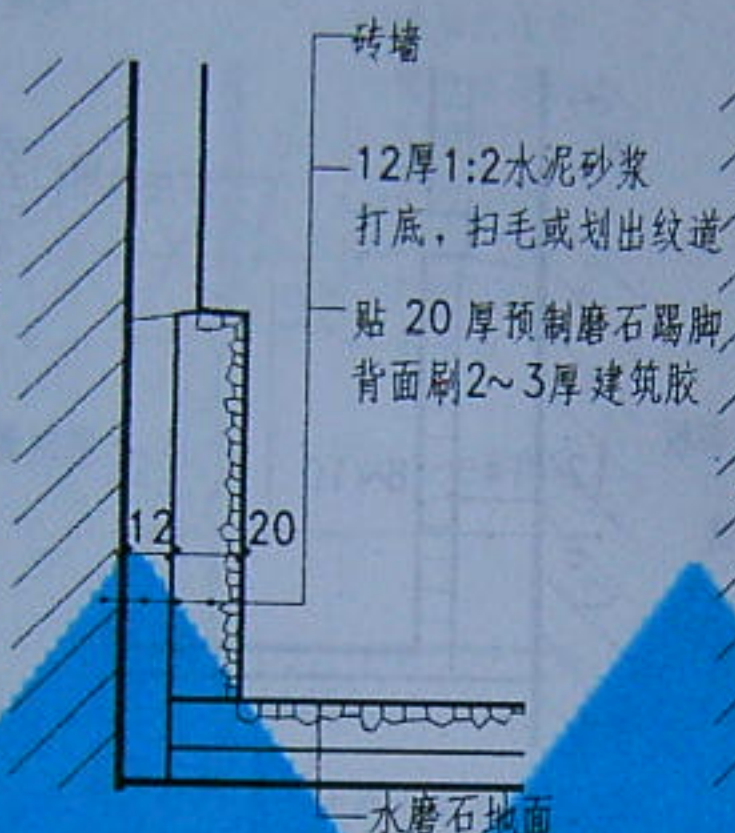


③ 预制水磨石踢脚

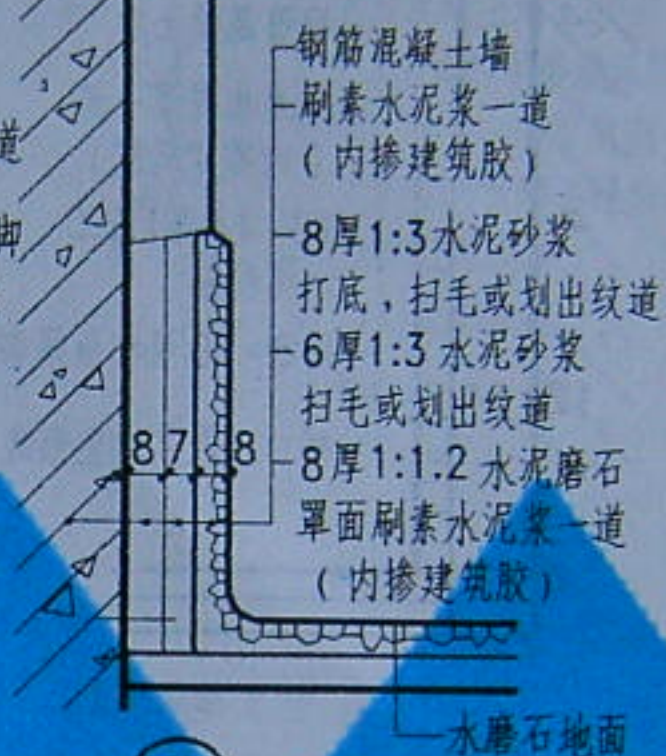


⑤ 现制水磨石踢脚

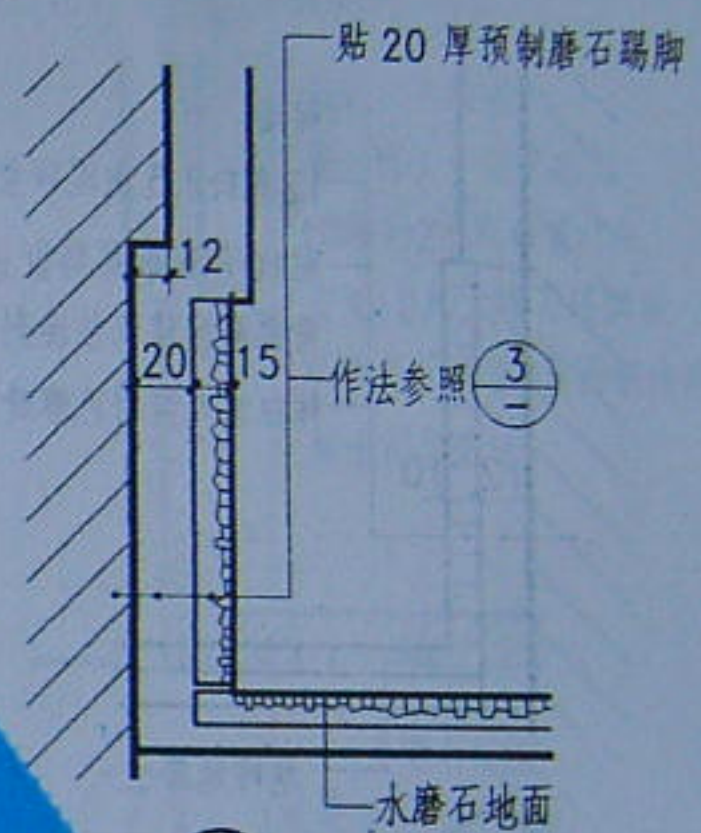


⑦ 预制水磨石踢脚

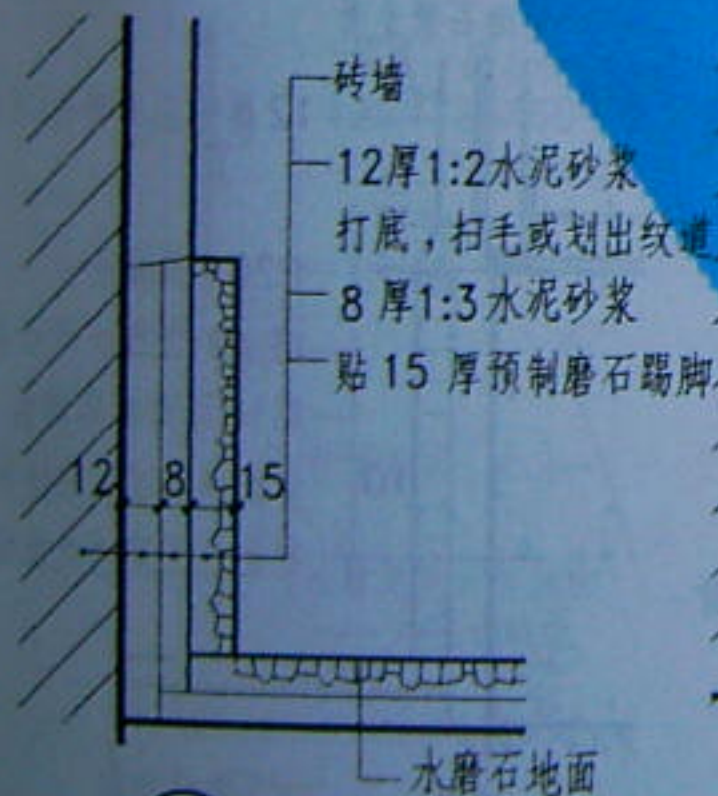

② 预制水磨石踢脚

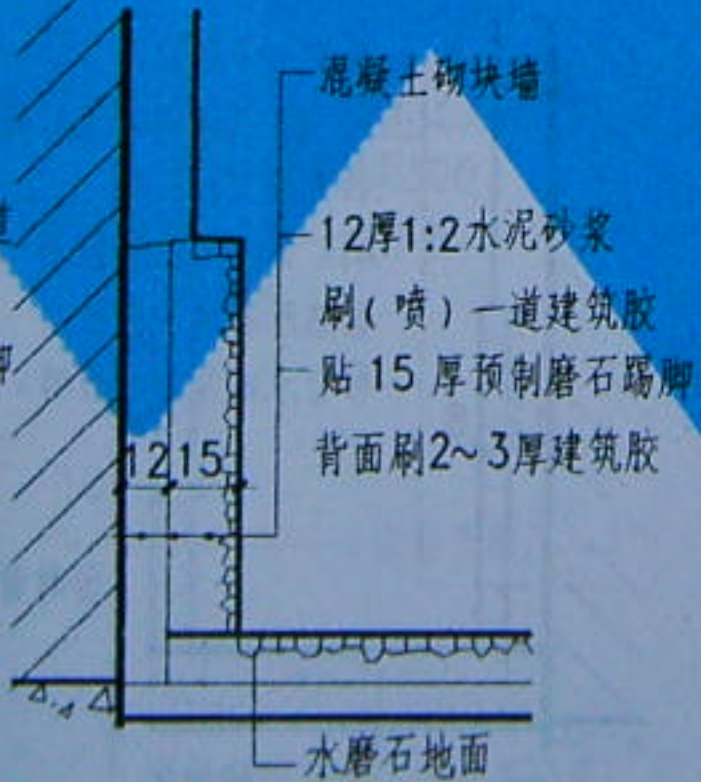


④ 预制水磨石踢脚

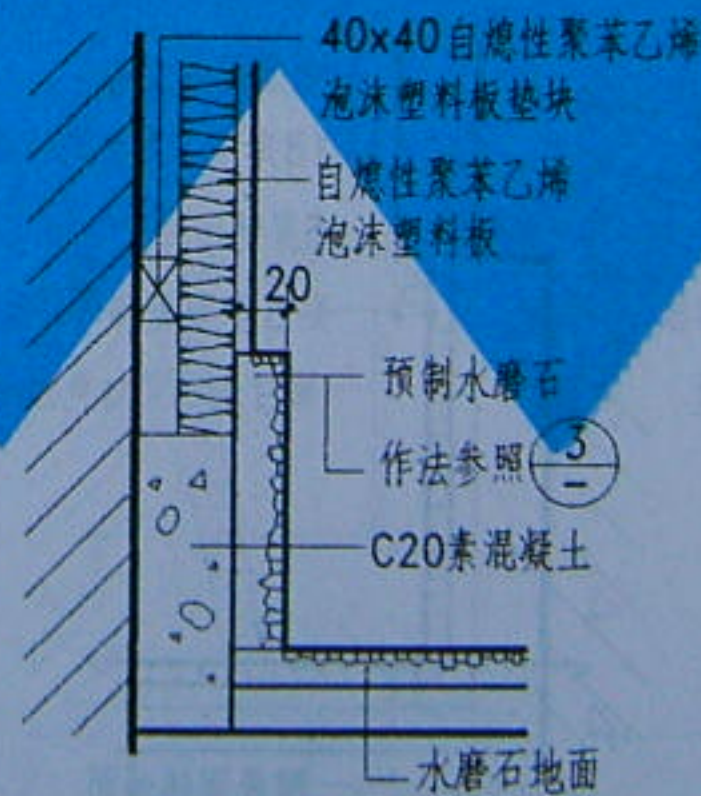


⑥ 预制水磨石踢脚

注:
1. 预制、现浇水磨石踢脚高度按工程设计, 颜色由设计人定。
2. 墙面作法按工程设计, 水磨石楼、地面按工程设计。


审核
编制

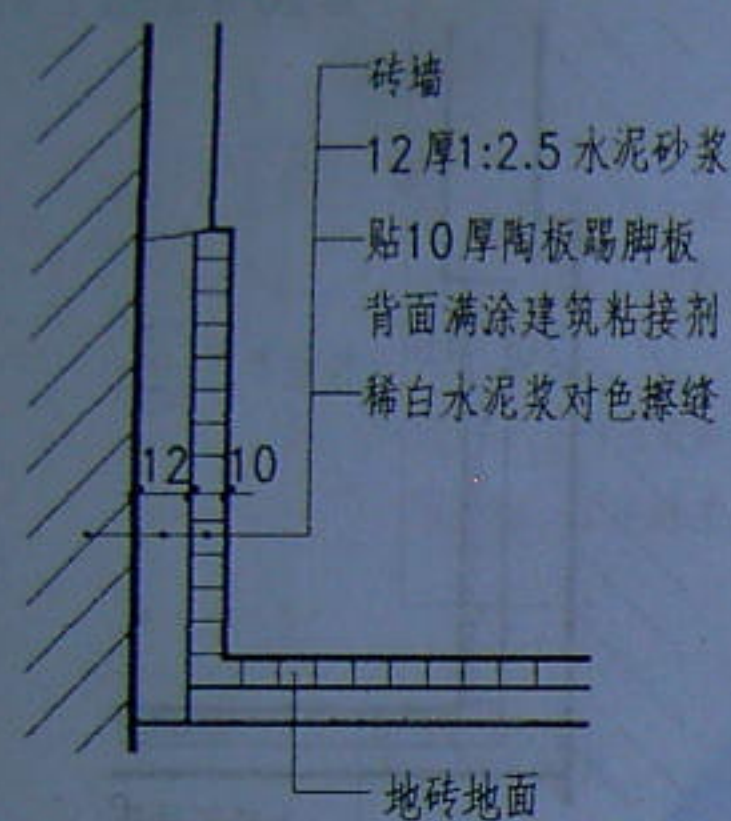


① 陶板踢脚板

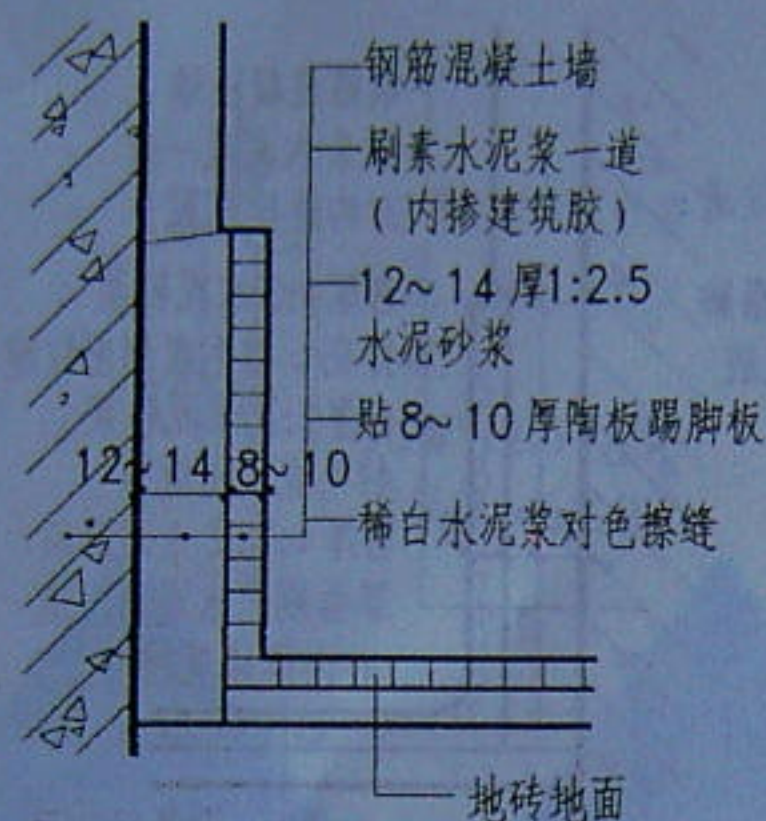


③ 陶板踢脚板

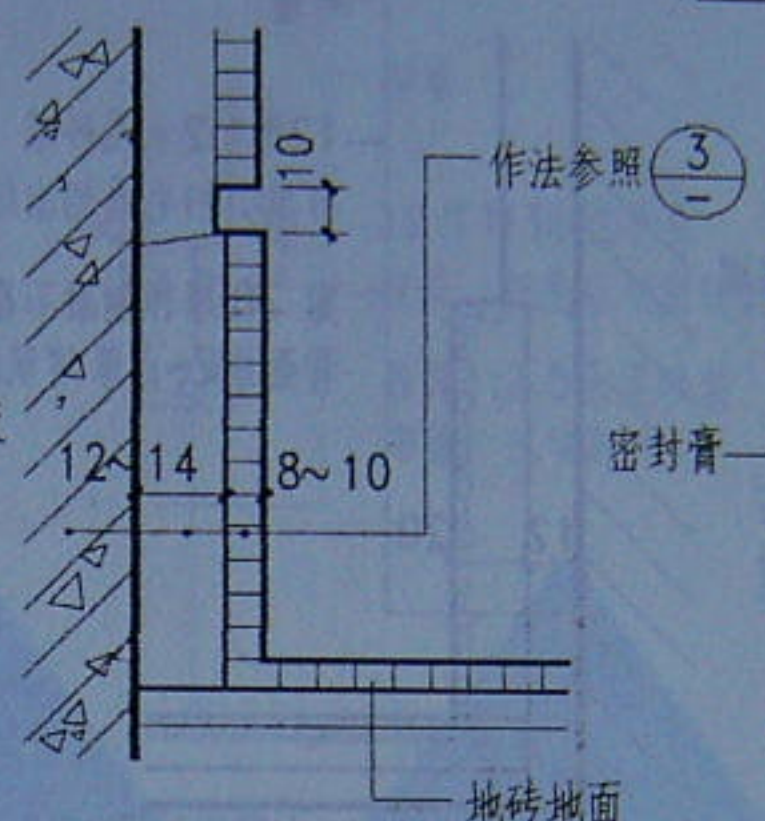


⑤ 陶板踢脚板

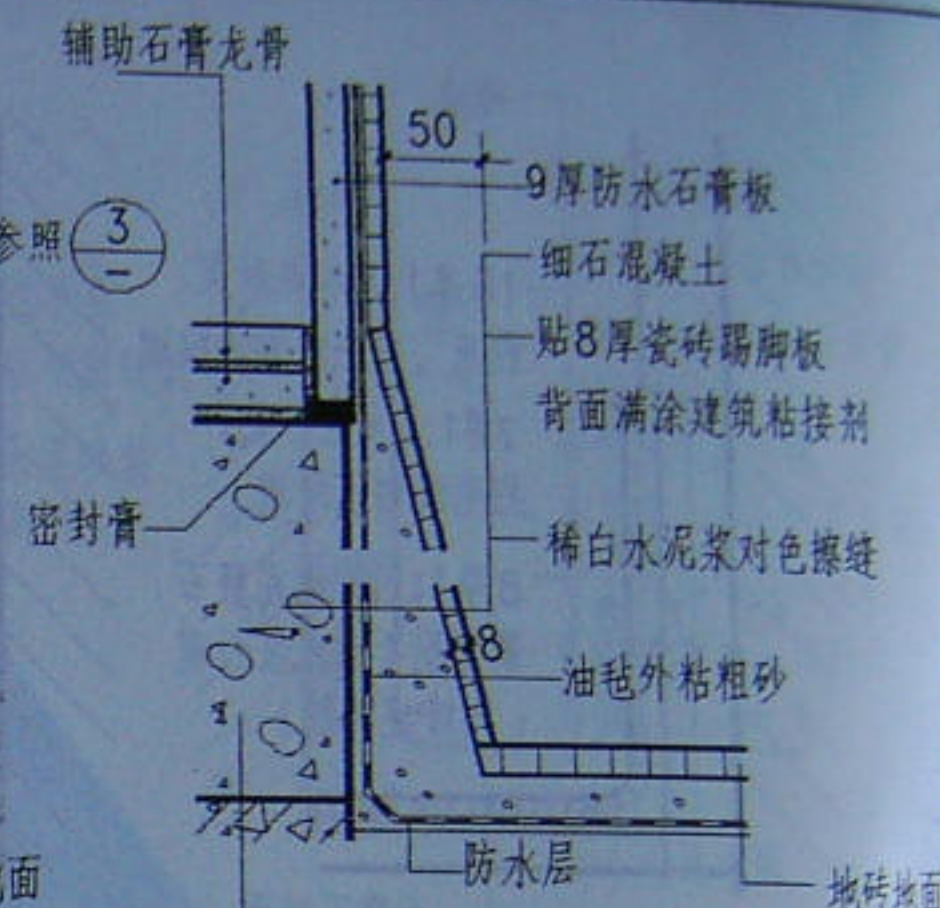


⑦ 瓷砖踢脚板

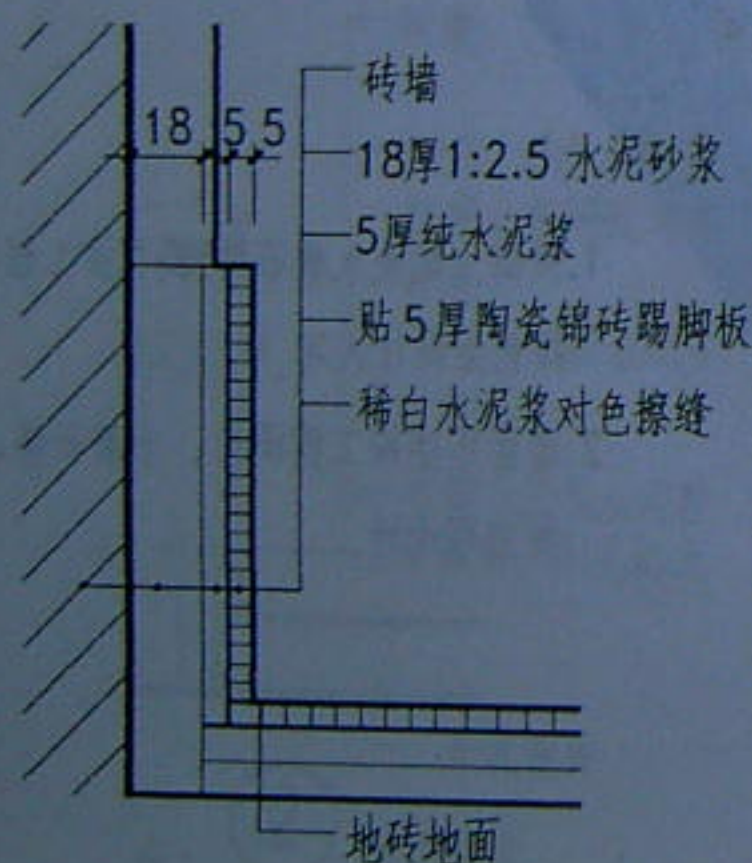


② 陶瓷锦砖踢脚板

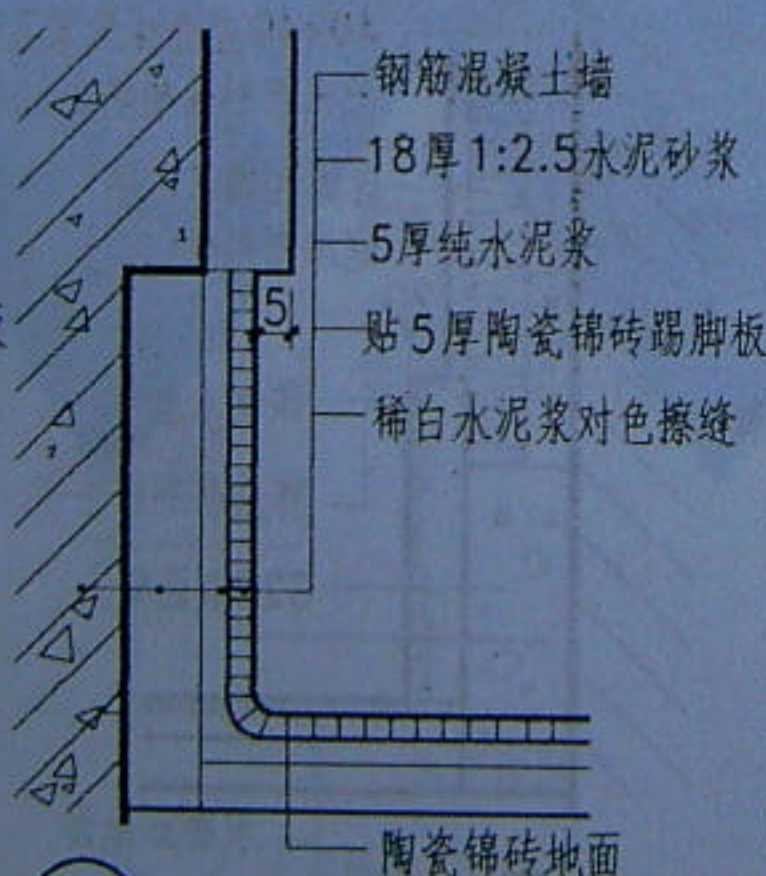

④ 陶瓷锦砖踢脚板

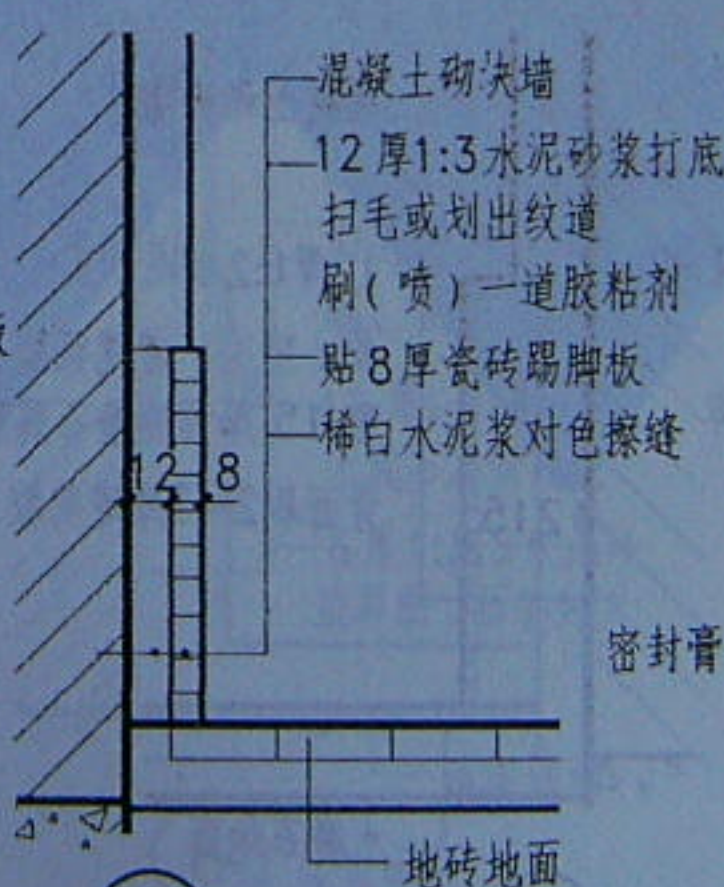

⑥ 瓷砖踢脚板

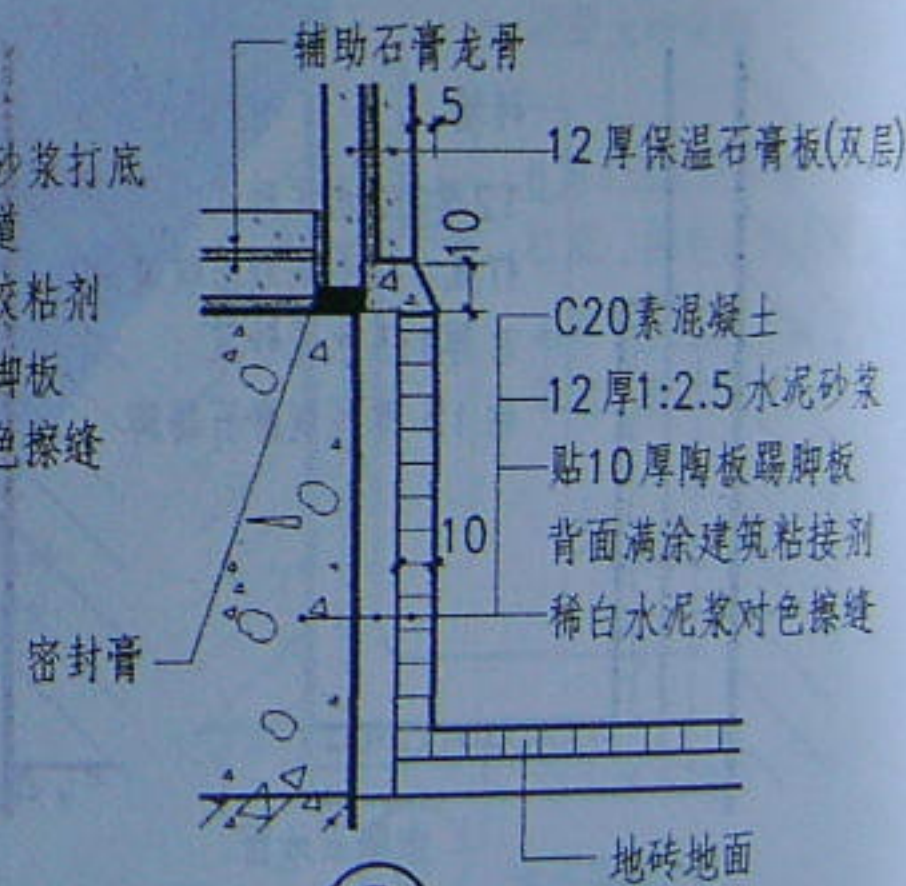


⑧ 陶板踢脚板

注: 1.贴面砖踢脚高度按工程设计,颜色由设计人定。
2.墙面作法按工程设计。

贴面砖踢脚板

图集号 青02J04-
页次 6

审核
编制
校对
设计

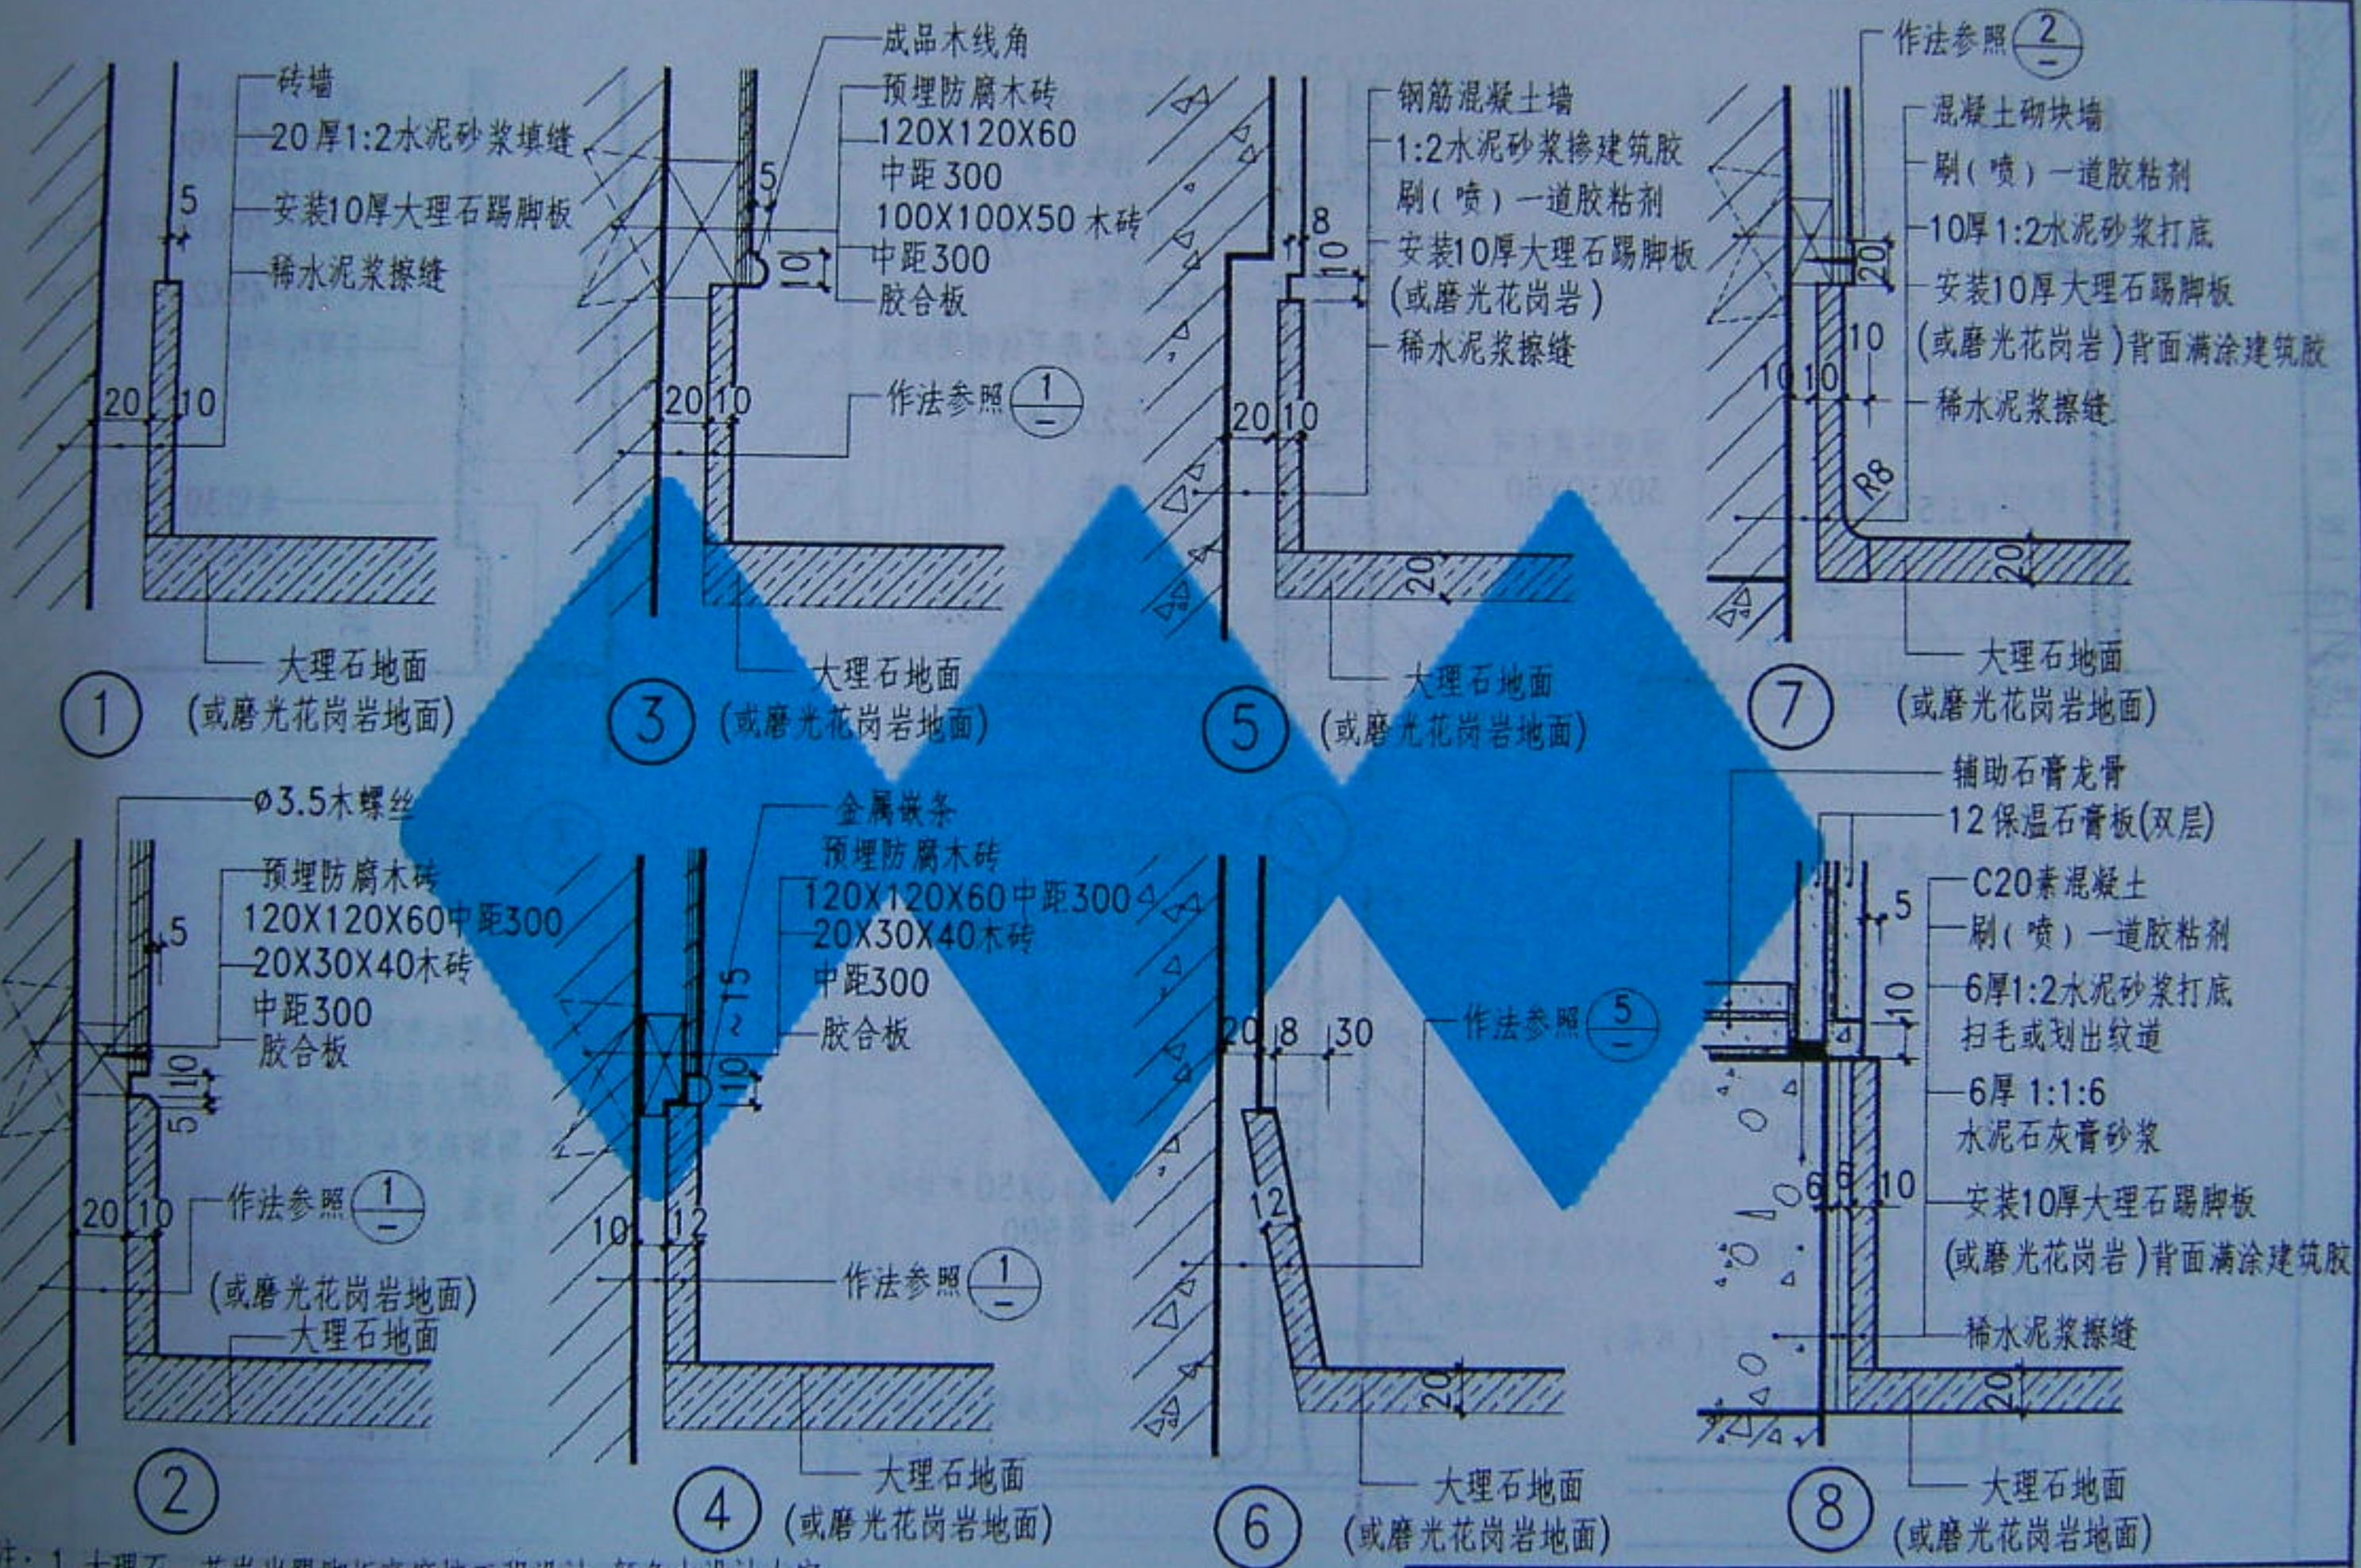


注: 1. 大理石、花岗岩踢脚板高度按工程设计, 颜色由设计人定。
2. 墙面、地面作法按工程设计。


大理石、花岗岩踢脚板

图集号	青02J04-1
页次	7


设计
审核
校对
制图
编号

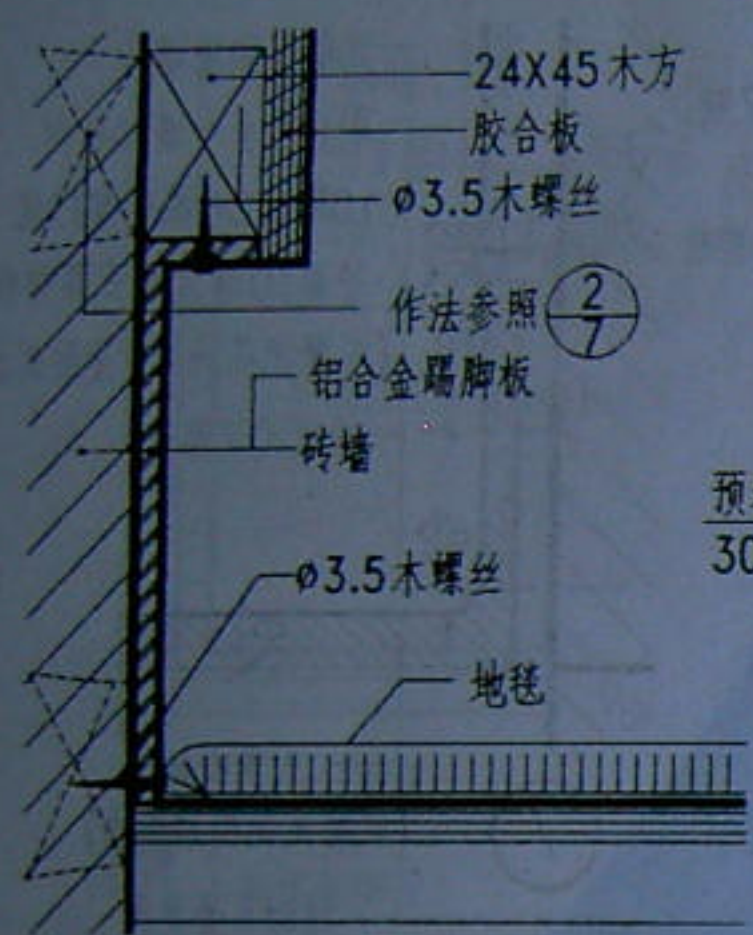


① 铝合金踢脚板

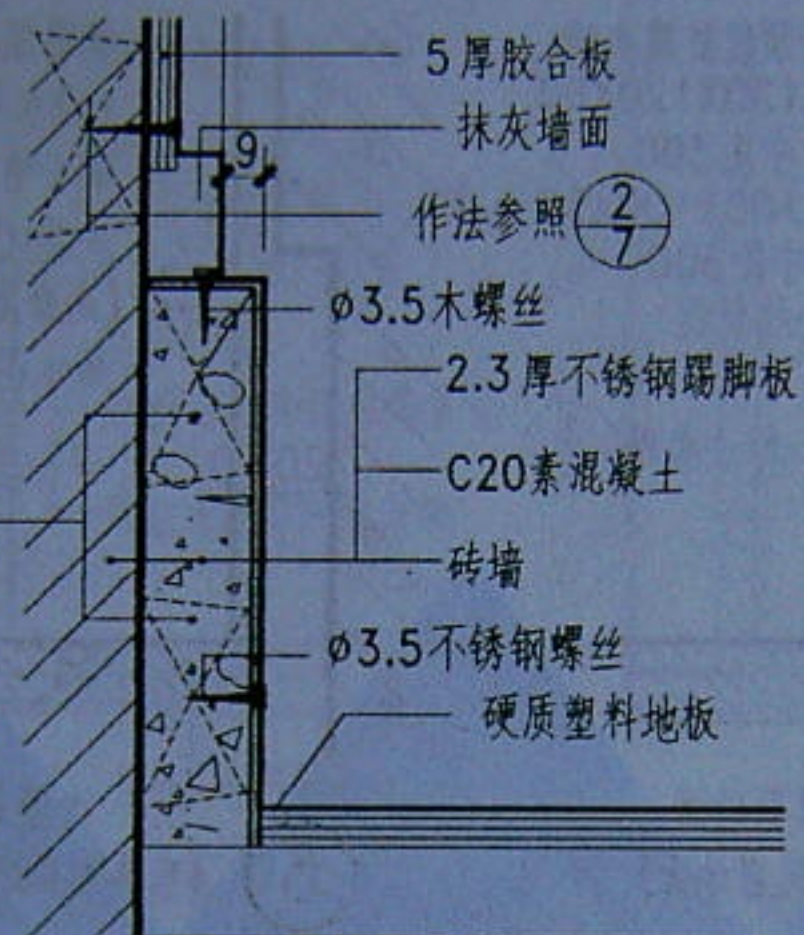


② 不锈钢踢脚板

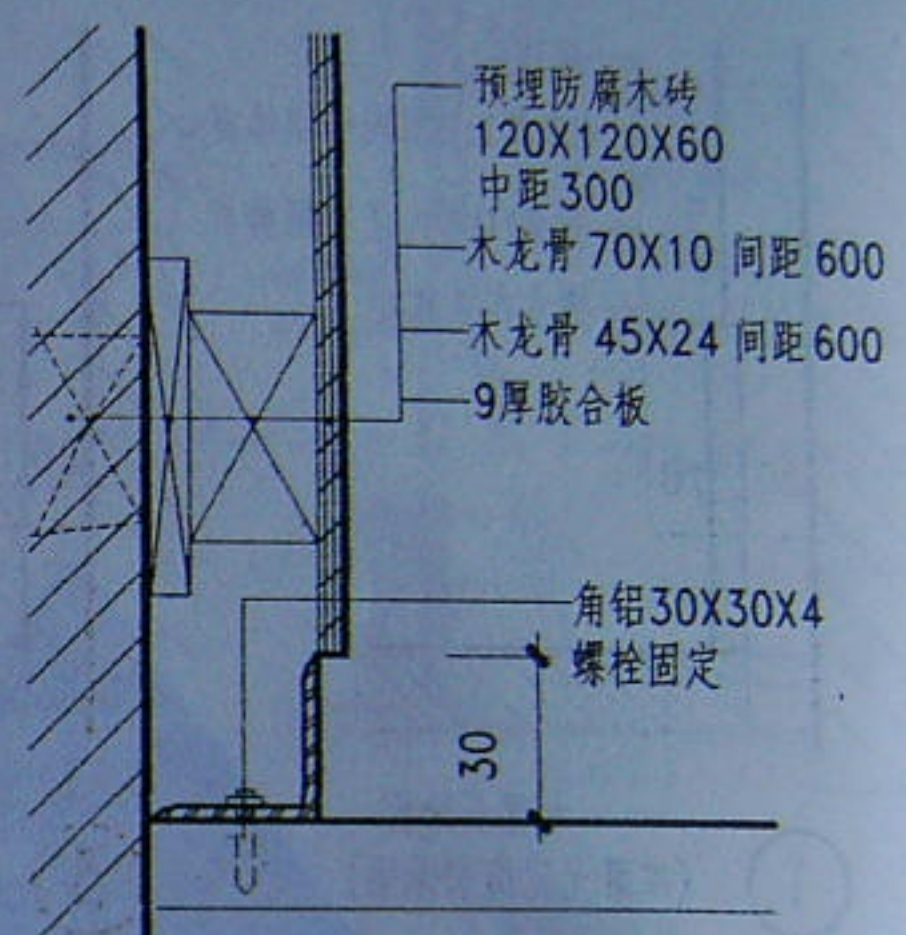

③ 铝合金踢脚板

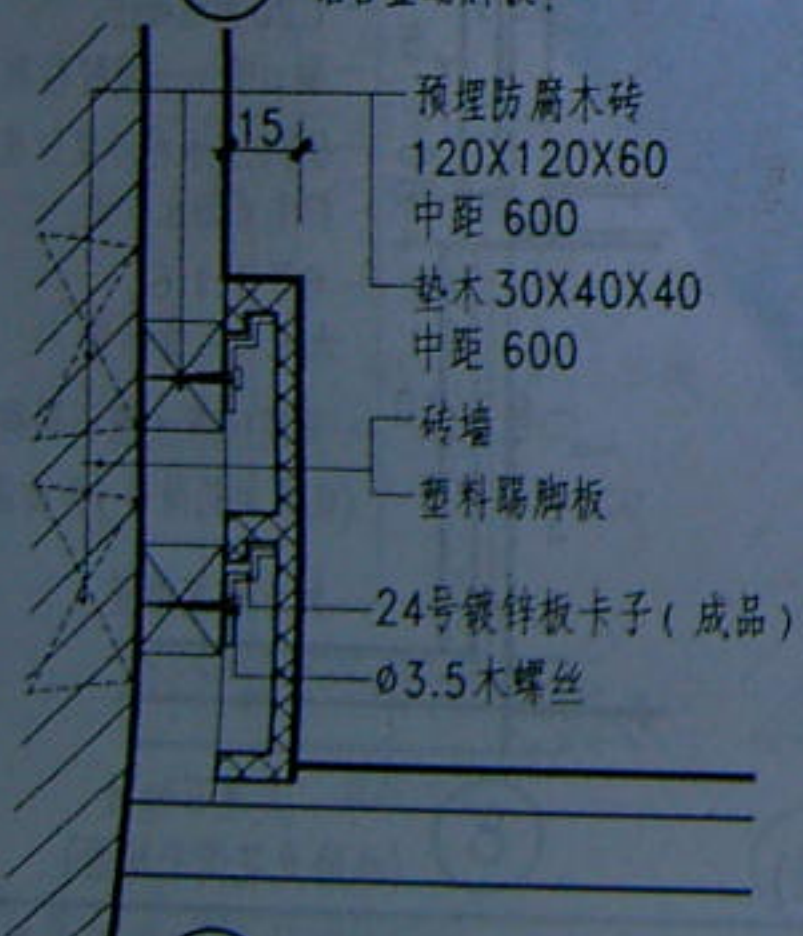


④ 塑料踢脚板

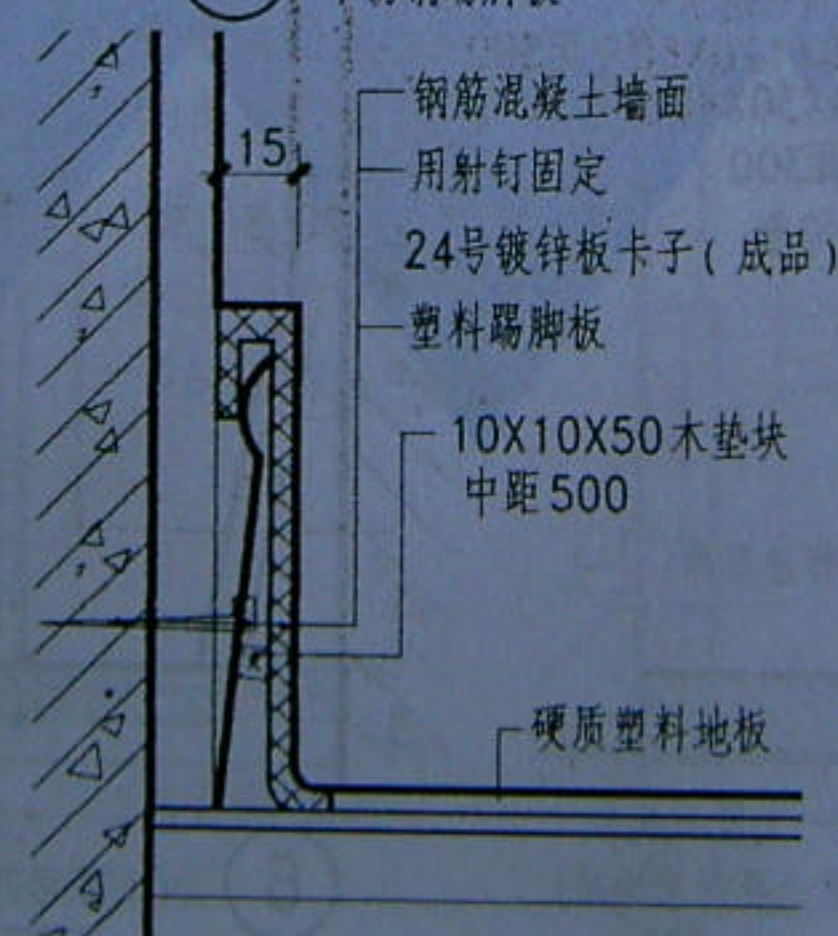


⑤ 塑料踢脚板

注: 1. 金属或塑料材料品种及颜色由设计人定。
2. 踢脚高度按工程设计。
3. 墙面、楼地面做法按工程设计。墙面、楼地面做法须与踢脚配套。


审核 校对 编制

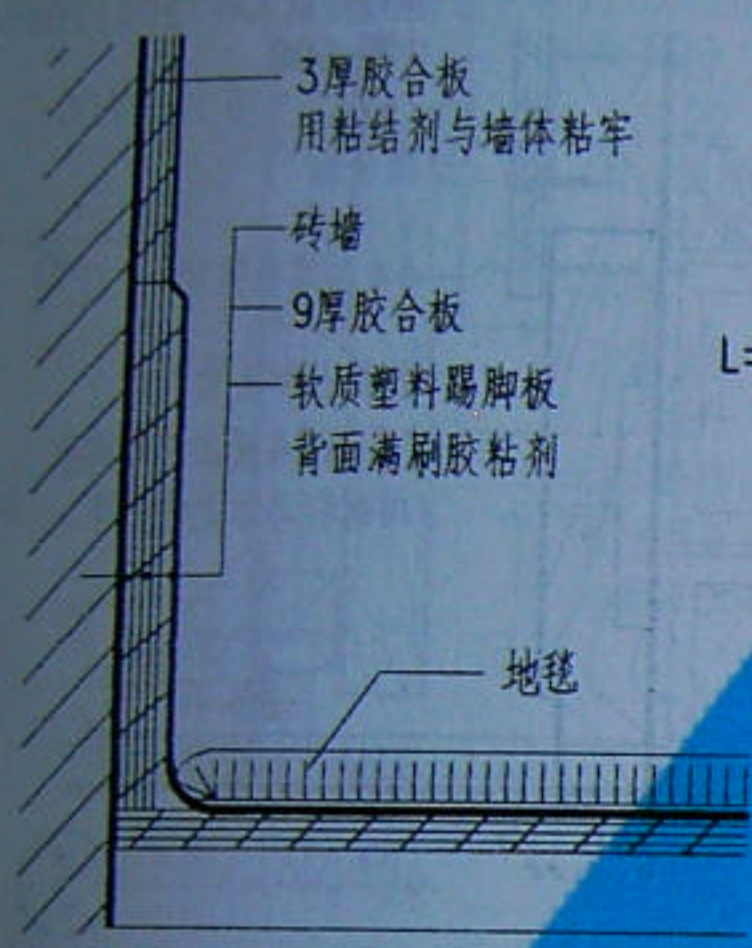

① 软质塑料踢脚板

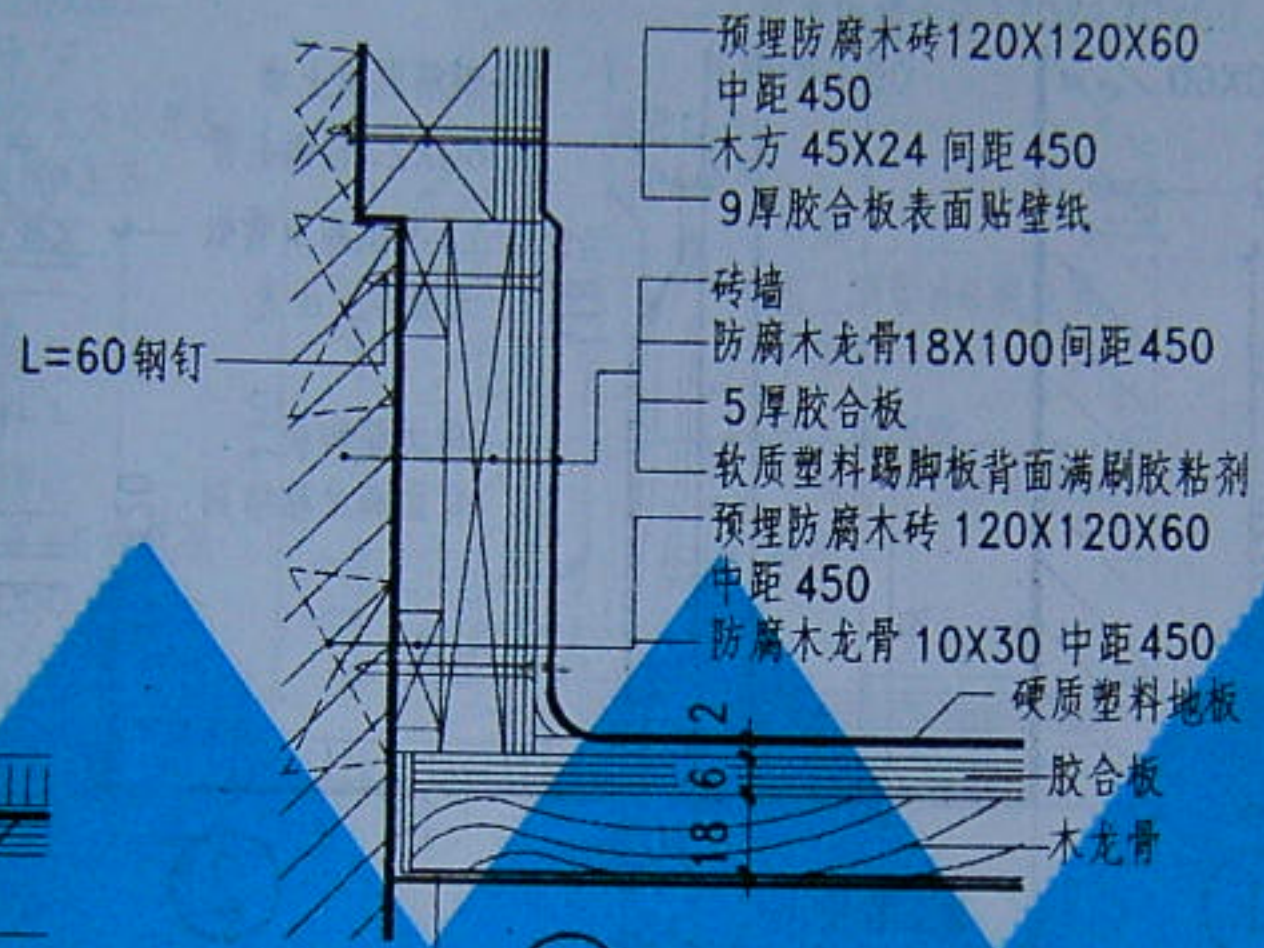


② 软质塑料踢脚板

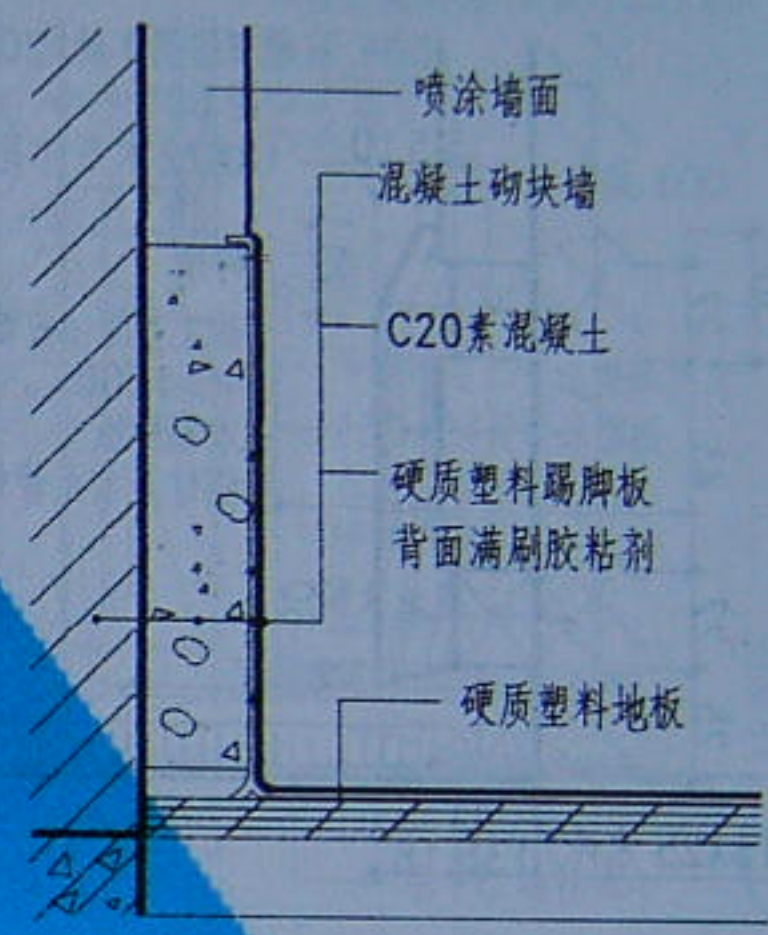

③ 硬质塑料踢脚板



④ 塑料踢脚板





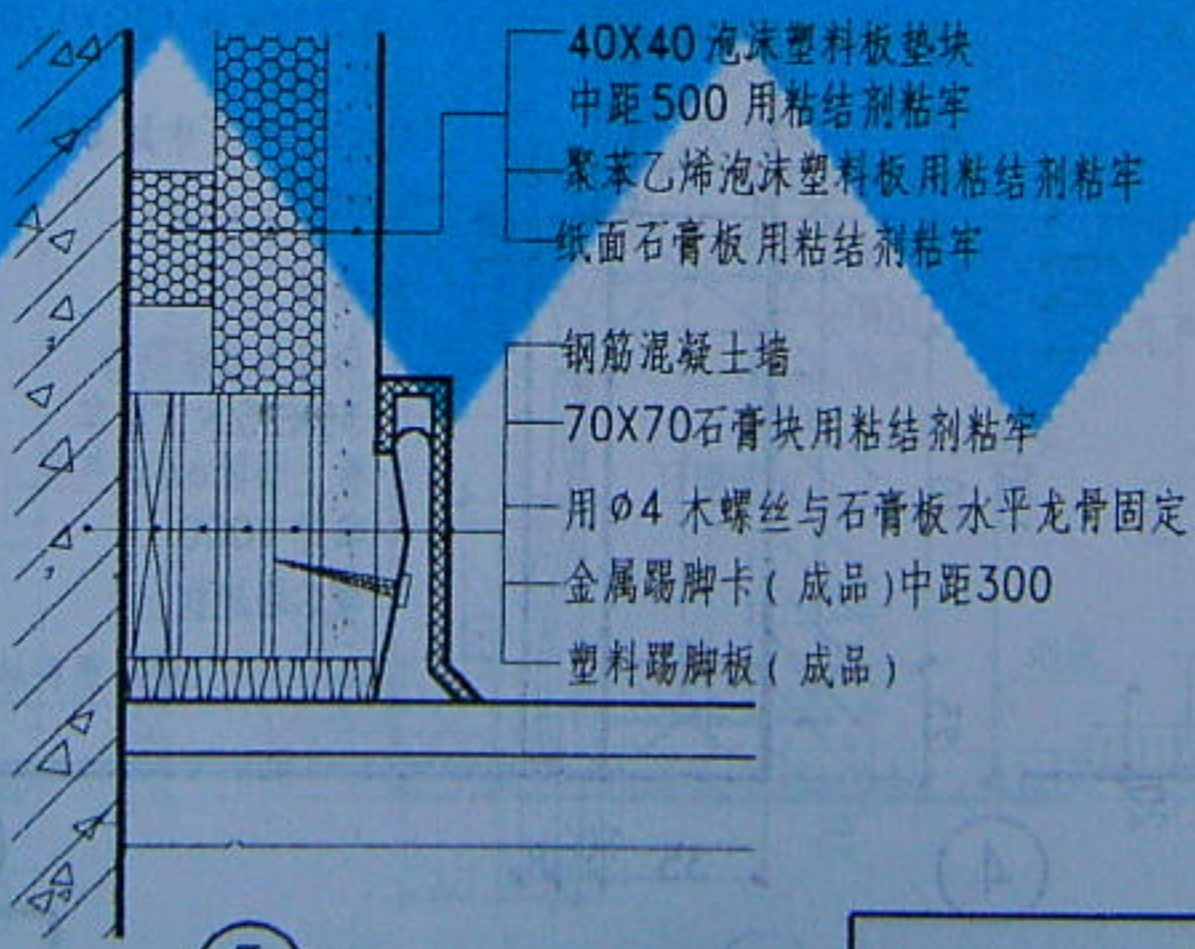


⑤ 塑料踢脚板




注: 1. 塑料踢脚材料品种及颜色由设计人定。
2. 踢脚高度100、120、150按工程设计。
3. 墙面、楼地面做法按工程设计。墙面、楼地面做法须与踢脚配合。

塑料踢脚板		图集号	青02J04-1
		页次	9

审核
校对
编制

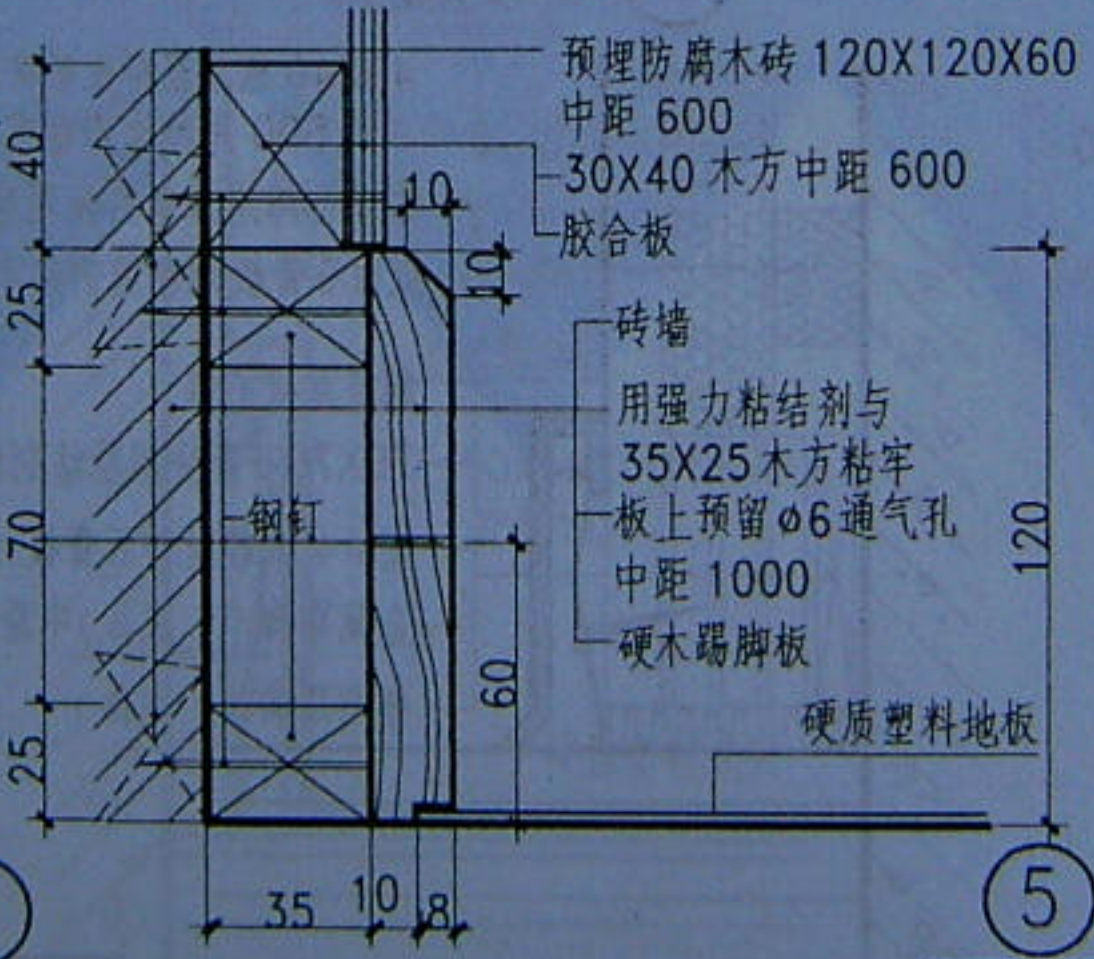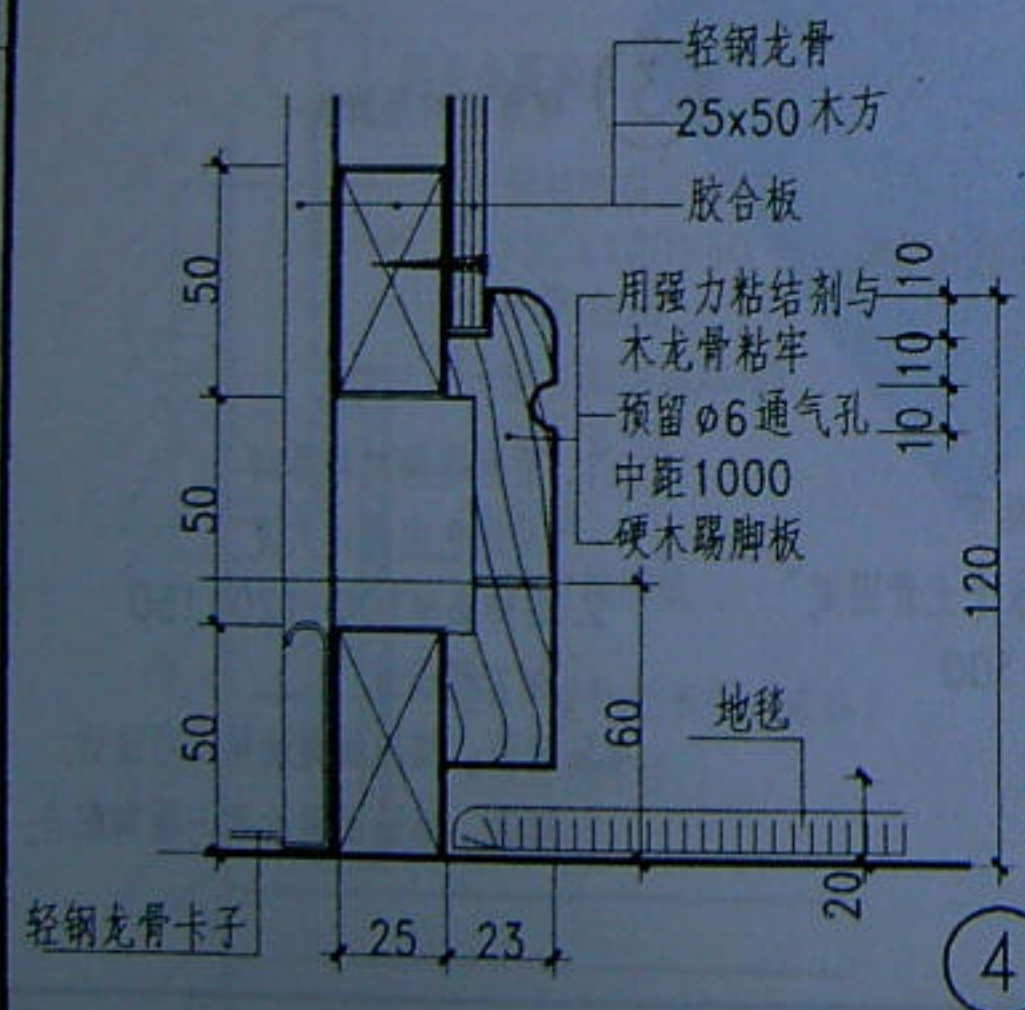
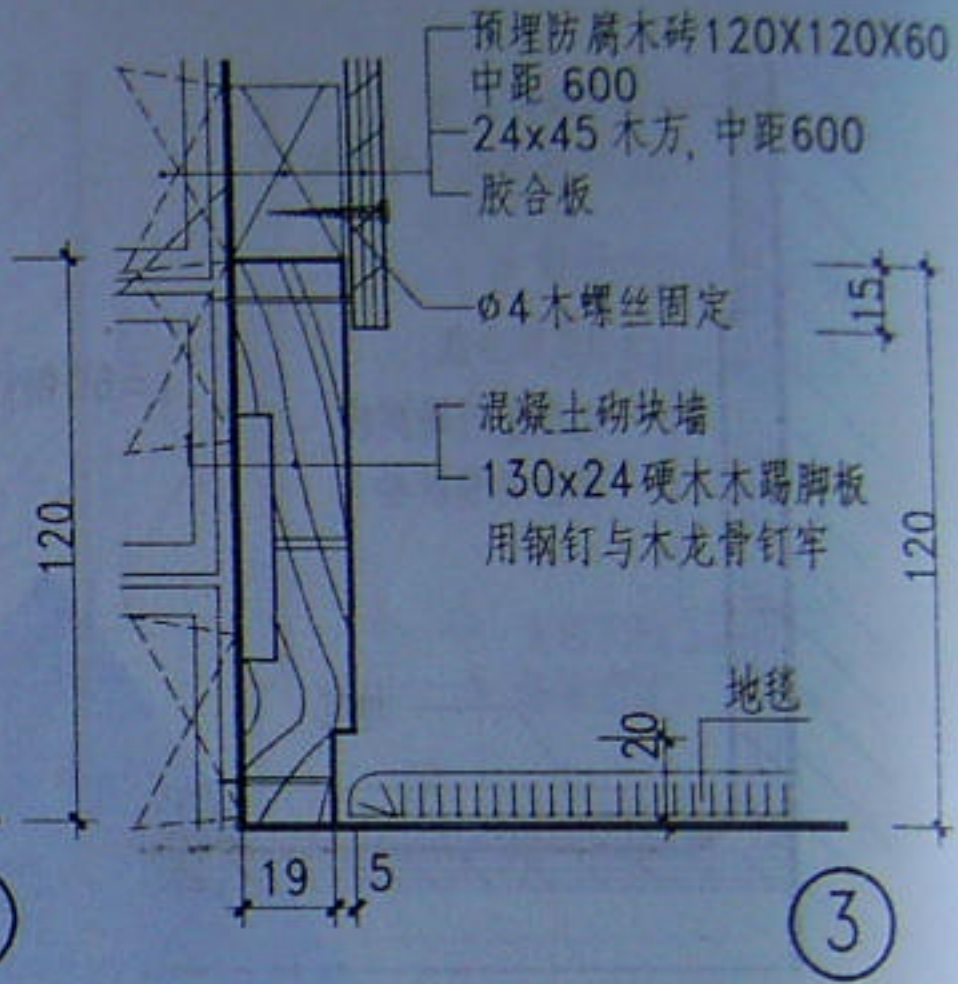
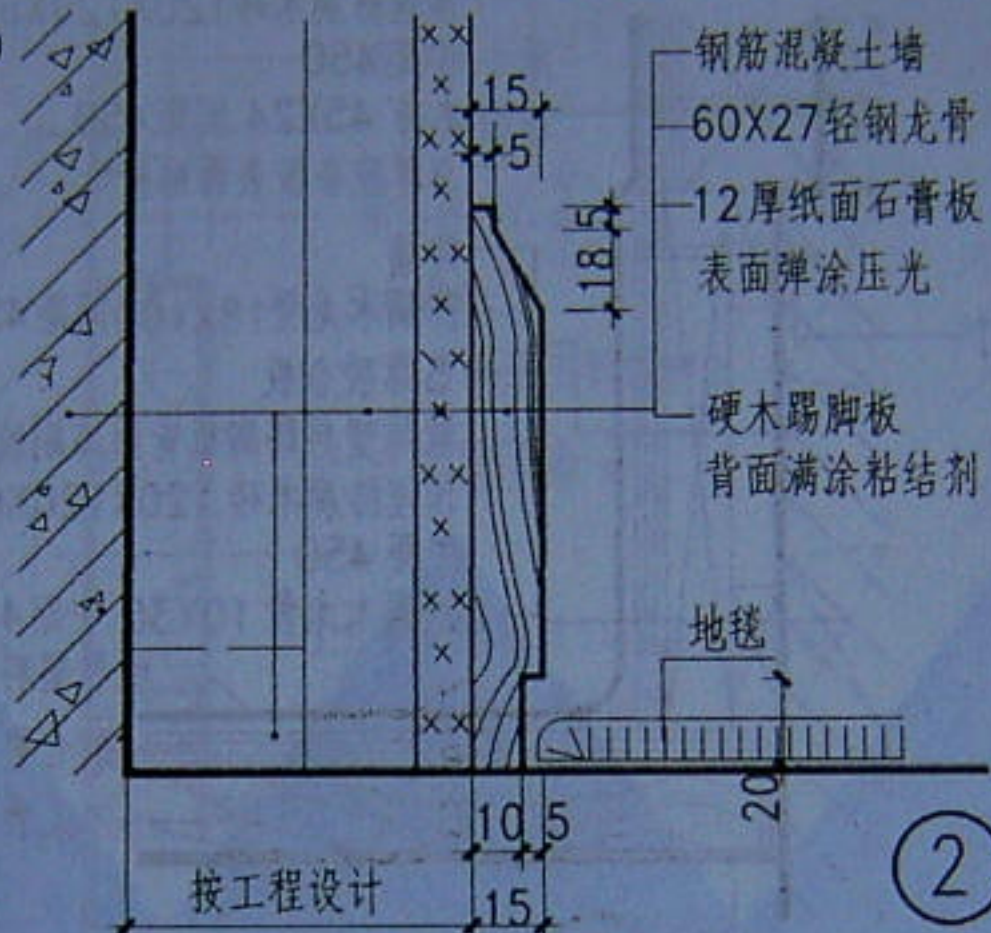
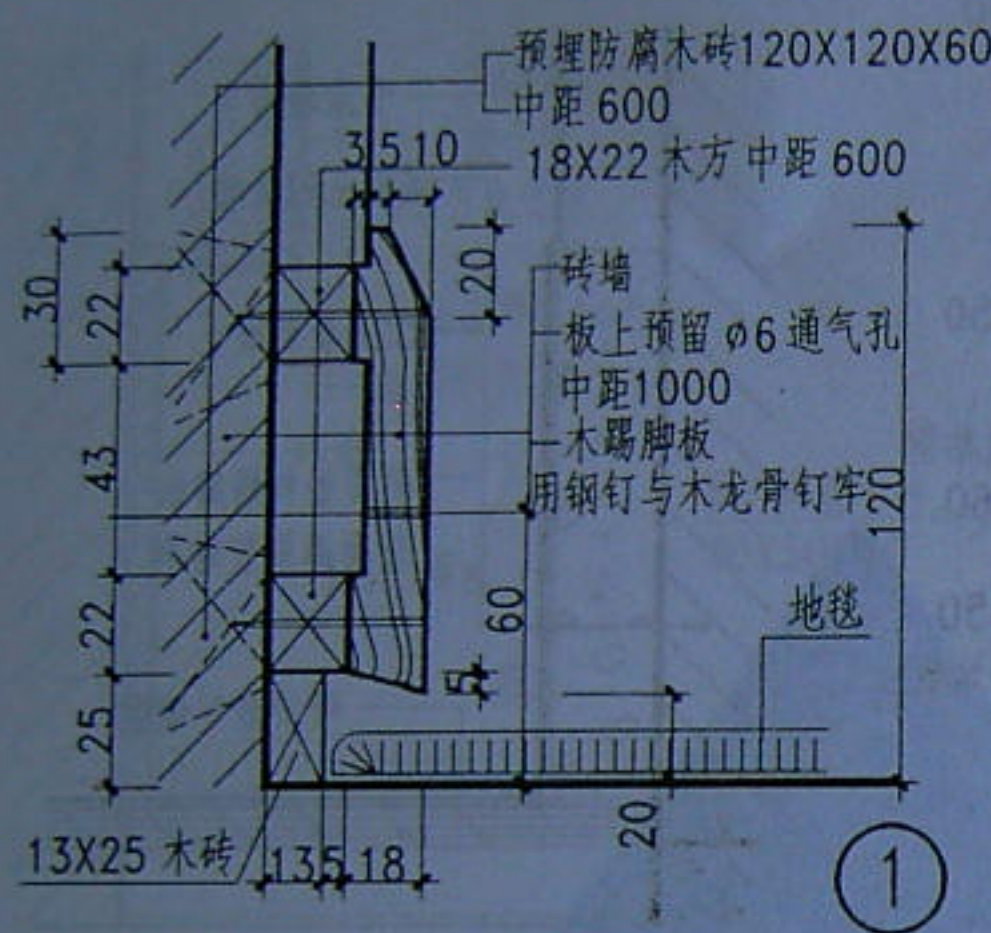


- 注：1. 木踢脚板高度按工程设计。
木踢脚板可采用钢钉、木螺丝或强力粘结剂与木龙骨固定。
2. 小龙骨厚度根据抹灰厚度定，高为 20。
木踢脚在小龙骨处预埋 120X120X60 木砖，横向中距 600。
木砖及小龙骨均应做防腐处理。
3. 踢脚通气孔 $\phi 6$ 中距 25，三个一组中距 1000。
4. 油漆及颜色由设计人定。
5. 楼（地）面做整工程设计。
6. 安装木踢脚板时在一定的位 置应留有适当的缝隙（以防木板遇潮湿起膨胀变化）。

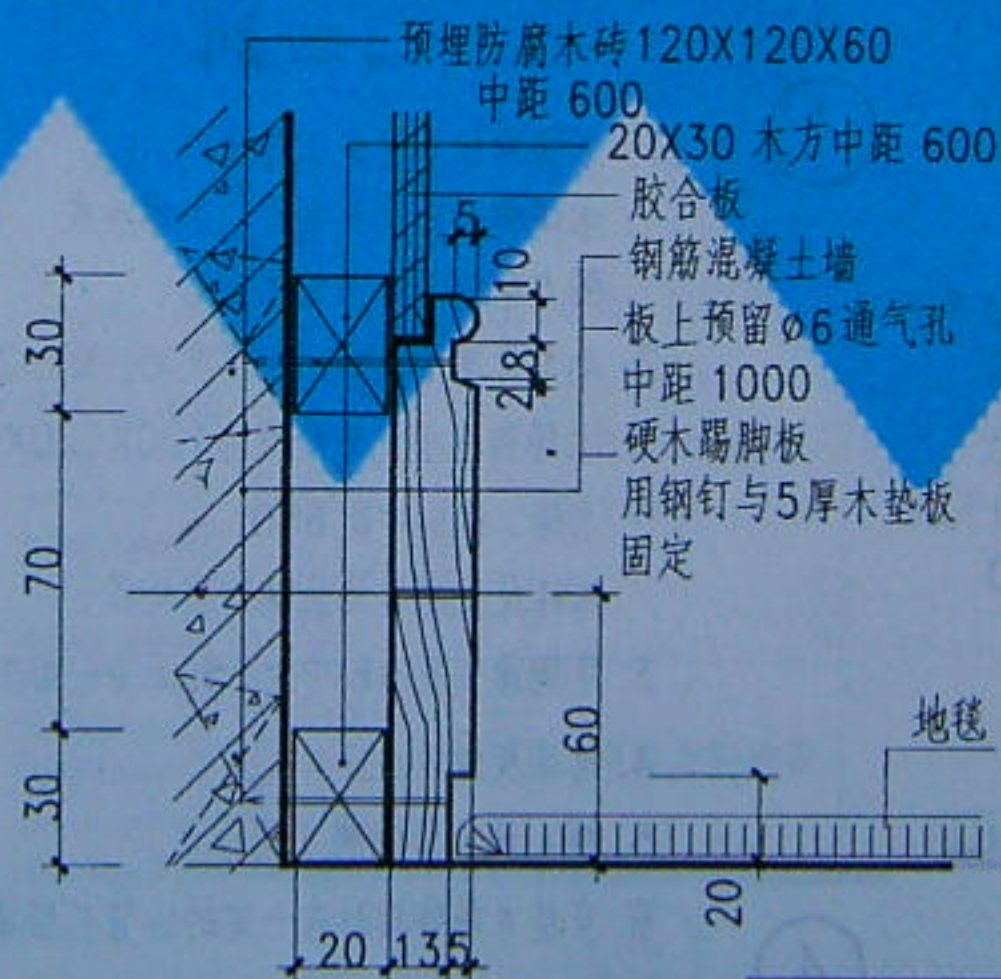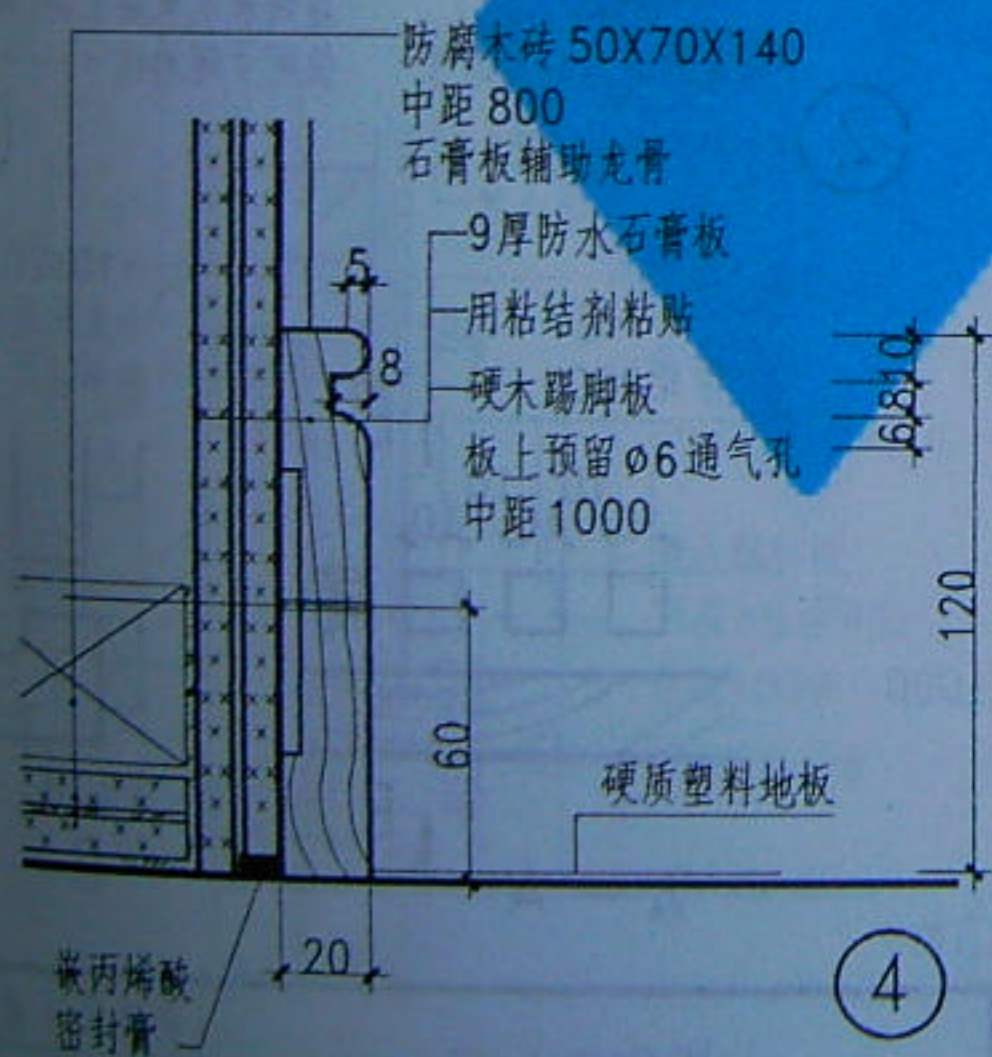
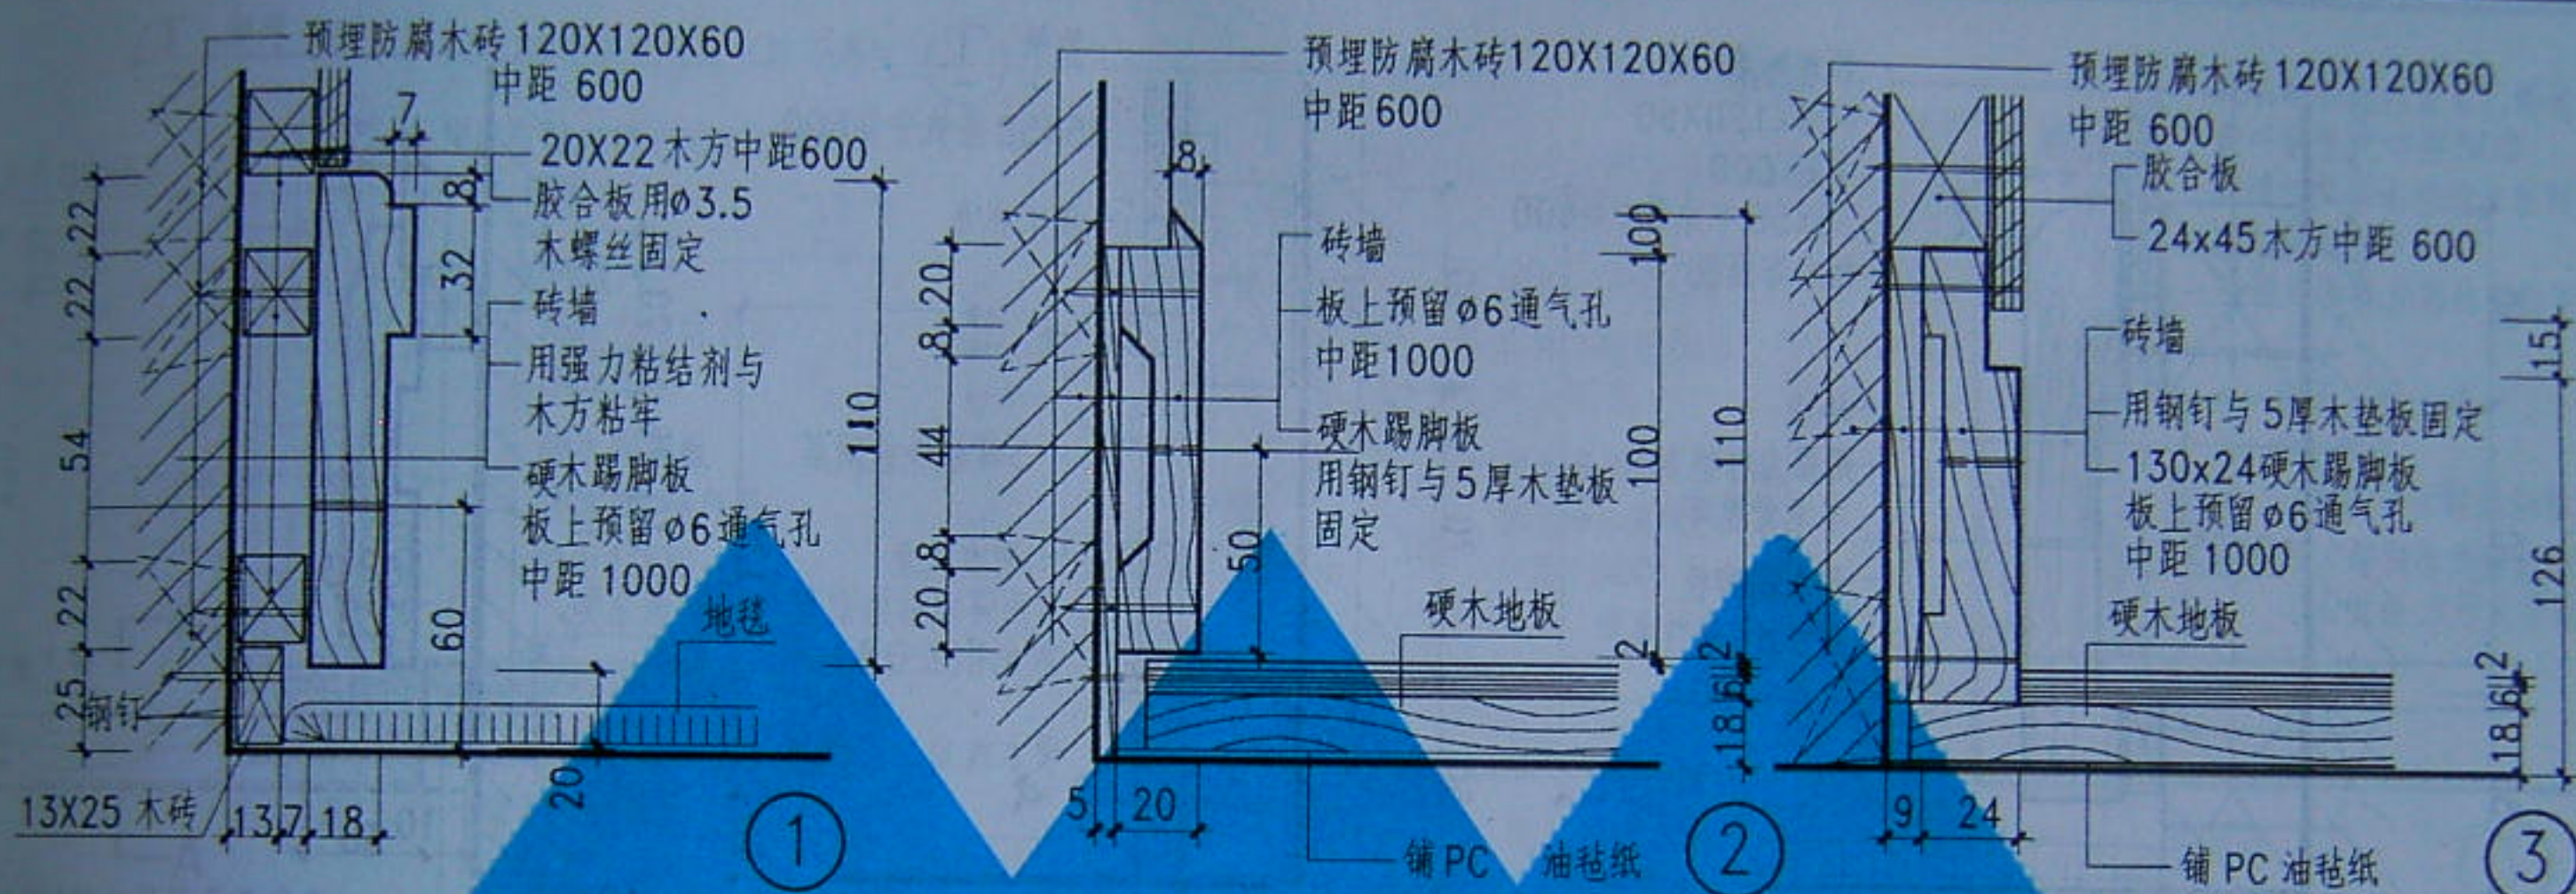


- 注：1. 木踢脚板高度按工程设计。
木踢脚板可采用钢钉、木螺丝或强力粘结剂与木龙骨固定。
2. 小龙骨厚度根据抹灰厚度定，高为 20，木踢脚在小龙骨处预埋 120X120X60 木砖，横向中距 600。
木砖及小龙骨均应做防腐处理。
3. 踢脚通气孔 $\phi 6$ 中距 25，三个一组中距 1000
4. 油漆及颜色由设计人定。
5. 楼（地）面做竣工工程设计。
6. 安装木踢脚板时在一定的位置应留有适当的缝隙（以防木板遇潮湿起膨胀变化）。






木踢脚板（二）

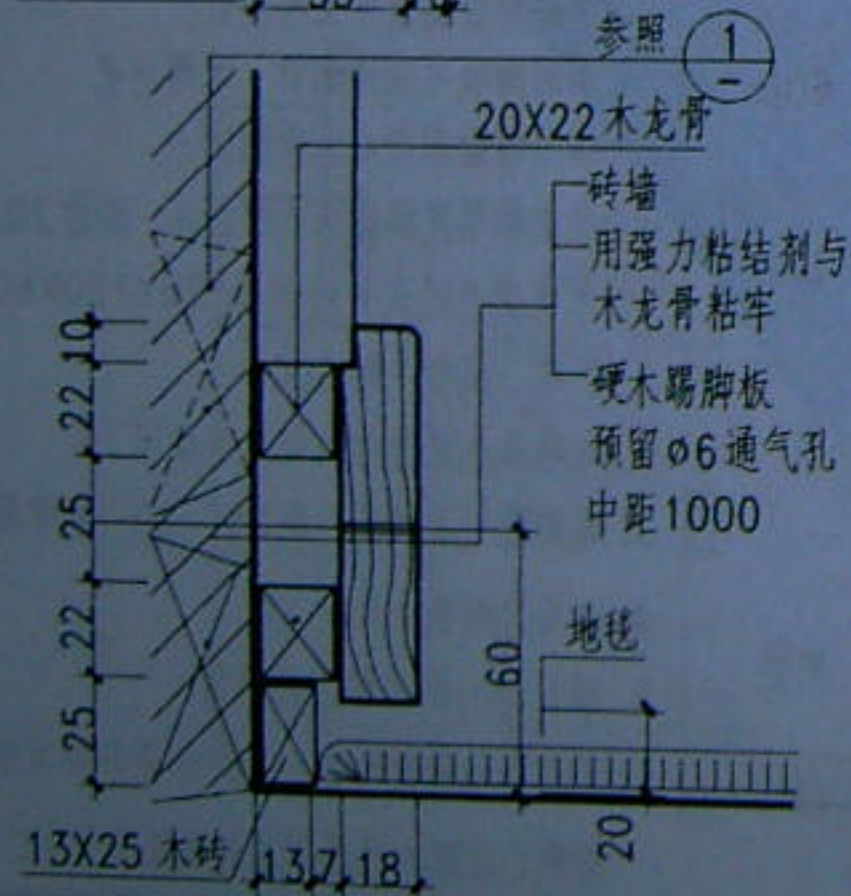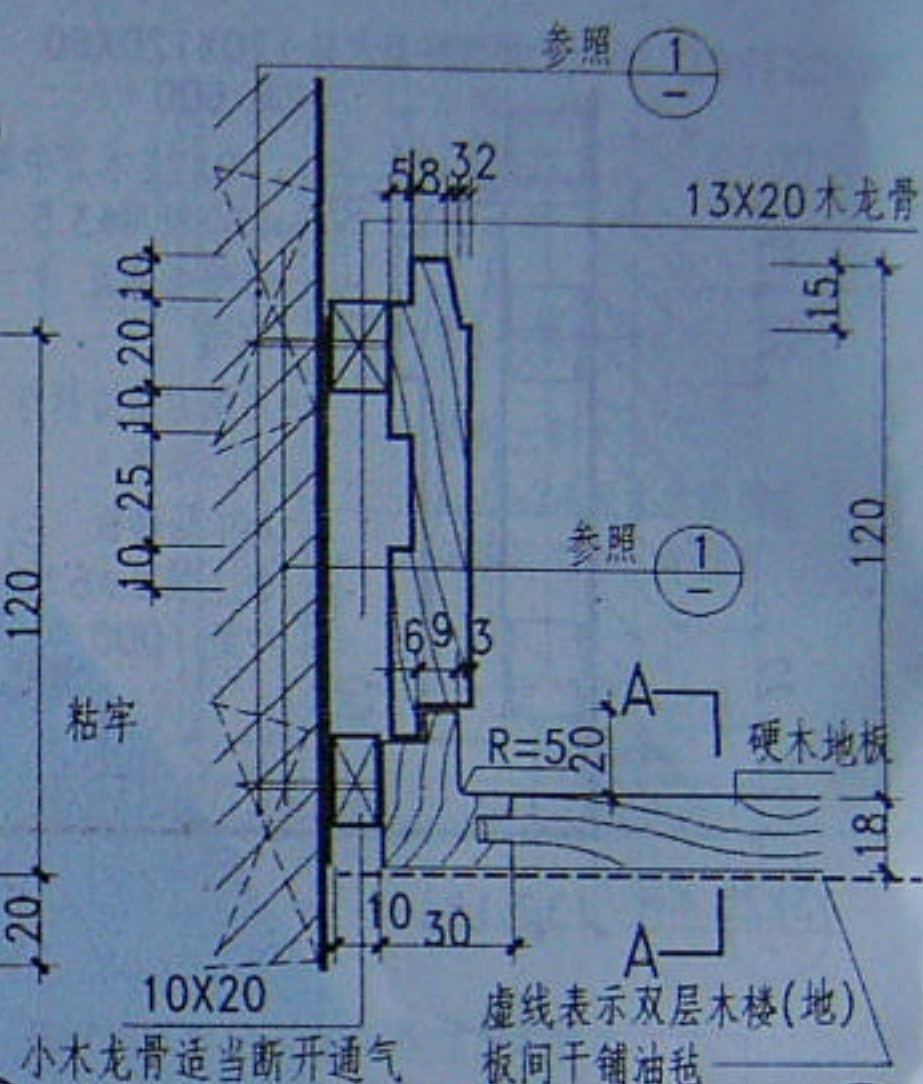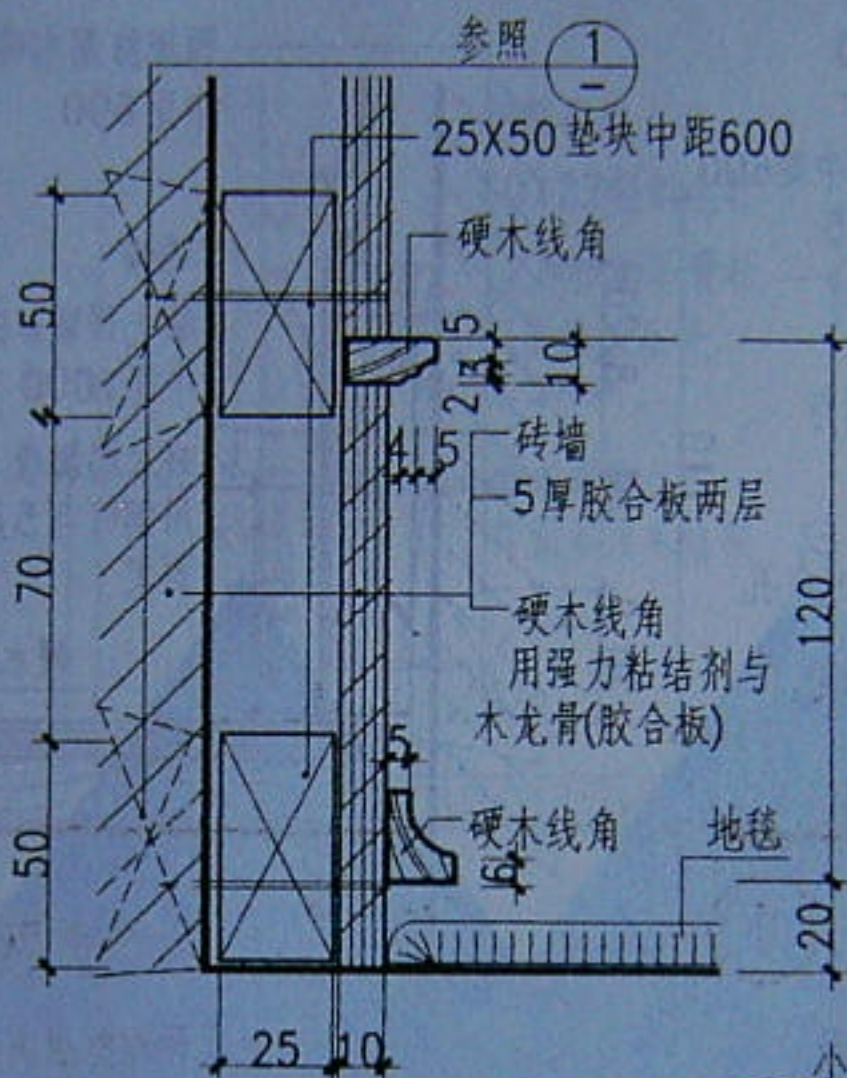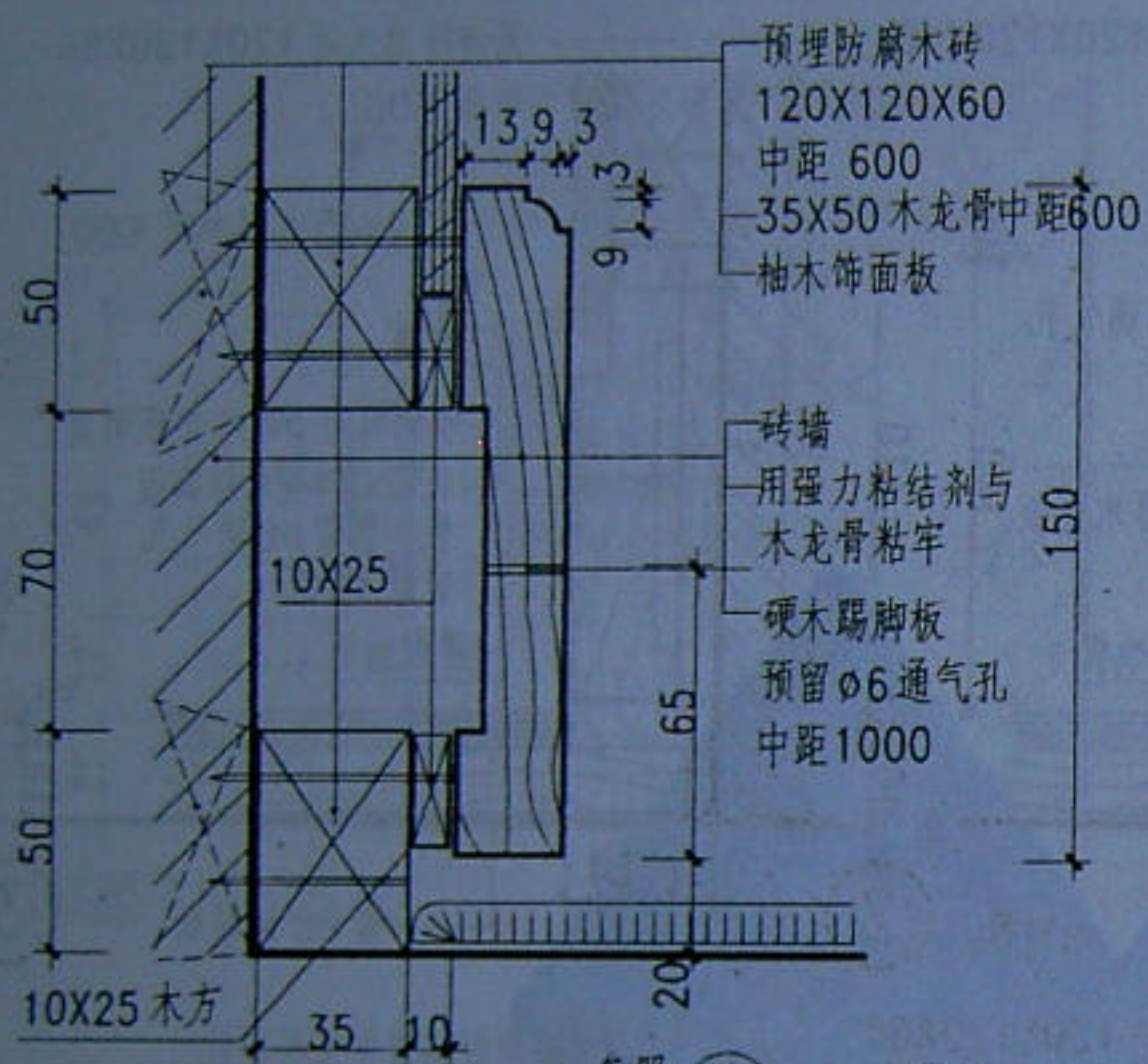

1. 注：1. 木踢脚板高度按工程设计。
木踢脚板可采用钢钉、木螺丝或强力粘结剂与木龙骨固定。
2. 小龙骨厚度根据抹灰厚度定，高为20，木踢脚在小龙骨处预埋120X120X60木砖，横向中距600。
木砖及小龙骨均应做防腐处理。
3. 踢脚通气孔 $\phi 6$ 中距25，三个一组中距1000。
4. 油漆及颜色由设计人定。
5. 楼（地）面做整工程设计。
4. 6. 安装木踢脚板时在一定的位置应留有适当的缝隙（以防木板遇潮湿起膨胀变化）。

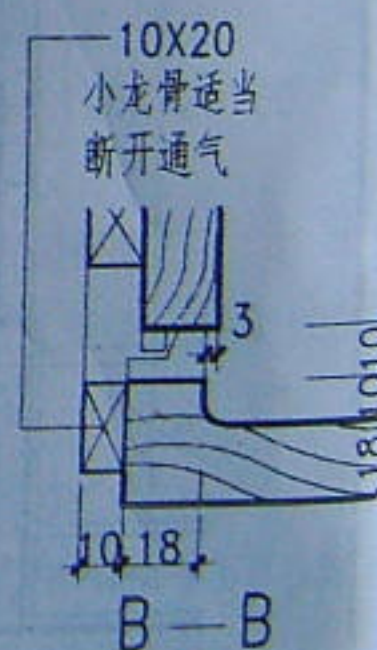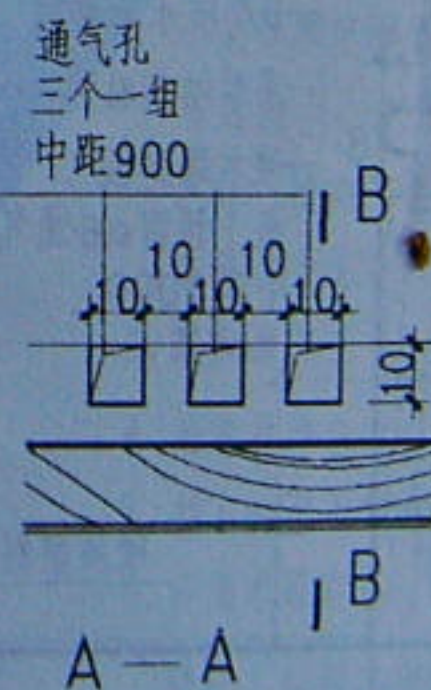


审核
校对
编制

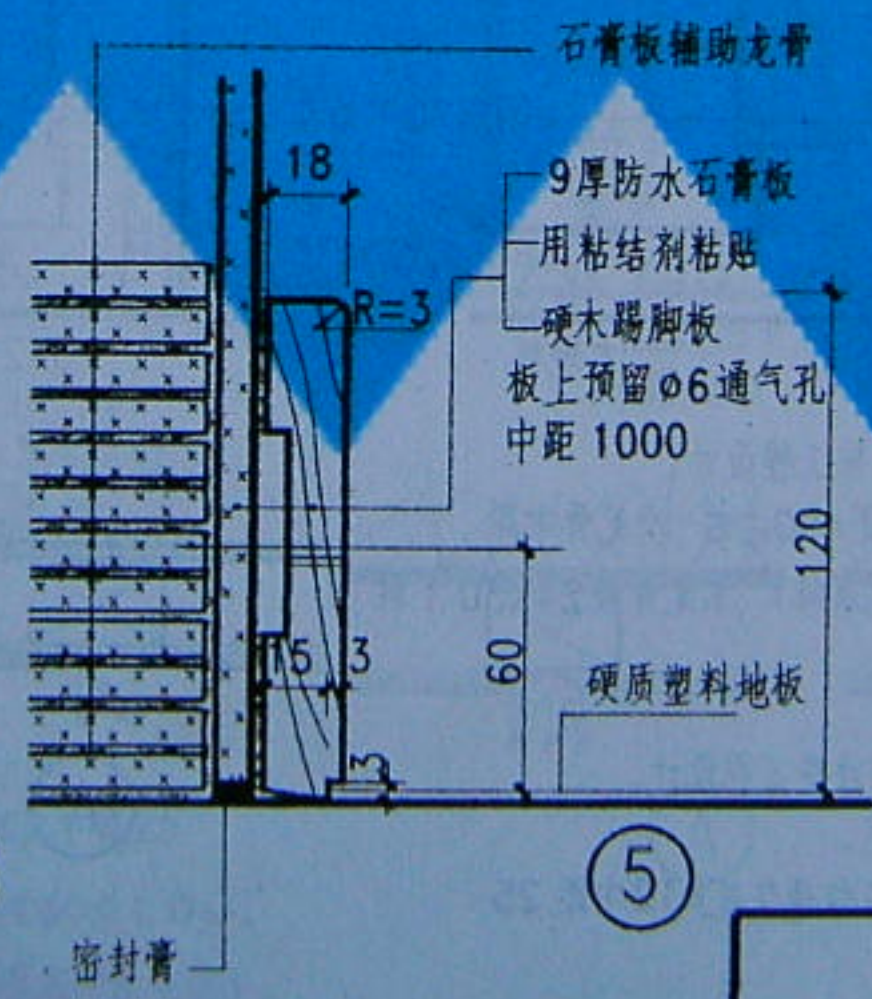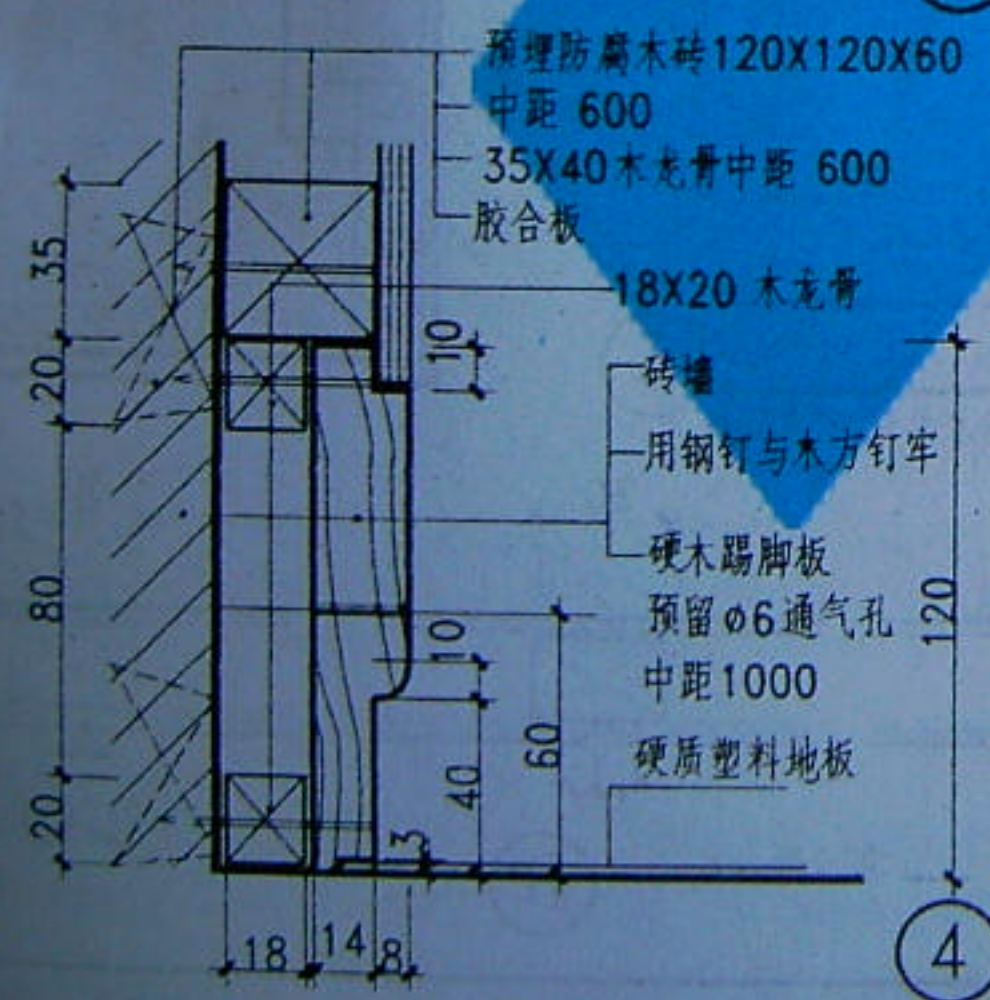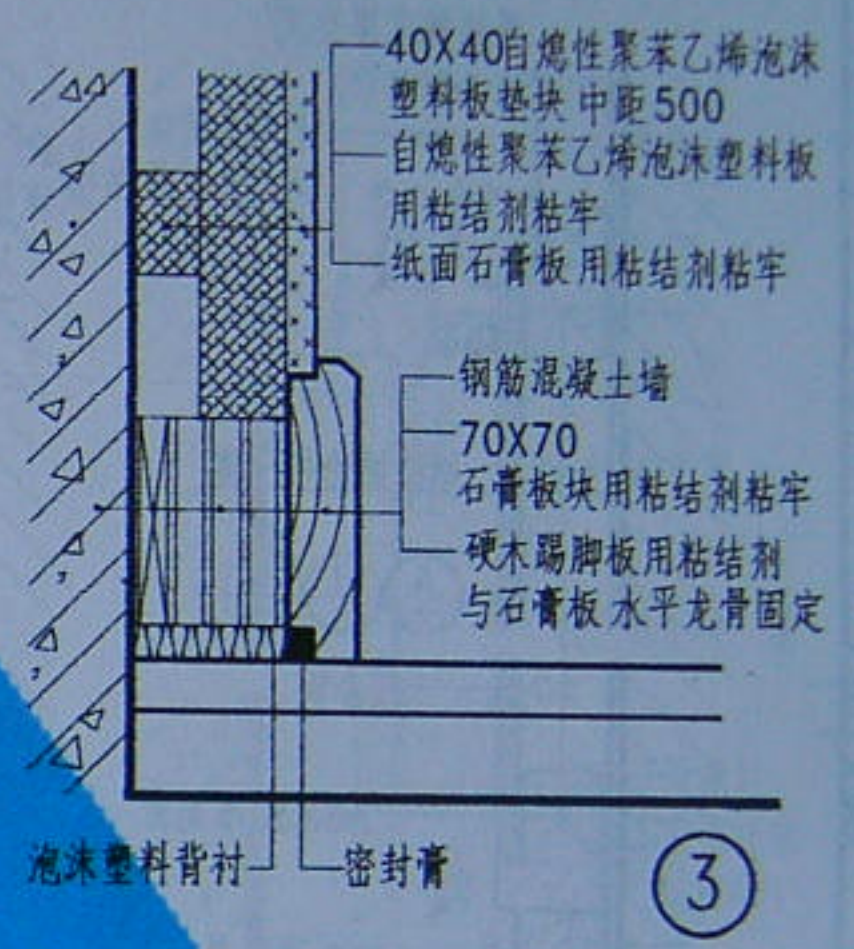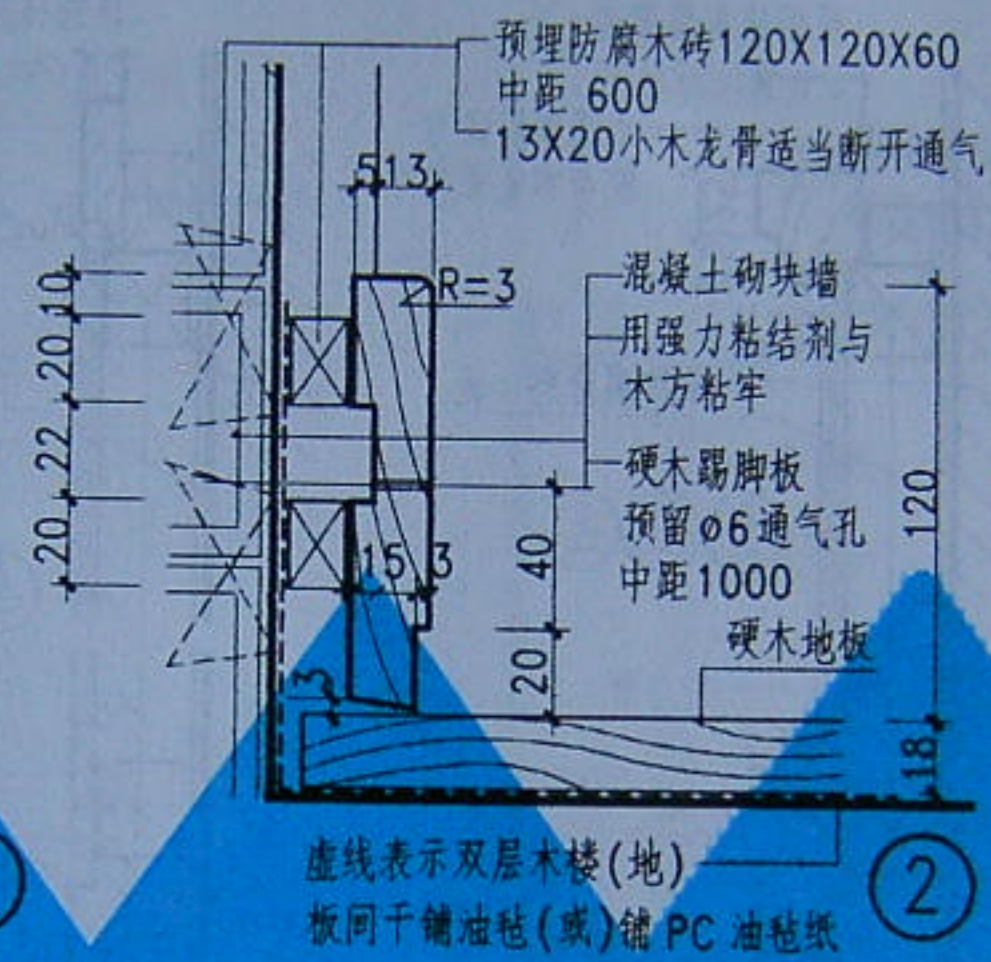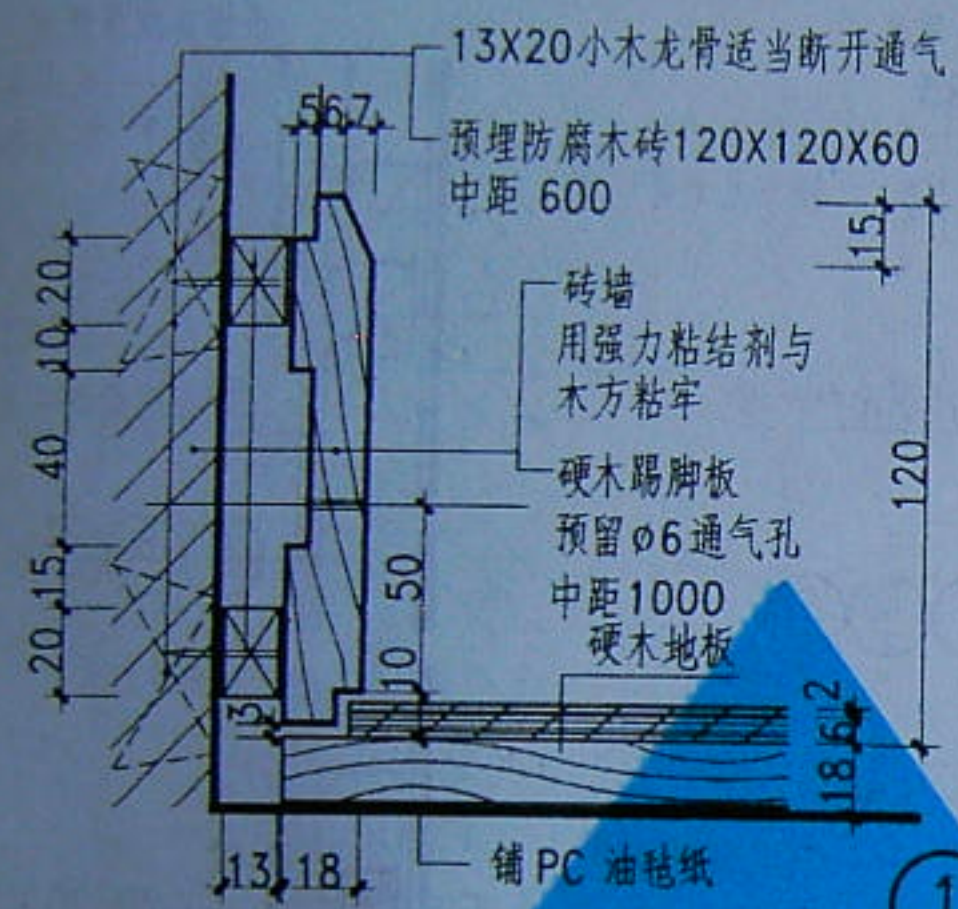

- 注: 1. 木踢脚板高度按工程设计。
木踢脚板可采用钢钉、木螺丝或强力粘结剂与木龙骨固定。
2. 小龙骨厚度根据抹灰厚度定, 高为 20, 木踢脚在小龙骨处预埋 120X120X60 木砖, 横向中距 600。
木砖及小龙骨均应做防腐处理。
3. 踢脚通气孔 Ø6 中距 25, 三个一组中距 1000
4. 油漆及颜色由设计人定。
5. 楼(地)面做整工程设计。
6. 安装木踢脚板时在一定的位置应留有适当的缝隙(以防木板遇潮湿起膨胀变化)。

木踢脚板(四)

图集号	青02J04-1
页次	13

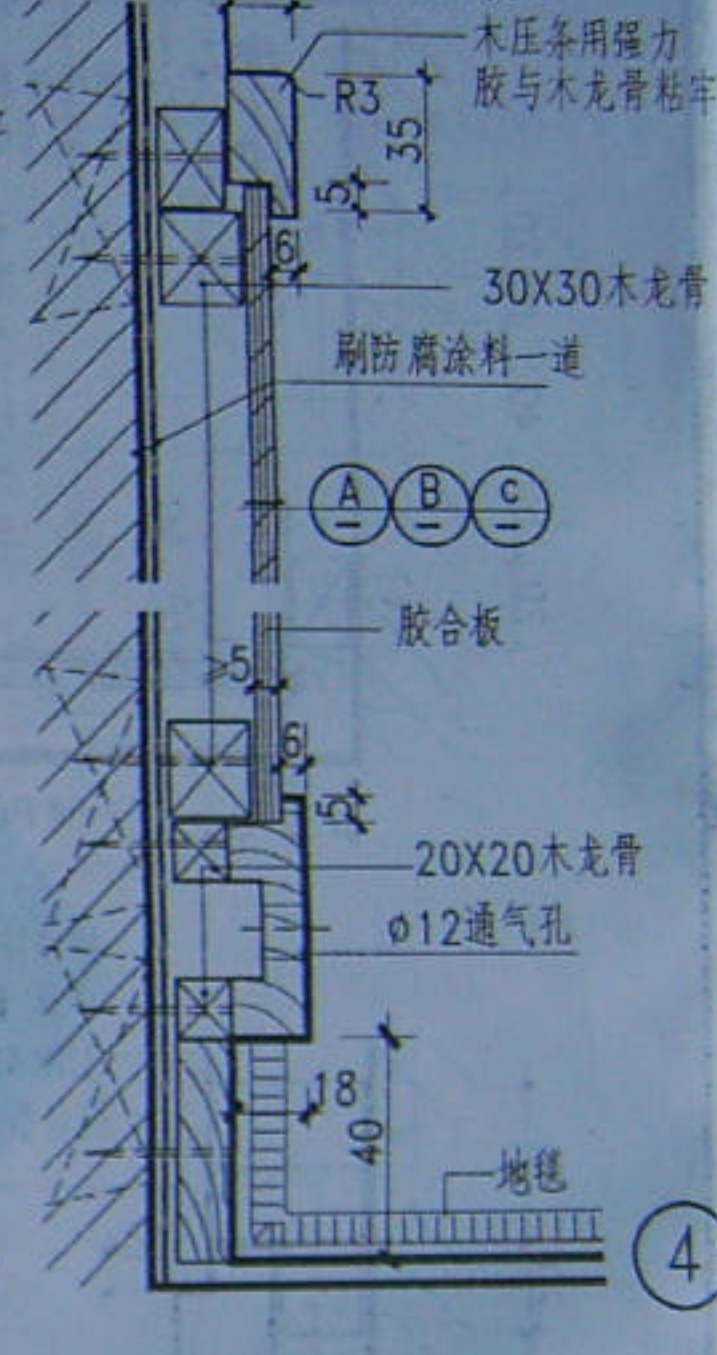

- 注:1. 本坡
2. 预想
450
其余
3. 混凝
4. 胶合
5. ③
6. 水平
三个
7. 铺设

图集号	青02J04-
页次	14



力粘牢
审核
龙骨

编制
校对
审核
设计

4

C




04-1

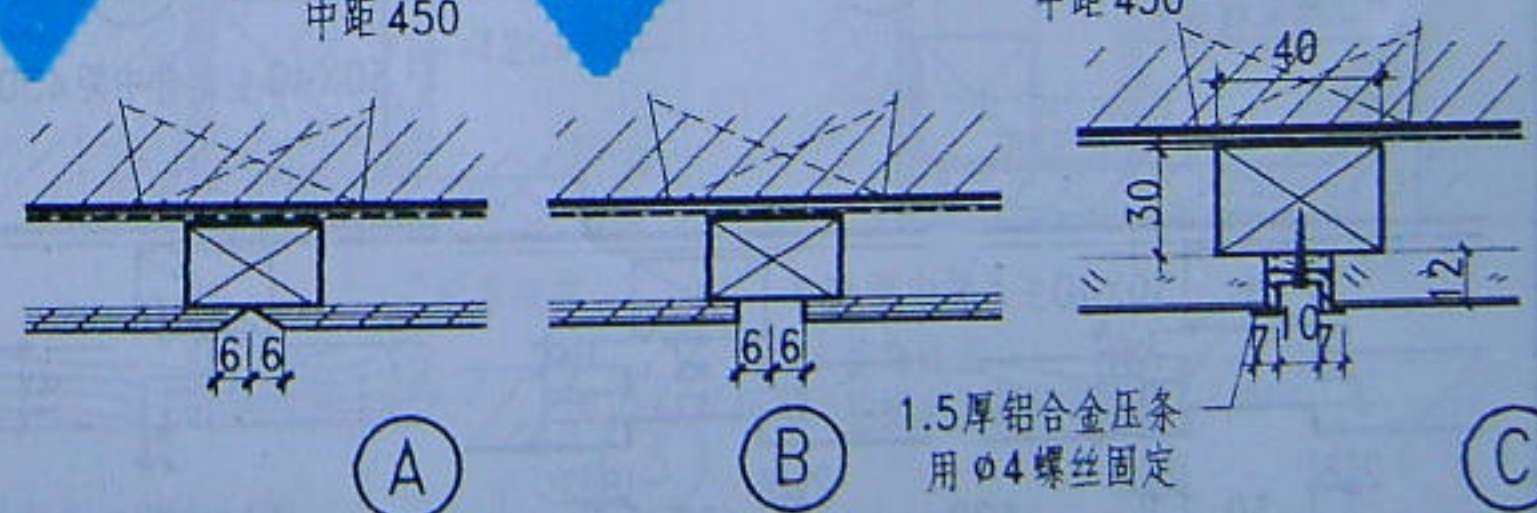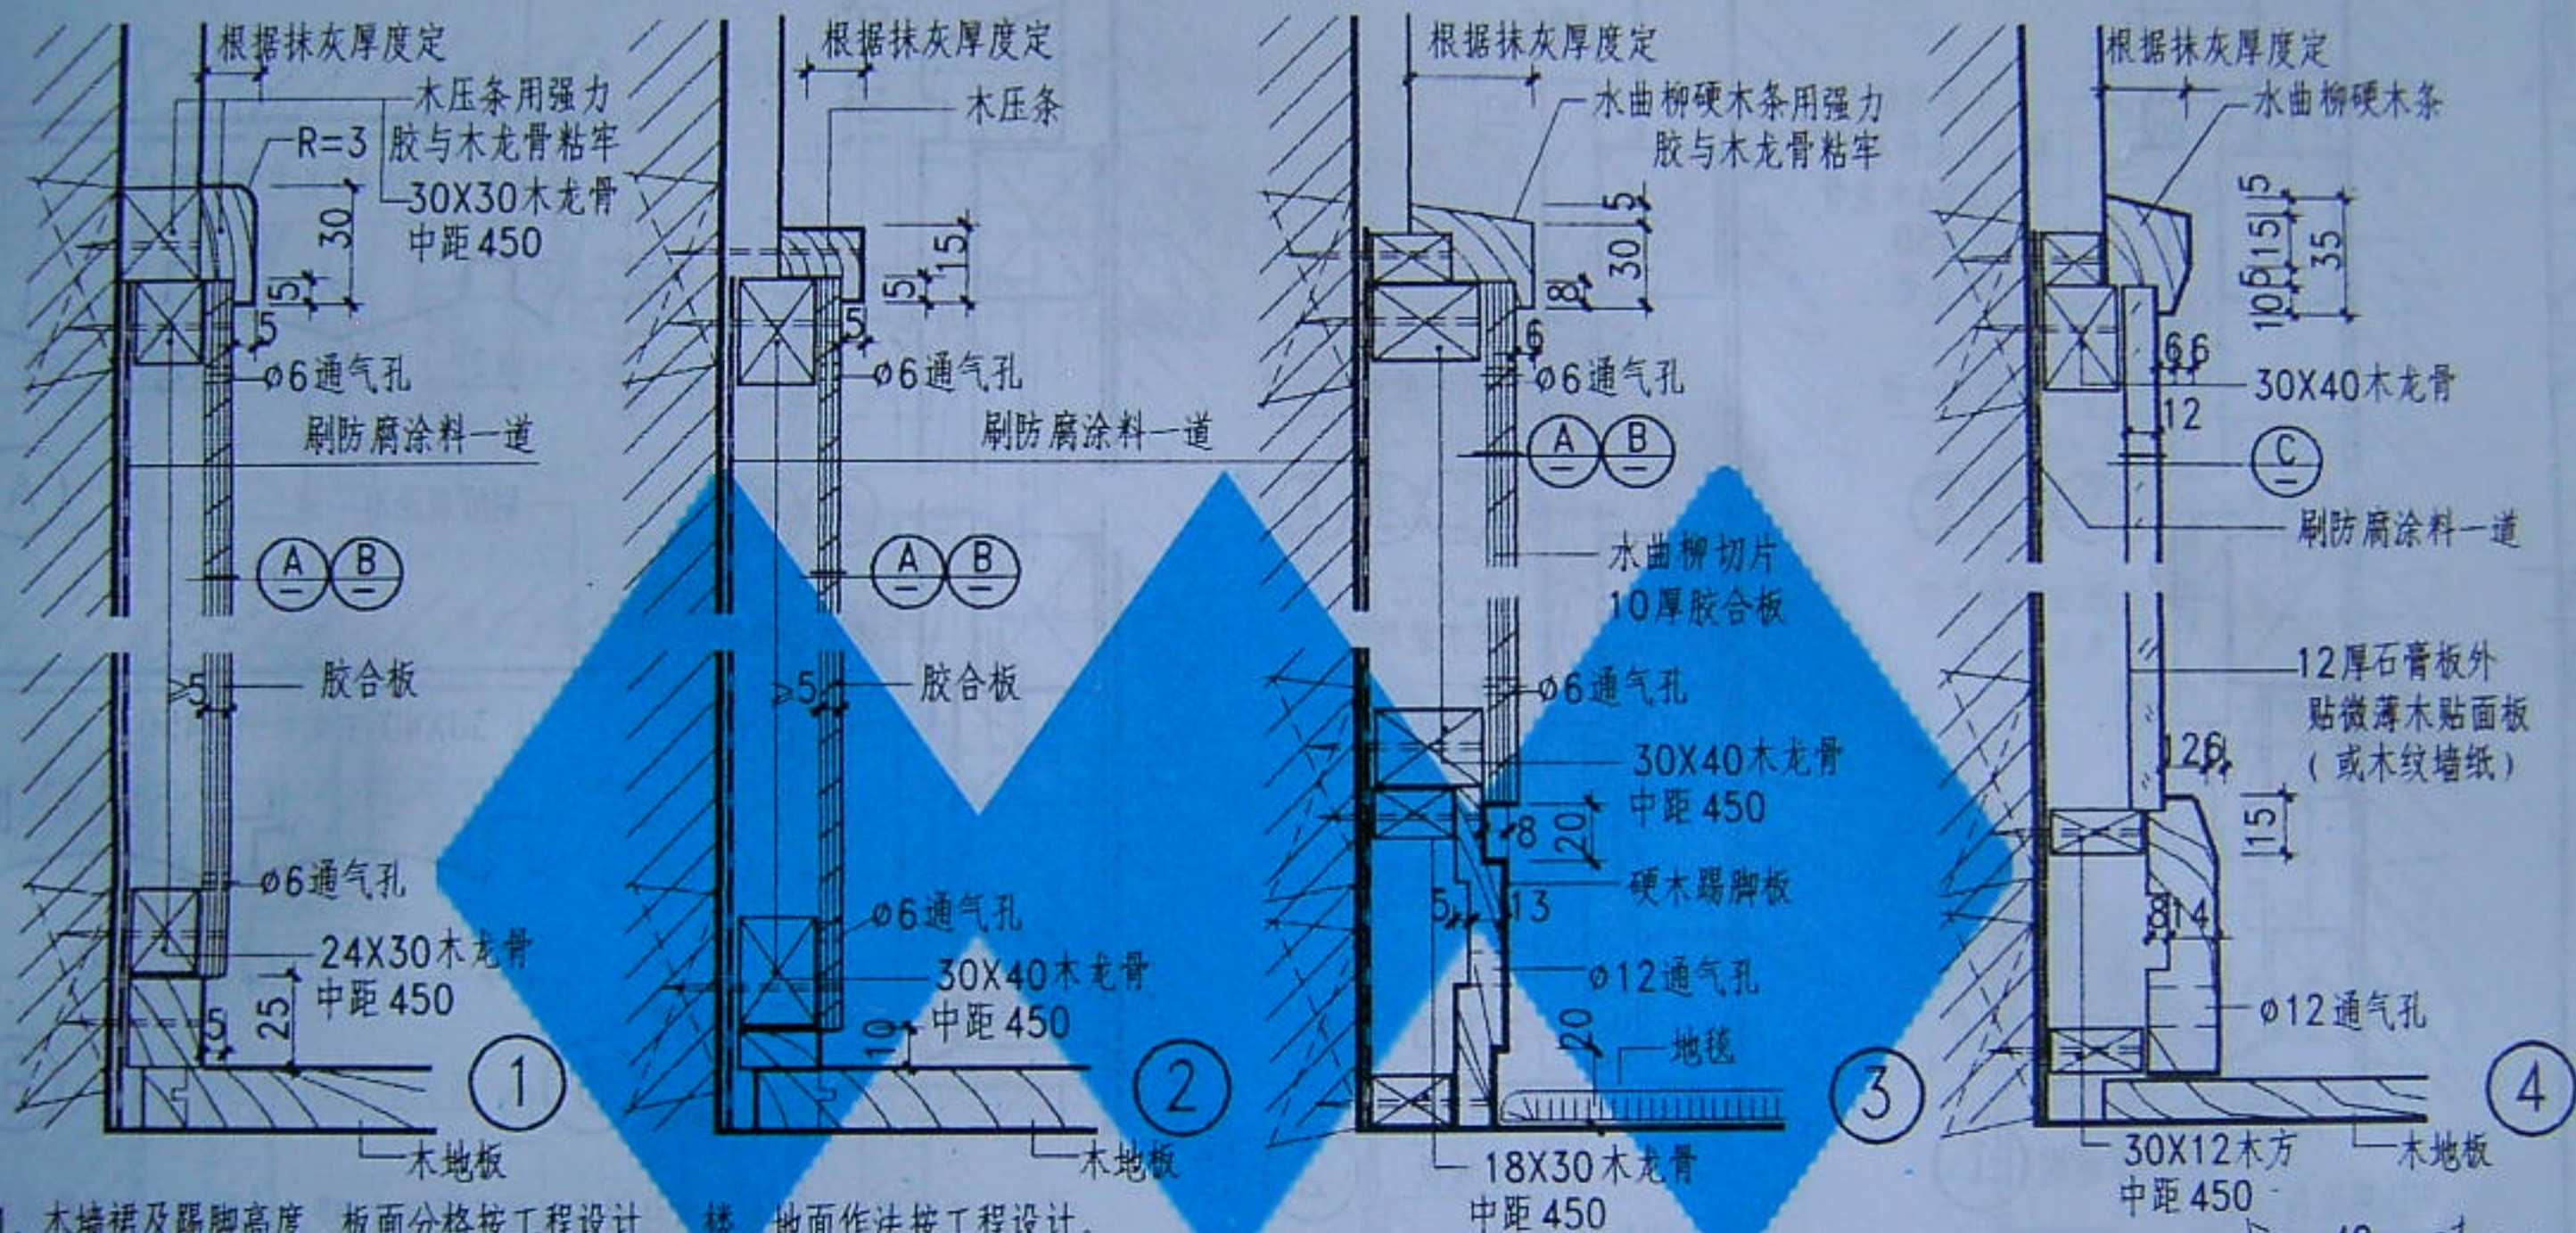

- 注: 1. 木墙裙及踢脚高度, 板面分格按工程设计, 楼, 地面作法按工程设计。
2. 预埋防腐 □ 型木砖 120x120x60, 主龙骨中距 450 左右, 次龙骨中距 450~600 (按胶合板分格需要决定主次龙骨方向) 木龙骨除注明者外, 其余按 24x30 下料, 垫木按具体情况下料。
3. 混凝土墙亦可用射钉固定木龙骨或钻孔下木楔。
4. 胶合板材种, 油漆及颜色由设计人定。
5. ③④ 型可改用石膏板或 7 厚胶合板, 8 厚胶合板由设计人定。
6. 水平木龙骨全部穿 φ10 通气孔中距 900 左右, 踢脚通气孔 φ12 中距 25 三个一组, 每组中距 900 左右。面板需留通气孔时为 φ6 中距 1000 左右均分。
7. 铺设木板时在一定的位置应留有适当的缝隙 (以防木板遇潮湿起膨胀变化),

木墙面、木墙裙 (二)

图集号	青 02J04-1
页次	15

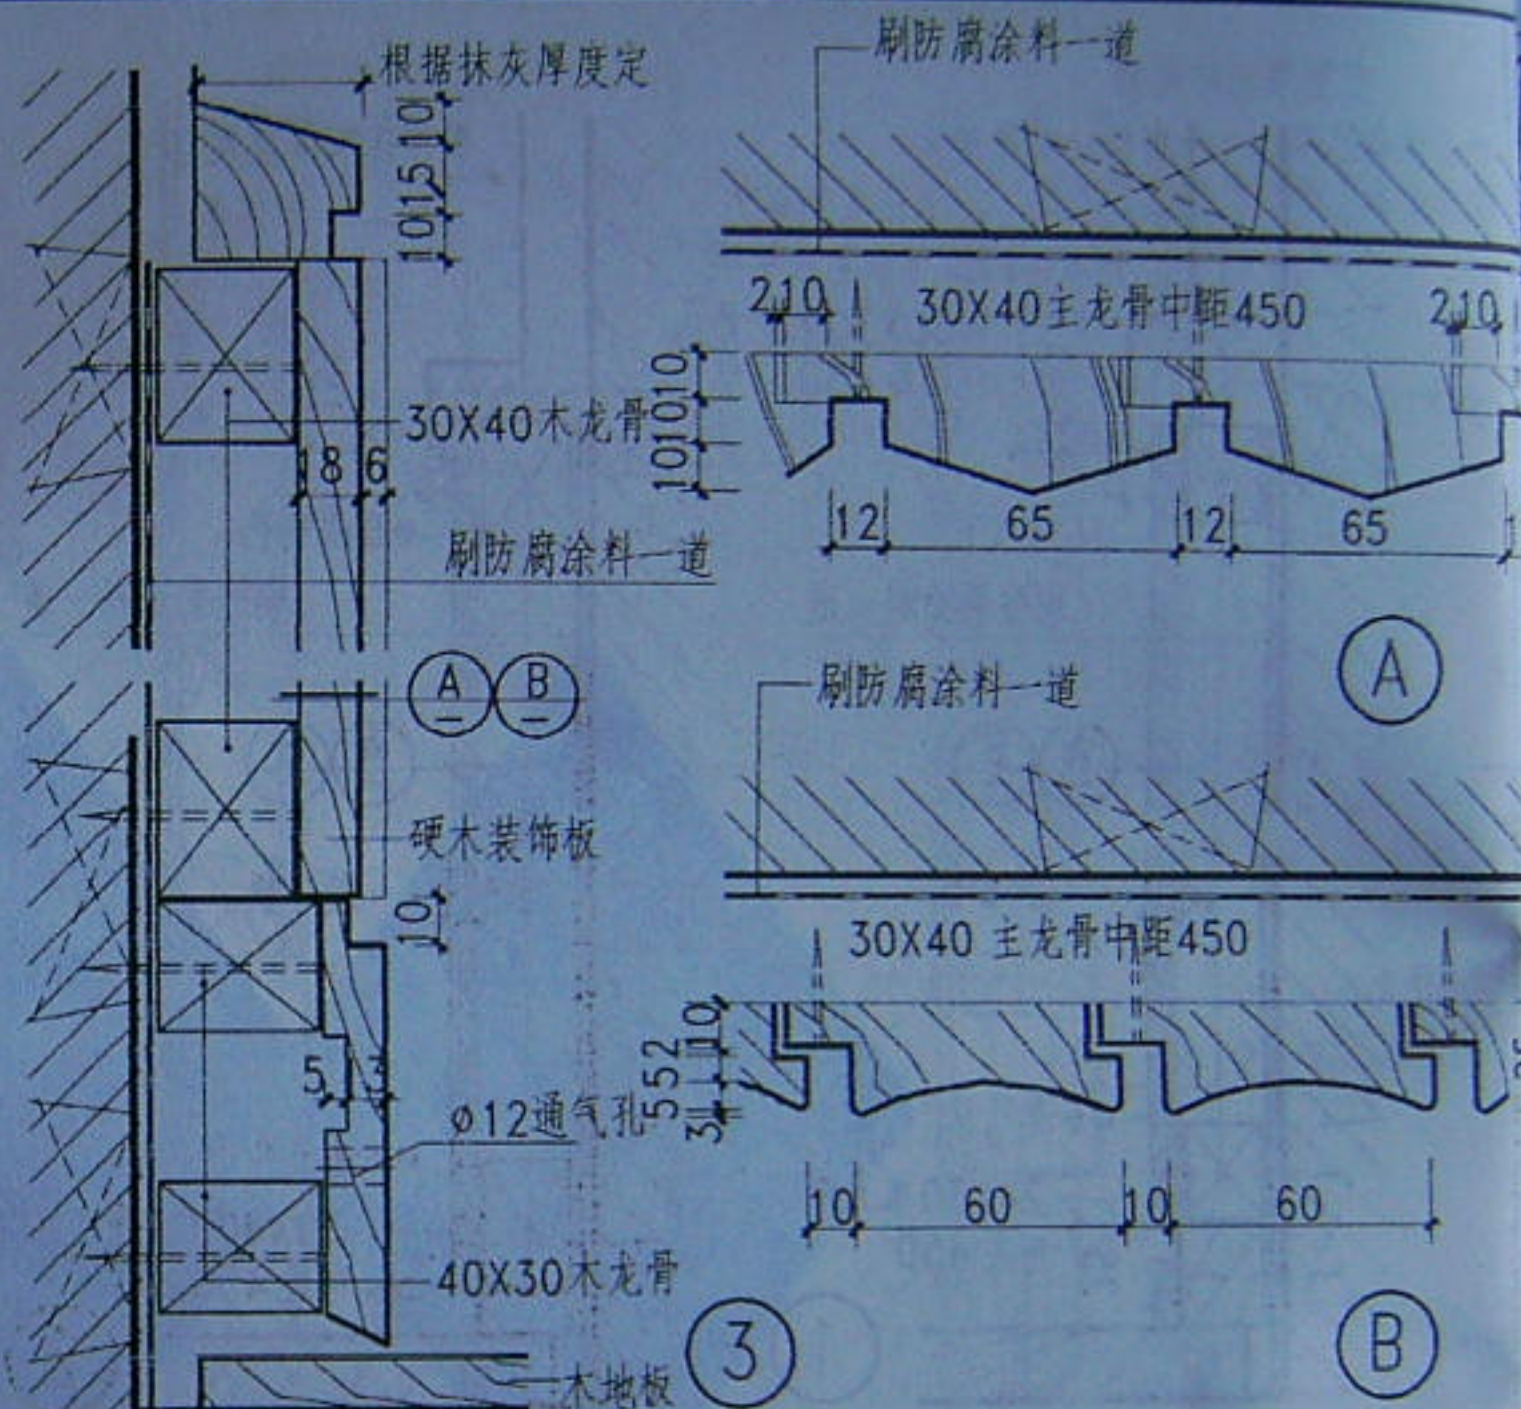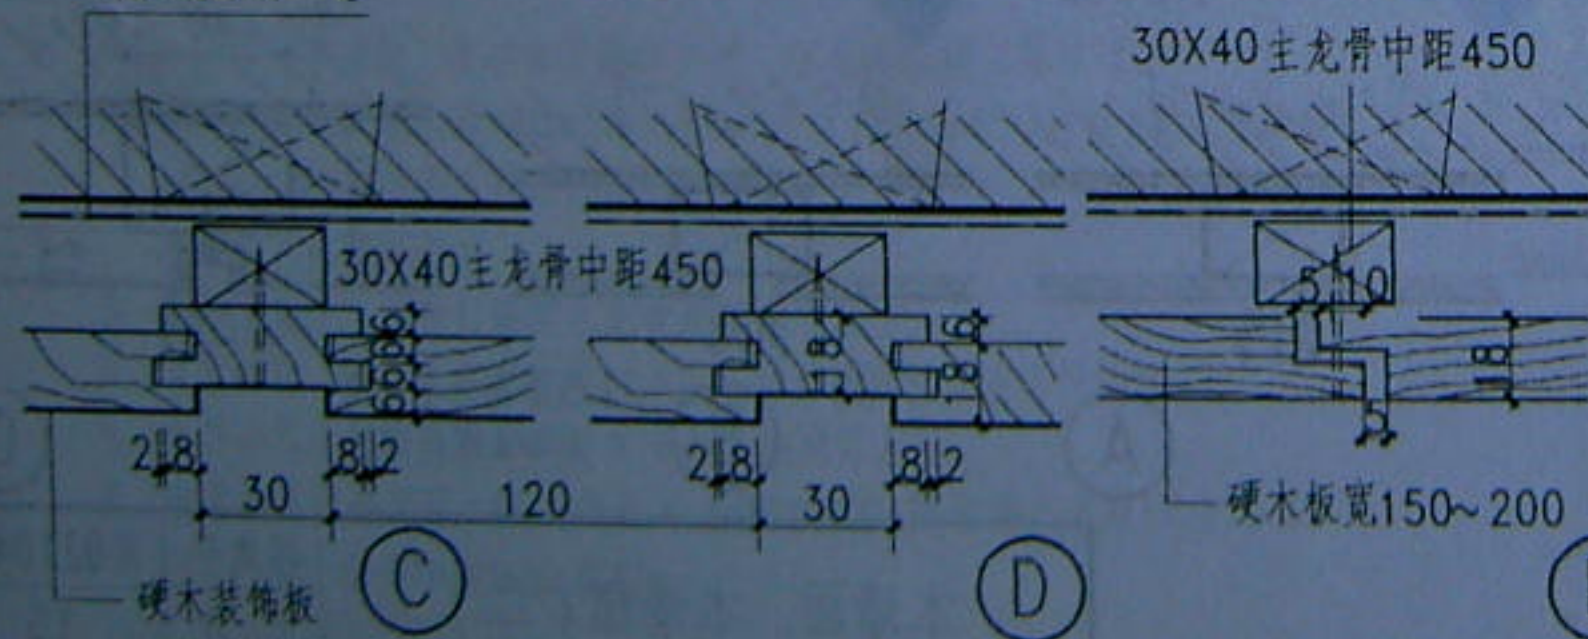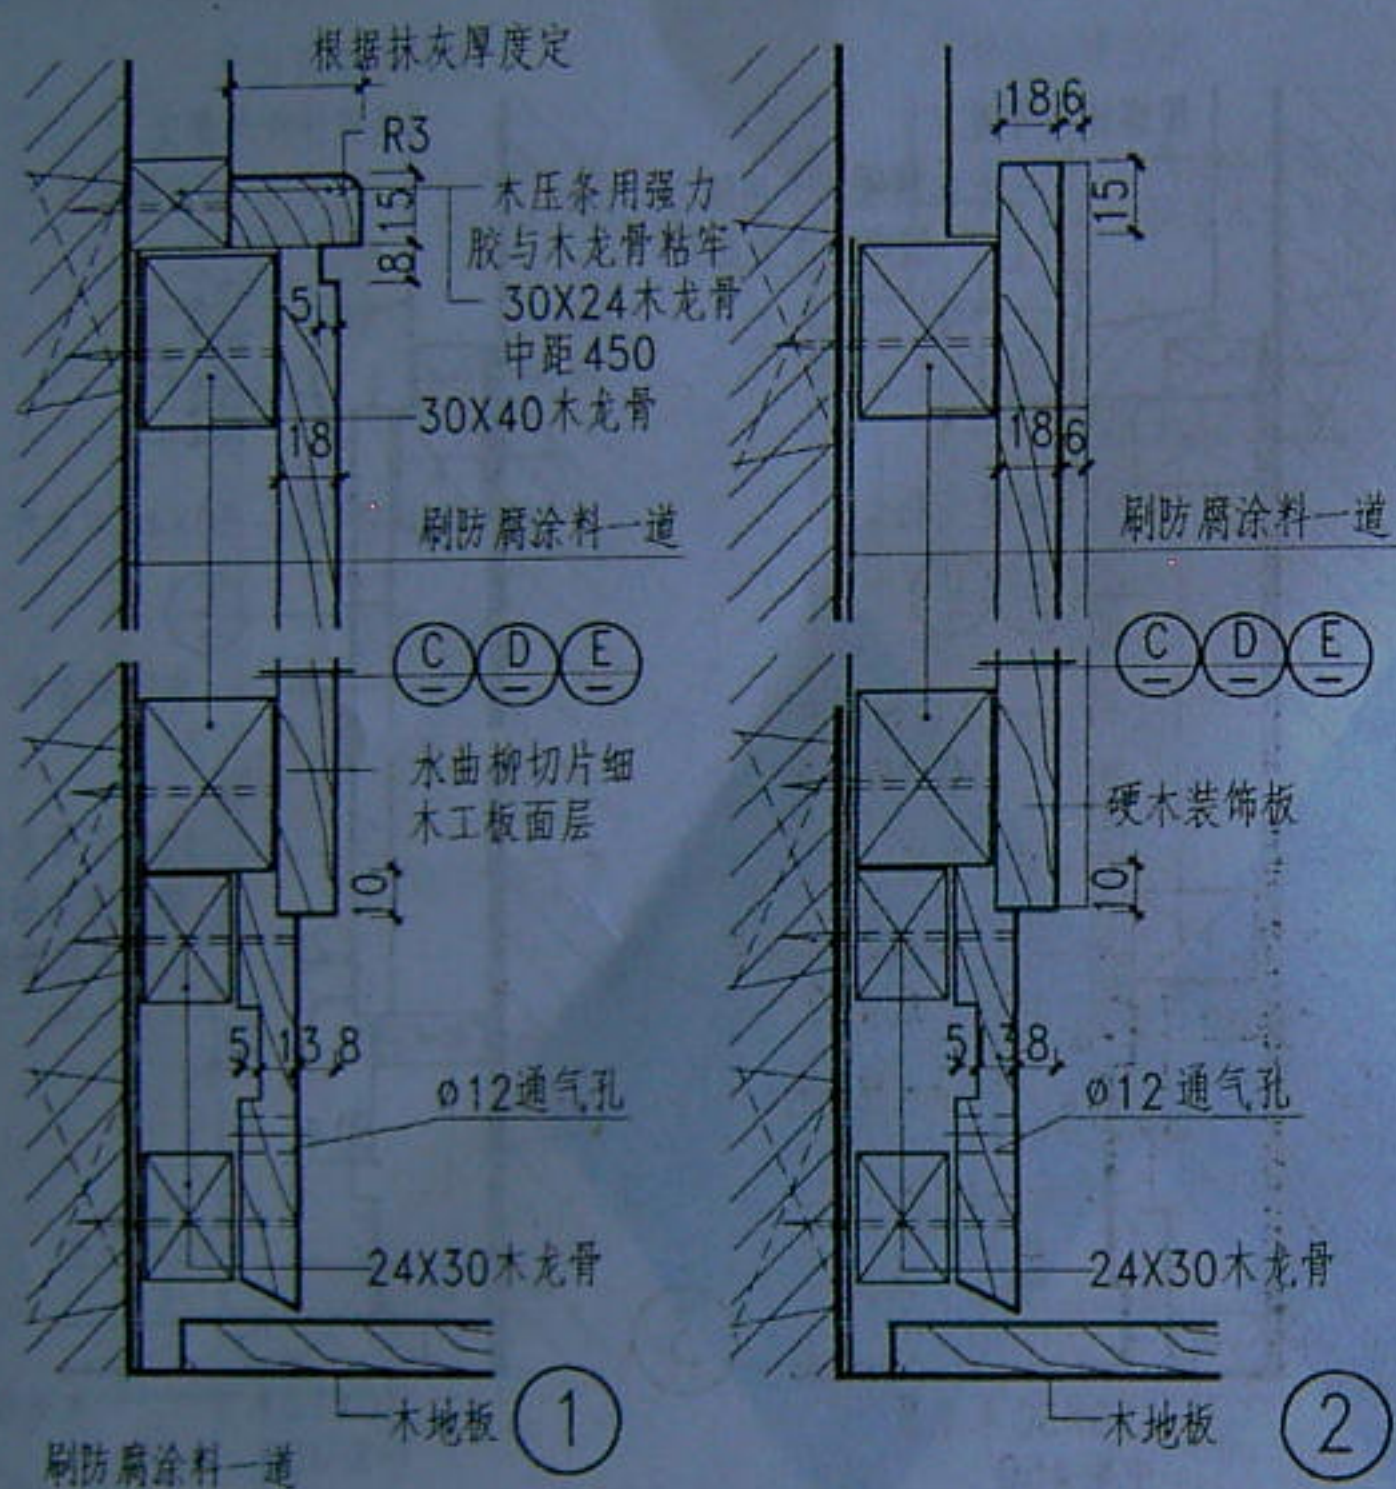






注:1.木墙裙、木墙面、木柱面高度按工程设计,楼、地面作法按工程设计。

2. 预埋防腐木砖 120×120×60, 中距 450~500 双向, 混凝土墙亦可用射钉固定木龙骨或钻空下木楔。

3. 木材、油漆及颜色由设计人定。


4. 水平木龙骨全部穿 $\phi 10$ 通气孔中距900左右,踢脚通气孔 $\phi 12$ 中距25三个一组,每组中距900左右。

5. (A) (B) (C) (D) (E) 节点为面板水平节点, (C) (D) (E) 节点可改用车箱板。

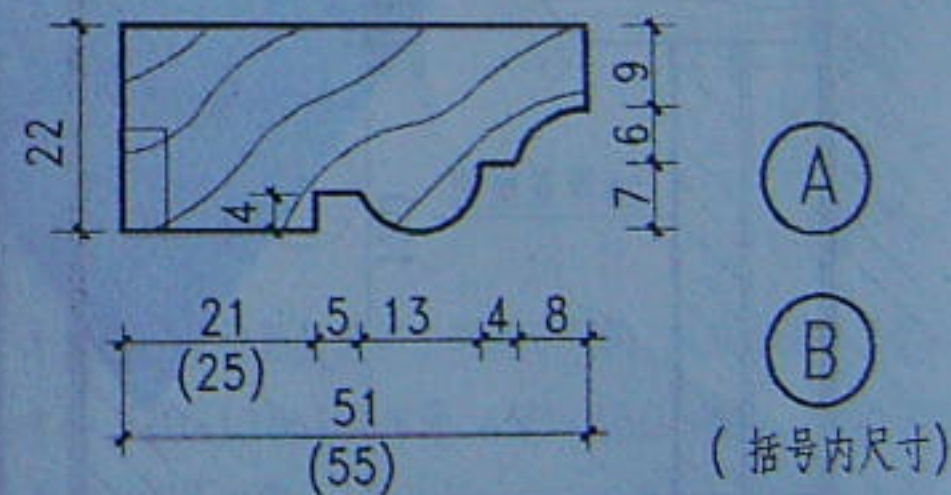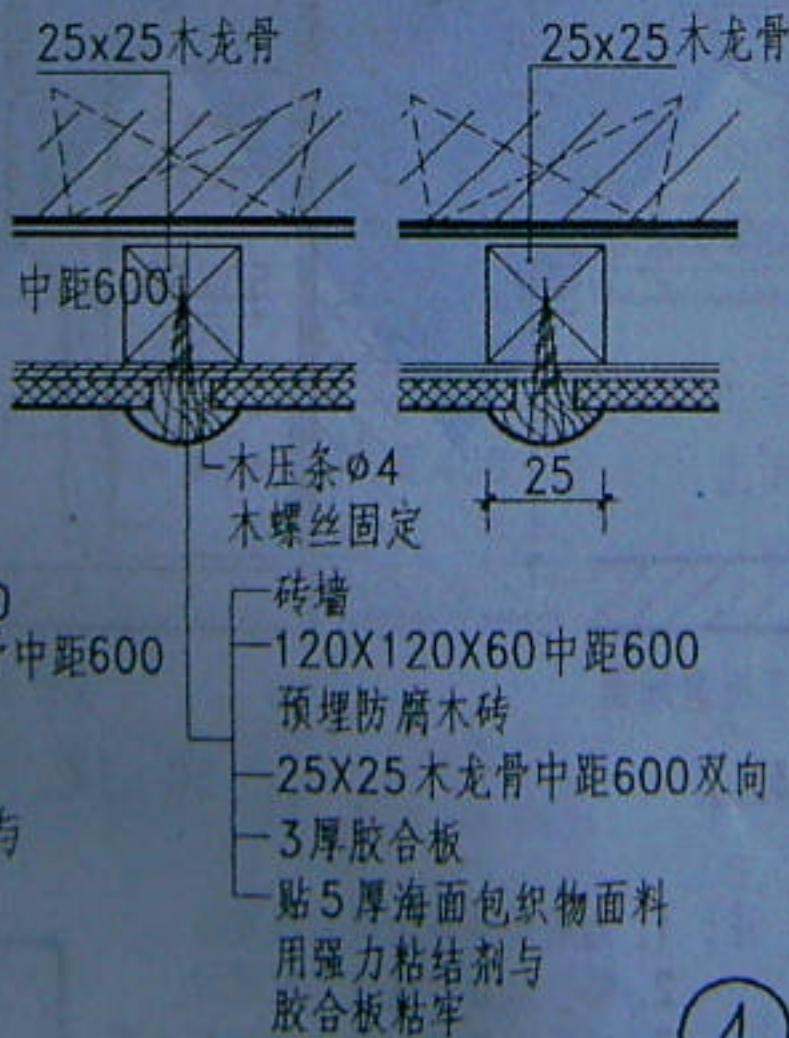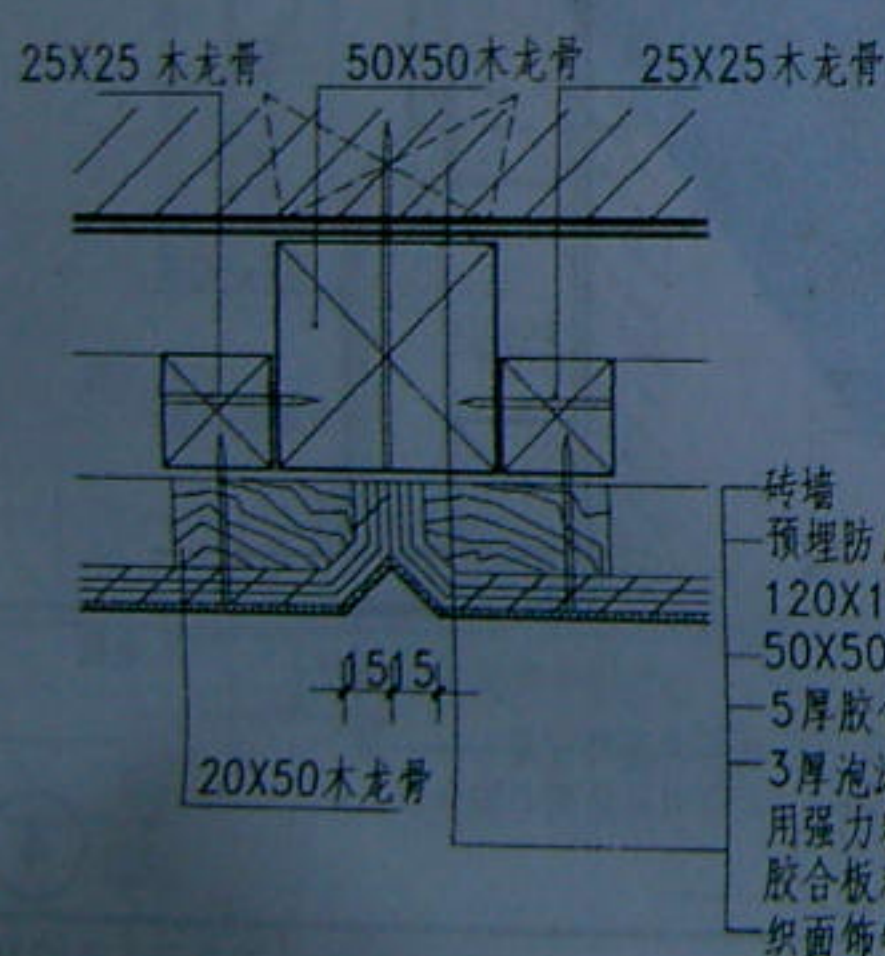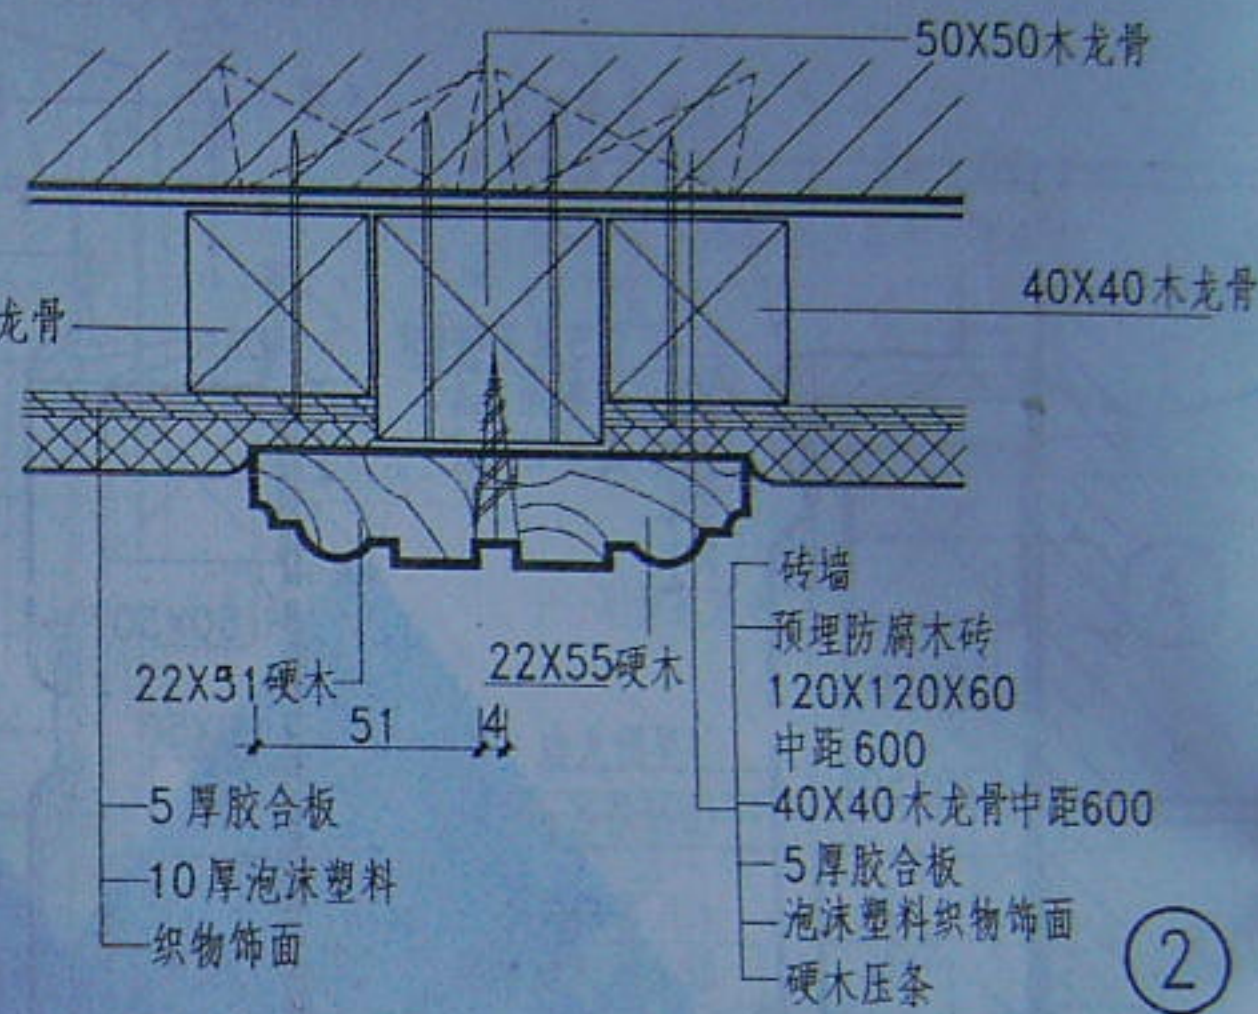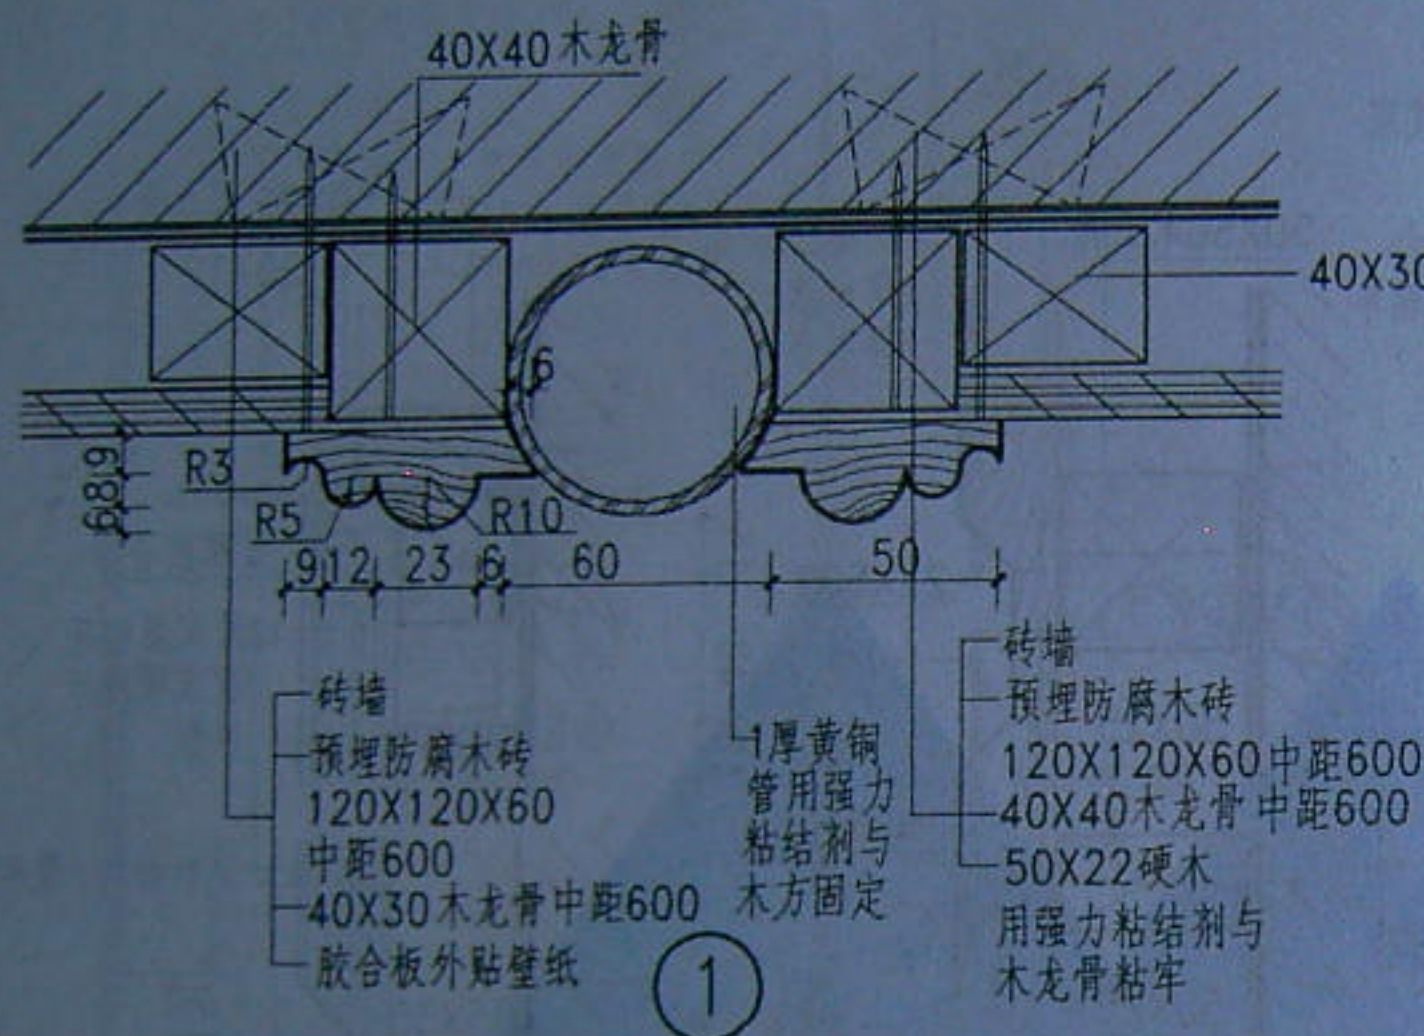


注: 1. 木装修墙面, 面料品种及油漆颜色由设计人定。
2. 墙内预埋120x120x60防腐木砖, 主龙骨中距600次龙骨中距450~600(按胶合板分格需要决定主次龙骨方向)。

木装修墙面详图(一)

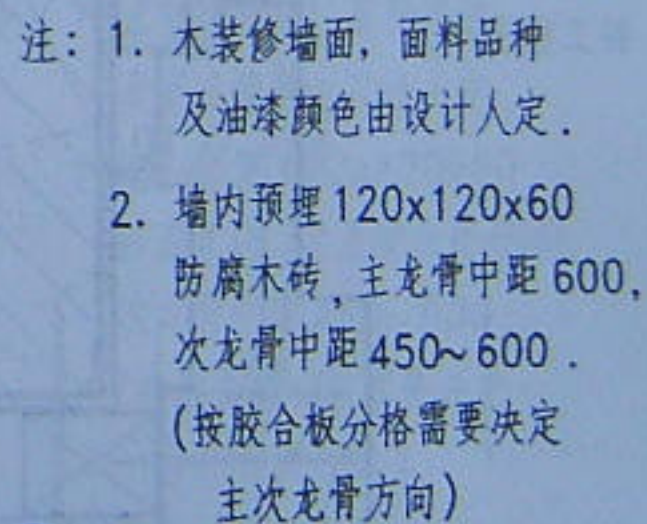

木装修墙面详图 (二)

审核
校对
编制

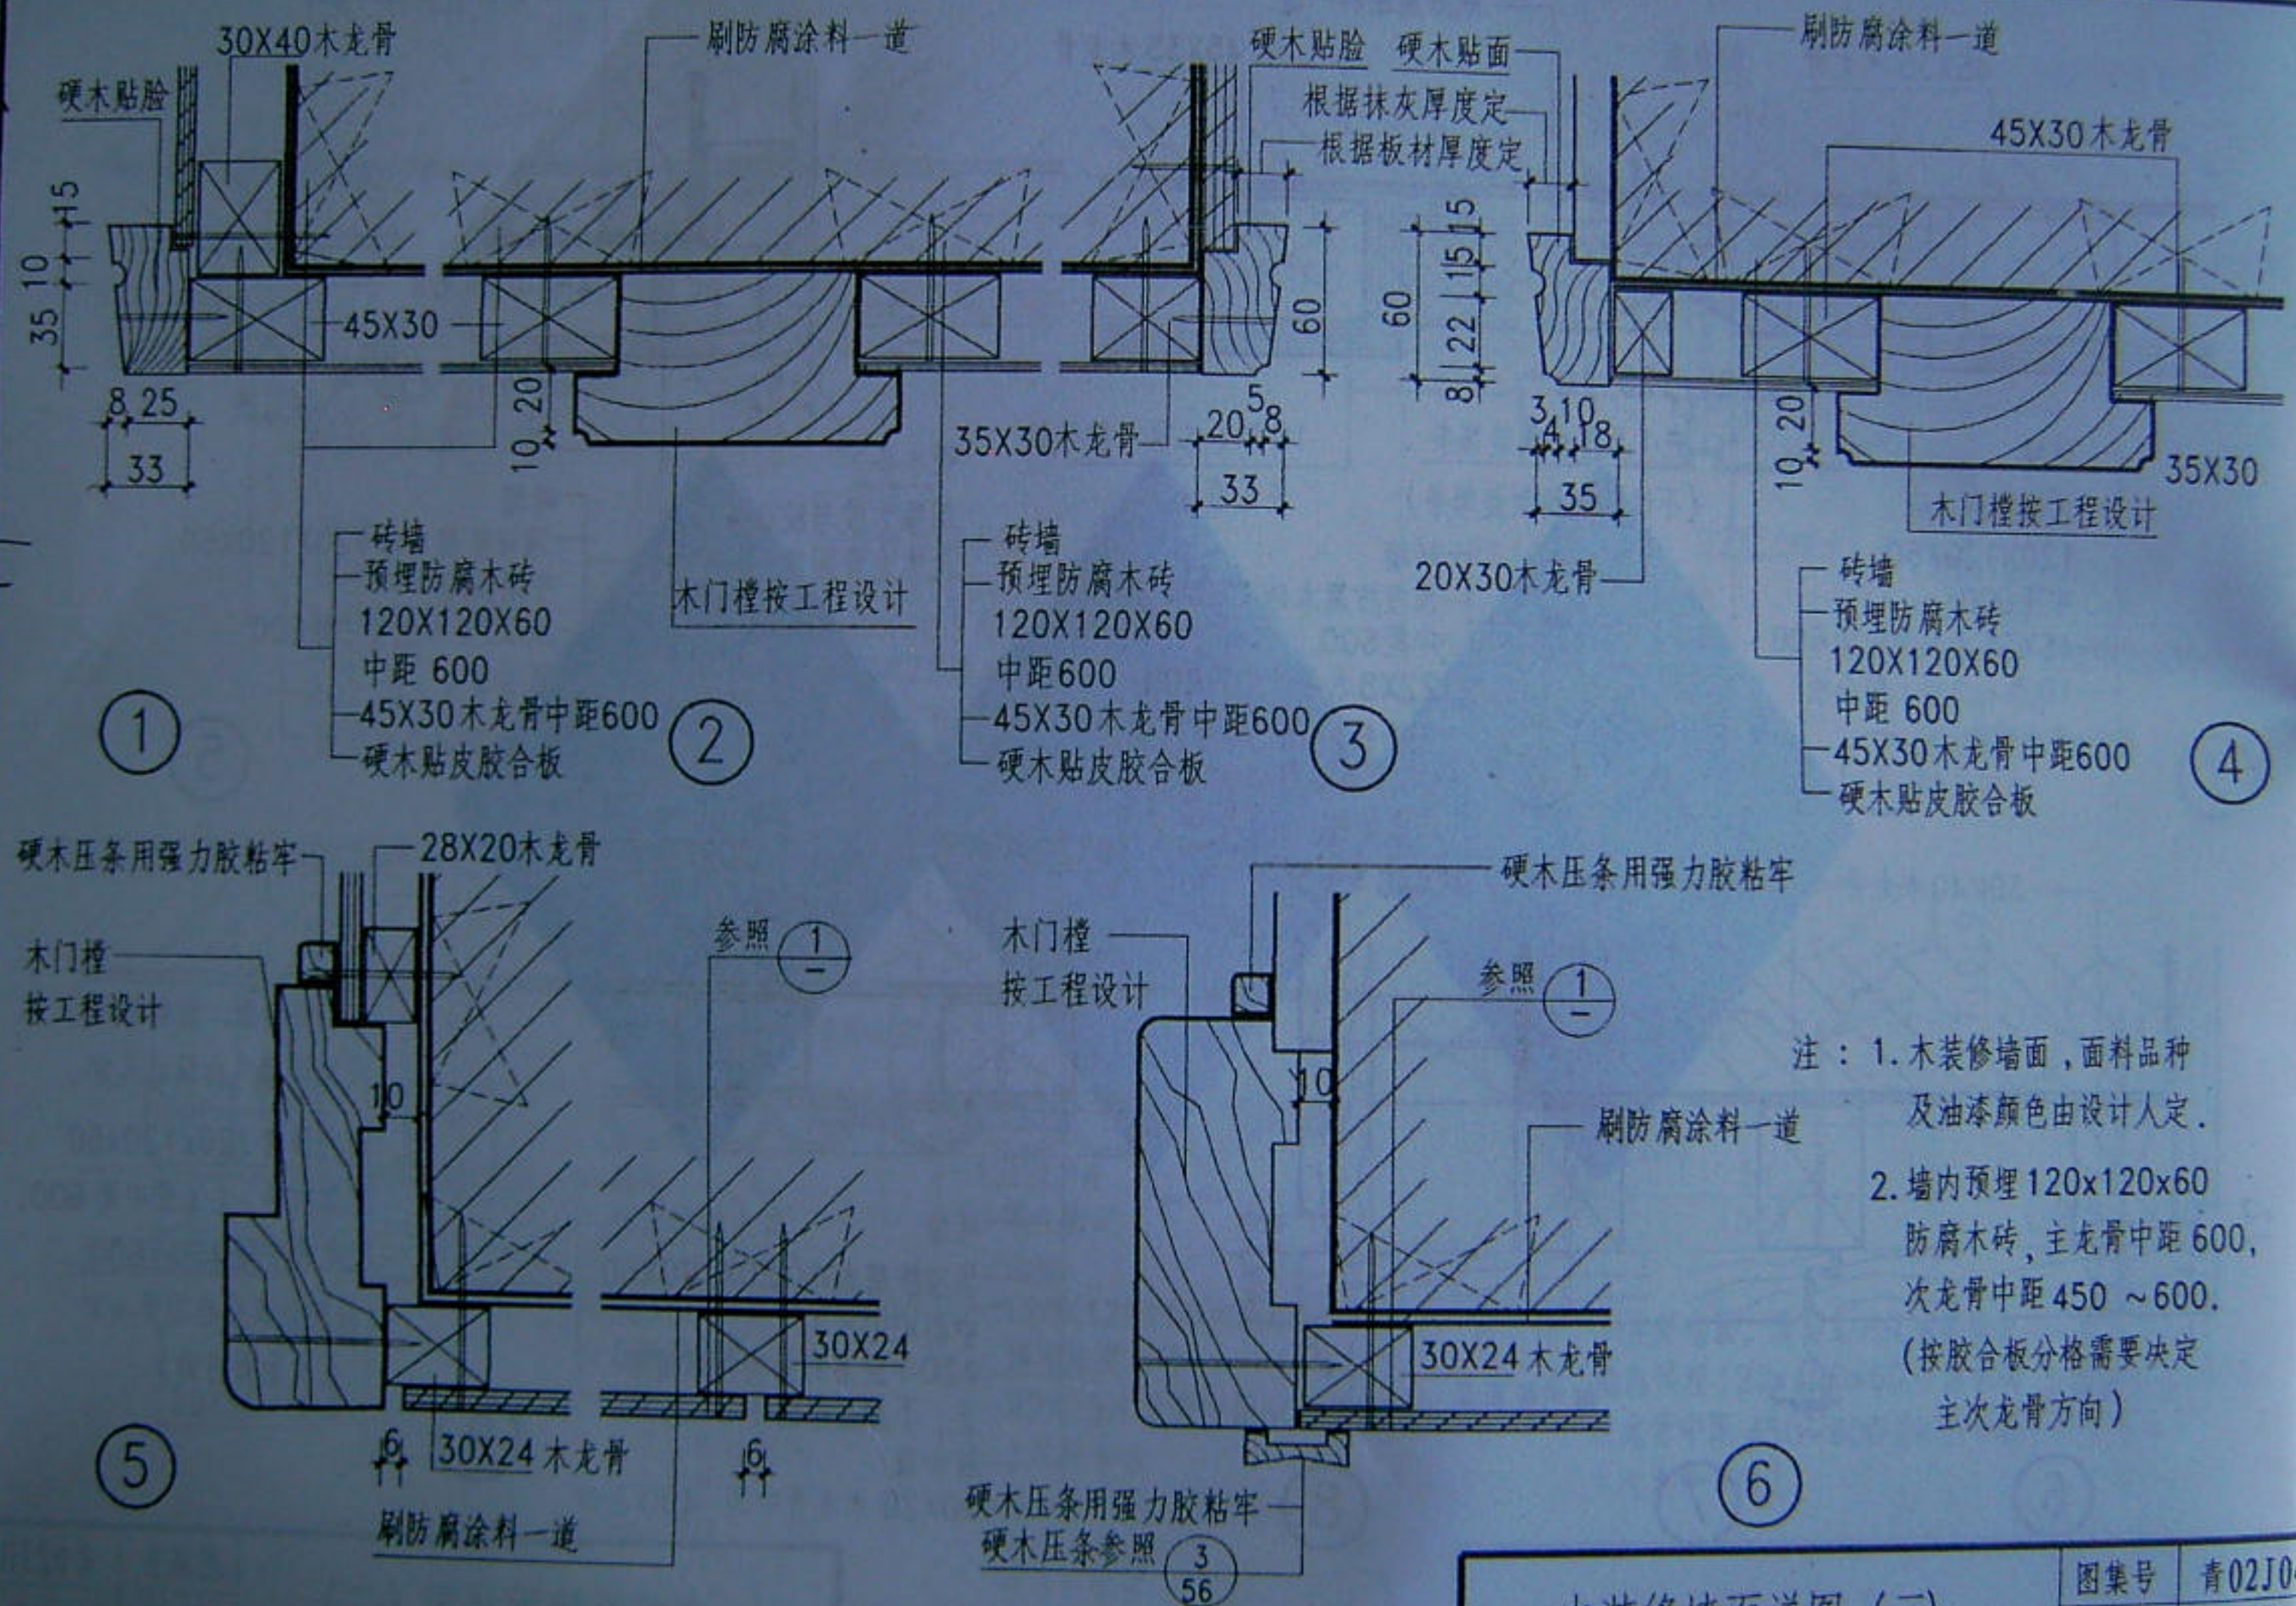


注：1. 木装修墙面，面料品种及油漆颜色由设计人定。
2. 墙内预埋120x120x60防腐木砖，主龙骨中距600，次龙骨中距450~600。（按胶合板分格需要决定主次龙骨方向）

木装修墙面详图 (三)

图集号	青02J04-
页次	20





审核
校对
编制

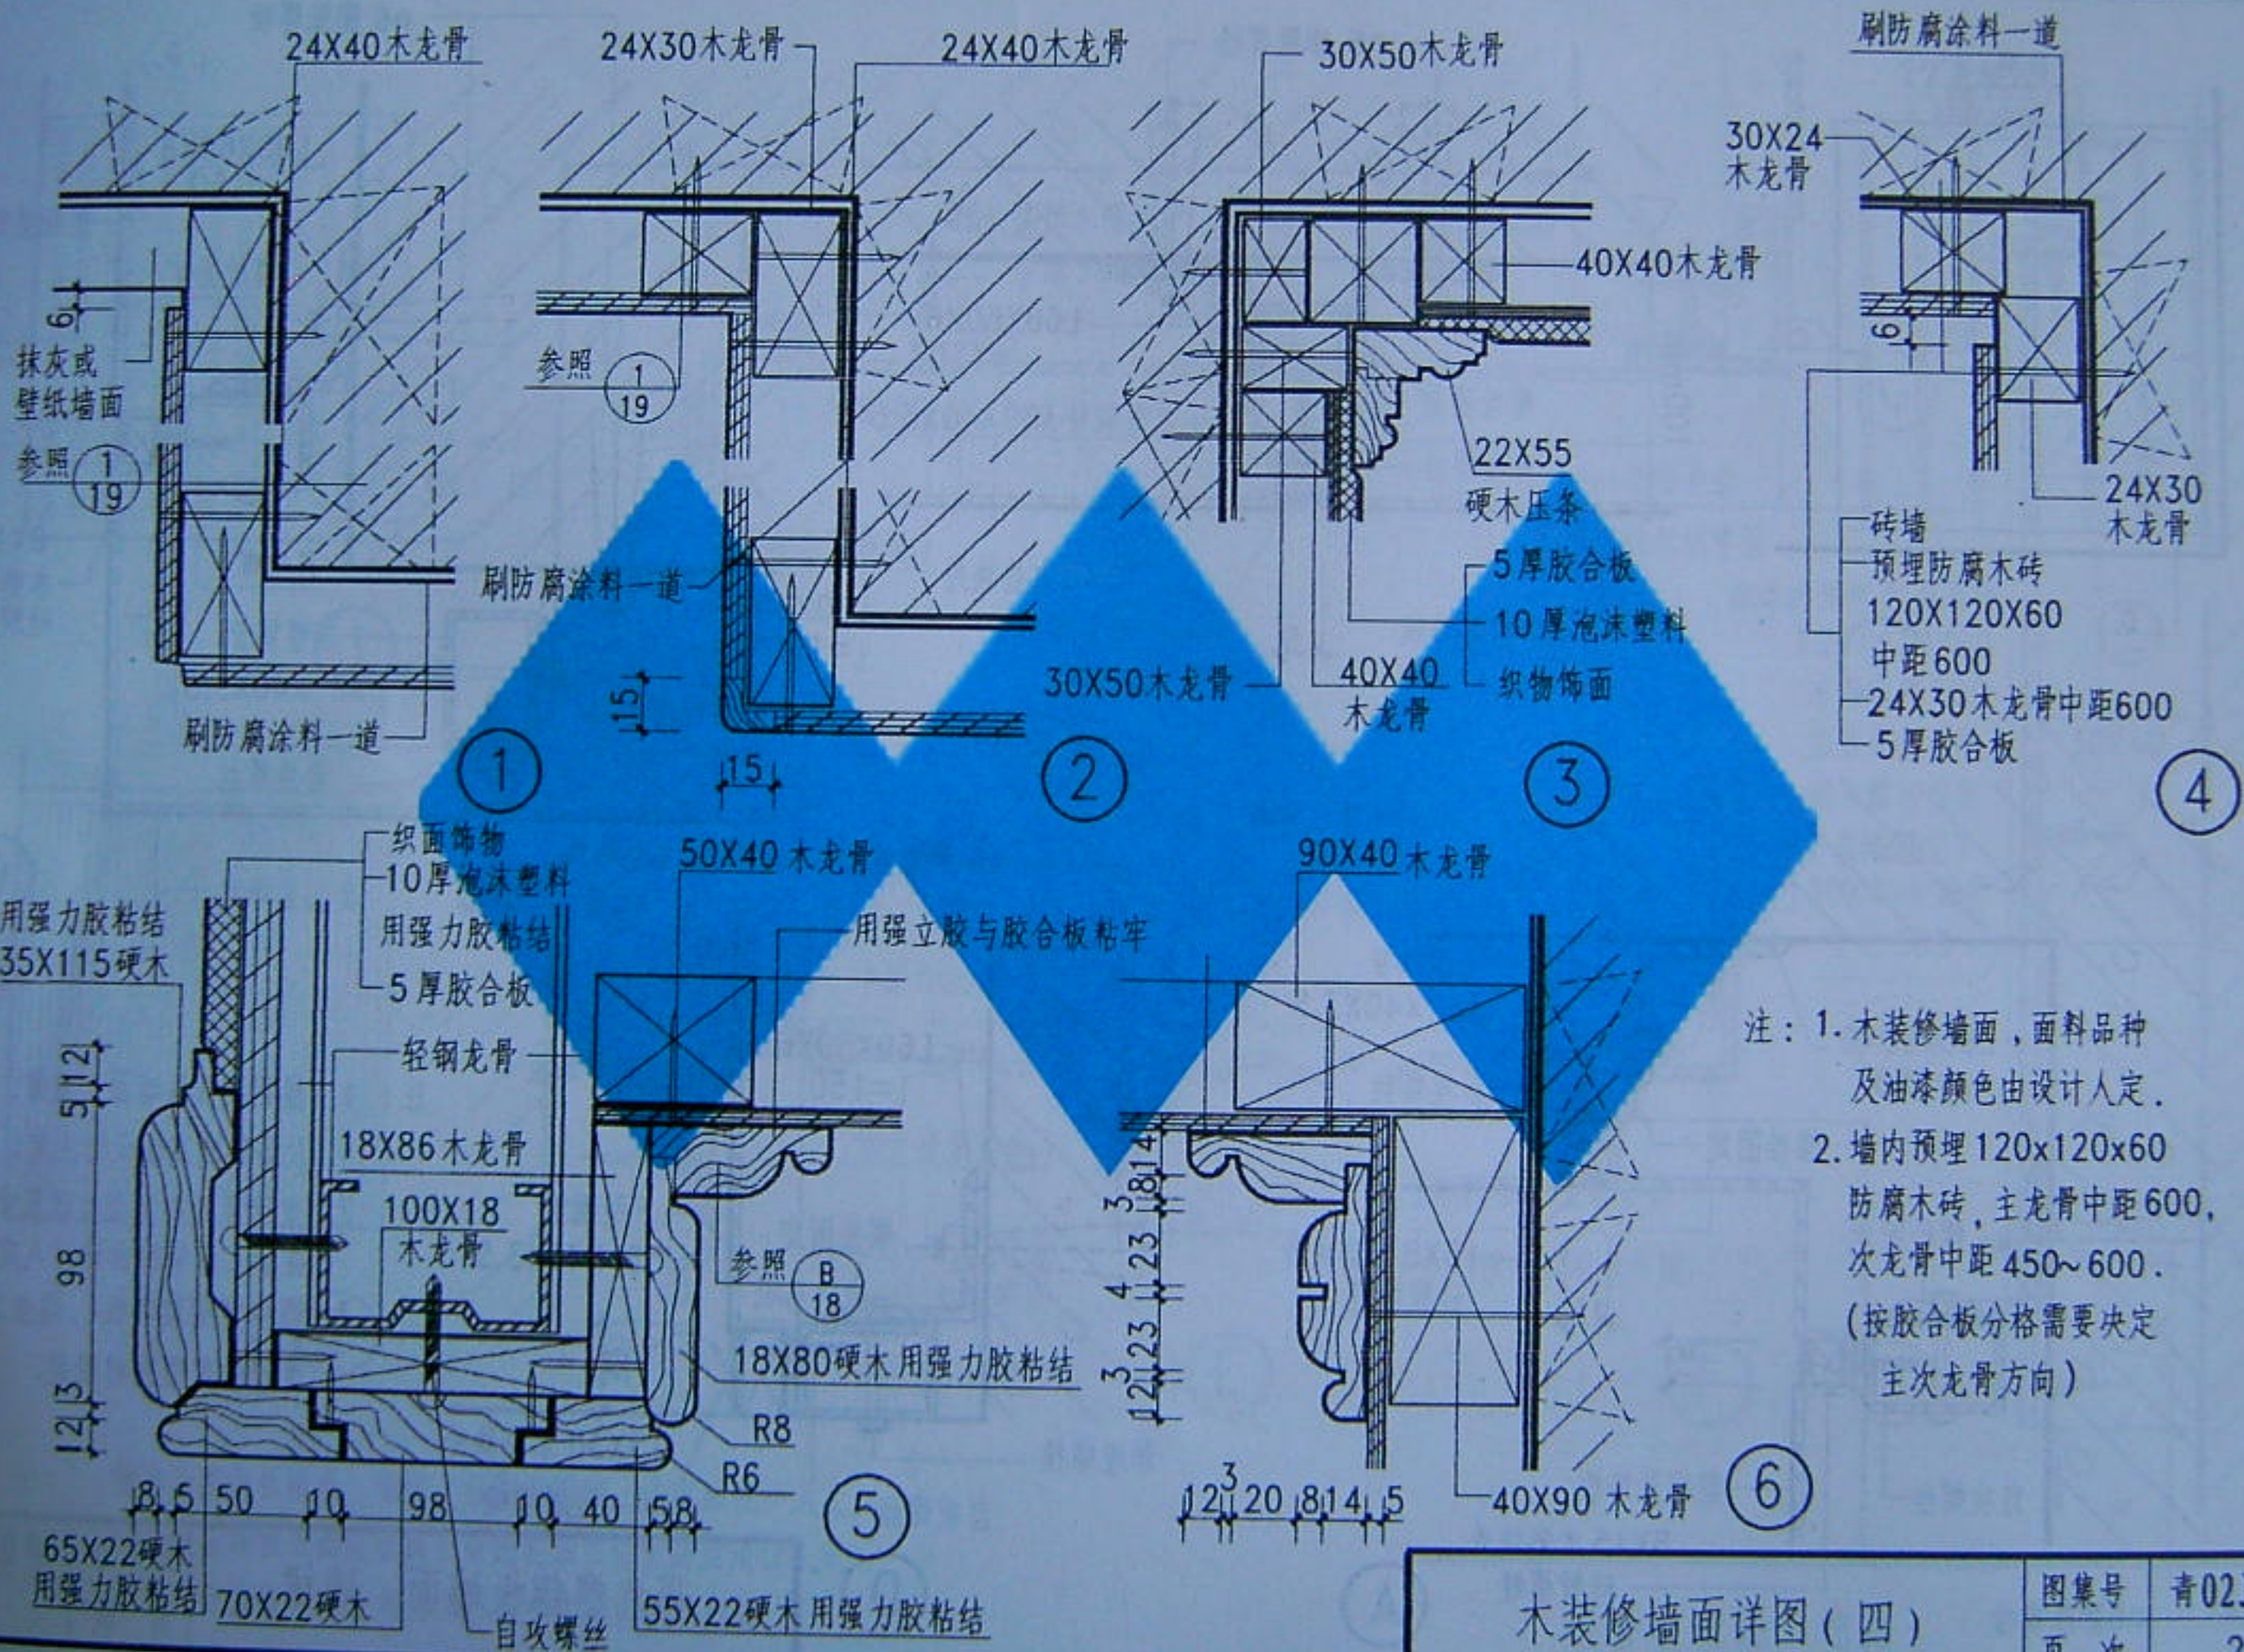

注：1. 木装修墙面，面料品种及油漆颜色由设计人定。
2. 墙内预埋 120x120x60 防腐木砖，主龙骨中距 600，次龙骨中距 450~600。（按胶合板分格需要决定主次龙骨方向）

木装修墙面详图（四）

图集号	青02J04-1
页次	21

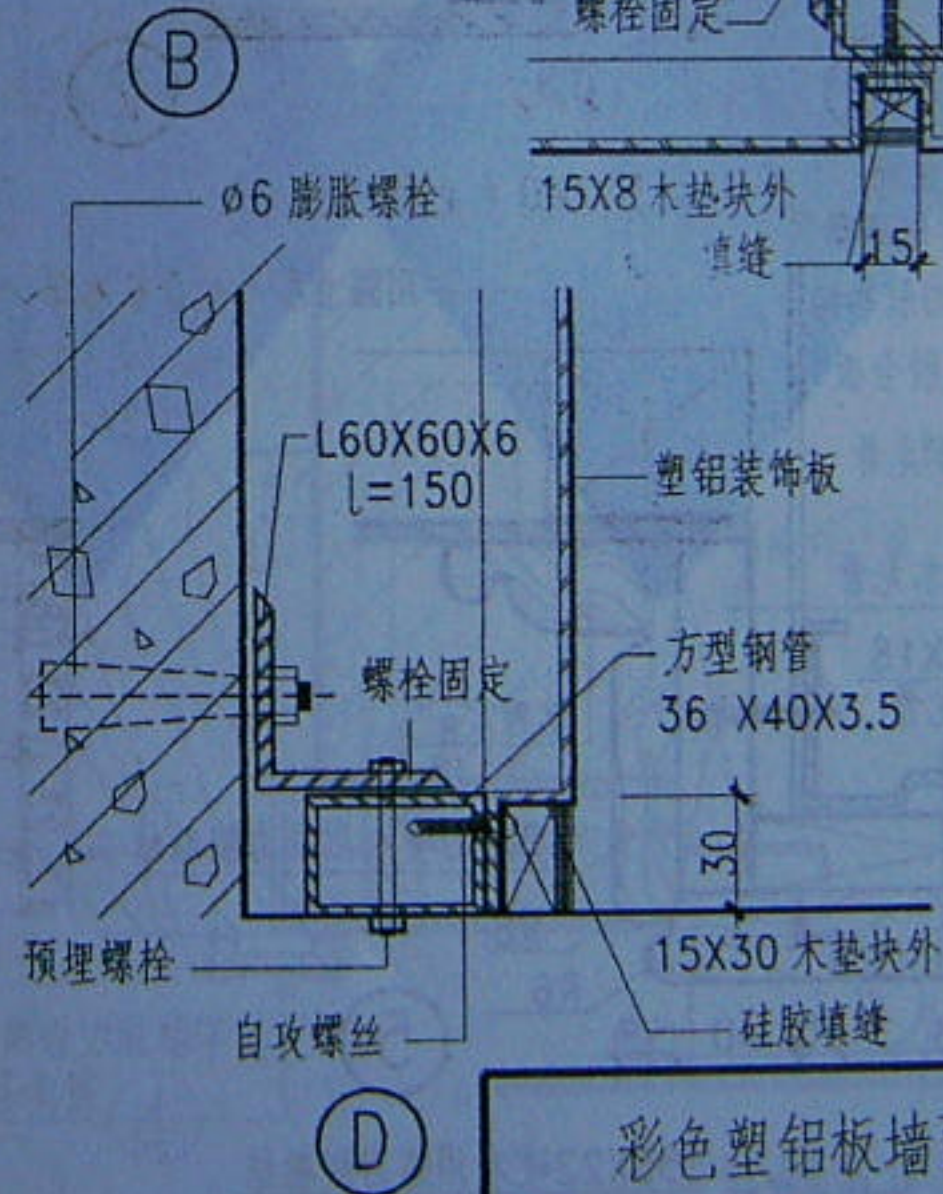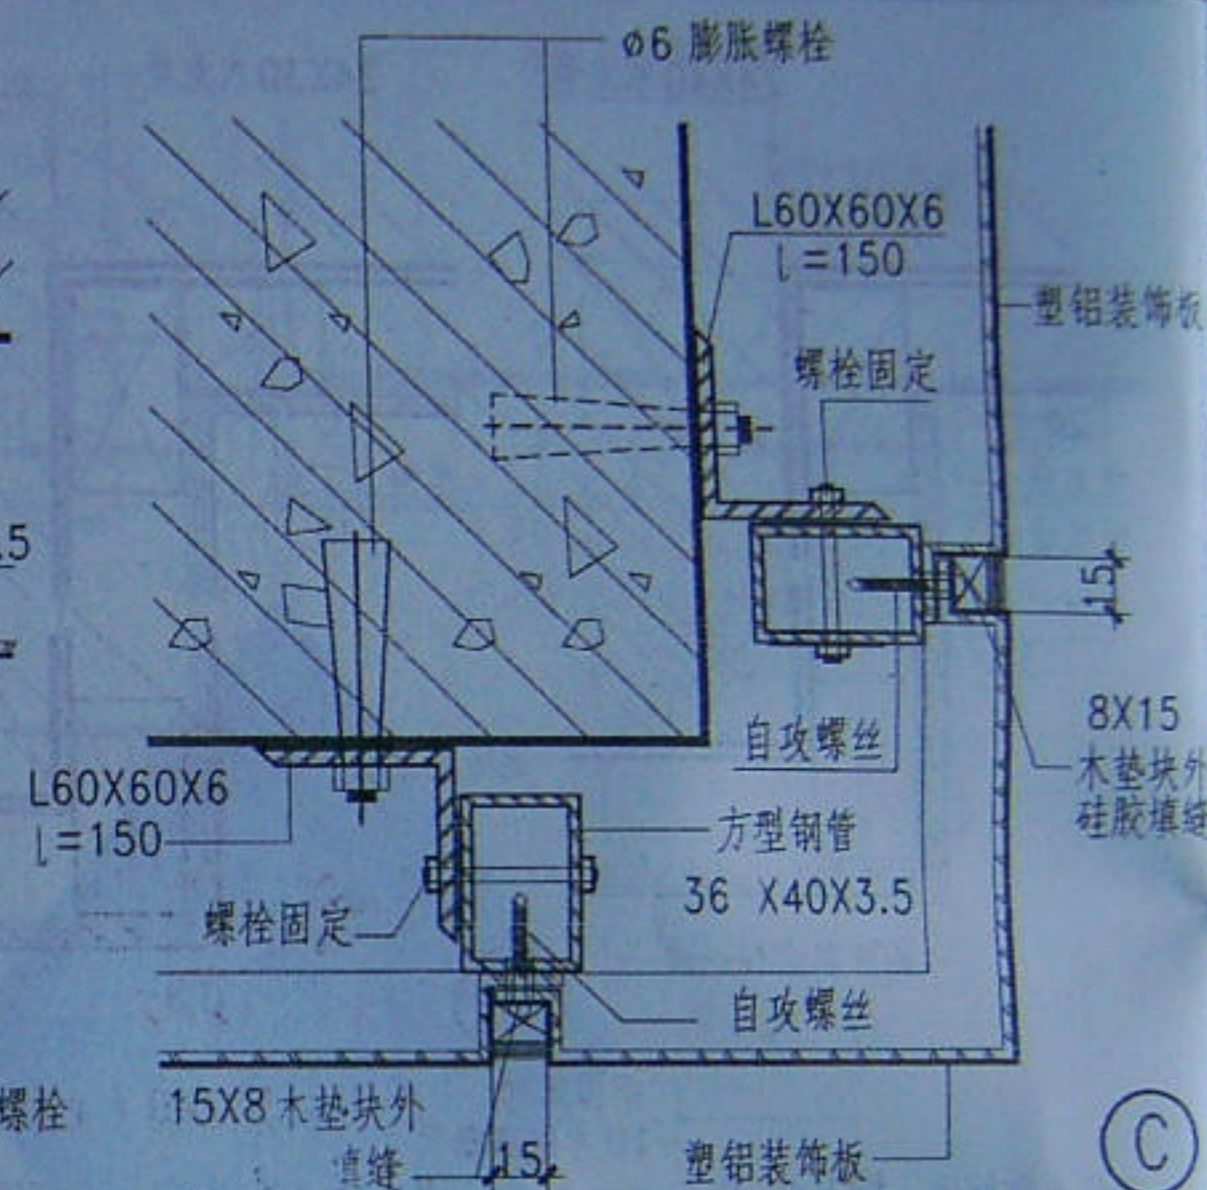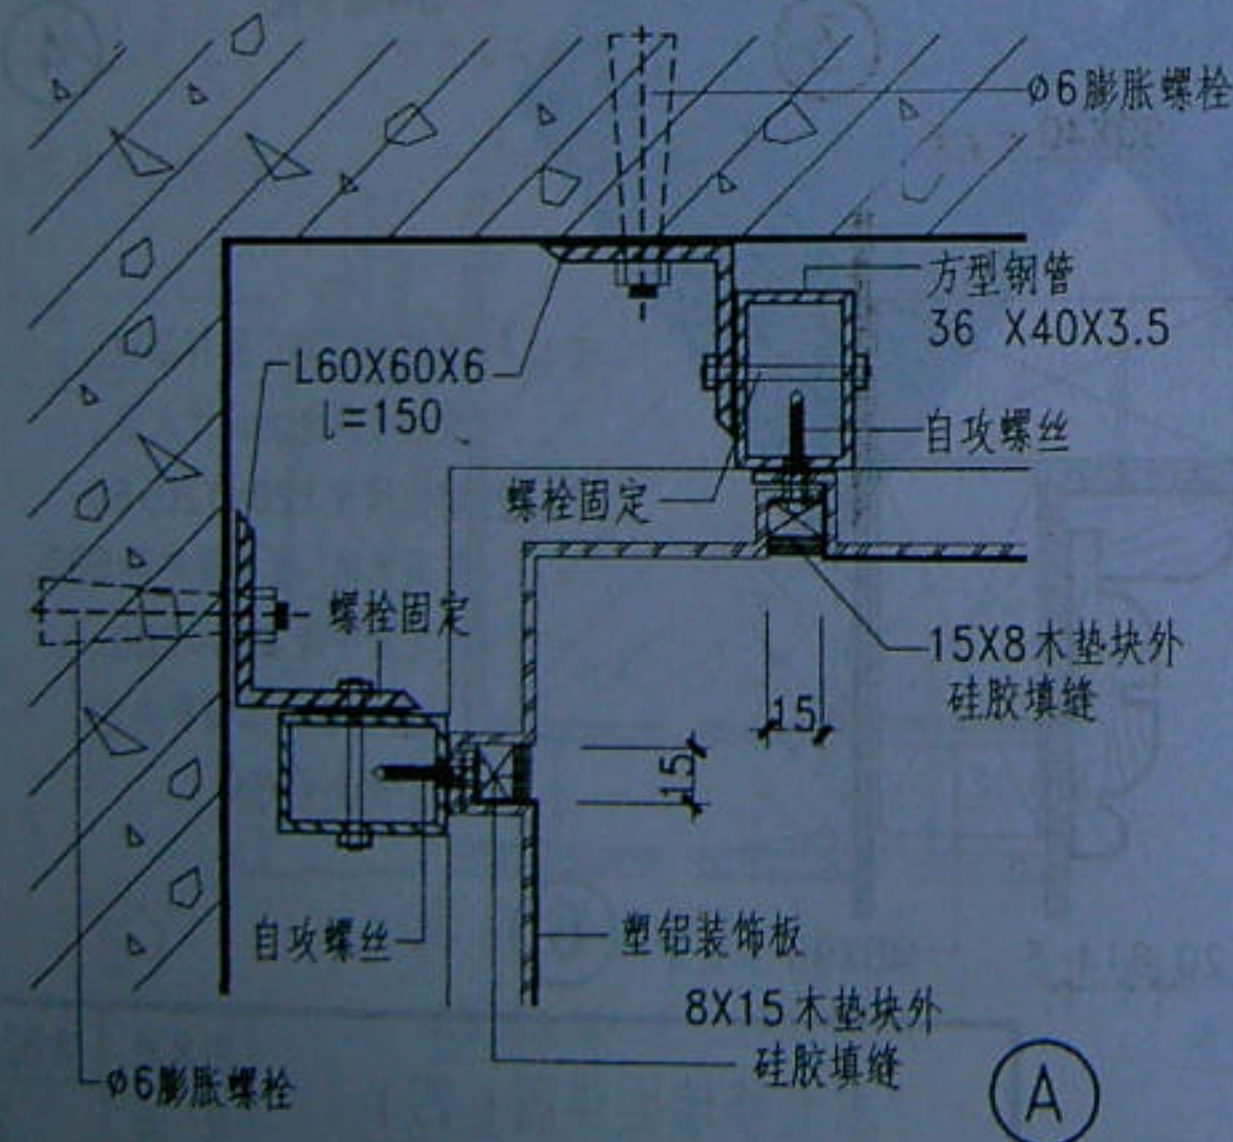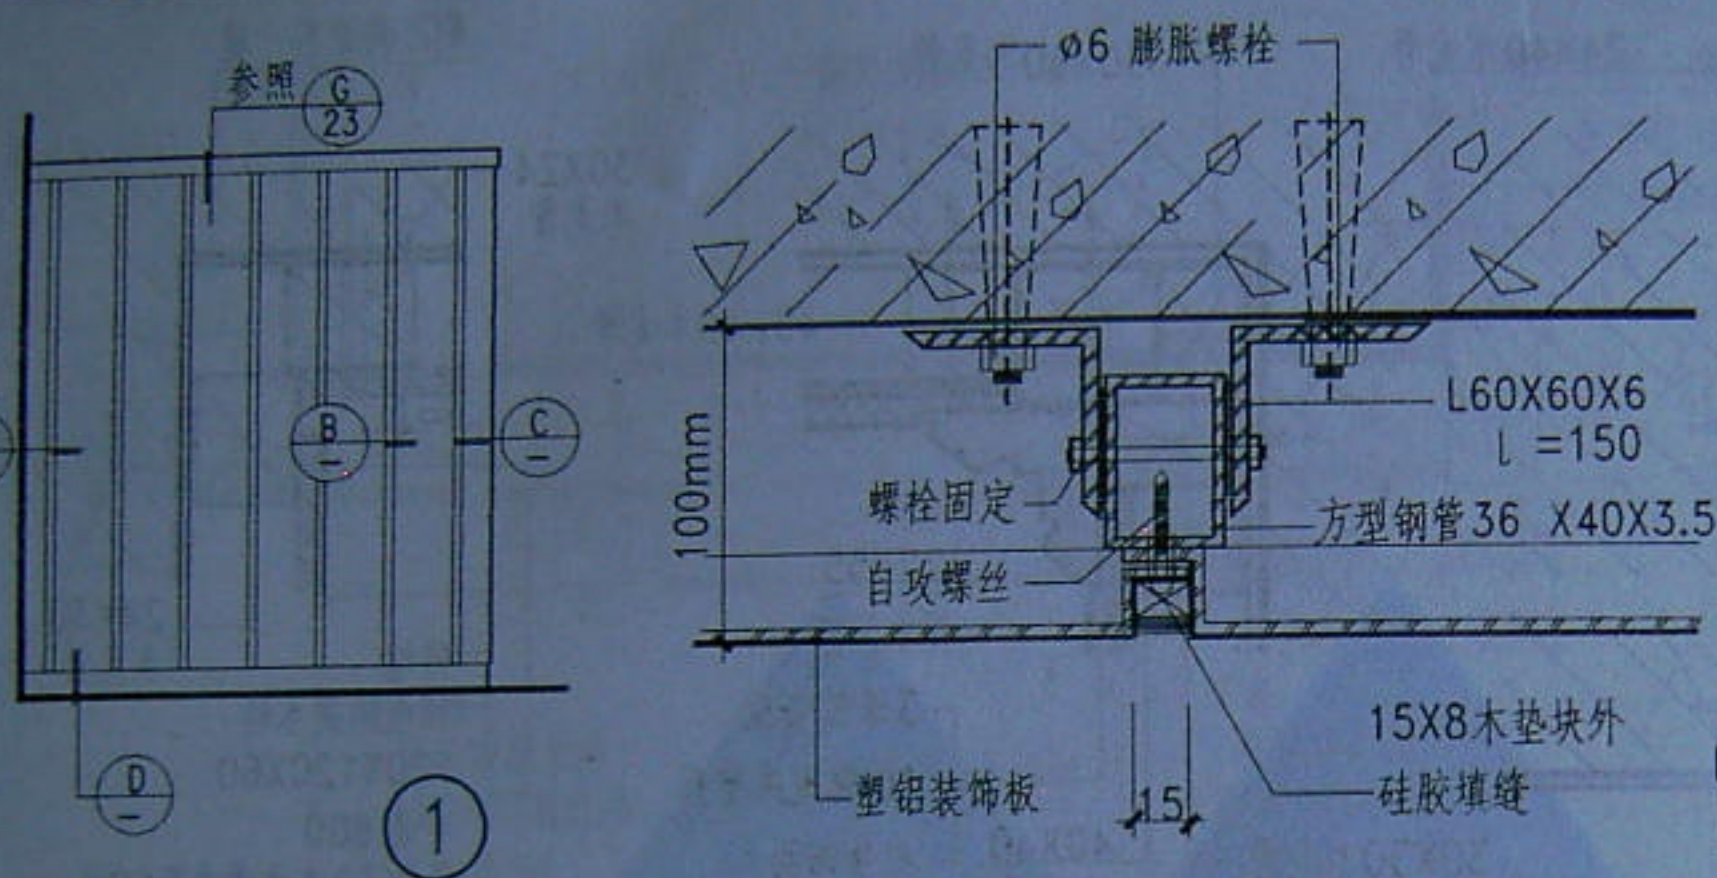

- 注：1. 塑铝装饰板墙面 墙裙、柱面及踢脚高度由设计人定。
2. 塑铝装饰板表面处理氧化着色在加工订货时由设计人定。
3. 图中塑铝装饰板，均由工厂生产的定型板材组装。

彩色塑铝板墙面 墙裙

审核
校对
编制


5
外
直
缝

面

色

04-1



2

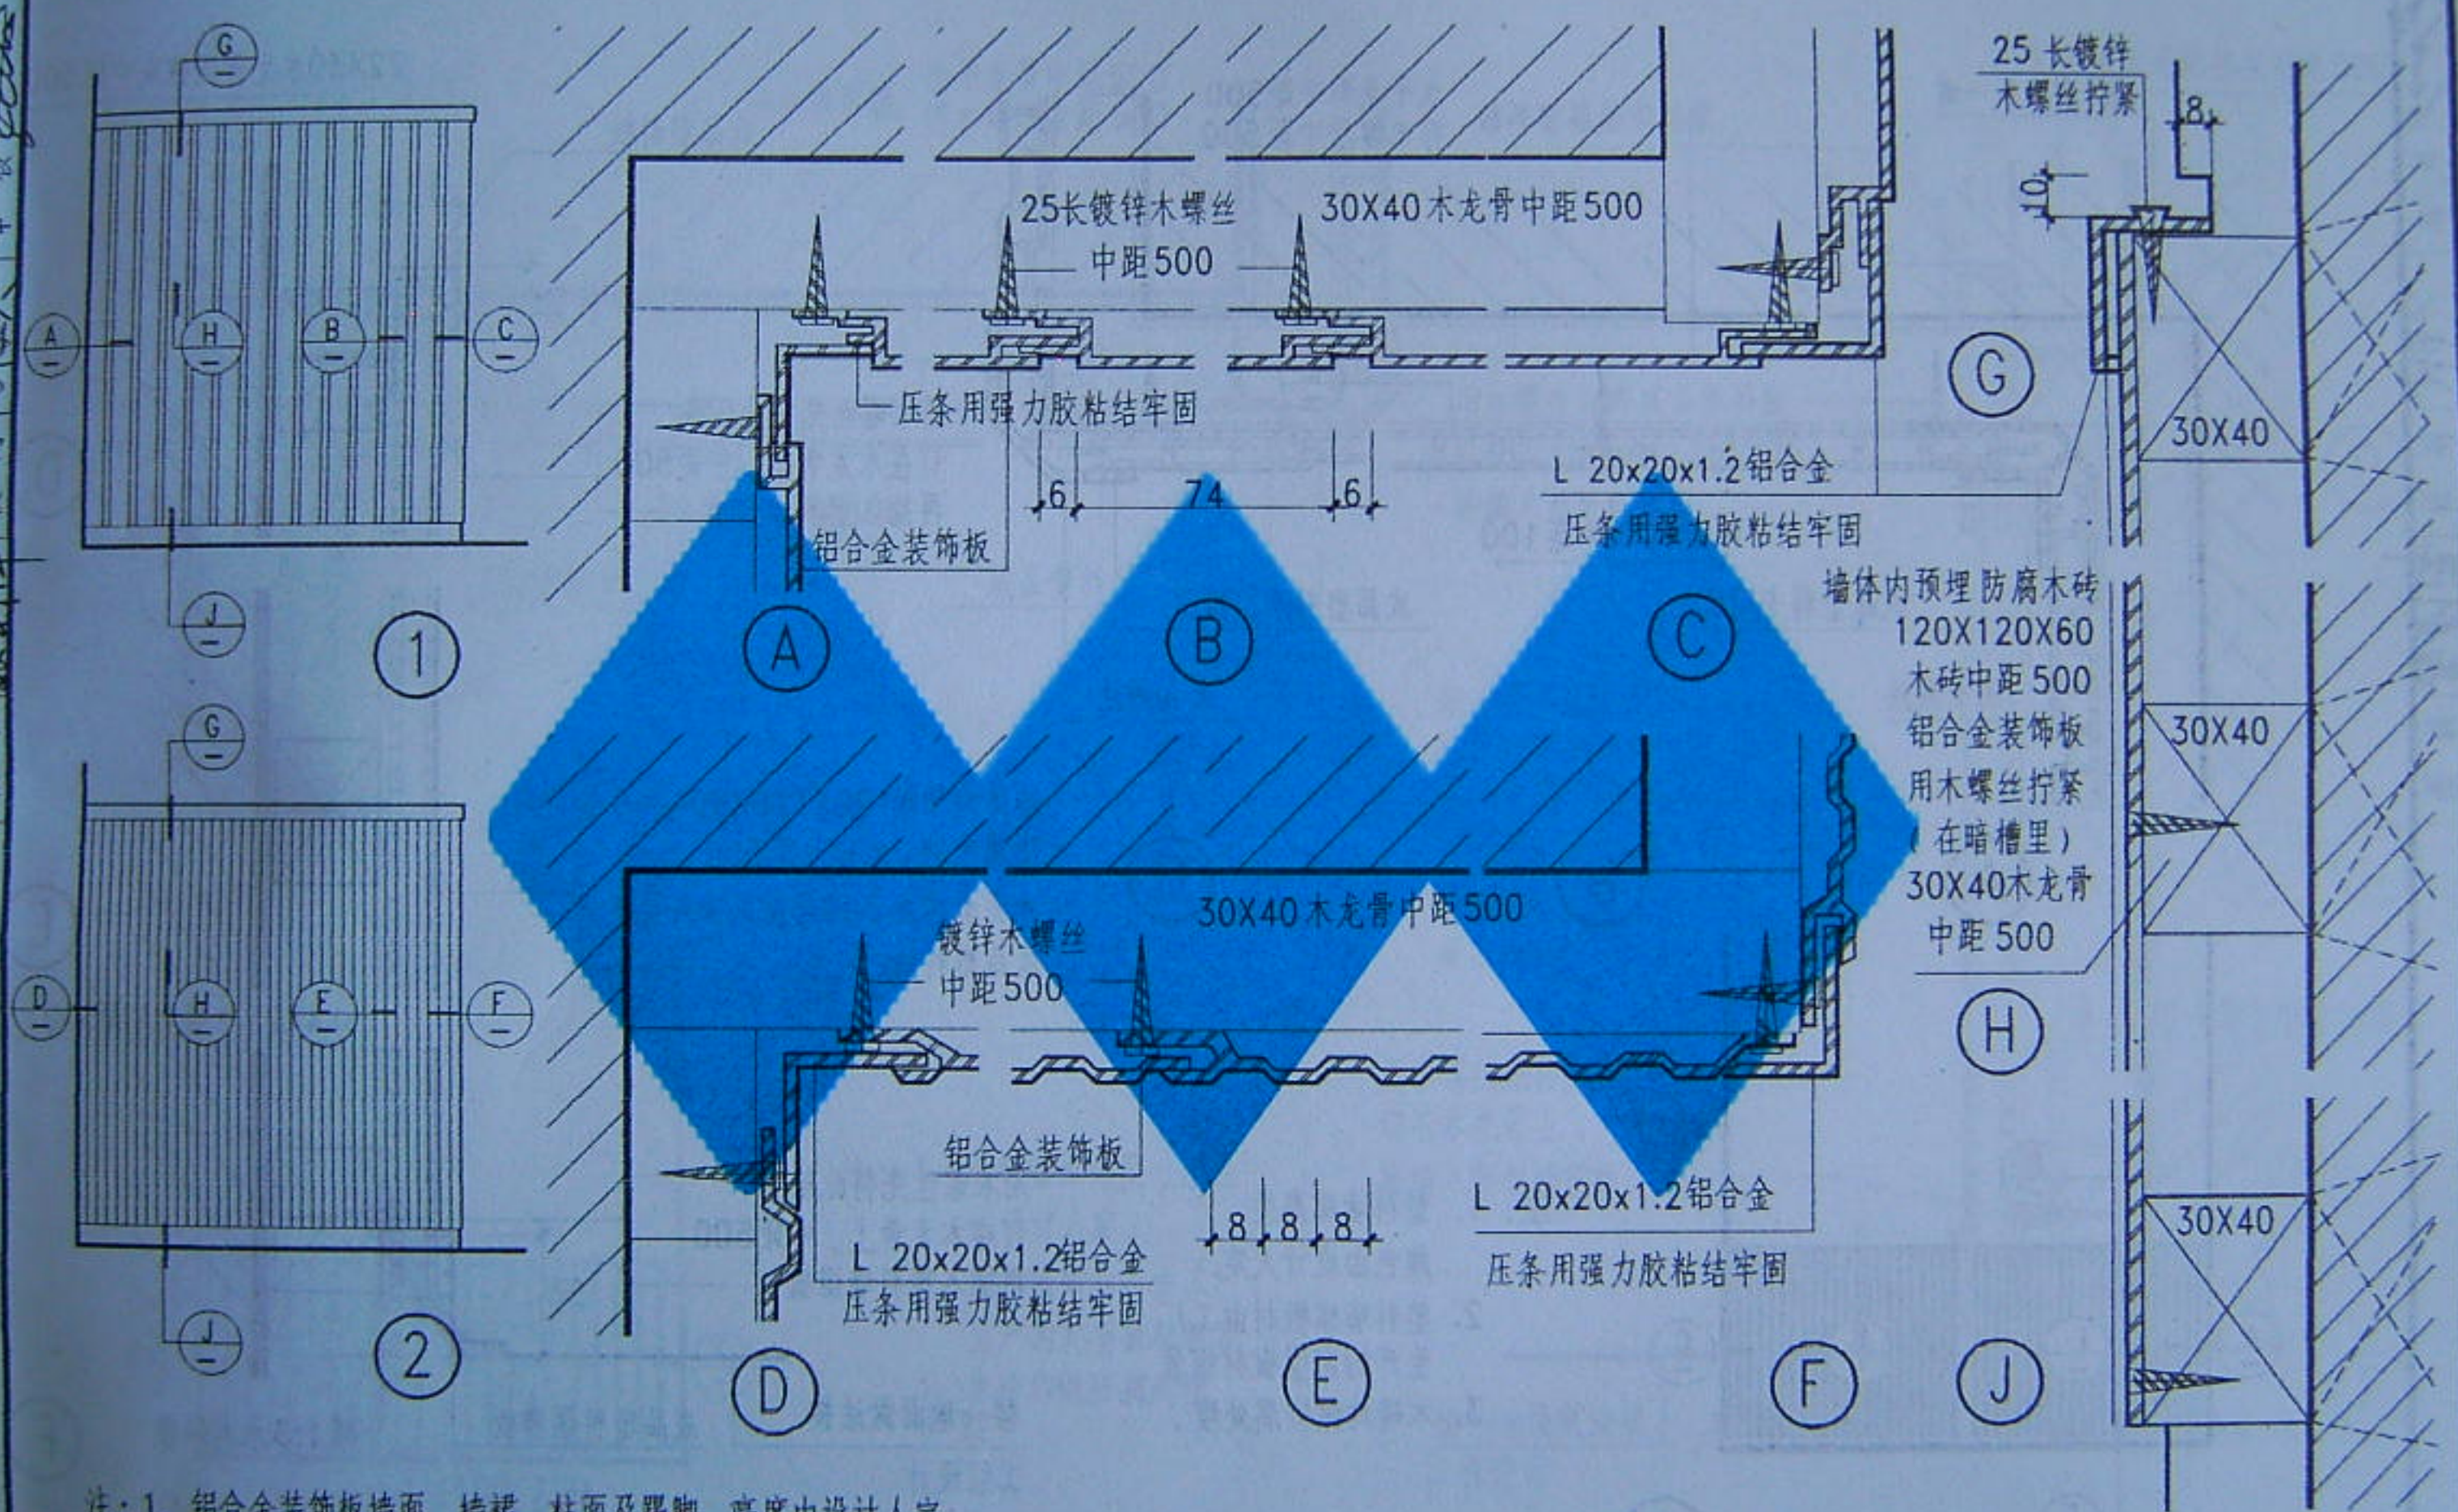



- 注: 1. 铝合金装饰板墙面 墙裙 柱面及踢脚 高度由设计人定。
 2. 铝合金装饰板表面处理氧化着色在加工订货时由设计人定。
 3. 图中铝合金装饰板, 均由工厂生产的定型板材组装。

铝合金墙面 墙裙		图集号	青02J04-1
		页次	23

编制 审核 校对 审核 审核

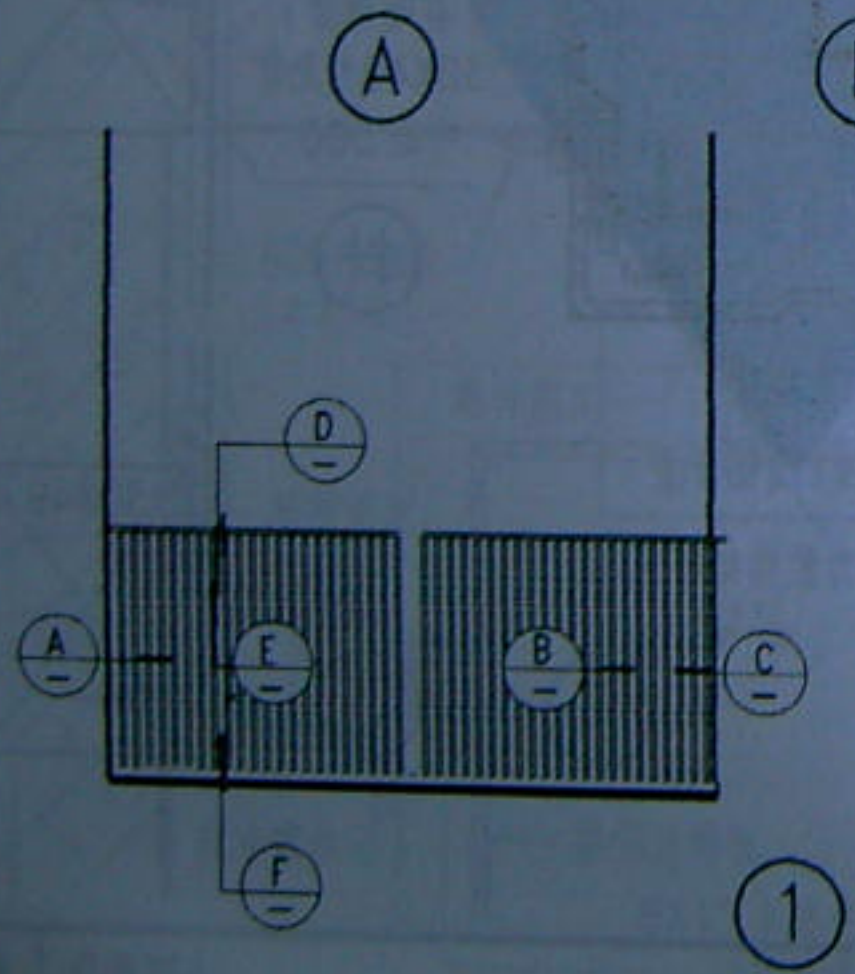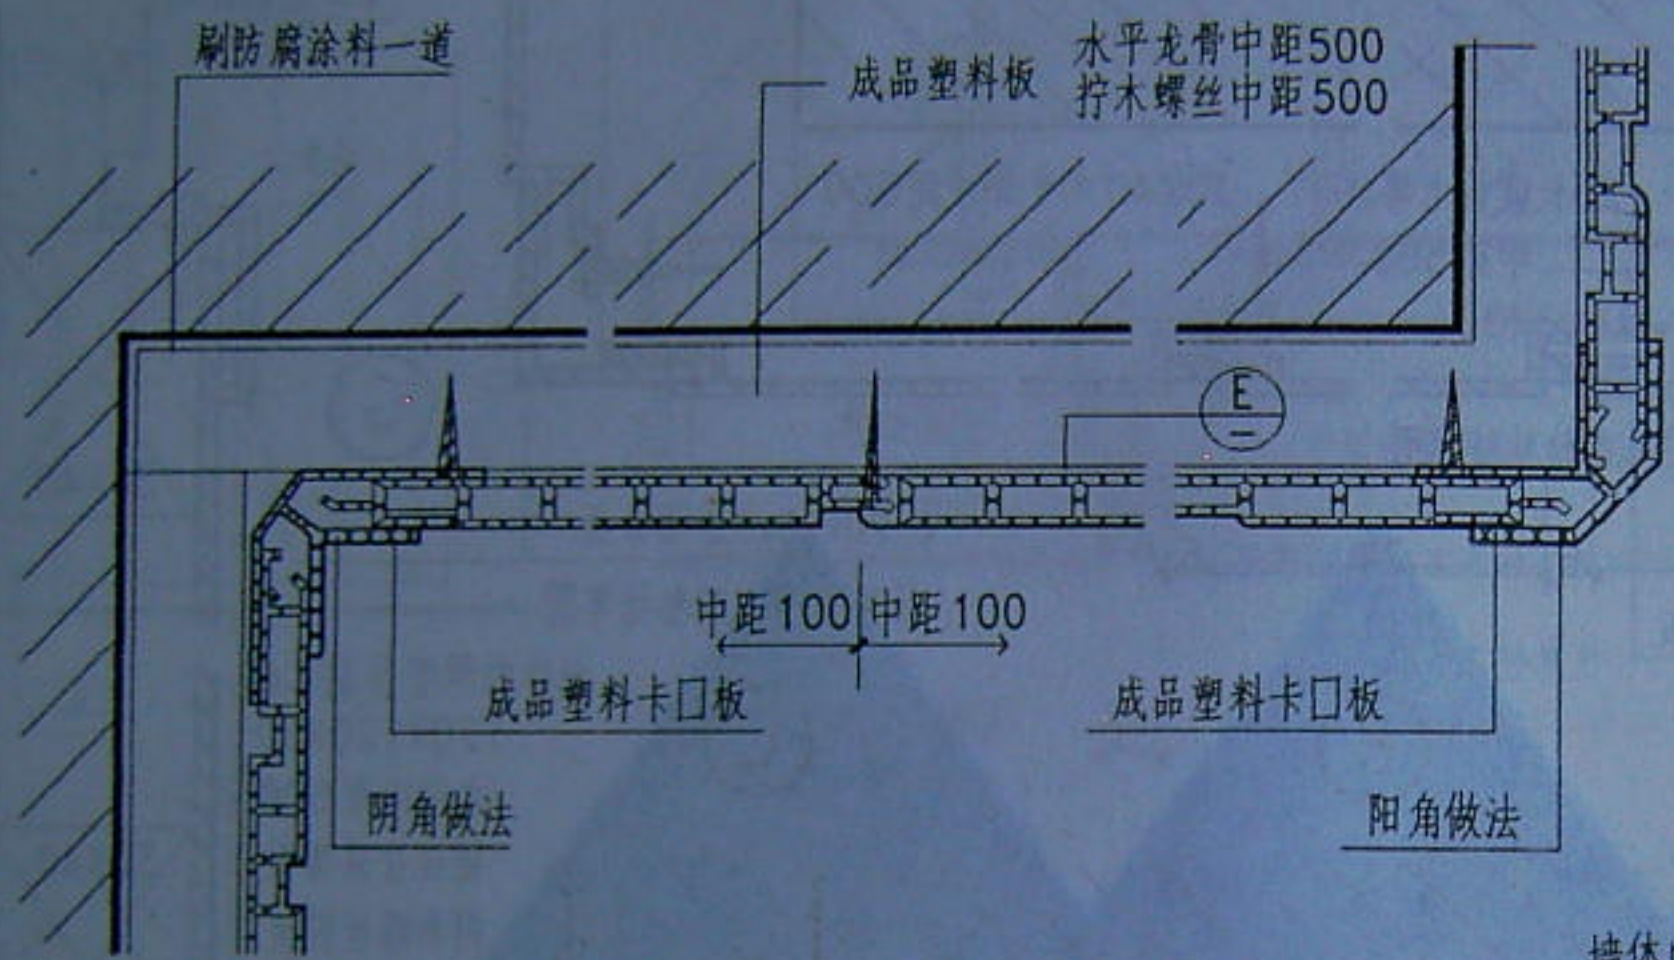


- 注：1. 塑料墙裙高度，颜色由设计人定。
2. 塑料墙裙板材由工厂生产的定型板材组装。
3. 木砖均做防腐处理。

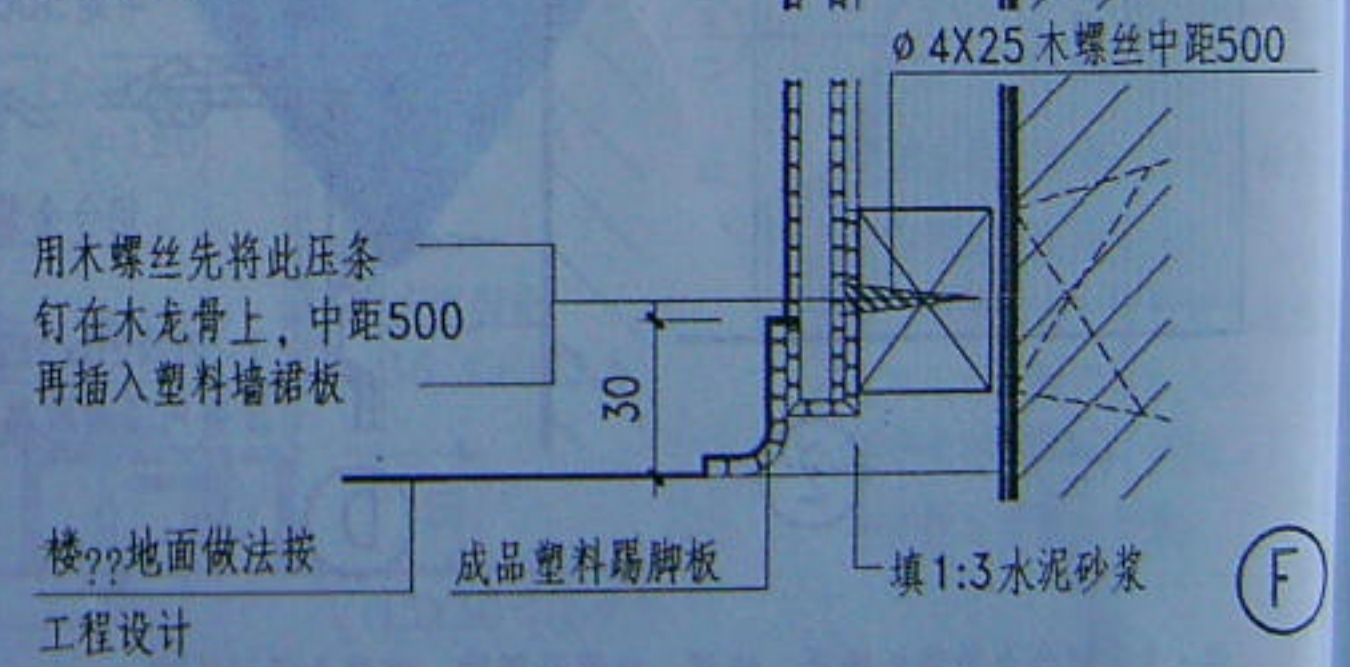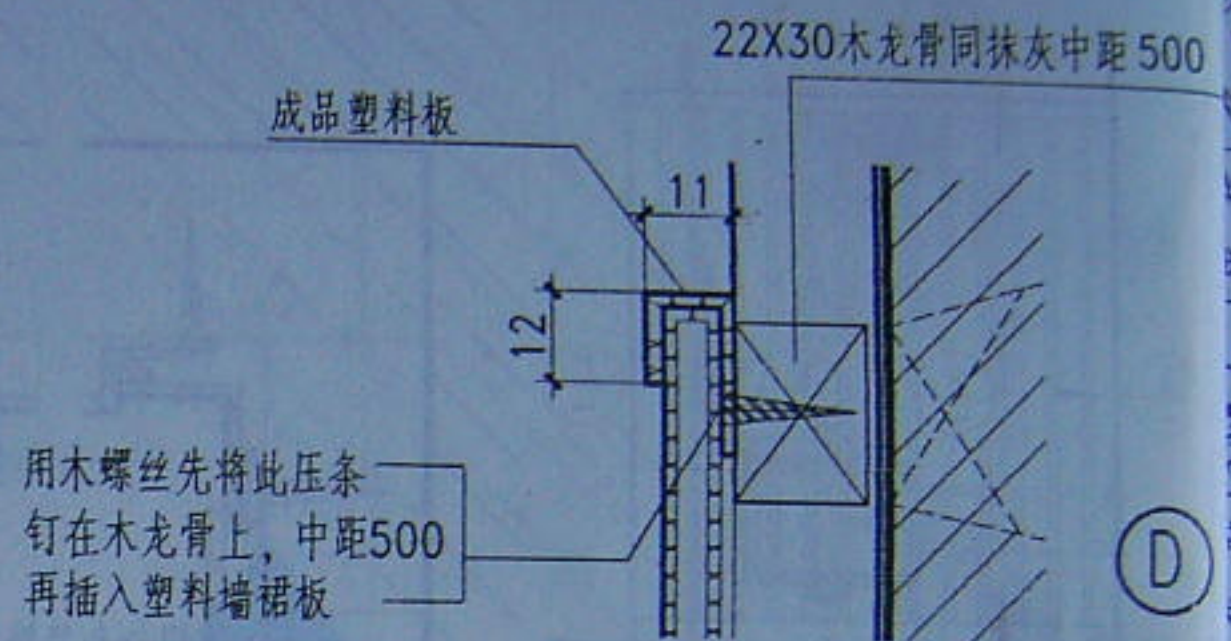


塑料墙裙 (一)

图集号	青02J04-
页次	24

编制 校对 审核

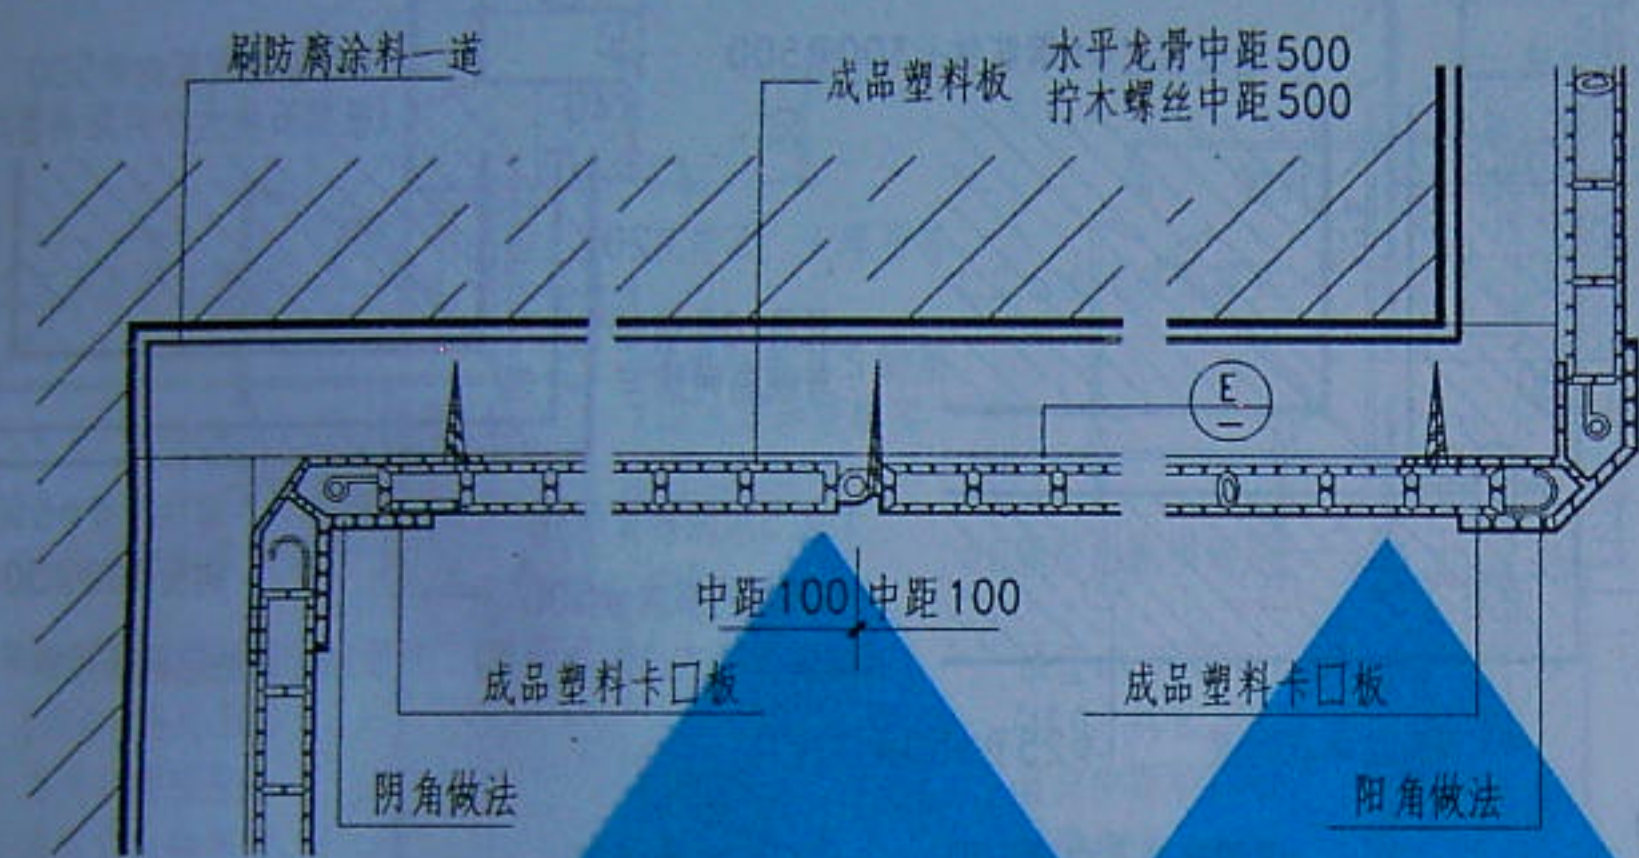


(A)

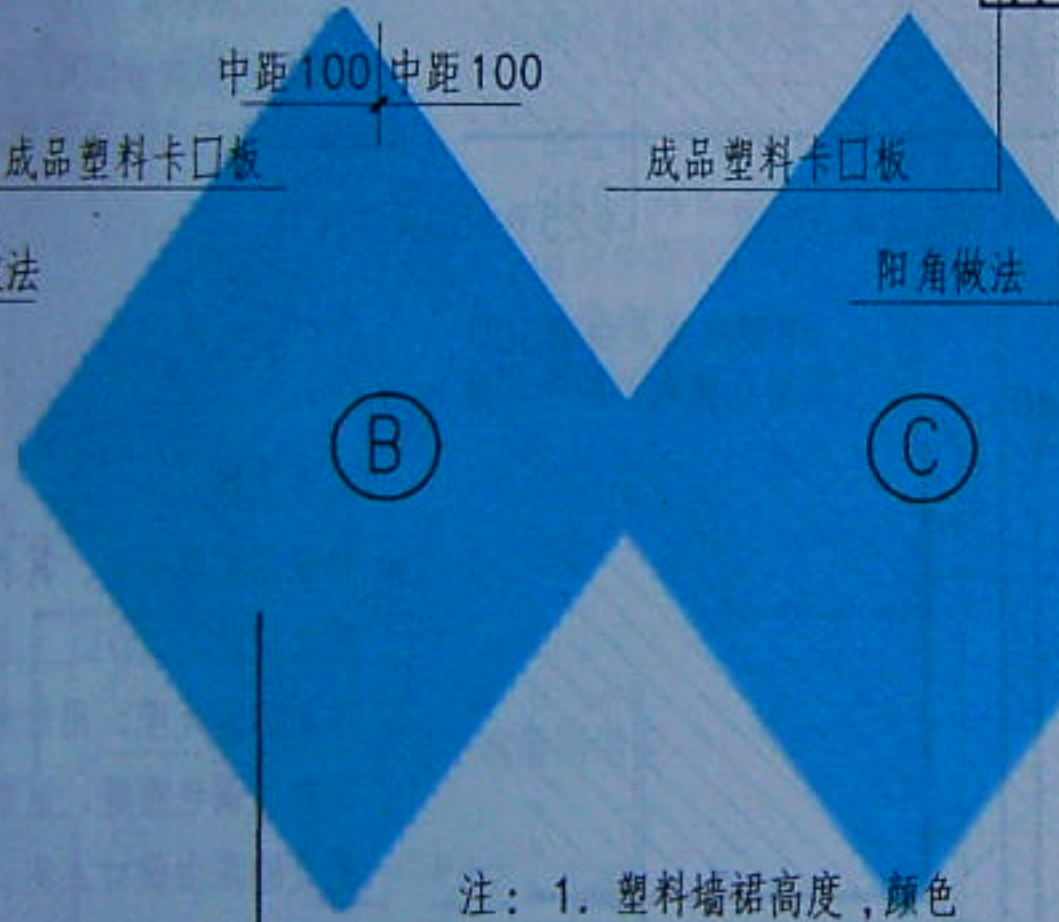

(B)

(C)

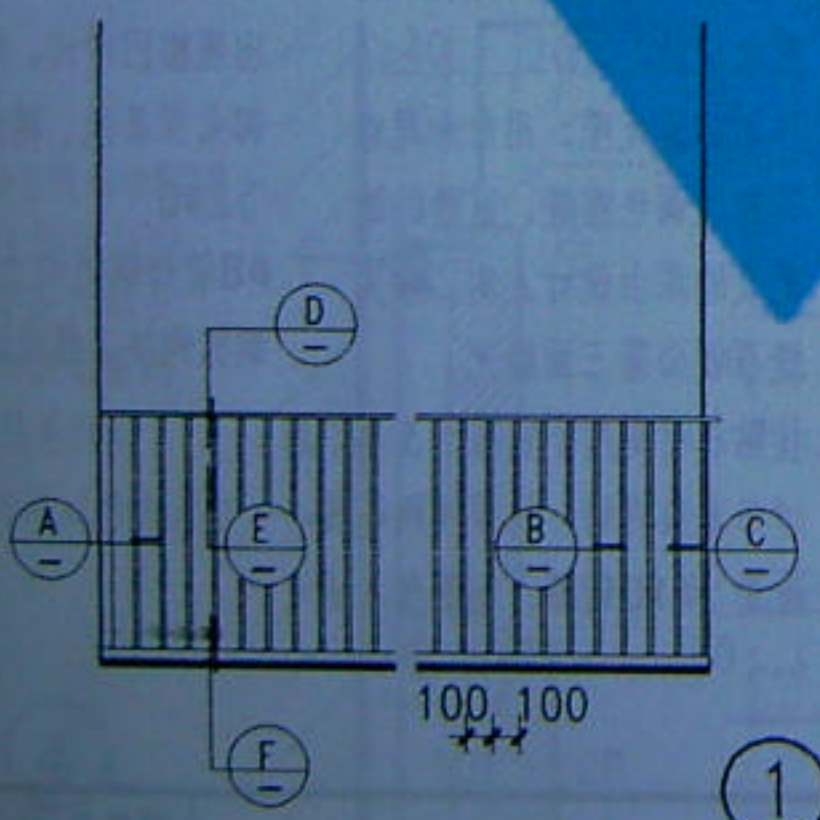

(D)

(E)


(B)

(C)


100, 100

(1)

- 注：1. 塑料墙裙高度，颜色由设计人定。
2. 塑料墙裙板材由工厂生产的定型板材组装。
3. 木砖均做防腐处理。

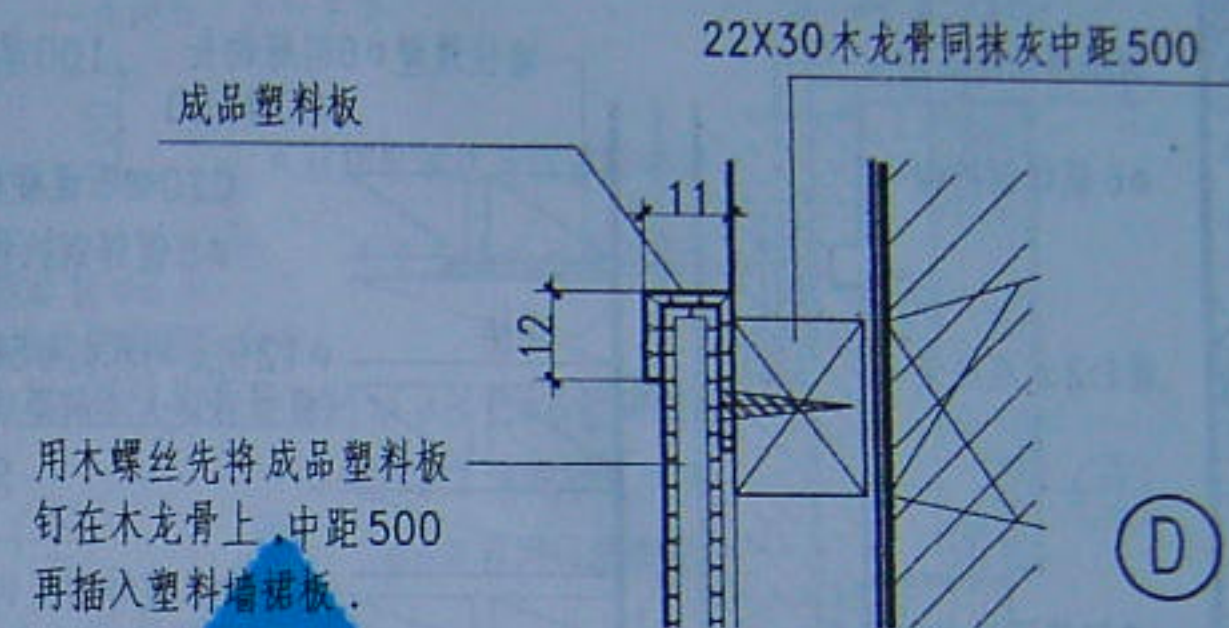


(D)

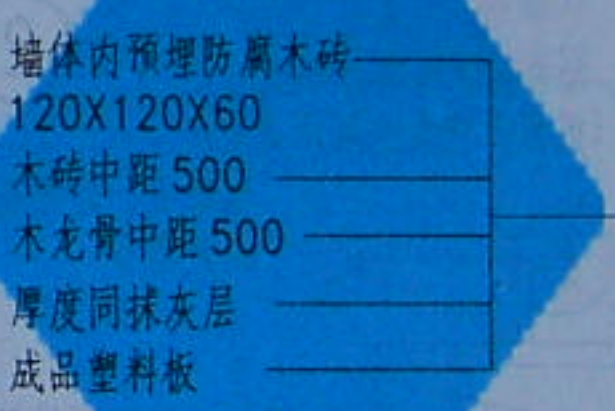

(E)

用木螺丝先将此下封边钉在木龙骨上，中距 500 再插入塑料墙裙板。

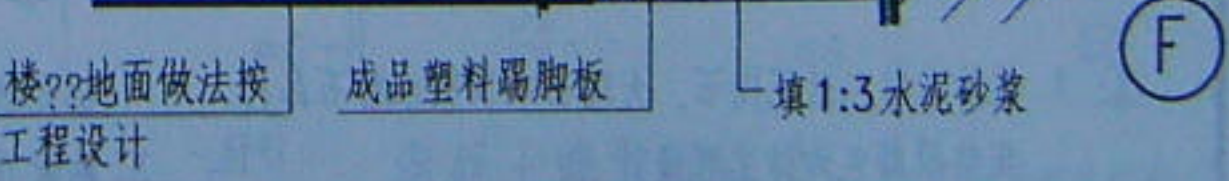

(F)

楼??地面做法按工程设计


成品塑料踢脚板

填1:3水泥砂浆


塑料墙裙 (二)

图集号	青02J04-1
页次	25


审核
校对
编制

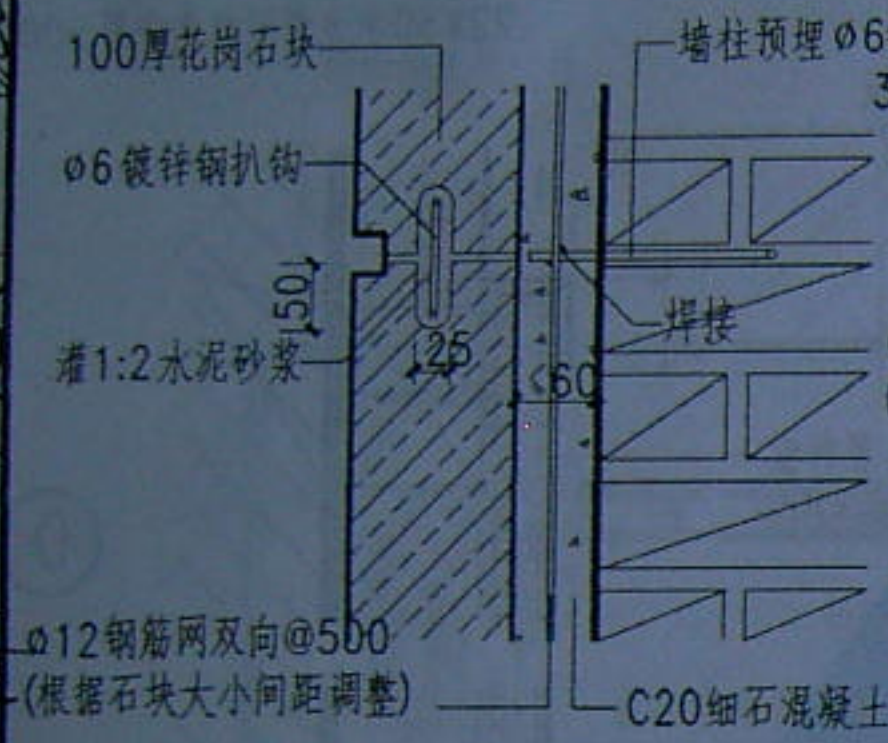


1

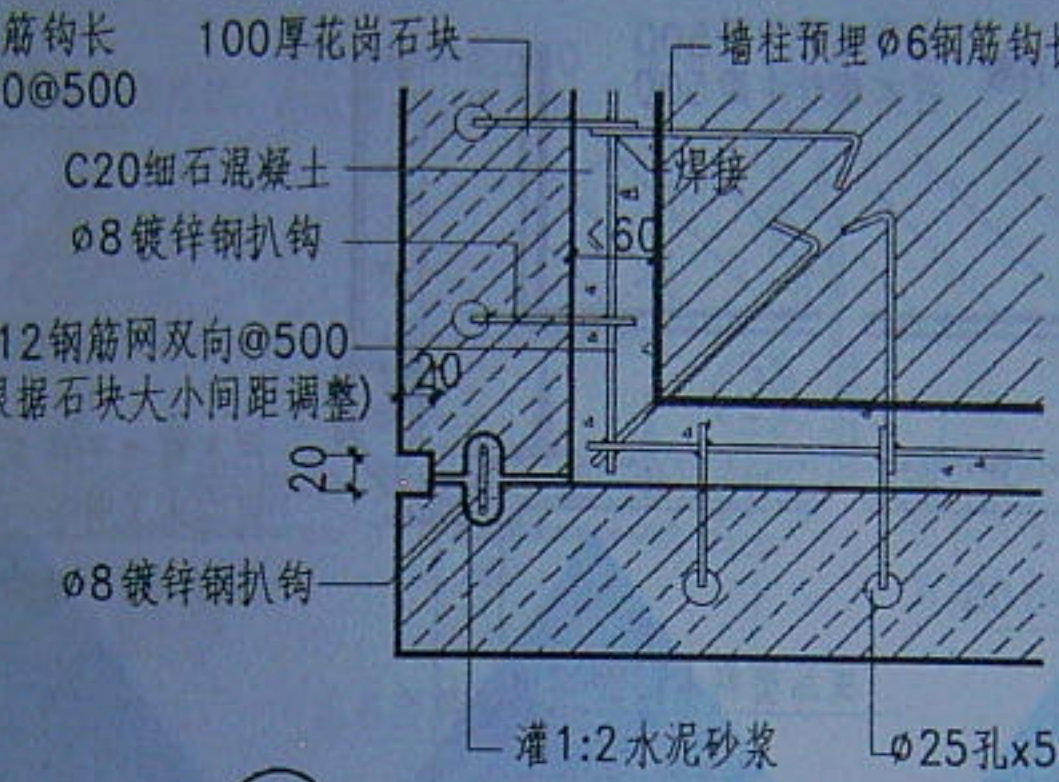


2

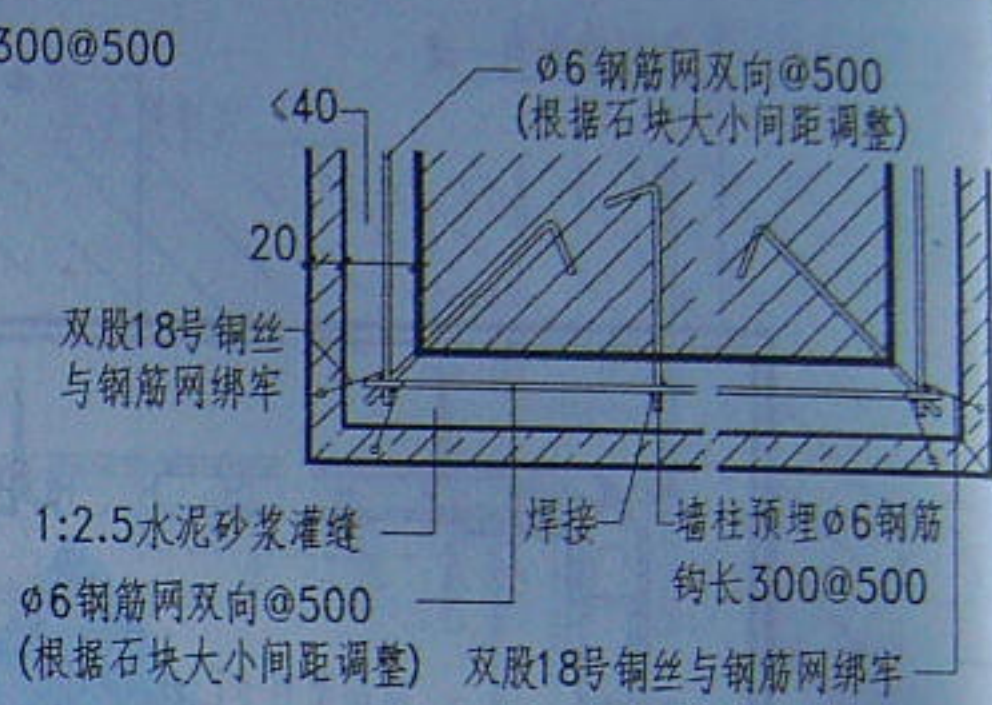


5

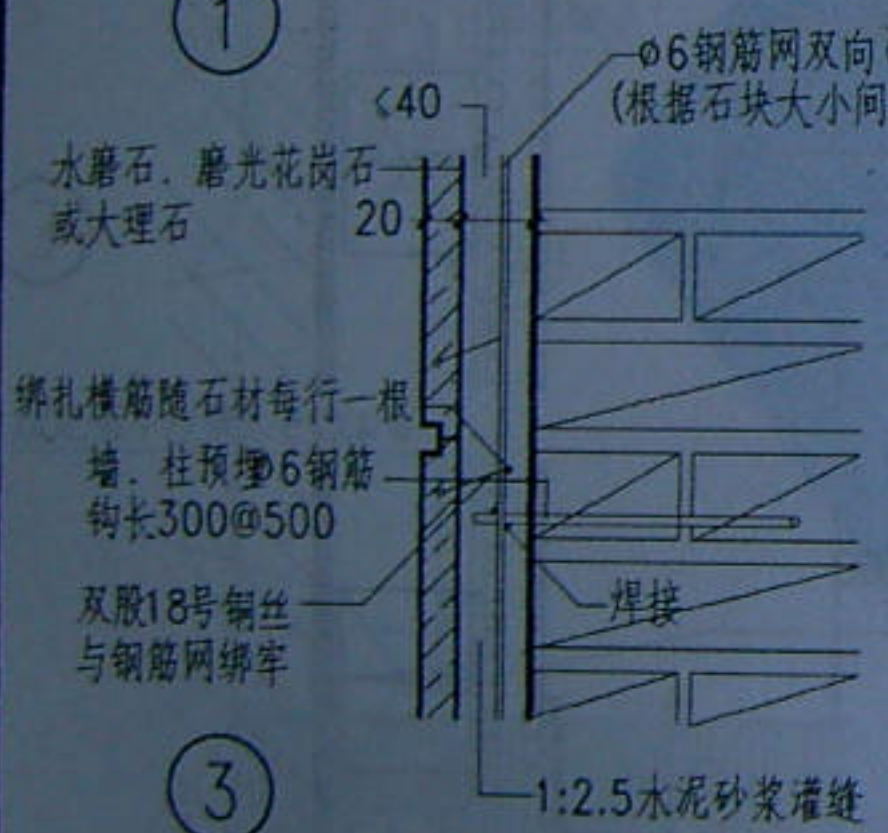

3

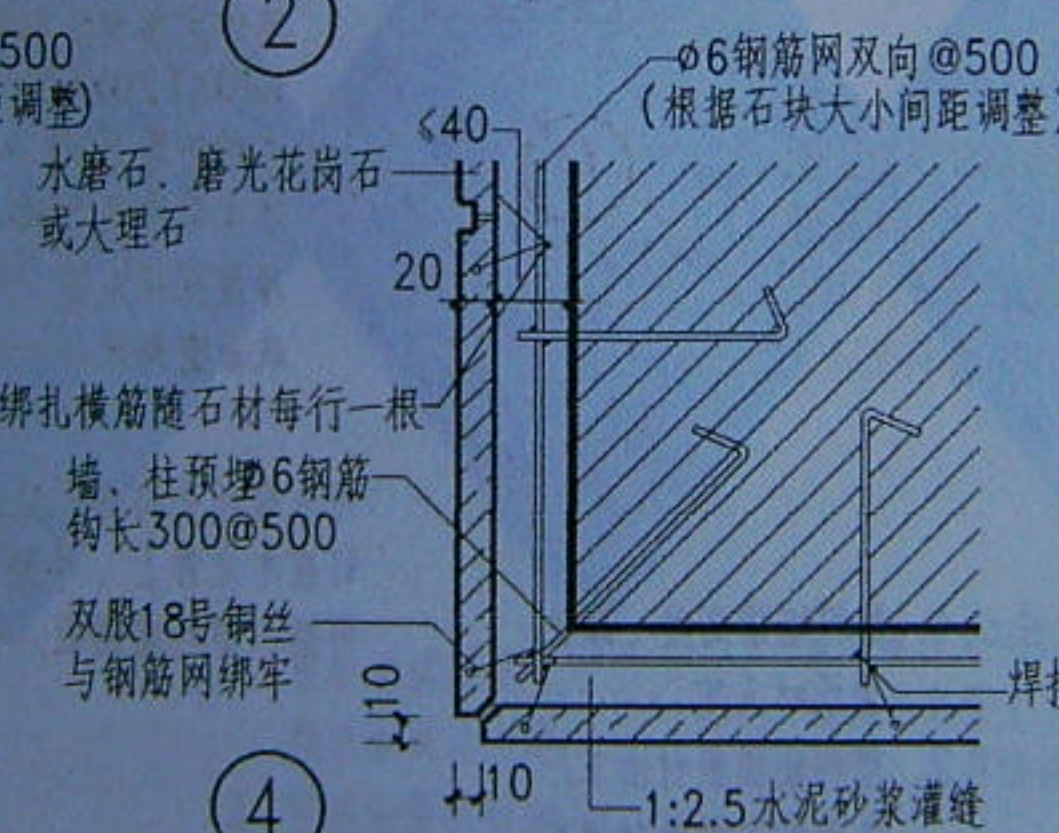

4

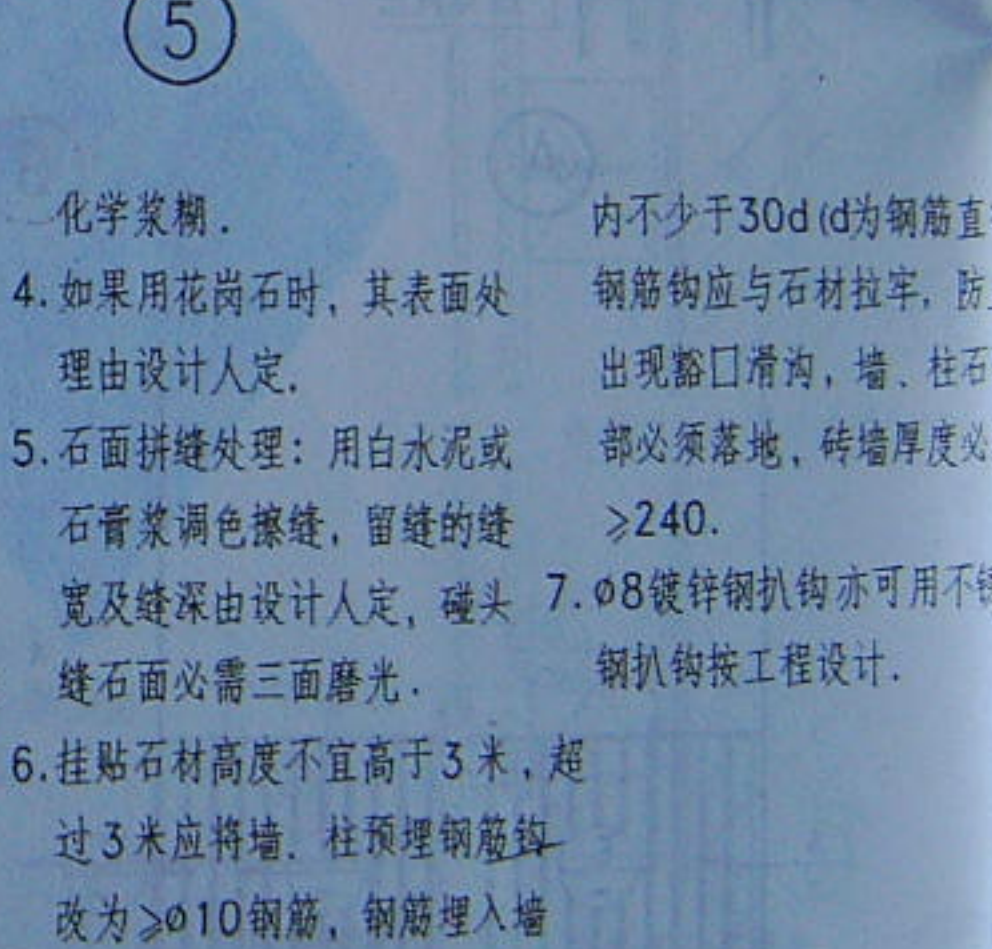

6

注：1. 挂贴面料包括花岗岩、大理石或预制水磨石品种规格及颜色均按工程设计。
2. 横、竖钢筋网交接点与墙内预埋钢筋钩焊牢，挂贴预制水磨石或大理石、花岗岩时，先在贴石上打眼


钻孔然后用双股18号铜丝与钢筋网绑牢。
3. 贴面石与墙身之间的间隙，用水泥砂浆灌严，大理石或人造石不耐腐蚀，故水泥砂浆内绝对不得掺入酸性化学品，表面不得涂

化学浆糊。
4. 如果用花岗岩时，其表面处理由设计人定。
5. 石面拼缝处理：用白水泥或石膏浆调色擦缝，留缝的缝宽及缝深由设计人定，碰头缝石面必需三面磨光。
6. 挂贴石材高度不宜高于3米，超过3米应将墙、柱预埋钢筋钩改为 $\geq \phi 10$ 钢筋，钢筋埋入墙内不少于30d (d为钢筋直径) 钢筋钩应与石材拉牢，防止出现豁口滑沟，墙、柱石面必须落地，砖墙厚度必须 ≥ 240 。
7. $\phi 8$ 镀锌钢扒钩亦可用不锈钢扒钩按工程设计。

挂贴墙、柱面—石材面料(一)

图集号	青02J04-
页次	26


审核
校对
编制

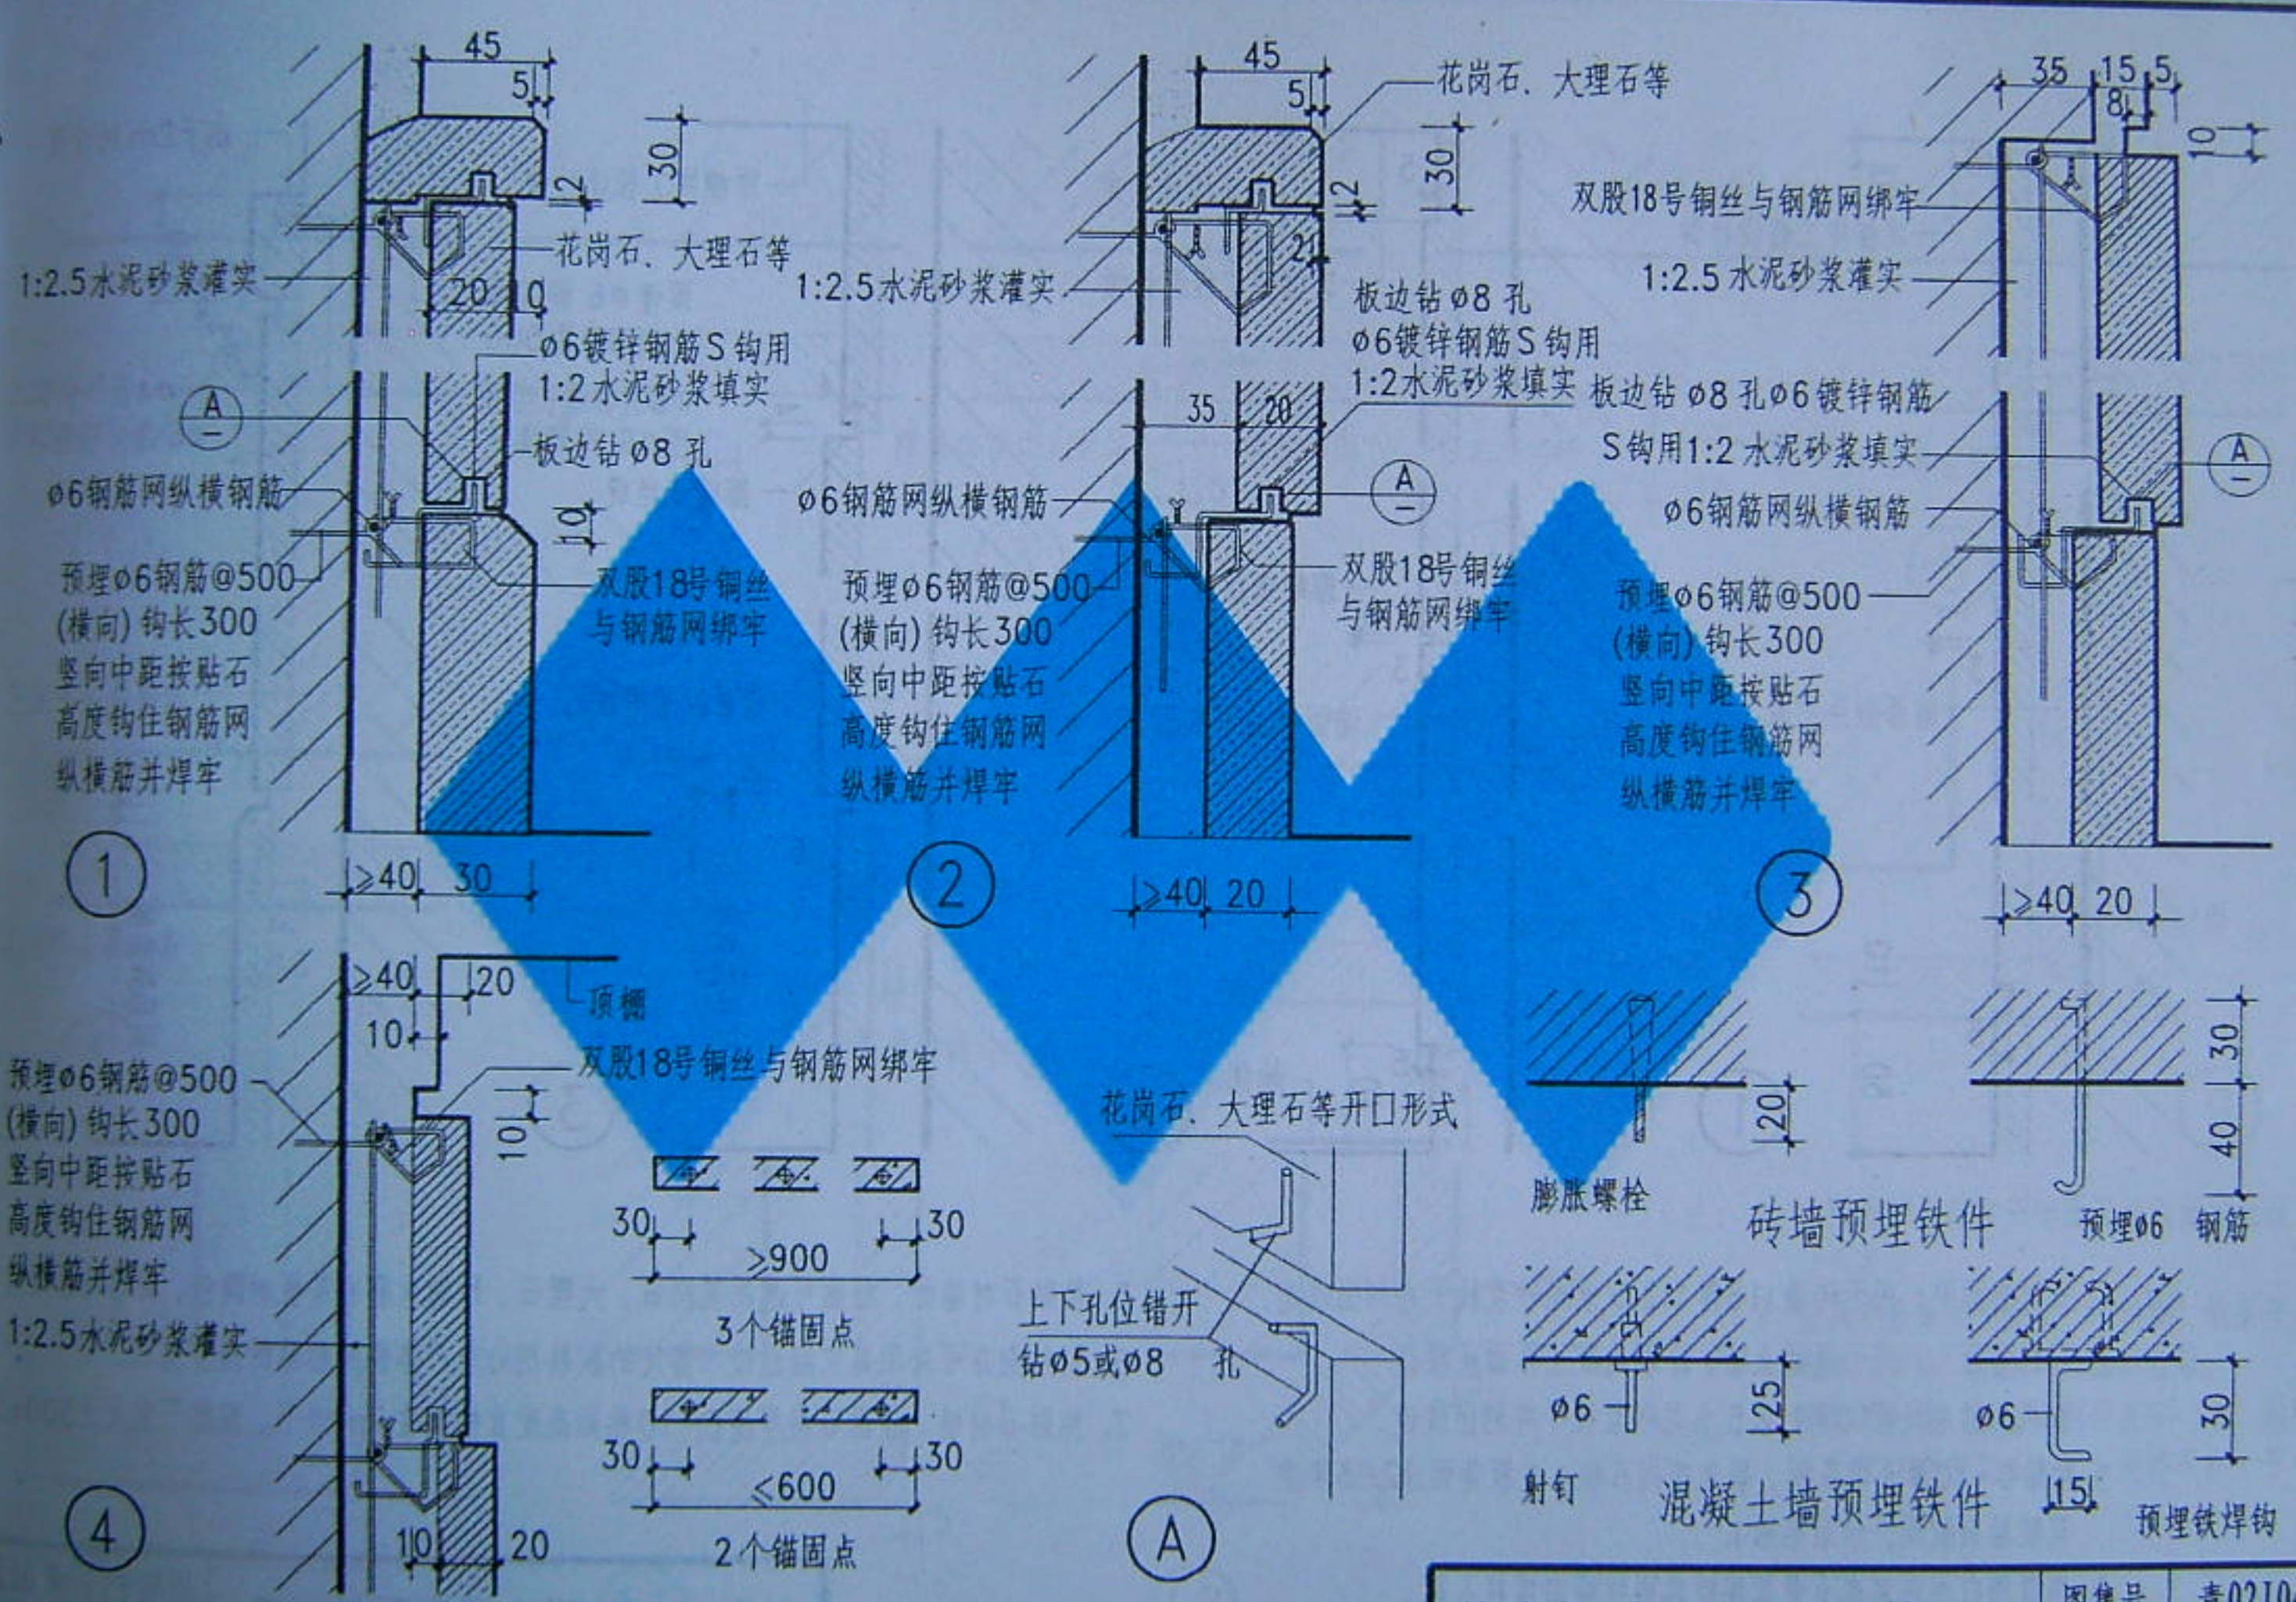

注: 踢脚高度及贴面总高度由设计人员定。

挂贴墙、柱面—石质面料(二)	图集号	青02J04-1
	页次	27

编制 审核 校对 设计

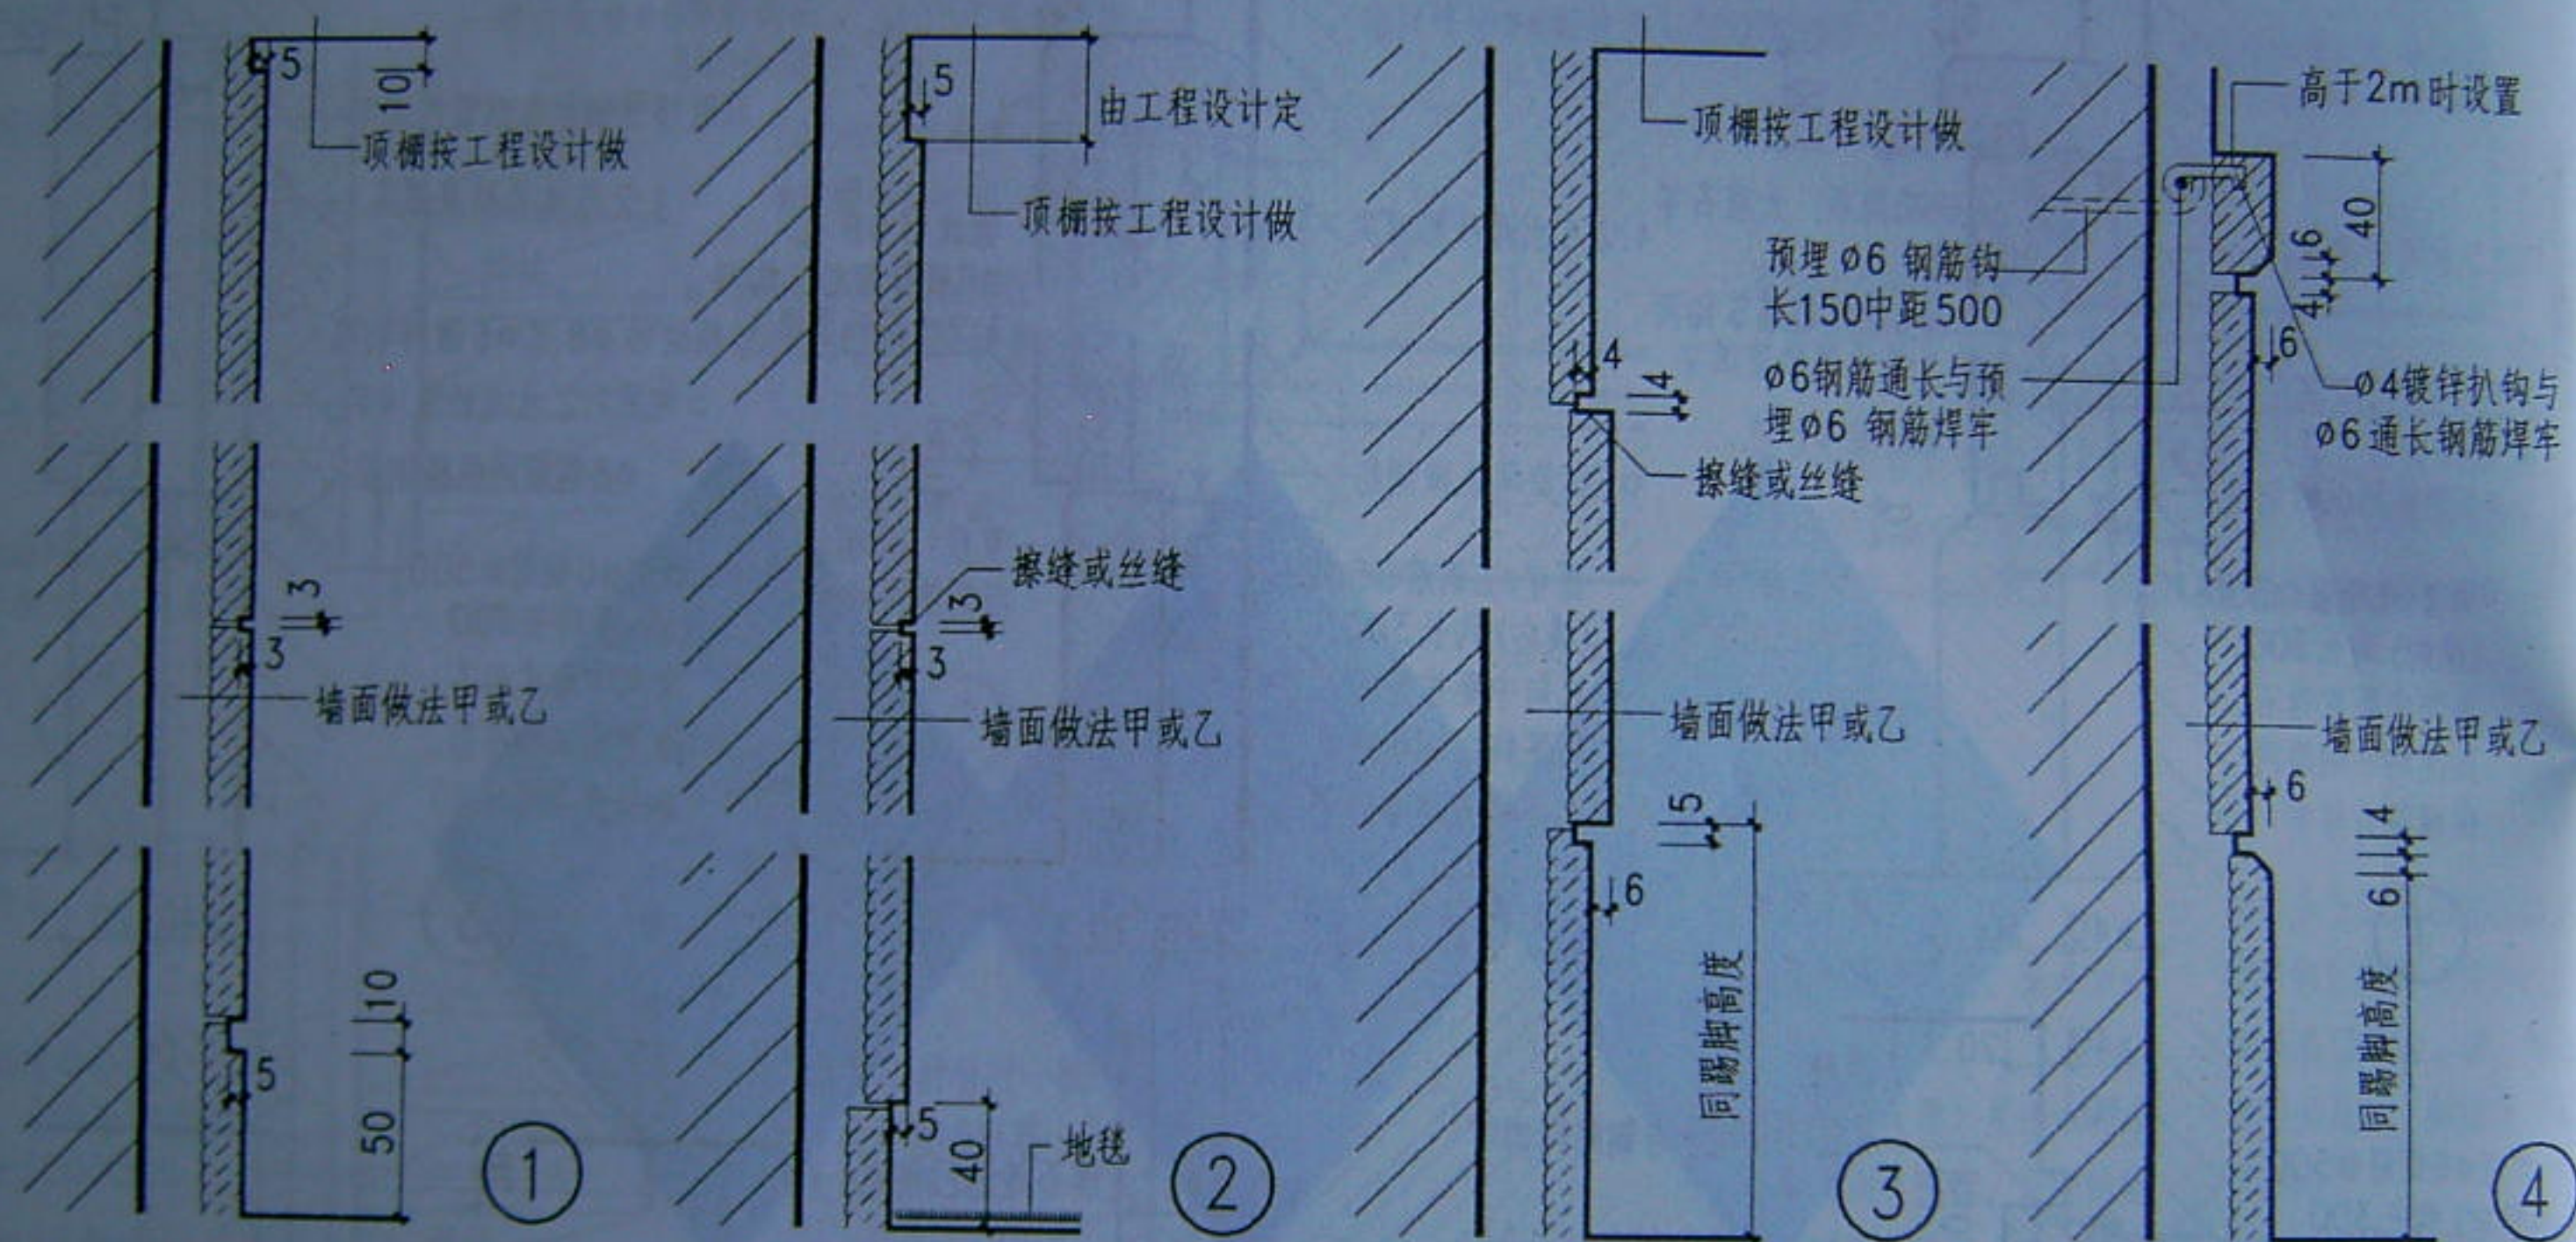

- 注: 1. 石材墙面甲(用于砖墙)18厚1:2.5水泥砂浆找平并划出纹道。
2. 石材墙面乙(用于混凝土墙)涂刷混凝土界面处理剂一道代替凿毛处理10厚1:2.5水泥砂浆找平并划出纹道。
3. 粘贴6-10厚大理石板、磨光花岗石板(在板背面涂2-3厚建筑胶粘剂胶泥,然后粘贴)。
4. 板缝用白水泥浆或石膏浆擦缝或留丝缝由设计人定。

5. 粘贴石材墙面、柱面可选用花岗石、大理石、预制水磨石等板材颜色、规格均由设计人定。
6. 胶粘剂亦可采用其它经过技术鉴定的胶粘剂必须严格按照粘贴的操作规程。
7. 粘贴石材墙、柱面石料厚度6-10粘贴高度宜控制在2m以下,规格不宜大于300x300。




1

图集号	青 02J04-1
页 次	31

编制 审核 校对 设计






编制 审核 校对 设计

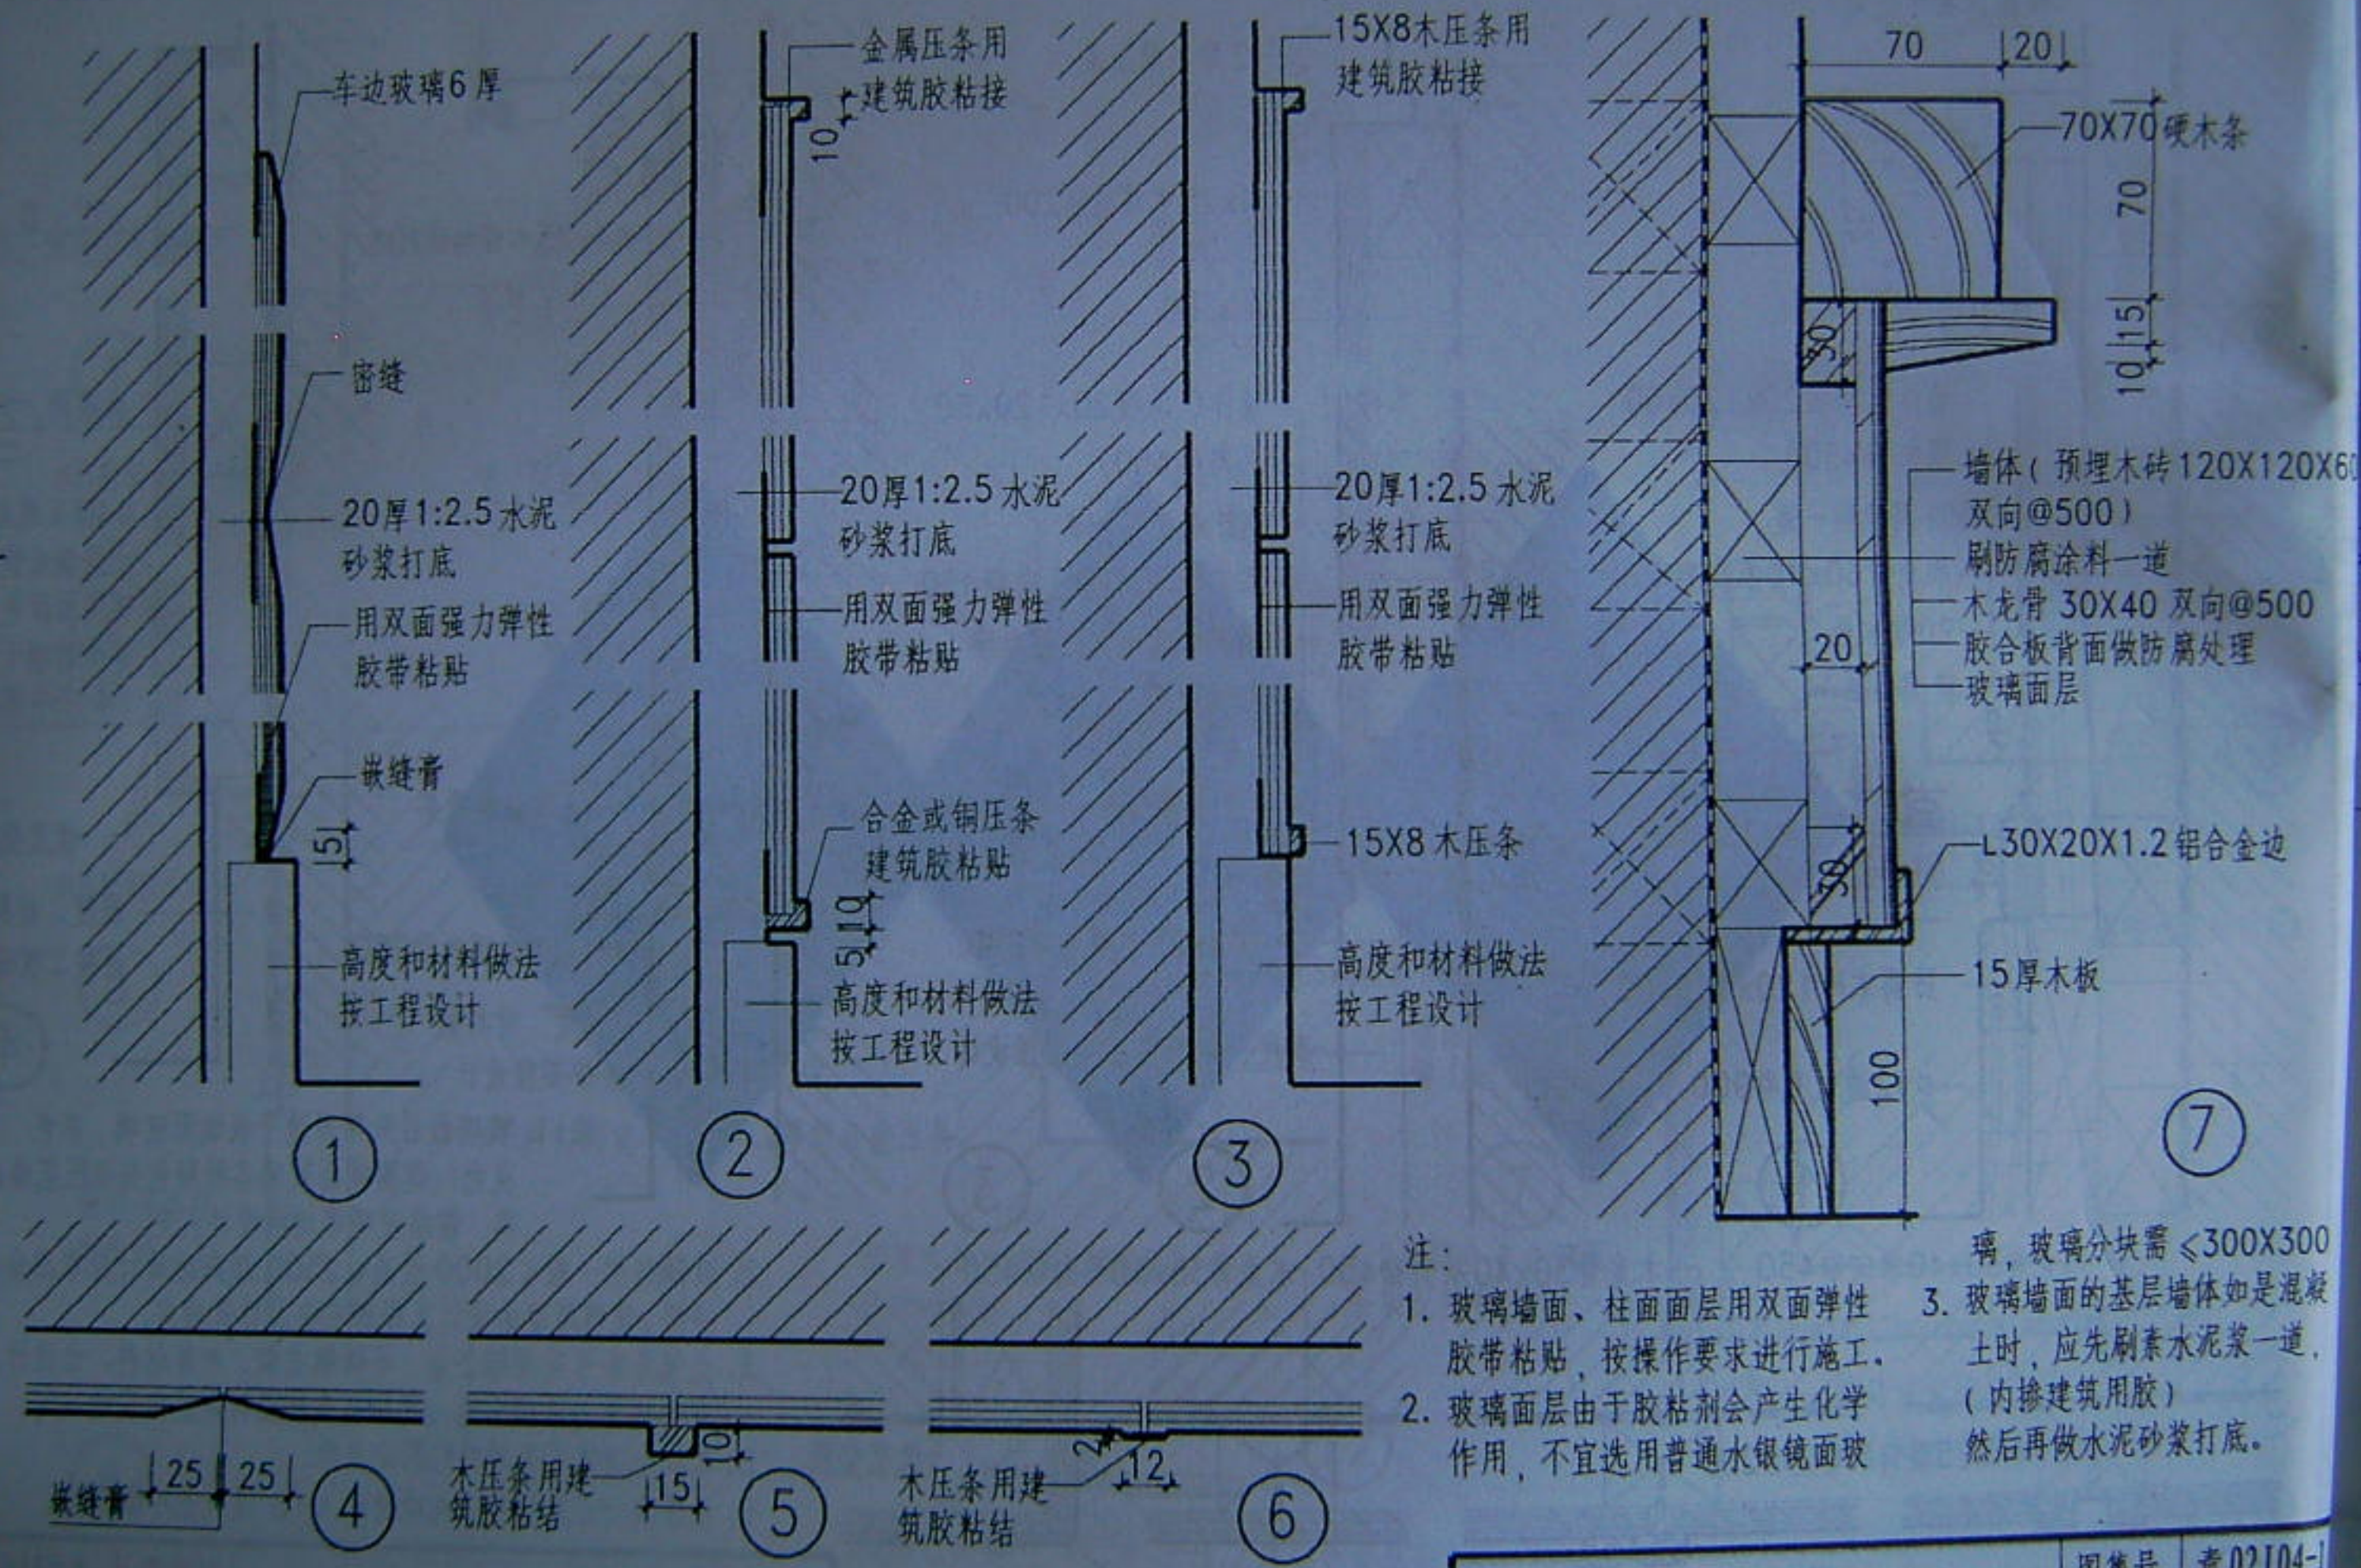

- 注:
1. 玻璃墙面、柱面面层用双面弹性胶带粘贴, 按操作要求进行施工。
 2. 玻璃面层由于胶粘剂会产生化学作用, 不宜选用普通水银镜面玻璃, 玻璃分块需 $\leq 300 \times 300$
 3. 玻璃墙面的基层墙体如是混凝土时, 应先刷素水泥浆一道, (内掺建筑用胶) 然后再做水泥砂浆打底。

墙、柱贴面 - 玻璃面料(二)	图集号	青02J04-1
	页次	32







编制 审核 校对 设计

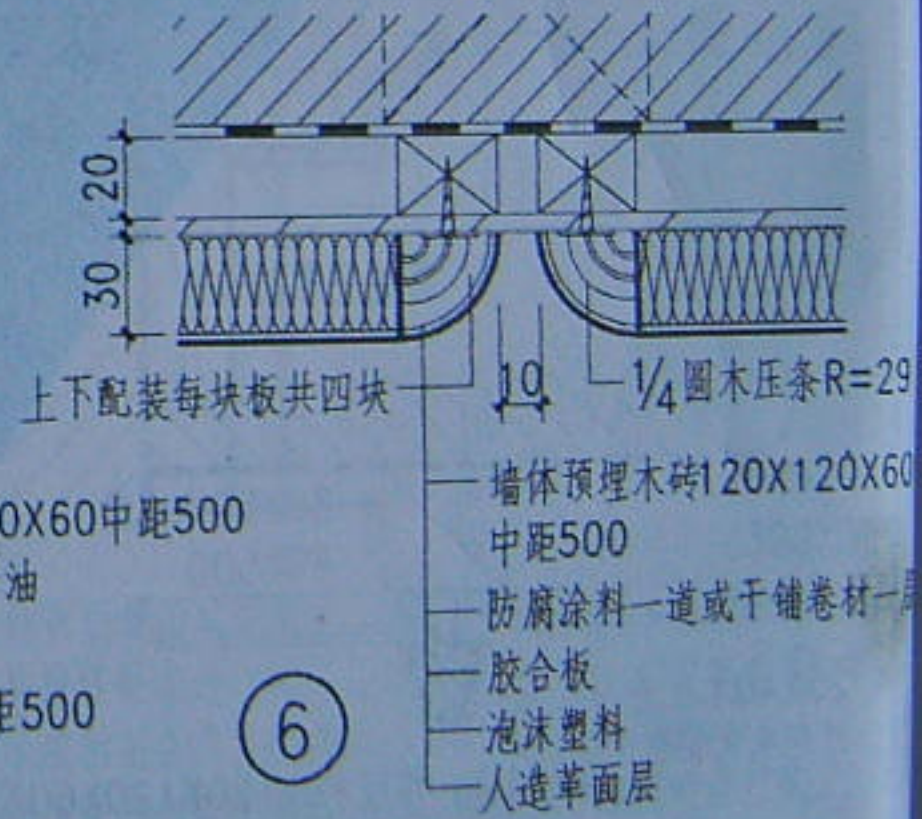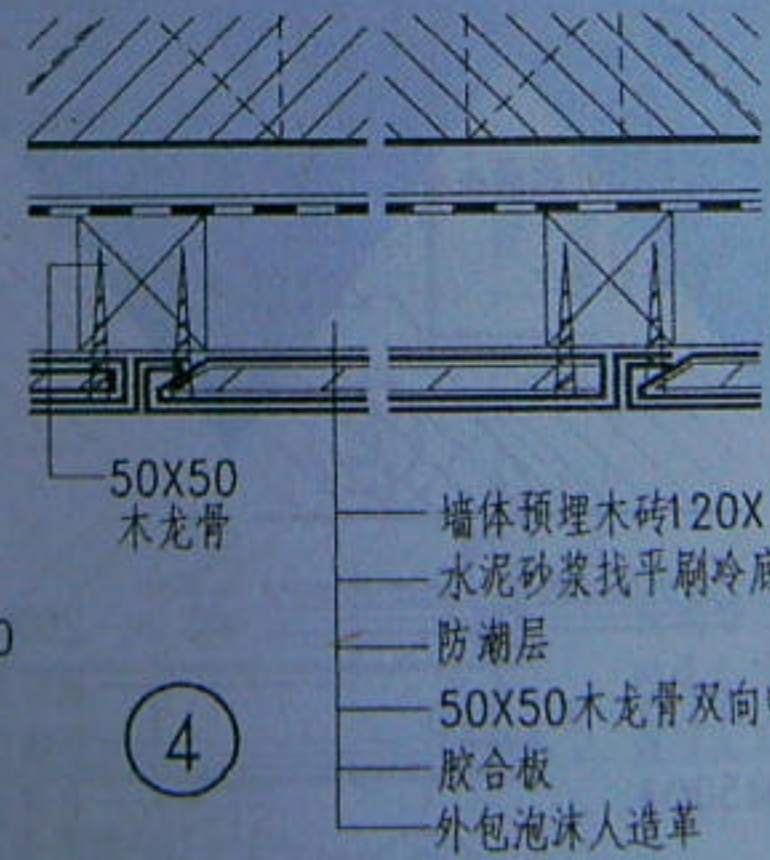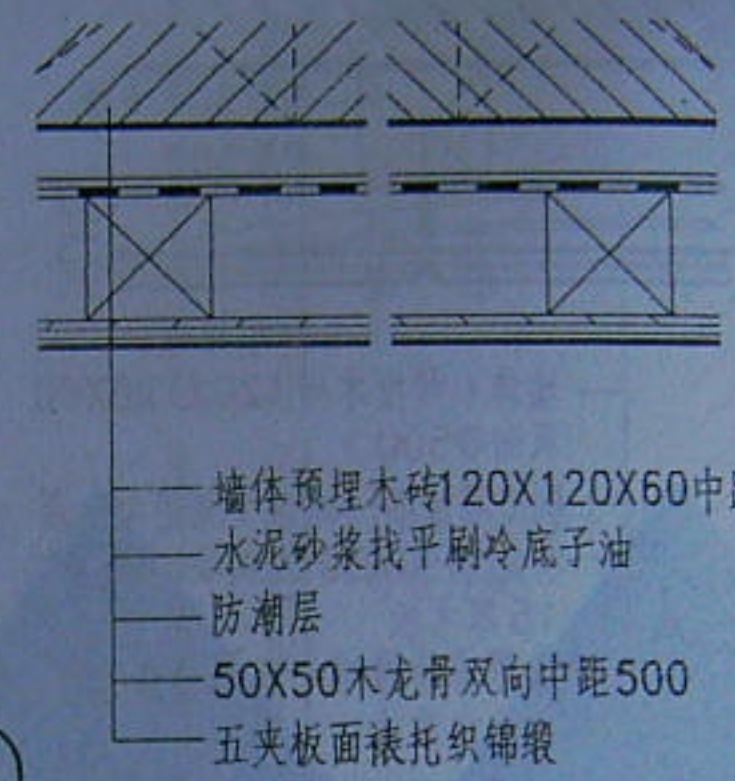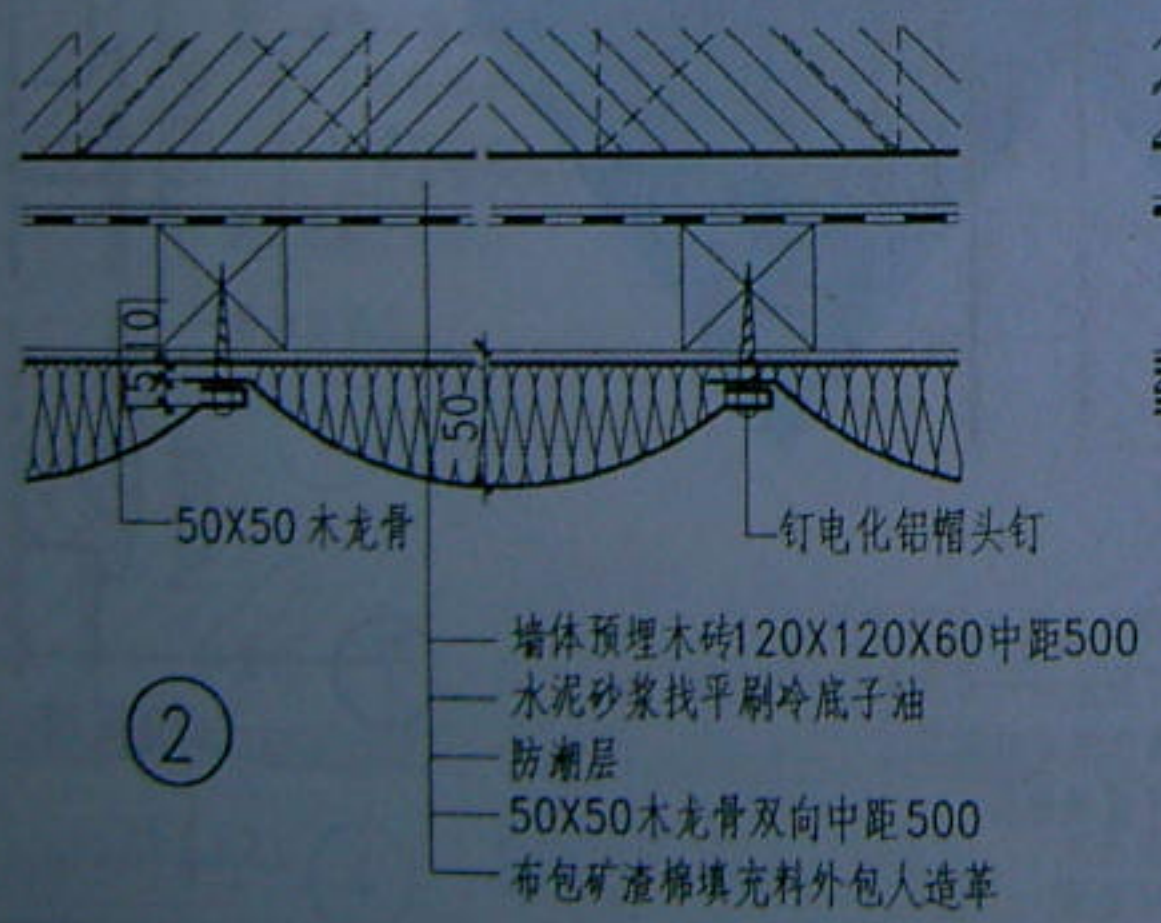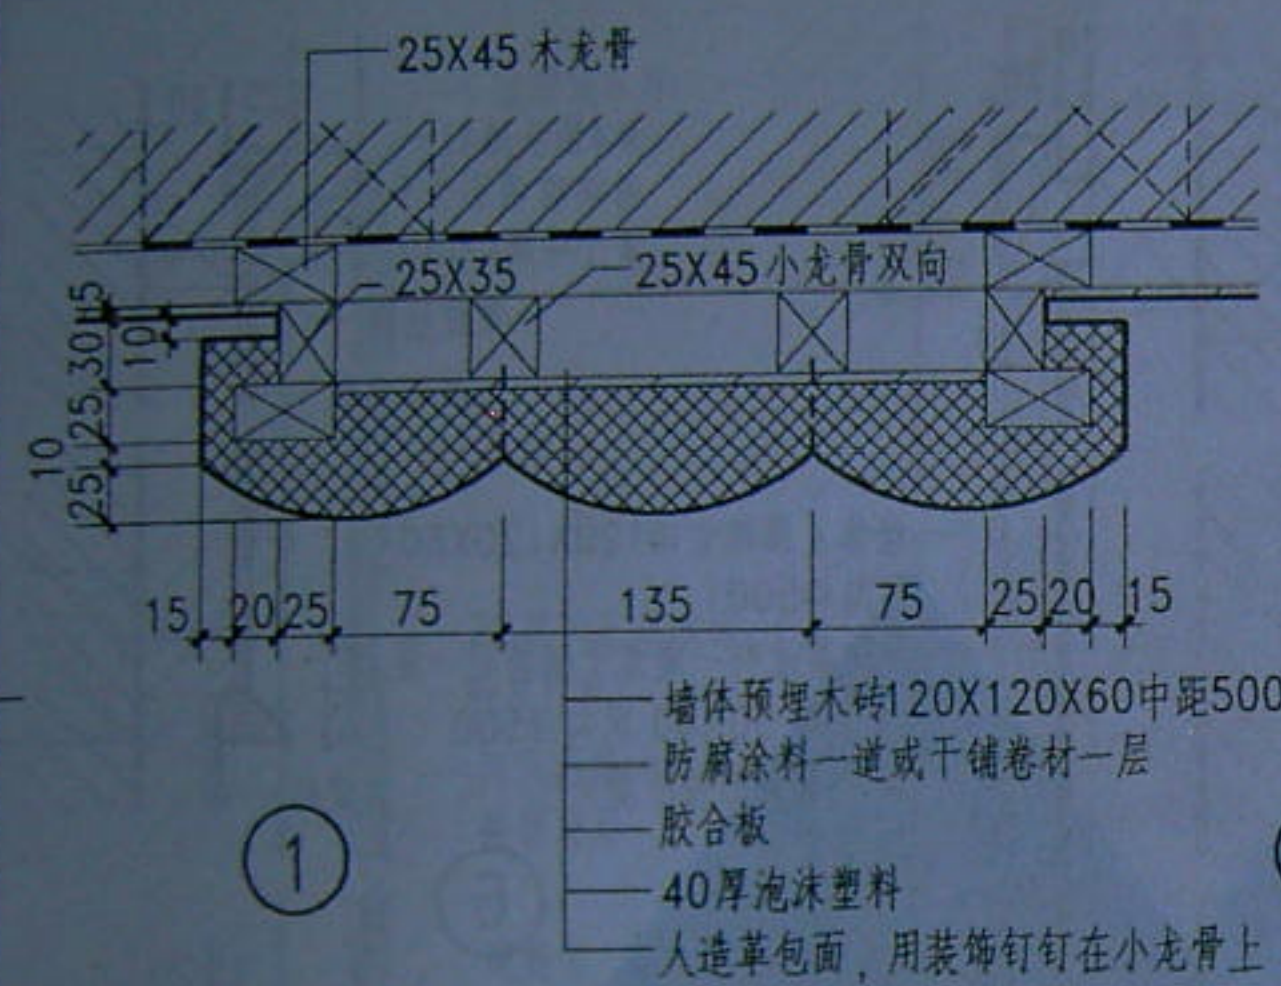

注: 人造革饰面层品种及颜色由设计人定。

墙、柱贴面—织锦、塑料、人造革	图集号	青02J04-
	页次	34

注: 1.
2.

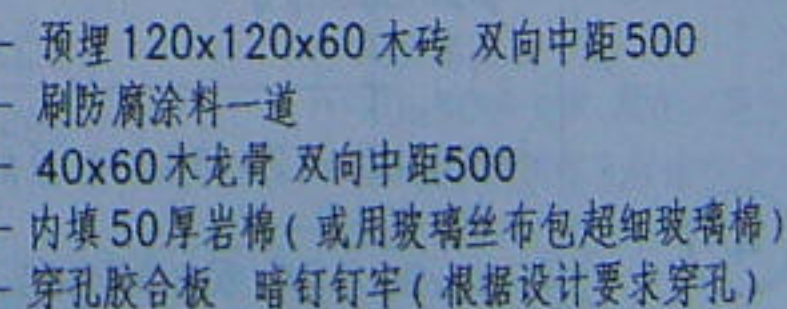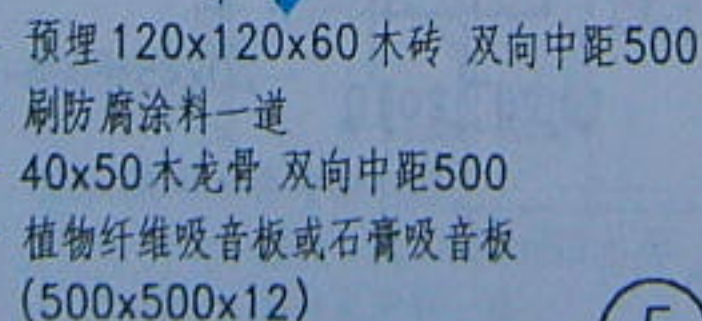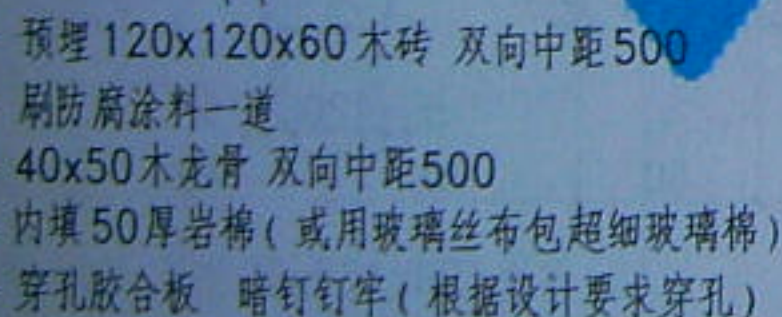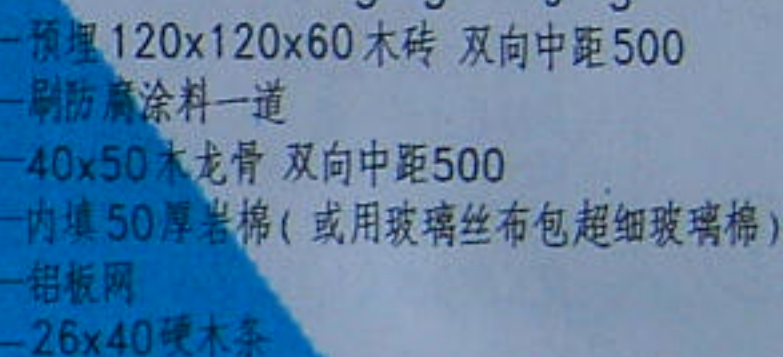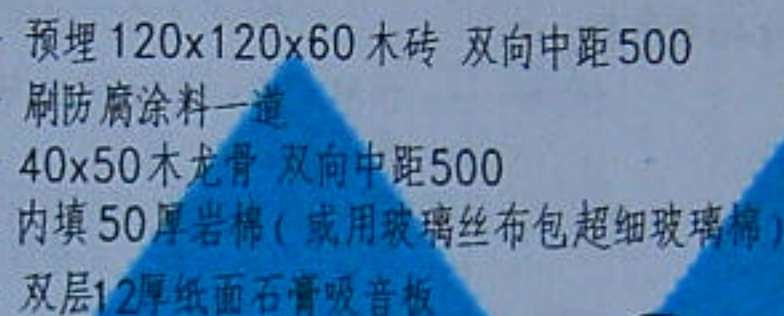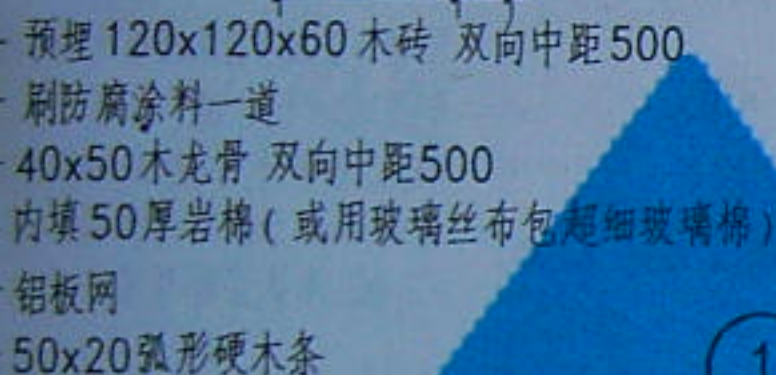


3. 木砖、木龙骨均应做防腐处理。


2. 本图吸声材料亦可根据工程需要在龙骨间填岩棉

图集号	青 02J04-1
页 次	35


编制 校对 审核 设计

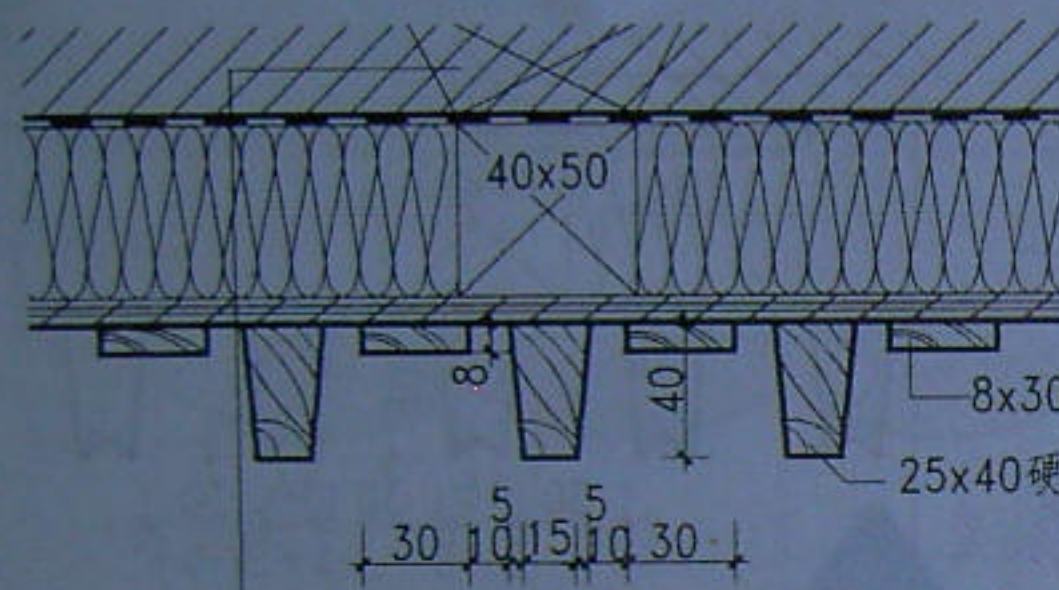


- 预埋 120x120x60 木砖 双向中距 500
- 刷防腐涂料一道
- 40x50 木龙骨 双向中距 500
- 内填 50 厚岩棉 (或用玻璃丝布包超细玻璃棉)
- 穿孔胶合板暗钉钉牢 (根据设计要求穿孔)

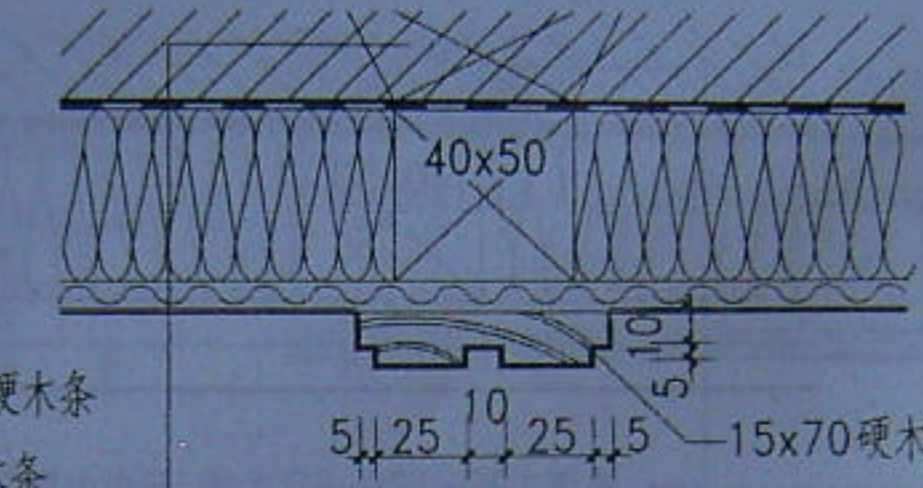


- 预埋 120x120x60 木砖 双向中距 500
- 刷防腐涂料一道
- 40x50 木龙骨 双向中距 500
- 内填 50 厚岩棉 (或用玻璃丝布包超细玻璃棉)
- 铝板网

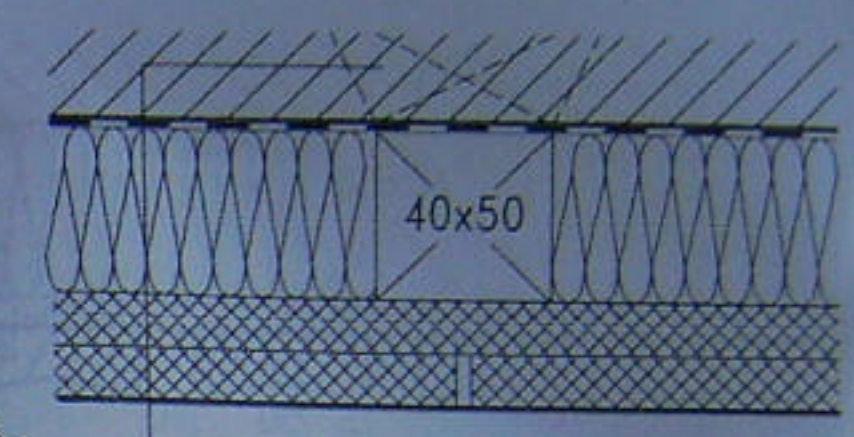

- 预埋 120x120x60 木砖 双向中距 500
- 刷防腐涂料一道
- 40x50 木龙骨 双向中距 500
- 龙骨间填 50 厚岩棉或矿棉 (用玻璃布包装)
- 钉 40 厚纸面石膏板, 喷白浆两道 (错缝钉牢)

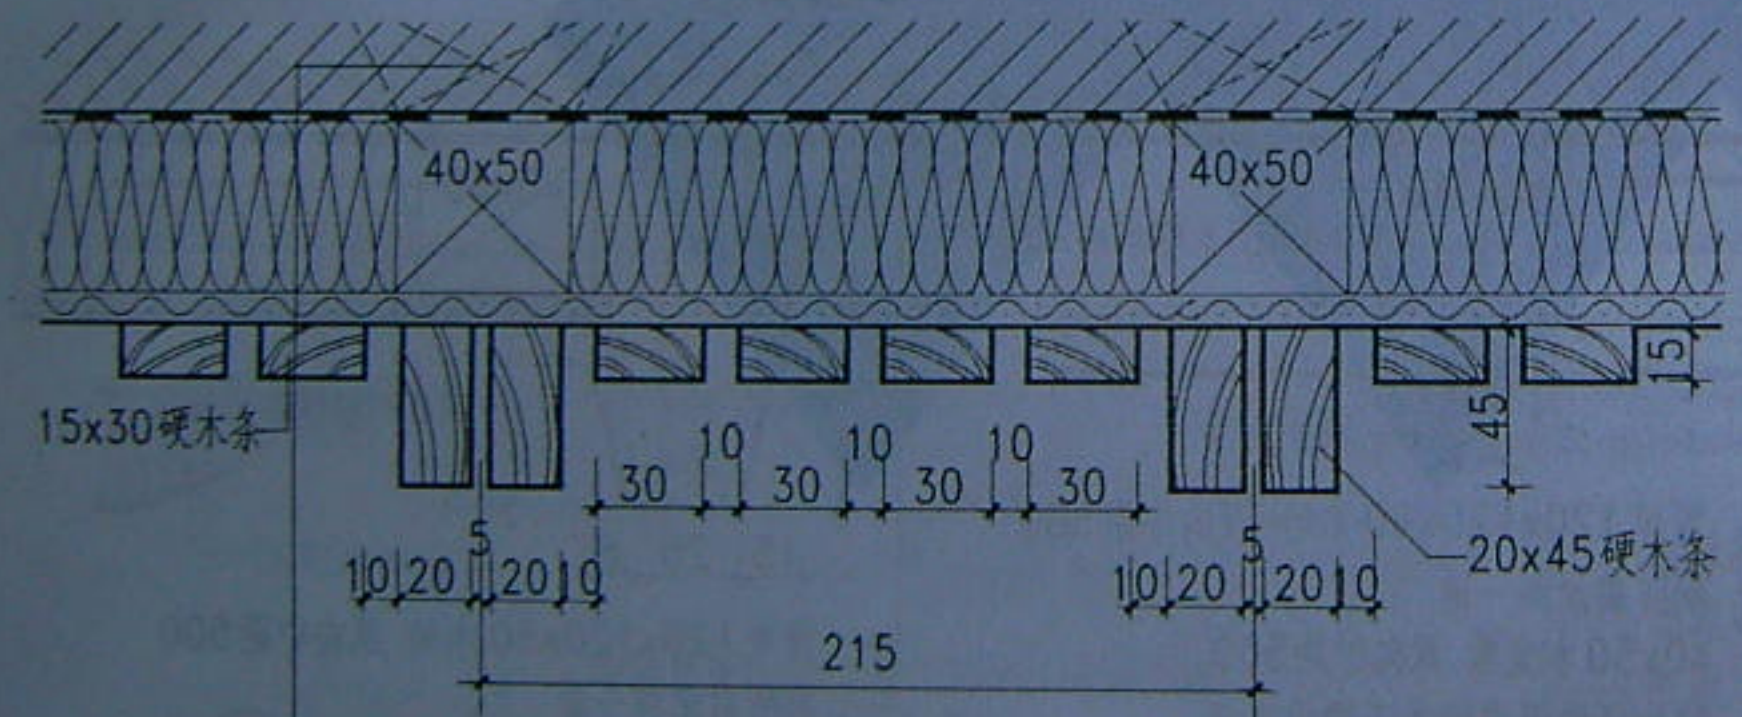

- 预埋 120x120x60 木砖 双向中距 500
- 刷防腐涂料一道
- 40x50 木龙骨 双向中距 500
- 内填 50 厚岩棉 (或用玻璃丝布包超细玻璃棉)
- 铝板网

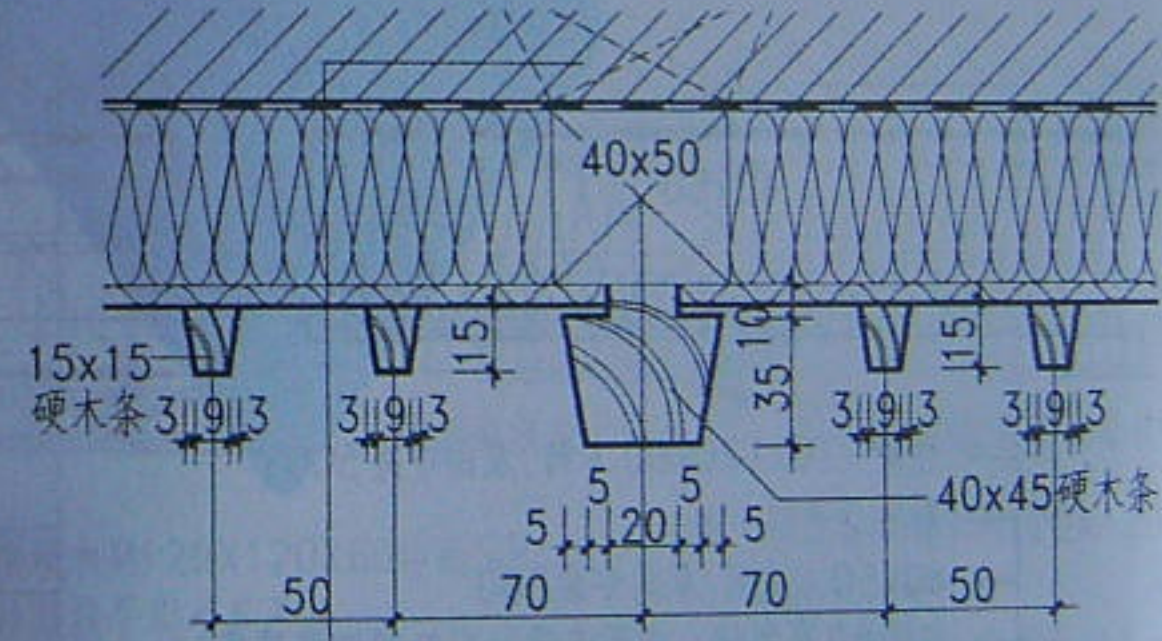


- 预埋 120x120x60 木砖 双向中距 500
- 刷防腐涂料一道
- 40x50 木龙骨 双向中距 500
- 内填 50 厚岩棉 (或用玻璃丝布包超细玻璃棉)
- 铝板网


注: 1. 吸声、隔声墙面的高度和顶棚、墙裙、踢脚做法按工程设计。
2. 木砖木龙骨均应做防腐处理。

吸声、隔声墙面详图 (二)


图集号	青 02J04
页次	36

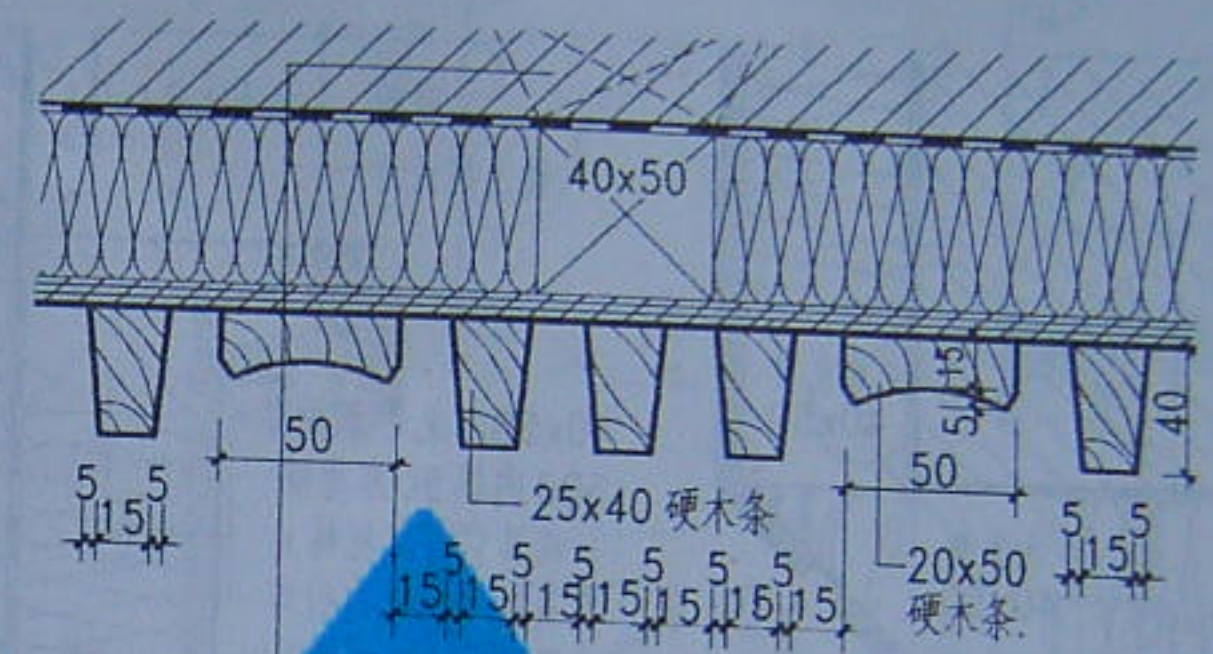

- ②
- 预埋 120x120x60 木砖 双向间距 500
 - 刷防腐涂料一道
 - 40x50 木龙骨 双向间距 500
 - 内填 50 厚岩棉 (或用玻璃丝布包超细玻璃棉)
 - 穿孔胶合板 暗钉钉牢 (根据设计要求穿孔)

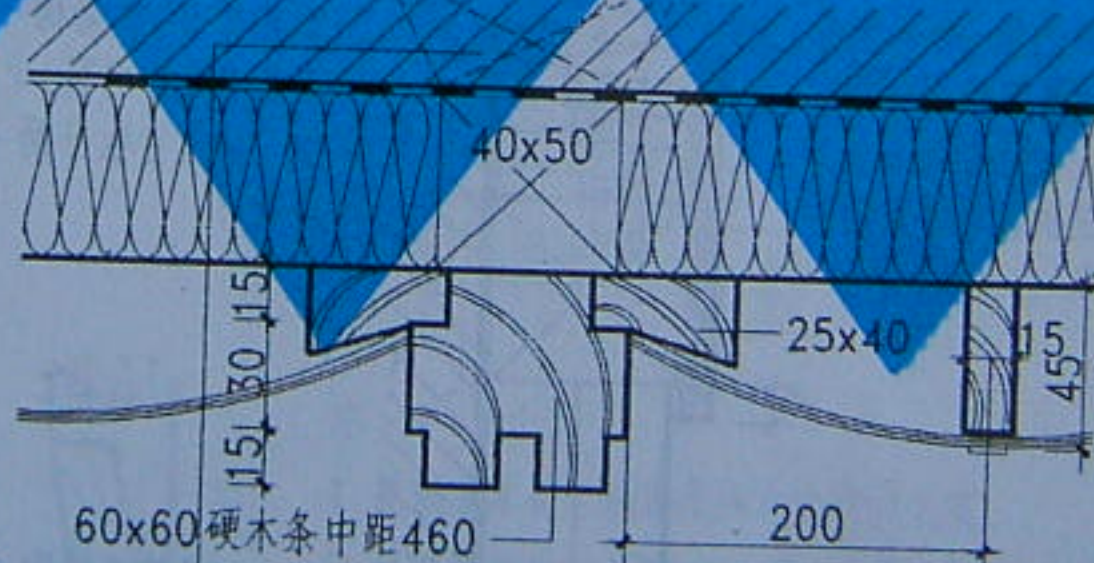


- 60x60硬木条 间距460
- 预埋120x120x60木砖 双向间距460
- 刷防腐涂料一道
- 40x50木龙骨 双向间距460
- 内填50厚岩棉(或用玻璃丝布包超细玻璃棉)
- 装饰性阻燃透声织物用
- 装饰钉钉于小龙骨上

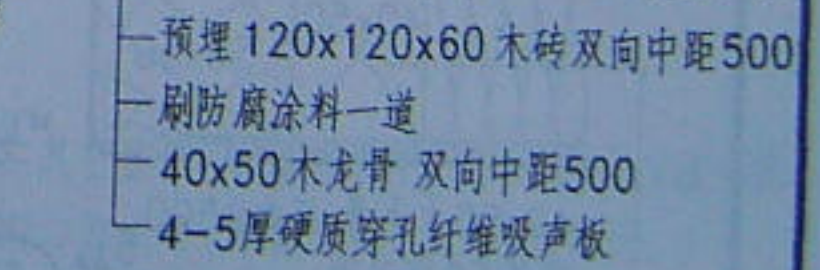


- 吸声、隔声墙面详图(三)


编制 校对 审核 设计

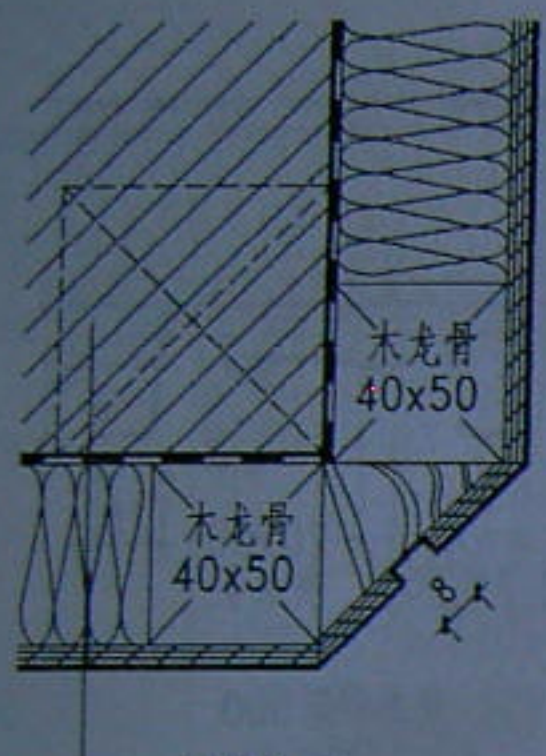


做法同 ②

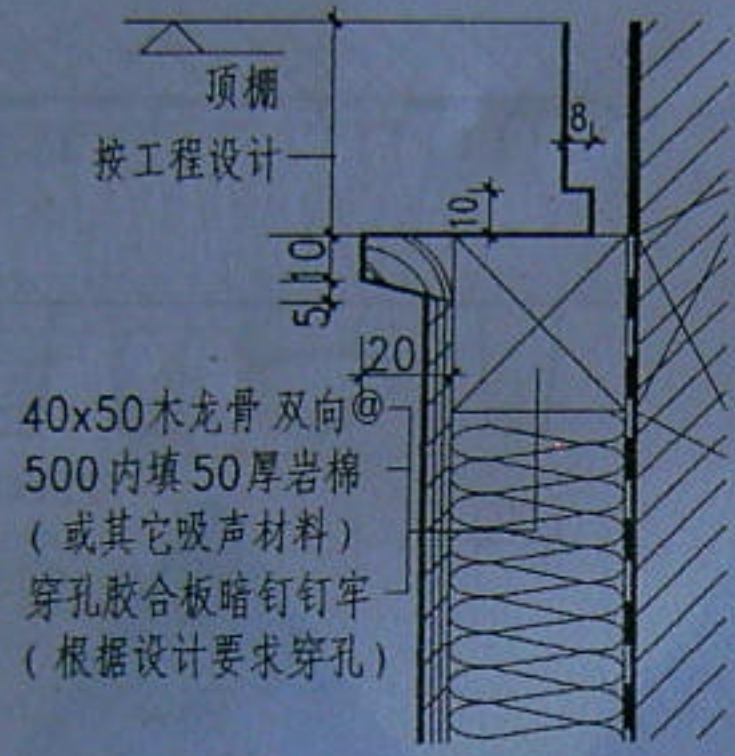

①




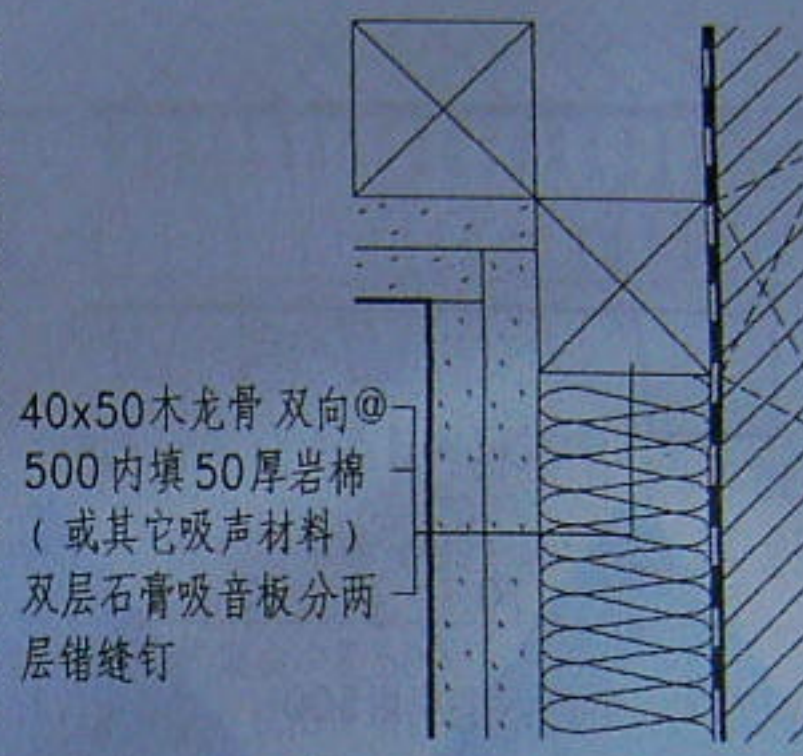


②

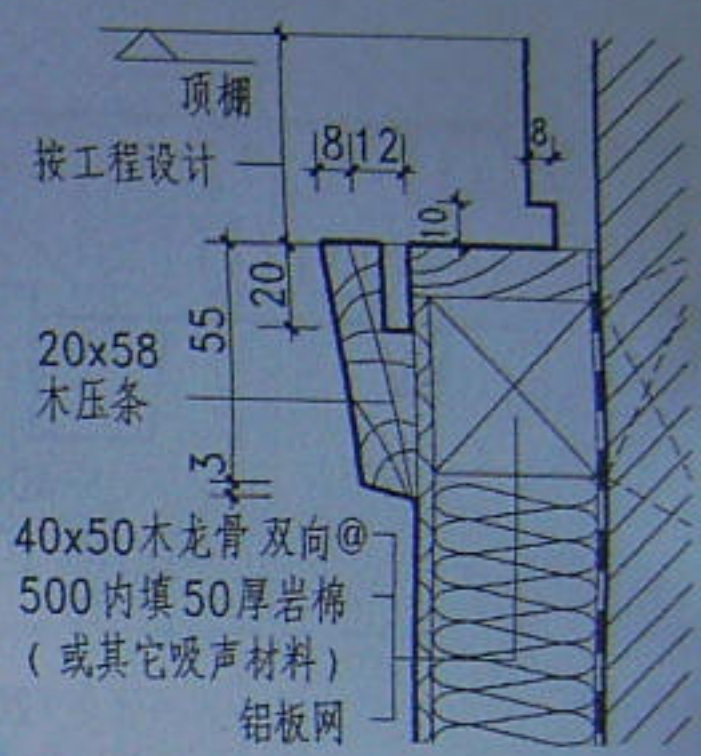

③

④

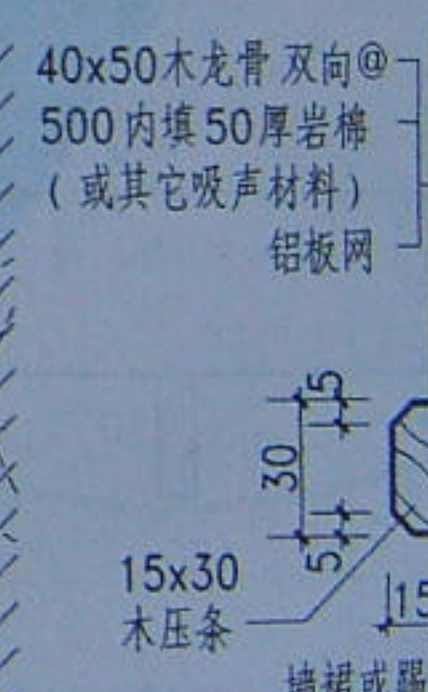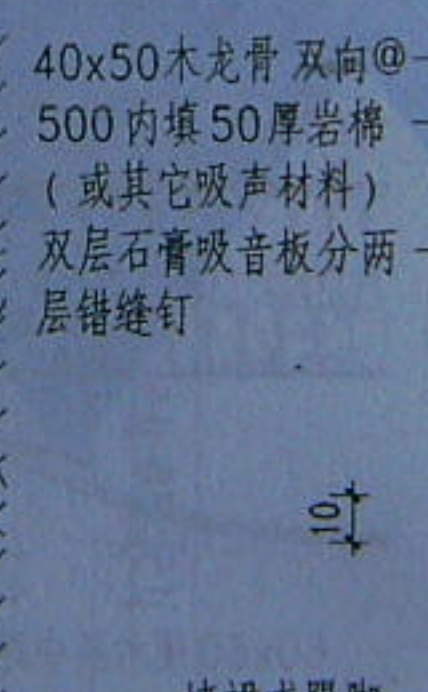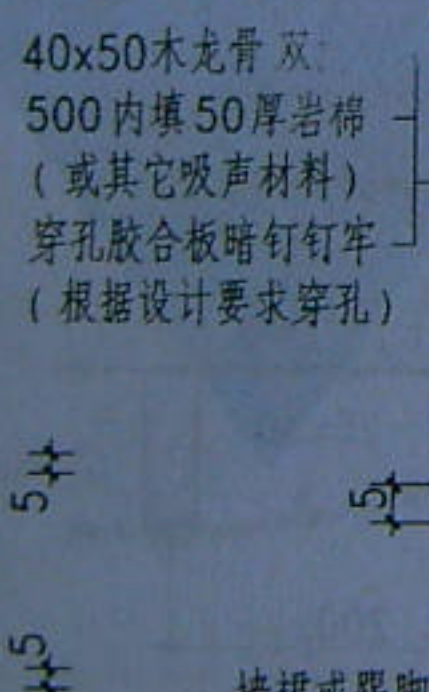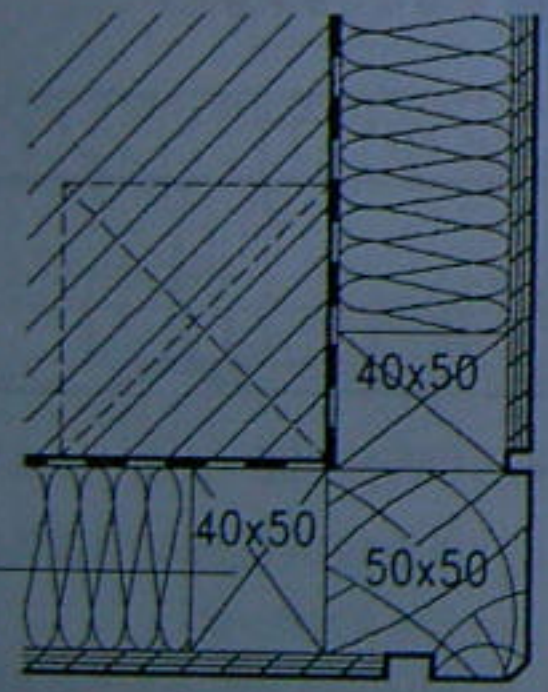

⑤

⑥


⑦

⑧

注：1. 吸声、隔声墙面的高度和顶棚、墙裙、踢脚做法按工程设计。
2. 木砖、木龙骨均应做防腐处理。墙体预埋 120x120x60 木砖或干铺油毡一层。


吸声、隔声墙面详图（四）

图集号	青02J04-
页次	38

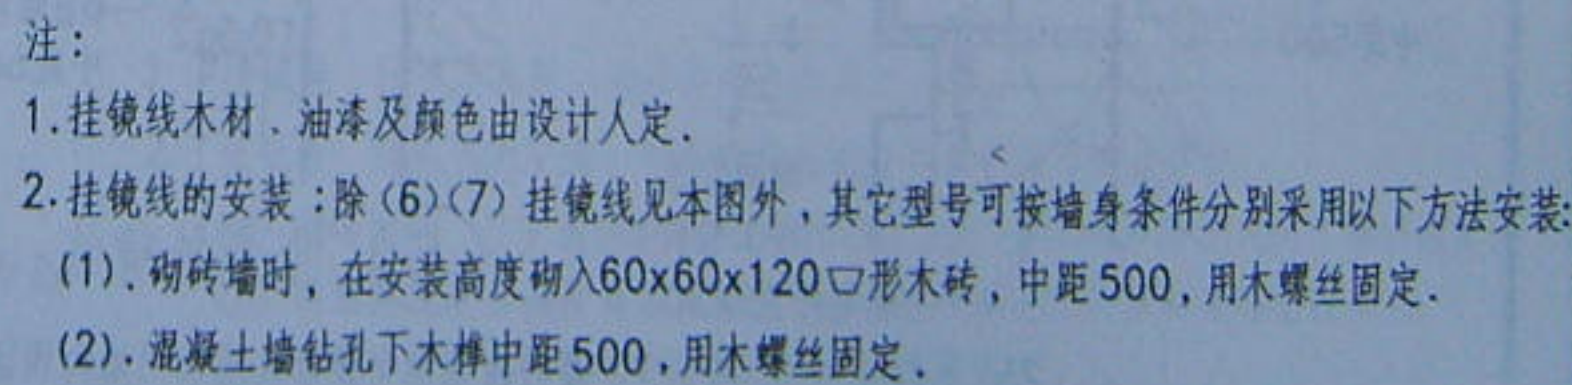


木挂镜线


图集号	青02J04-1
页次	39

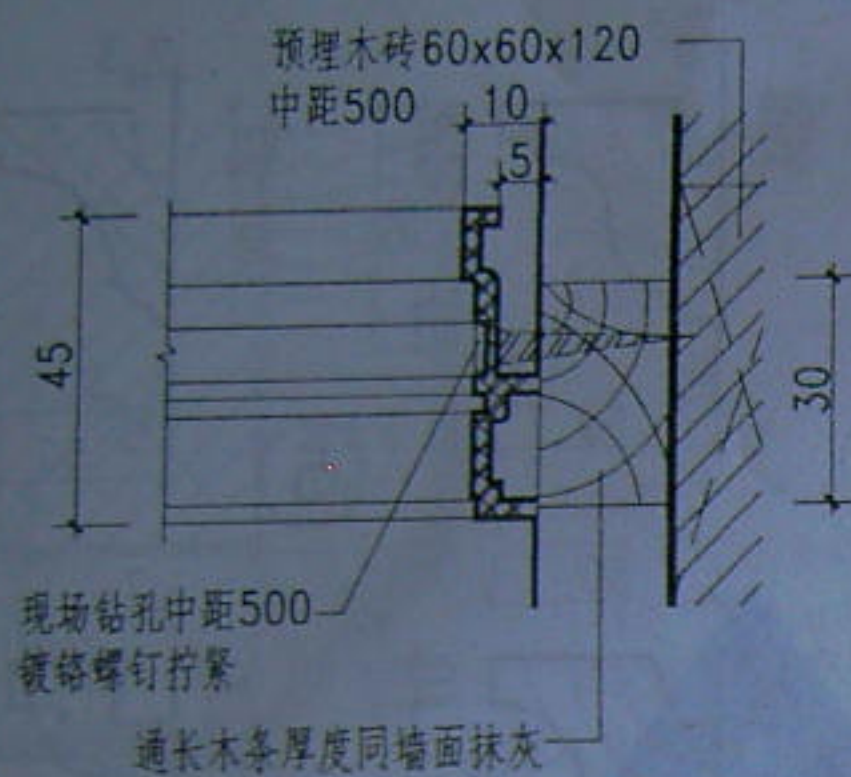


① 塑料挂镜线 (选用成品)

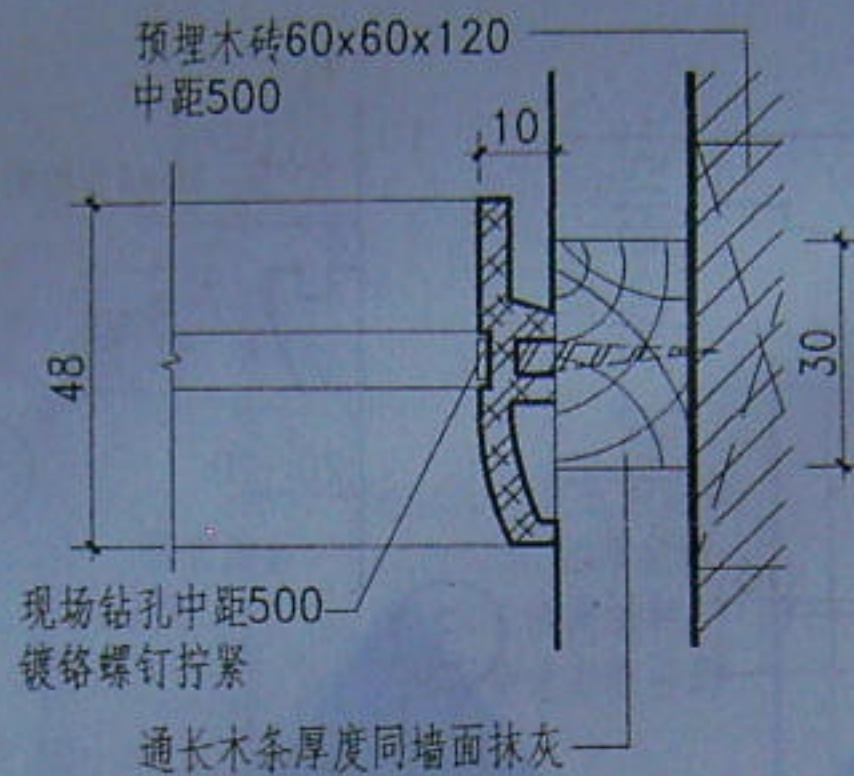


② 塑料挂镜线 (成品)

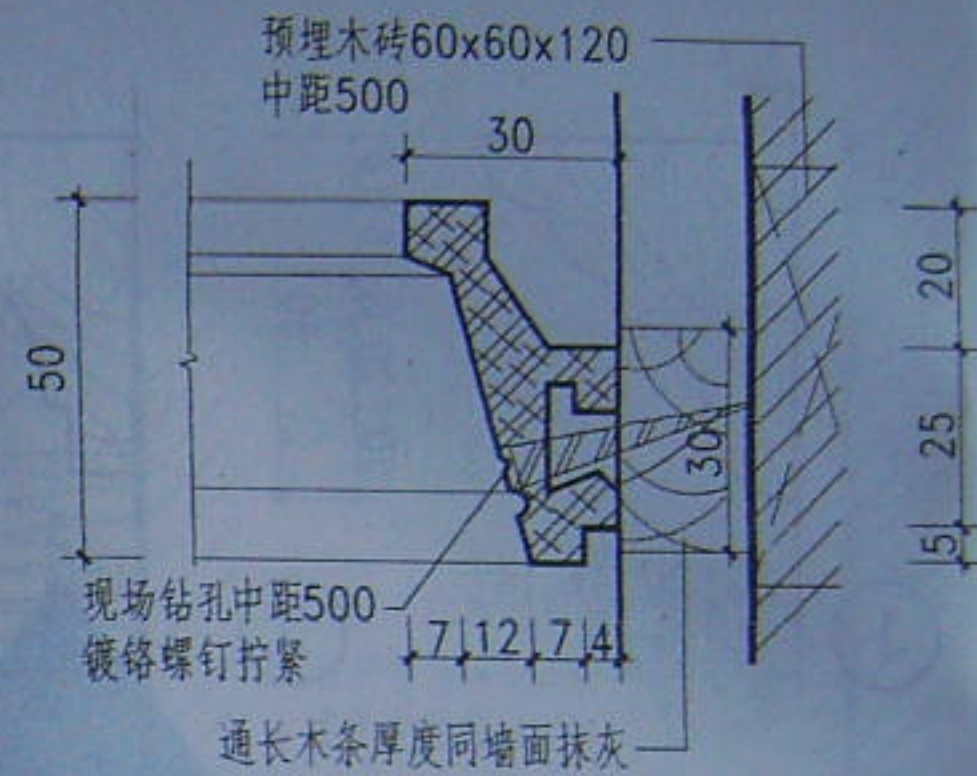


③ 塑料挂镜线 (成品)

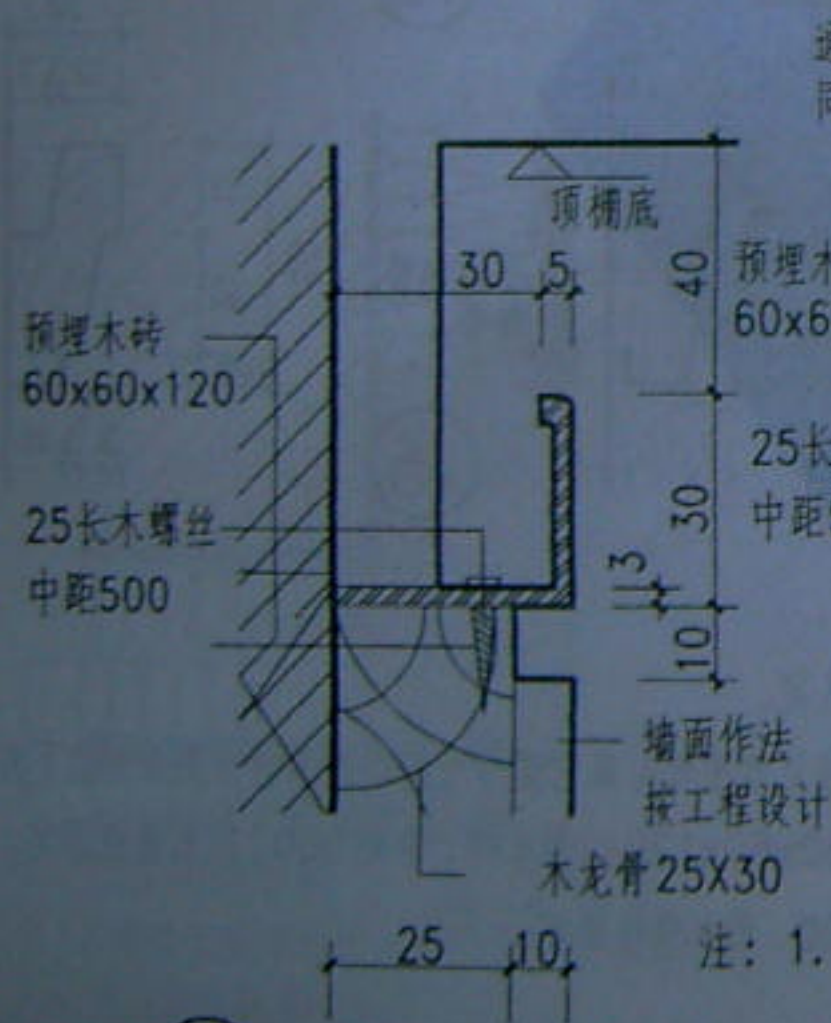


④ 金属挂镜线

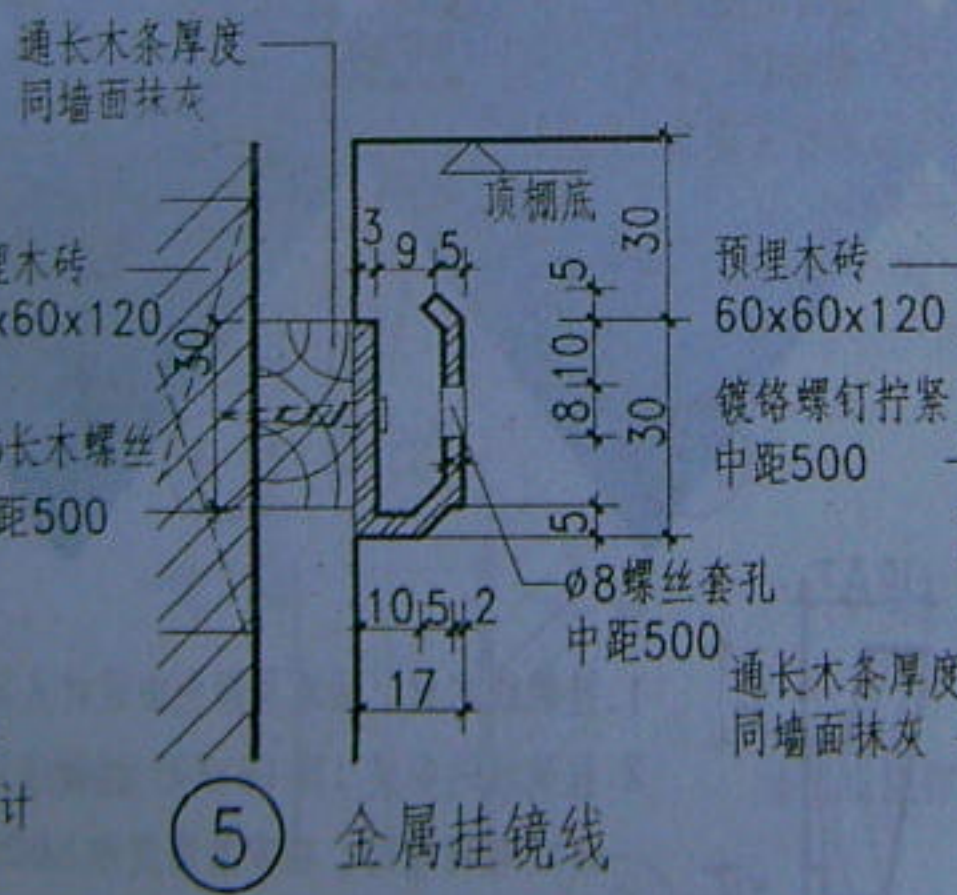

⑤ 金属挂镜线

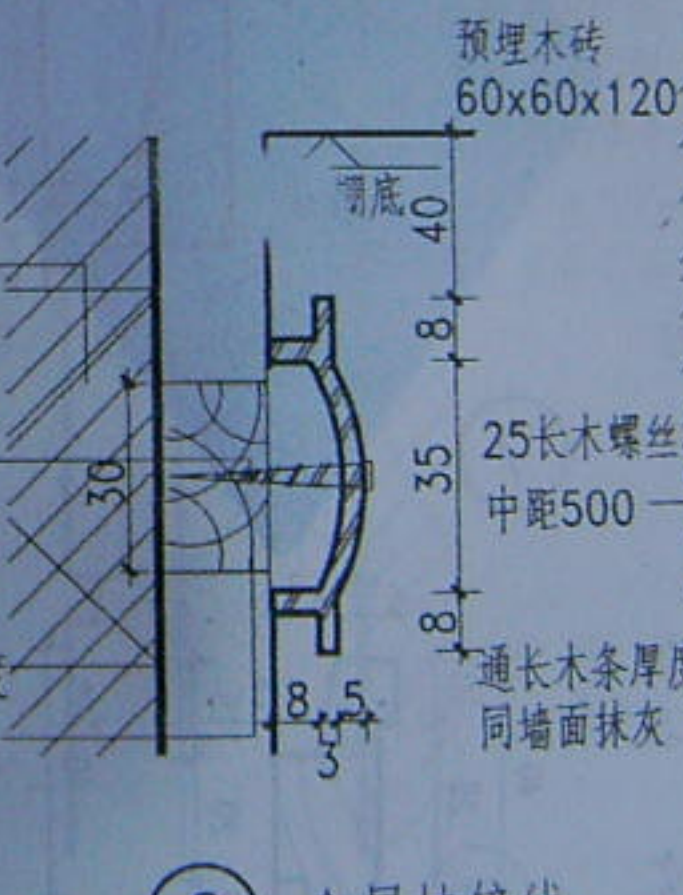

⑥ 金属挂镜线

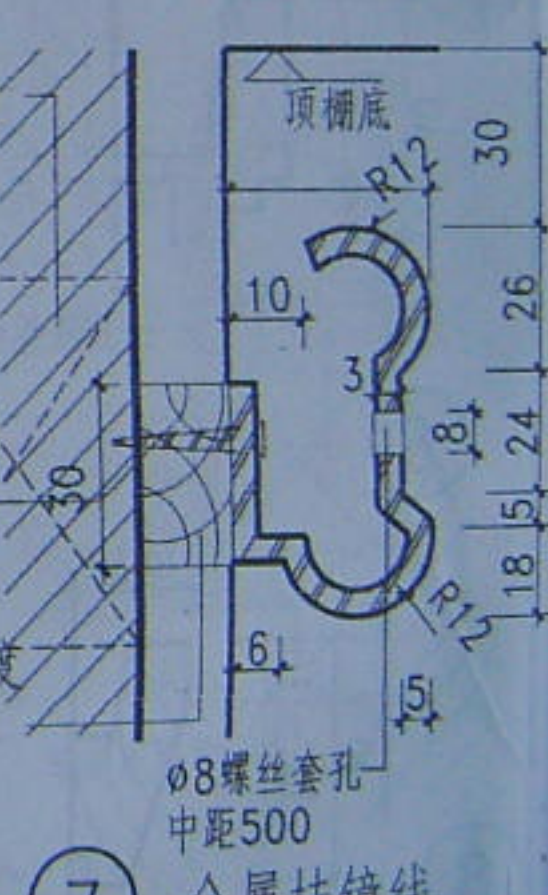


⑦ 金属挂镜线

注: 1. 塑料挂镜线安装方法可采用墙内预留口形木砖, 用木螺丝拧紧或用膨胀螺丝或用胶粘结均可由设计人定。
2. 金属挂镜线可采用铝合金、扁铁或角钢外镀铬抛光、不锈钢等不同材料由设计人定。


塑料及金属挂镜线

图集号	青02J04-1
页次	40


04-1
40

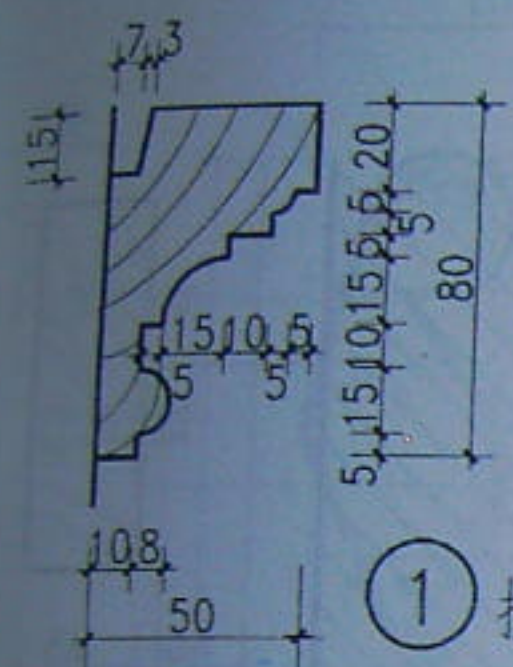


① 挂镜线

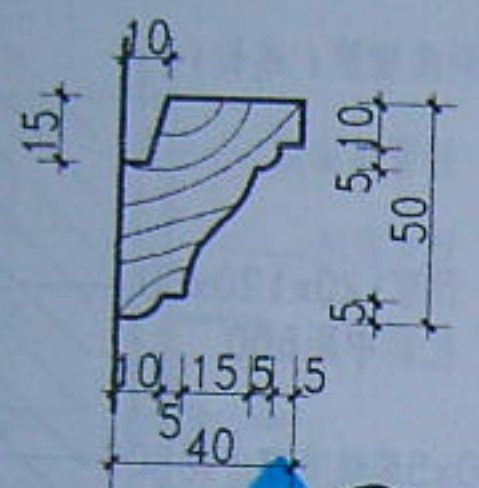


② 挂镜线

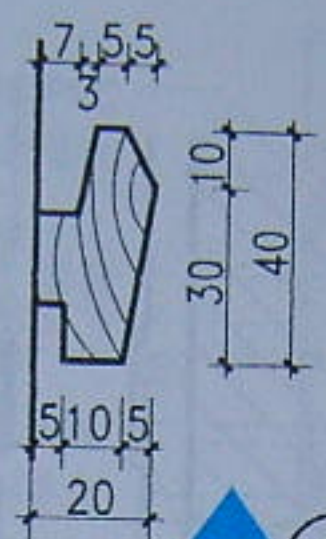


③ 挂镜线

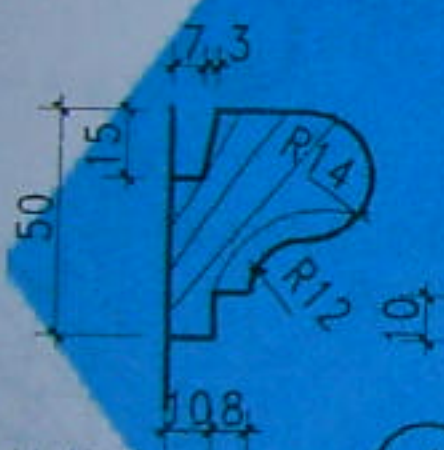


④ 挂镜线

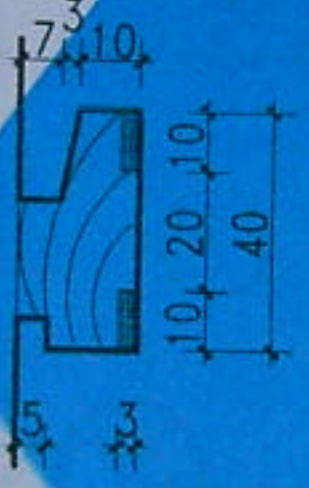


⑤ 挂镜点立面

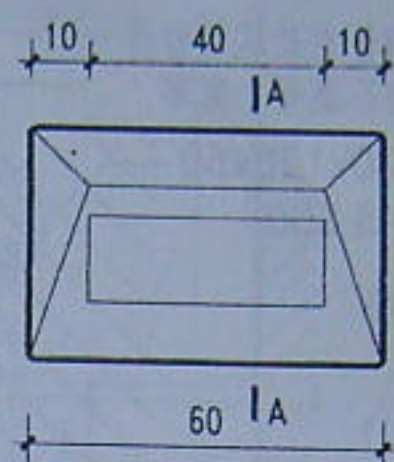



⑥ 挂镜点立面

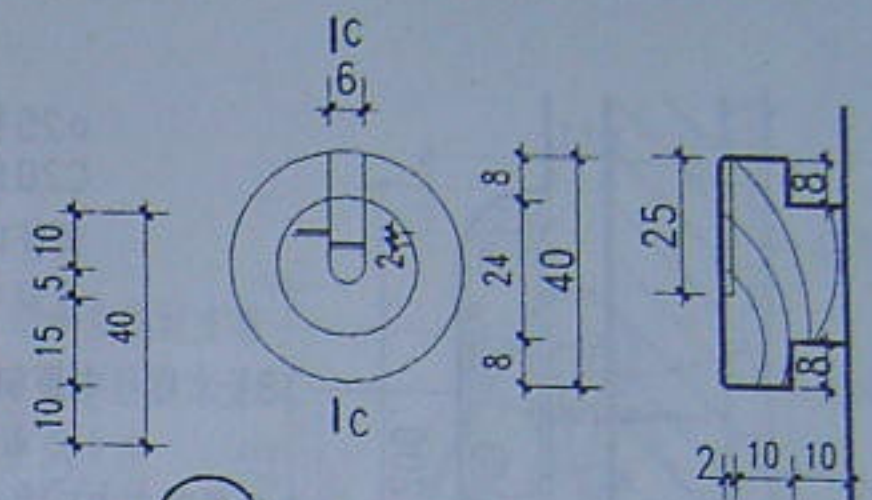

⑦ 挂镜点立面

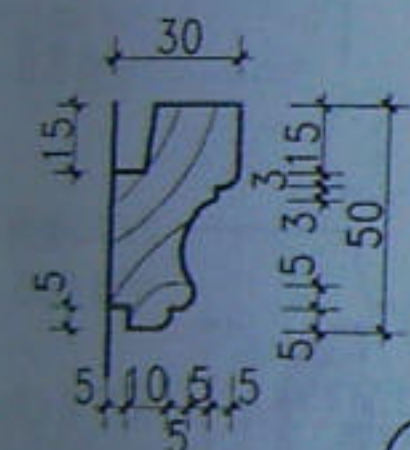


⑧ 挂镜点立面

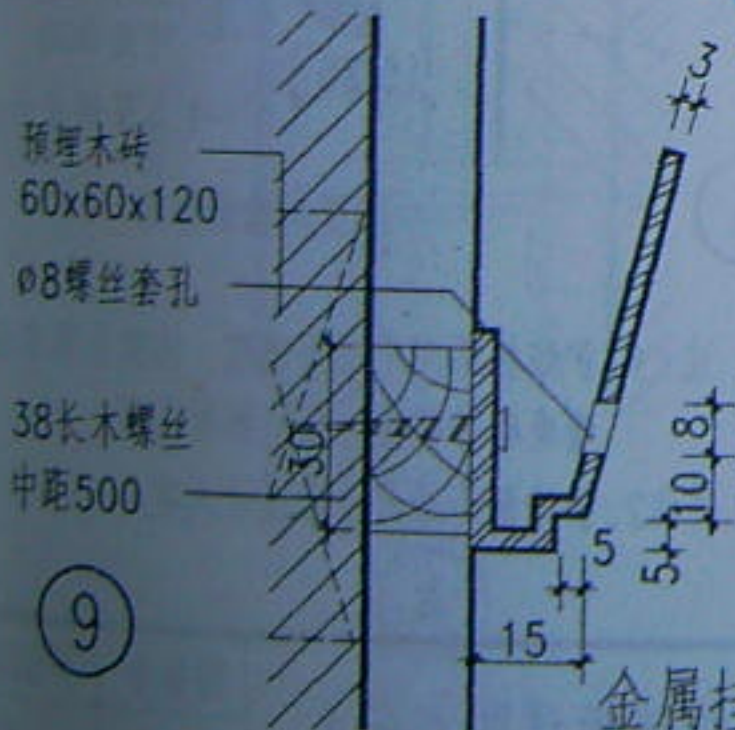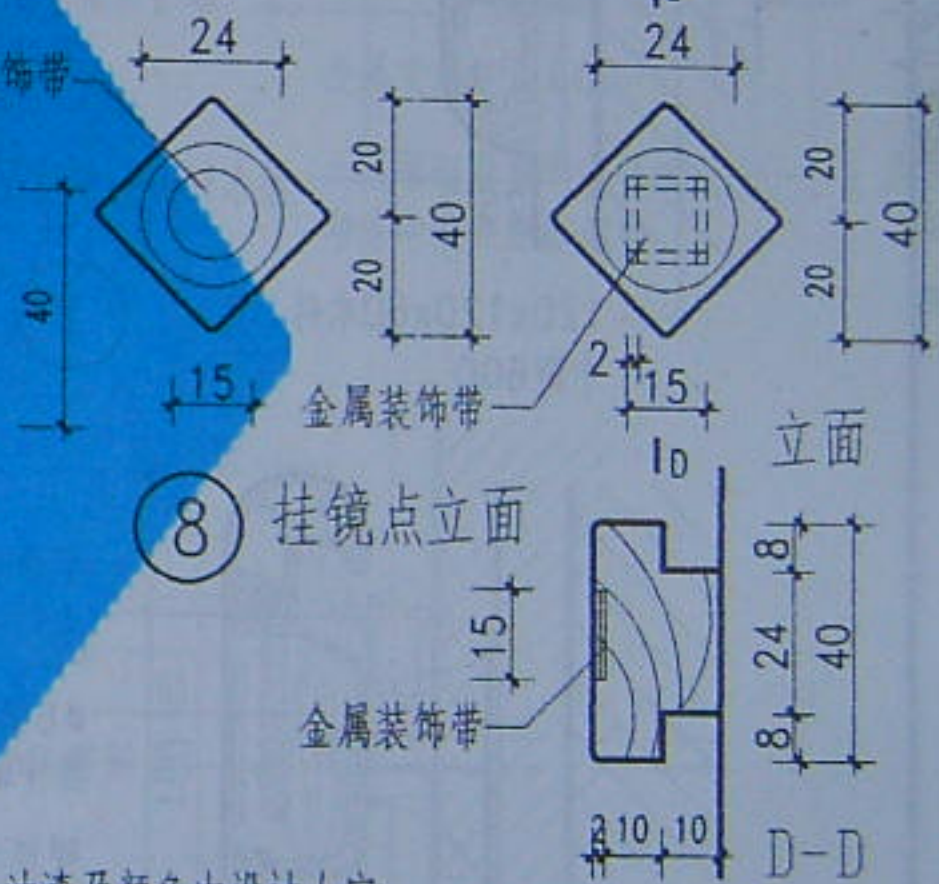

⑨

金属挂镜点

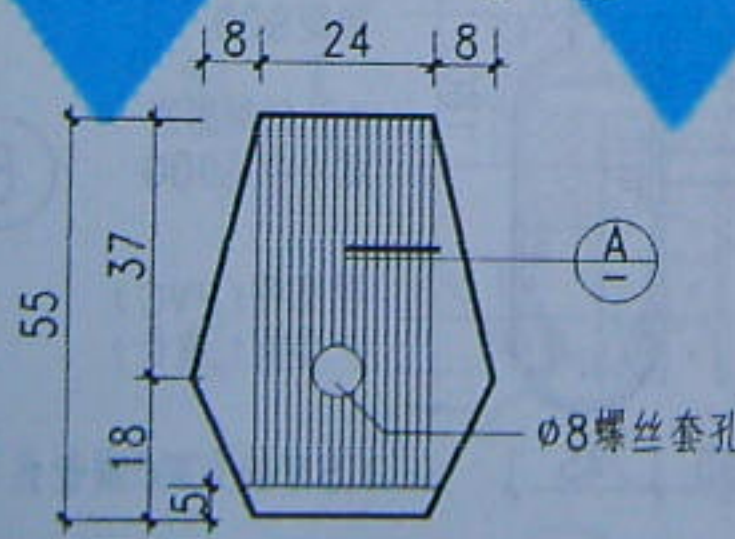

⑩


注:

1. 挂镜线、挂镜点木材、油漆及颜色由设计人定。
2. 挂镜线、挂镜点的安装:可按墙身条件分别采用以下方法安装:
 - (1) 砌砖墙时,在安装高度砌入60x60x120□形木砖中距500用木螺丝固定。
 - (2) 将预定挂镜点高度墙面油污除尽后再在硬底上用环氧树脂粘结挂镜点。
 - (3) 混凝土墙钻孔下木棒中距500用木螺丝固定。

木及金属挂镜线、挂镜点

图集号	青02J04-1
页次	41

编制 审核 校对 设计

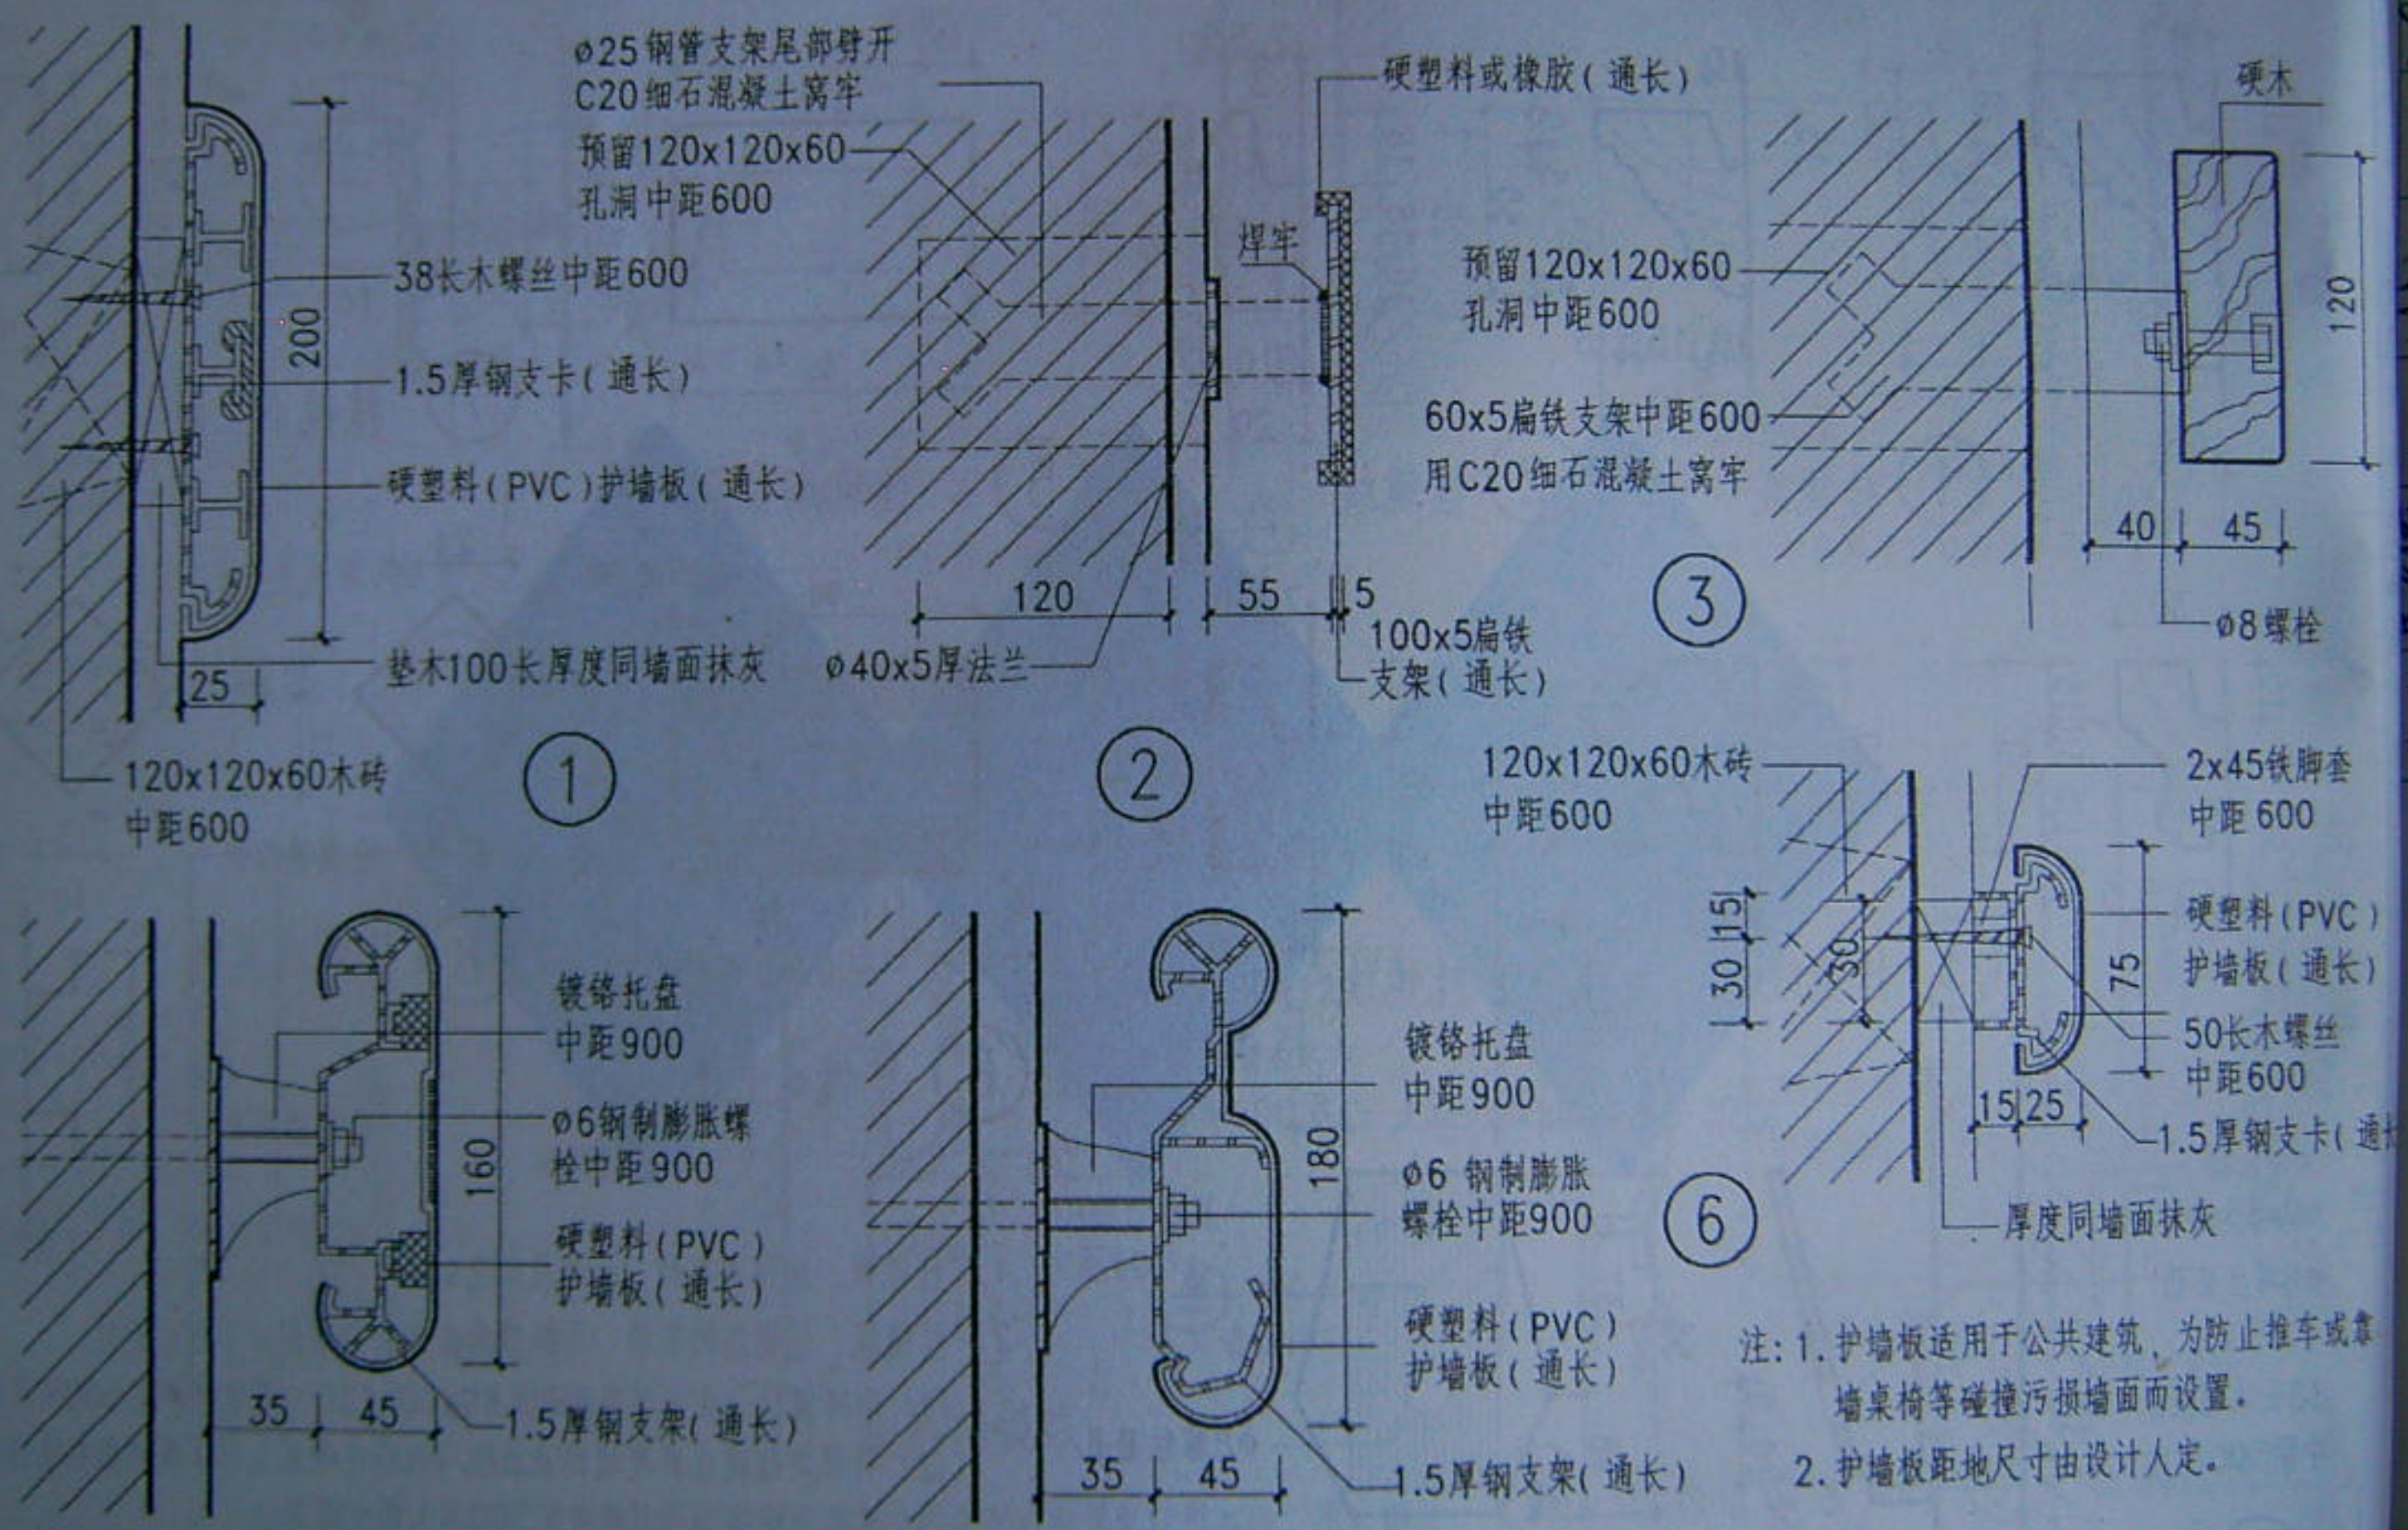

注: 1. 护墙板适用于公共建筑, 为防止推车或靠墙桌椅等碰撞污损墙面而设置。
2. 护墙板距地尺寸由设计人定。

扶手式护墙板详图 (一)

图集号	青02J04-
页次	42


硬木
45
Ø8螺栓

2x45铁脚
中距600

硬塑料(PVC)
护墙板(通长)
50长木螺丝
中距600
5厚钢支卡

防止推车或
置。


青02J04-1
42

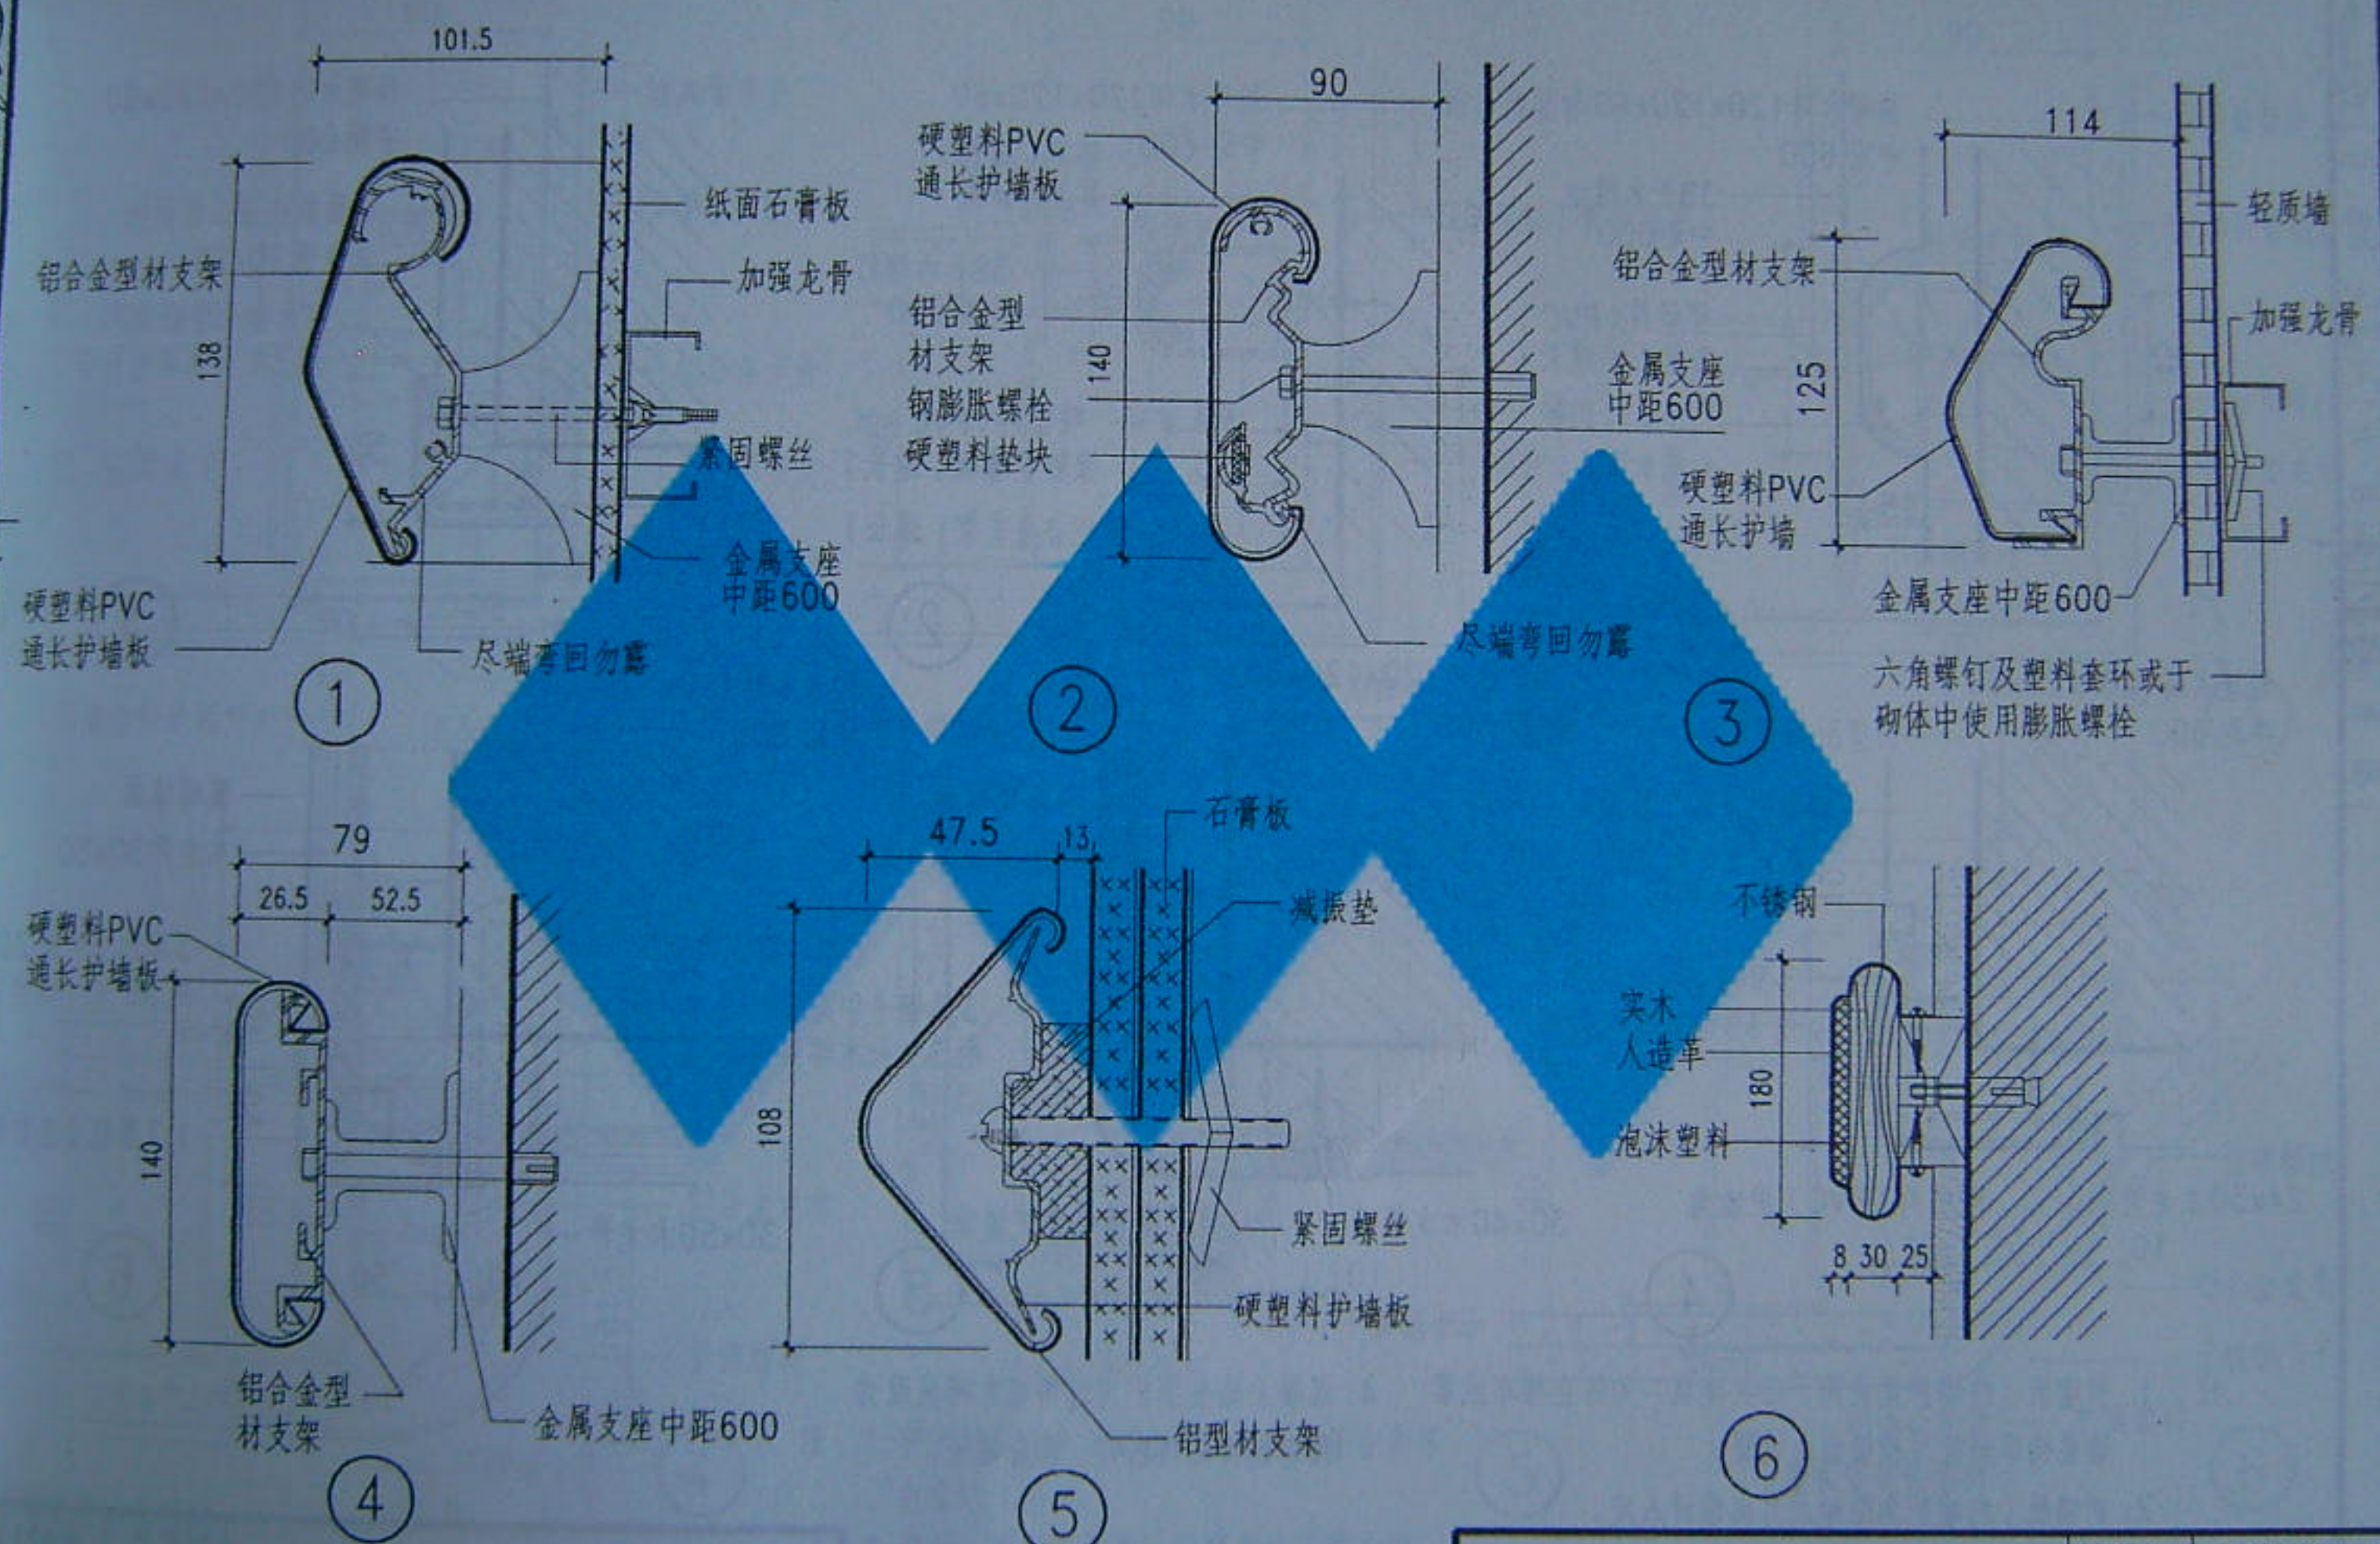


扶手式护墙板详图(二)

图集号	青02J04-1
页次	43


审核
校对
编制

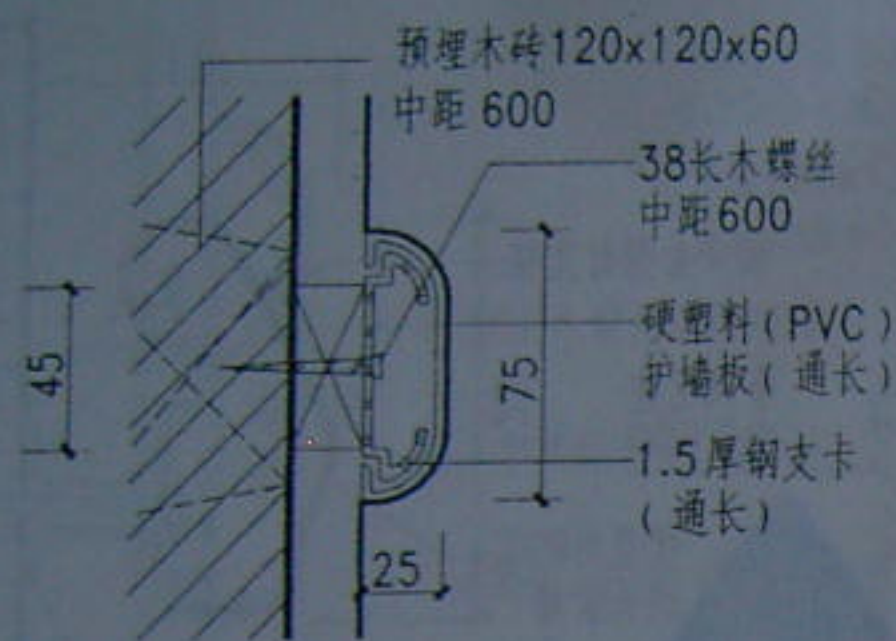


①

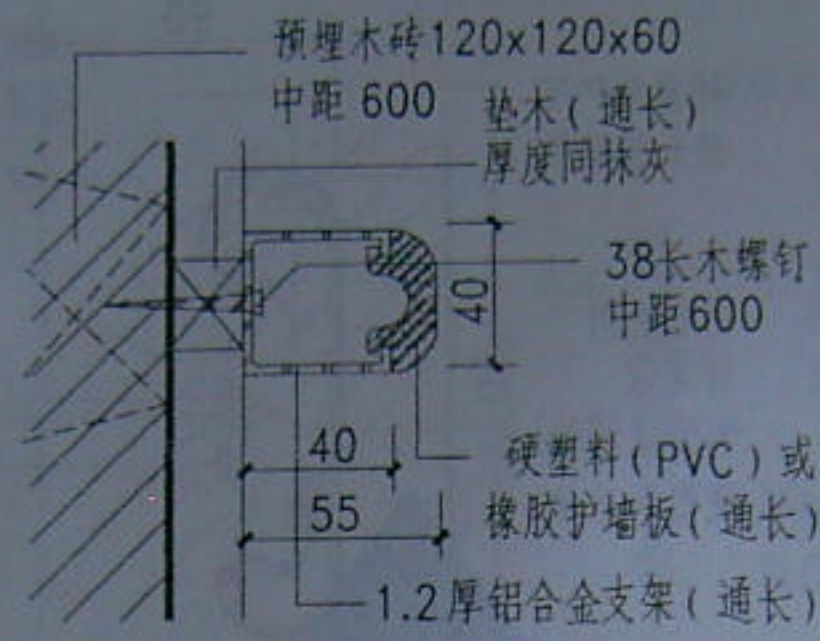


②

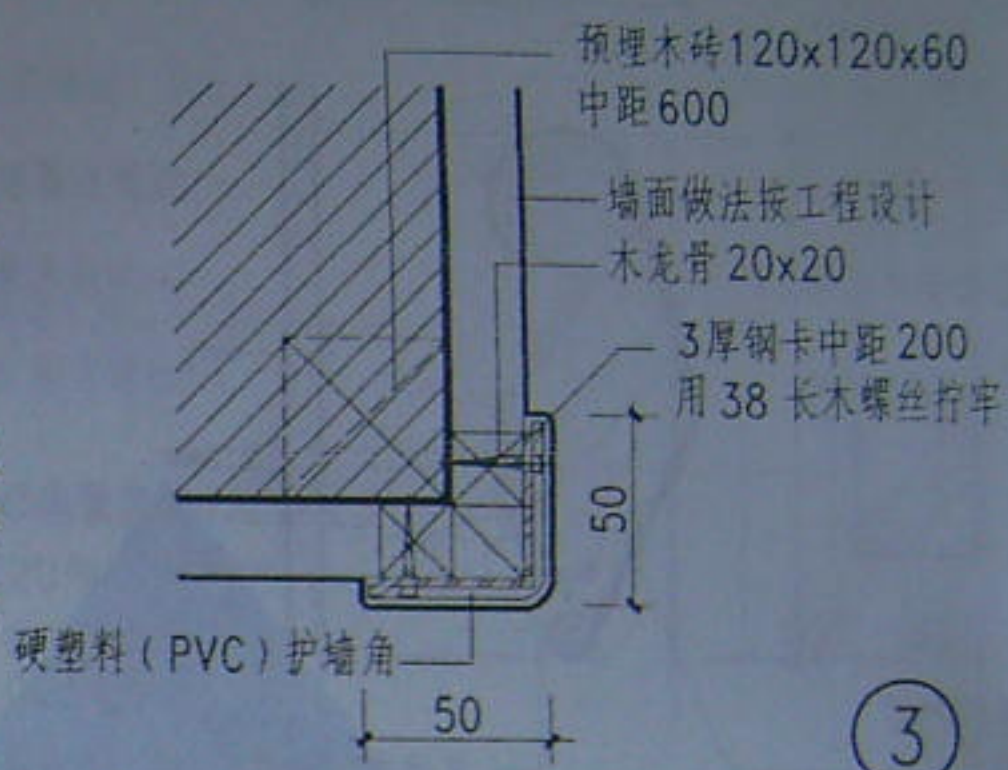


③

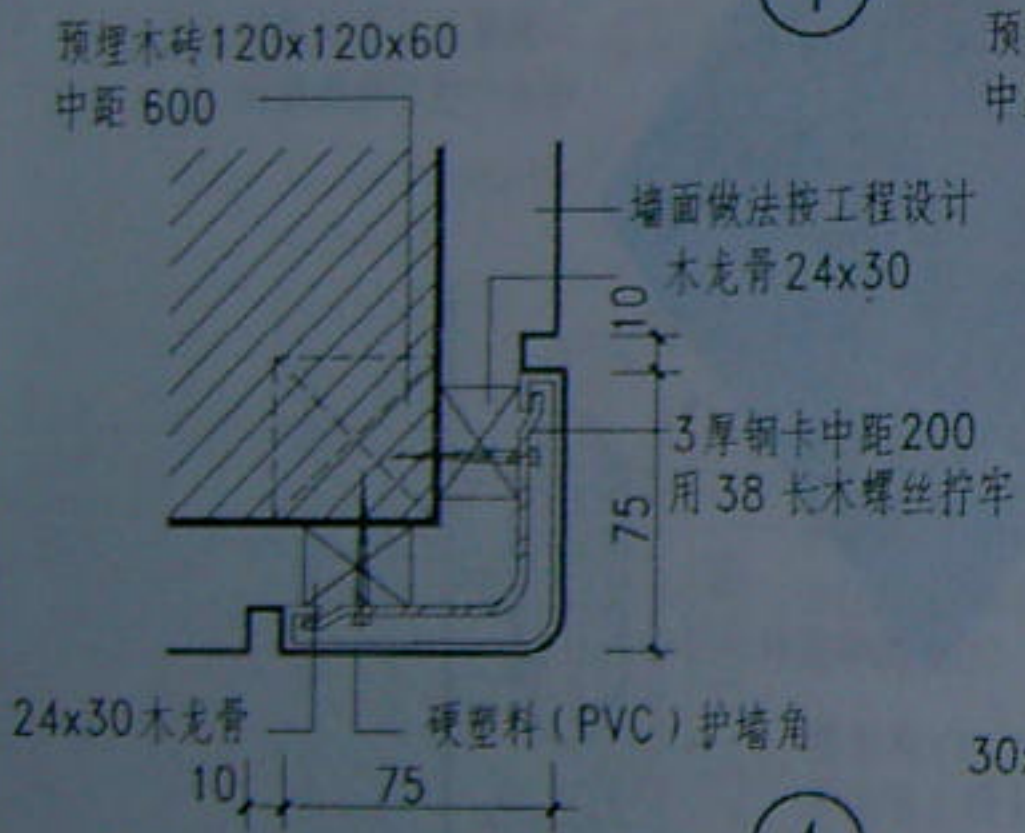

④

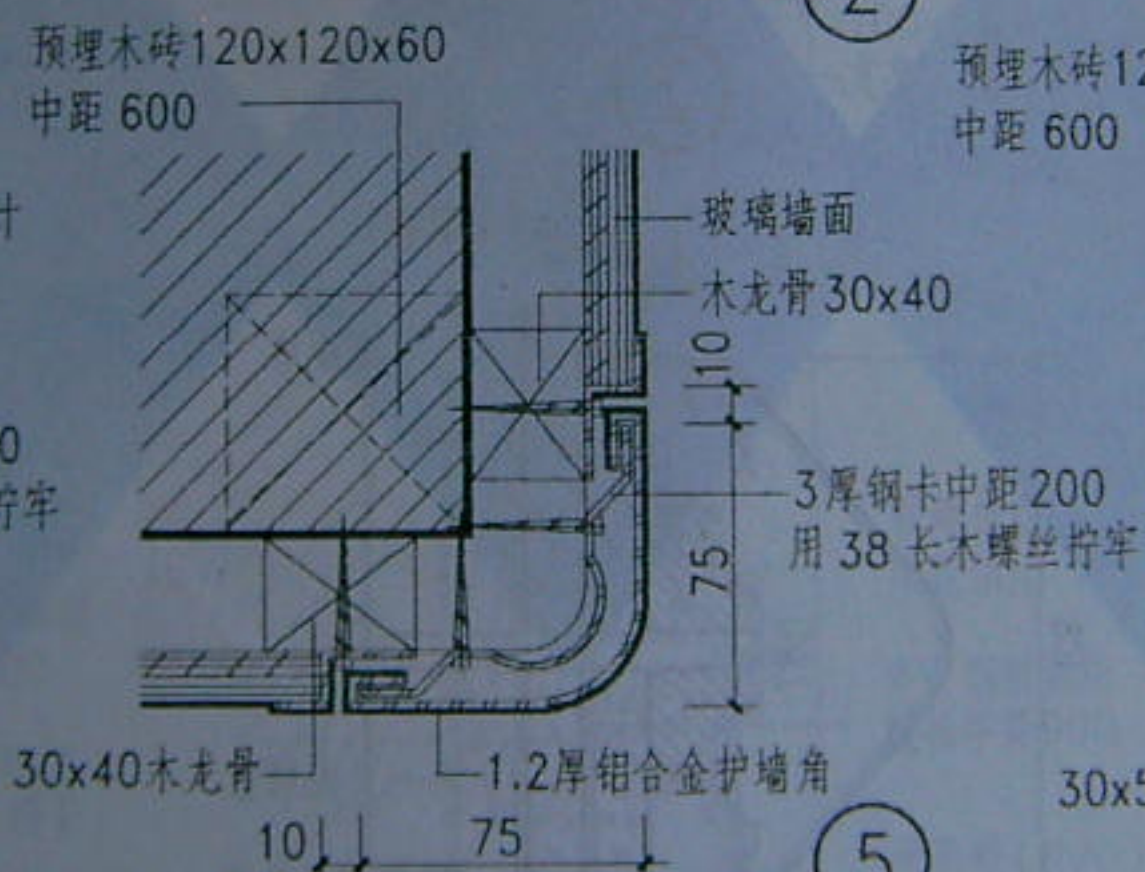

⑤

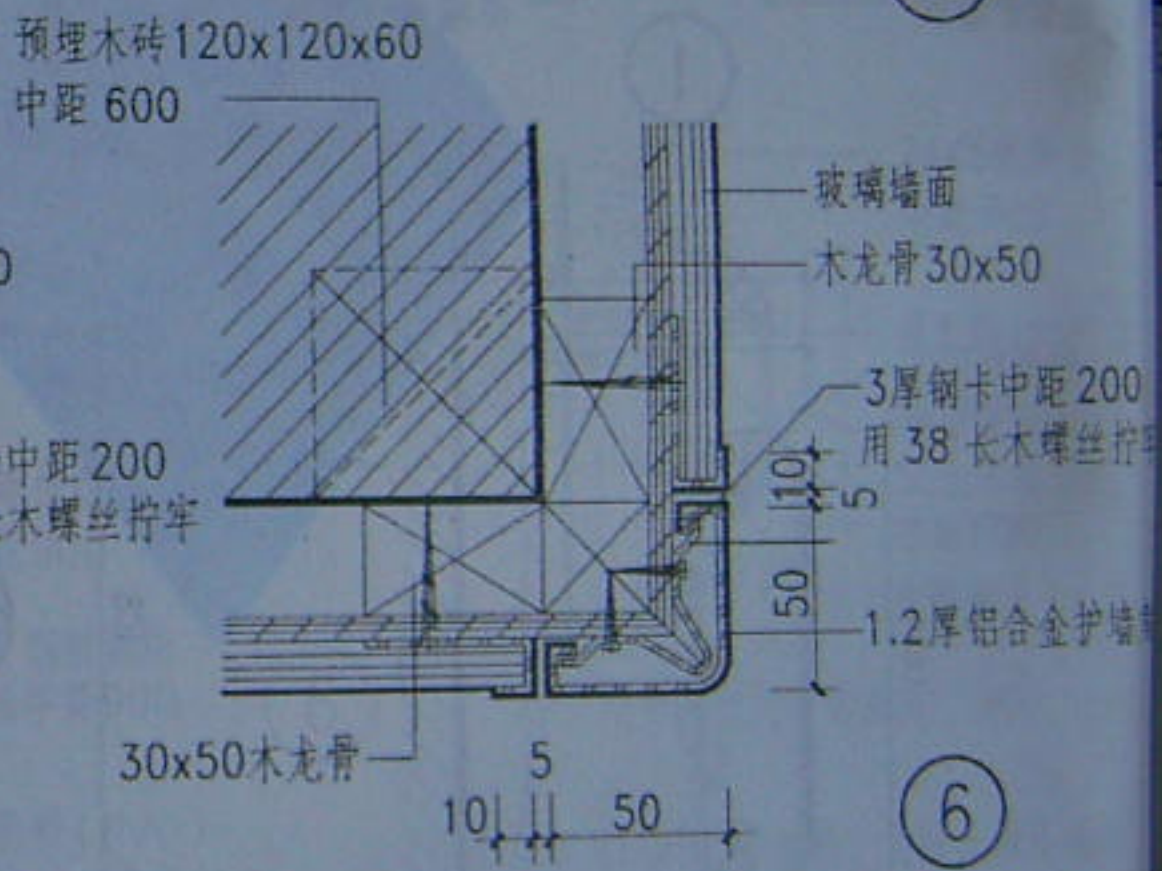

⑥

注: 1. 护墙板、内墙护角适用于公共建筑, 为防止推车或靠墙桌椅等碰撞污损墙面而设置。

4. 混凝土墙安装护角时预埋木砖应改为预埋铁件或用射钉、膨胀螺栓。

2. 护墙板、内墙护角距地尺寸由设计人定。

3. 护角材料可用硬塑料、橡胶、铝合金等由设计人定。

扶手式护墙板内墙护角详图

图集号	青02J04-
页次	44

120x120x60
按工程设计
0x20
网卡中距200
长木螺丝

3


玻璃墙面
龙骨30x50

3厚钢卡中距
用38长木螺丝

1.2厚铝合金

6


图集号
次

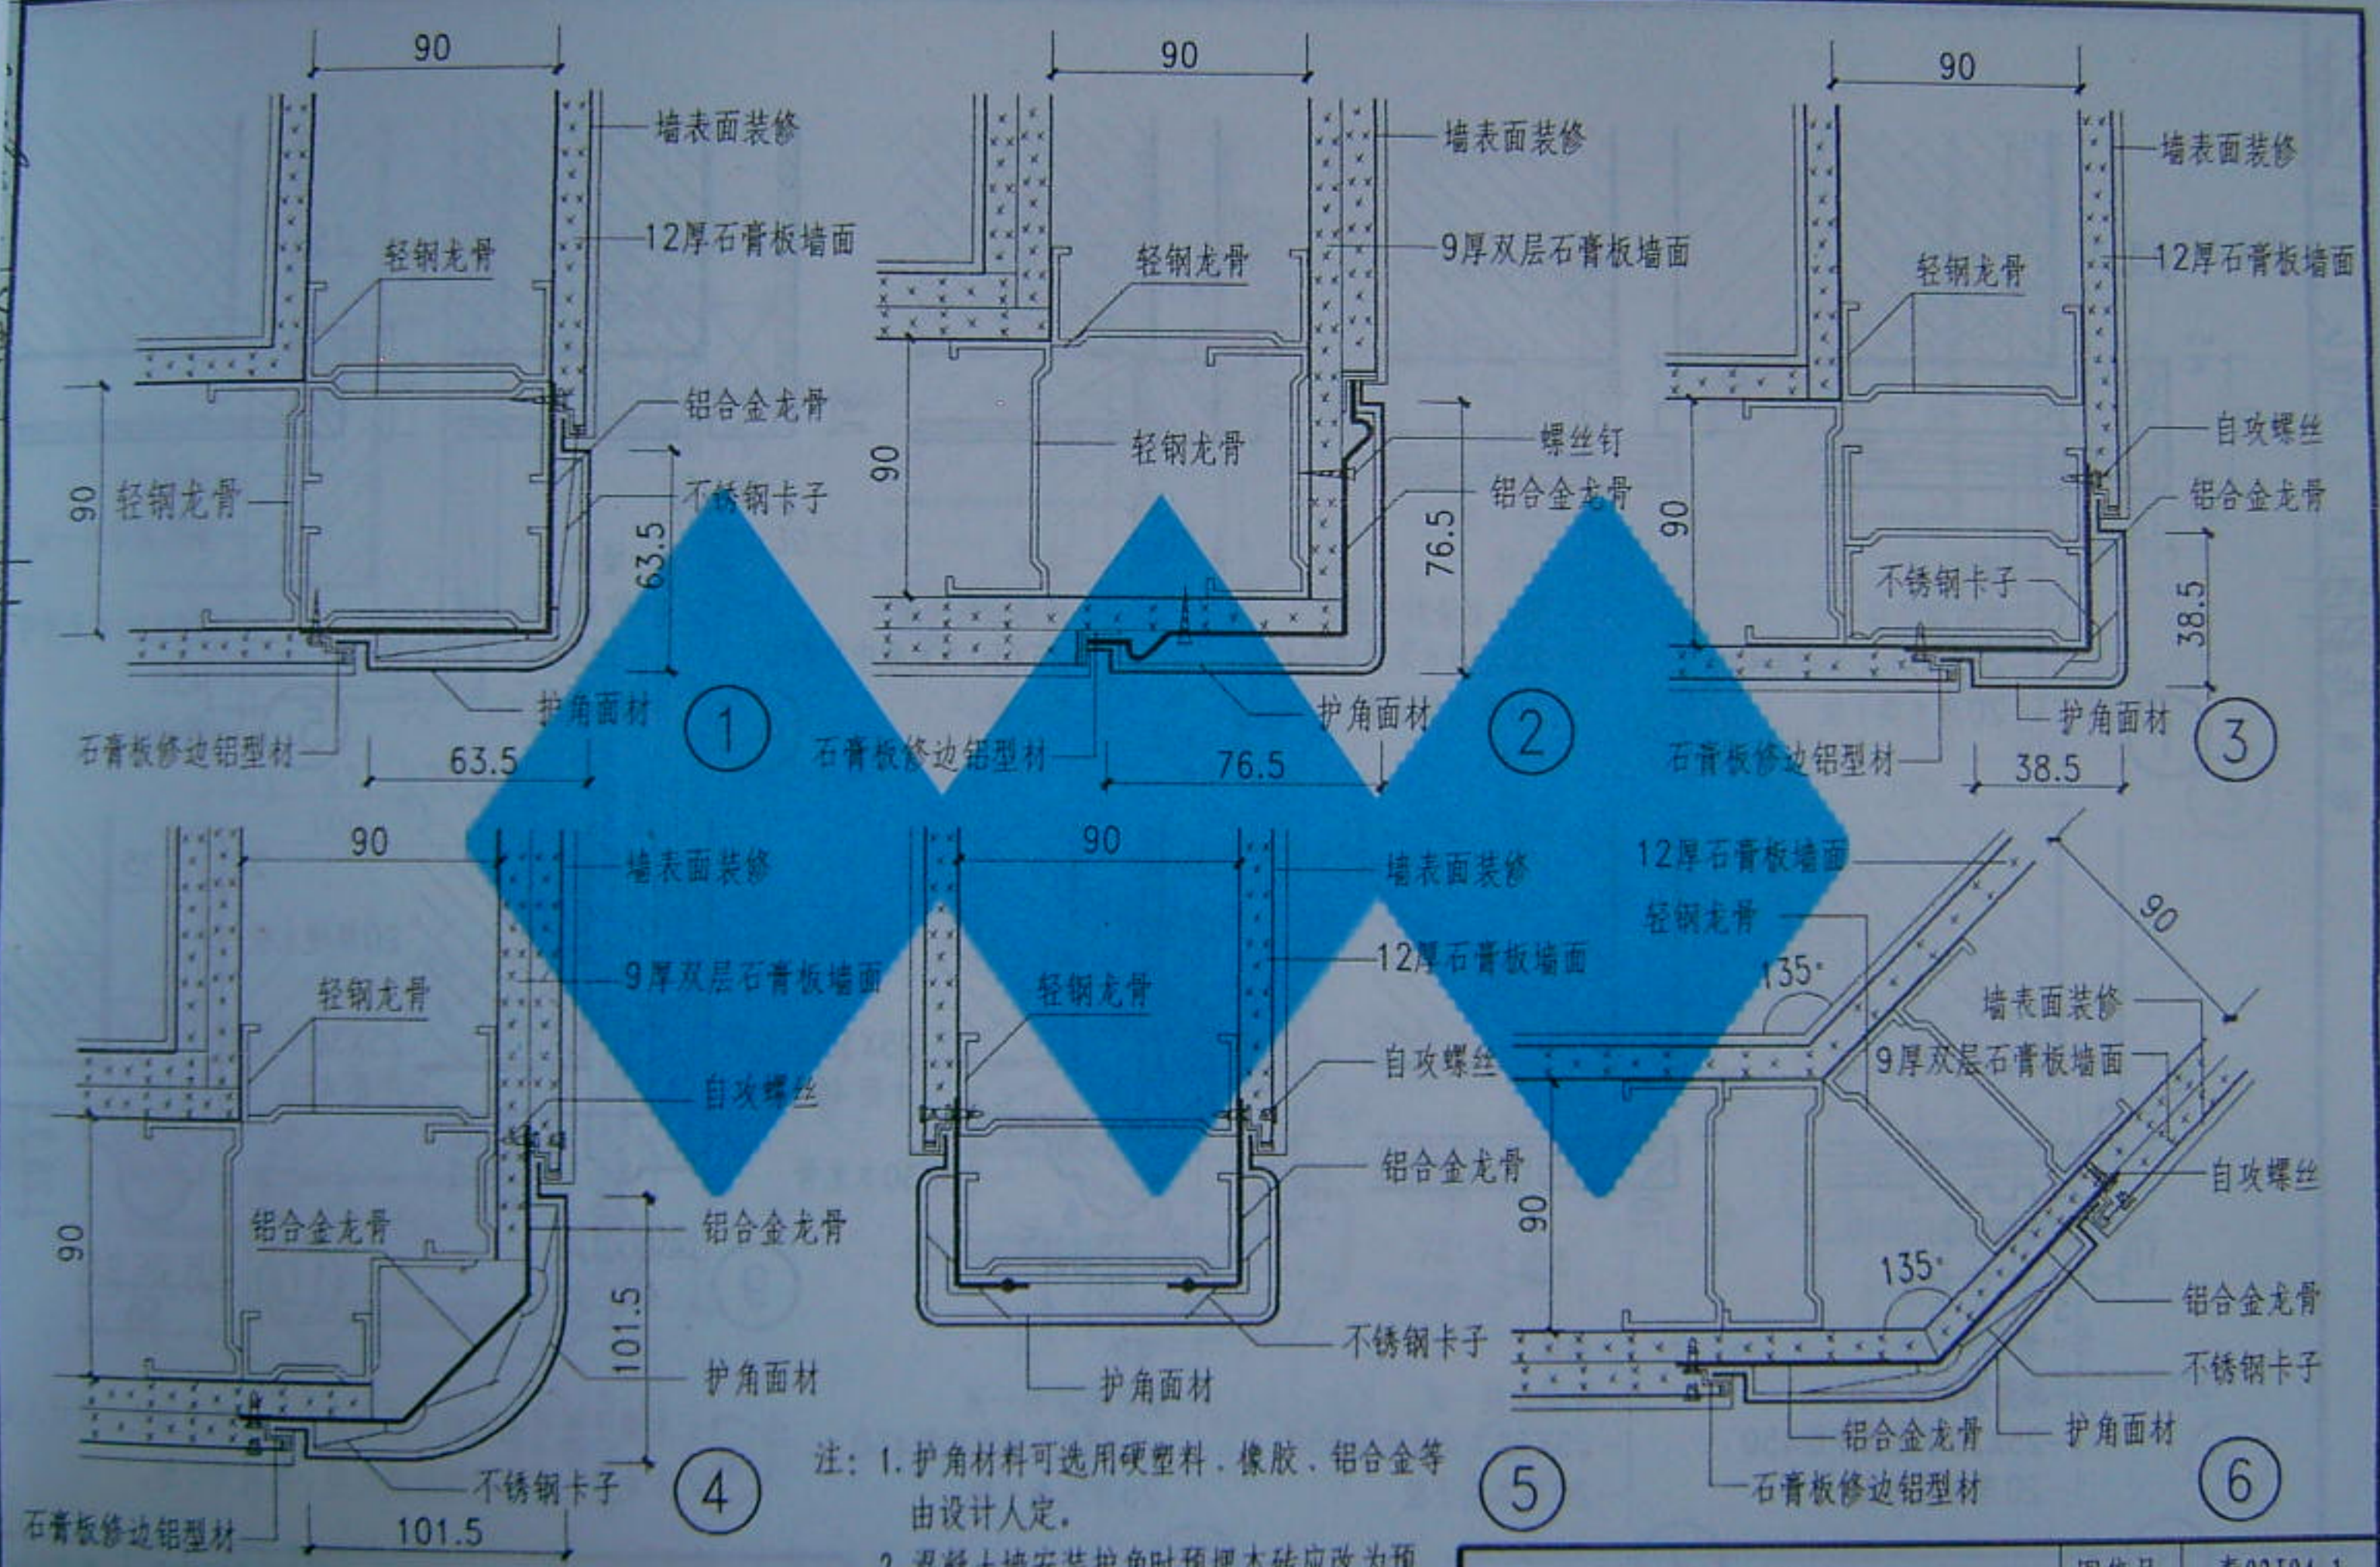

注: 1. 护角材料可选用硬塑料、橡胶、铝合金等由设计人定。
2. 混凝土墙安装护角时预埋木砖应改为预埋铁件或用射钉、膨胀螺栓固定。


内墙护角

图集号	青02J04-1
页次	45

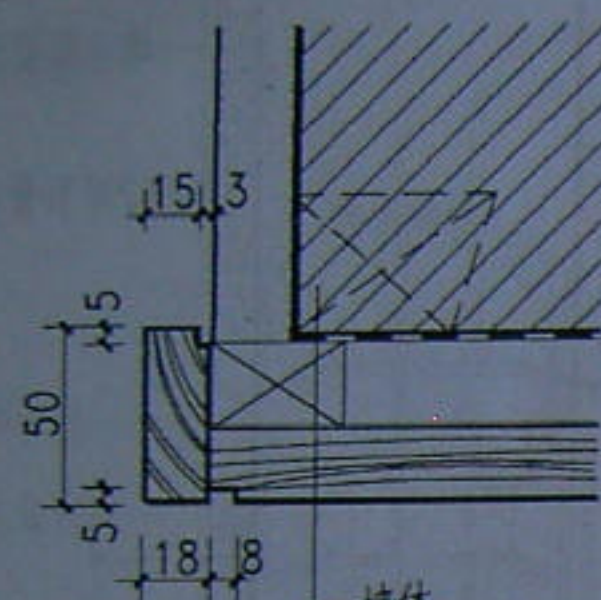


墙体
刷防腐涂料一道
25X30木龙骨中距450
20厚木筒子板

①

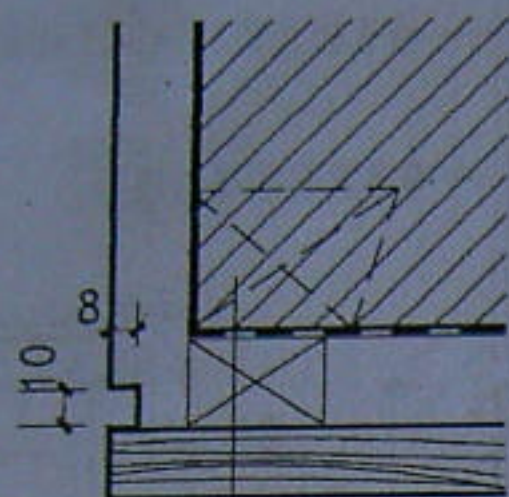

墙体
刷防腐涂料一道
25X30木龙骨中距450
20厚木筒子板

②

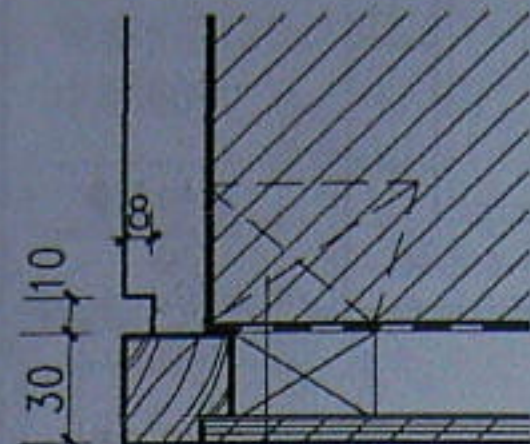


墙体
防腐涂料一道
25X30木龙骨中距450
胶合板

③




墙体
防腐涂料一道
25X30木龙骨中距450
胶合板

④

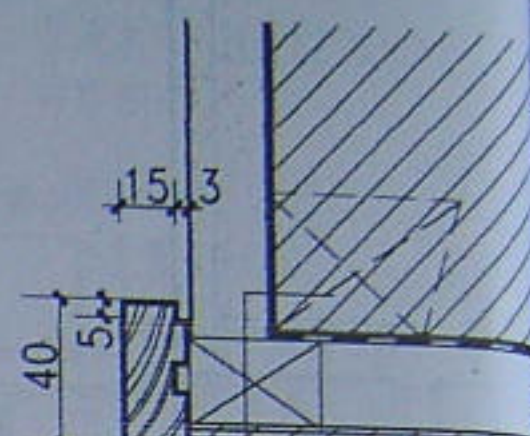


墙体
刷防腐涂料一道
25X30木龙骨中距450
胶合板

⑤

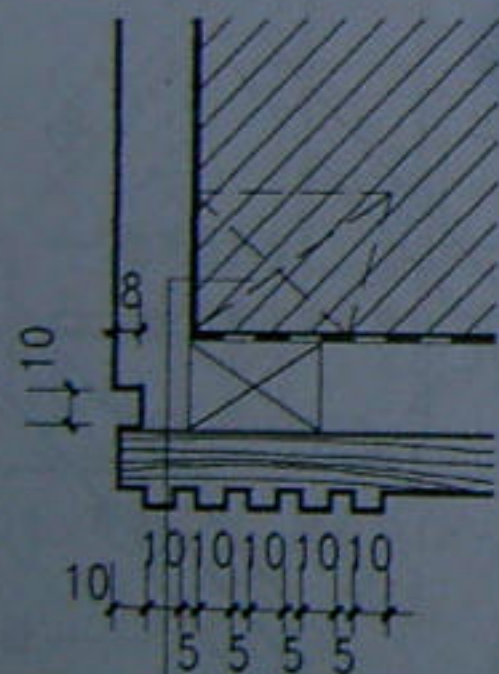


墙体
刷防腐涂料一道
25X30木龙骨中距450
20厚木筒子板

⑥

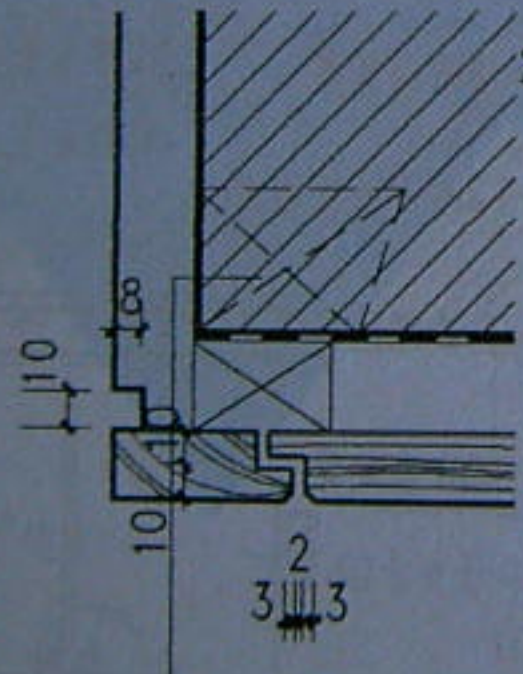


墙体
防腐涂料一道
25X30木龙骨中距450
20厚木筒子板

⑦

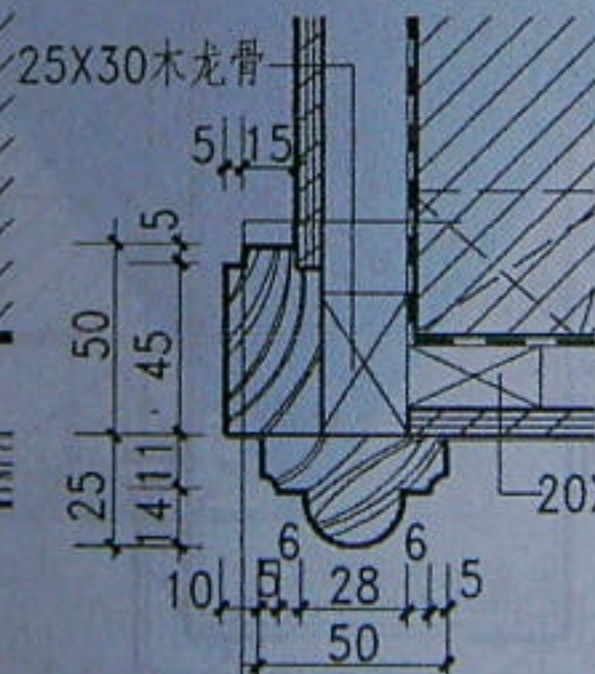


墙体
刷防腐涂料一道
25X30木龙骨中距450
20厚木筒子板

⑧

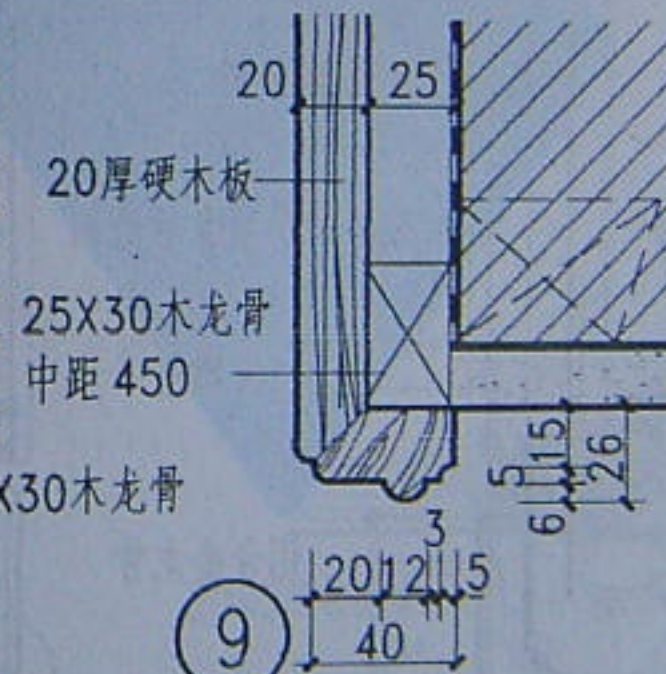

20厚硬木板
25X30木龙骨中距450
20X30木龙骨

⑨

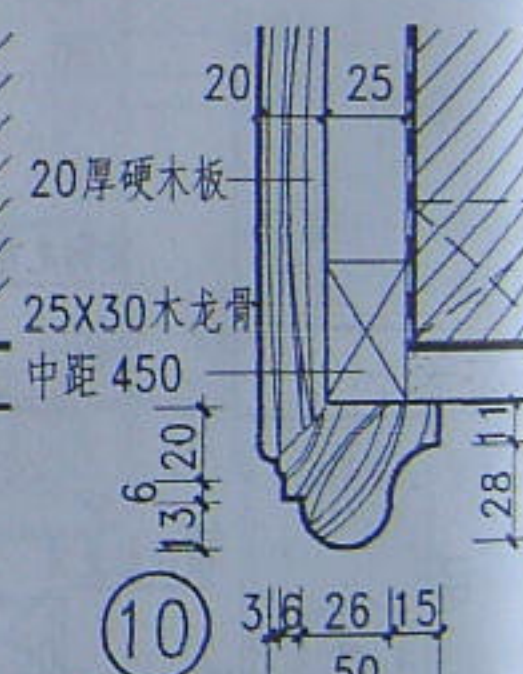


20厚硬木板
25X30木龙骨中距450
20X30木龙骨

⑩

注: 1. 木筒子板可采用胶合板和木板, 油漆及颜色由设计人定。
2. 木龙骨、木砖均作防腐处理, 木砖为□形。


木筒子板(一)

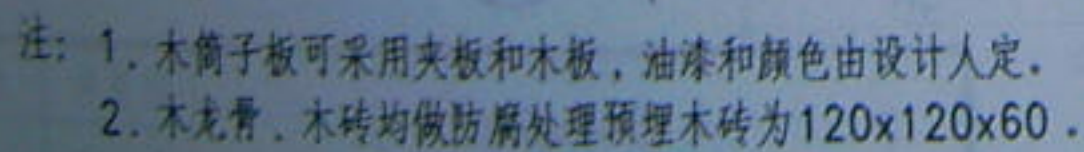


木筒子板(二)

图集号	青 02J04-1
页 次	47


编制 校对 审核

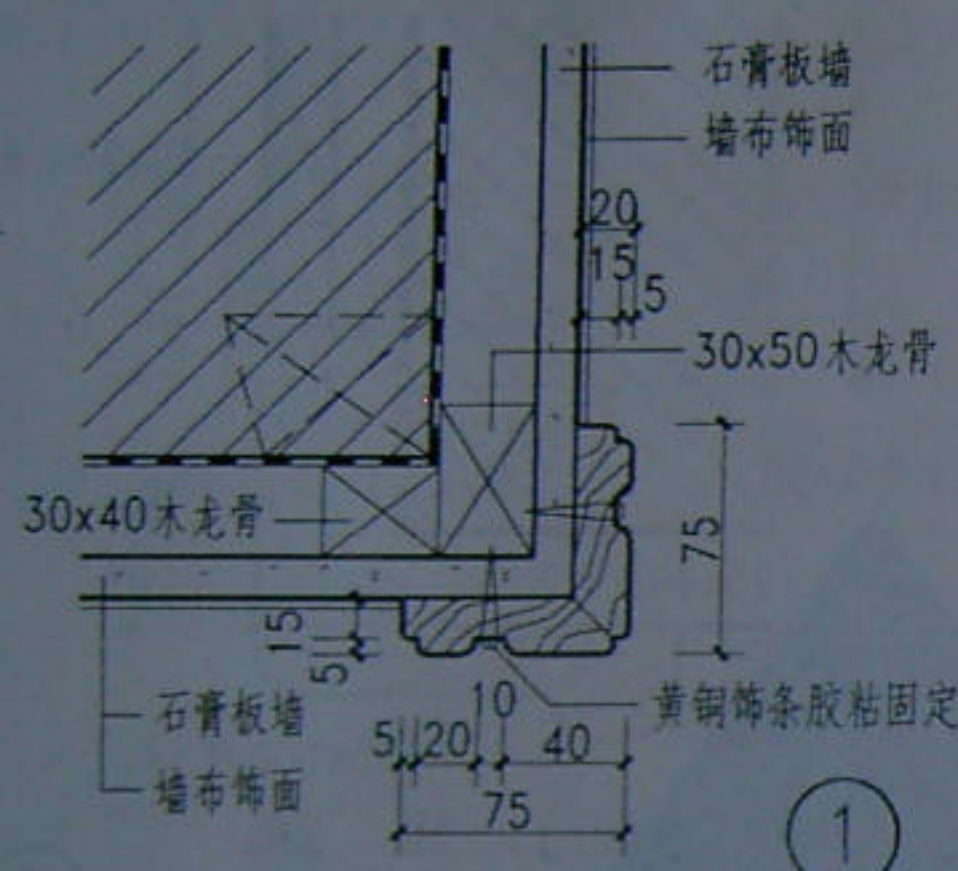


1

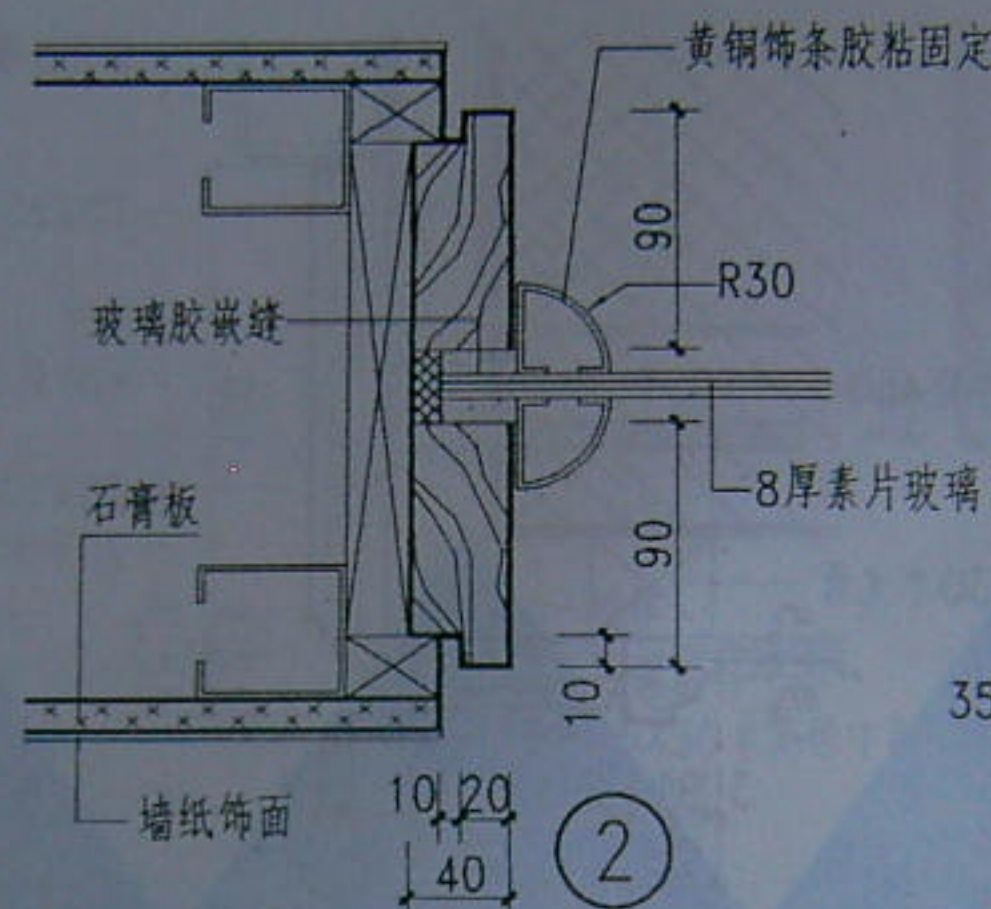


2

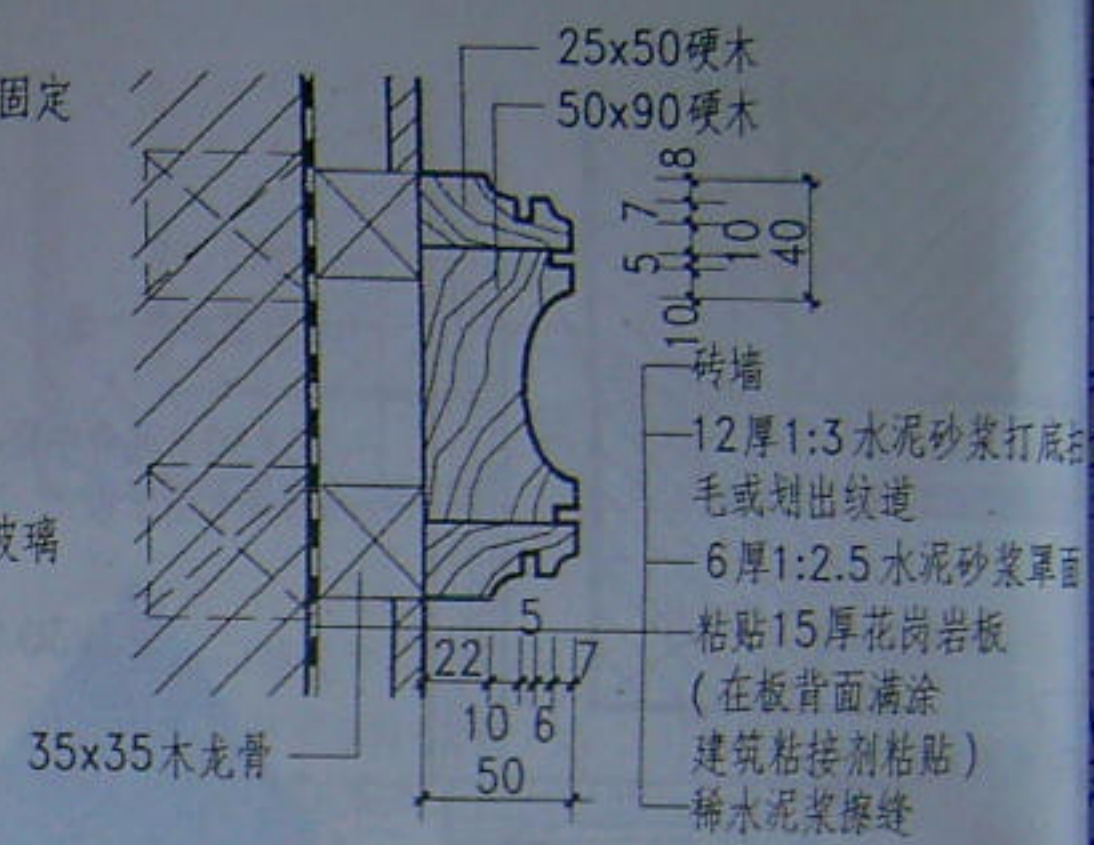


3

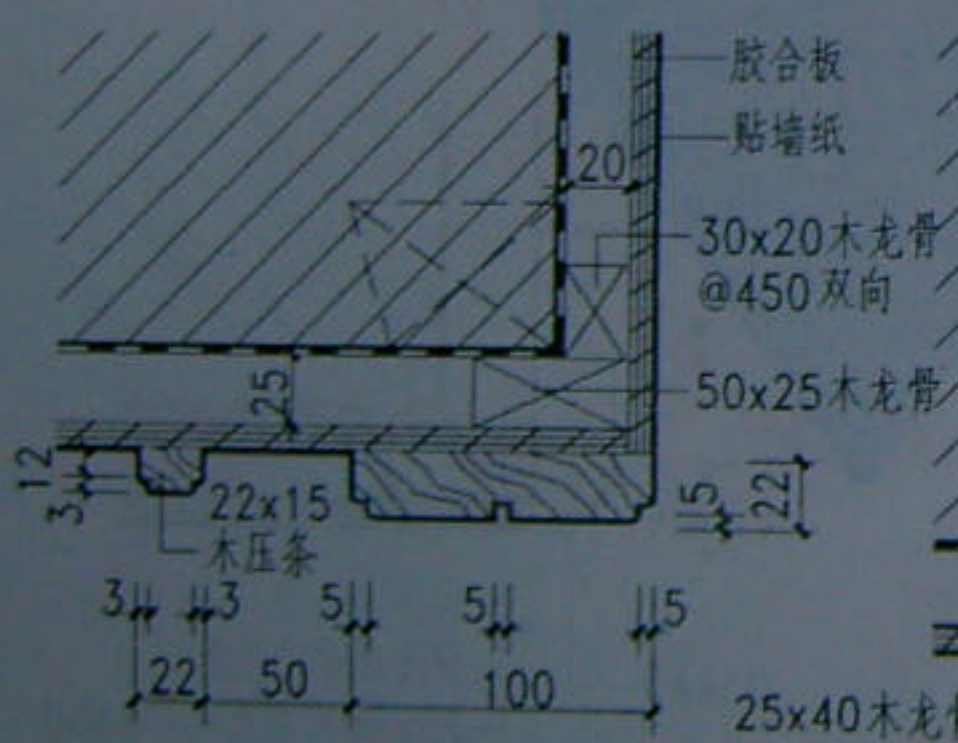


4

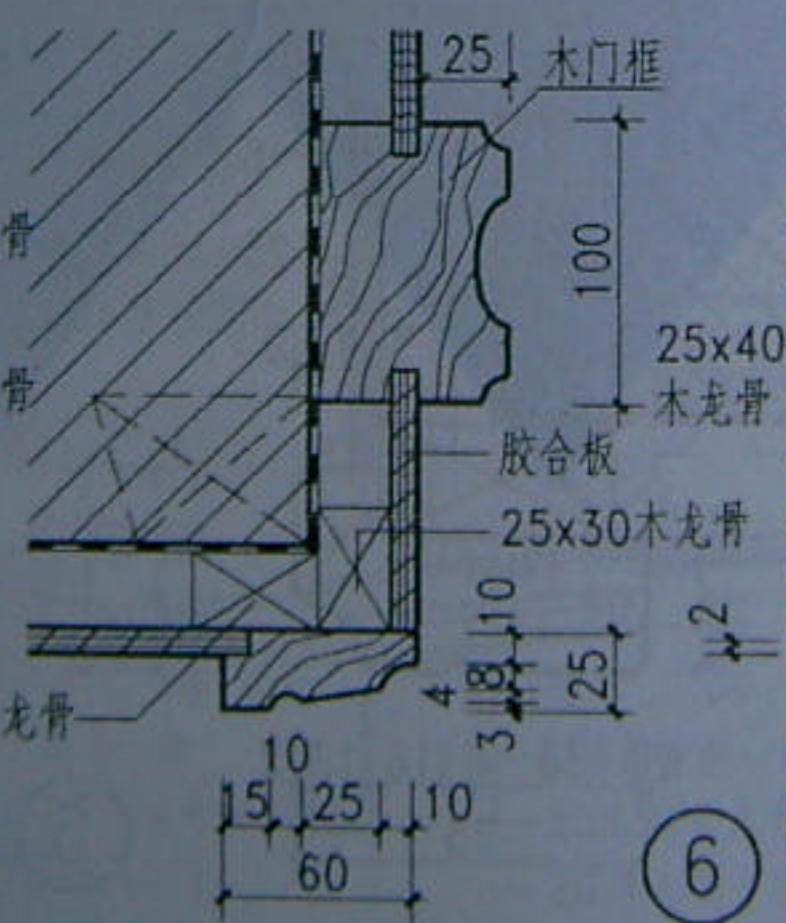

5

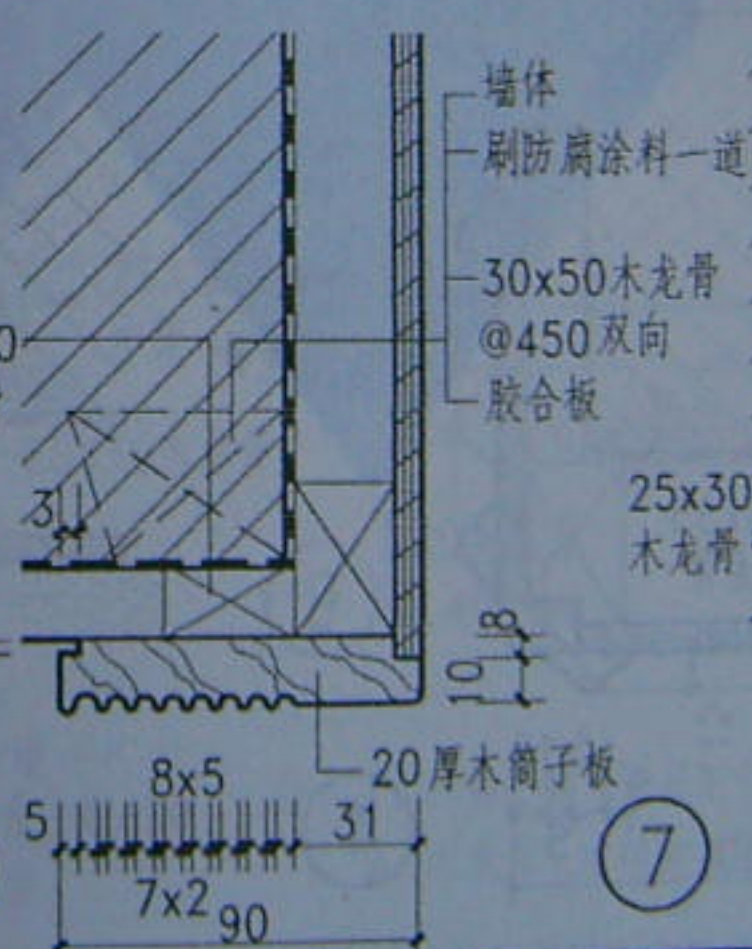

6

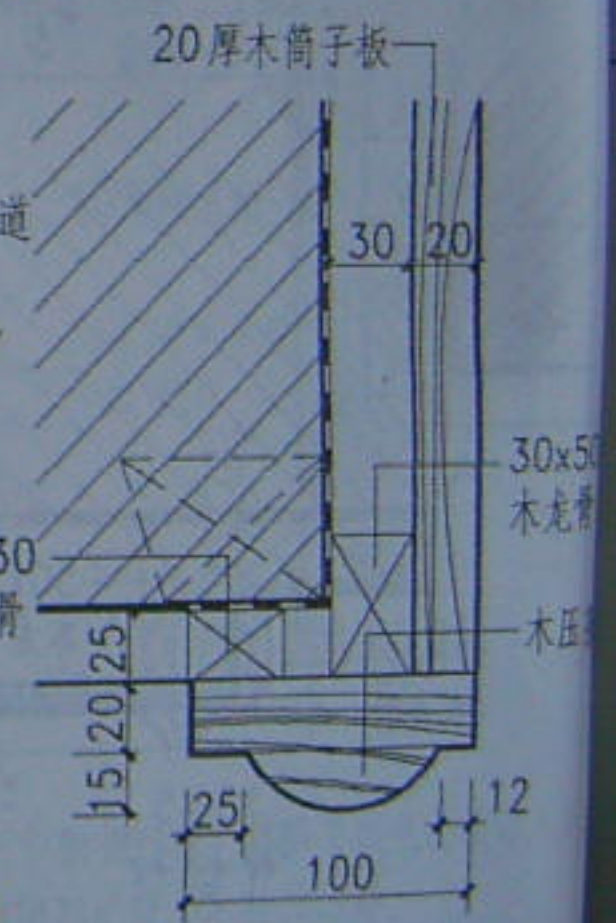


7

注：1. 木筒子板可采用胶合板和木板，油漆和颜色由设计人定。
2. 木龙骨、木砖均做防腐处理预埋木砖为120x120x60。

木筒子板(三)

图集号	青02J04-
页次	48

砂浆打底
泥砂浆
岩板
贴)
编制
30x5
木龙骨
木压
12






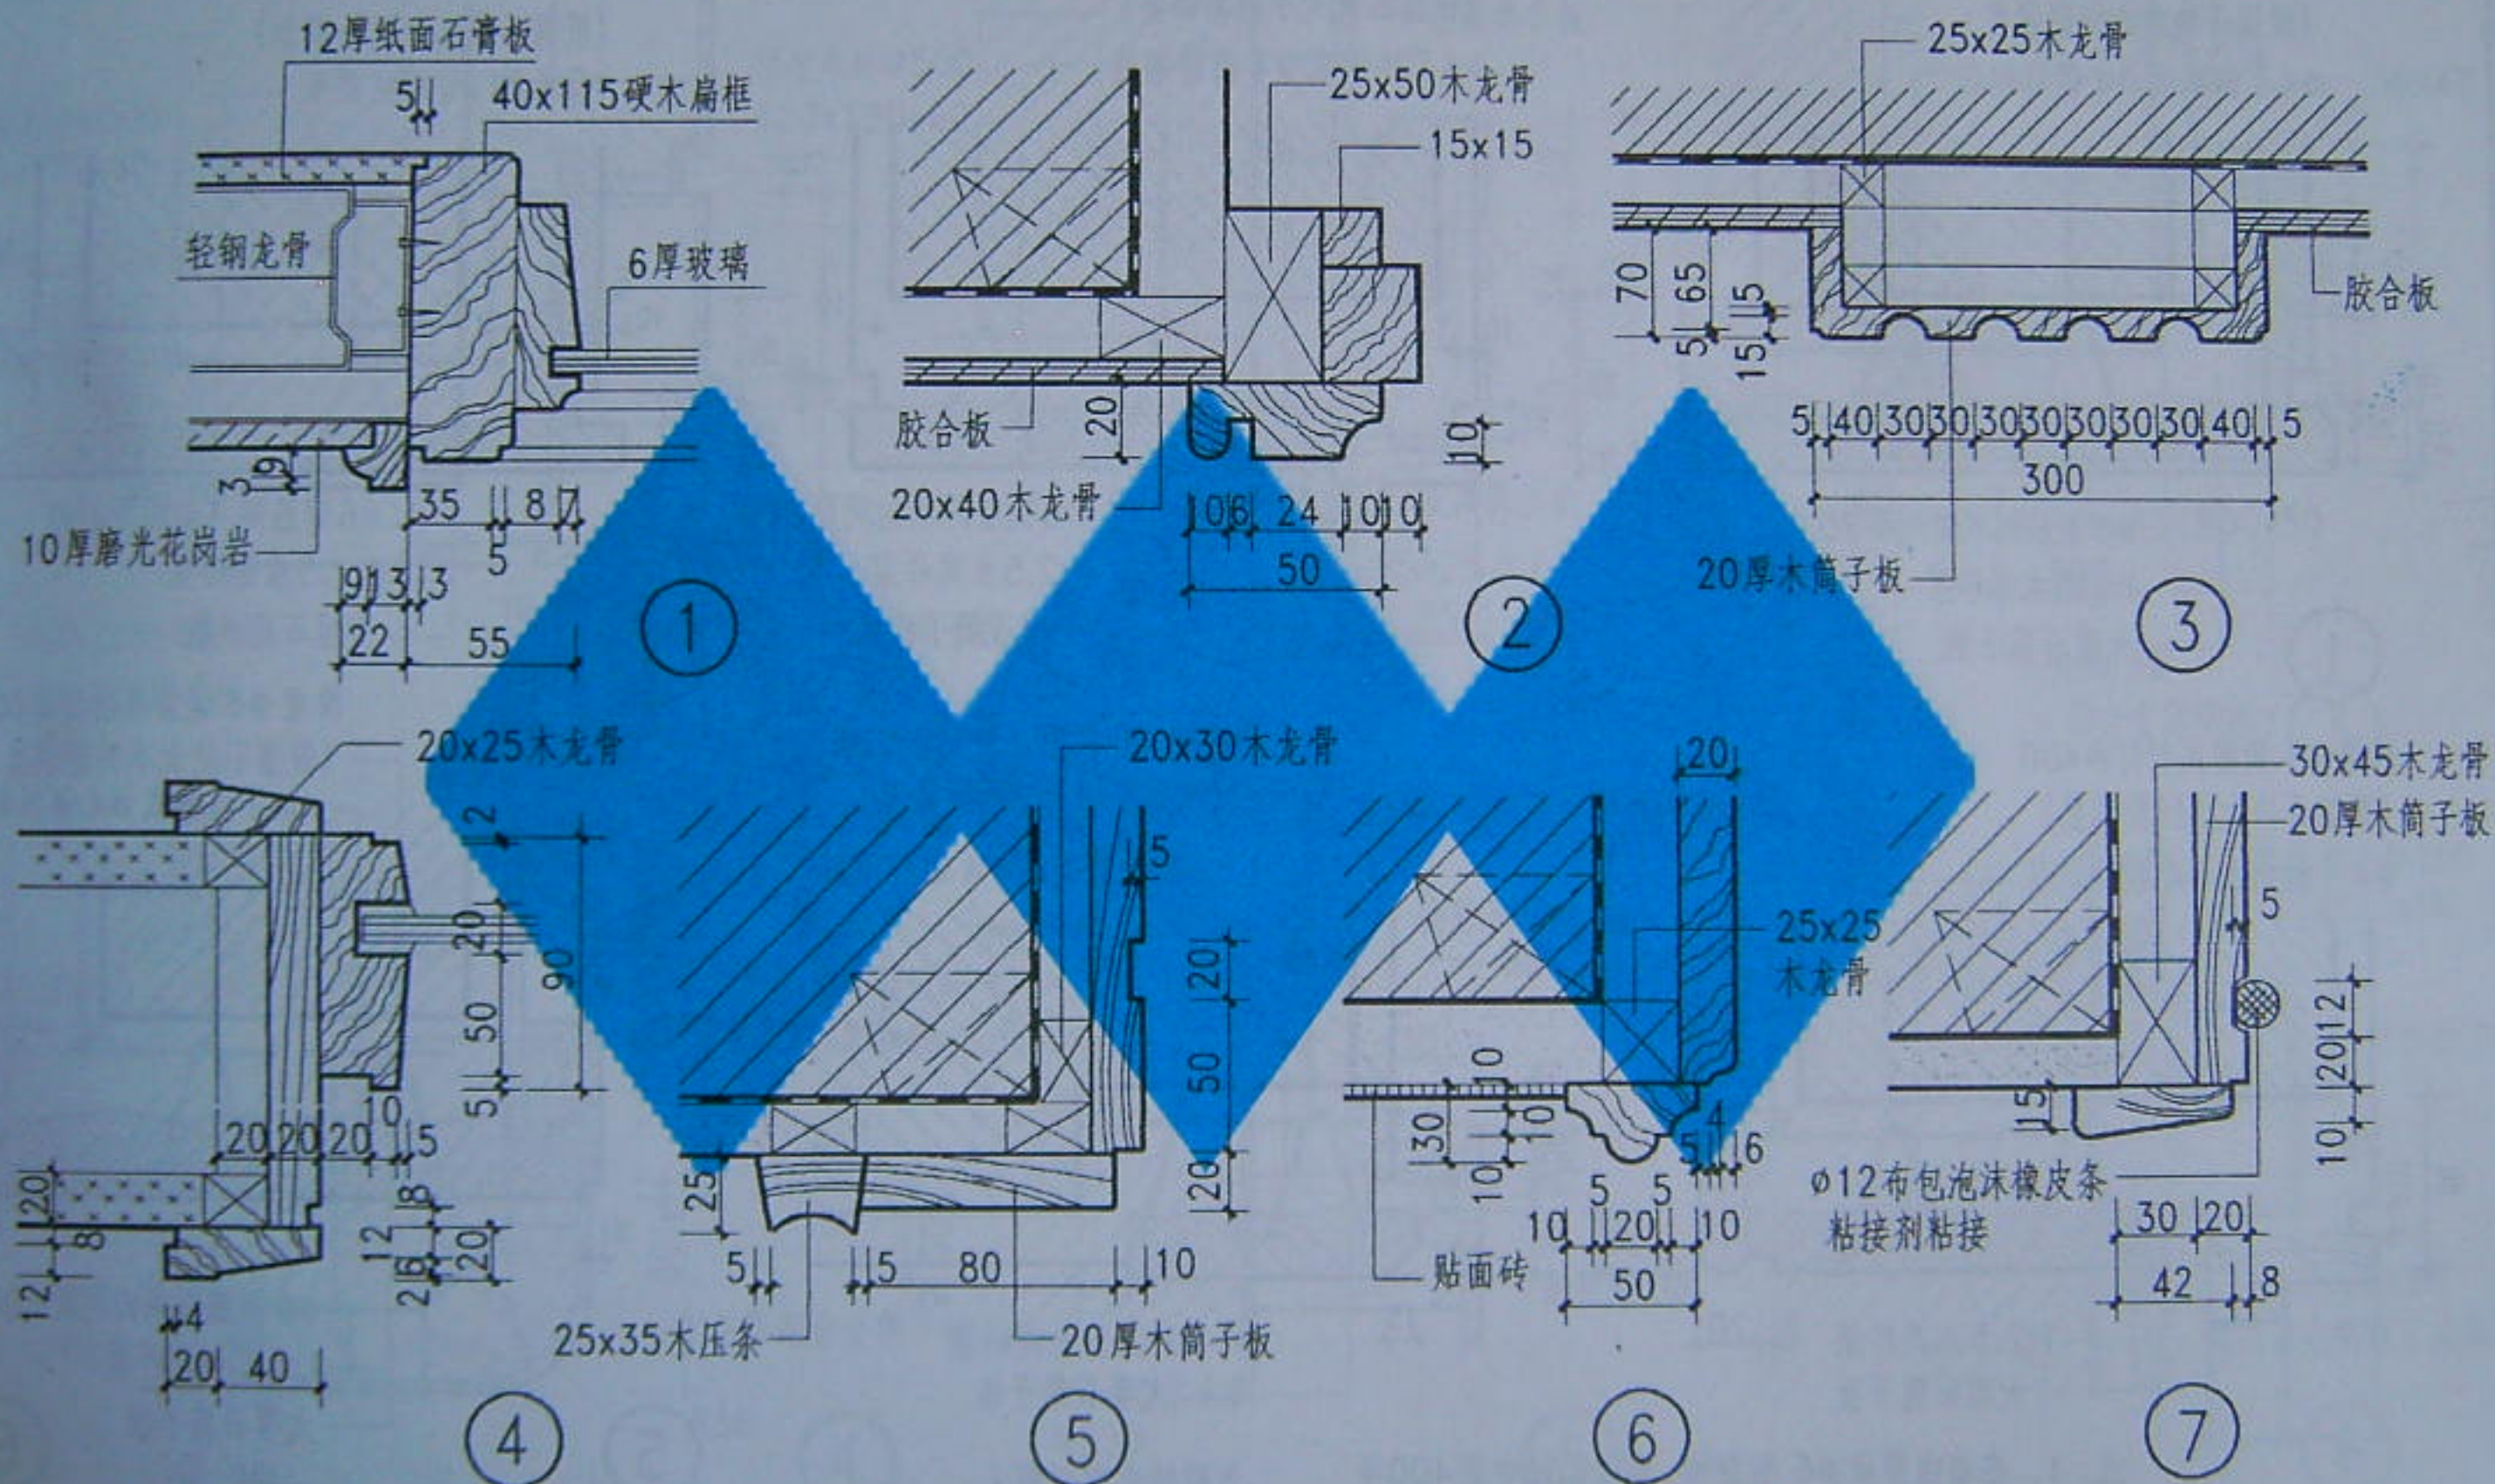


注：1. 木筒子板可采用胶合板和木板，油漆和颜色由设计人定。
2. 木龙骨、木砖均做防腐处理。

木筒子板（四）

图集号	青 02J04-1
页次	49

审核
校对
编制

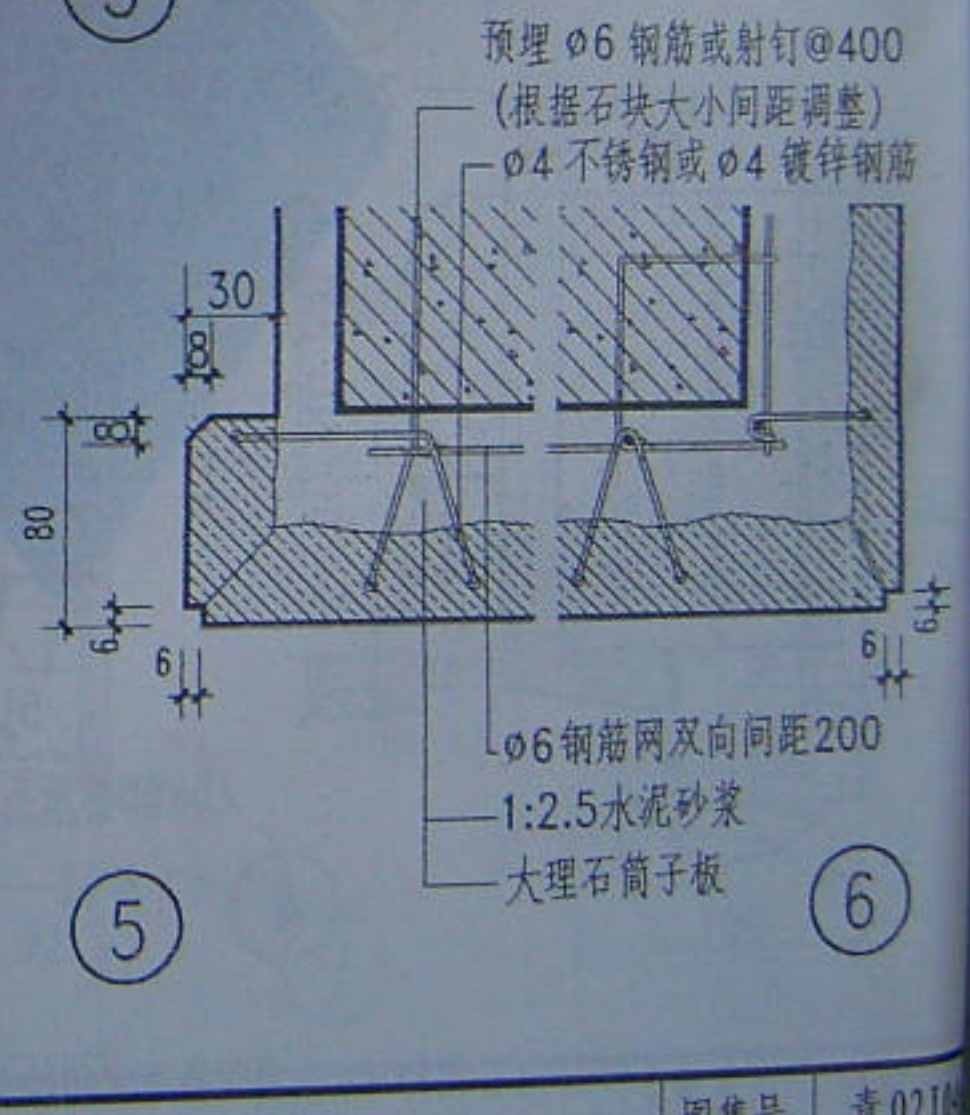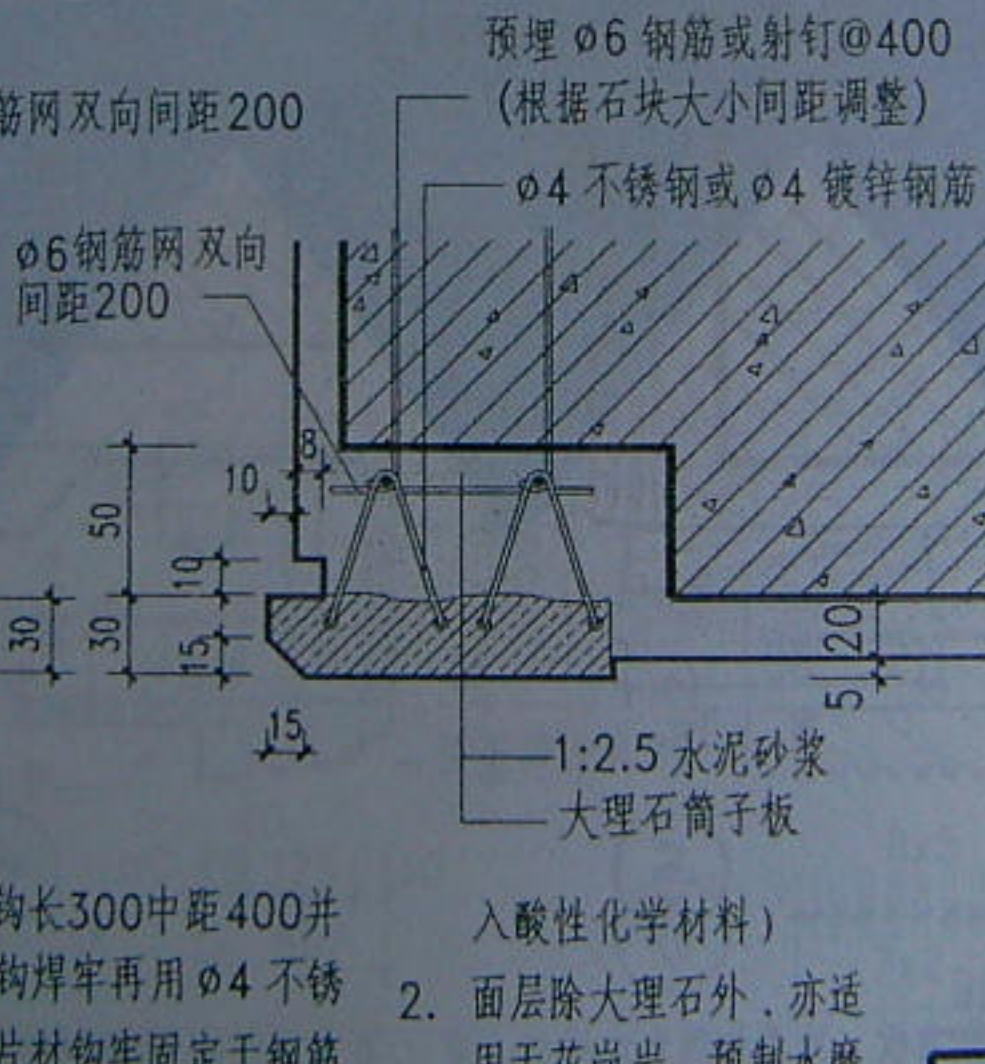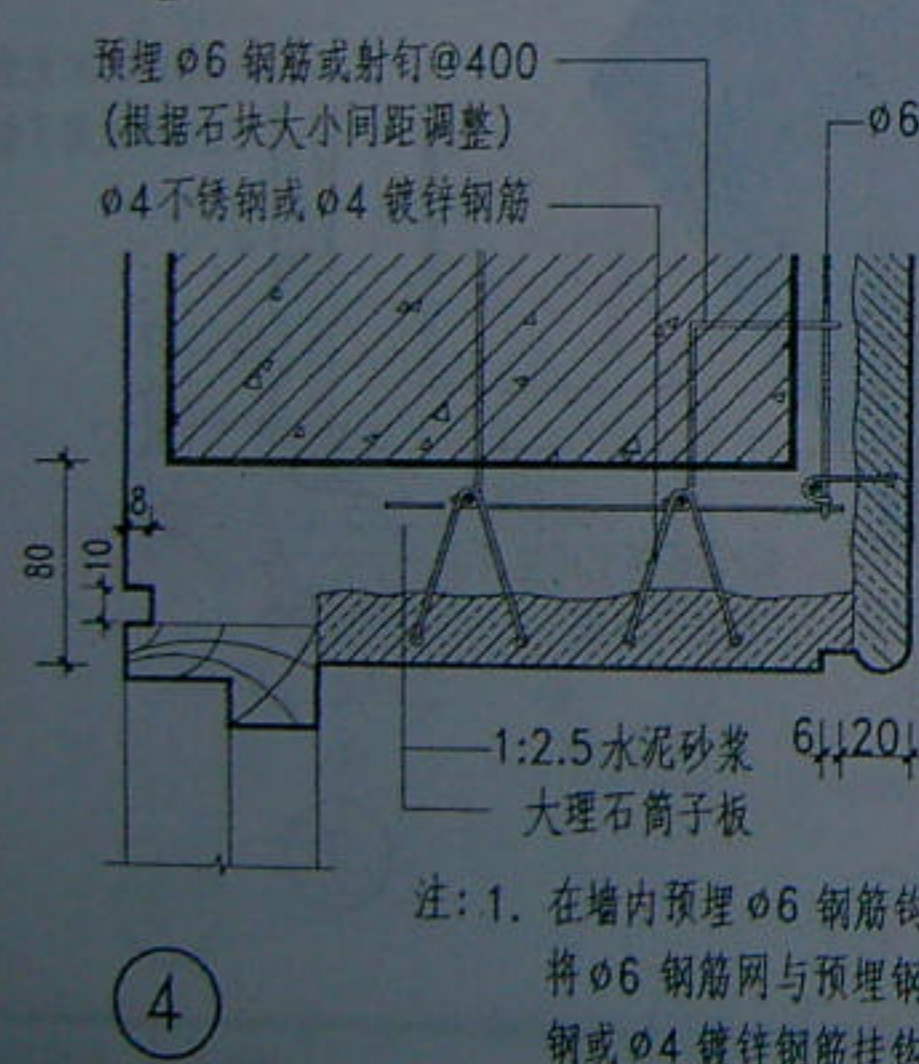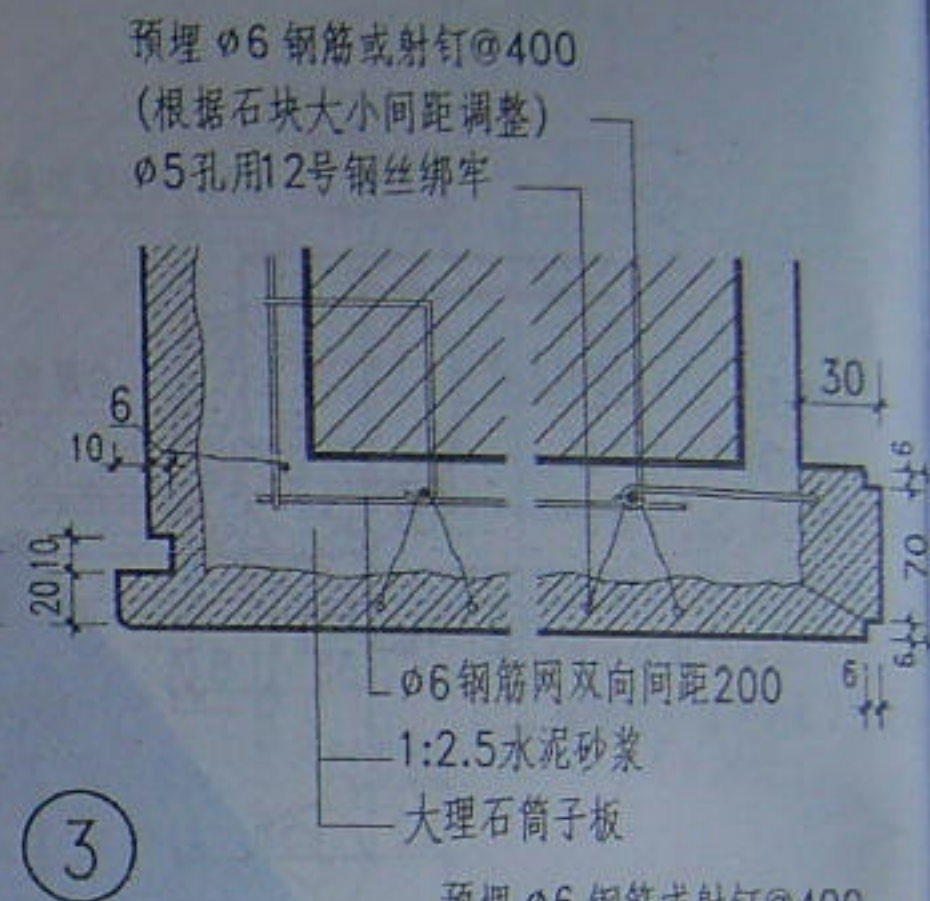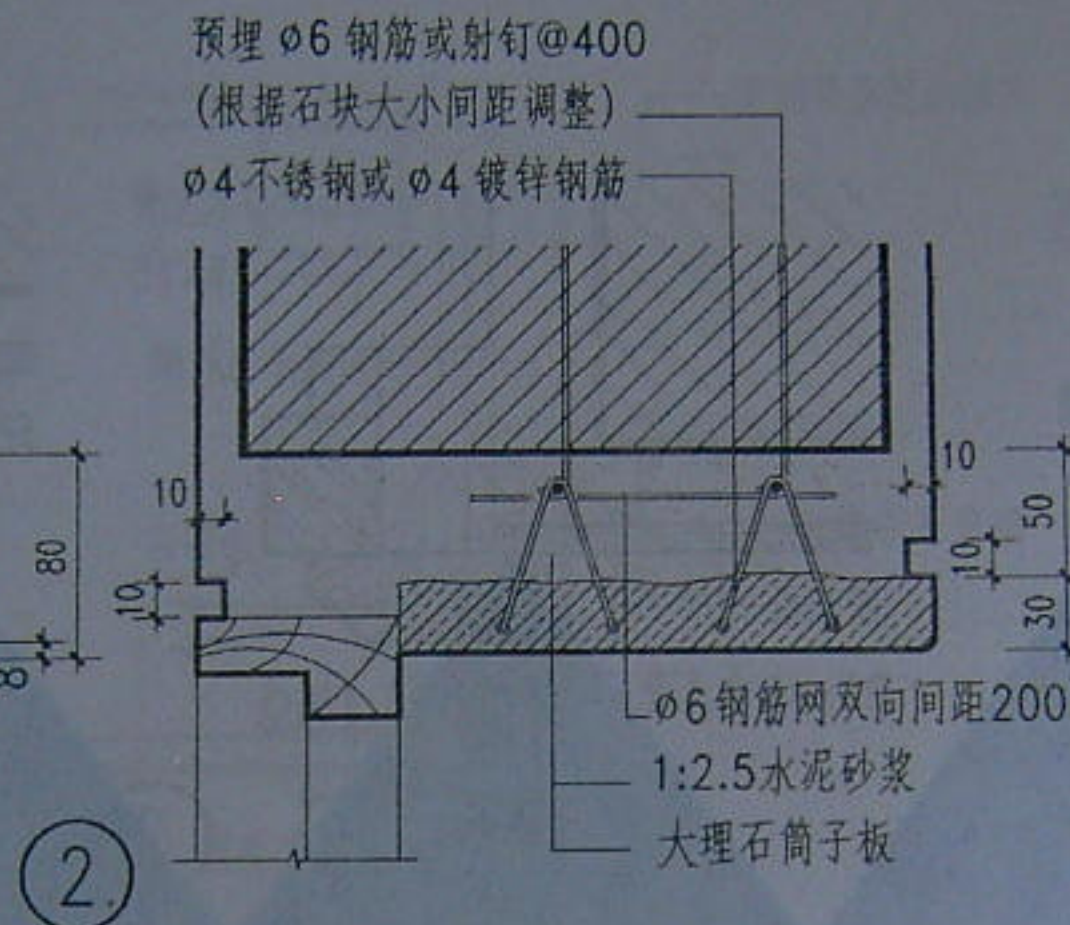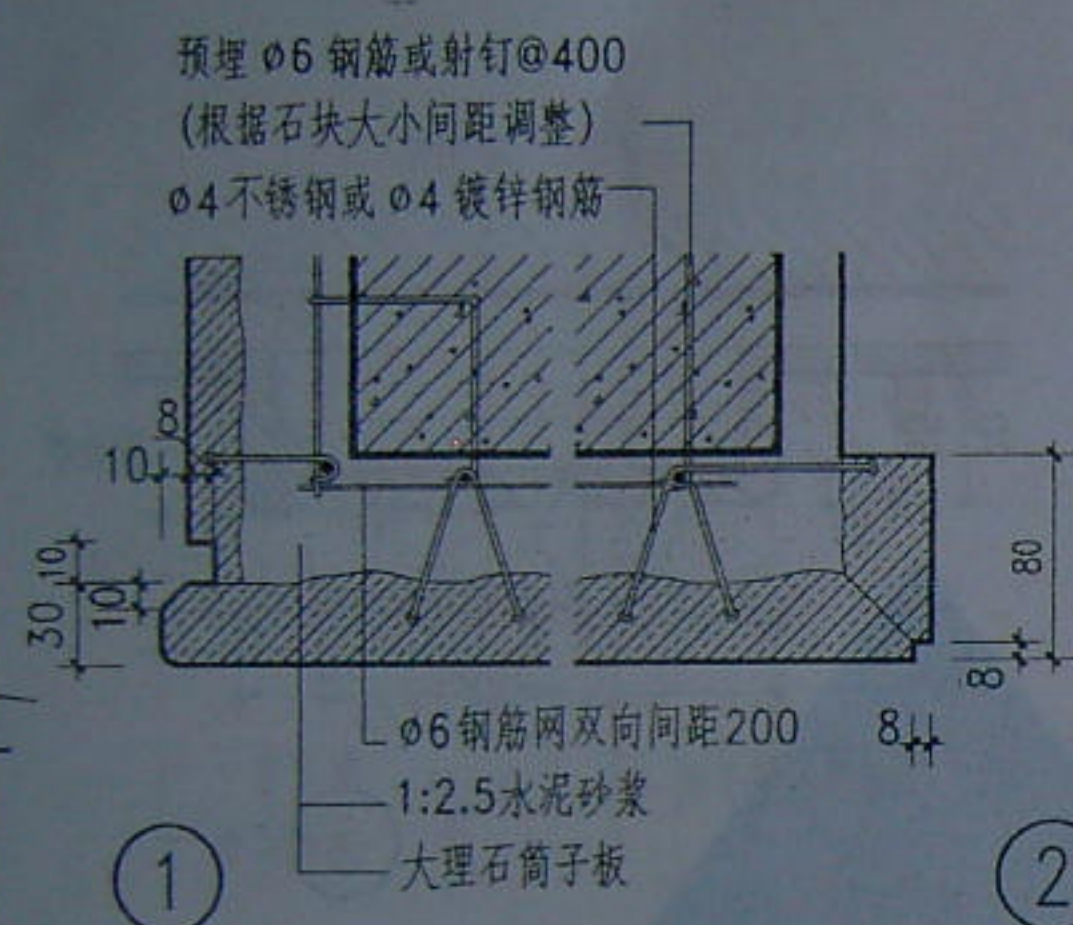







注: 1. 在墙内预埋 $\phi 6$ 钢筋钩, 钩长300中距400并将 $\phi 6$ 钢筋网与预埋钢筋钩焊牢再用 $\phi 4$ 不锈钢或 $\phi 4$ 镀锌钢筋挂钩将片材钩牢固定于钢筋网上, 然后用1:2.5水泥砂浆灌实(绝对不能掺

入酸性化学材料)
2. 面层除大理石外, 亦适用于花岗岩、预制水磨石、人造花岗石等片材。

石材筒子板

图集号	青02J04
页次	50


审核
校对
编制
编号

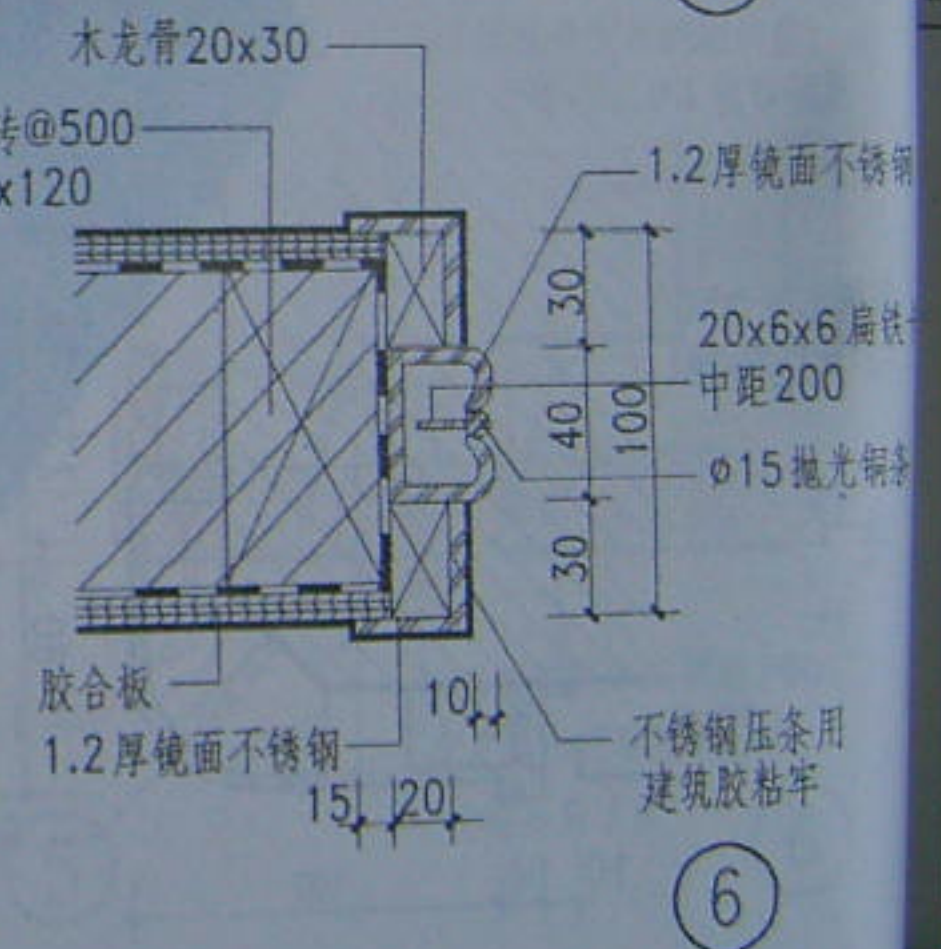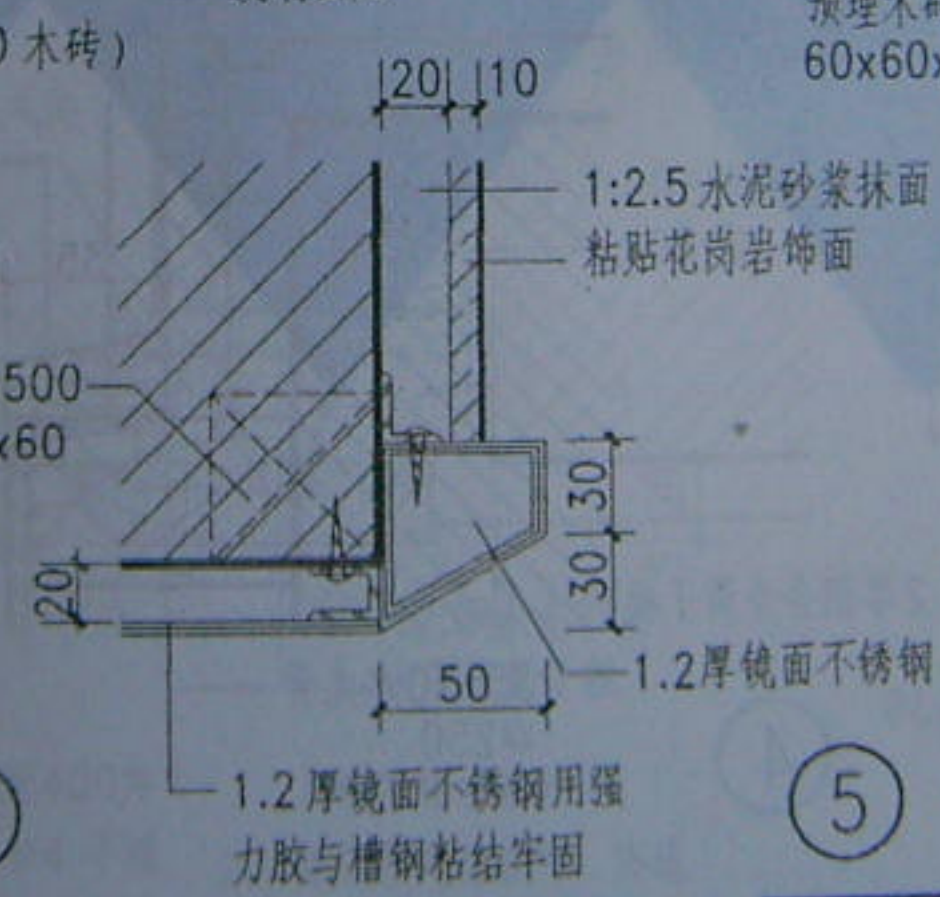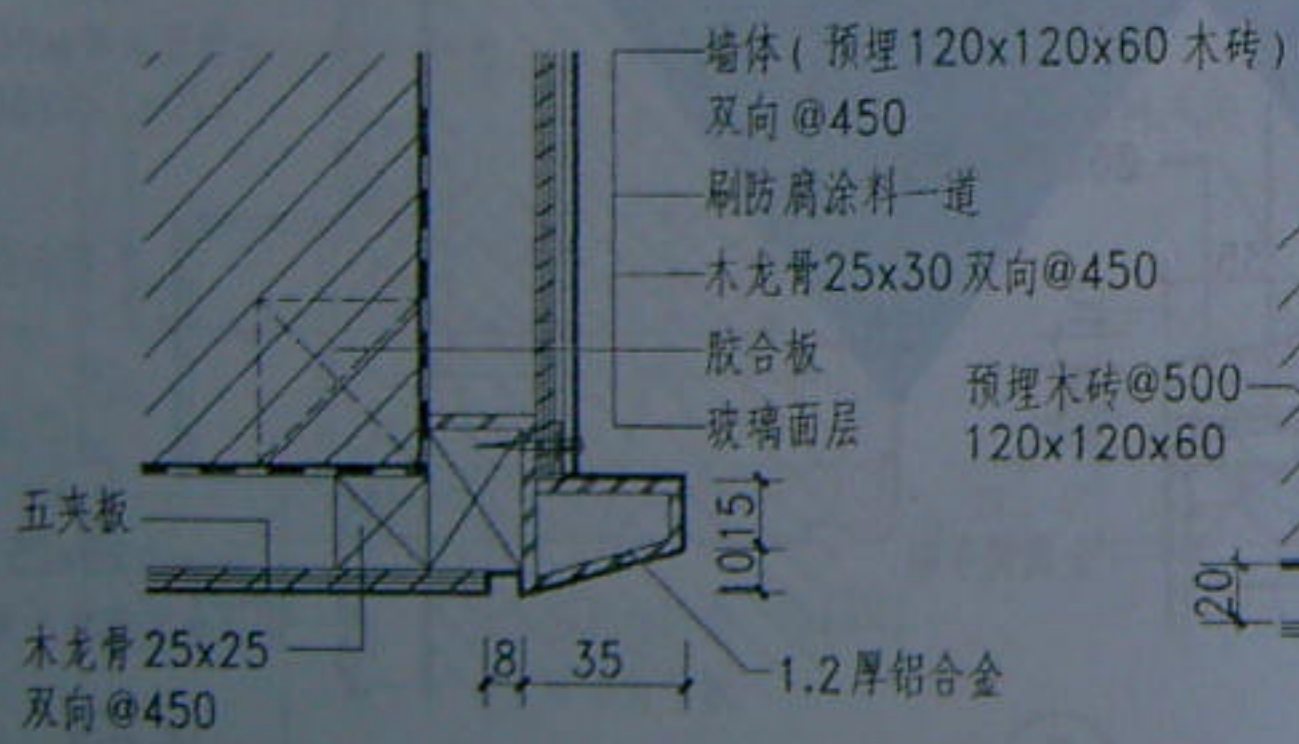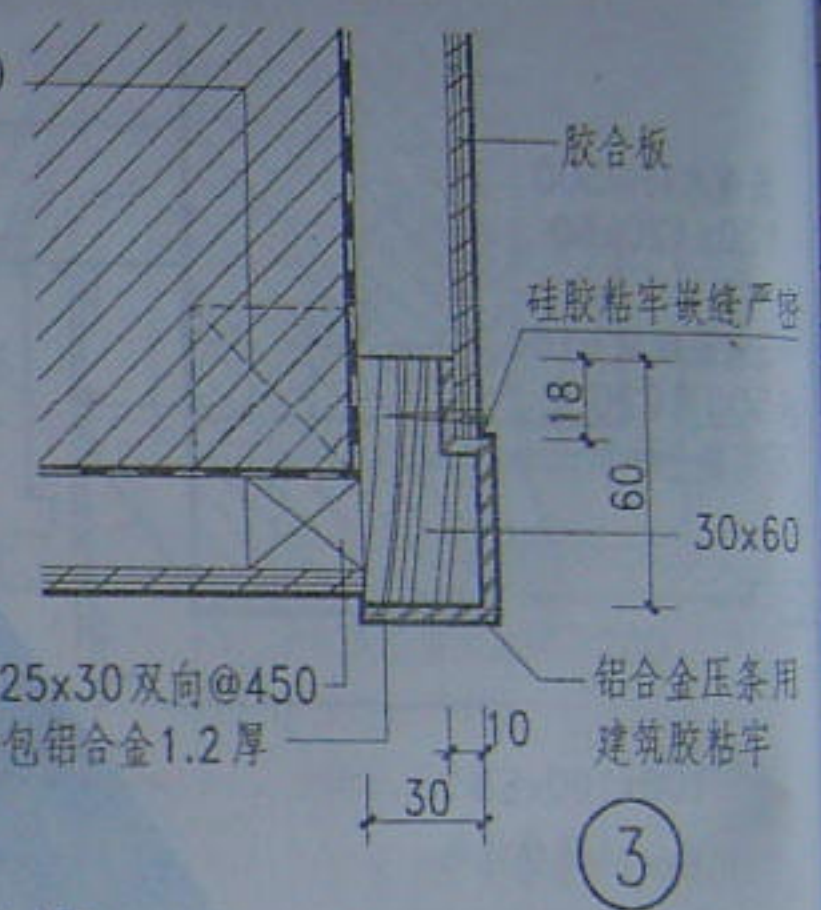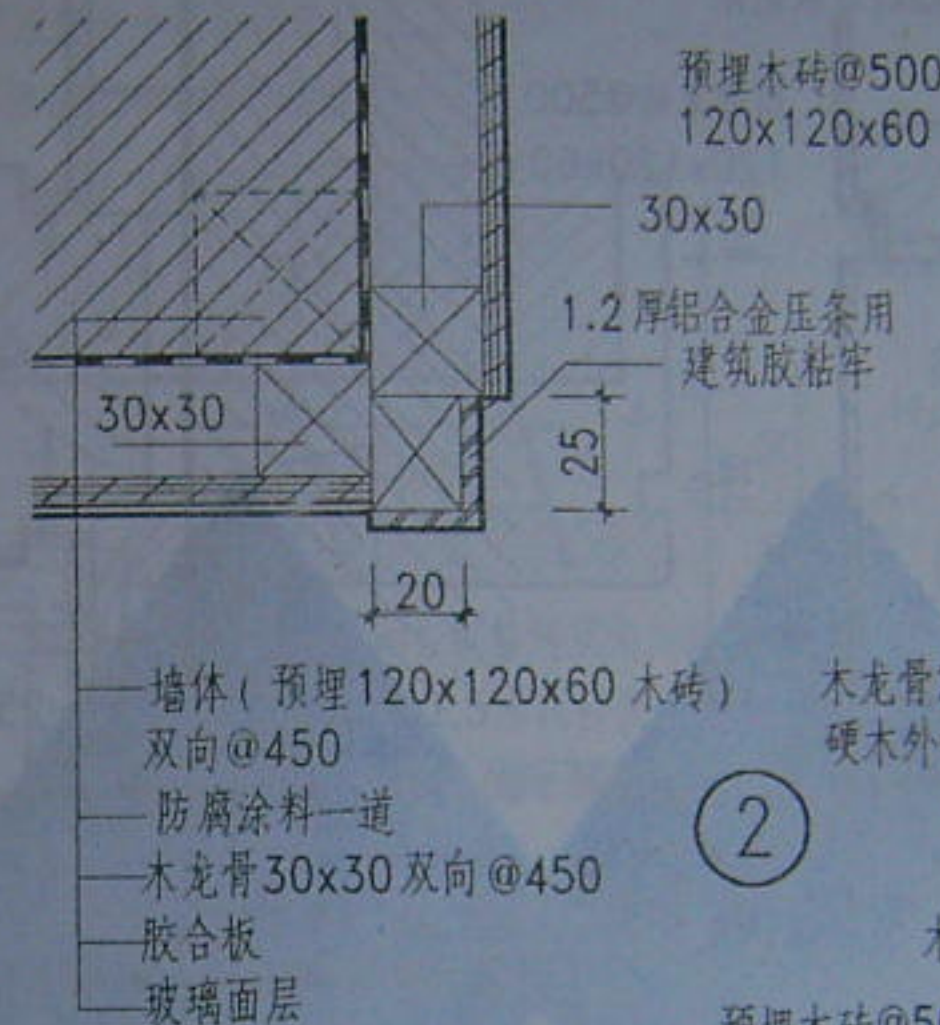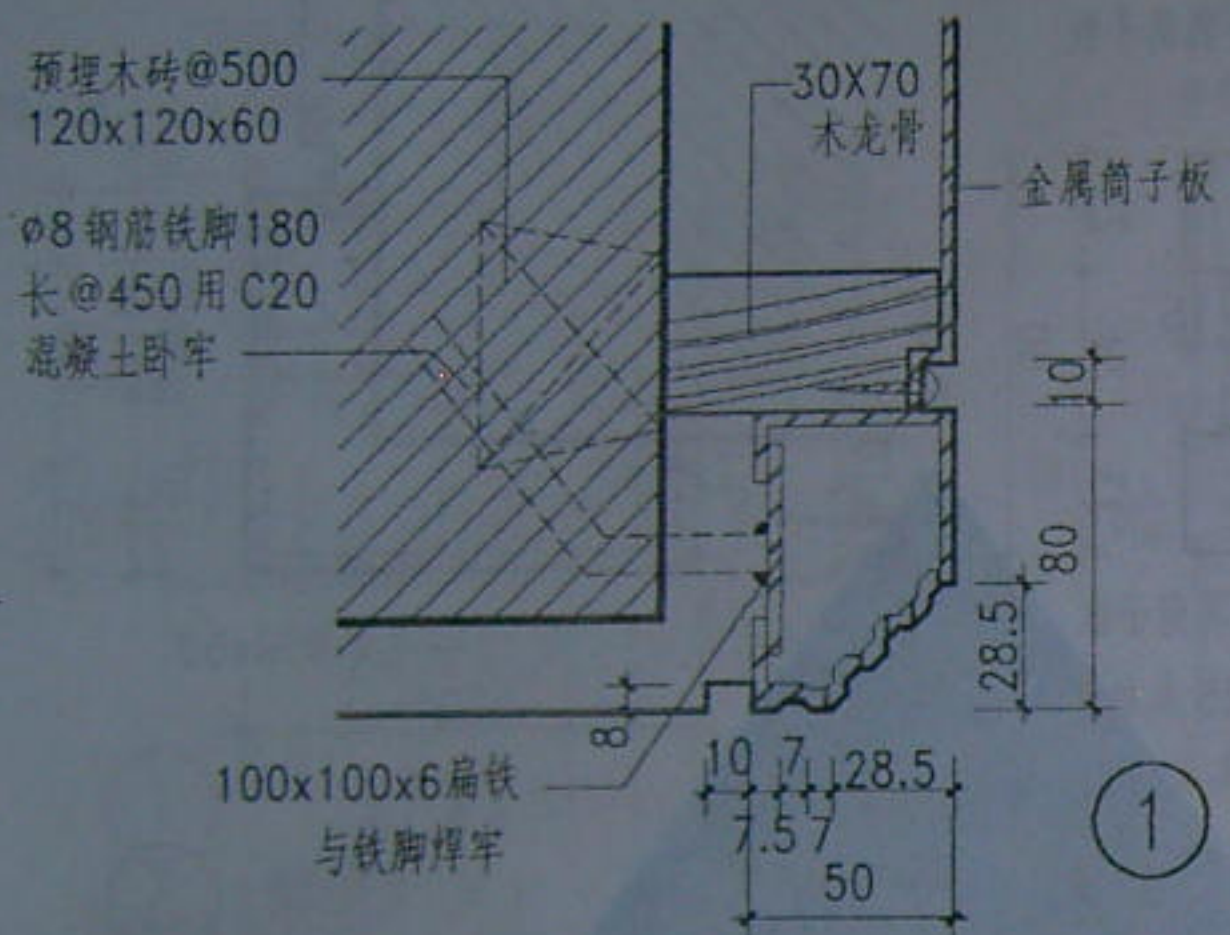


注：1. 金属筒子板可采用1.2厚铝合金或1.2厚薄钢板，由设计人定。
2. 面层颜色及处理方法由设计人定。

金属筒子板(二)


编制 校对 审核

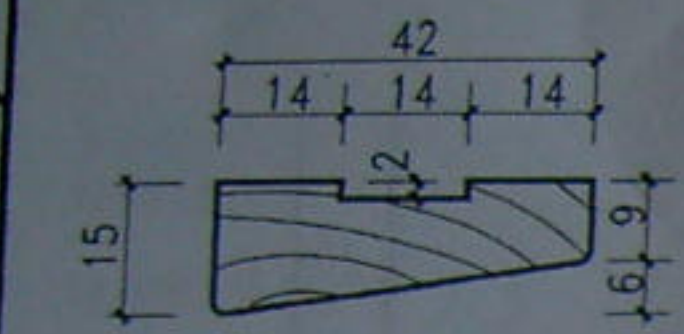


1

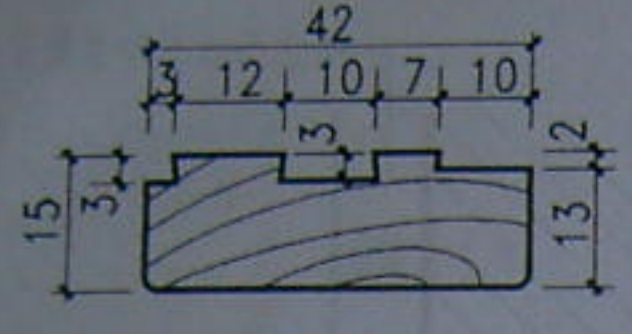


5

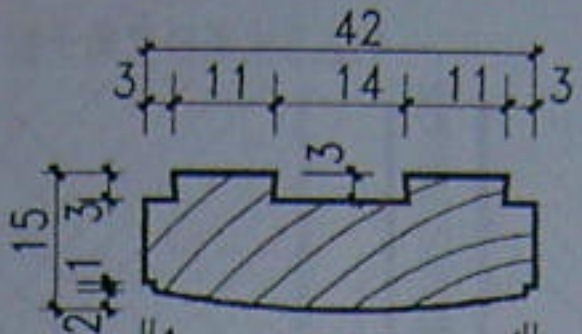


9

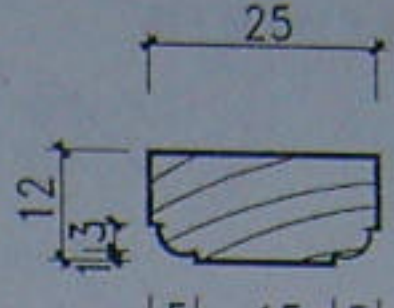


13

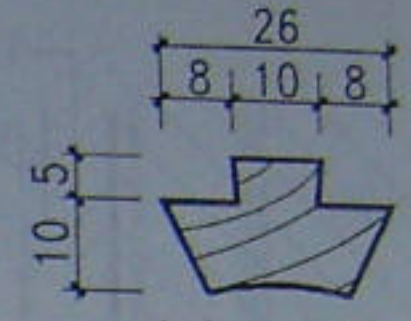


17

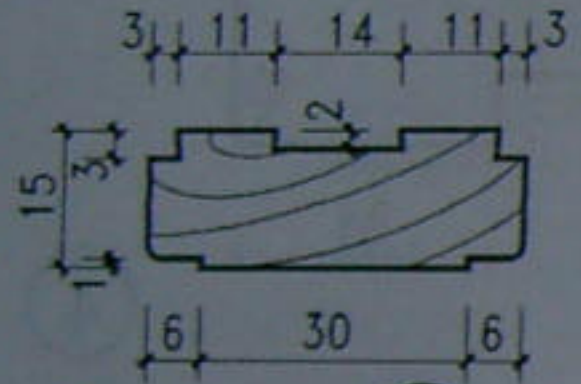


2

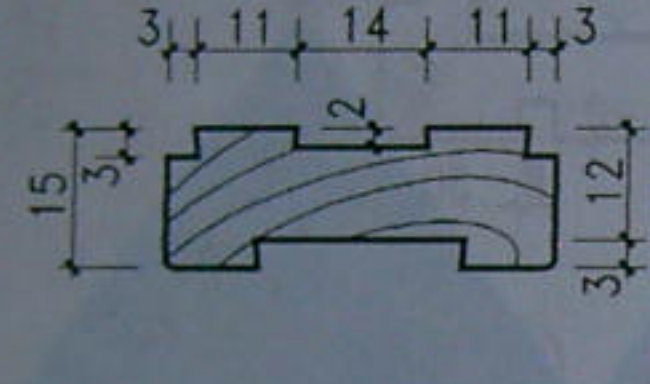


6

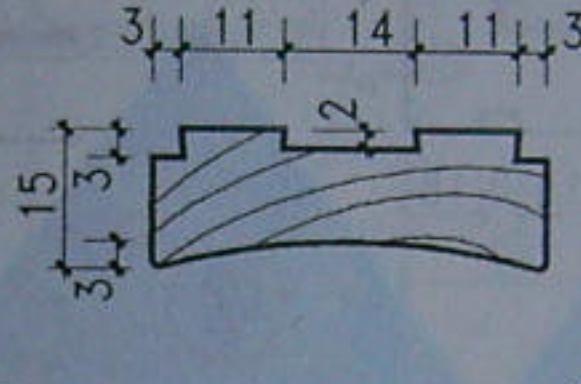


10

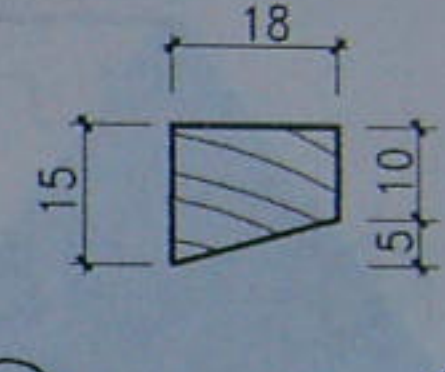


14

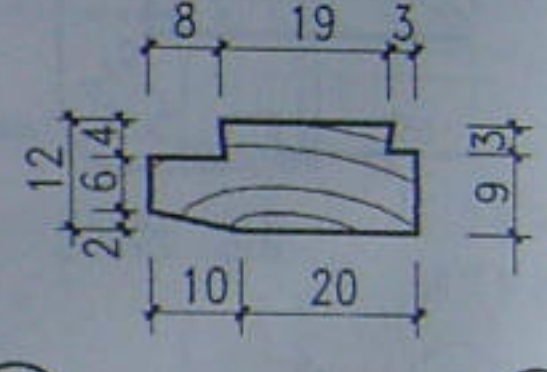


18

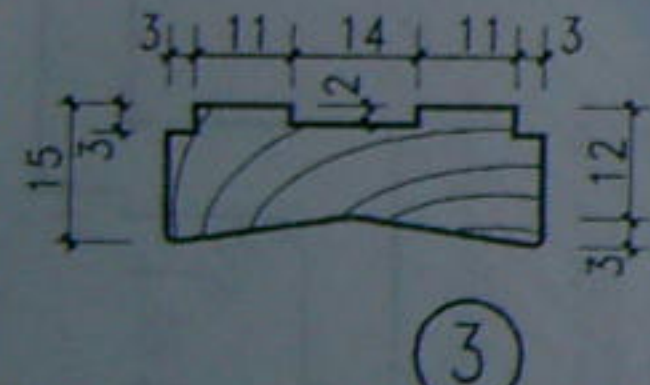


3

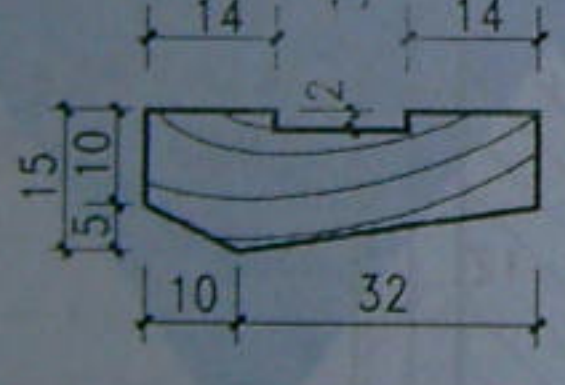


7

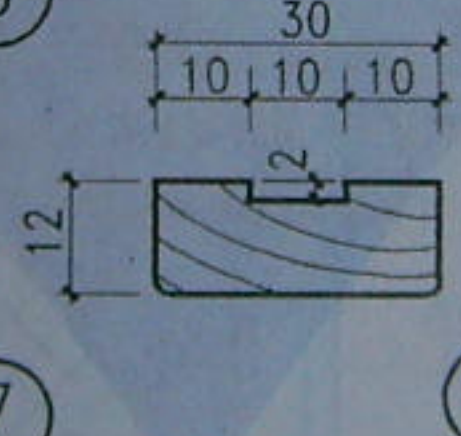


11

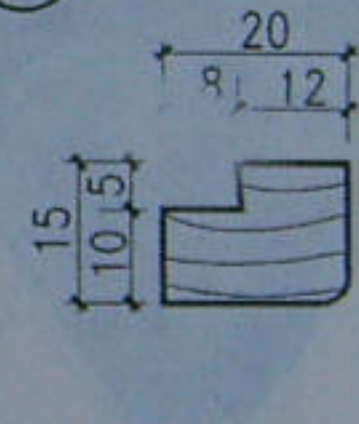


15

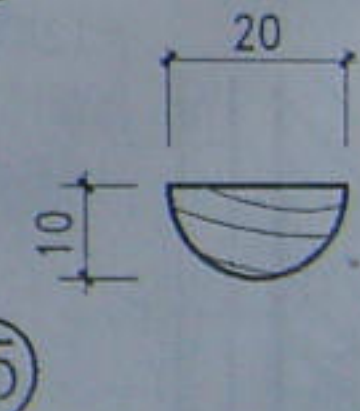


19

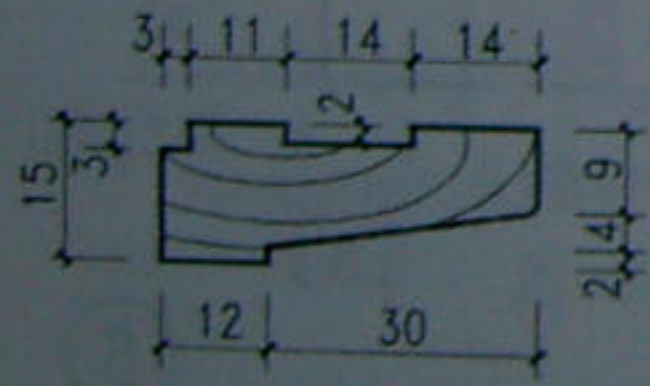


4

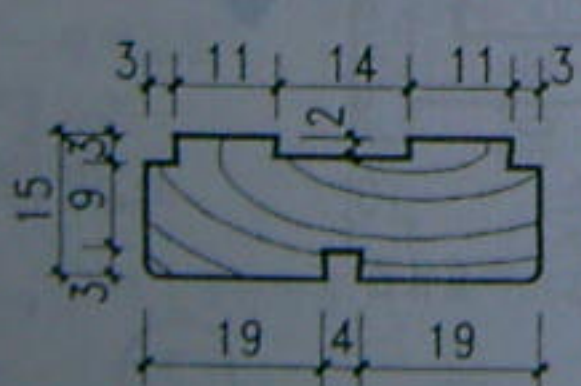

8



12

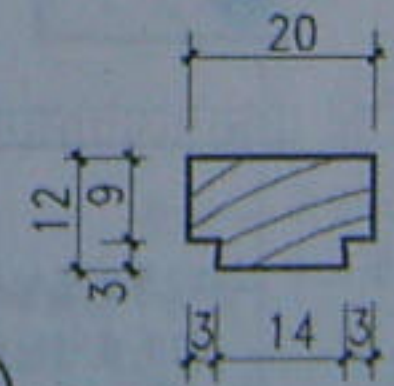

16

注：1. 贴脸 11种，压条 8种
木材品种由设计人定。
2. 油漆及颜色由设计人定。


木贴脸，木压条（一）		图集号	青02J04
		页次	54

编制 校对 审核

6~15 25

注：
1.
2.

7
8
9
编制
审核
设计

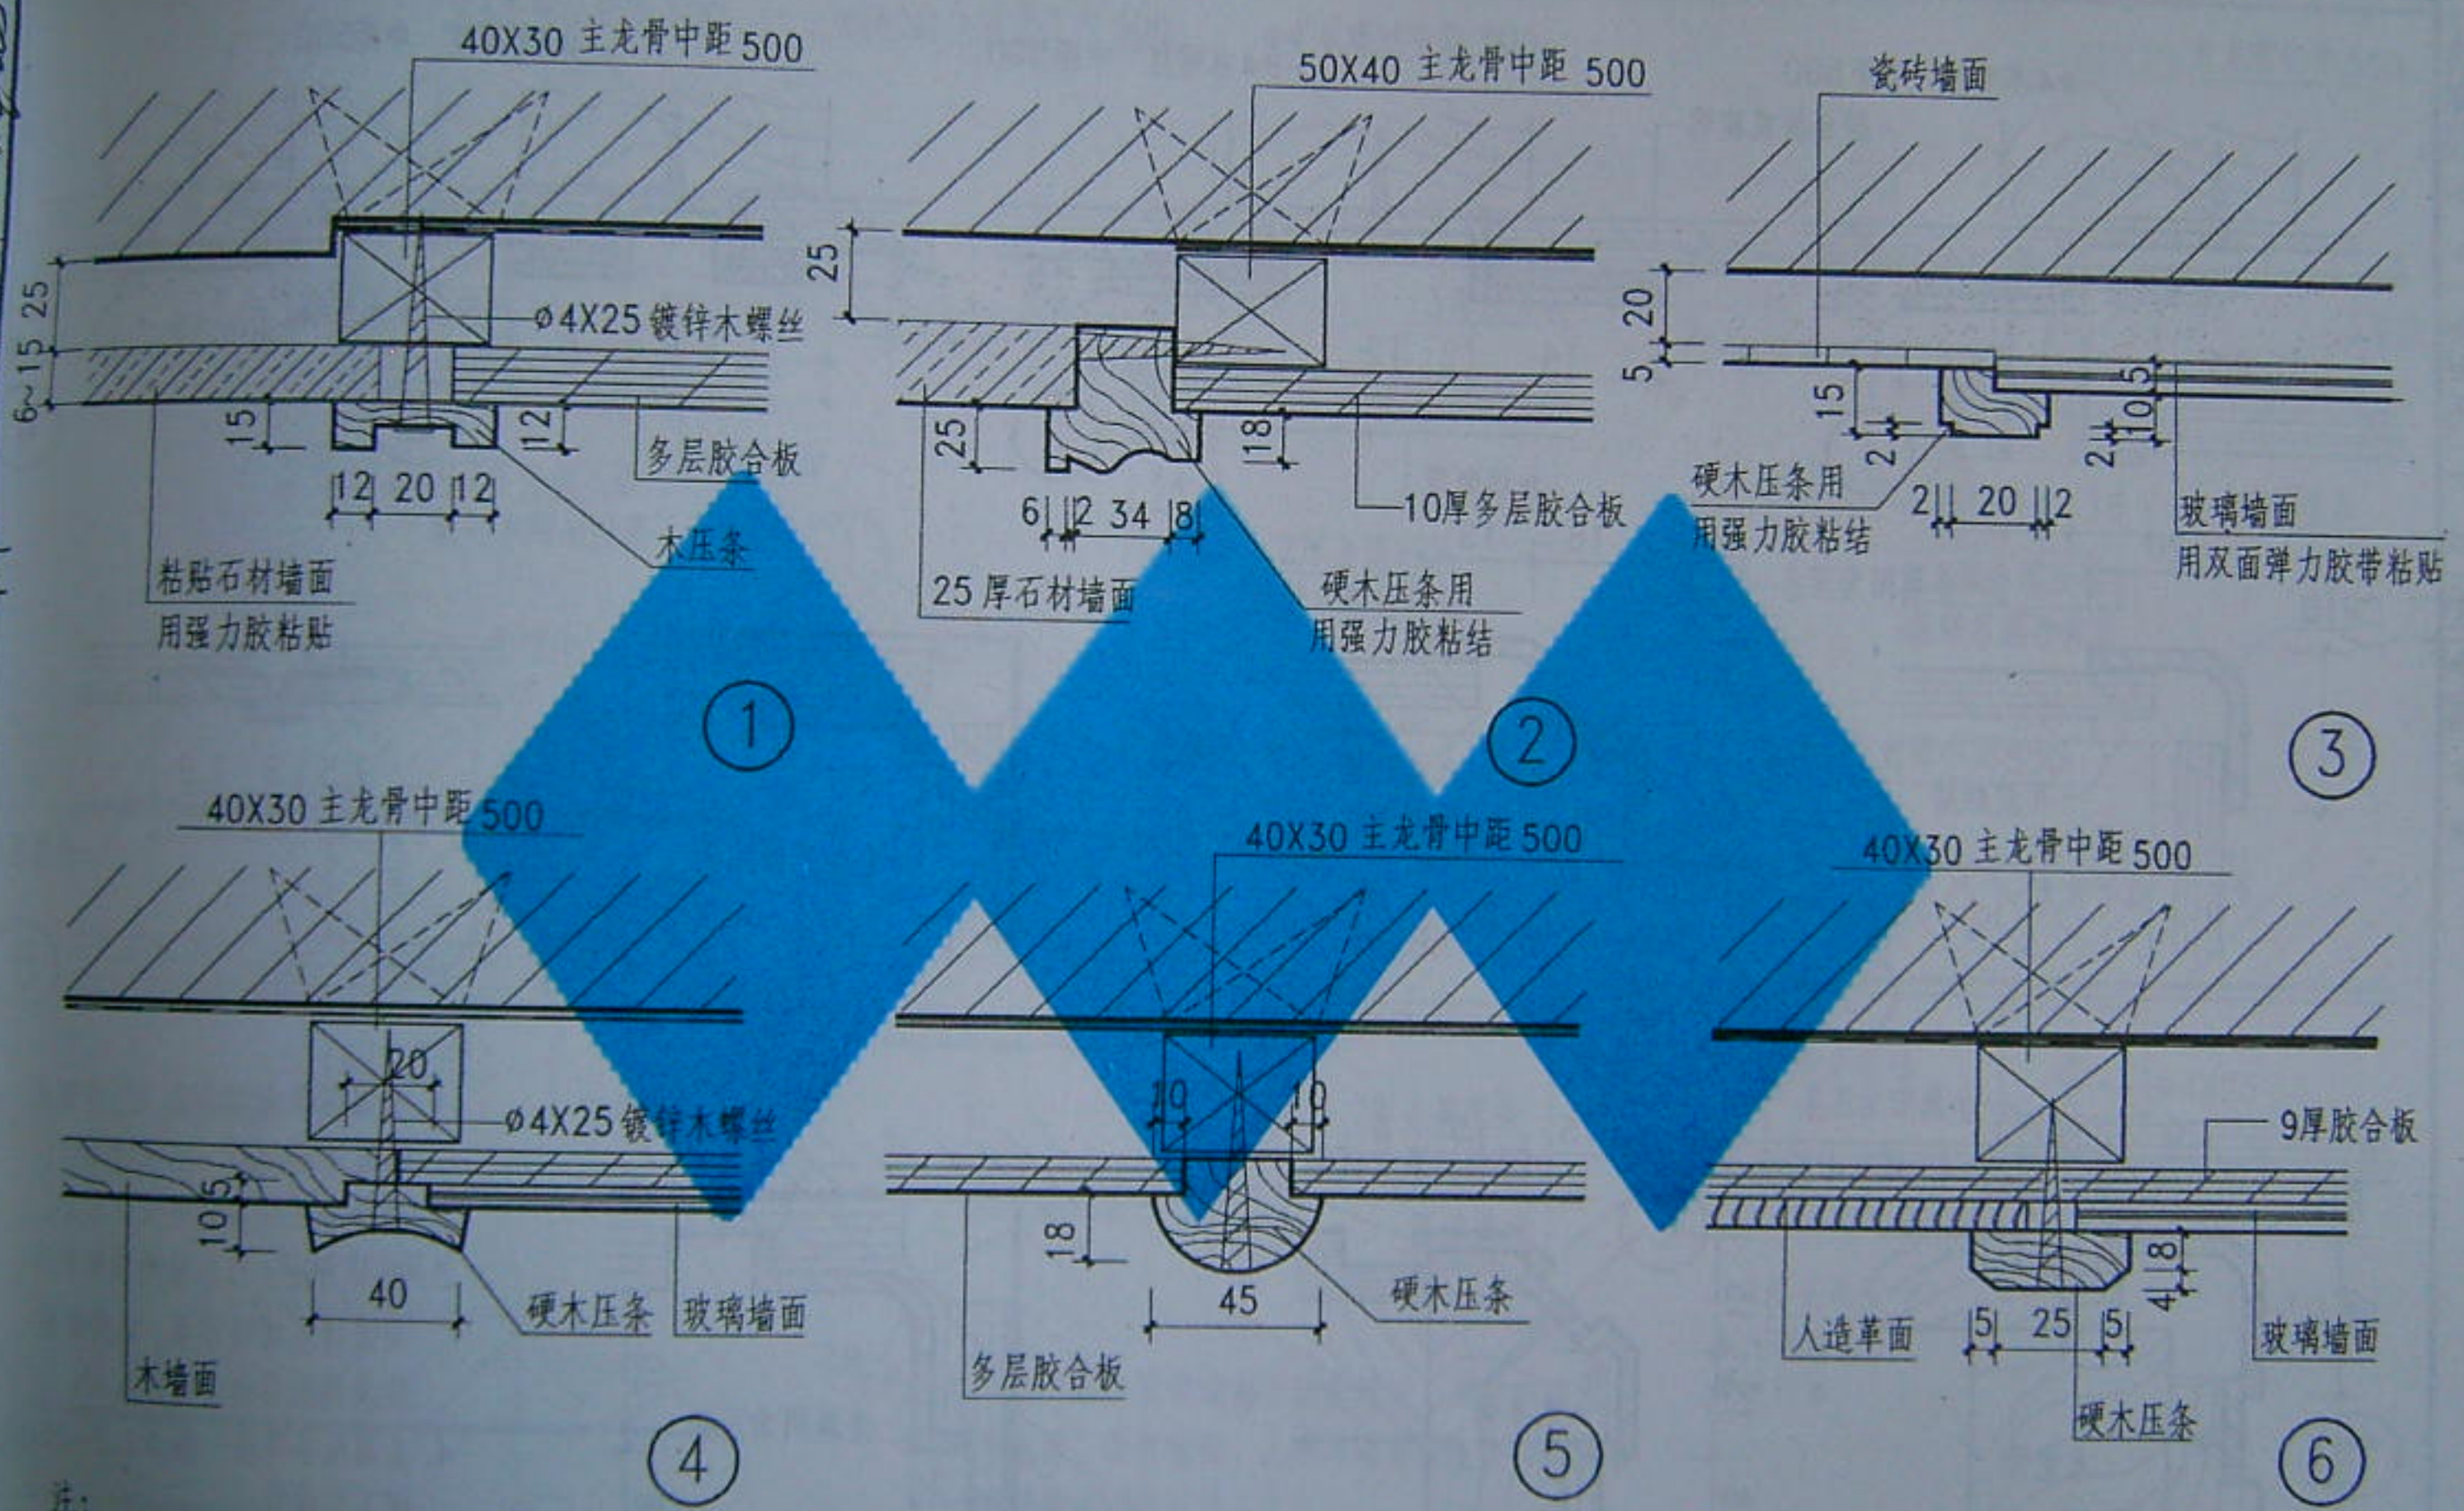


注:
1. 木材均刷底漆一道, 面漆两道, 油漆颜色由设计人定。
2. 墙体内预埋木砖均做防腐处理。

木压条(二)

图集号	青02J04-1
页次	55

设计
 审核
 校对
 制图
 日期

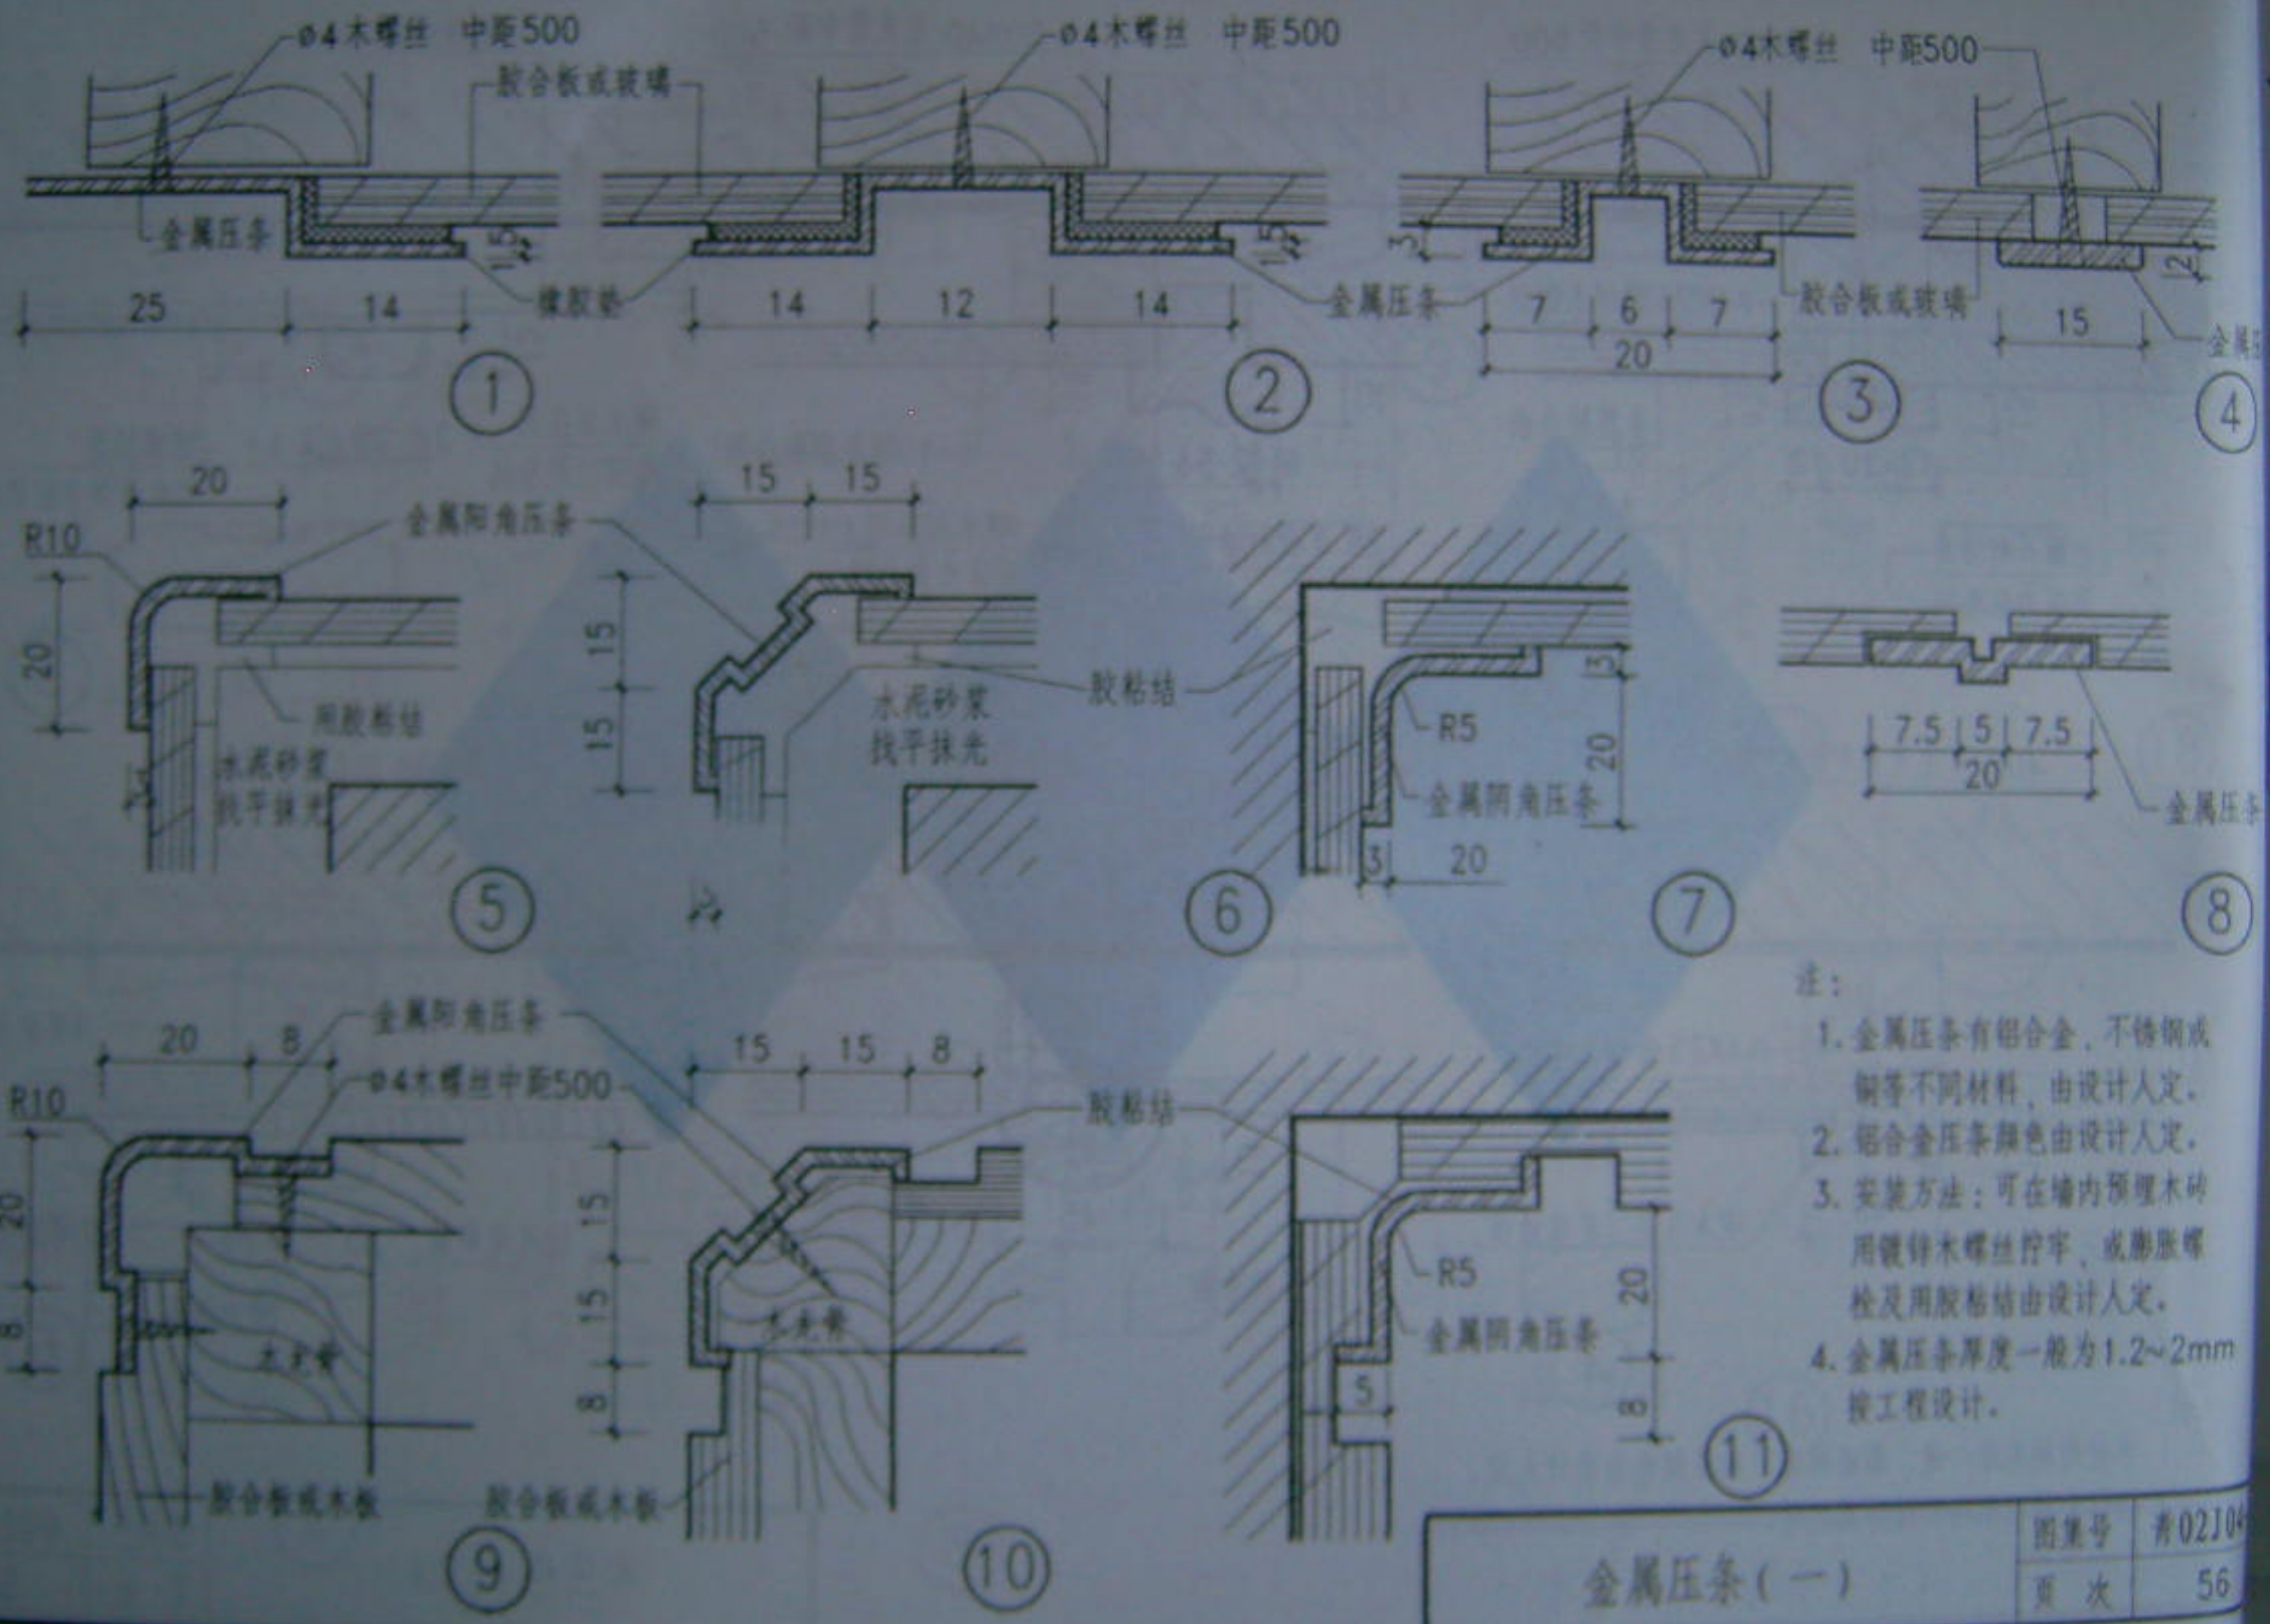

- 注:
1. 金属压条有铝合金、不锈钢或铜等不同材料, 由设计人定。
 2. 铝合金压条颜色由设计人定。
 3. 安装方法: 可在墙内预埋木砖用镀锌木螺丝拧紧, 或膨胀螺栓及用胶粘贴由设计人定。
 4. 金属压条厚度一般为1.2~2mm按工程设计。

金属压条 (一)

图集号	青02104
页次	56

审核
校对
编制

金属压条


8

或
定。
定。
大砖
长螺

2mm

青02J04

56



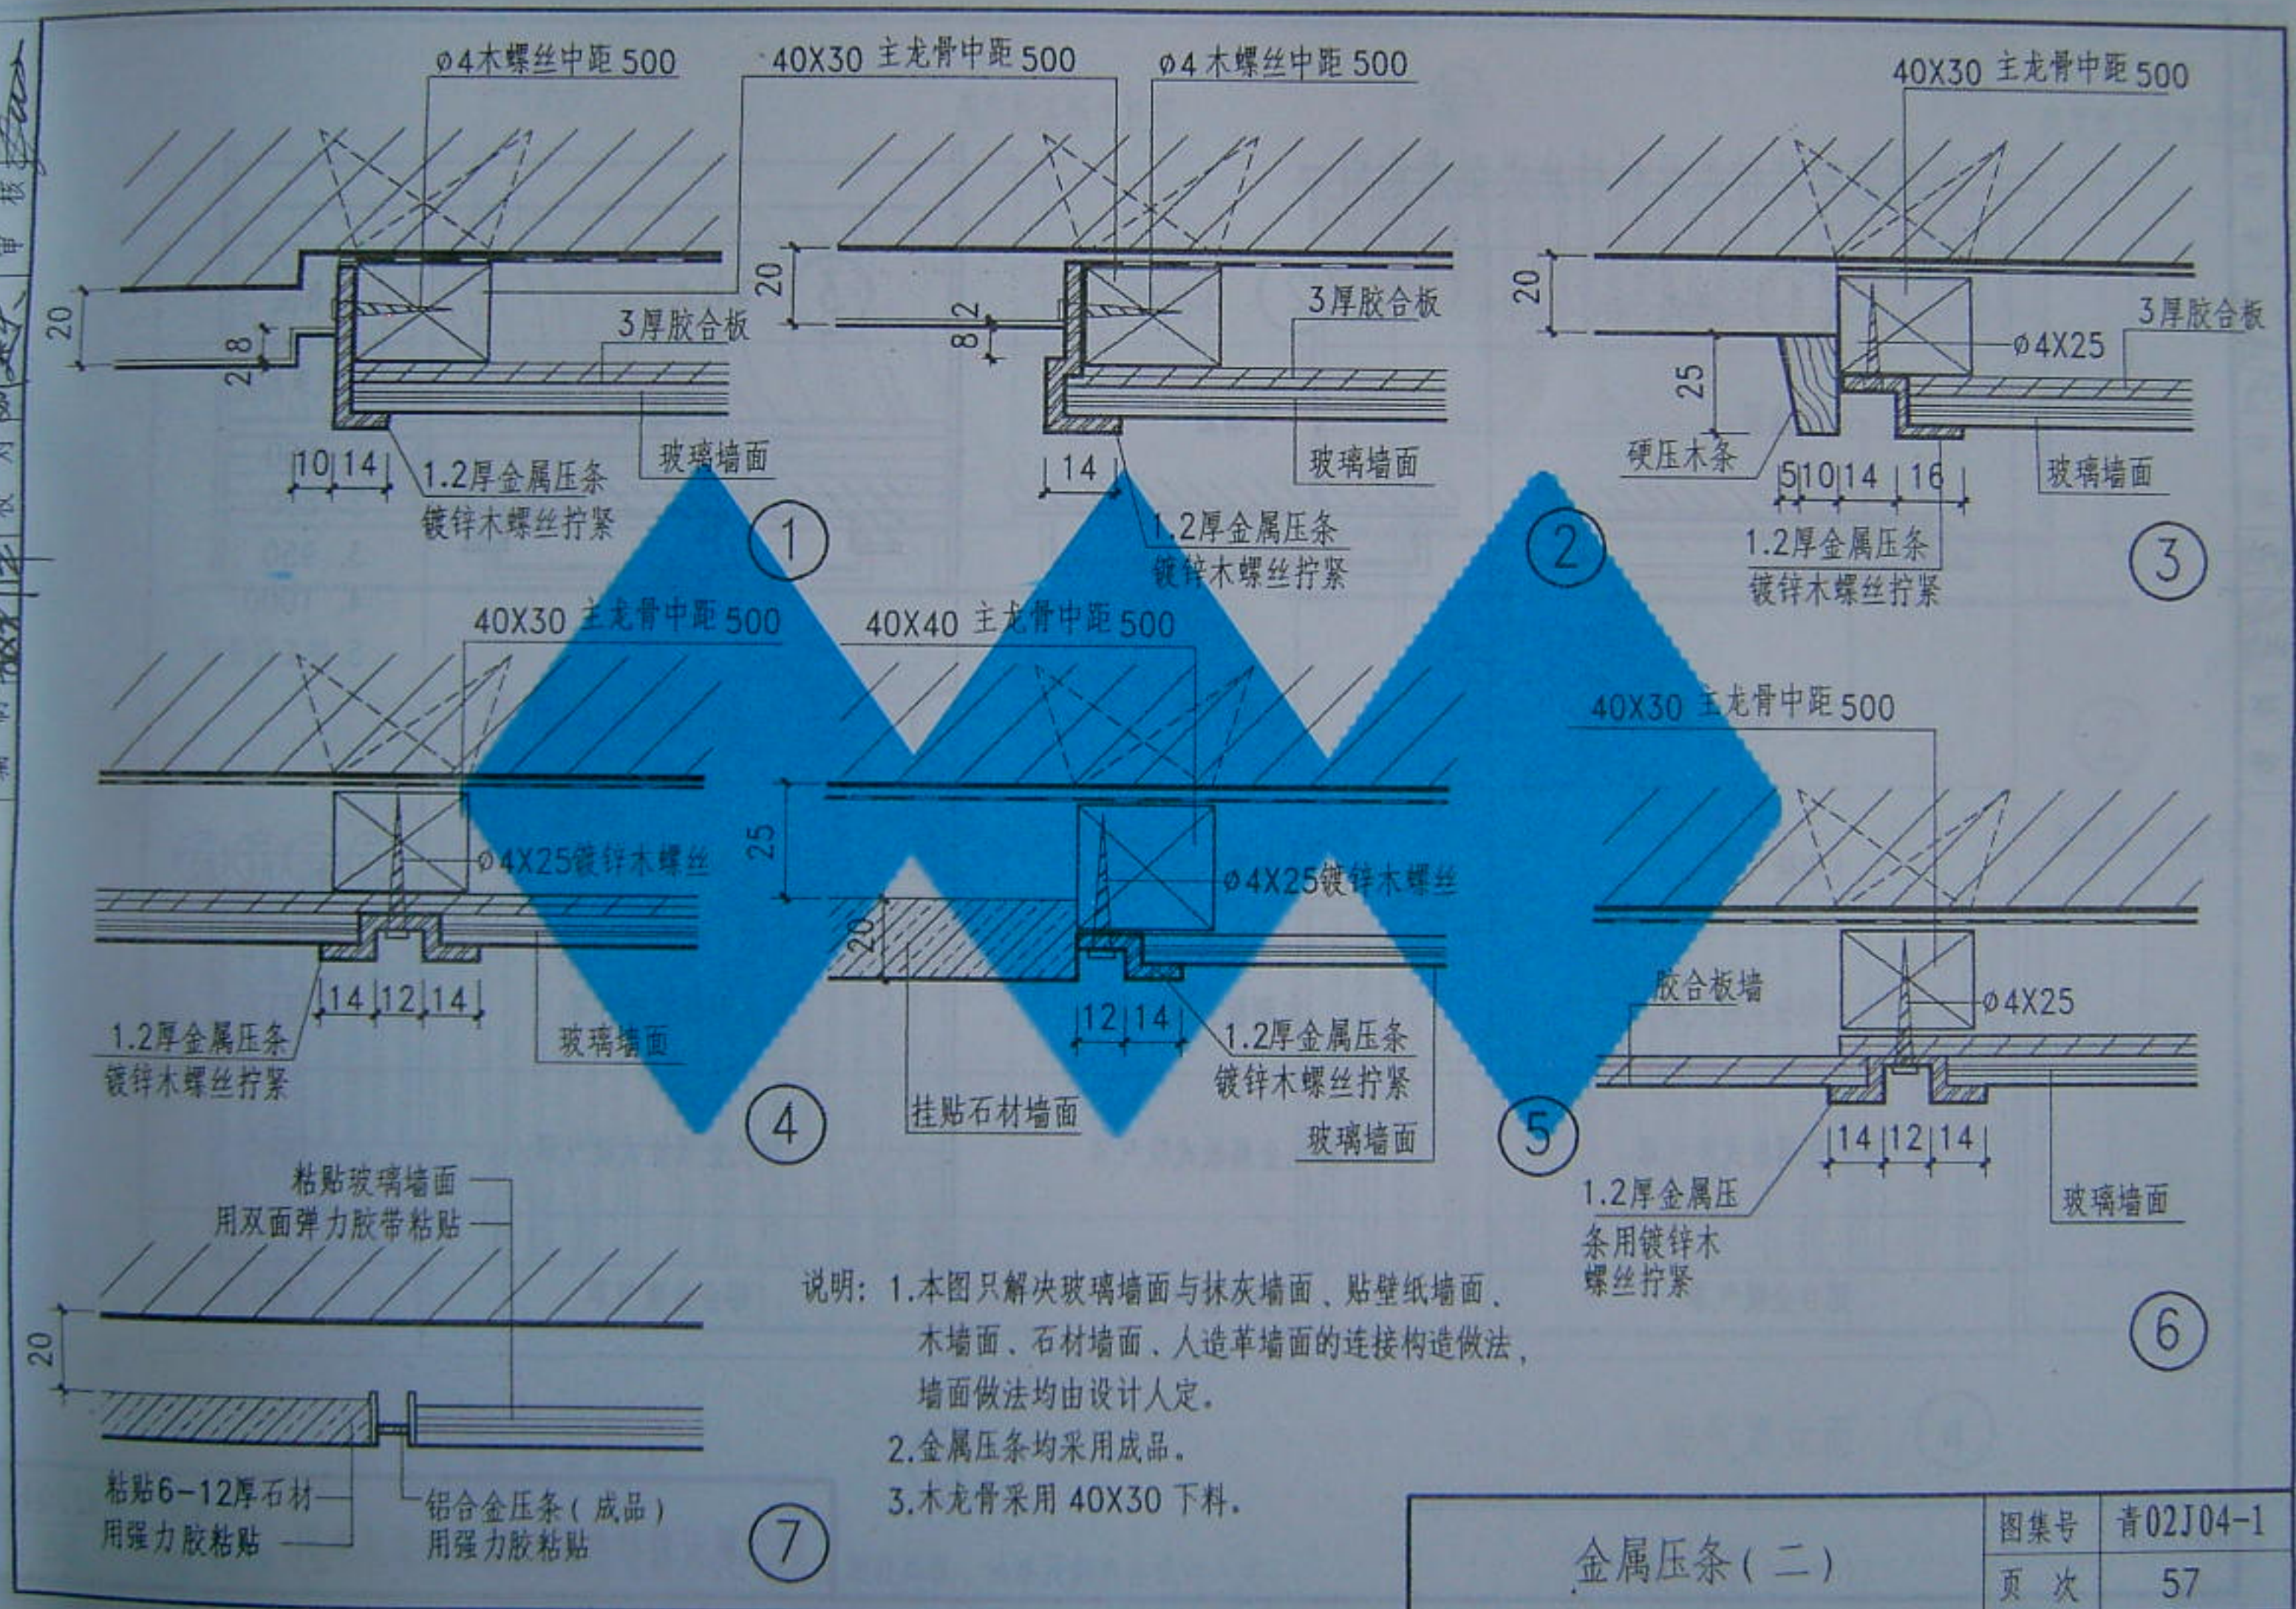


说明: 1. 本图只解决玻璃墙面与抹灰墙面、贴壁纸墙面、木墙面、石材墙面、人造革墙面的连接构造做法, 墙面做法均由设计人定。
2. 金属压条均采用成品。
3. 木龙骨采用 40X30 下料。



金属压条 (二)

图集号	青02J04-1
页次	57

暖气罩安装种类及材料分类型式索引：

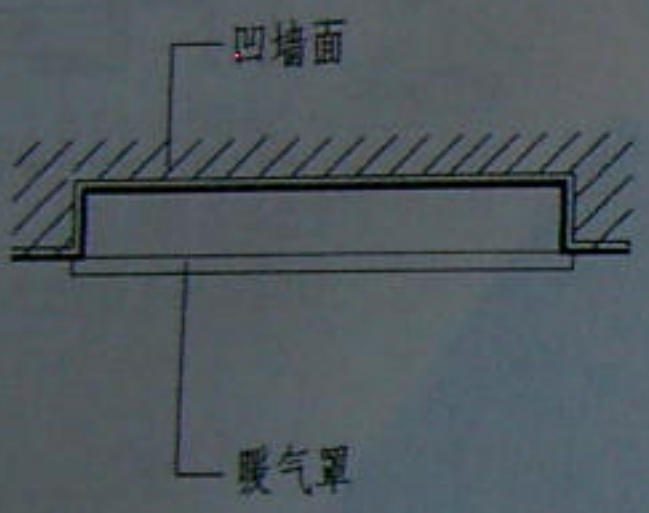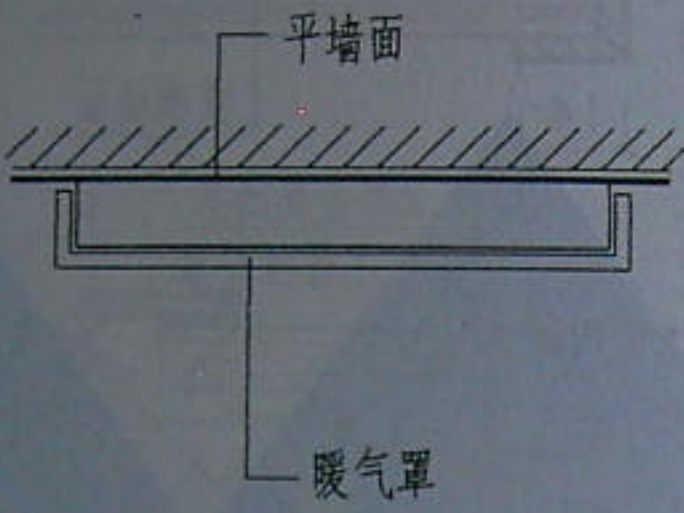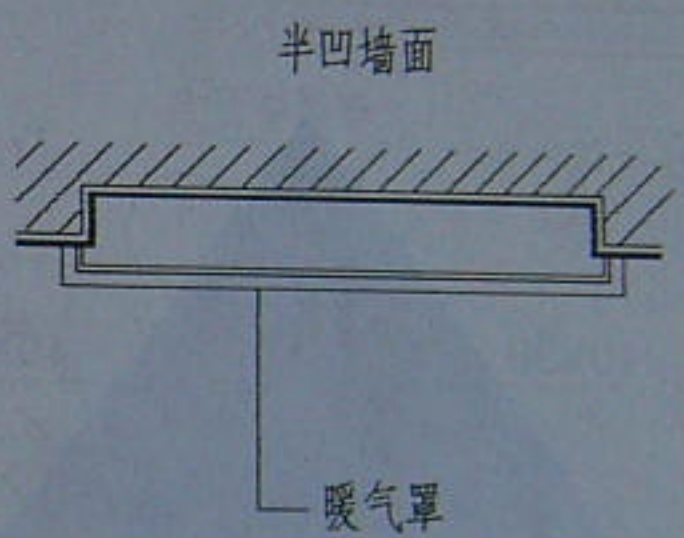① 平式	② 全凸式	③ 半凸式	备注
			暖气罩高度 1. 650 2. 800 3. 950 4. 1000 5. 按工程设计
木制暖气罩	木制暖气罩	木制暖气罩	⑤⑨ ⑥⑦ ⑥⑧ ⑥⑨
木制板式暖气罩	木制板式暖气罩	木制板式暖气罩	⑥⑩
穿孔金属板式暖气罩	穿孔金属板式暖气罩	穿孔金属板式暖气罩	⑥⑪
铝合金暖气罩	铝合金暖气罩	铝合金暖气罩	⑥⑫

审核 校对 编制

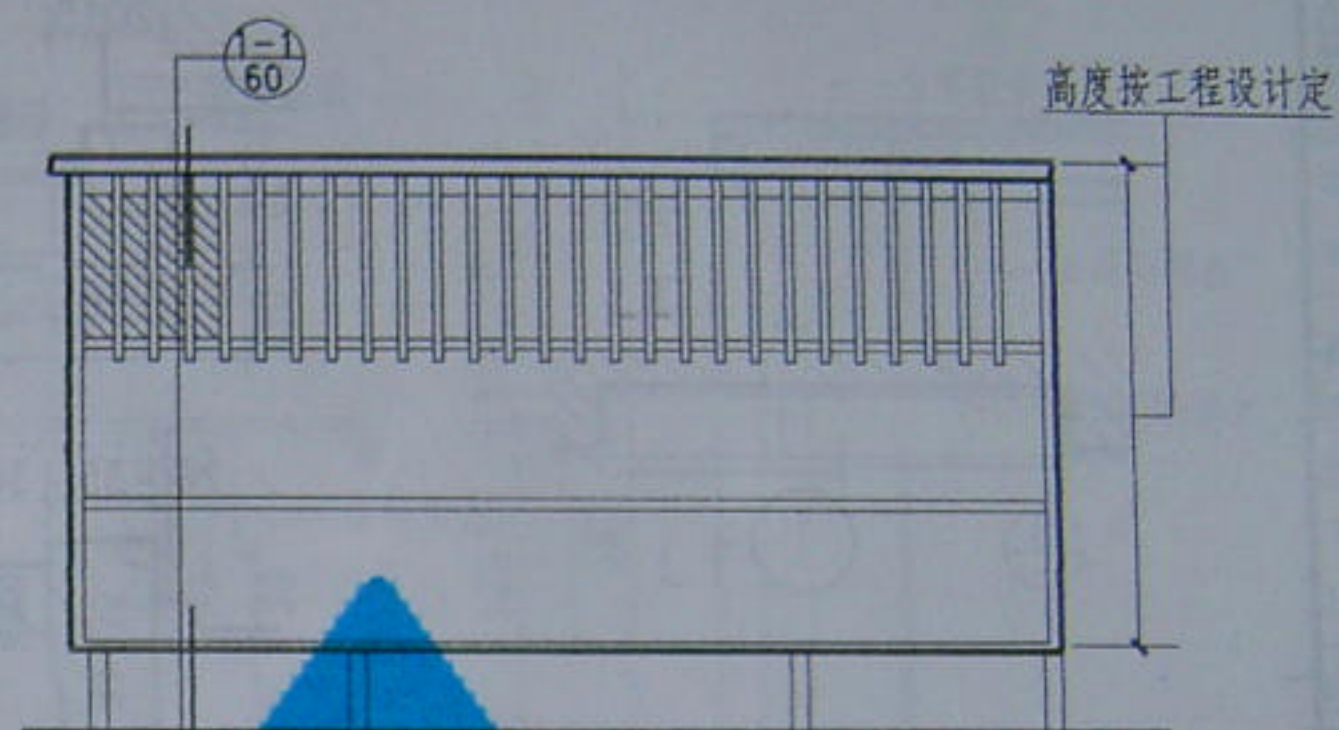
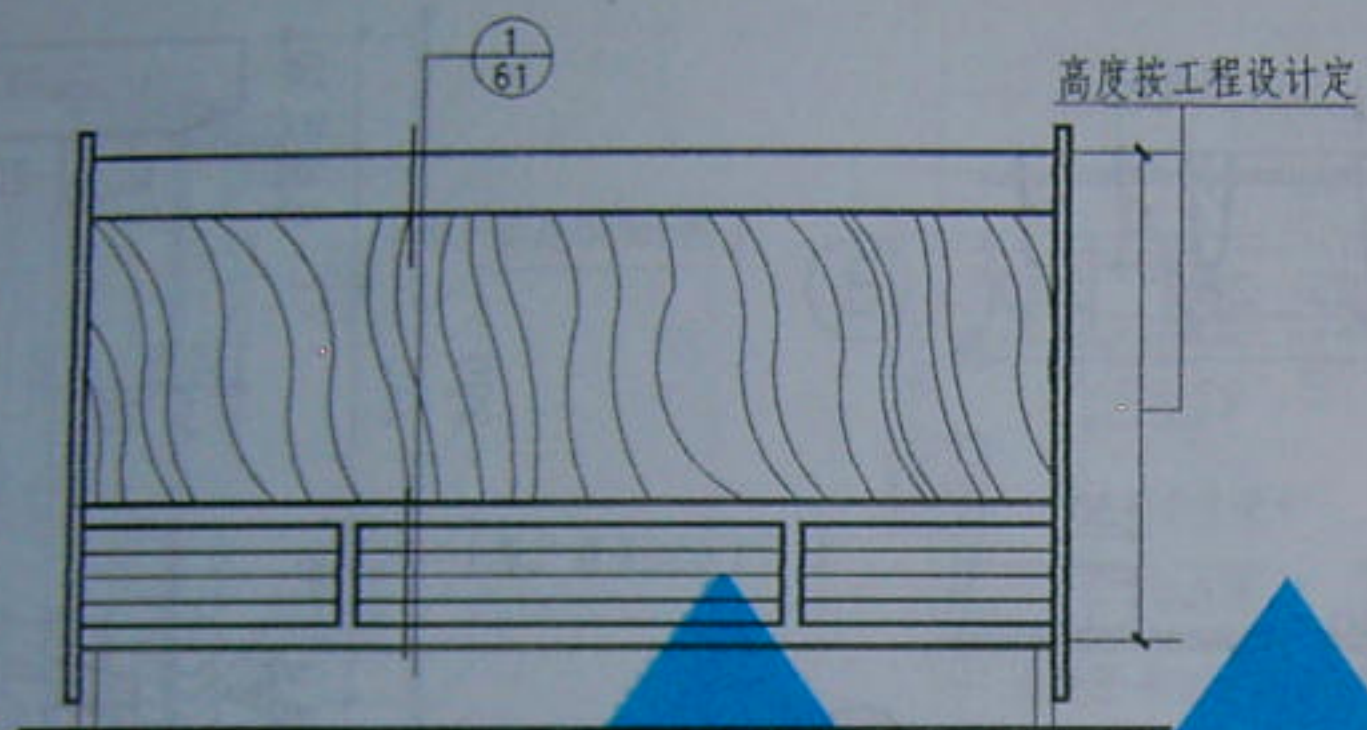


暖气罩立面

①

暖气罩立面

②

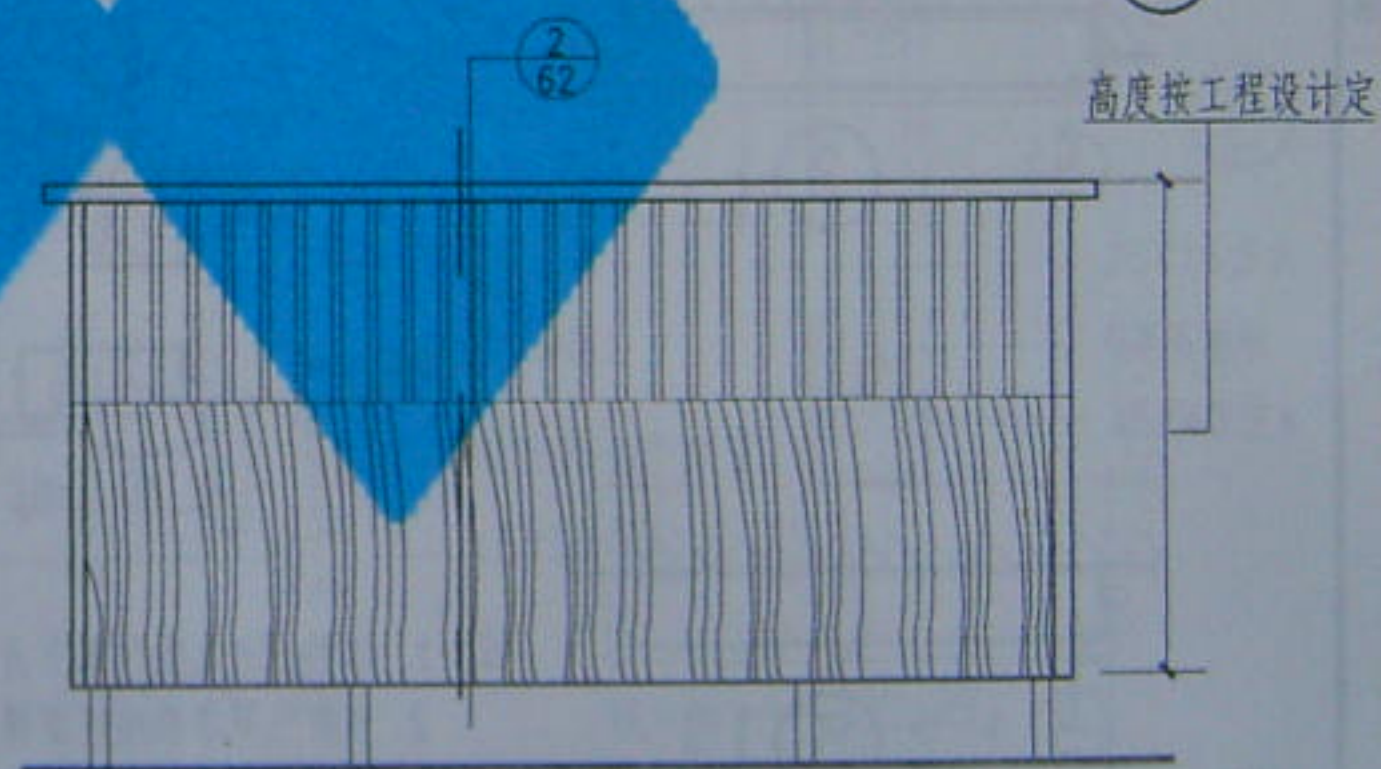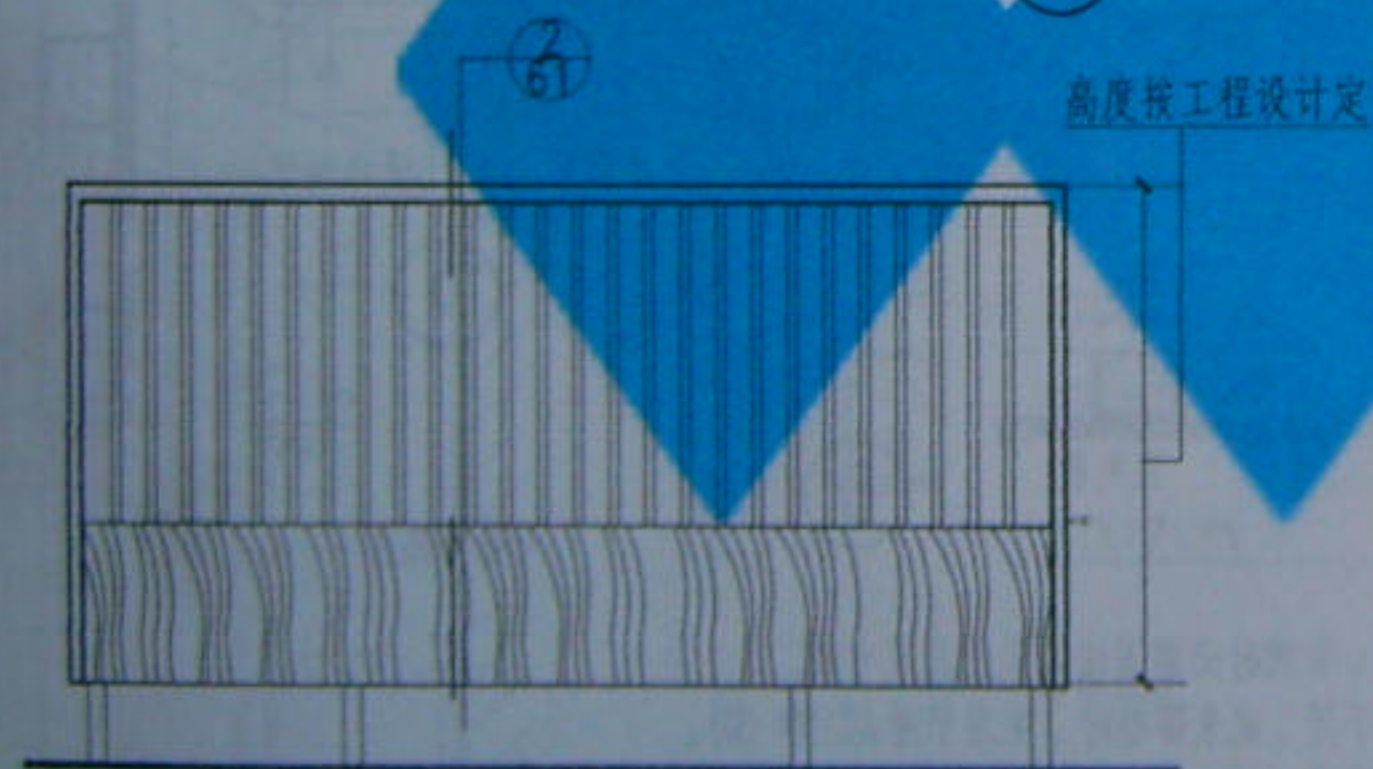

暖气罩立面

③



暖气罩立面

④

注：本图暖气罩材料除选用木材外还可选用 PVC 彩色阻燃装饰板，油漆及颜色由设计人定。


木制暖气罩（一）

图集号	青02J04-1
页次	59

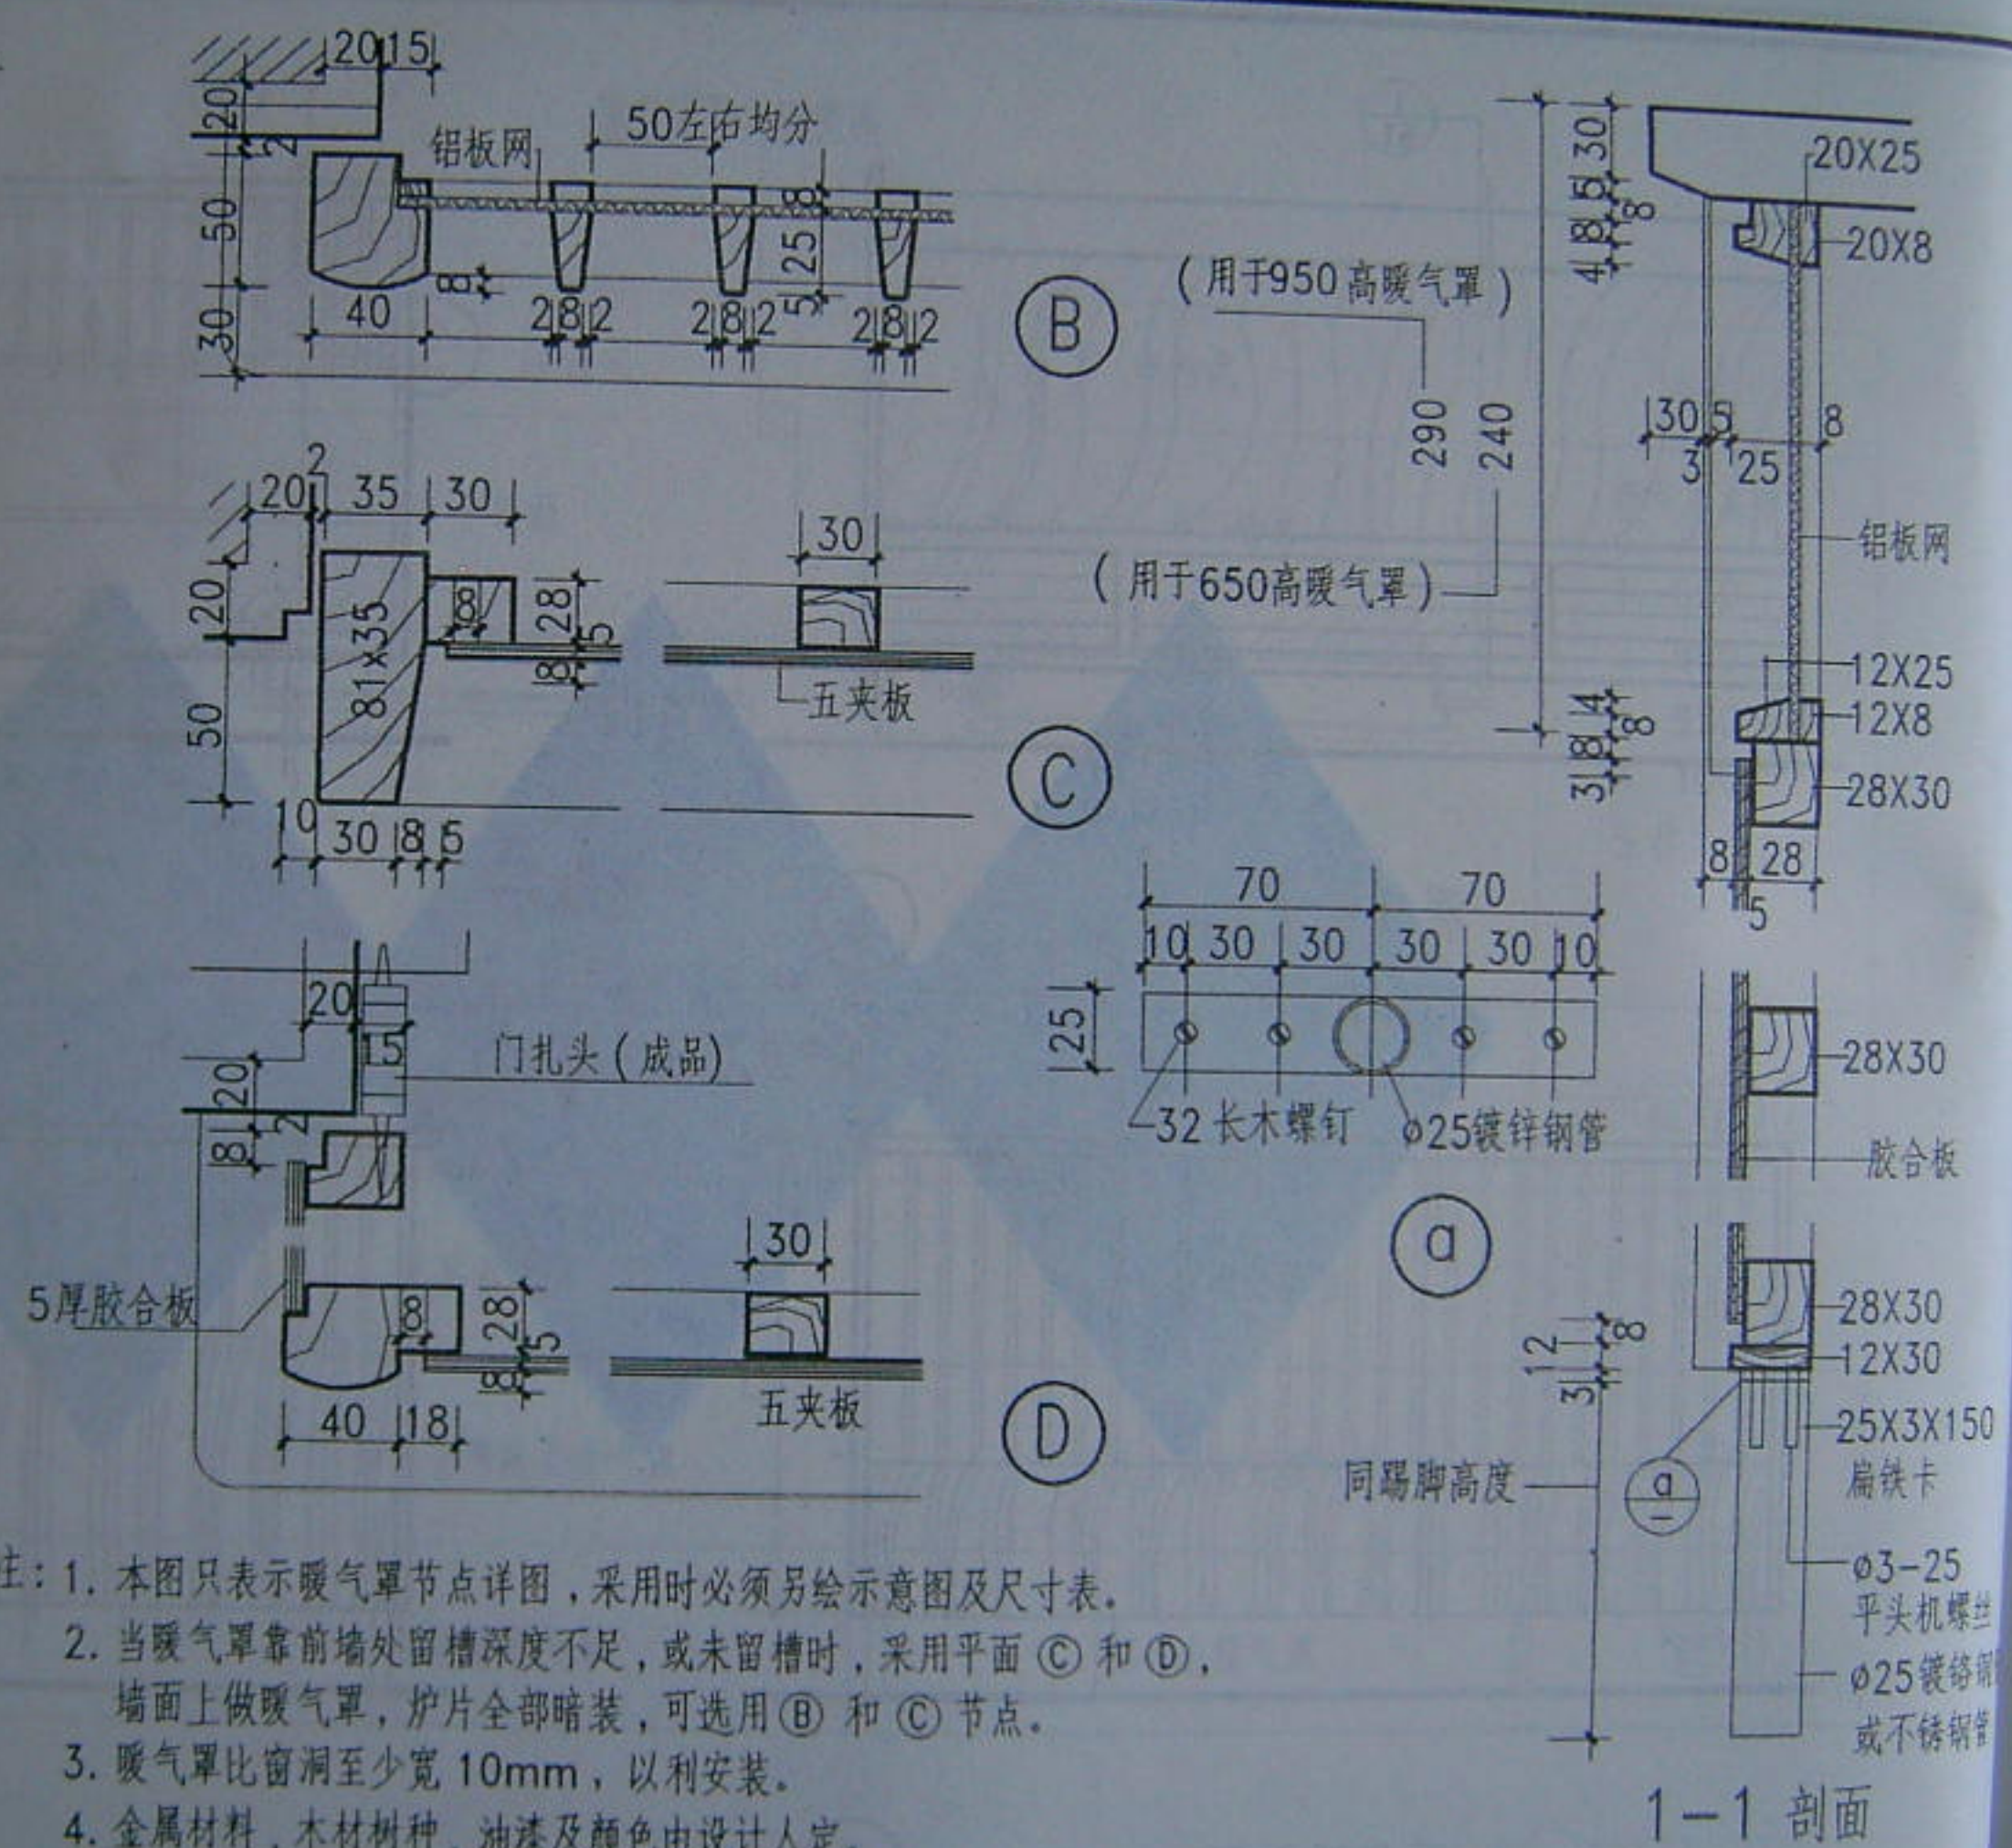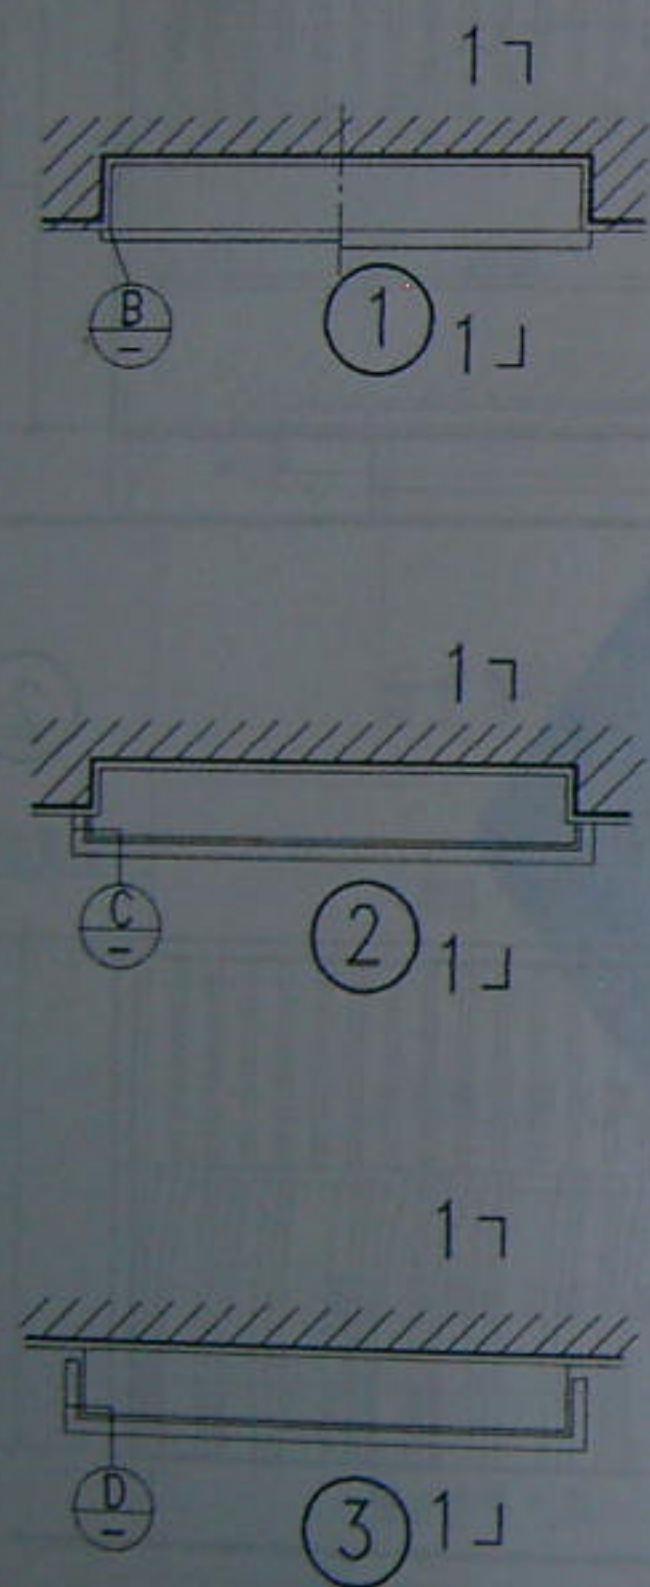

- 注：1. 本图只表示暖气罩节点详图，采用时必须另绘示意图及尺寸表。
2. 当暖气罩靠前墙处留槽深度不足，或未留槽时，采用平面 ③ 和 ④，墙面上做暖气罩，炉片全部暗装，可选用 ② 和 ③ 节点。
3. 暖气罩比窗洞至少宽 10mm，以利安装。
4. 金属材料、木材树种、油漆及颜色由设计人定。
5. 罩内净空不得小于 180。
6. 窗台板由设计人定。

5
8
网
25
8
30
30
合板
30
30
3X150
卡
-25
机螺丝
5镀铬
不锈钢管


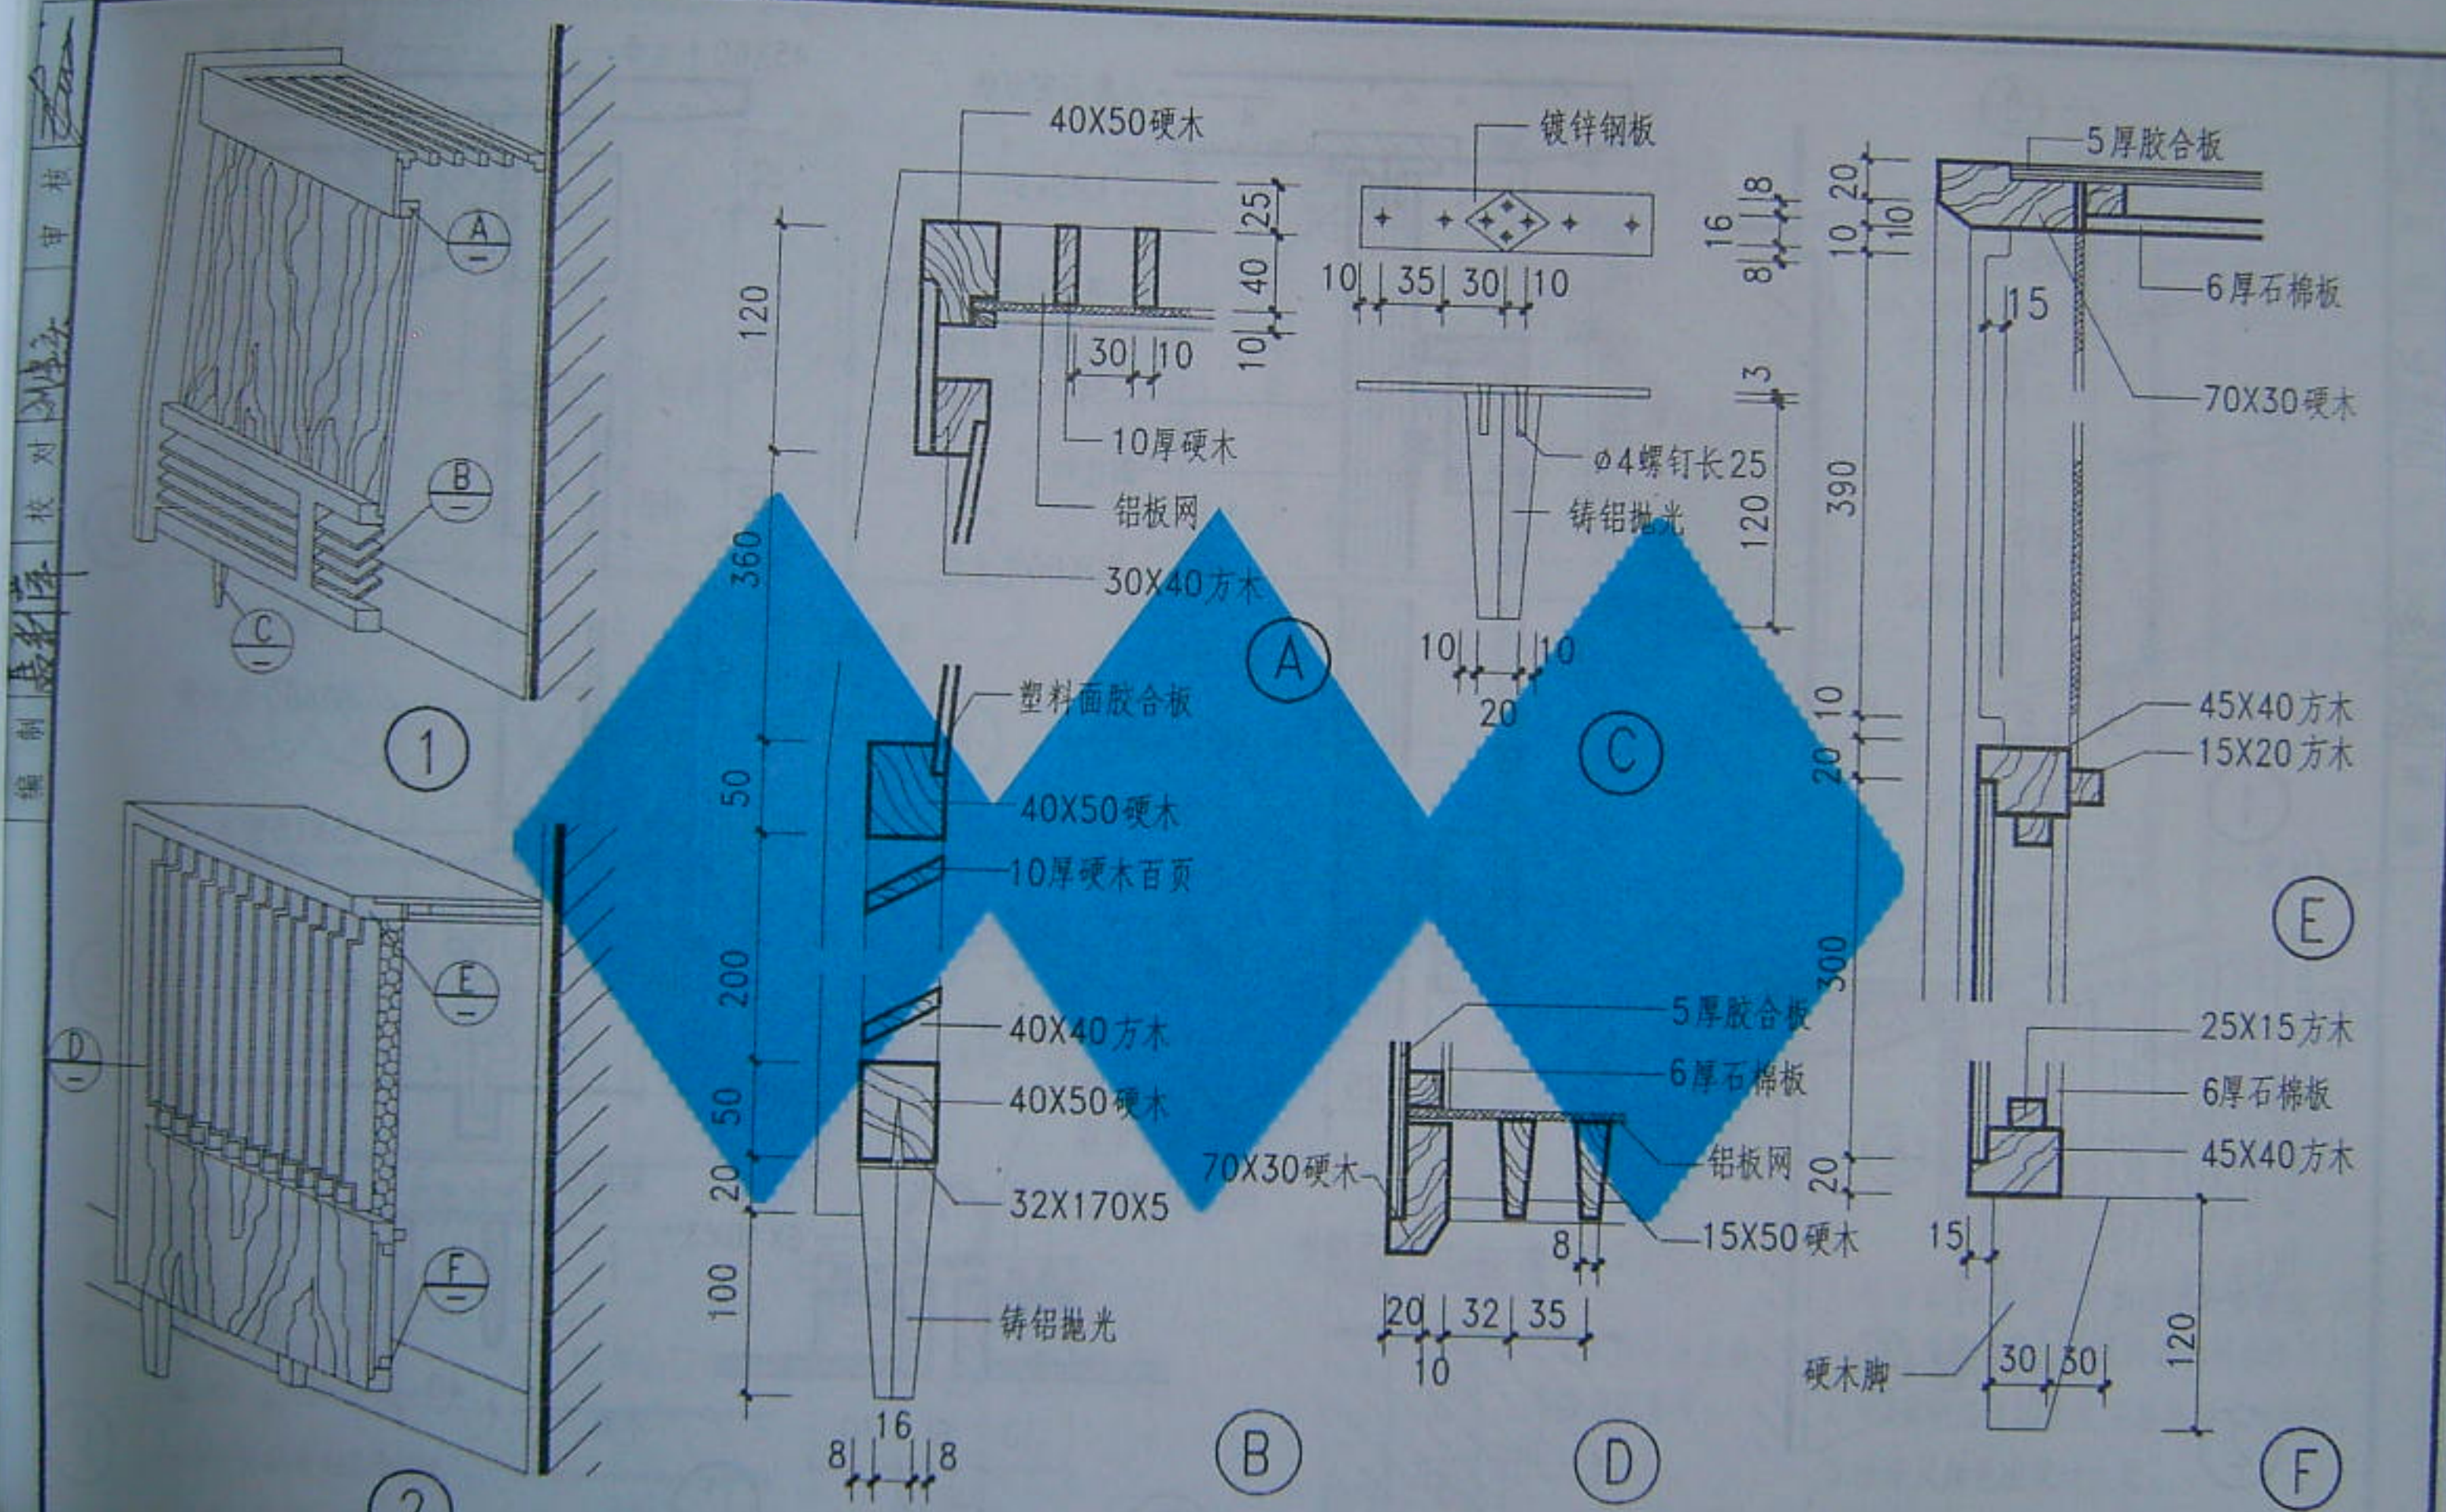


注：1. 油漆及颜色由设计人定。
2. 暖气罩比窗洞至少宽10mm，以利安装。
3. 暖气罩内净空不得小于180mm。



木制暖气罩(三)

图集号	青02J04-1
页次	61

编制 校对 审核 设计

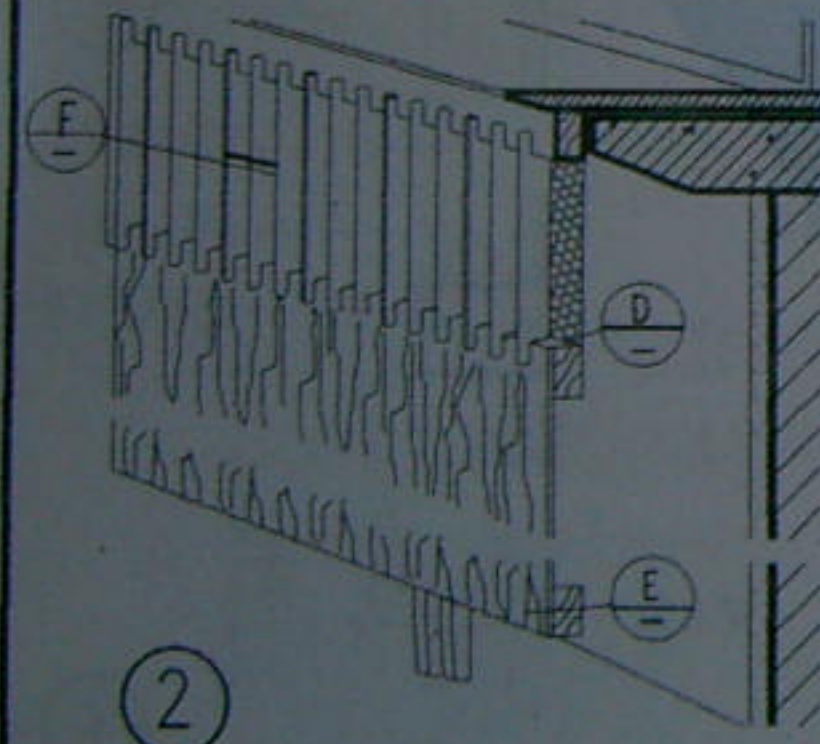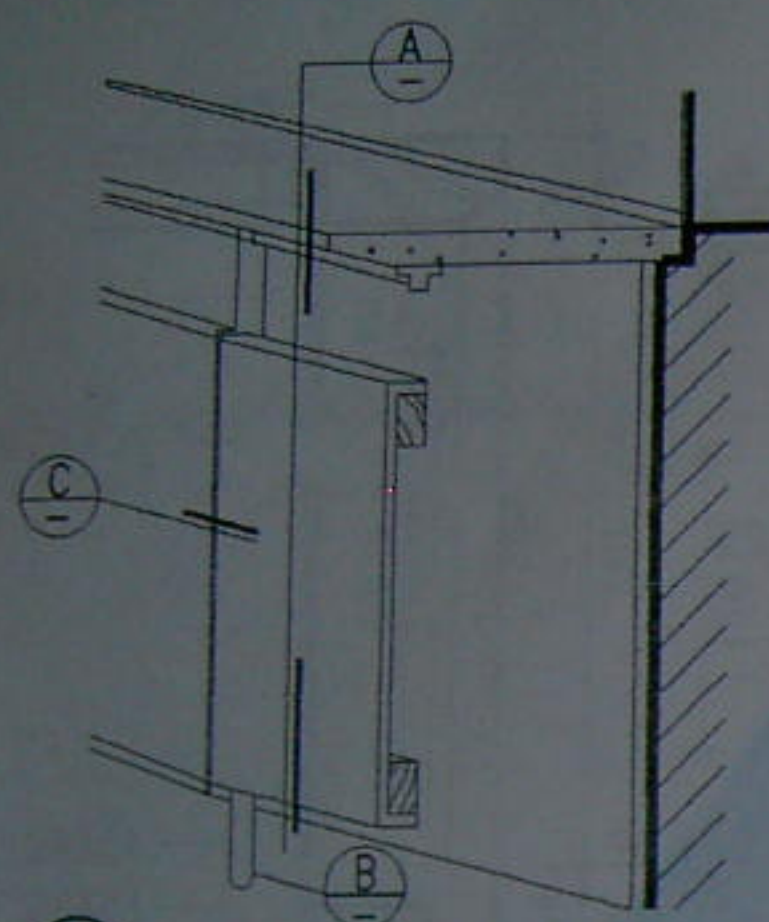

注：1. 油漆及颜色由设计人定。
2. 暖气罩比窗洞至少宽10mm，以利安装。
3. 暖气罩内净空不得小于180mm。

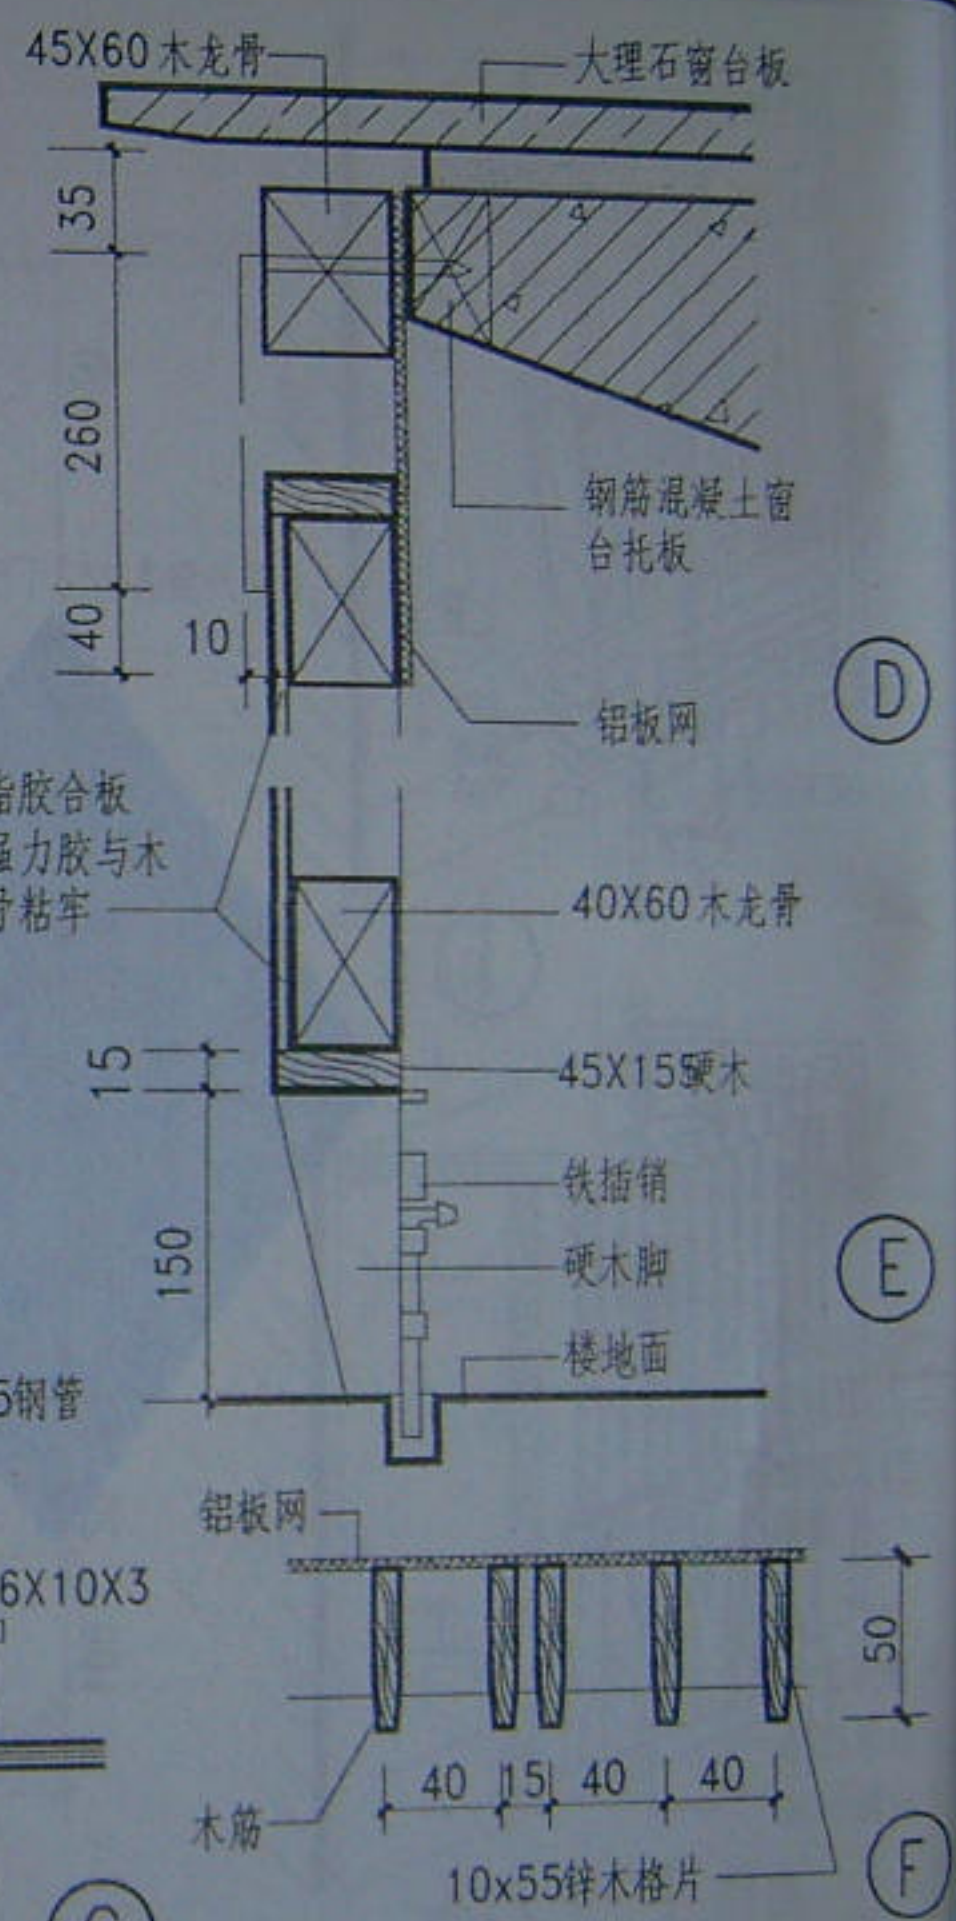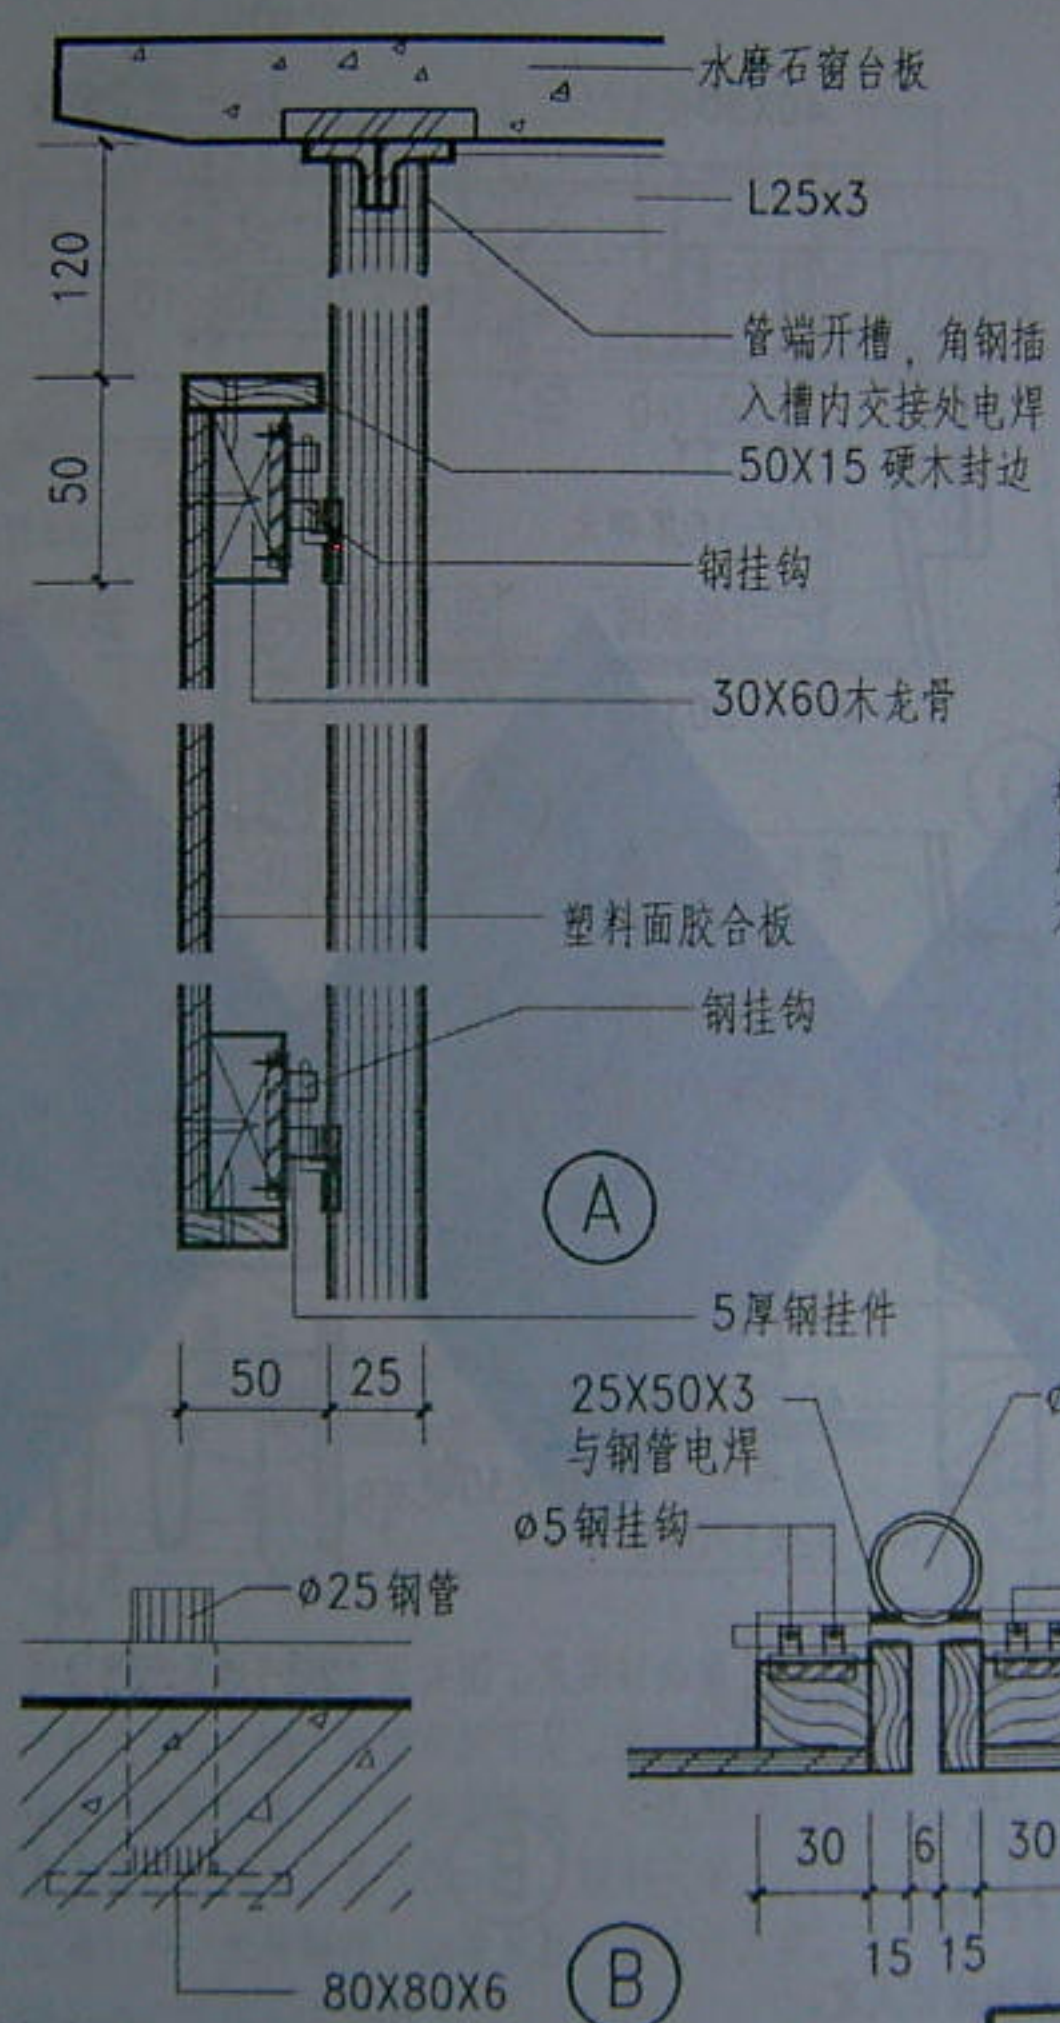

木制暖气罩(四)

图集号	青02J04-
页次	62

D

E


F

青02J04
62

5厚扁铁挂勾用

膨胀螺栓与墙体固定

窗台板

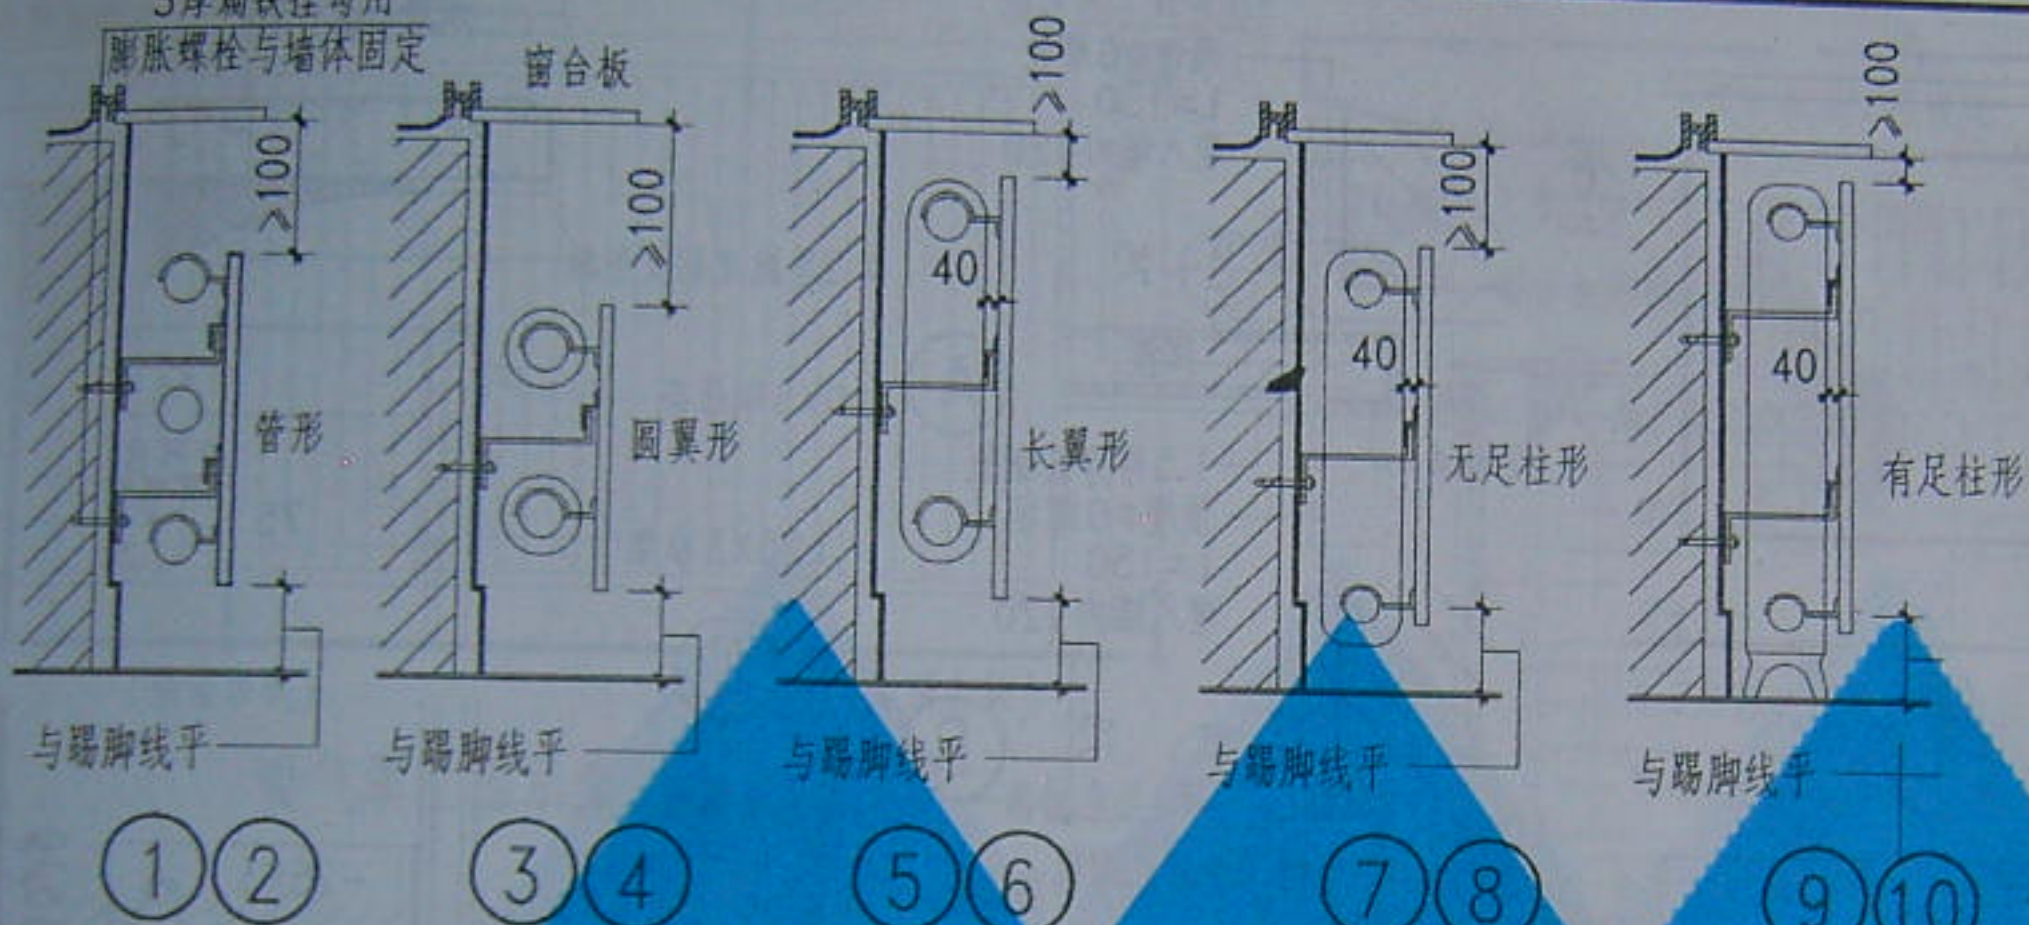

1 2


3 4

5 6

7 8

9 10

高度按工程设计

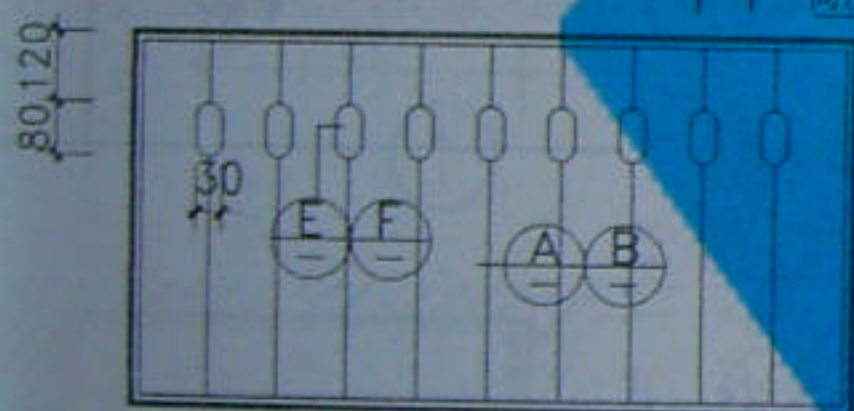1.2厚铝合金压边
用SY-19胶粘牢散热器总宽 +100
暖气罩立面 1-1

塑料贴面板

12厚企口木板

1.2厚铝合金压边条
L20X30X3 通长角钢
钢筋挂钩 $\phi 8$
中距500左右

焊接

5厚扁铁挂勾

16厚中密度板
或12厚企口木板


焊接

钢筋挂钩 $\phi 8$
中距500左右

通长角钢 L20X30X3


塑料贴面板

1-1

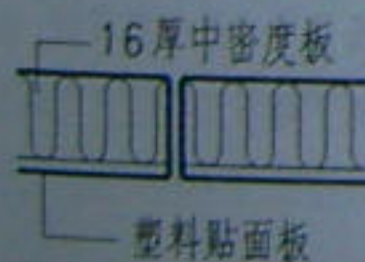


塑料贴面板

A




2|||2

B

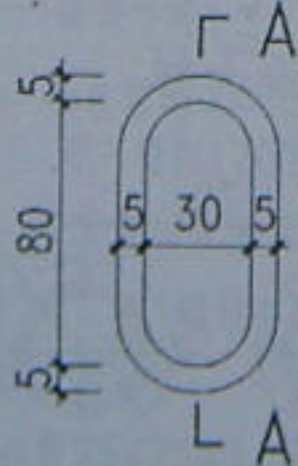

E

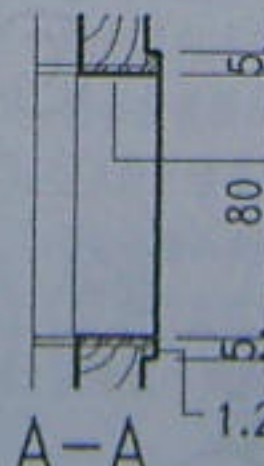

F

虚线表示 (F) 节点
1.2厚铝合金压边
用强力胶粘牢

1.2厚铝合金压边

注:

1. 单号为12厚企口木板或塑料贴面板, 双号可选用搪瓷板、金属网等材料由设计人定。
2. $\phi 12$ 钢筋挂钩长度按散热器尺寸制作。
3. 油漆及颜色由设计人定。


挂板式暖气罩

图集号	青02J04-1
页次	63


编制 校对 审核 设计




暖气罩立面示意 ①

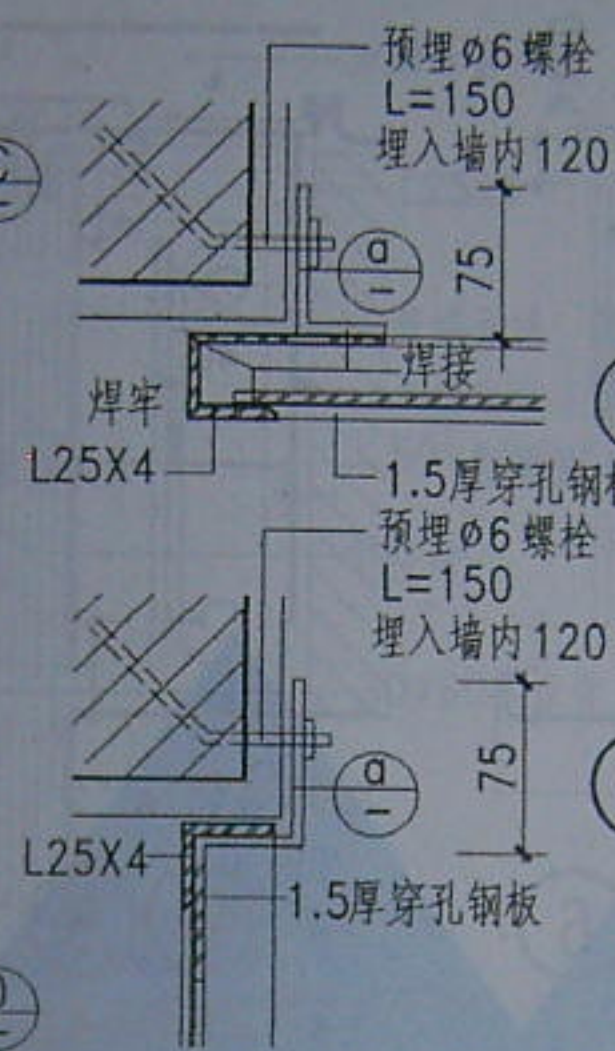


暖气罩立面示意 ②

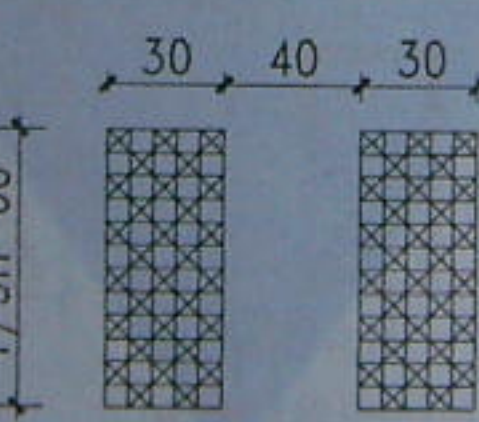


孔洞大样 (C)

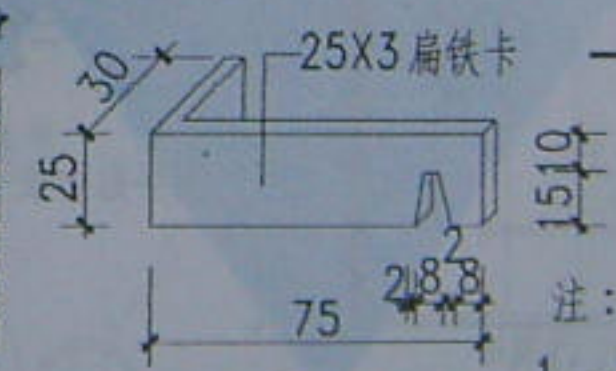

孔洞大样 (d)

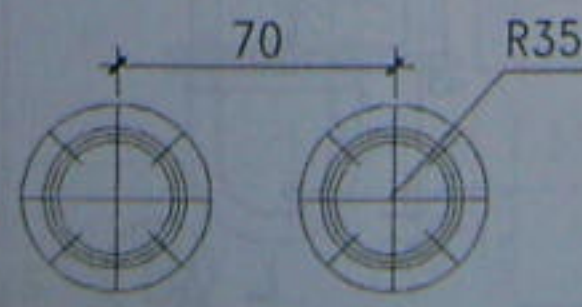



孔洞大样 (D)

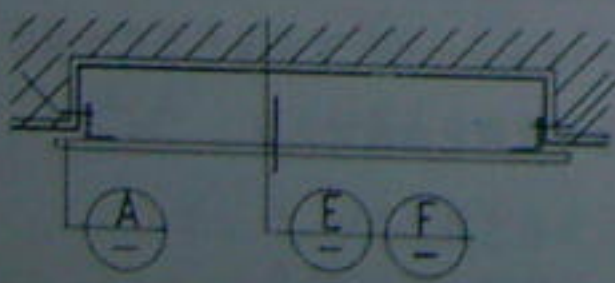

暖气罩立面示意 ③





暖气罩立面示意 ④

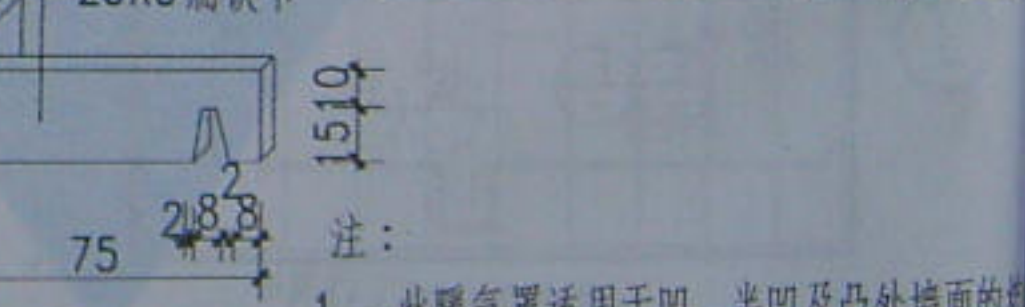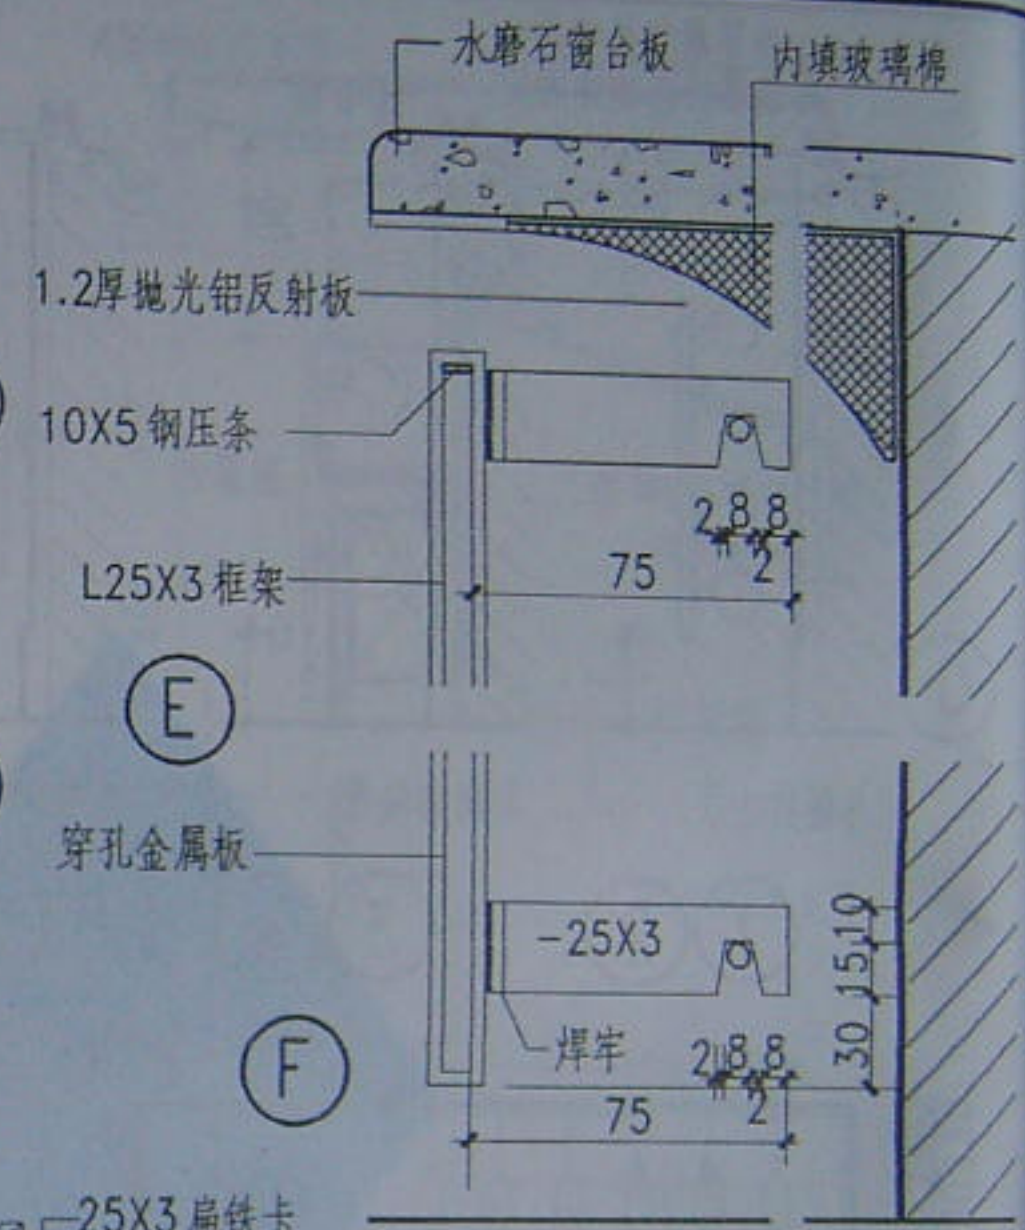

- 注:
1. 此暖气罩适用于凹、半凹及凸处墙面的暖气罩。
 2. 炉片均刷防锈漆二道、油漆二道，油漆及颜色由设计人定。
 3. 暖气罩高宽尺寸按工程设计，由设计人定。
 4. 暖气罩的下端按工程设计与踢脚线平，暖气罩内净空 > 180。

穿孔金属板式暖气罩










图集号	青02J04
页次	64

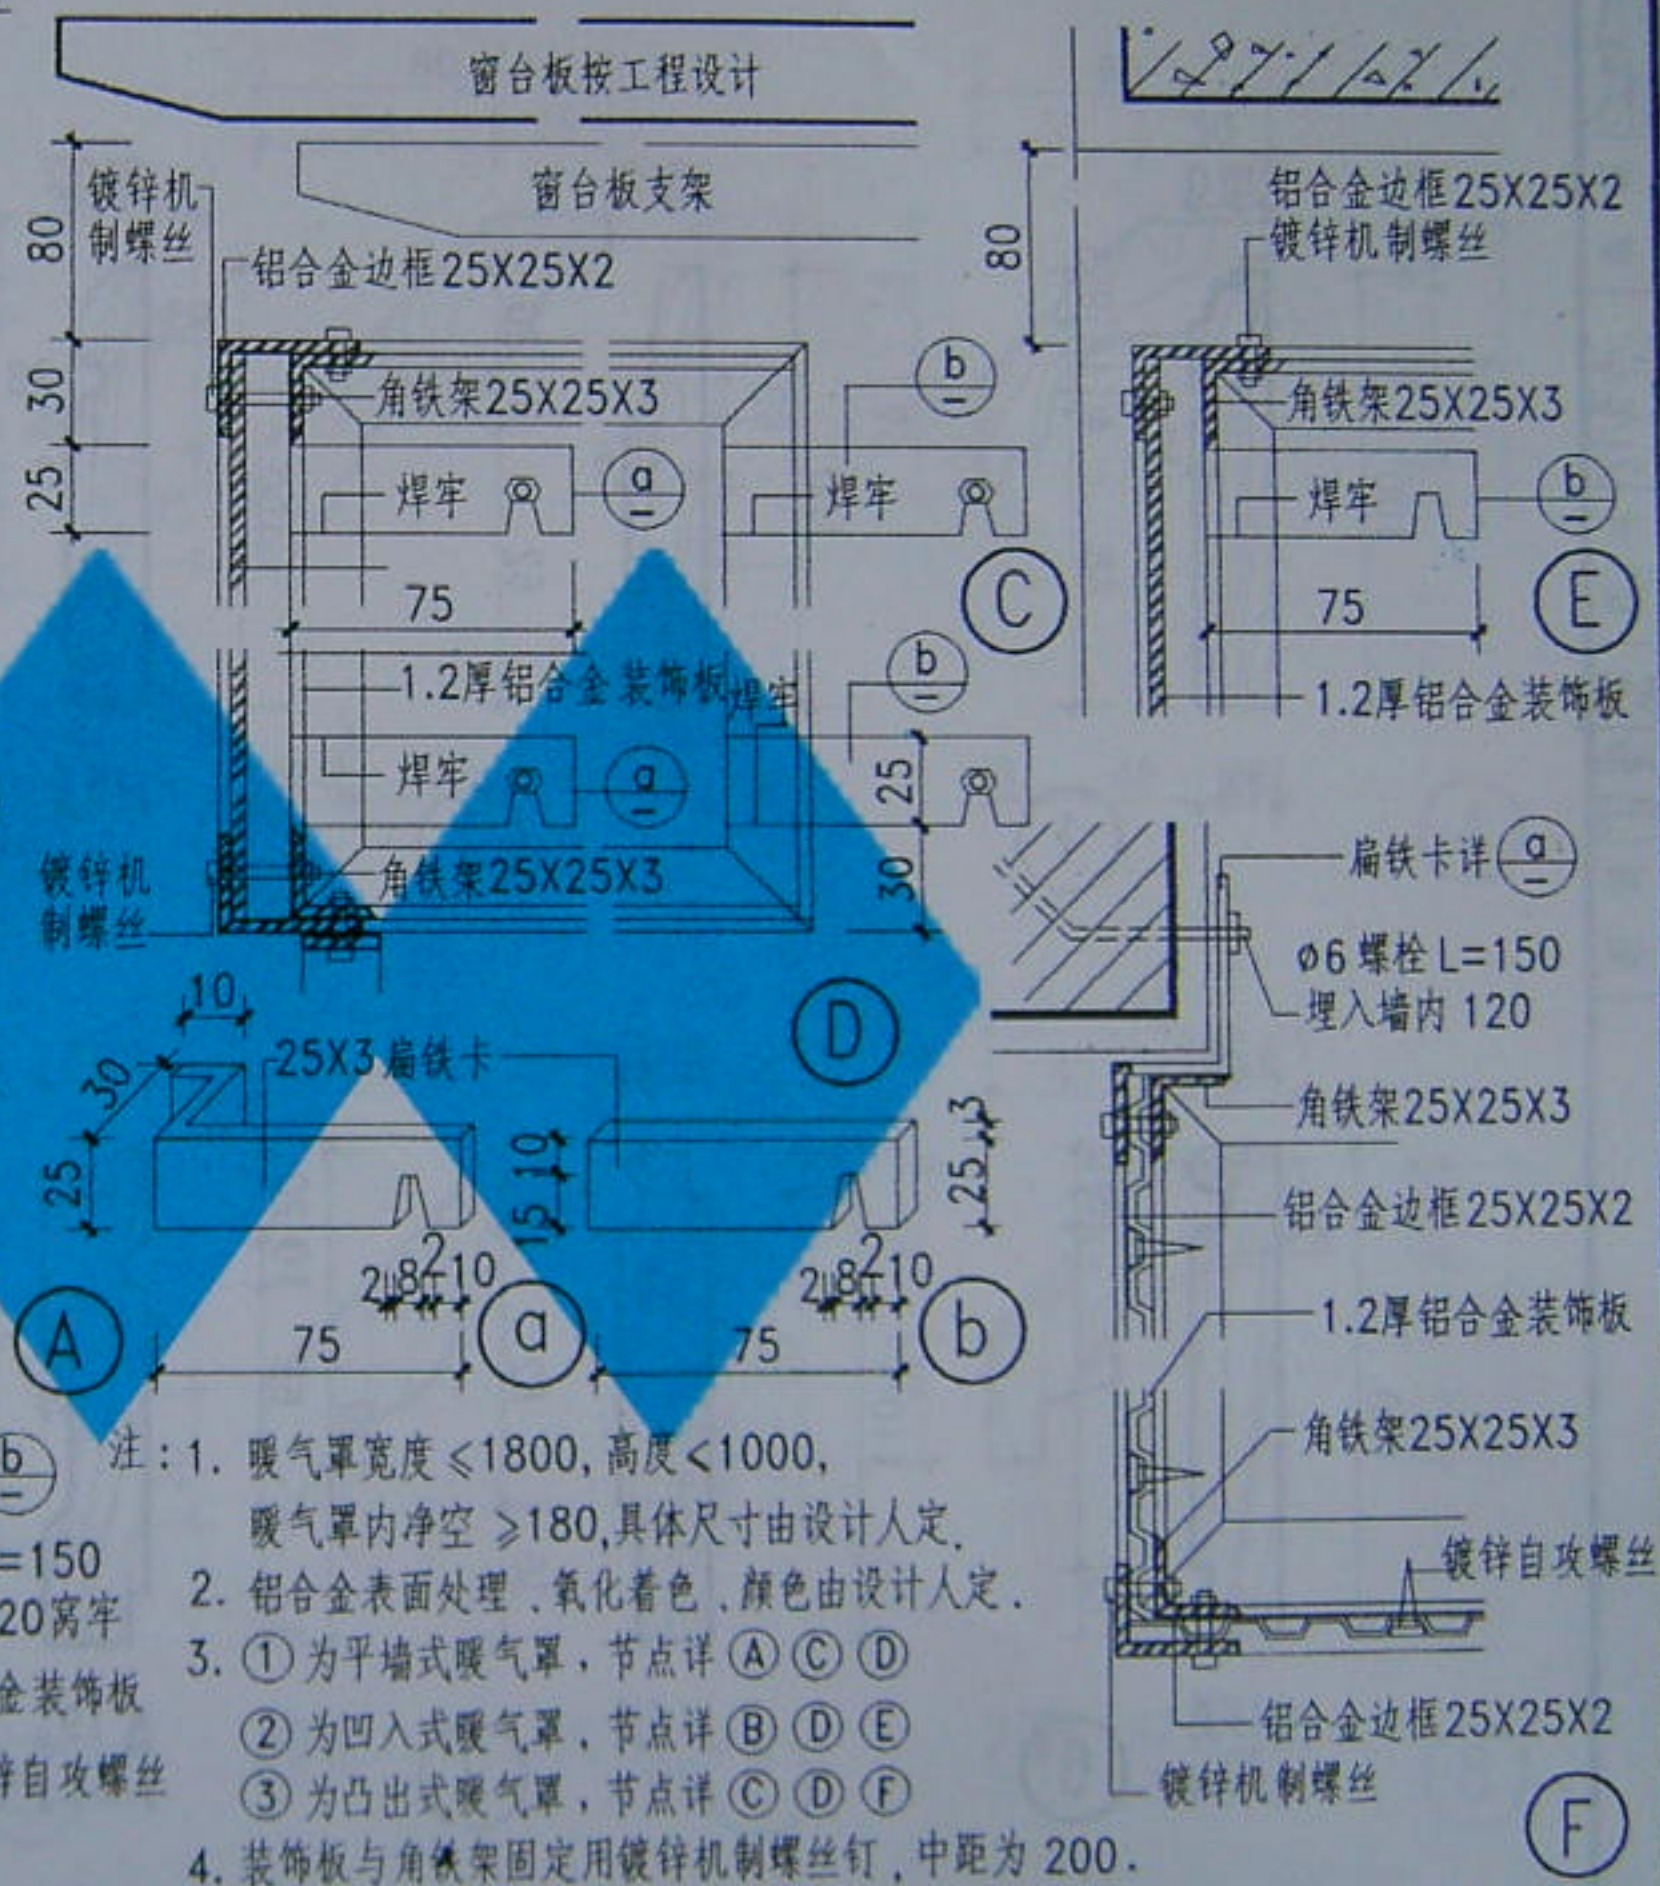

注: 1. 暖气罩宽度 ≤ 1800 , 高度 < 1000 ,
暖气罩内净空 ≥ 180 , 具体尺寸由设计人定。
2. 铝合金表面处理、氧化着色, 颜色由设计人定。
3. ① 为平墙式暖气罩, 节点详 A C D
② 为凹入式暖气罩, 节点详 B D E
③ 为凸出式暖气罩, 节点详 C D F
4. 装饰板与角铁架固定用镀锌机制螺丝钉, 中距为 200。

铝合金暖气罩


图集号	青02J04-1
页次	65

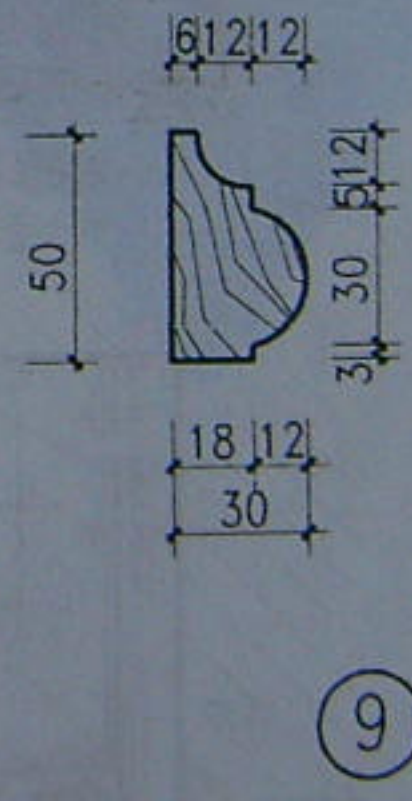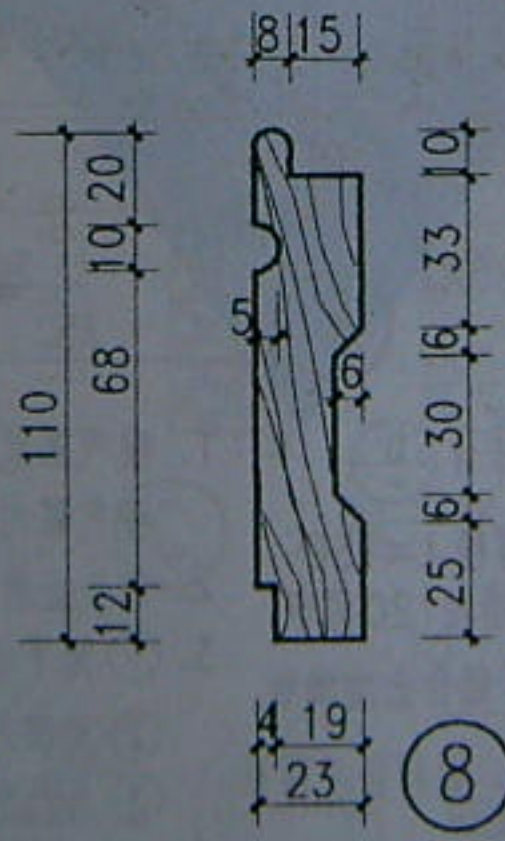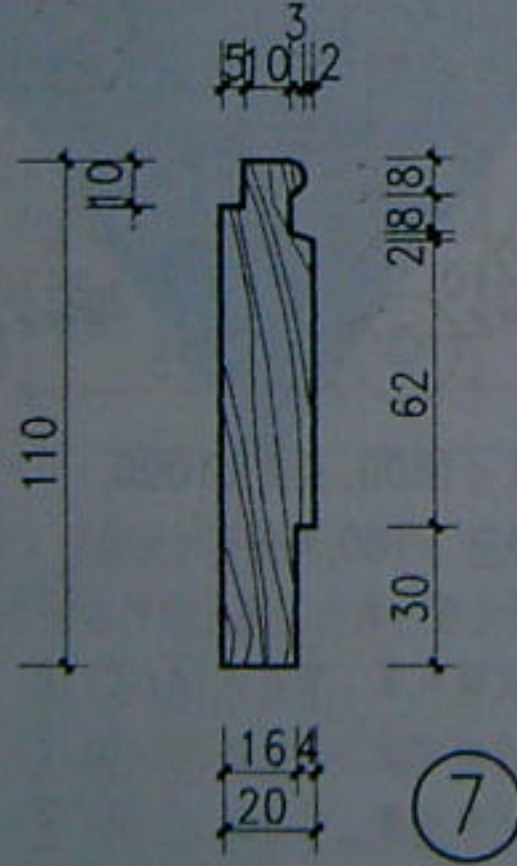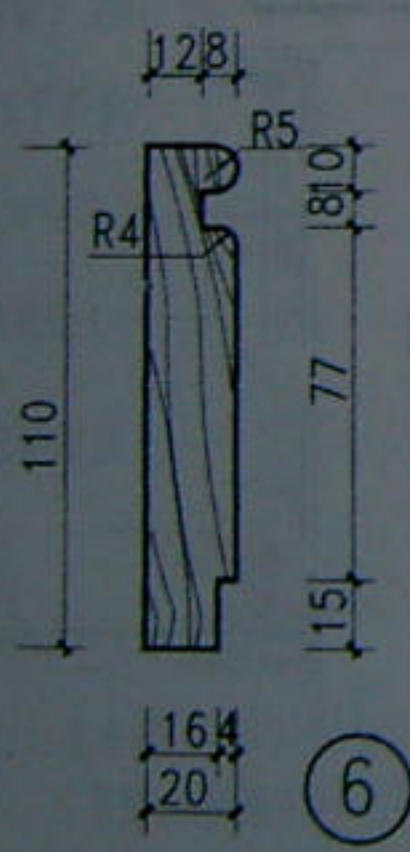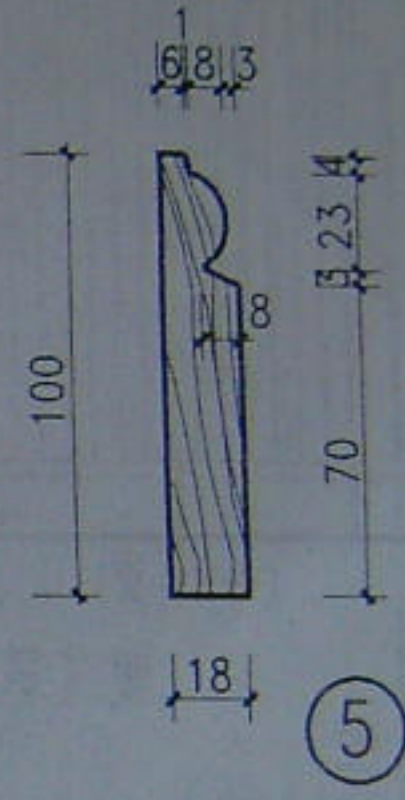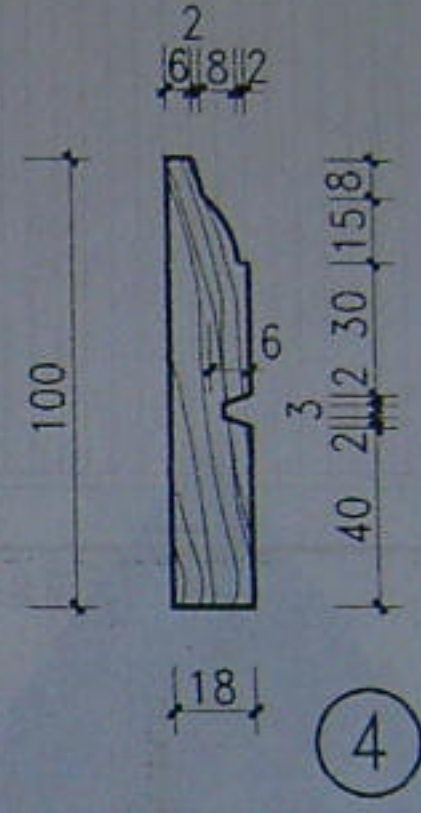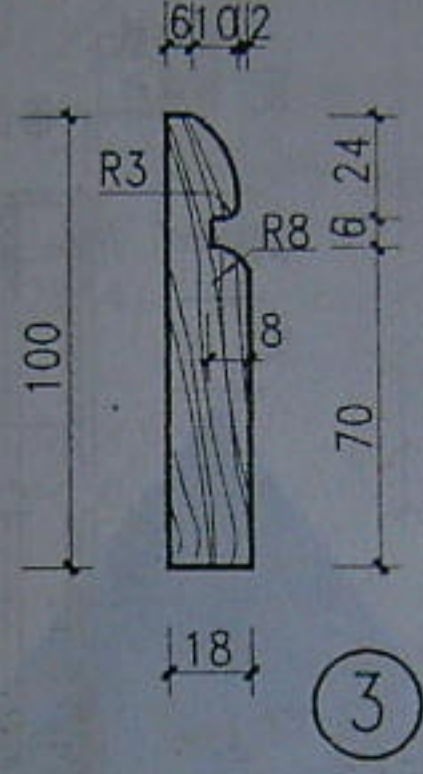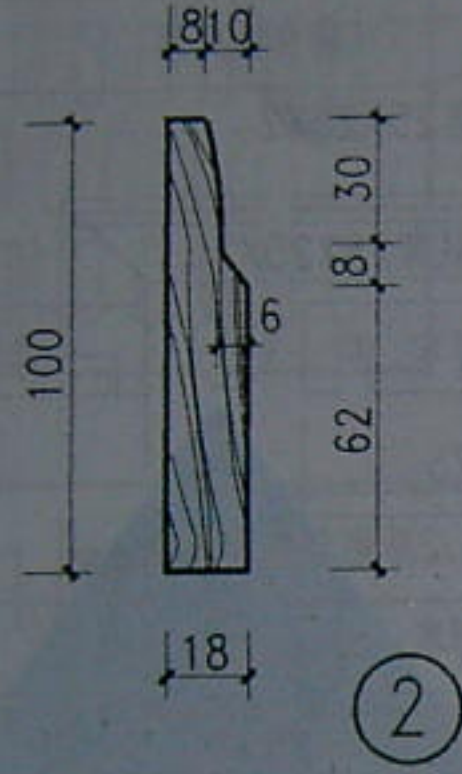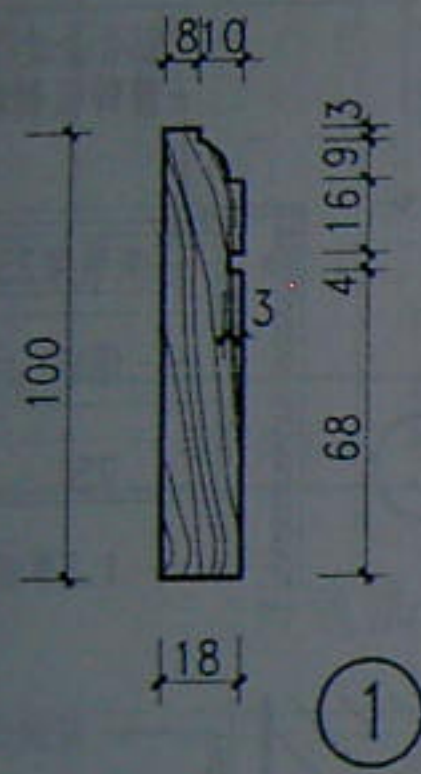

说明:

1. 实木装饰线角, 常用柚木、水曲柳、红松等, 结合实际工程选用。
2. 工地现场可利用厚胶合板制做或用中密度纤维板类压制而成。
3. 装饰线角也可选用石膏及PVC等材料, 结合实际工程选用。
4. 油漆颜色由设计人确定。

??水曲柳
用。
制做或用
形。
PVC
用。

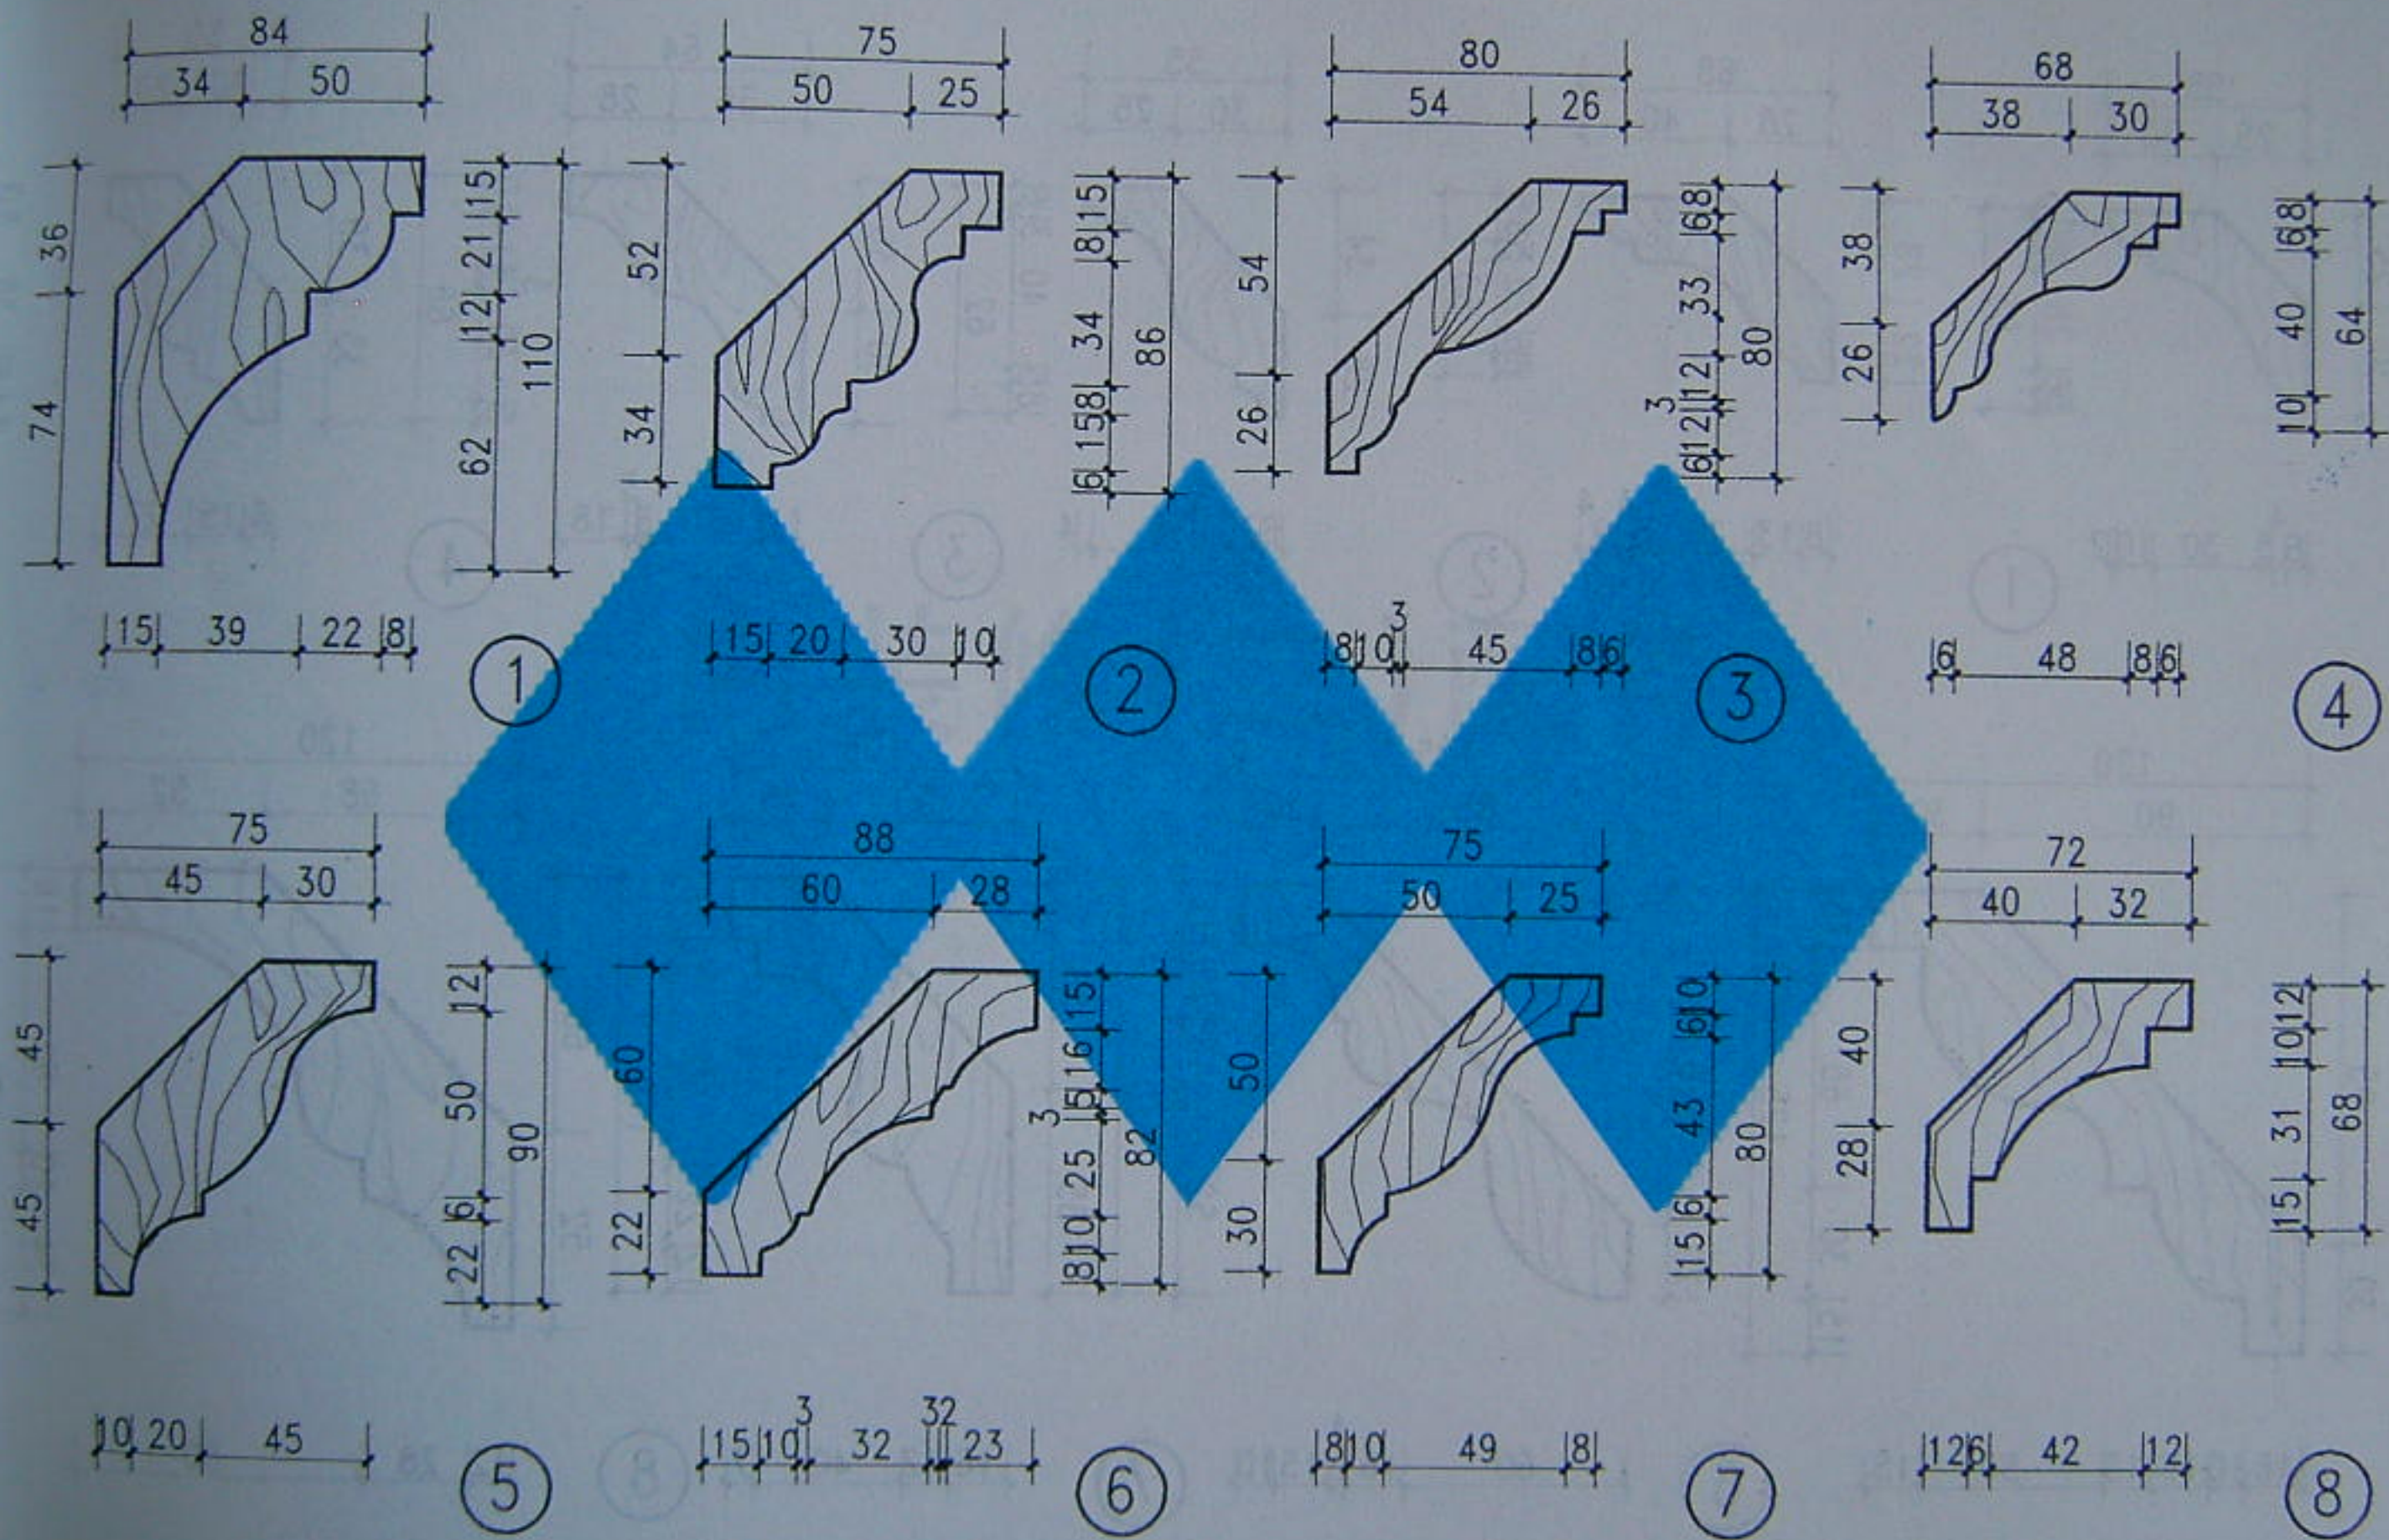

木装饰线角(二)天花角线

