



河南省工程建设标准设计

DBJT19-20-2005

05系列工程建设标准设计图集

河南省工程建设标准设计管理办公室 主编

05YJ11-1

住宅厨房

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

中国建筑工业出版社

古虹
核
王自强
对
李楠
计
李楠
制
图
0371-67634125
联系电话

住宅厨房

编制单位：天津市建筑标准设计办公室
天津市建筑设计院
河南纺织设计院

编制单位负责人 郭建设 刘树军 杨
编制单位技术负责人 王建东 刘树军 杨
技术审定人 李品瑜 刘树军 郭建设
设计负责人 李品瑜 刘树军 郭建设

目 录

目录	01~02	K35(K36)厨房布置图	J16	管线区封装详图(一)、(二)	J29~J30
编制说明	03~05	K37厨房布置图	J17	厨房厨柜规格尺寸一览表	J31
建筑专业		K38厨房布置图	J18	普通吊柜平、立面图	J32
厨房平面索引图(一)~(六)	J1~J6	K39厨房布置图	J19	调料柜平、立面图	J33
K1(K2)厨房布置图	J7	K40厨房布置图	J20	操作台柜平、立面图	J34
K3(K4)厨房布置图	J8	K41厨房布置图	J21	灶具柜平、立面图	J35
K11(K12)厨房布置图	J9	K42厨房布置图	J22	洗涤池柜平、立面图	J36
K15(K16)厨房布置图	J10	K43厨房布置图	J23	厨柜剖面详图(一)~(三)	J37~J39
K17(K18)厨房布置图	J11	K44厨房布置图	J24	给排水专业	
K19(K20)厨房布置图	J12	K45厨房布置图	J25	K1(K2)厨房管道布置图	S1
K21(K22)厨房布置图	J13	K46厨房布置图	J26	K3(K4)厨房管道布置图	S2
K29(K30)厨房布置图	J14	K47厨房布置图	J27	K11(K12)厨房管道布置图	S3
K33(K34)厨房布置图	J15	K48厨房布置图	J28	K15(K16)厨房管道布置图	S4

目 录(一)

图集号	05YJ11-1
页次	01

古虹	古虹
核	核
强	强
王	王
对	对
校	校
楠	楠
李	李
计	计
设	设
楠	楠
李	李
图	图
制	制

K17 (K18) 厨房管道布置图	S5
K19 (K20) 厨房管道布置图	S6
K21 (K22) 厨房管道布置图	S7
K29 (K30) 厨房管道布置图	S8
K33 (K34) 厨房管道布置图	S9
K35 (K36) 厨房管道布置图	S10
K37 厨房管道布置图	S11
K38 厨房管道布置图	S12
K39 厨房管道布置图	S13
K40 厨房管道布置图	S14
K41 厨房管道布置图	S15
K42 厨房管道布置图	S16
K43 厨房管道布置图	S17
K44 厨房管道布置图	S18
K45 厨房管道布置图	S19
K46 厨房管道布置图	S20
K47 厨房管道布置图	S21
K48 厨房管道布置图	S22

电气专业

电气图例	D1
K1 ~ K4、K11、K12、K15、K16 厨房电气线路 布置图	D2
K17 ~ K22、K29、K30 厨房电气线路布置图	D3
K33、K34、K35、K36、K37 厨房电气线路 布置图	D4
K38、K39、K40 厨房电气线路布置图	D5
K41、K42 厨房电气线路布置图	D6
K43、K44 厨房电气线路布置图	D7
K45、K46 厨房电气线路布置图	D8
K47、K48 厨房电气线路布置图	D9

古虹	古虹
审核	
王自强	王自强
校对	
李楠	李楠
设计	
李楠	李楠
制图	

编制说明

1. 适用范围:

1.1 本图集适用于以管道燃气为热源的新建住宅厨房设计, 其他居住建筑的厨房及现有住宅厨房的改造亦可参照使用。

1.2 本图集供设计人员、施工安装单位、开发、监理、室内装修及厨房设备生产厂家使用。

2. 设计依据:

《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)

《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

《老年人建筑设计规范》JGJ122-99

《家用厨房设备》(GB/T18884.1-18884.2-2002)

《住宅建筑模数协调标准》GB/T50100-2001

《住宅厨房及相关设备基本参数》GB11228-89

3. 设计内容:

3.1 住宅中常见的厨房平面、厨房的建筑平、剖面图及其给排水、煤气、电气布置图, 其中电气图选择典型平面布置。

3.2 给排水管井、及管线封装等构造详图。

3.3 厨房家具小样图。

4. 设计要求:

4.1 厨房设备和操作台按单排、双排、L型和U型布置, 满足洗、切、炒操作流程的要求, 布置了48种平面形式供设计人员选用。K1~K36为单排布置, 其中K1~K18排气道靠内墙布置, K19~K36排气道靠外墙布置; K37、K38为双排布置; K39~K43为L型布置;

K44~K46为U型布置; K47、K48为餐厨结合。

4.2. 厨房的开间、进深及层高

4.2.1 图集中所示厨房平面尺寸和高度尺寸均为装修后的低限尺寸(用 $\geq$ 表示), 面积按装修后的净尺寸计算(含排气道、管道井面积)。

4.2.2 厨房层高按2800考虑, 层高变化时可调整吊柜高度。

4.2.3 楼地面和内墙装修做法均见工程设计。

4.3. 厨房平面按有阳台和无阳台两种设计, 厨房通向阳台的门由工程设计确定。

4.4. 厨房内采用竖向排气道, 排气道宽度均按300考虑。建筑物层数增加时, 设计应根据排气道专用图集, 在保证操作台最小长度不变的条件下, 厨房相应增加尺寸。

4.5. 模数标准

4.5.1 厨房建筑模数为1M=100mm, 厨房橱柜优先采用1M和1.5M系列。不足时, 应使用与柜体材质、颜色相同的部件封闭。

4.5.2 建筑净尺寸和厨房家具的尺寸应符合《住宅建筑模数协调标准》(GB/T50100-2001), 及《家用厨房设备》(GB/T18884.1-18884.2-2002)的要求, 以满足厨房家具的安装、组合及更换要求。

4.6. 家用厨房设备



4.6.1 厨房家具按成品设计, 其规格尺寸、技术要求均按国家标准《家用厨房设备》规定执行。本图集将厨房家具模数系列以表格方式表述, 便于设计选用。详见J31页。

4.6.2 厨房设备除考虑了洗涤池、操作台、灶台等设备外, 有条件的厨房还

古虹	古虹
核	核
王自强	王自强
对	对
李楠	李楠
设计	设计
李楠	李楠
制图	制图



- 考虑了电冰箱、洗碗机、洗衣机、电烤箱、电饭锅、微波炉、消毒柜等厨房设备,厨房内还预留电热水器、净水机、垃圾粉碎机位置及电气插座。
- 4.6.3 操作台面为整体式台面,材料、材质及颜色由设计确定。
- 4.6.4 洗涤池和灶具为嵌入式时,池边与台面相交处应用有机硅防水胶密封,不得漏水。灶具的四周与台面相接处宜用绝热材料保护,以防台面开裂或炭化。
- 4.6.5 吊柜安装应牢固,保证载重安全。每个吊柜至少有两个吊点,每个吊点应能承受500N的吊挂力。
5. 厨房设备图例尺寸表,详见表一。
6. 厨房采光与通风设计:
- 6.1 厨房应直接采光与通风,其窗地面积比值应大于或等于1/7。
- 6.2 厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.60m²。
- 6.3 厨房吸油烟机的排气管通过外墙直接排至室外时,应在室外排气口设置排风和防止污染环境的构件。当吸油烟机的排气管排至竖向排风道时,竖向排风道的断面应根据所担负的排气量计算确定,应采取支管无回流、竖井无泄漏的措施。
- 6.4 厨房的门应在下部设有效截面积不小于0.02m²的固定百叶,或距地面留出不小于30的缝隙。
- 6.5 厨房应设自然通风道,排油烟通风道和燃气热水器排气通道不应混用。
- 6.6 厨房排气道耐火极限大于或等于1小时。
- 6.7 厨房内管道采用石膏板封装以达到隔声效果。
7. 厨房采暖设计
- 7.1 厨房内采暖设计温度宜取15°C。
- 7.2 本图集仅提供散热器的参考位置,散热器的大小、类型和接管位置,由设计人员根据厨房的实际负荷情况经计算确定。
- 7.3 散热器不能占据主操作台的空间。窗下布置的散热器在宽度和高度受限制的情况下,可考虑双排散热器。门后墙垛旁布置散热器时,应注意避免门锁(柄)与散热器或温控阀碰撞。







- 7.4 散热器应为挂墙安装,下皮距地150~200。
- 7.5 散热器的安装要求参照有关标准图集。
8. 给排水、电气设计说明详见各部分图纸。
9. 在本图集使用中,本图集所依据的规范、标准若有新的版本时,选用者应按有效版本对有关做法进行检查、调整,以使所选做法符合相关规范有效版本的要求。
10. 本图集尺寸以毫米(mm)为单位。
11. 本图集索引表示方法:

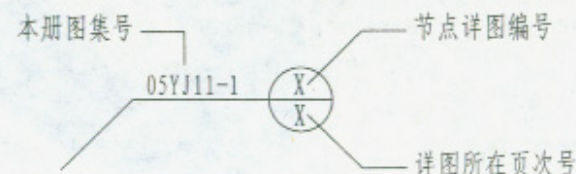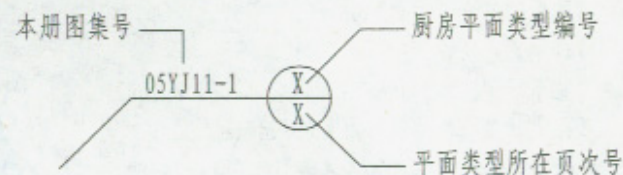


厨房设备图例尺寸表







表一

名称	代号	设备标志尺寸	图例
燃气灶台	Q	750(900) × 600	
吸油烟机	J	750(900) × 600	
操作台柜	C	600(900) × 600	
调料柜	T	150 × 600	
吊柜	D	600(900) × 300	
洗涤池台	X	750(900) × 600	
电冰箱位	B	800 × 800	
微波炉	WB	500 × 300	
电饭锅		φ 300	
消毒柜	XD	600(900) × 300	
烤箱	K	600 × 600	
洗碗机	W	600 × 600	
洗衣机	Y	600 × 600	
电热水器		φ 300	
燃气表		100 × 200	
净压机		250 × 300	
垃圾粉碎机		φ 200	

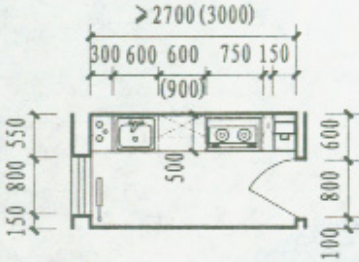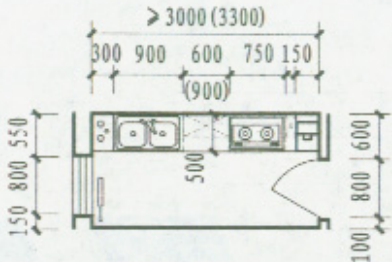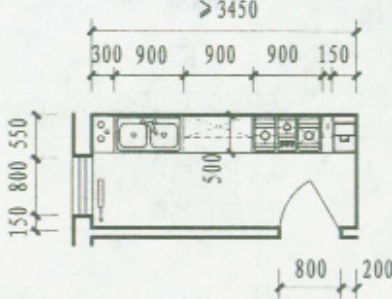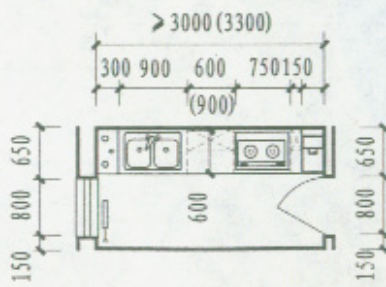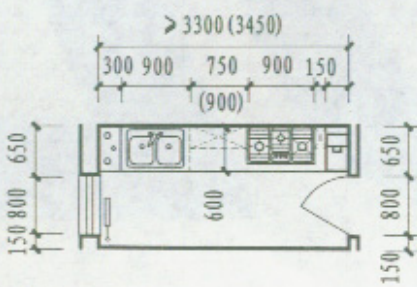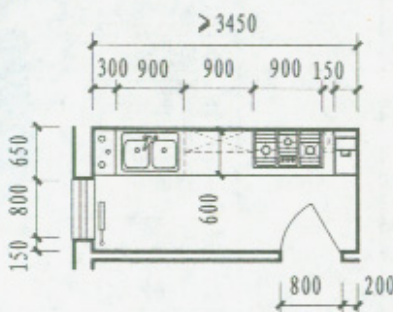古虹 古虹	审核	王自强 王自强	校对	李楠 李楠	设计	李楠 李楠	制图
1500		1500		1500		1600	
							
K1(K2) 单排布置 $\geq 4.05(4.50)\text{m}^2$		K3(K4) 单排布置 $\geq 4.50(4.95)\text{m}^2$		K5 单排布置 $\geq 5.18\text{m}^2$			
							
K6(K7) 单排布置 $\geq 4.80(5.28)\text{m}^2$		K8(K9) 单排布置 $\geq 5.28(5.52)\text{m}^2$		K10 单排布置 $\geq 5.52\text{m}^2$			
注: K5~K10厨房布置图详图详见K3(K4)厨房布置图。				厨房平面索引图(一)			
				图集号		05YJ11-1	
				页次		J1	

本资料由微信公众号jianshu118整理
持续更新中

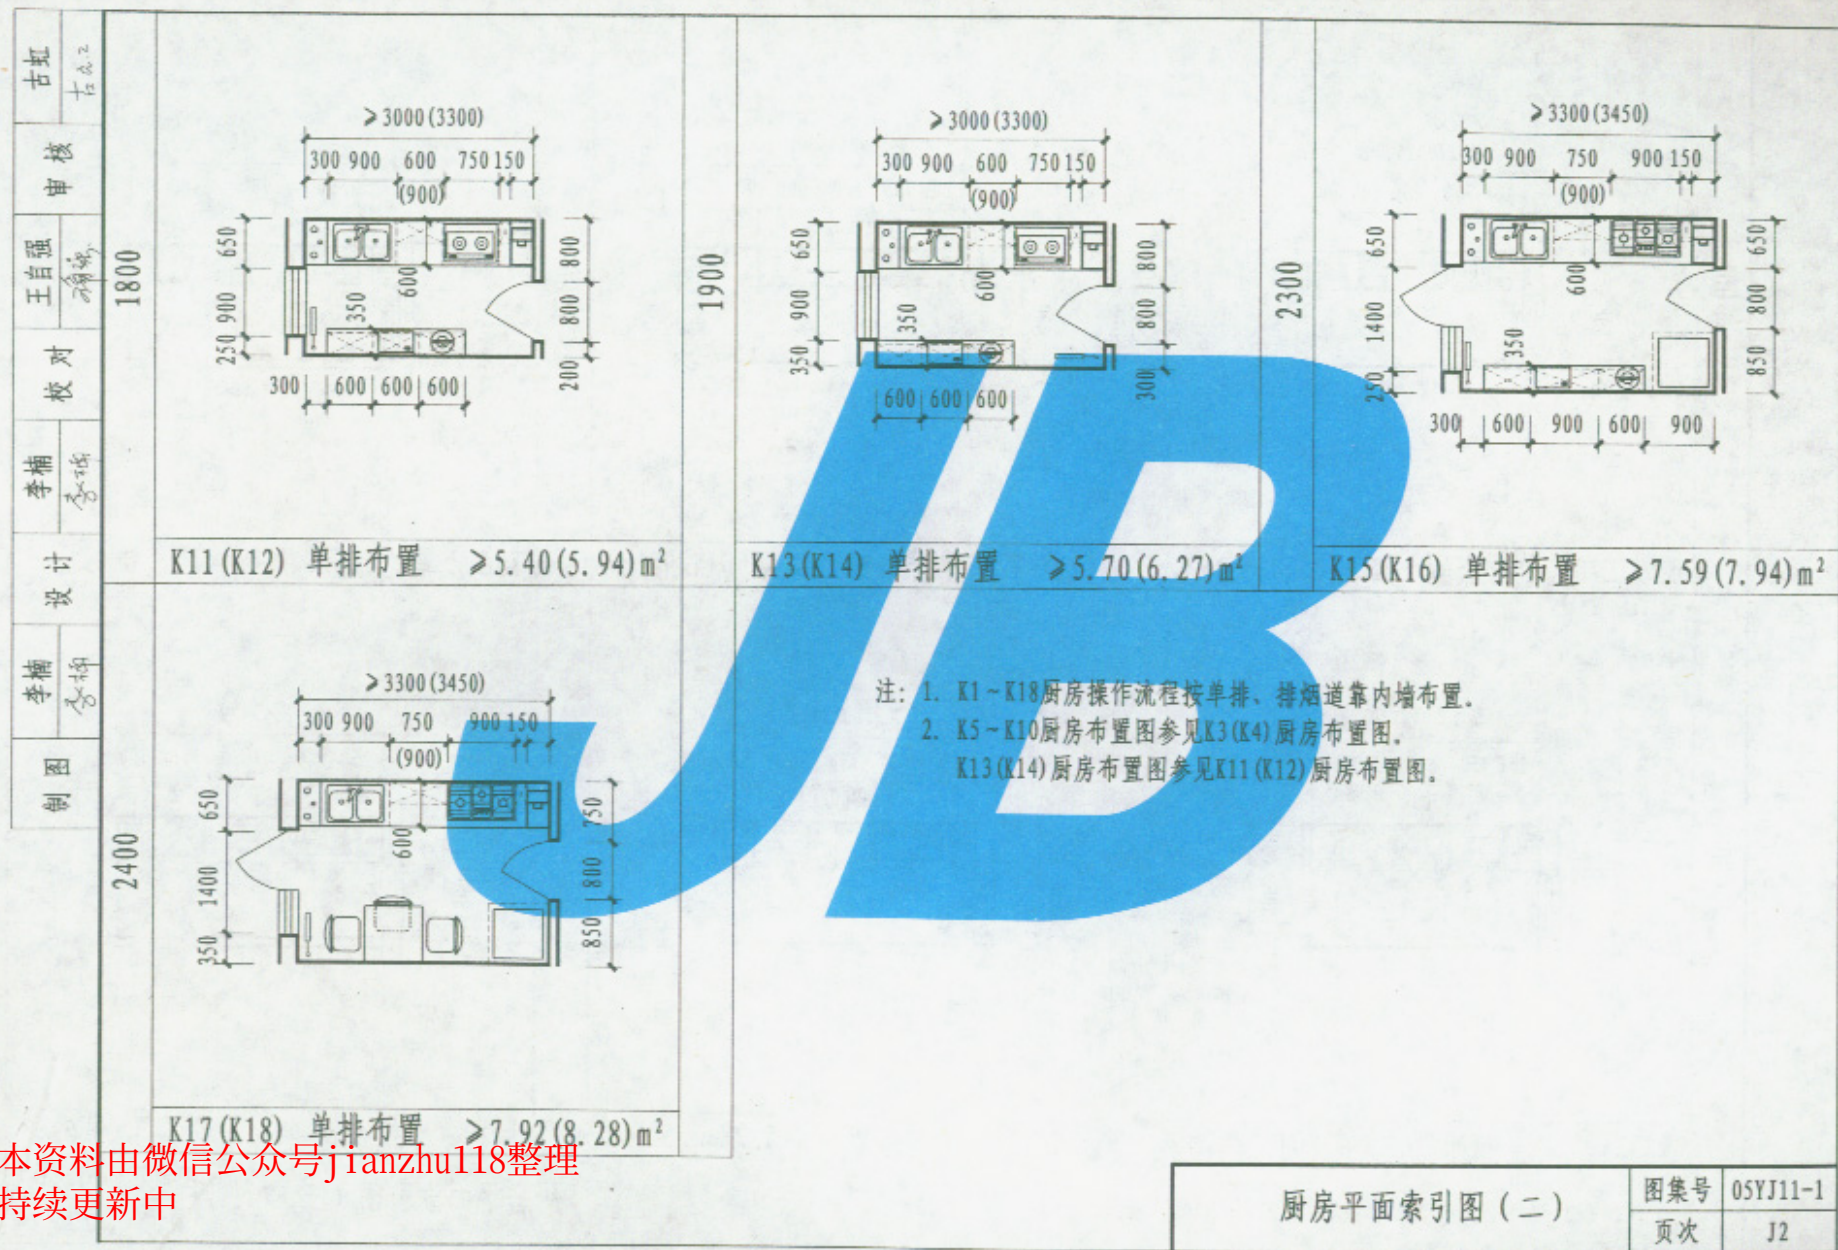

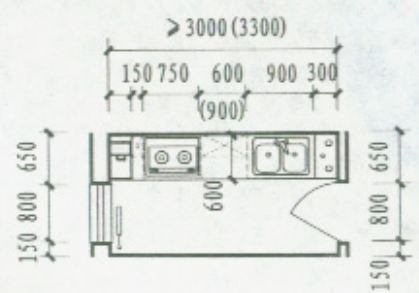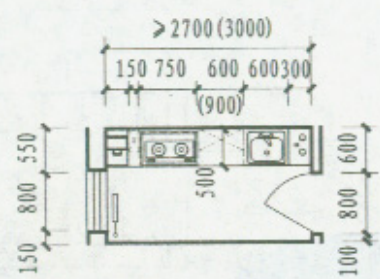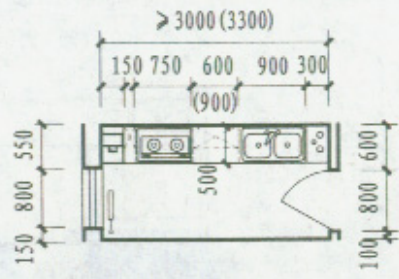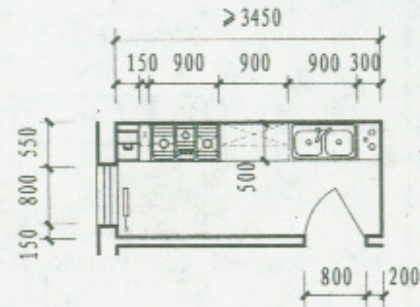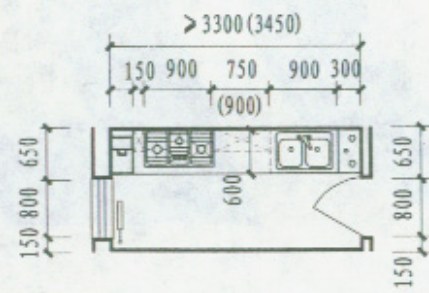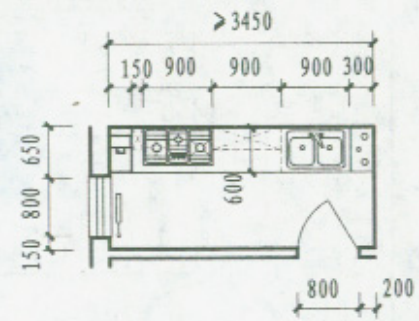制图	李楠 李楠	设计	李楠 李楠	校对	王自强 王自强	审核	古虹 古虹				
1600		1500		1500		1500					
 K24(K25) 单排布置 $\geq 4.80(5.28)\text{m}^2$		 K19(K20) 单排布置 $\geq 4.05(4.50)\text{m}^2$		 K21(K22) 单排布置 $\geq 4.50(4.95)\text{m}^2$		 K23 单排布置 $\geq 5.18\text{m}^2$					
 K26(K27) 单排布置 $\geq 5.28(5.52)\text{m}^2$		 K28 单排布置 $\geq 5.52\text{m}^2$		厨房平面索引图 (三) <table border="1"> <tr> <td>图集号</td> <td>05YJ11-1</td> </tr> <tr> <td>页次</td> <td>J3</td> </tr> </table>				图集号	05YJ11-1	页次	J3
图集号	05YJ11-1										
页次	J3										

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

注: K23~K28厨房布置图参见K21(K22)厨房布置图。







本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中 注: K23~K28厨房布置图参见K21(K22)厨房布置图。

制图	李楠 李楠	设计	李楠 李楠	校对	王自强 王自强	审核	古虹 古虹
2400		1800					
K29 (K30) 单排布置 $\geq 5.40 (5.94) \text{m}^2$		K31 (K32) 单排布置 $\geq 5.70 (6.27) \text{m}^2$					
K33 (K34) 单排布置 $\geq 7.59 (7.94) \text{m}^2$		K35 (K36) 单排布置 $\geq 7.92 (8.28) \text{m}^2$					
2150		1900					
注: 1. K19~K35厨房操作流程按单排、排烟道靠外墙布置。 2. K23~K28厨房布置图参见K21(K22)厨房布置图。 K31(K32)厨房布置图参见K29(K30)厨房布置图。		2300					

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中







厨房平面索引图 (四)

图集号	05YJ11-1
页次	J4

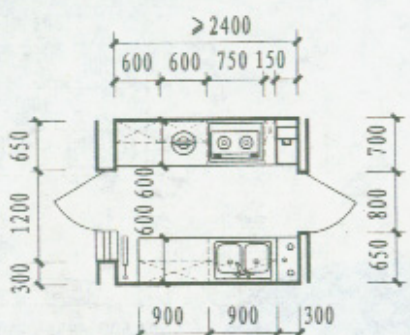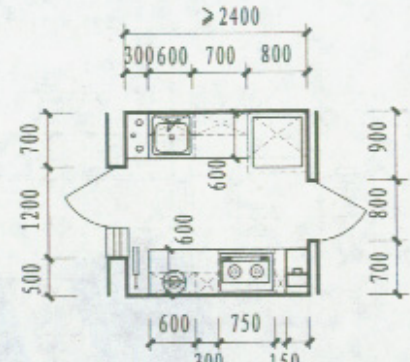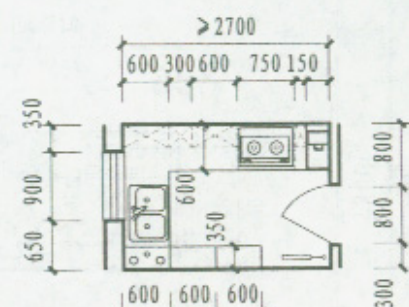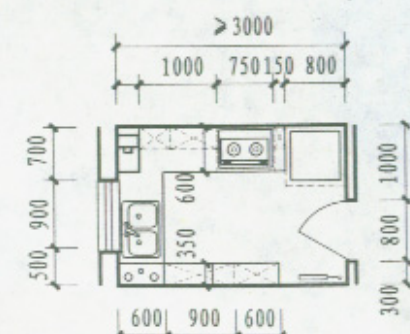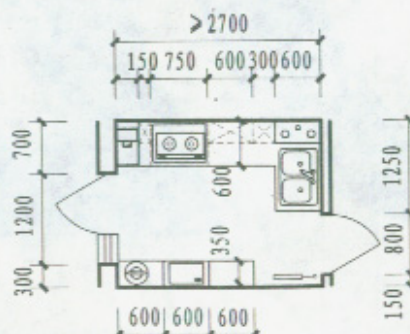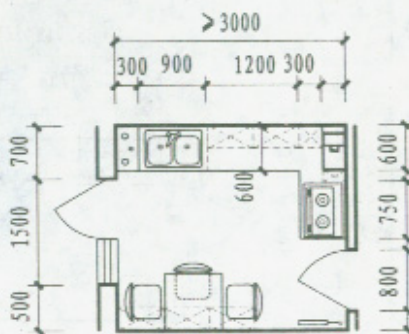古虹 王言强	审核	王言强	校对	李楠	设计	李楠	制图	2150		K37 双排布置	≥5.16m²	
									2400		K38 双排布置	≥5.76m²
									1900		K39 L型布置	≥5.13m²
									2100		K40 L型布置	≥6.30m²
									2200		K41 L型布置	≥5.94m²
									2700		K42 L型布置	≥8.10m²
厨房平面索引图 (五)												图集号 05YJ11-1
												页次 J5

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中


本资料由微信公众号j1anzhu118整理
持续更新中

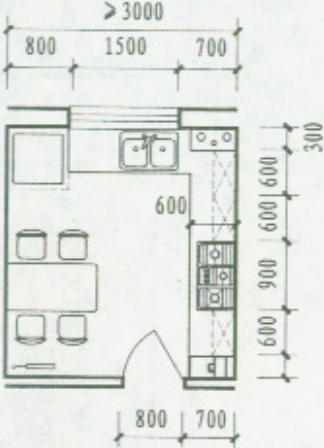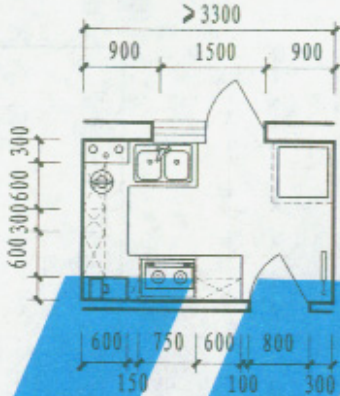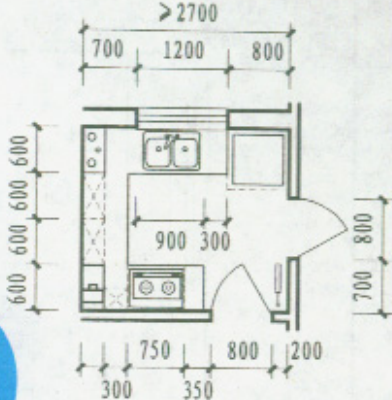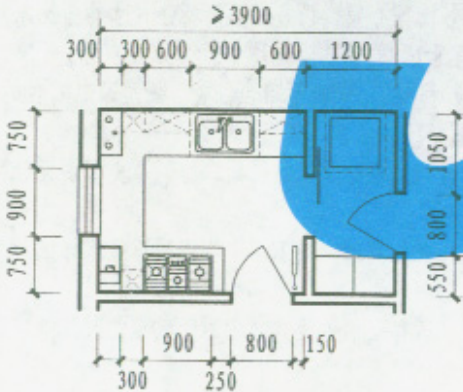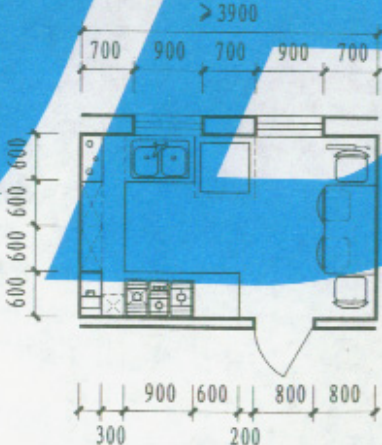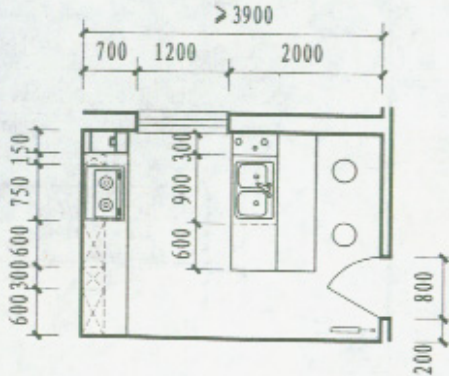古虹 古虹	审核	王自强 王自强	校对	李楠 李楠	设计	李楠 李楠	制图
3300		2400		2400			
							
K43 L型布置 $> 9.90\text{m}^2$		K44 U型布置 $> 6.93\text{m}^2$		K45 U型布置 $> 6.48\text{m}^2$			
							
K46 U型布置 $> 9.36\text{m}^2$		DK47 餐厨结合 $> 9.36\text{m}^2$		DK48 餐厨结合 $> 10.53\text{m}^2$			
厨房平面索引图 (六)							
图集号						05YJ11-1	
页次						J6	

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

制	李楠	设计	李楠	校对	王自强	审核	古虹
图	李楠	设计	李楠	校对	王自强	审核	古虹

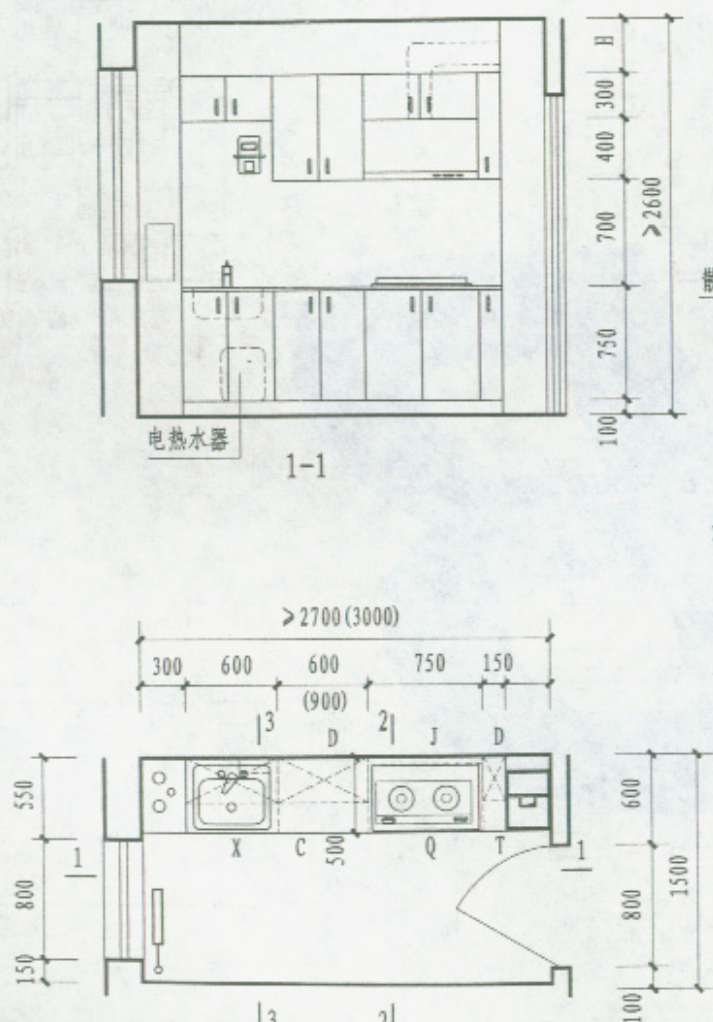

- 注: 1. 平面标注尺寸均为装修后的低限尺寸, 饰面层厚度不同, 相应调整设备管线位置。
 2. 厨房平面布置均按洗、切、炒流程布置, 设备家具所标注尺寸均为标志尺寸。灶具与排风道之间设置了大于或等于150的模数协调尺寸。
 3. 厨房设计按有阳台、无阳台设计, 图中未表示阳台位置。厨房通向阳台的门由设计确定, 设计可根据厨房平面布置将门窗互换。
 4. 竖向排气道尺寸在施工图设计时应根据建筑物层数、排风道类型由设计按排风道专用图集确定排风道尺寸。
 5. 工程设计如需调整排气道尺寸或位置时, 施工图中应注明排气道详细尺寸, 并应保证操作台最小操作尺寸。
 6. 门位置应按照图注尺寸定位, 若移动门位置有碍图示管线定位时, 则应调整设备管线位置。
 7. 剖面图中H大于等于350。
 8. 外墙窗改阳台门时原窗下散热器由设计调整位置。


本资料由微信公众号jianzhu118整理
 持续更新中

K1 (K2) 平面

K1 (K2) 厨房布置图

图集号	05YJ11-1
页次	J7

制图	李楠 李楠	设计	李楠 李楠	校对	王自强 王自强	审核	古虹 古虹
----	----------	----	----------	----	------------	----	----------

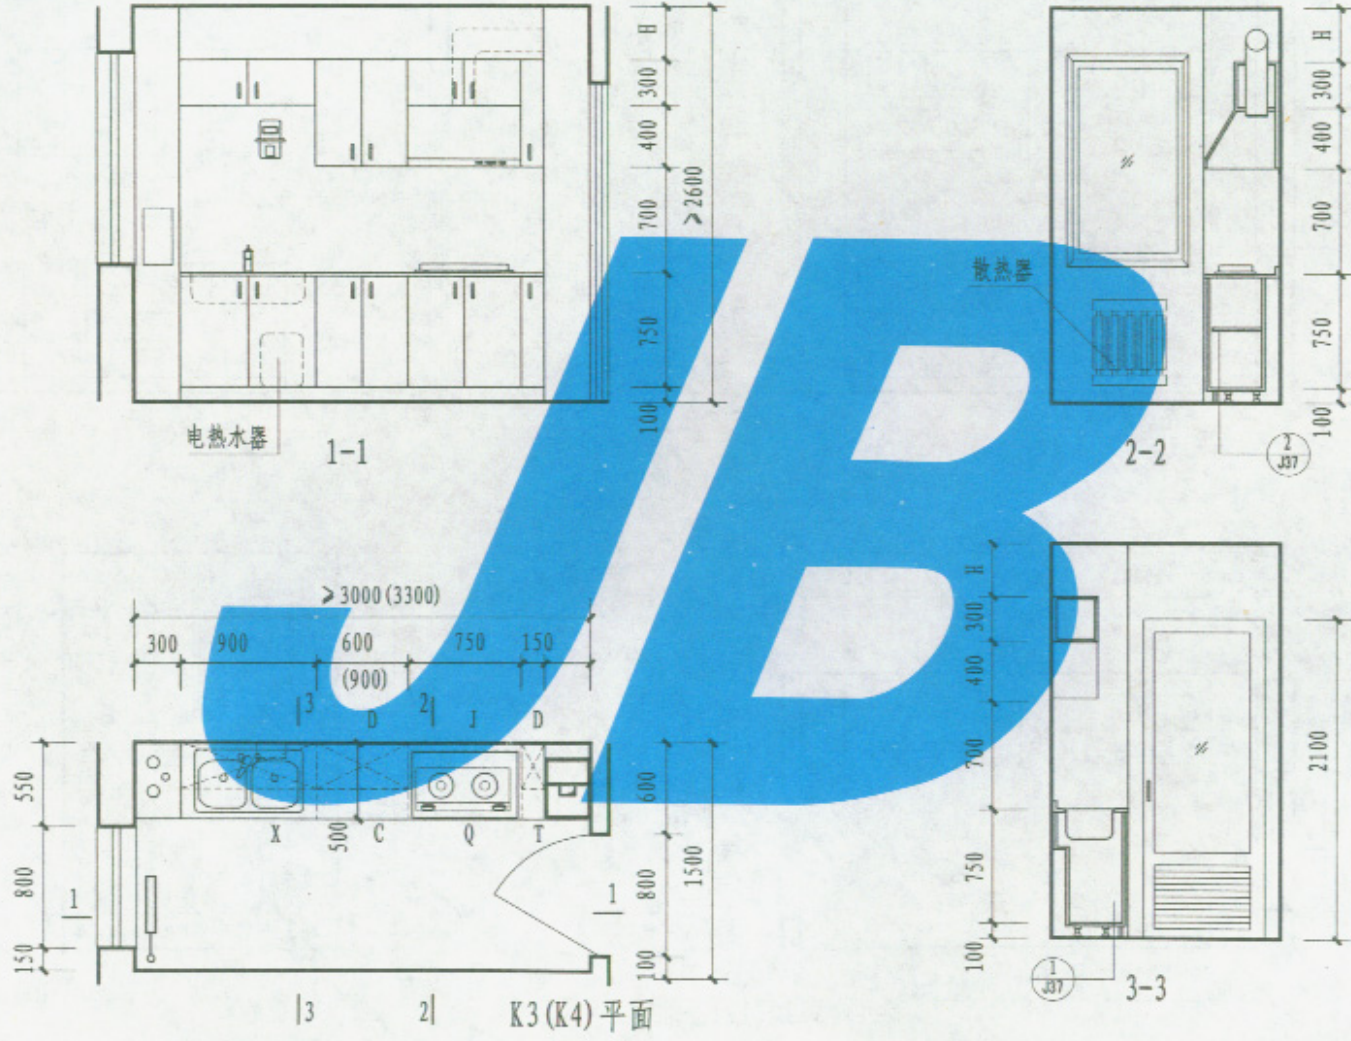





本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

9. K5~K10厨房布置参见K3(K4)厨房布置。

K3(K4) 厨房布置图

图集号	05YJ11-1
页次	J8

制图	李楠 李楠	设计	李楠 李楠	校对	王自强 王自强	审核	古虹 古虹
----	----------	----	----------	----	------------	----	----------

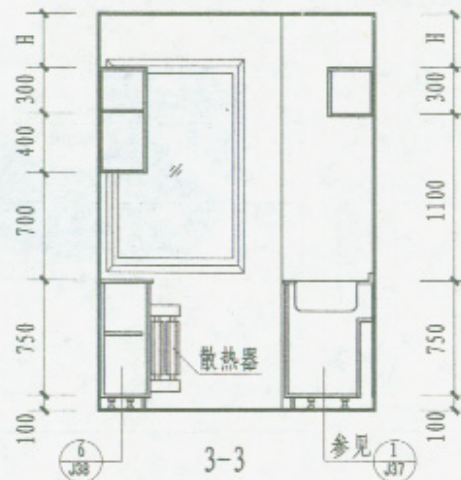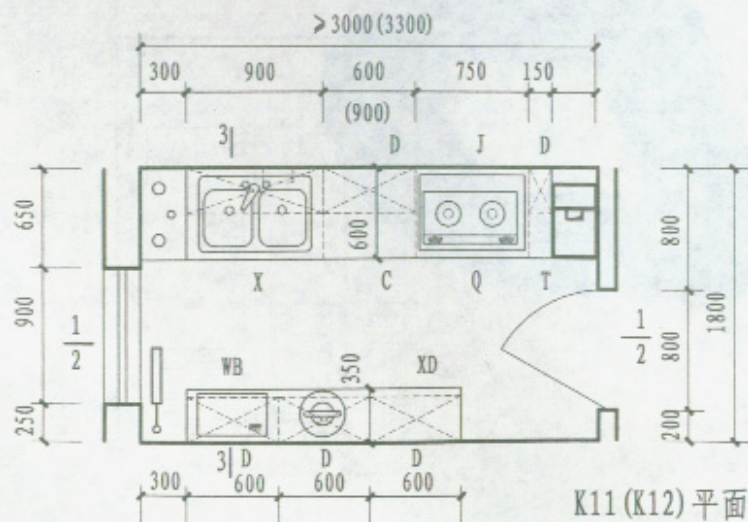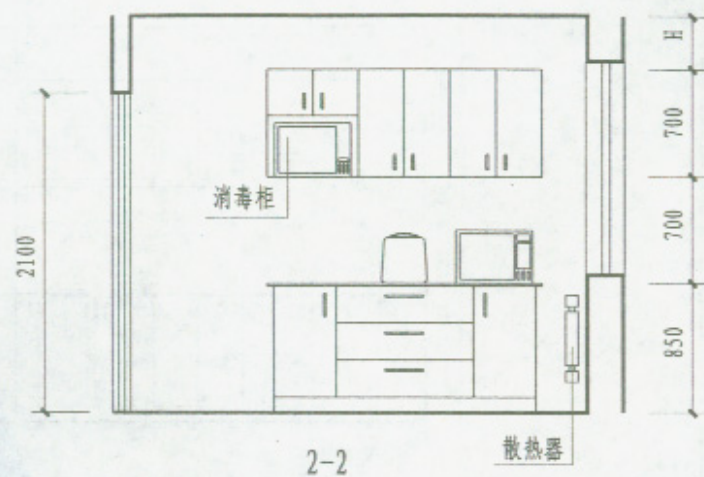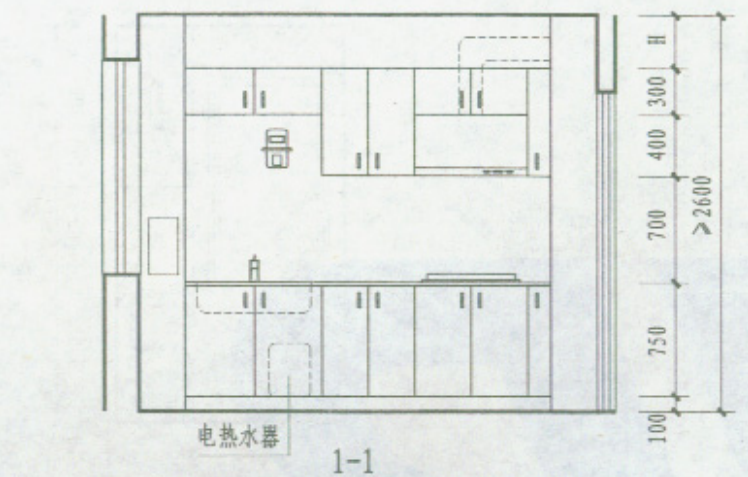


本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

9. K13 (K14) 厨房布置参见K11 (K12) 厨房布置。


K11 (K12) 厨房布置图

图集号	05YJ11-1
页次	J9

制图	李楠	设计	李楠	校对	王自强	审核	古虹
----	----	----	----	----	-----	----	----

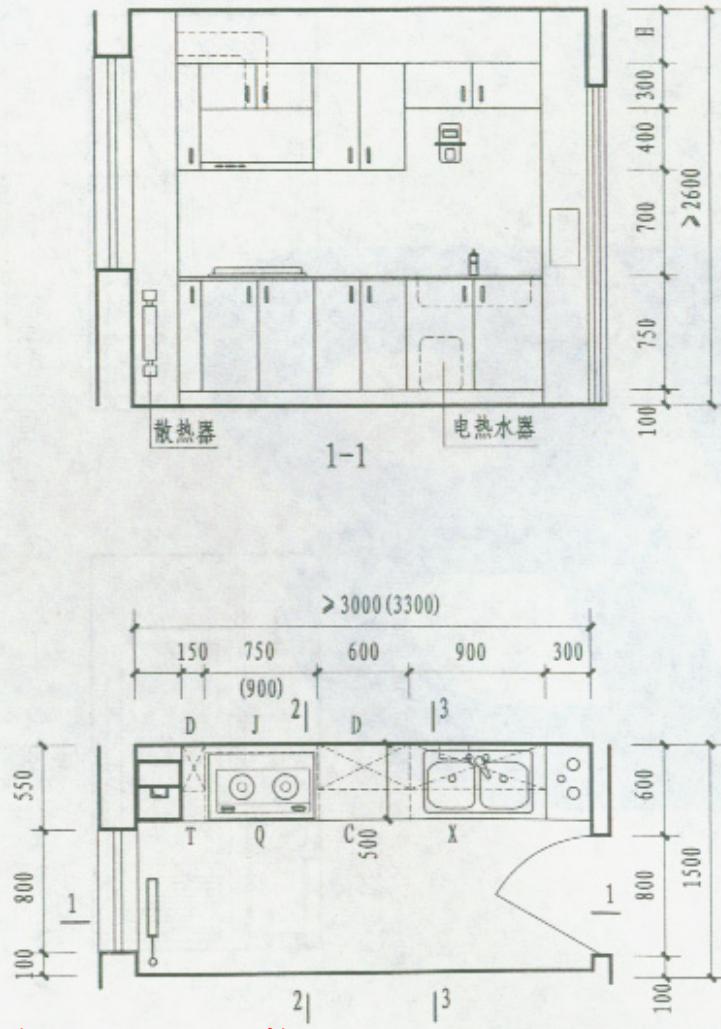

K21 (K22) 平面

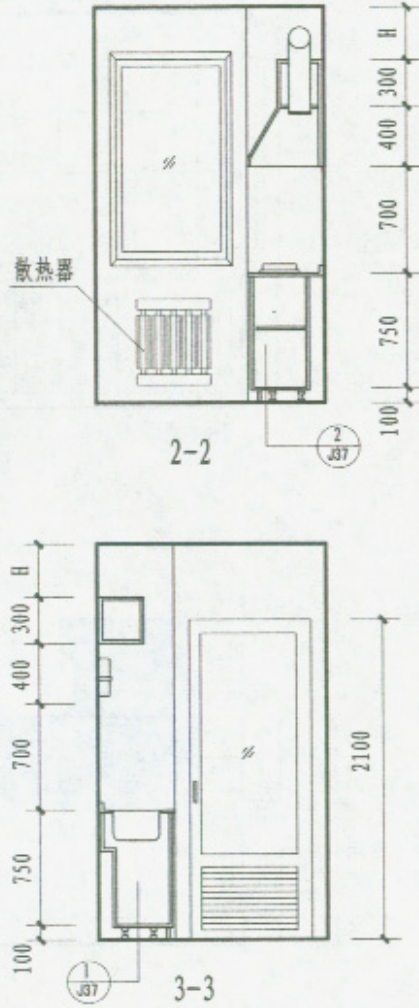

K21 (K22) 厨房布置图


本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

注: 1~8详见17页。

9. K23~K28厨房布置参见K21 (K22) 厨房布置。

图集号	05YJ11-1
页次	J13

制图	李楠	设计	李楠	校对	王自强	审核	古虹
	李楠		李楠		王自强		古虹




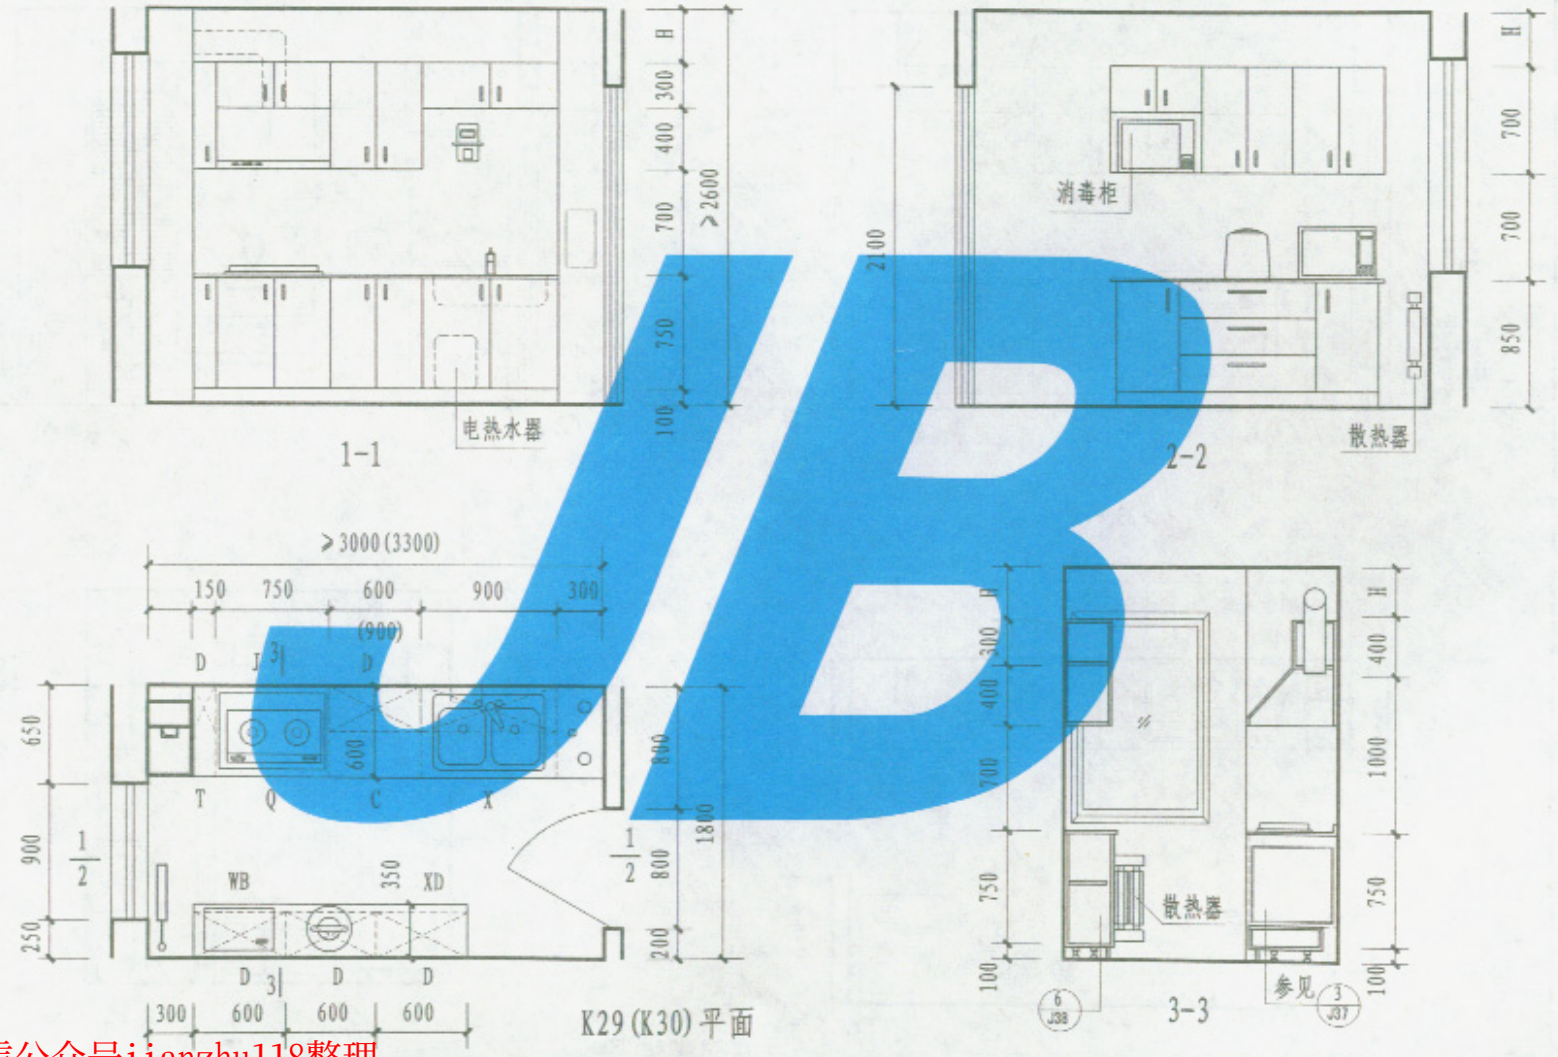


本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

注: 1~8详见J7页。
9. K31 (32) 厨房布置参见K29 (K30) 厨房布置。

K29 (K30) 厨房布置图		图集号	05YJ11-1
		页次	J14

制图	李楠 李楠	设计	李楠 李楠	校对	王自强 王自强	审核	古虹 古虹
----	----------	----	----------	----	------------	----	----------

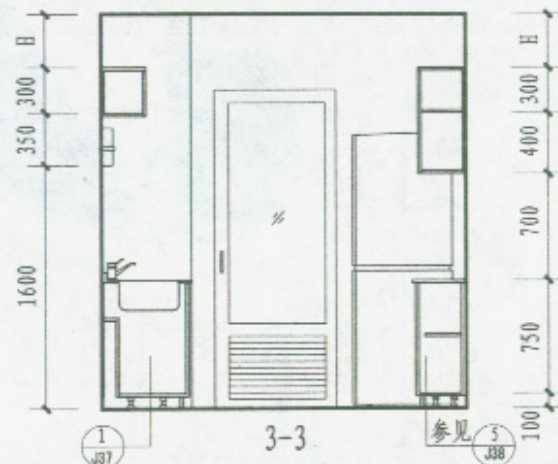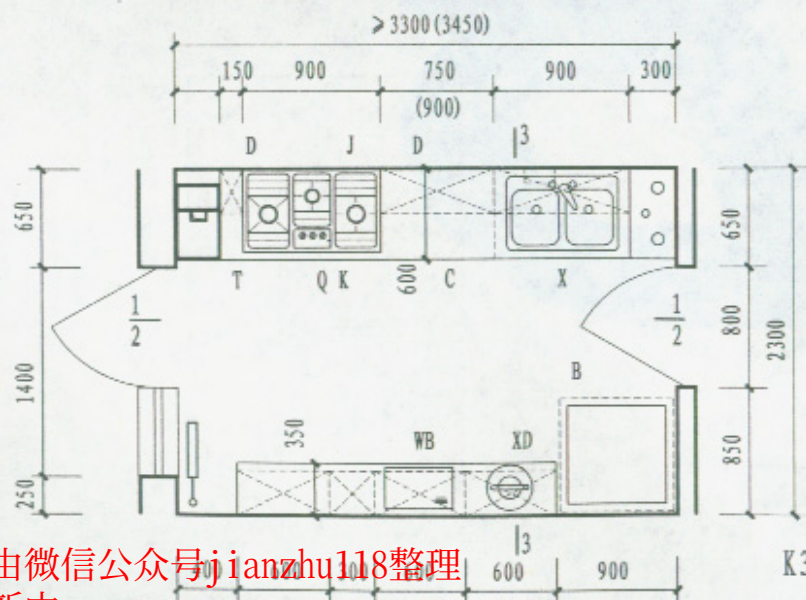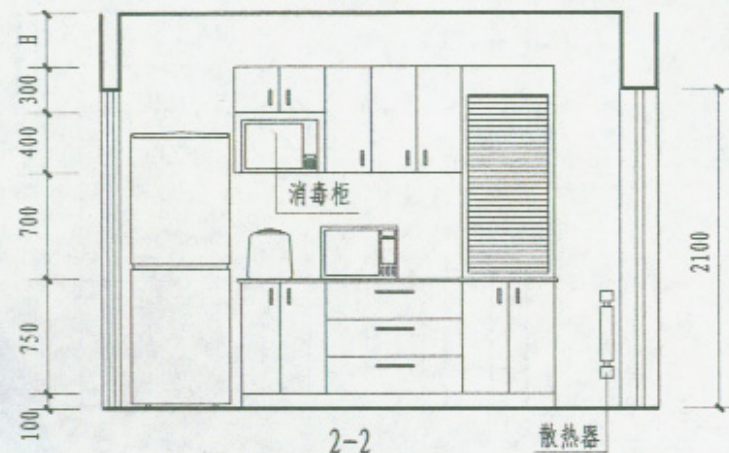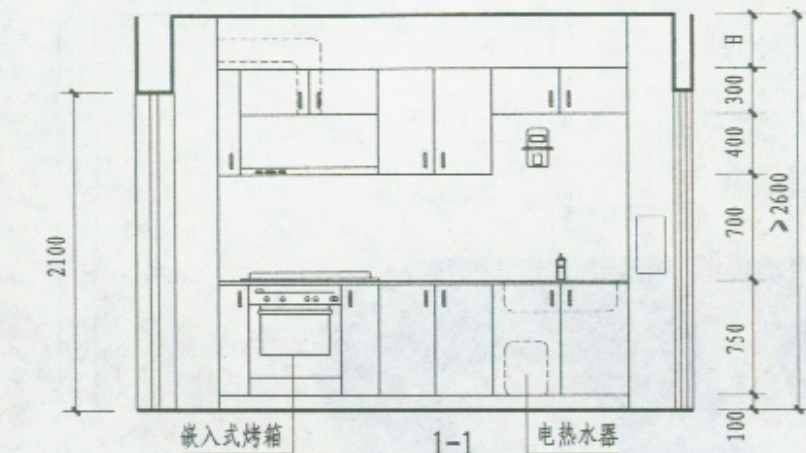

注: 1-7 详见 J7 页。


K33 (K34) 平面

K33 (K34) 厨房布置图

图集号	05YJ11-1
页次	J15

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

制图	李楠	设计	李楠	校对	王自强	审核	古虹
	李楠		李楠		王自强		古虹

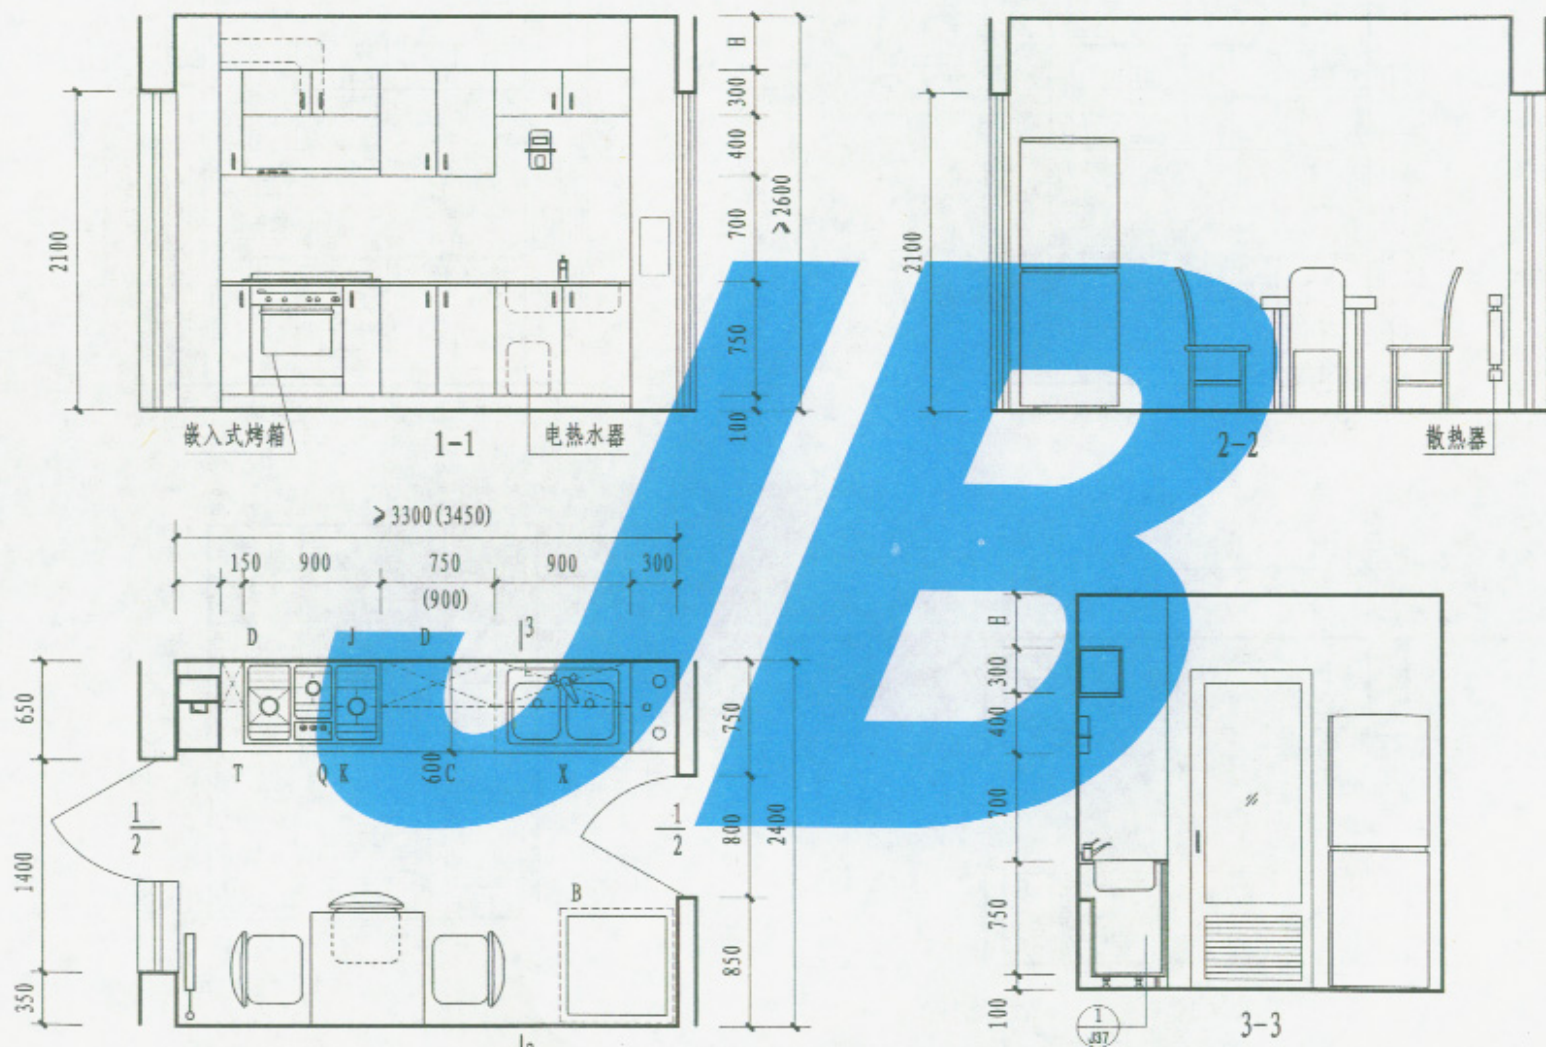





K35 (K36) 平面

注: 1-7 详见 J7 页。

K35 (K36) 厨房布置图

图集号	05YJ11-1
页次	J16

制图	李楠	设计	李楠	校对	王自强	审核	古虹
	李楠		李楠		王自强		古虹

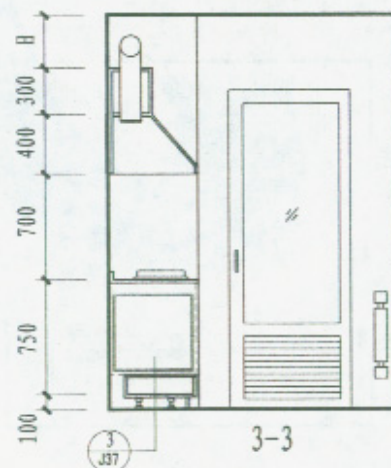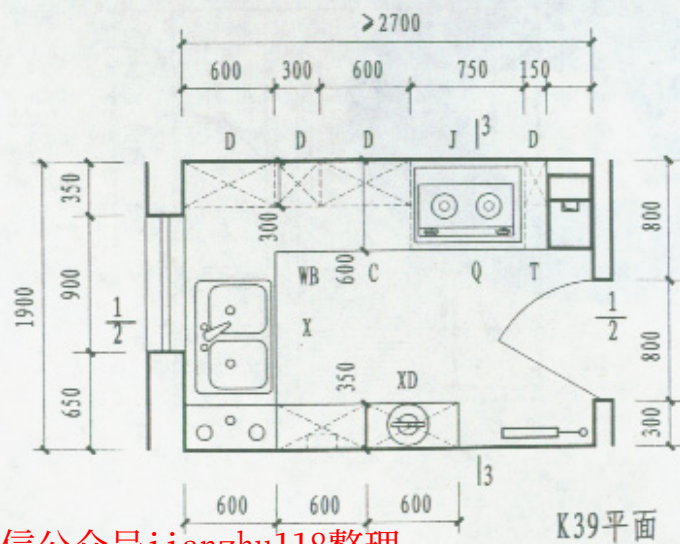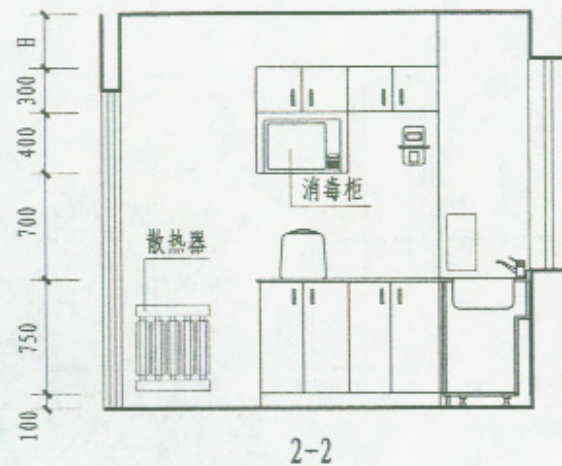
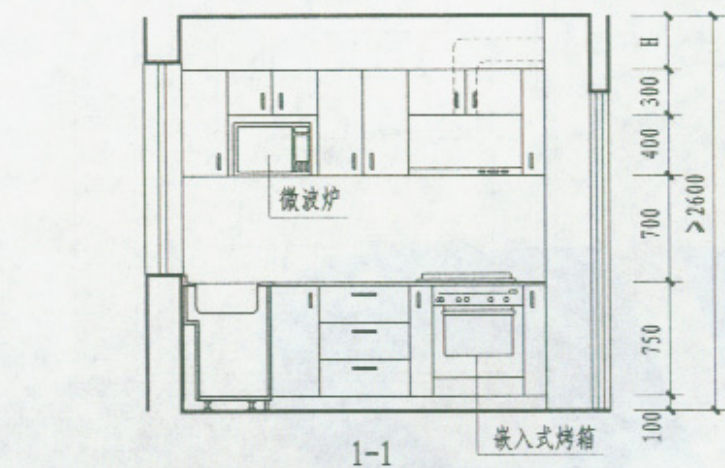


本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

K39厨房布置图

图集号	05YJ11-1
页次	J19

制图	李楠 李楠	设计	李楠 李楠	校对	王自强 王自强	审核	古虹 古虹
----	----------	----	----------	----	------------	----	----------


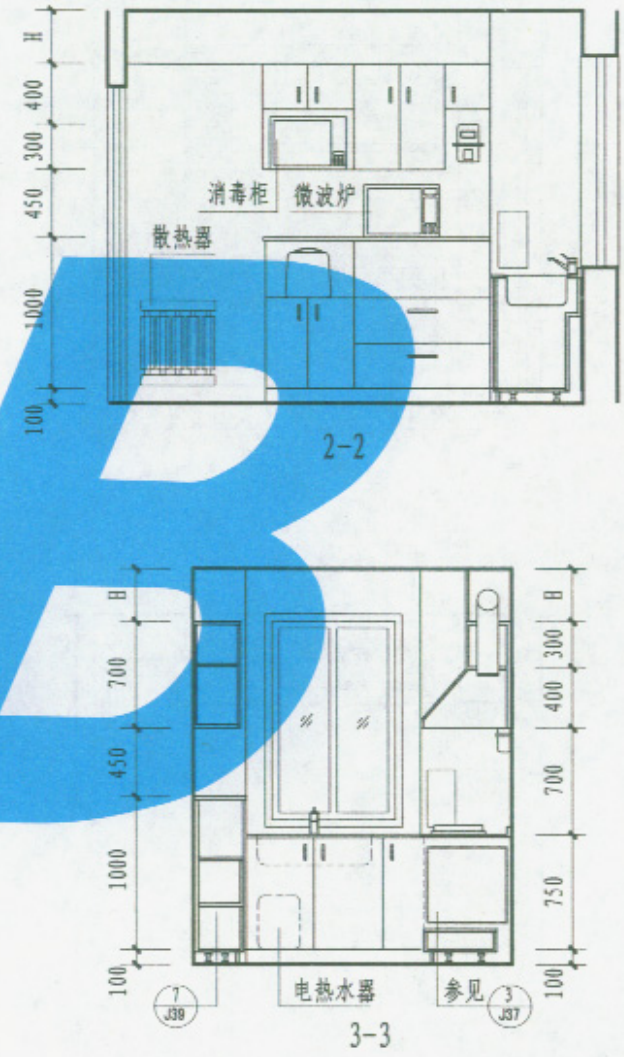
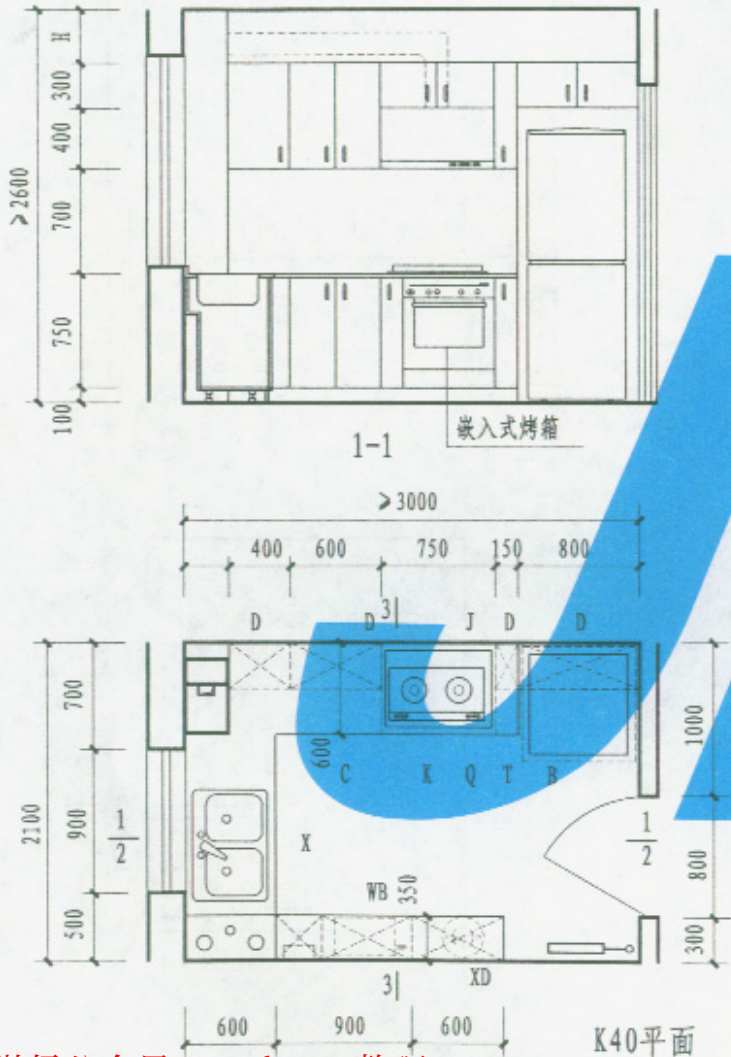


本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

注: 1-7详见J7页。

K40厨房布置图		图集号	05YJ11-1
		页次	J20

制图	李楠	设计	李楠	校对	王自强	审核	古虹
	李楠		李楠		李楠		古虹

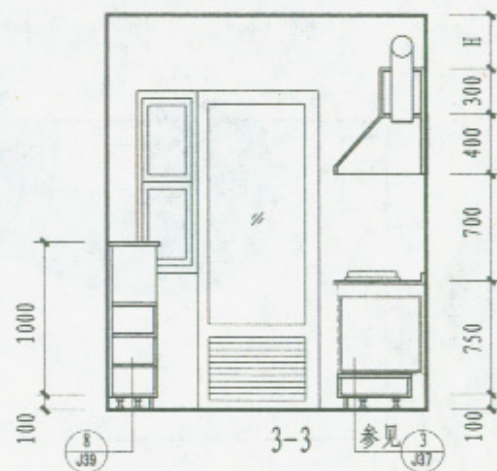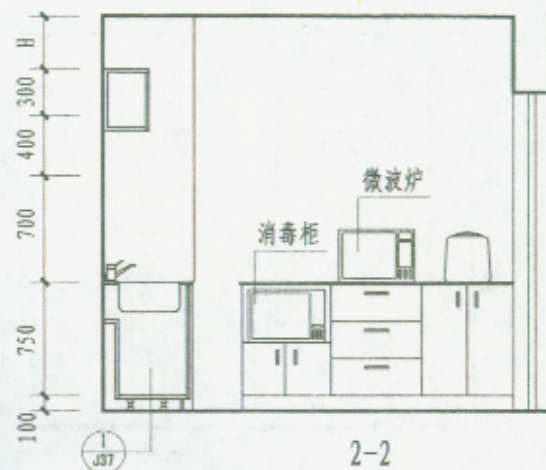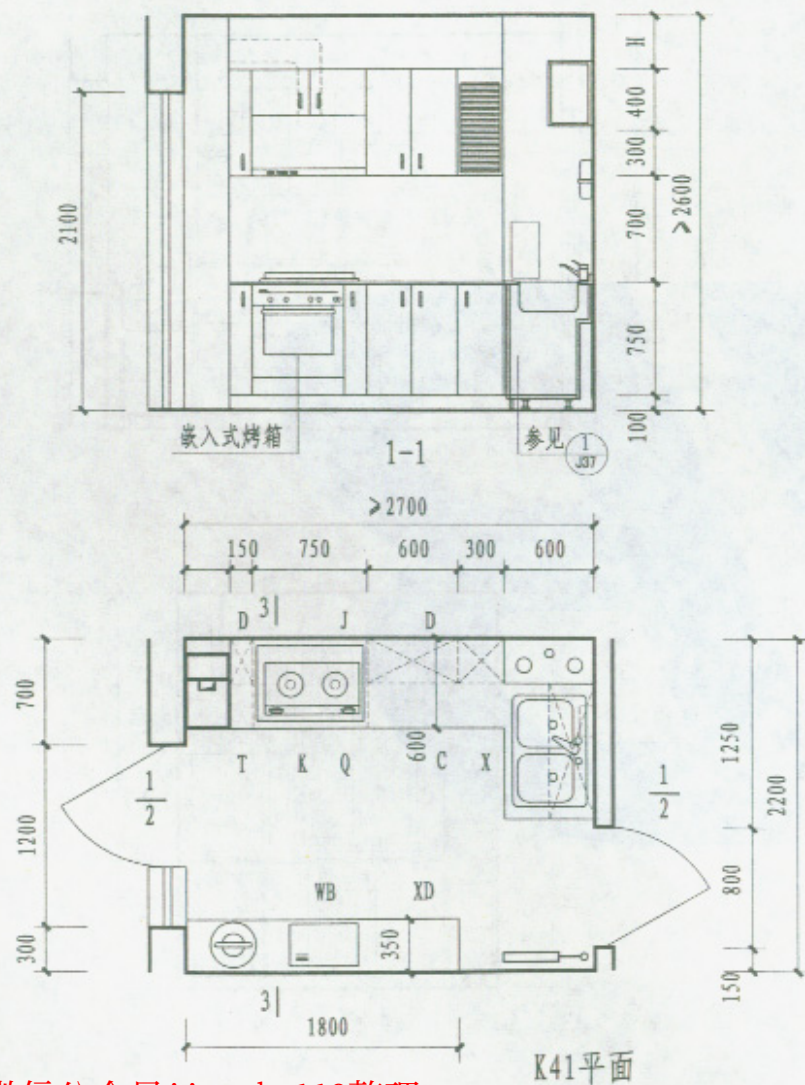


K41厨房布置图

图集号	05YJ11-1
页次	J21

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中 注：1-7详见J7页。

创图	李楠 李楠	设计	李楠 李楠	校对	王自强 王自强	审核	古虹 古虹
----	----------	----	----------	----	------------	----	----------



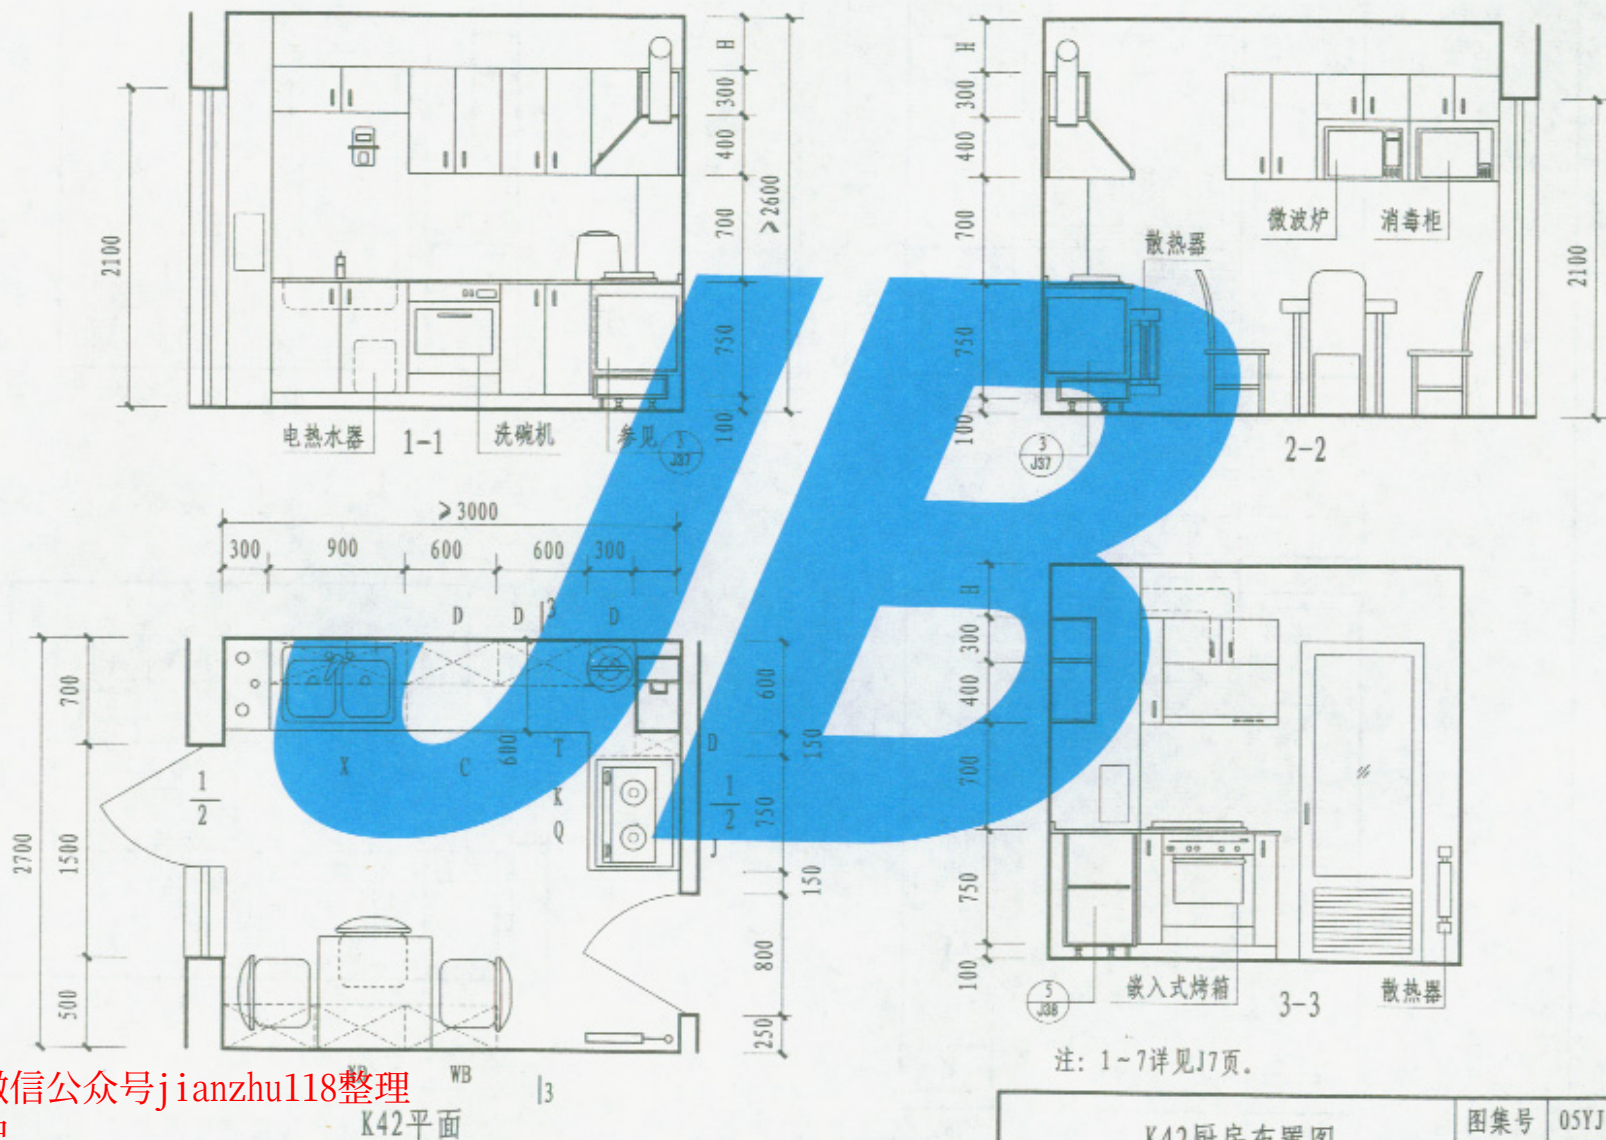


本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

K42厨房布置图

图集号	05YJ11-1
页次	J22

古虹	王自强	李楠	设计	李楠	制图
审核	王自强	李楠	设计	李楠	制图
校对	王自强	李楠	设计	李楠	制图
王自强	王自强	李楠	设计	李楠	制图
古虹	王自强	李楠	设计	李楠	制图

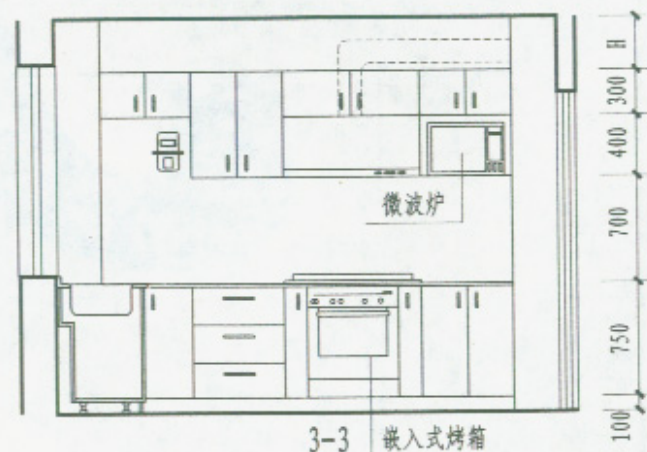
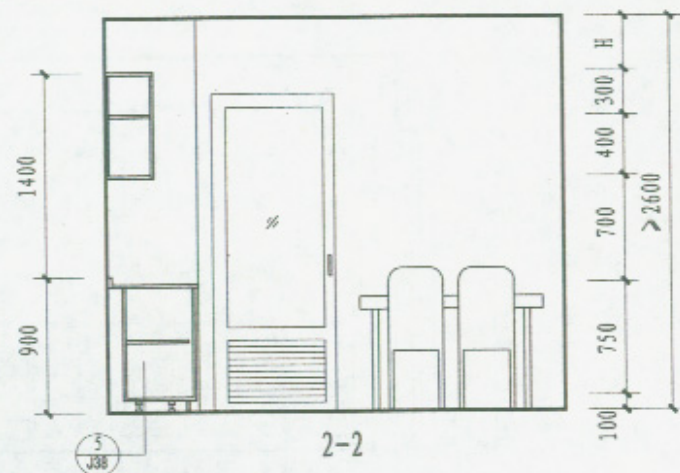
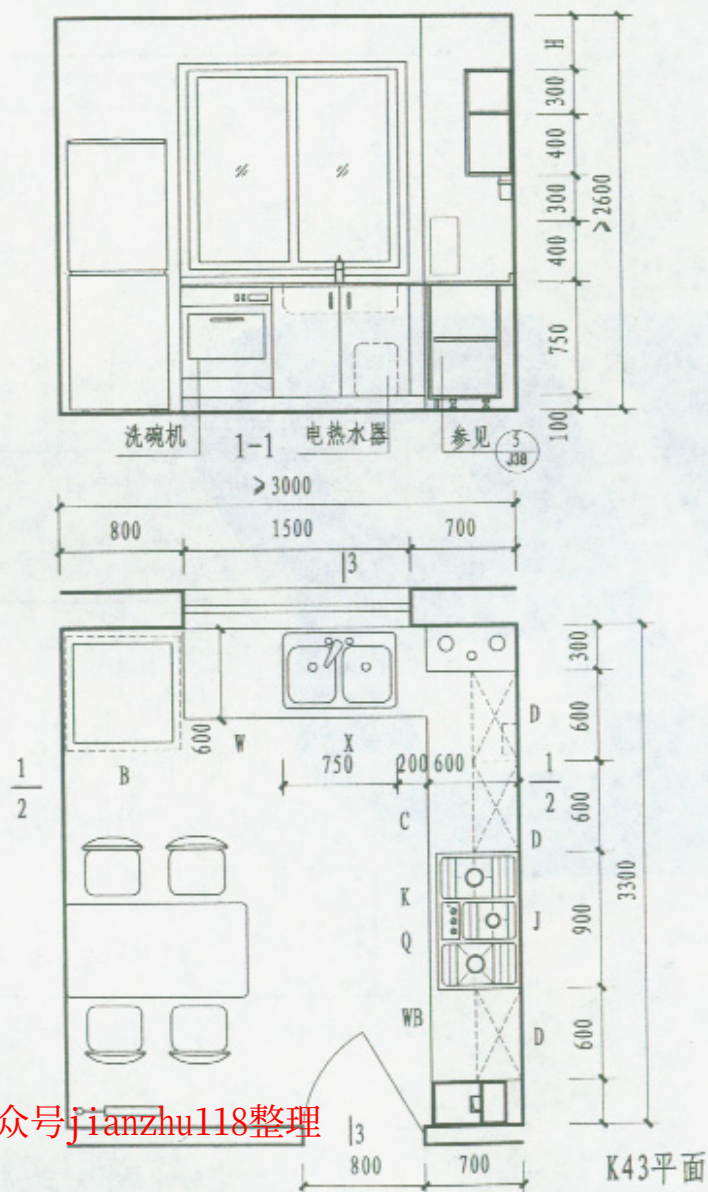


注：1-7详见J7页。

K43厨房布置图

图集号	05YJ11-1
页次	J23

制图	李楠	设计	李楠	校对	王自强	审核	古虹
	李楠		李楠		王自强		古虹

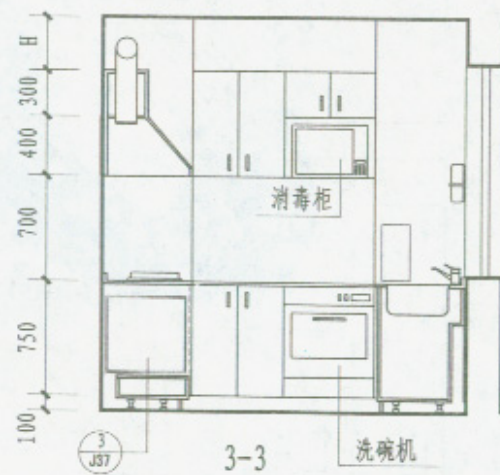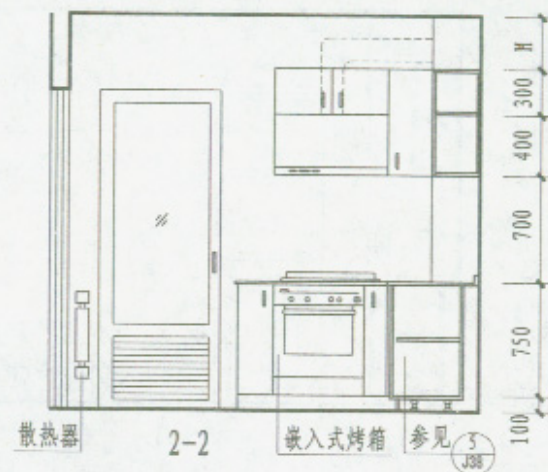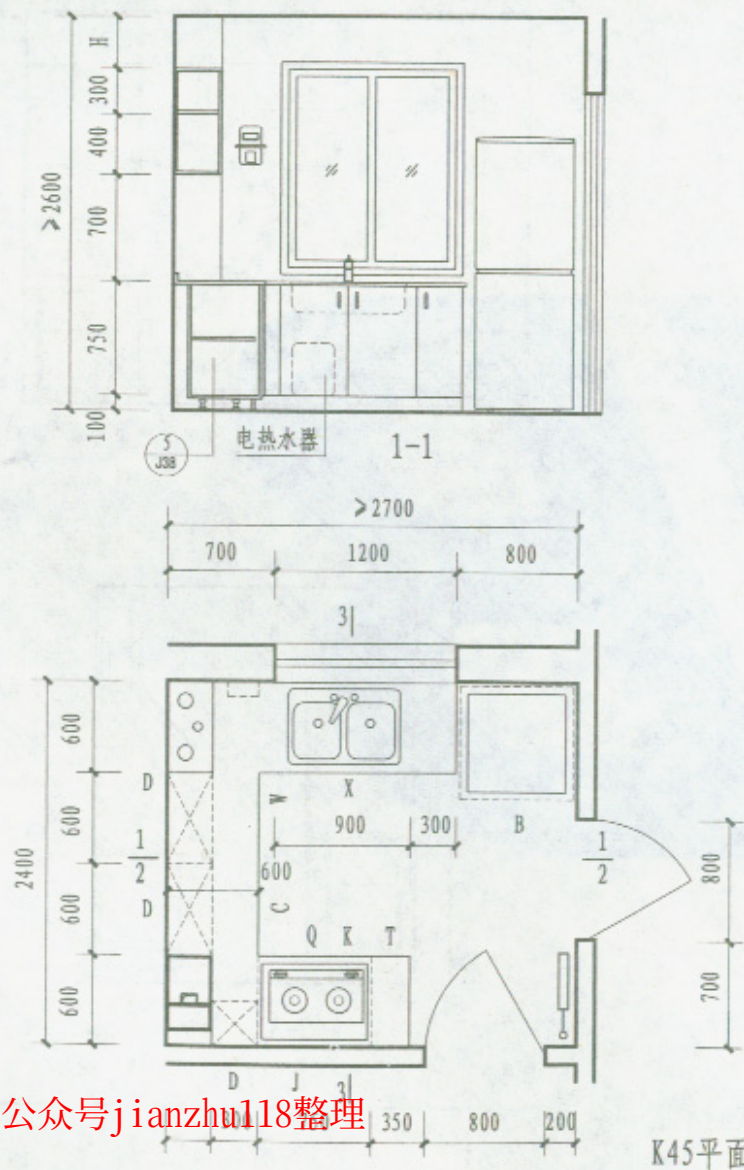


注: 1~7详见J7页。

K45厨房布置图

图集号	05YJ11-1
页次	J25

制图	李楠	设计	李楠	校对	王自强	审核	古虹
----	----	----	----	----	-----	----	----

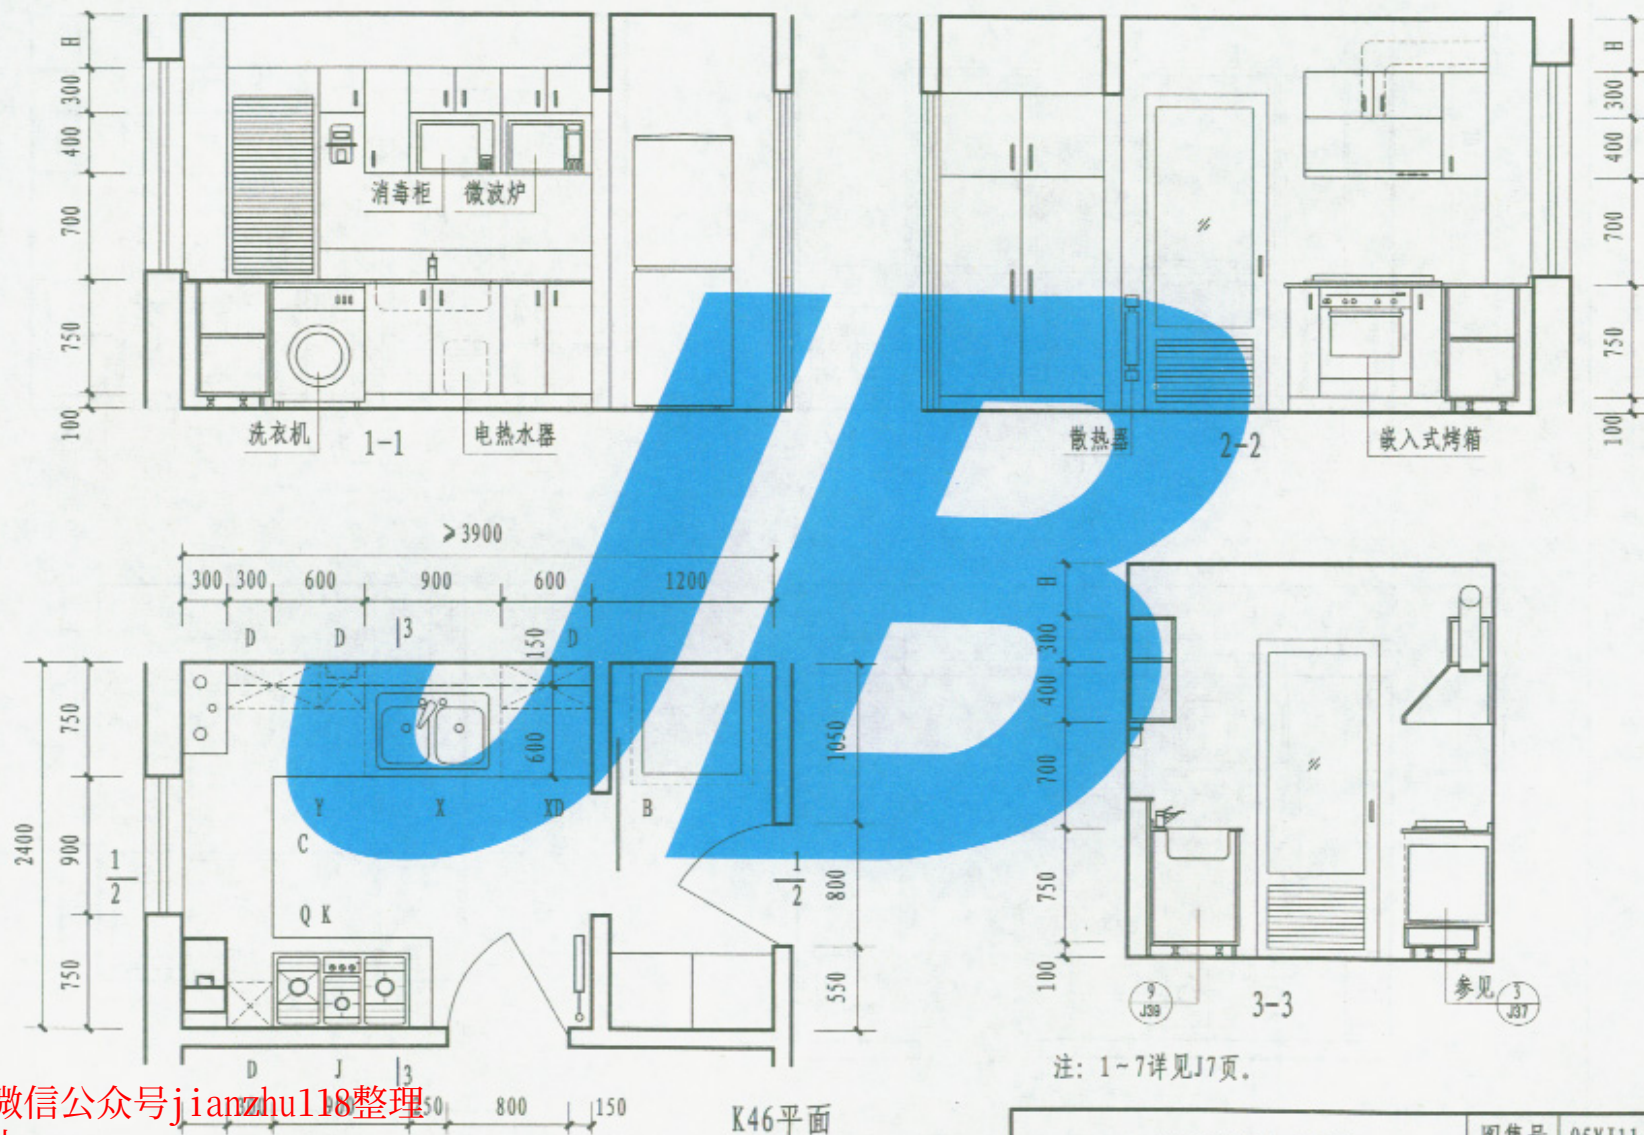





注：1~7详见J7页。

K46平面

K46厨房布置图

图集号	05YJ11-1
页次	J26

制图	李楠	设计	李楠	校对	王自强	审核	古虹
	李楠		李楠		李楠		古虹

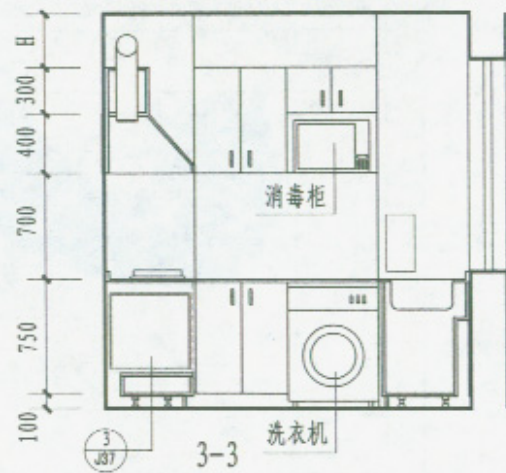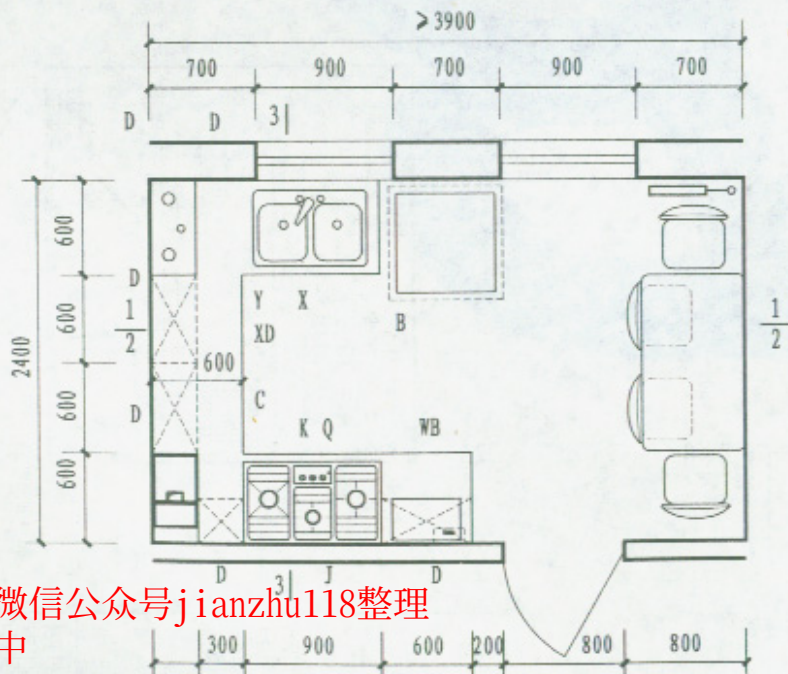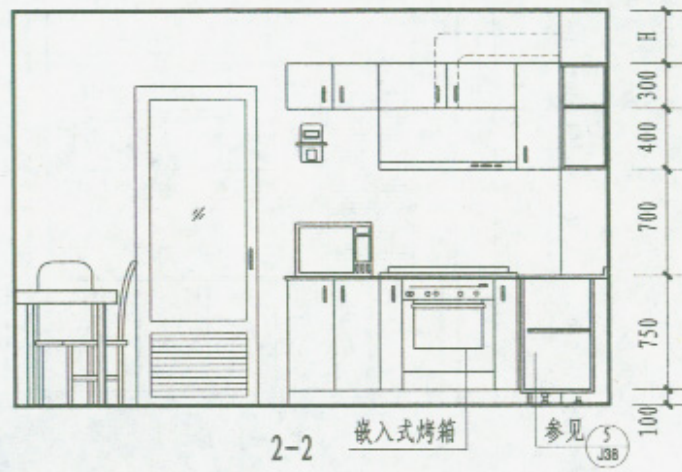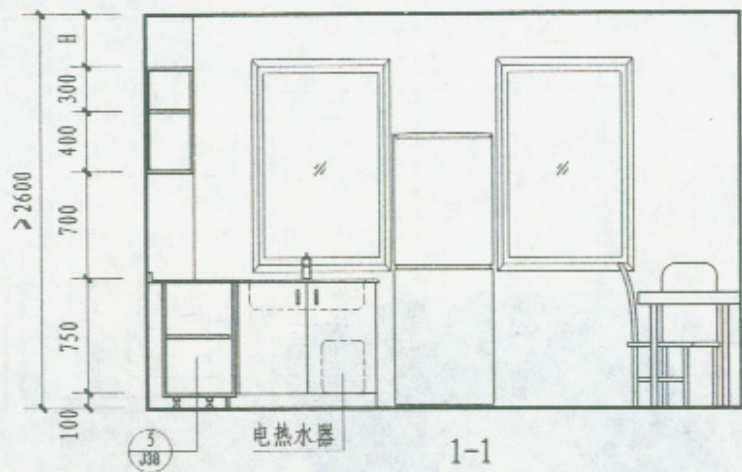


注: 1~8详见J7页。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中



K47厨房布置图

图集号	05YJ11-1
页次	J27

制图	李楠	设计	李楠	校对	王自强	审核	古虹
	李楠		李楠		王自强		古虹

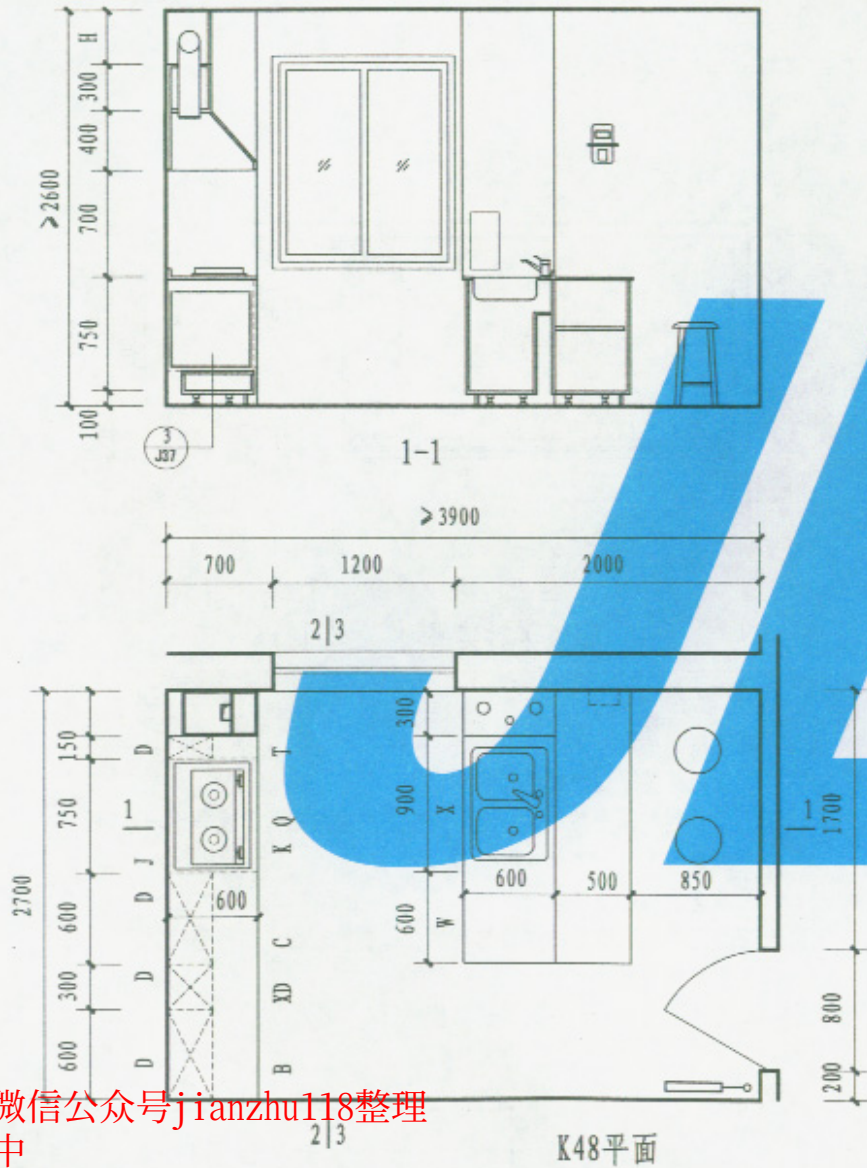

K48平面

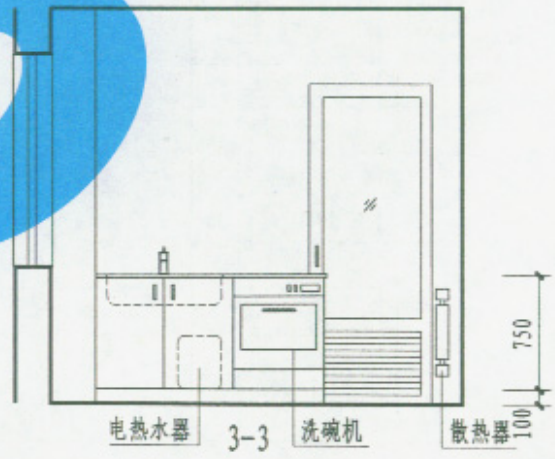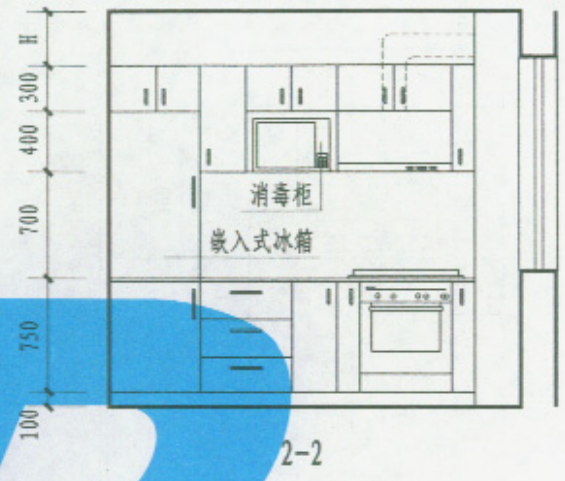


注: 1~7详见J7页。

K48厨房布置图


图集号	05YJ11-1
页次	J28

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

制图	李楠	设计	李楠	校对	王自强	审核	古虹
	李楠		李楠		王自强		古虹

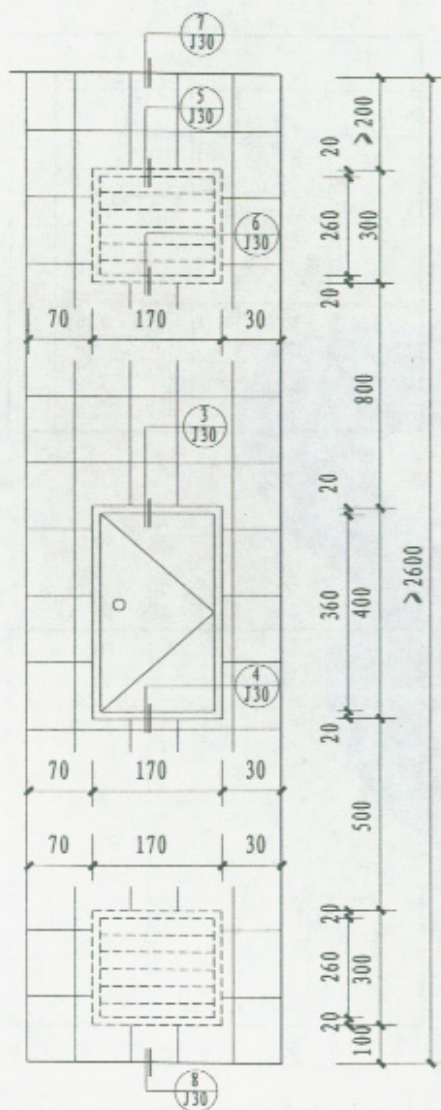

管线区封装立面

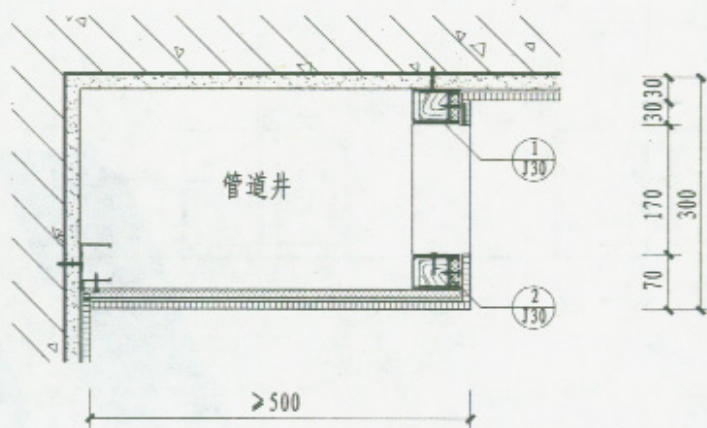

管线区封装平面

①

注:

1. 管线封装平面位置详见各平面图。
2. 管线封装采用防火、防潮石膏板，耐火极限大于或等于一小时，轻钢龙骨为 (50×40×0.6)。
3. 石膏板粘贴面砖做法
安装石膏板；专用防水粘结剂刷在石膏板表面；粘贴瓷砖，防水填料勾缝。
4. 管线封装检修门可选用成品检修门。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

管线区封装详图(一)

图集号	05YJ11-1
页次	J29

厨房橱柜规格尺寸

名称	代号	模数	外形尺寸系列
普通吊柜	W	M	1.5M, 2M, 3M, 4M, 4.5M, 5M,
			6M, 7M, 7.5M, 8M, 9M
	D	M	3M, 3.5M, 4M
吸油烟机吊柜	H	M	4M, 5M, 6M, 7M
	W	M	6M, 7.5M, 9M
	D	M	3.5M, 4M
调料柜	H	M	3M, 5M, 7M
	W	M	3M, 5M, 6M, 7M, 8M, 9M
	D	M	1.5M, 2M, 2.5M, 3M,
操作台柜	H	M	2.5M, 3M, 3.5M
	W	M	1.5M, 2M, 3M, 4M, 4.5M, 5M,
			6M, 7M, 7.5M, 8M, 9M, 10M
灶具柜	D	M	4.5M, 5.5M, 6M, 6.5M
	H	M	8M, 8.5M, 9M
	W	M	6M, 7M, 7.5M, 8M, 9M
洗涤池柜	D	M	4.5M, 5M, 5.5M, 6M
	H	M	6.5M, (7M, 7.5M), 8M, 8.5M, 9M
	W	M	6M, 8M, 9M, 10M
洗涤池柜	D	M	5M, 5.5M, 6M
	H	M	8M, 8.5M, 9M
	W	M	6M, 8M, 9M, 10M

注: 1. 橱柜设计尺寸用宽(W)、深(D)、高(H)表示。

2. 统一模数符号用M表示, 1M=100mm。

3. 橱柜模数优先采用1M、1.5M。

4. 灶具为台式时, 灶具柜模数可选择括号中的模数。


橱柜组合尺寸

名称	代号	组合尺寸
高柜	W	300、400、450、500、600、700、750、800、900
	D	350、400、450、500、600
	H	1000、1100、1200
中柜	W	300、400、450、500、600、700、750、800、900
	D	200、300、350、400、500、600
	H	600、700、750、800、850、900、1000、1100 1200、1300、1400、1500
中柜	W	150、200、300、400、450、500 600、700、750、800、900、1000
	D	450、500、550、600、650
	H	650、800、850、900

踢脚板高度	≥80
踢脚板凹口	≥50
后挡水高度	≥30
地面至吊柜底面距离	≥1400
地面至吊柜顶面距离	≥2100
水槽与灶具间最小距离	≥400
上限板高度	≥25
下限板高度	≥30
吸油烟机罩口底边与灶眼间距	650~750


厨房橱柜规格尺寸一览表

图集号	05YJ11-1
页次	J31

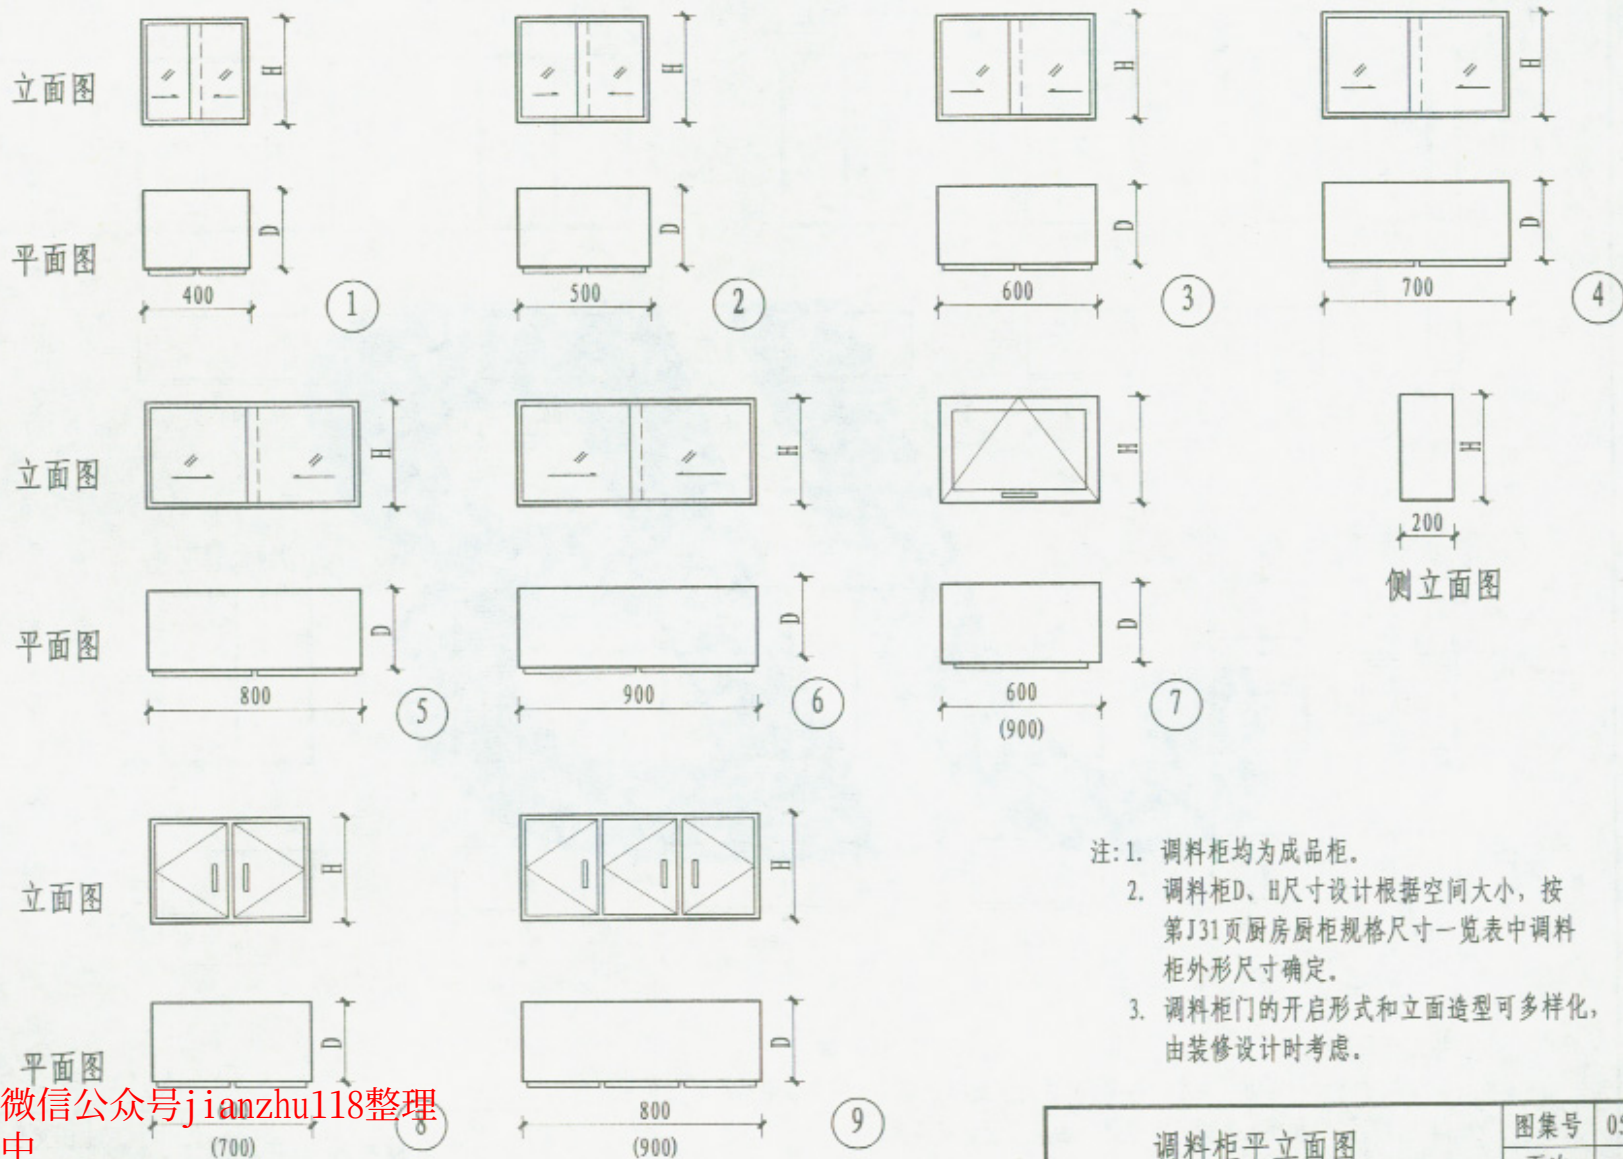


- 注: 1. 调料柜均为成品柜。
 2. 调料柜D、H尺寸设计根据空间大小, 按第J31页厨房橱柜规格尺寸一览表中调料柜外形尺寸确定。
 3. 调料柜门的开启形式和立面造型可多样化, 由装修设计时考虑。

调料柜平立面图

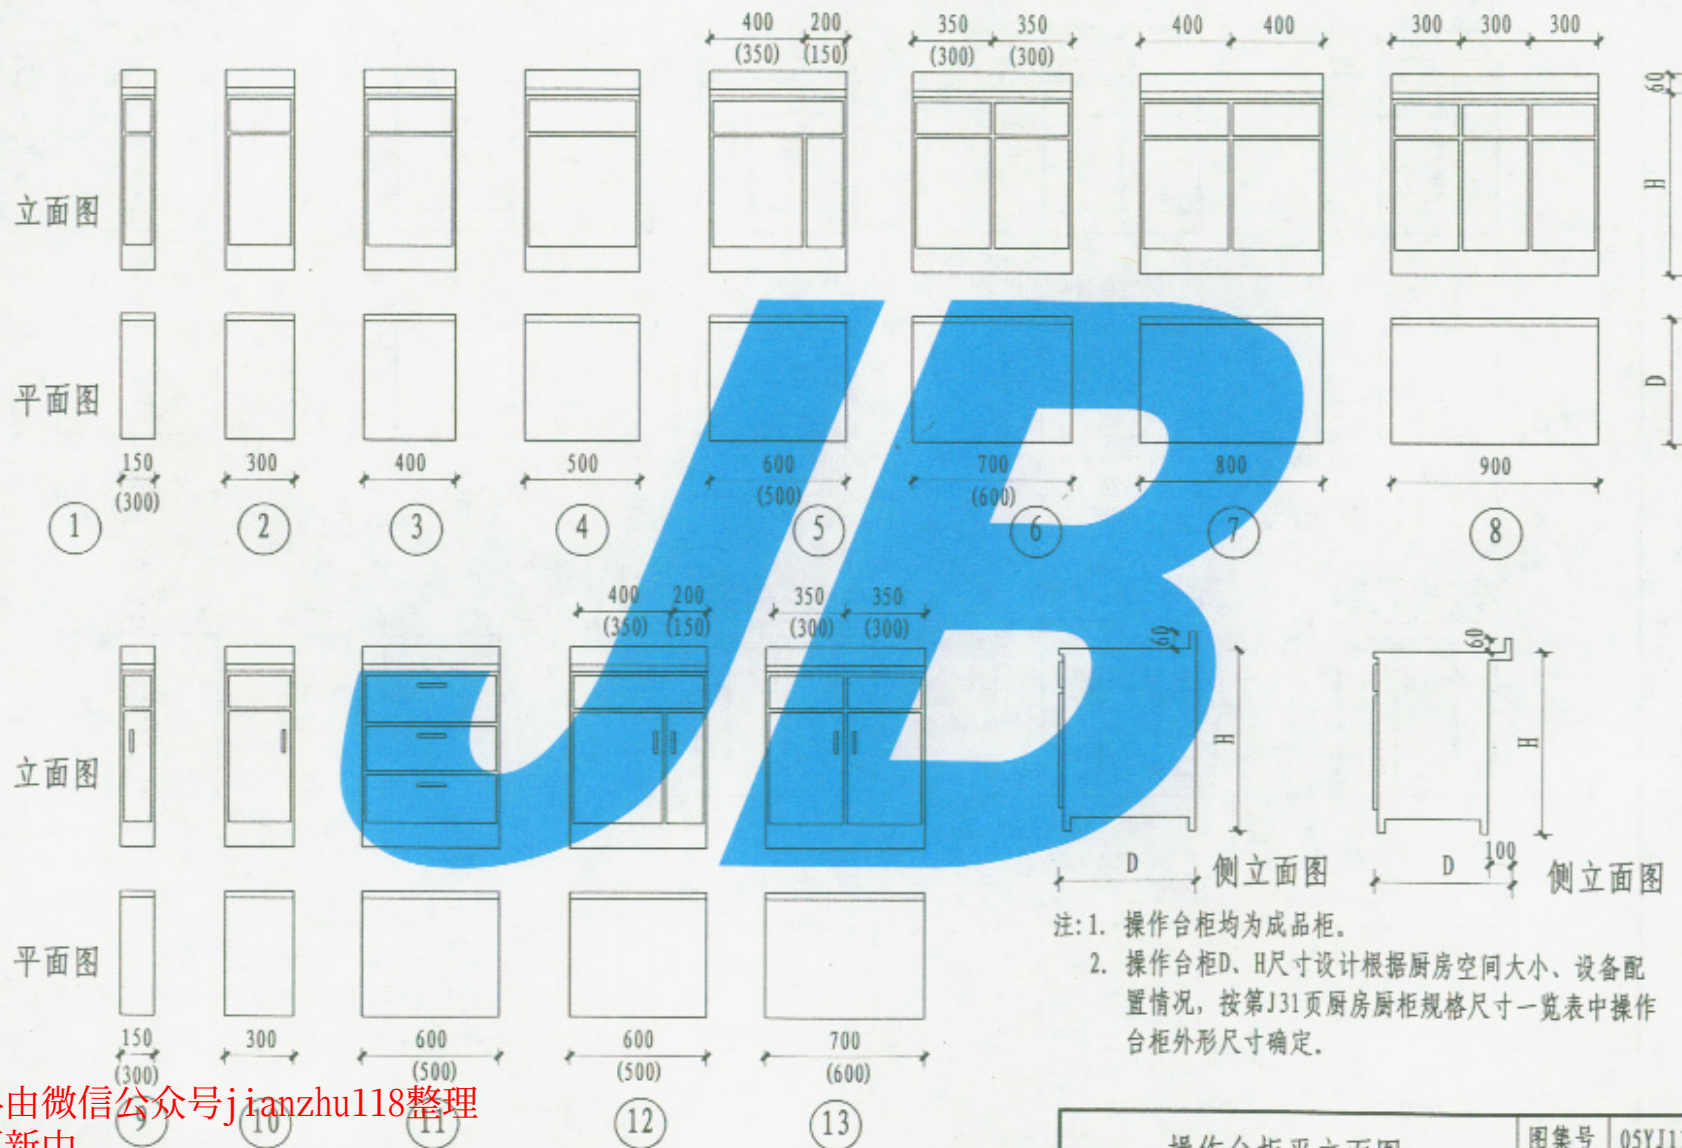

- 注: 1. 操作台柜均为成品柜。
2. 操作台柜D、H尺寸设计根据厨房空间大小、设备配置情况,按第J31页厨房厨柜规格尺寸一览表操作台柜外形尺寸确定。


操作台柜平立面图

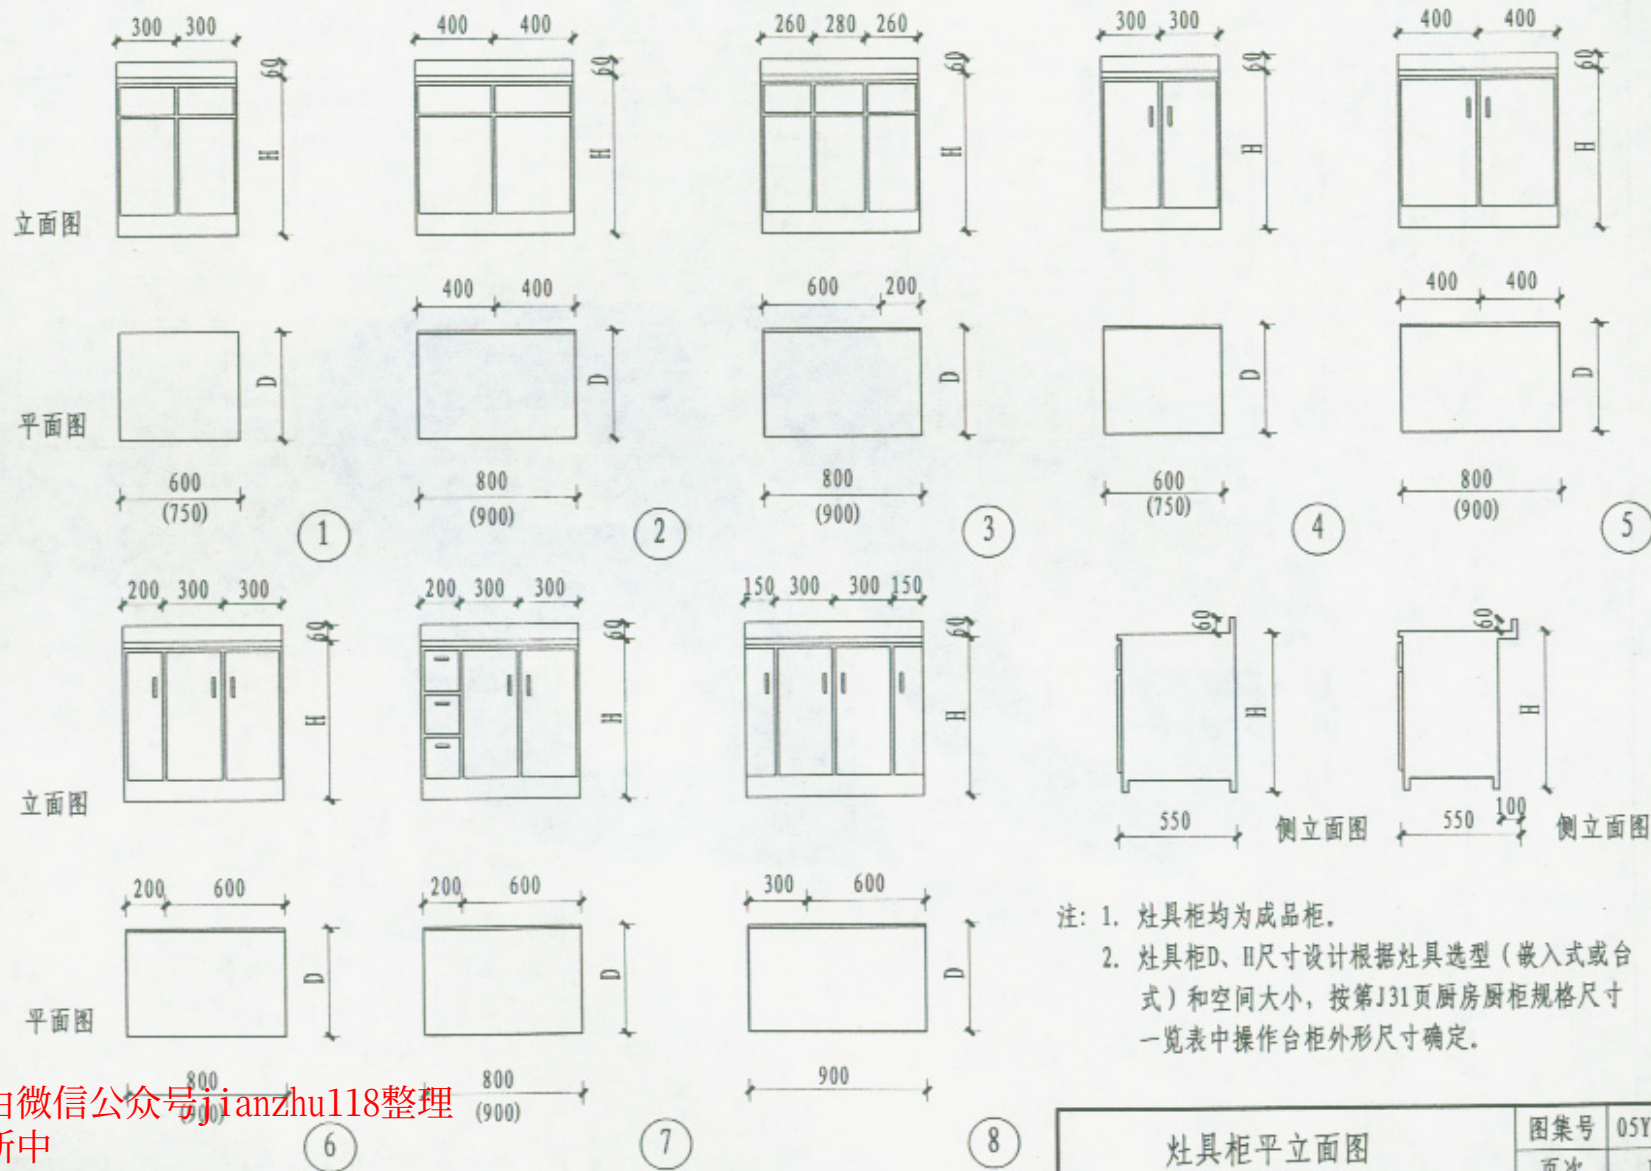


- 注: 1. 灶具柜均为成品柜。
2. 灶具柜D、H尺寸设计根据灶具选型(嵌入式或台式)和空间大小,按第J31页厨房橱柜规格尺寸一览表操作中操作台柜外形尺寸确定。

灶具柜平立面图


制	李楠	设计	李楠	校对	王自强	审核	古虹
图	李楠		李楠		王自强		古虹




① 洗涤池柜平面




② 洗涤池柜平面




③ 洗涤池柜平面




④ 洗涤池柜平面




⑤ 洗涤池柜平面




⑥ 洗涤池柜平面




⑦ 洗涤池柜平面




洗涤池柜侧立面



⑧ 洗涤池柜立面

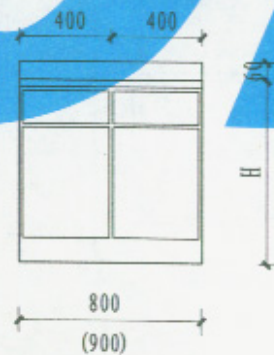

⑨ 洗涤池柜立面

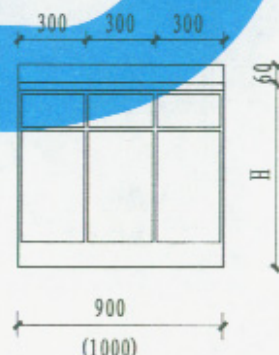




⑩ 洗涤池柜立面

- 注: 1. 洗涤池柜均为成品柜。
2. 洗涤池柜D、H尺寸设计根据空间大小, 按第J31页厨房橱柜规格尺寸一览表中医料柜外形尺寸确定。
3. 洗涤池柜的立面形式多样化, 由装修设计时考虑。

洗涤池柜平立面图

图集号	05YJ11-1
页次	J36

制图	李楠	设计	李楠	校对	王自强	审核	古虹
	李楠		李楠		王自强		古虹

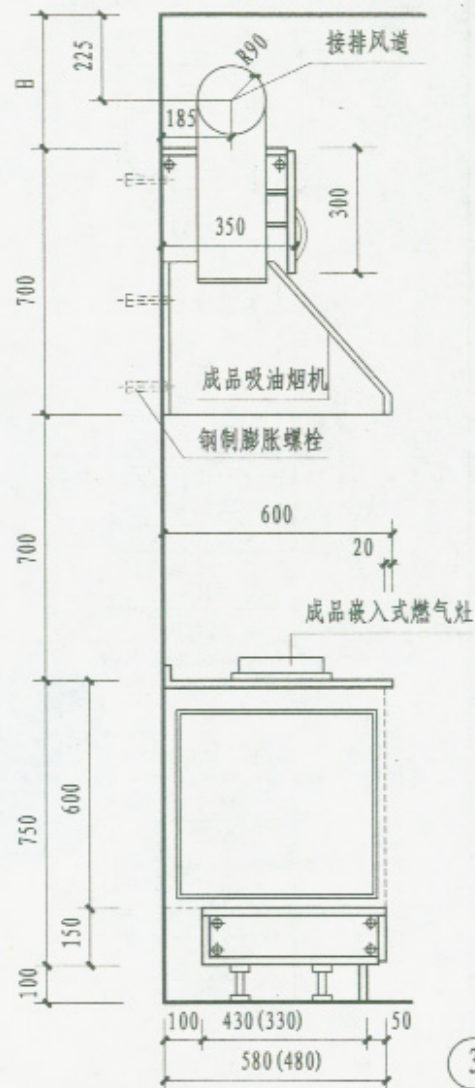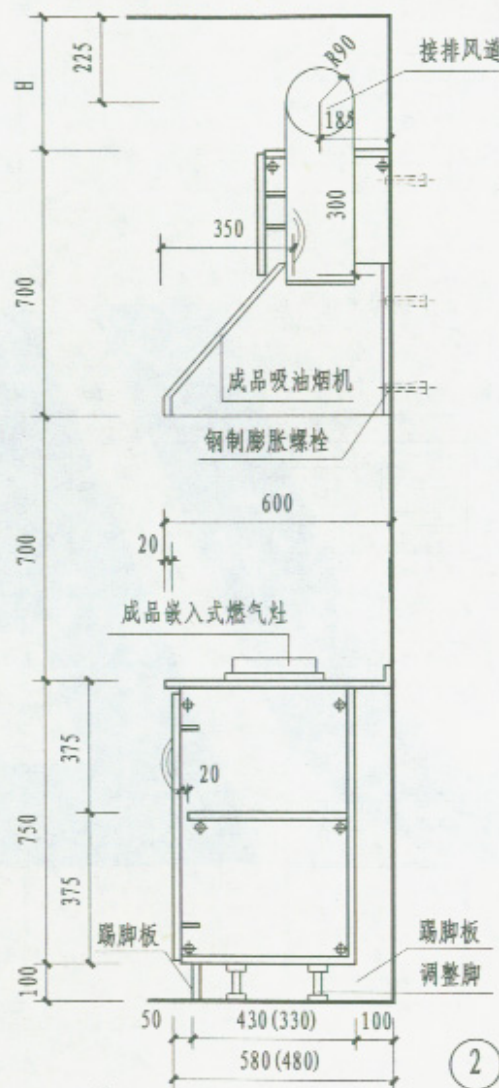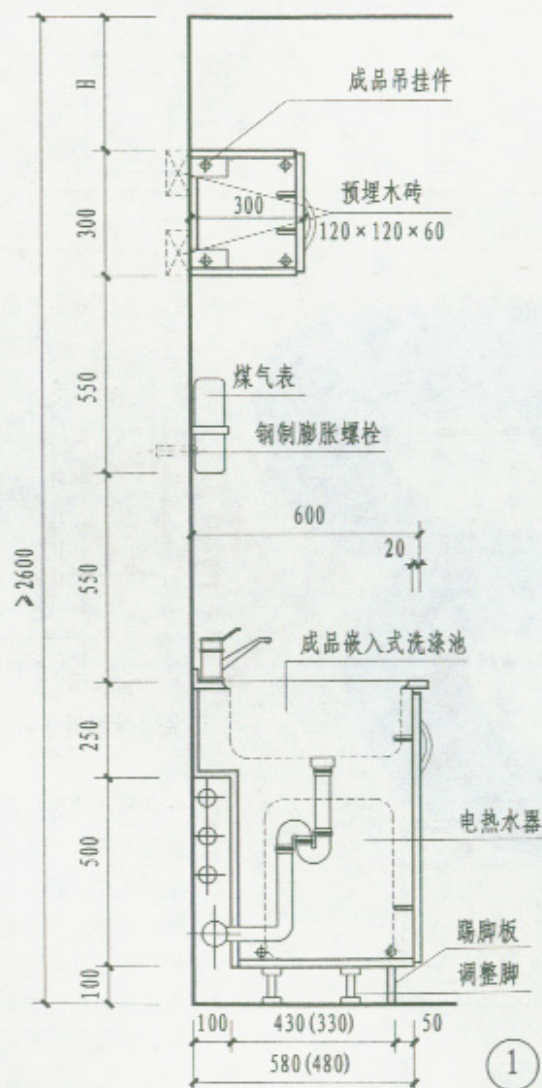


本资料由微信公众号jianshu118整理
持续更新中

注：吊柜安装时根据墙体材料可采用膨胀螺栓。


厨柜剖面详图（一）

图集号	05YJ11-1
页次	J37


制图	李楠 李楠	设计	李楠 李楠	校对	王自强 王自强	审核	古虹 古虹
----	----------	----	----------	----	------------	----	----------

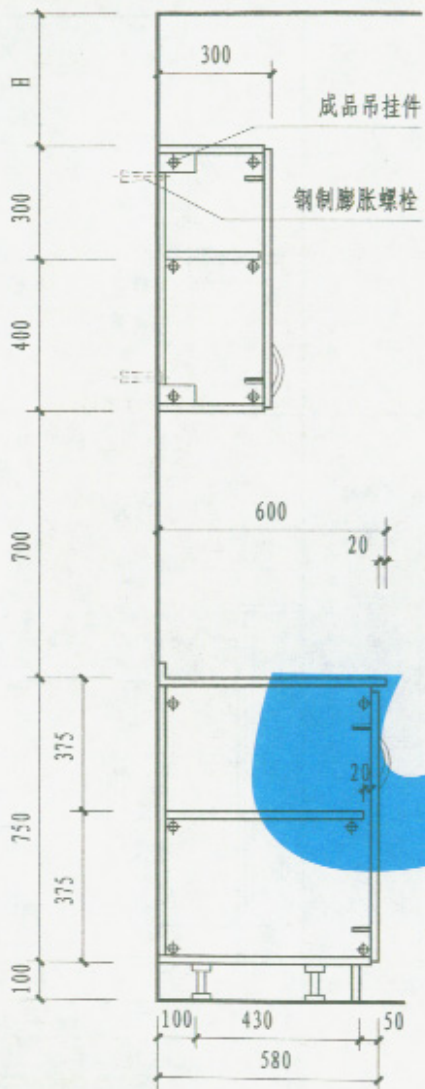

4

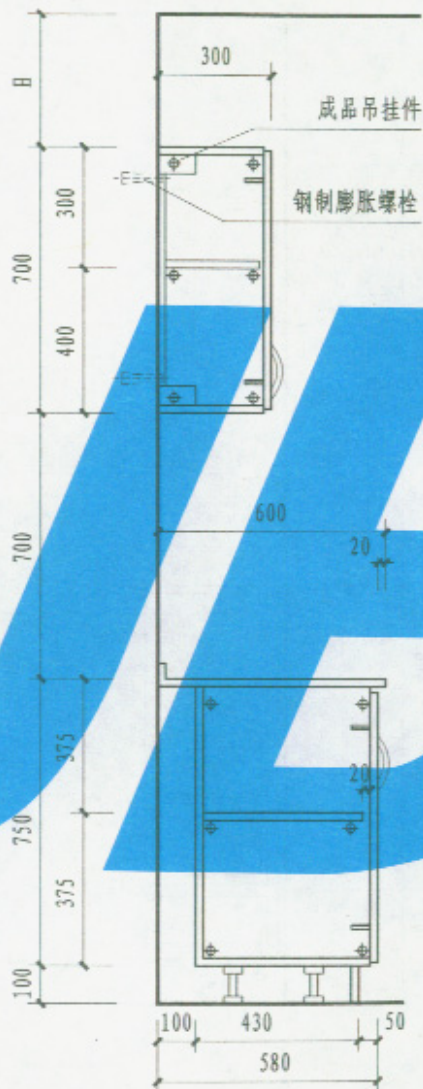

5

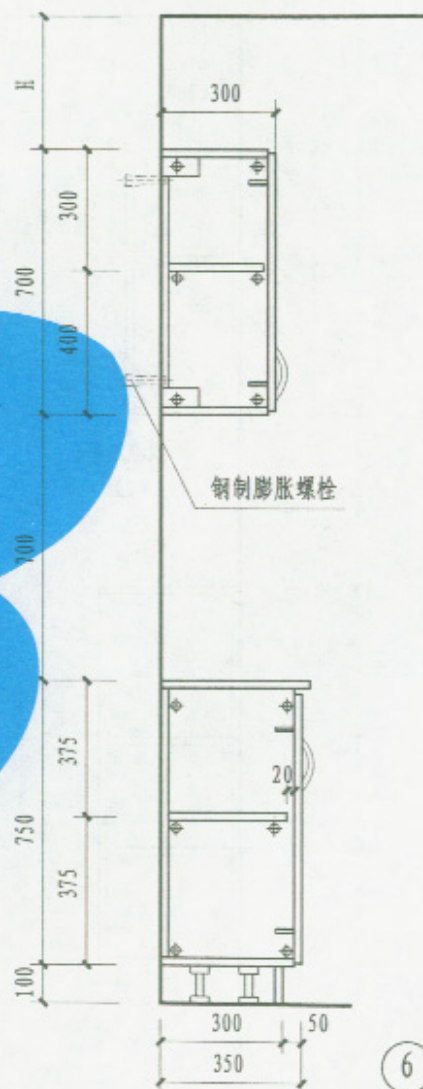

6




本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

注：吊柜安装时根据墙体材料可采用膨胀螺栓。

厨柜剖面详图(二)

图集号	05YJ11-1
页次	J38

制图	李楠	设计	李楠	校对	王自强	审核	古虹
----	----	----	----	----	-----	----	----

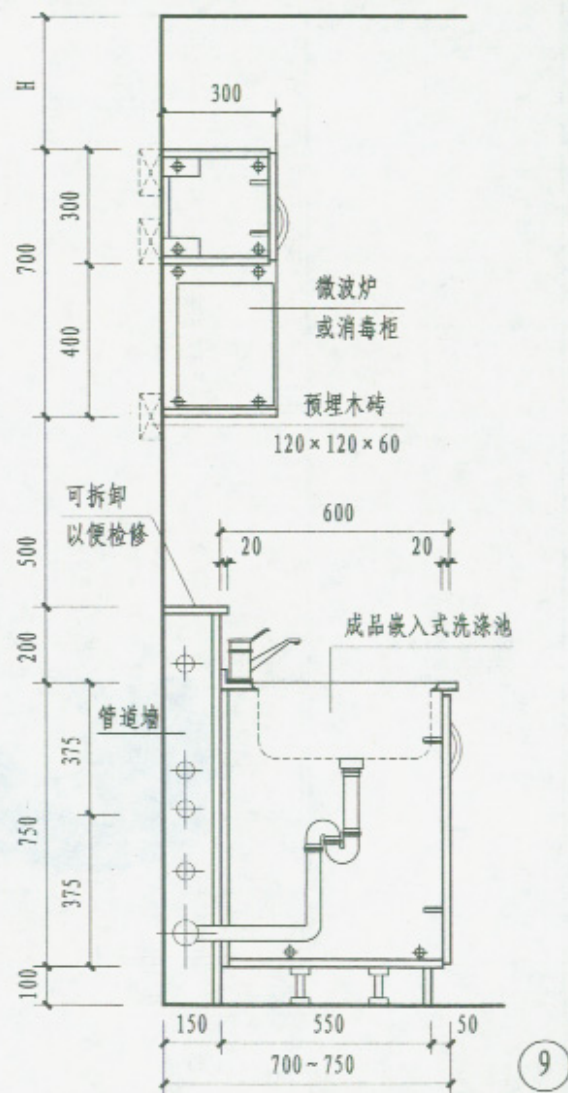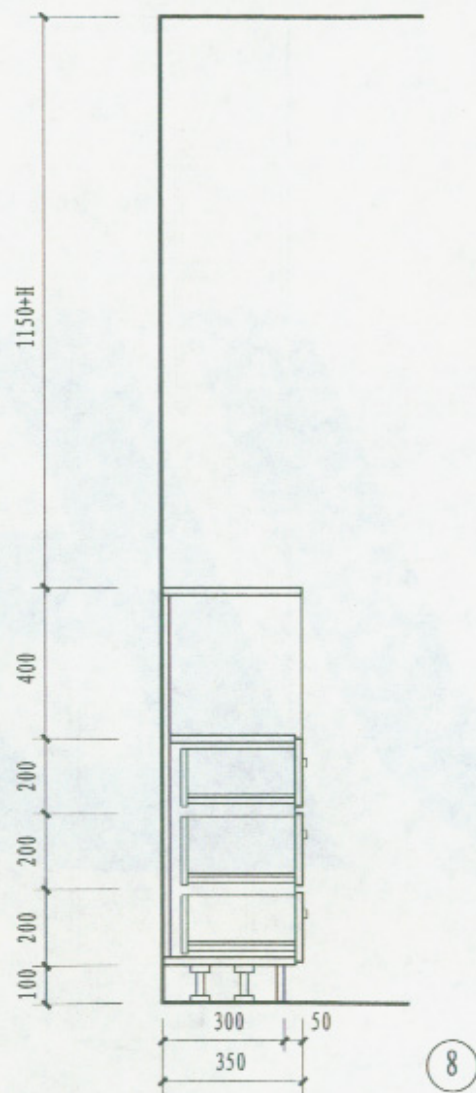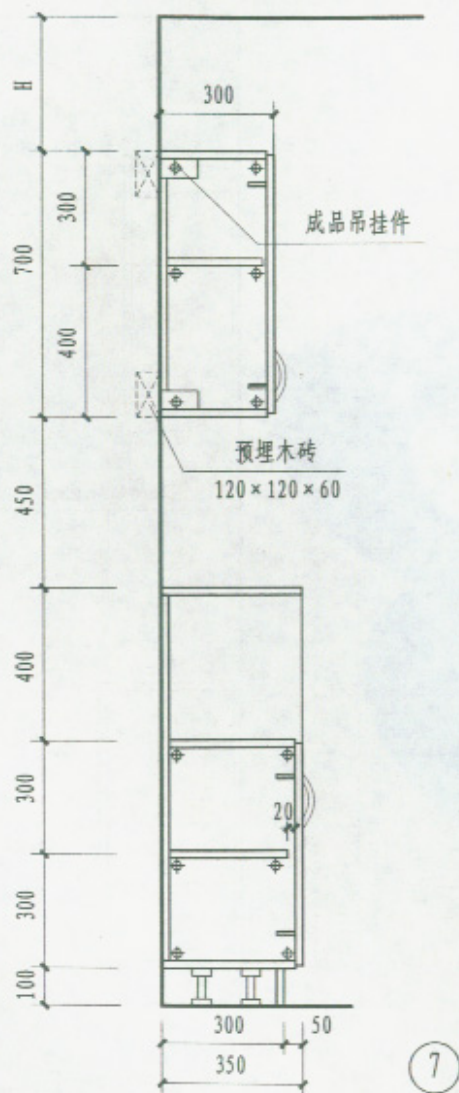


本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

注：吊柜安装时根据墙体材料可采用膨胀螺栓。

厨柜剖面详图（三）

图集号	05YJ11-1
页次	J39


制图	刘中勇	设计	刘中勇	校对	于心蕊	审核	王新正
----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

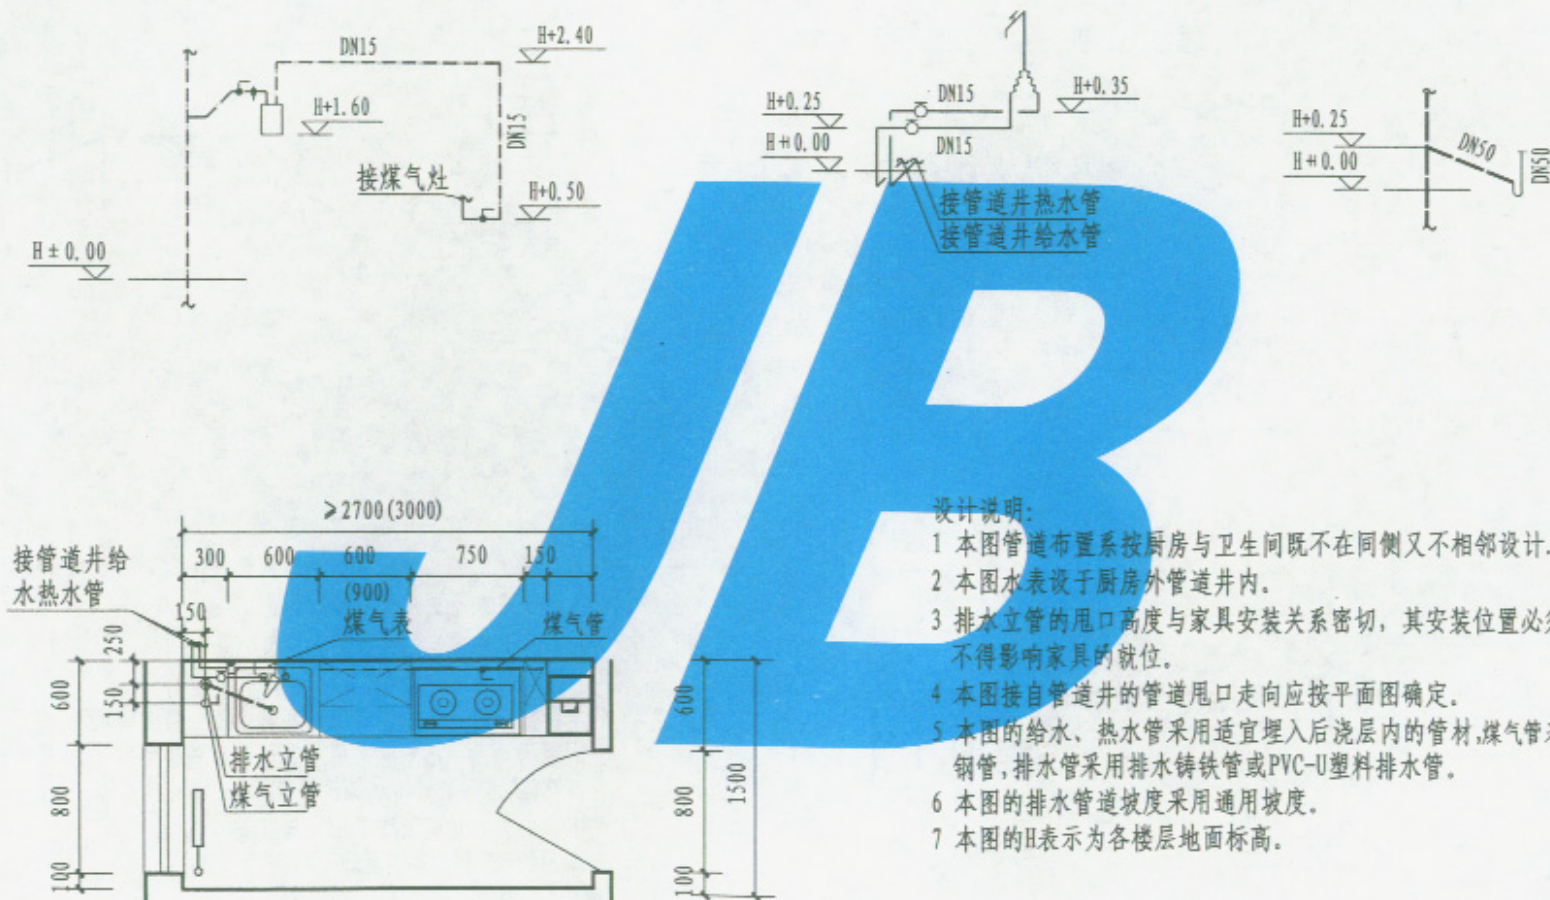

设计说明:

- 1 本图管道布置系统按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。

王新正	审核	于心蕊	校对	刘中勇	设计	刘中勇	制图
王新正		于心蕊		刘中勇		刘中勇	

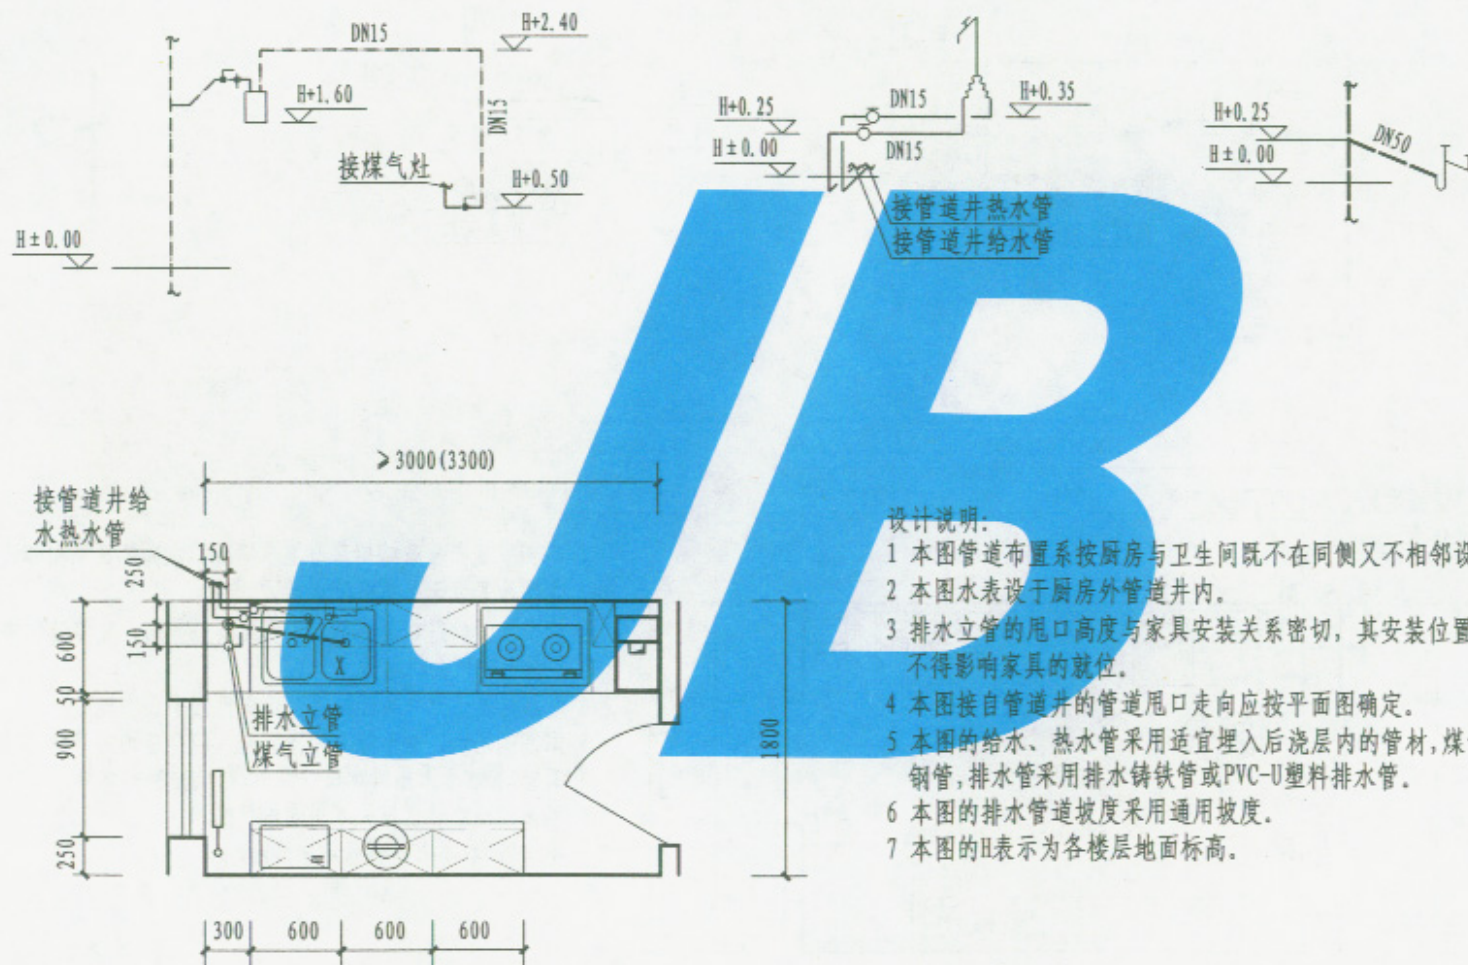

设计说明:





- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

K11(K12)厨房管道布置图

图集号	05YJ11-1
页次	S3


王新正	王新正
审核	
于心蕊	于心蕊
校对	
刘中勇	刘中勇
设计	
刘中勇	刘中勇
制图	

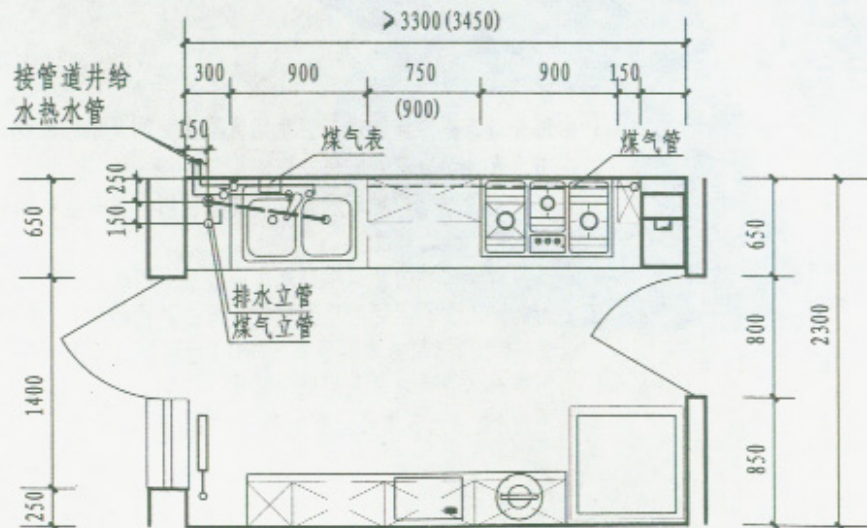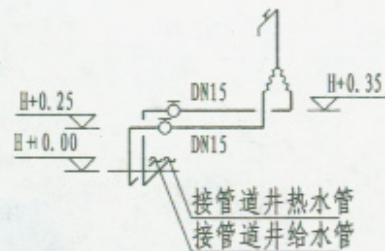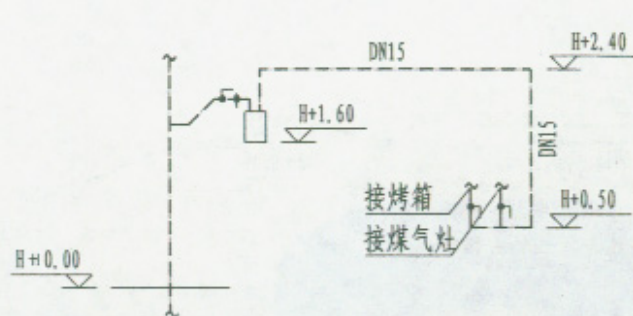

设计说明:

- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。





制图	刘中勇	之	号
设计	刘中勇	之	号
校对	刘中勇	之	号
审核	于心蕊	之	号
王新正	王新正	之	号

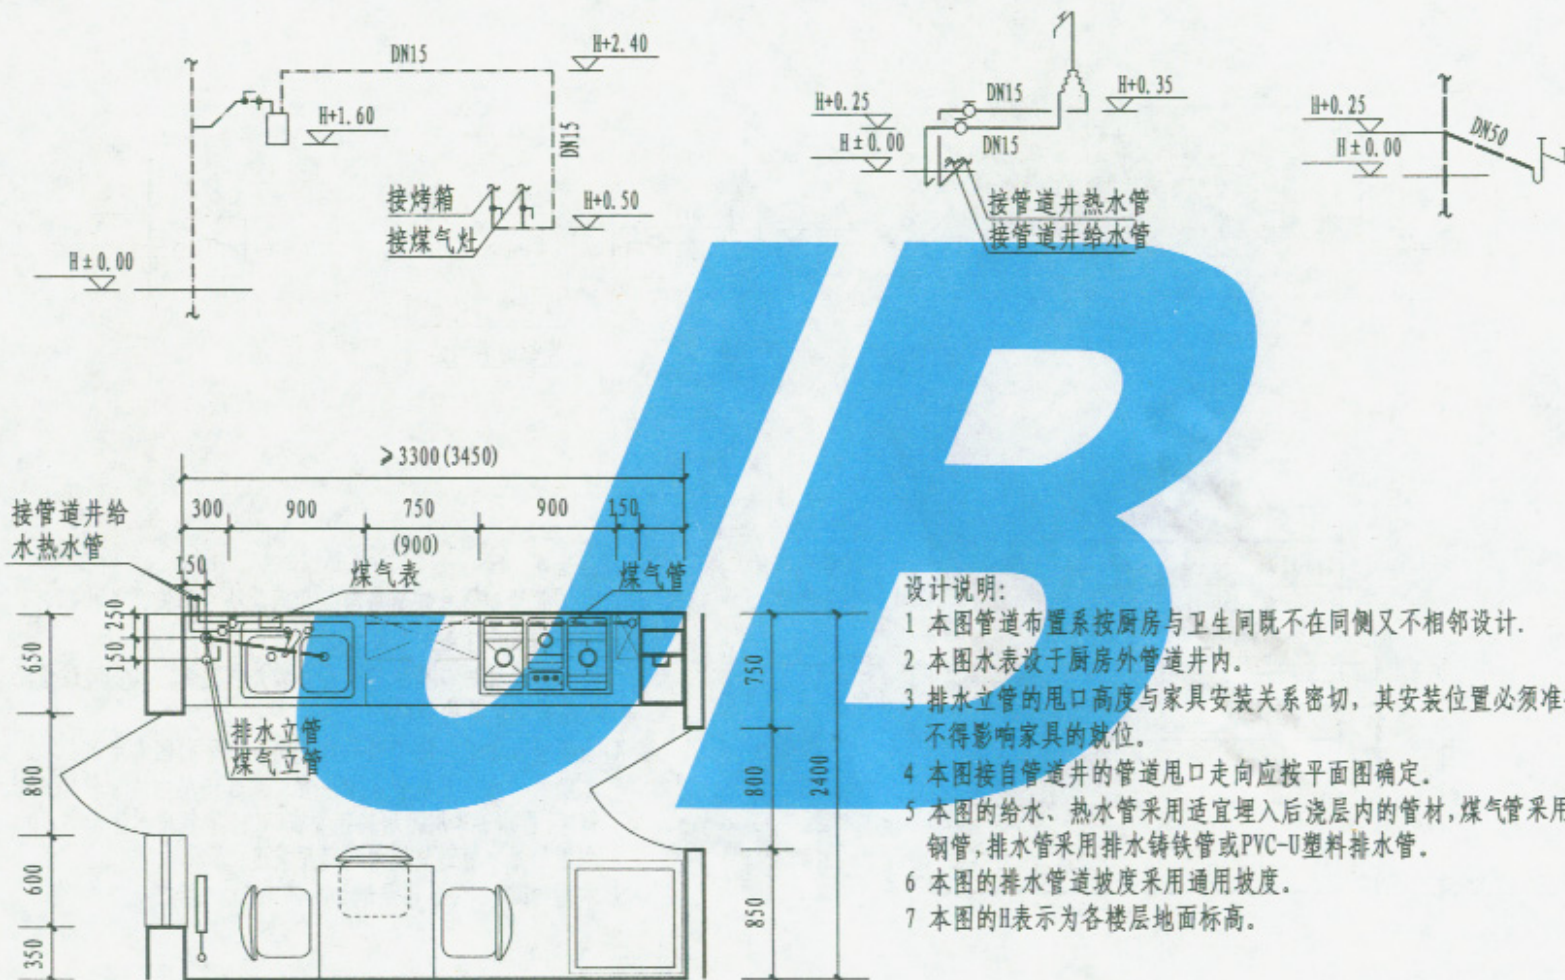

设计说明:

- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。


王新正	审核	于蕊	校对	刘中勇	设计	刘中勇	制图
王新正		于蕊		刘中勇		刘中勇	

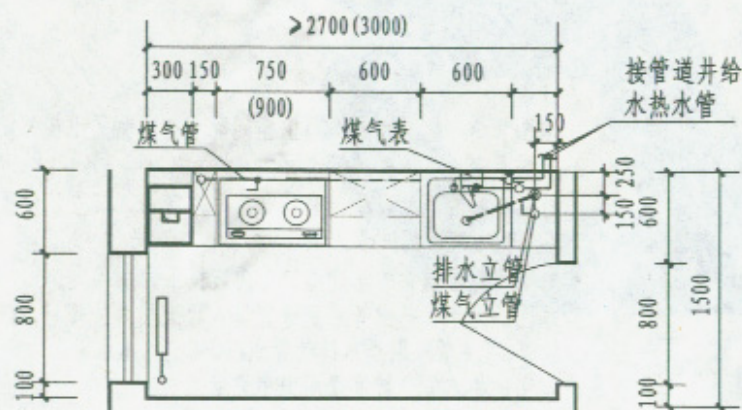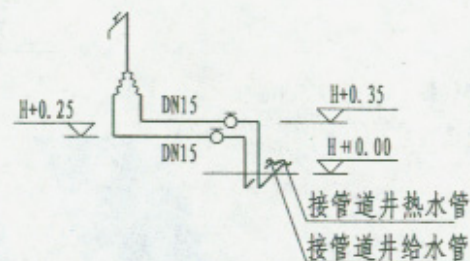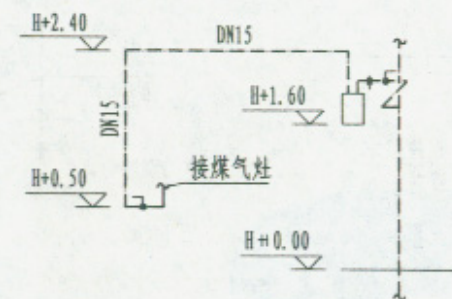

设计说明:

- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。


制图	刘中勇	设计	刘中勇	校对	于心蕊	审核	王新正
	刘中勇		刘中勇		于心蕊		王新正

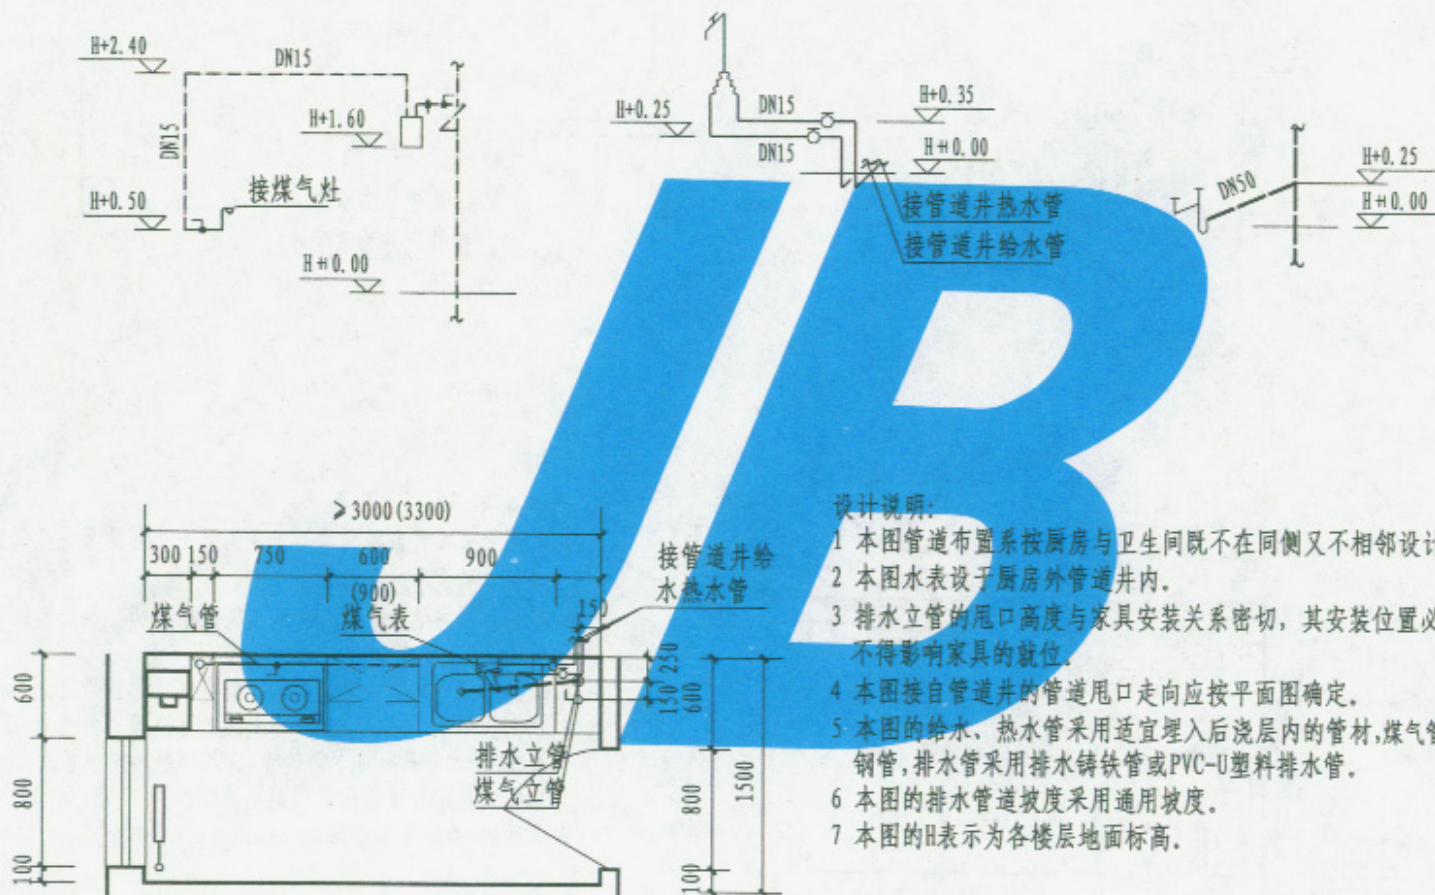

设计说明:

- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。

王新正	审核	于蕊	校对	刘中勇	设计	刘中勇	制图
王新正		于蕊		刘中勇		刘中勇	

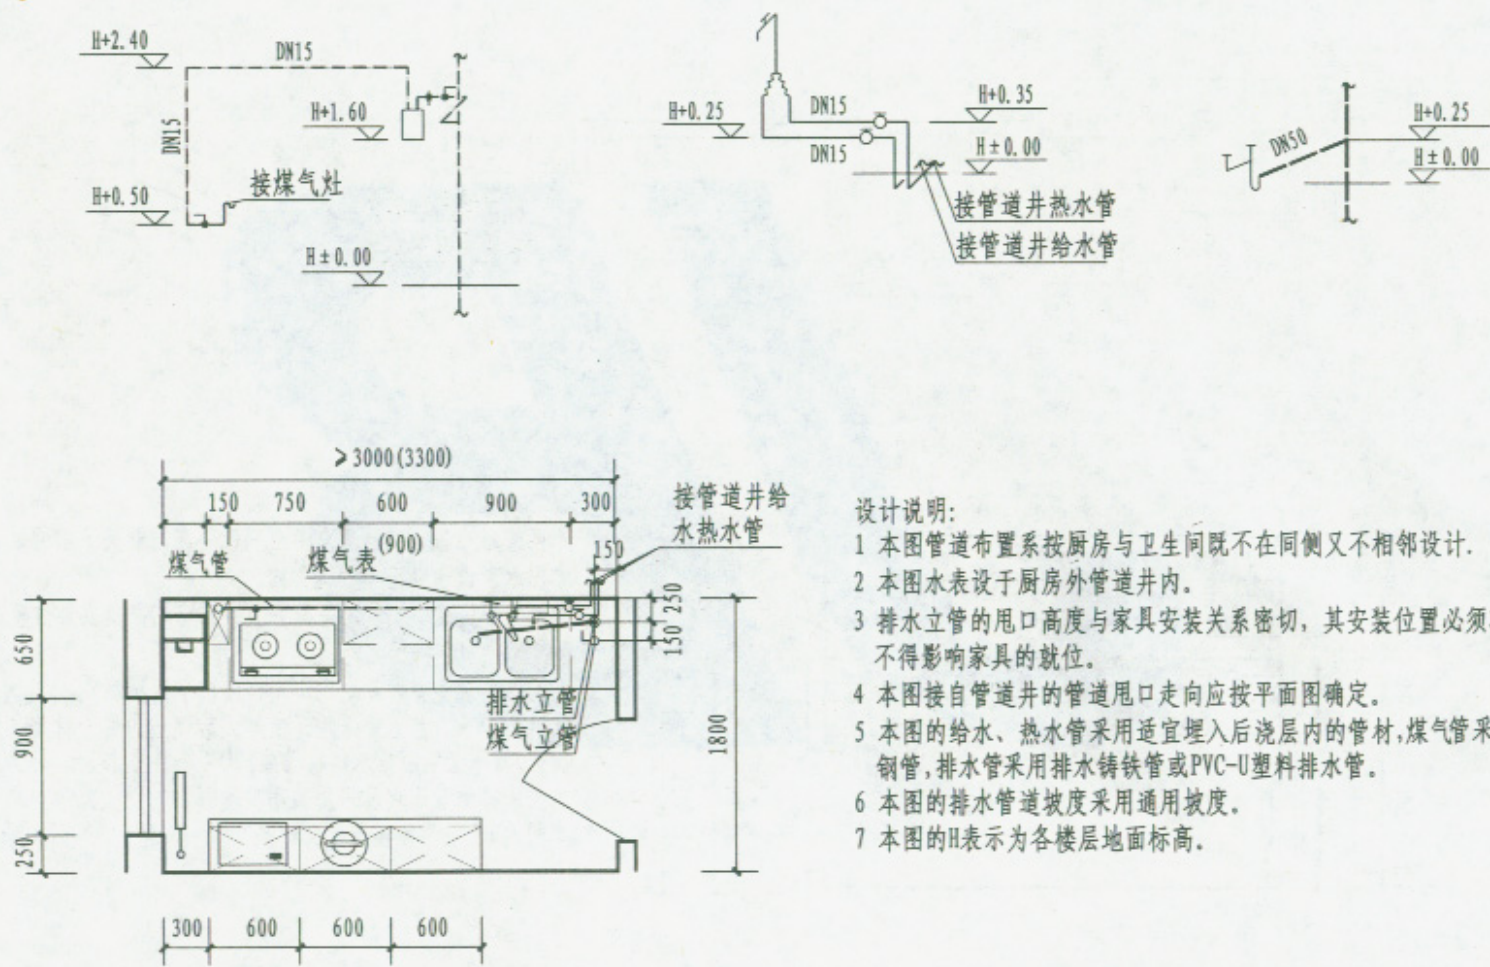


- 设计说明:
- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
 - 2 本图水表设于厨房外管道井内。
 - 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
 - 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
 - 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
 - 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
 - 7 本图的H表示为各楼层地面标高。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

K29 (K30) 厨房管道布置图	图集号	05YJ11-1
	页次	S8


王新正	王新正
审核	
于心蕊	于心蕊
校对	
刘中勇	刘中勇
设计	
刘中勇	刘中勇
制图	

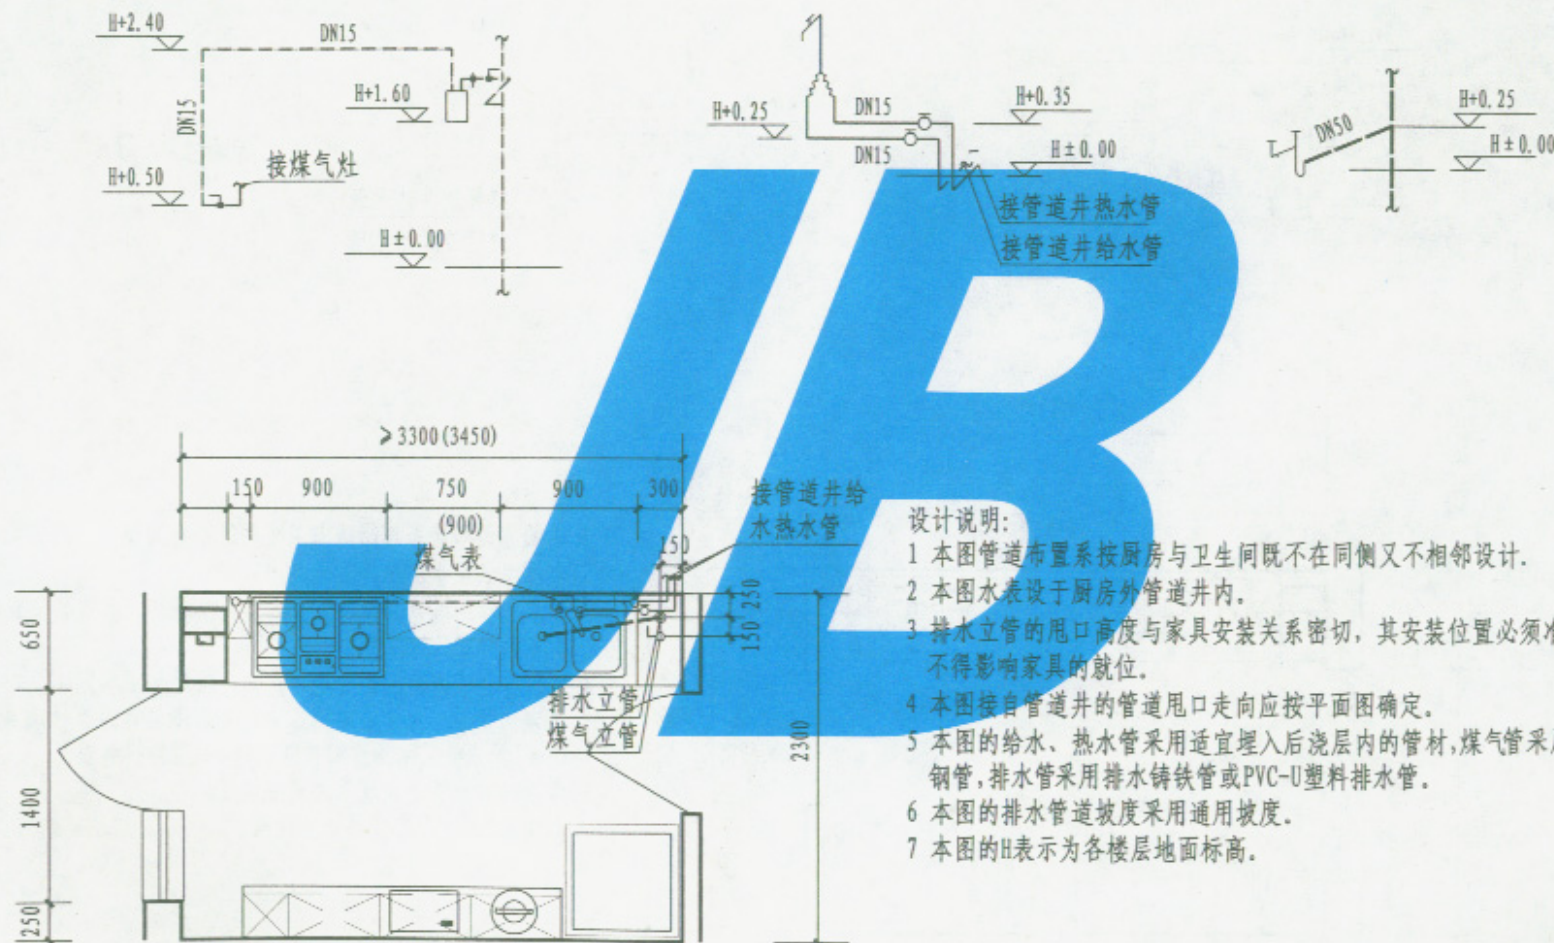

设计说明:

- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。

王新正	王新正
审核	
于心蕊	于心蕊
校对	
刘中勇	刘中勇
设计	
刘中勇	刘中勇
制图	

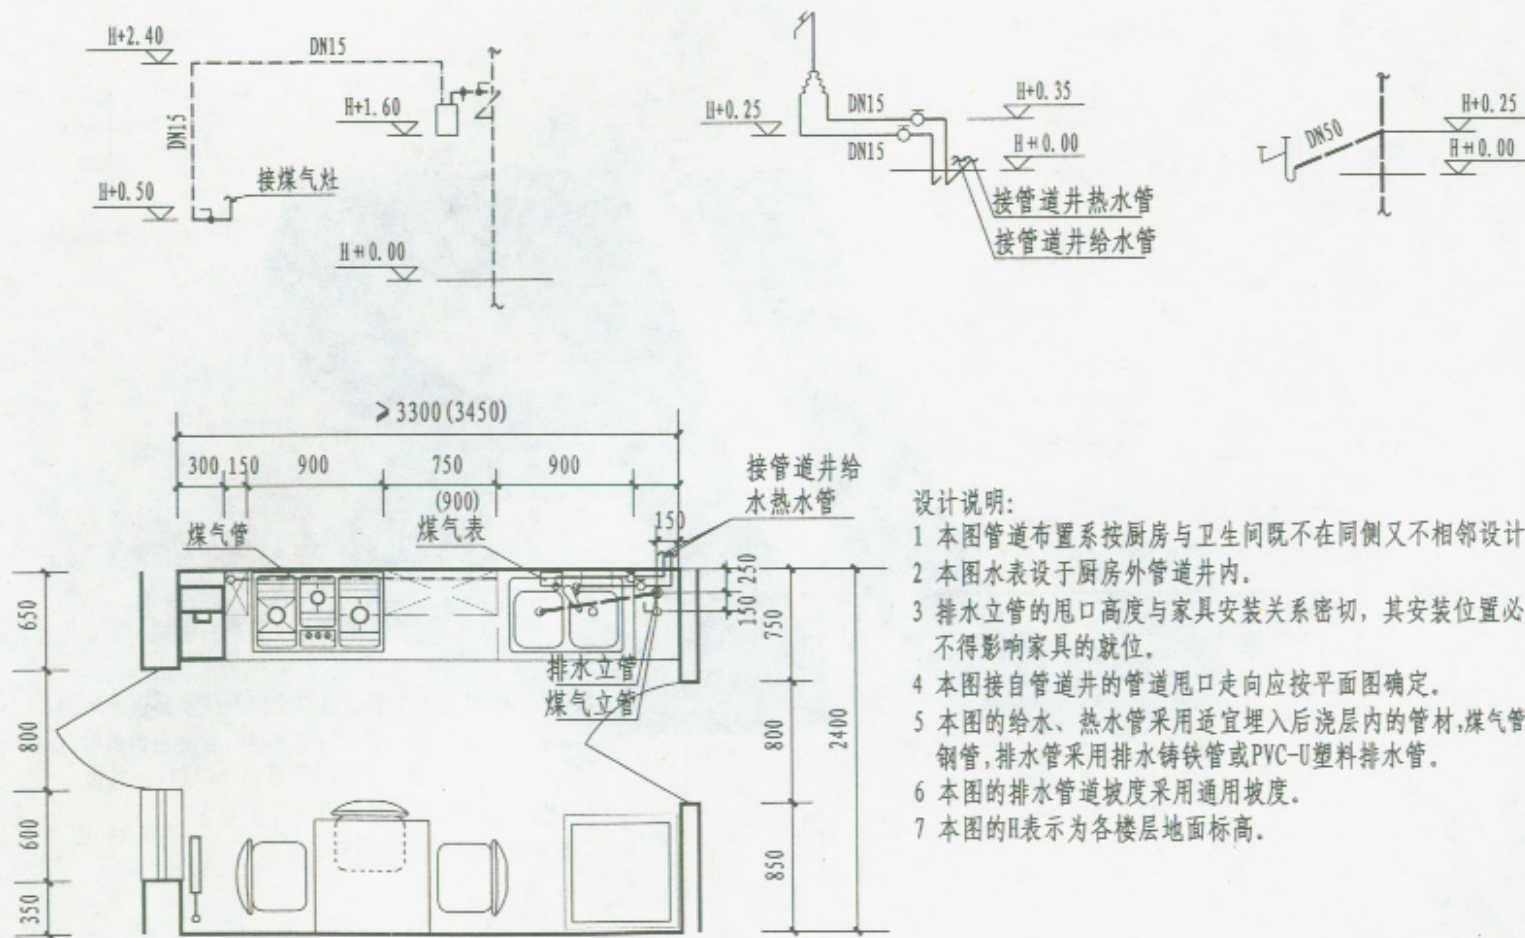

设计说明:


- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

K35 (K36) 厨房管道布置图

图集号	05YJ11-1
页次	S10


王新正	王新正
审核	于蕊
于蕊	于蕊
校对	刘中勇
刘中勇	刘中勇
设计	刘中勇
刘中勇	刘中勇
制图	刘中勇

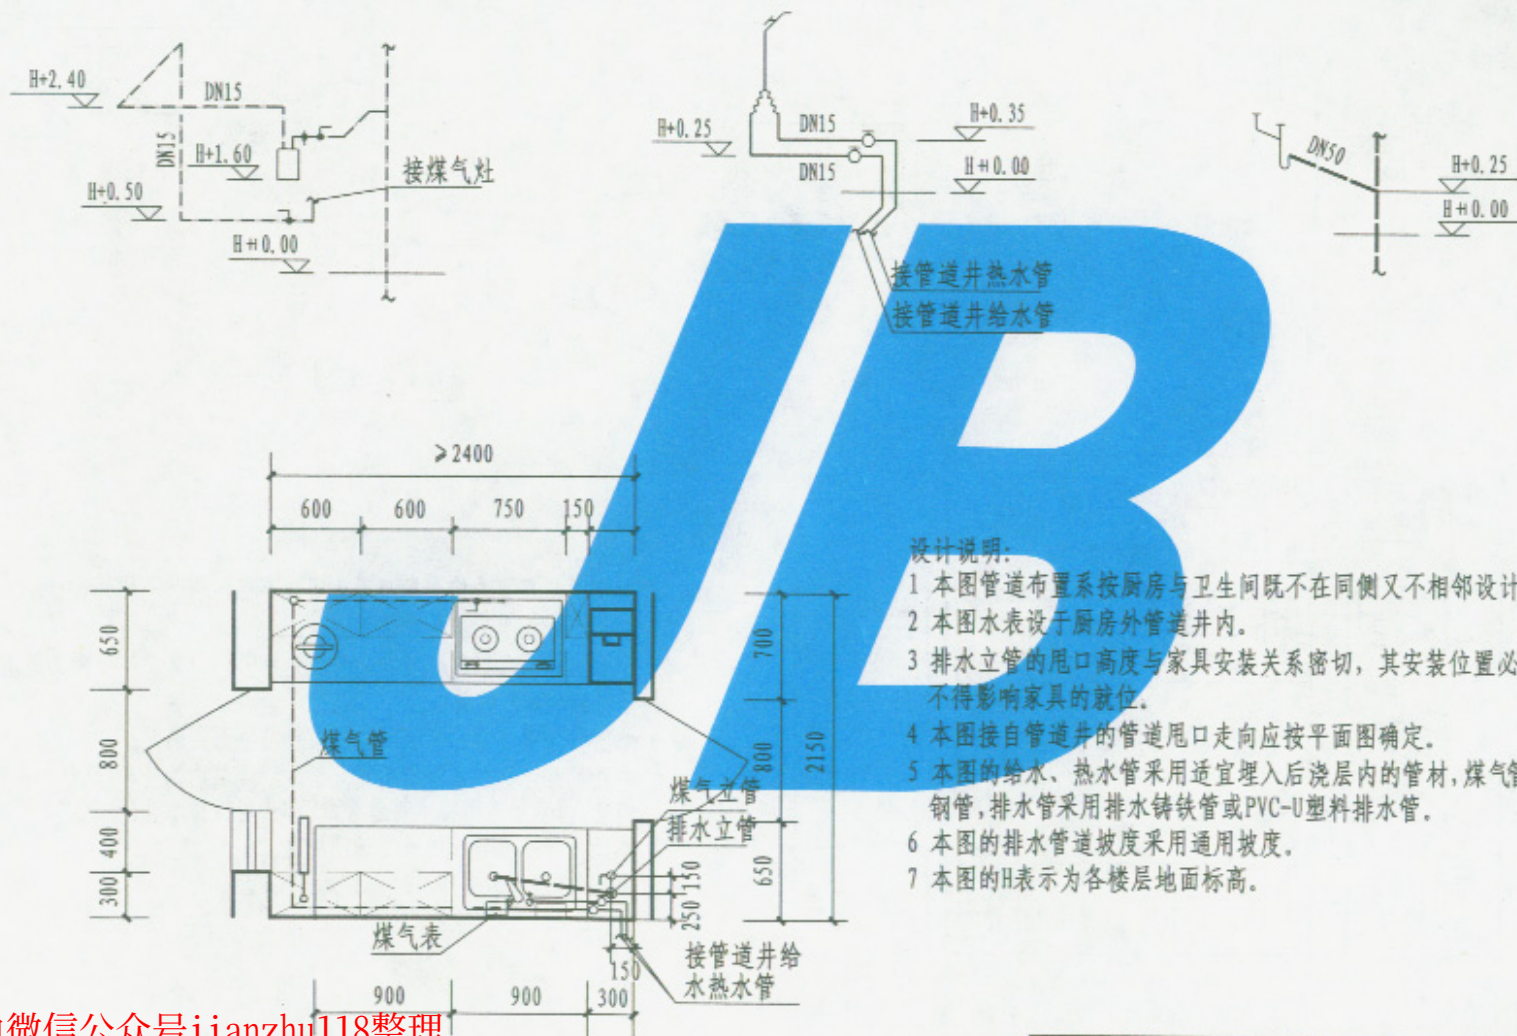

设计说明:

- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。

王新正	审核	于蕊	校对	刘中勇	设计	刘中勇	制图
王新正		于蕊		刘中勇		刘中勇	

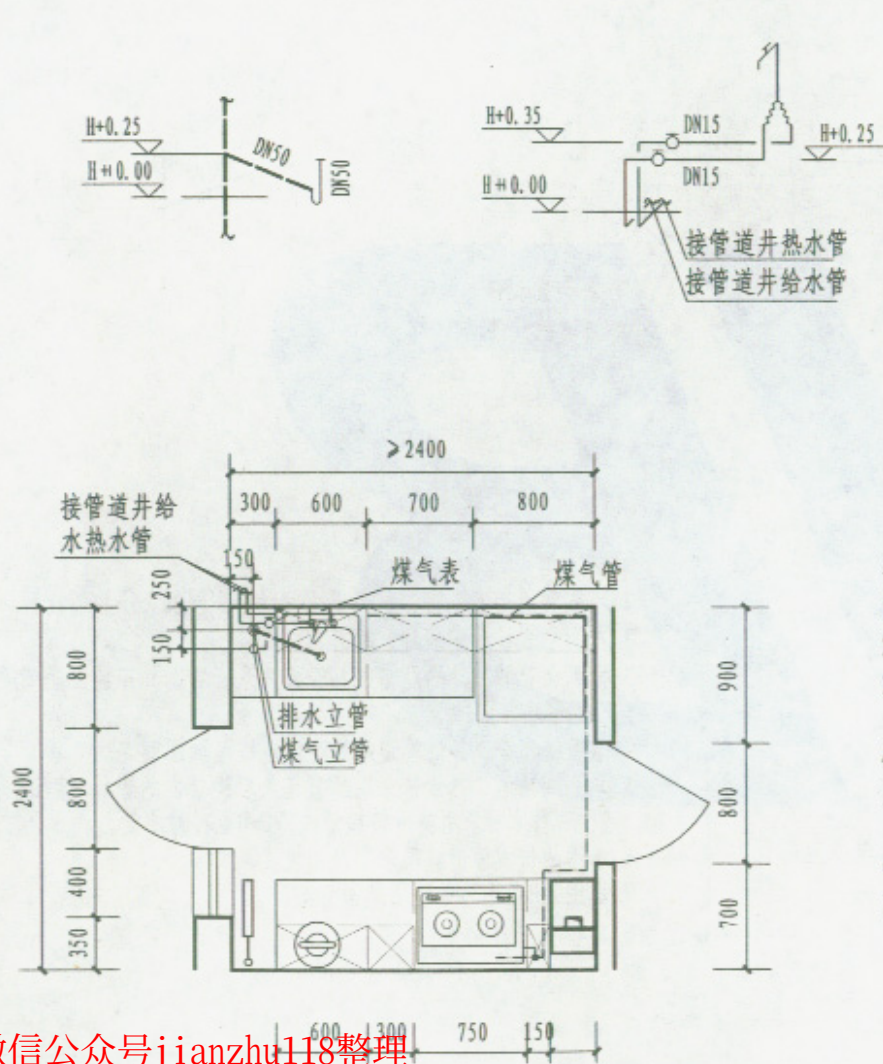

设计说明:


- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

K38厨房管道布置图

图集号	05YJ11-1
页次	S12

王新正	王新正
审核	审核
于心蕊	于心蕊
校对	校对
刘中勇	刘中勇
设计	设计
刘中勇	刘中勇
制图	制图

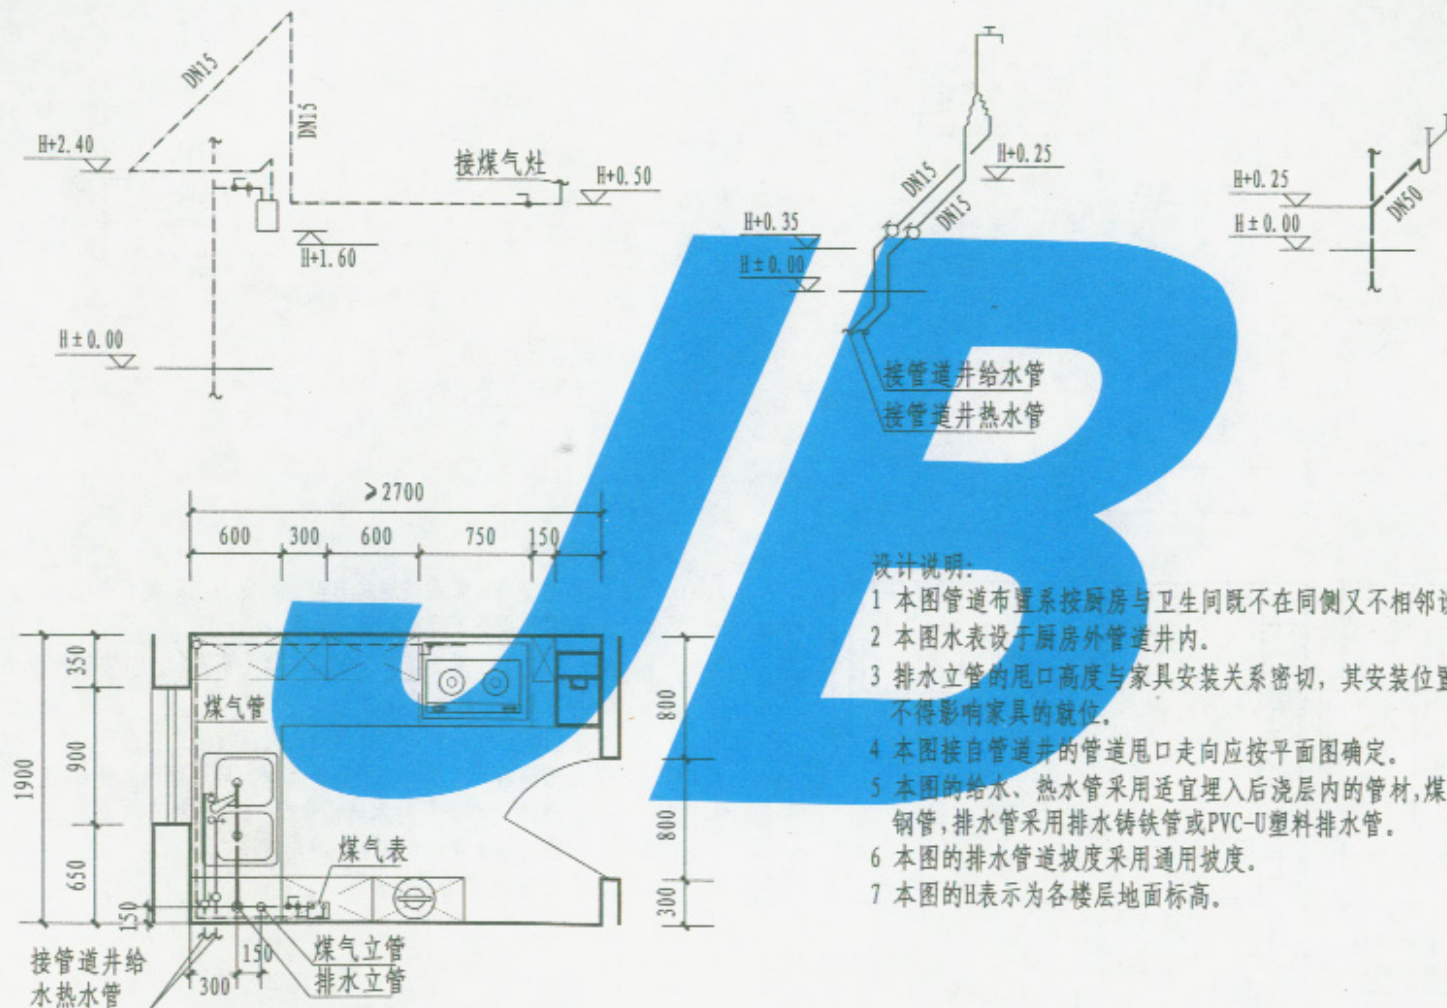

设计说明:





- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

K39 厨房管道布置图

图集号	05YJ11-1
页次	S13

王新正	王新正
审核	于心蕊
校对	刘中勇
设计	刘中勇
制图	

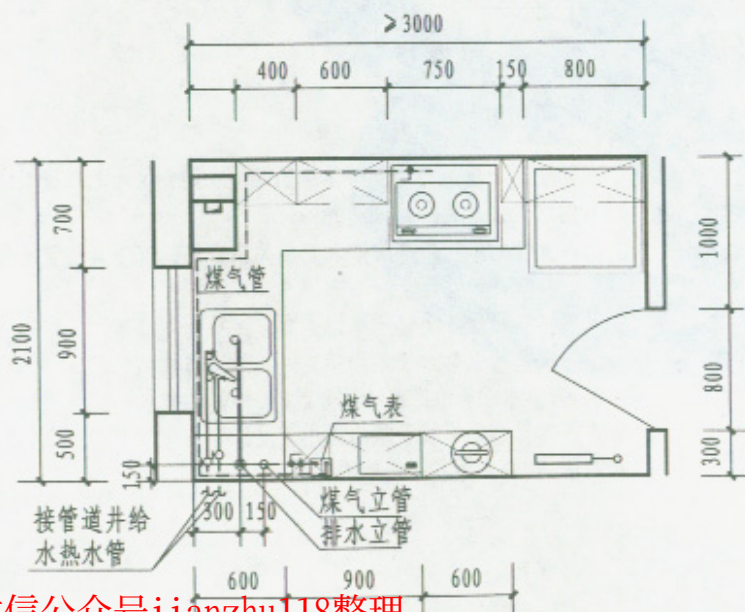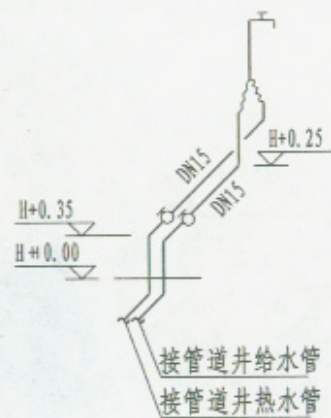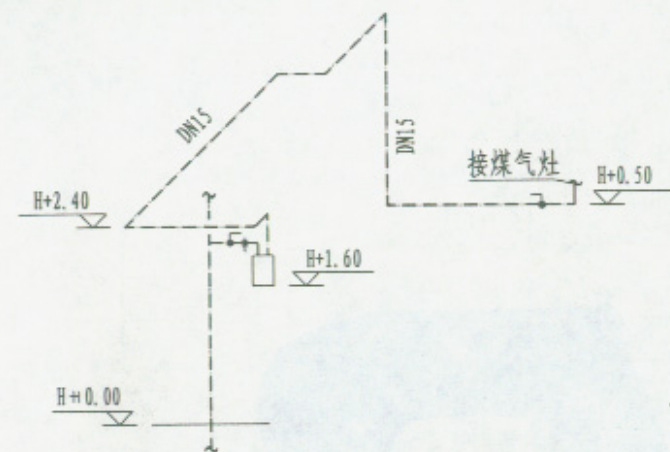

设计说明:


- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。

本资料由微信公众号j ianzhu118整理
持续更新中

K40 厨房管道布置图

图案号	05YJ11-1
页次	S14

王新正	王新正
审核	
于心蕊	于心蕊
校对	
刘中勇	刘中勇
设计	
刘中勇	刘中勇
制图	

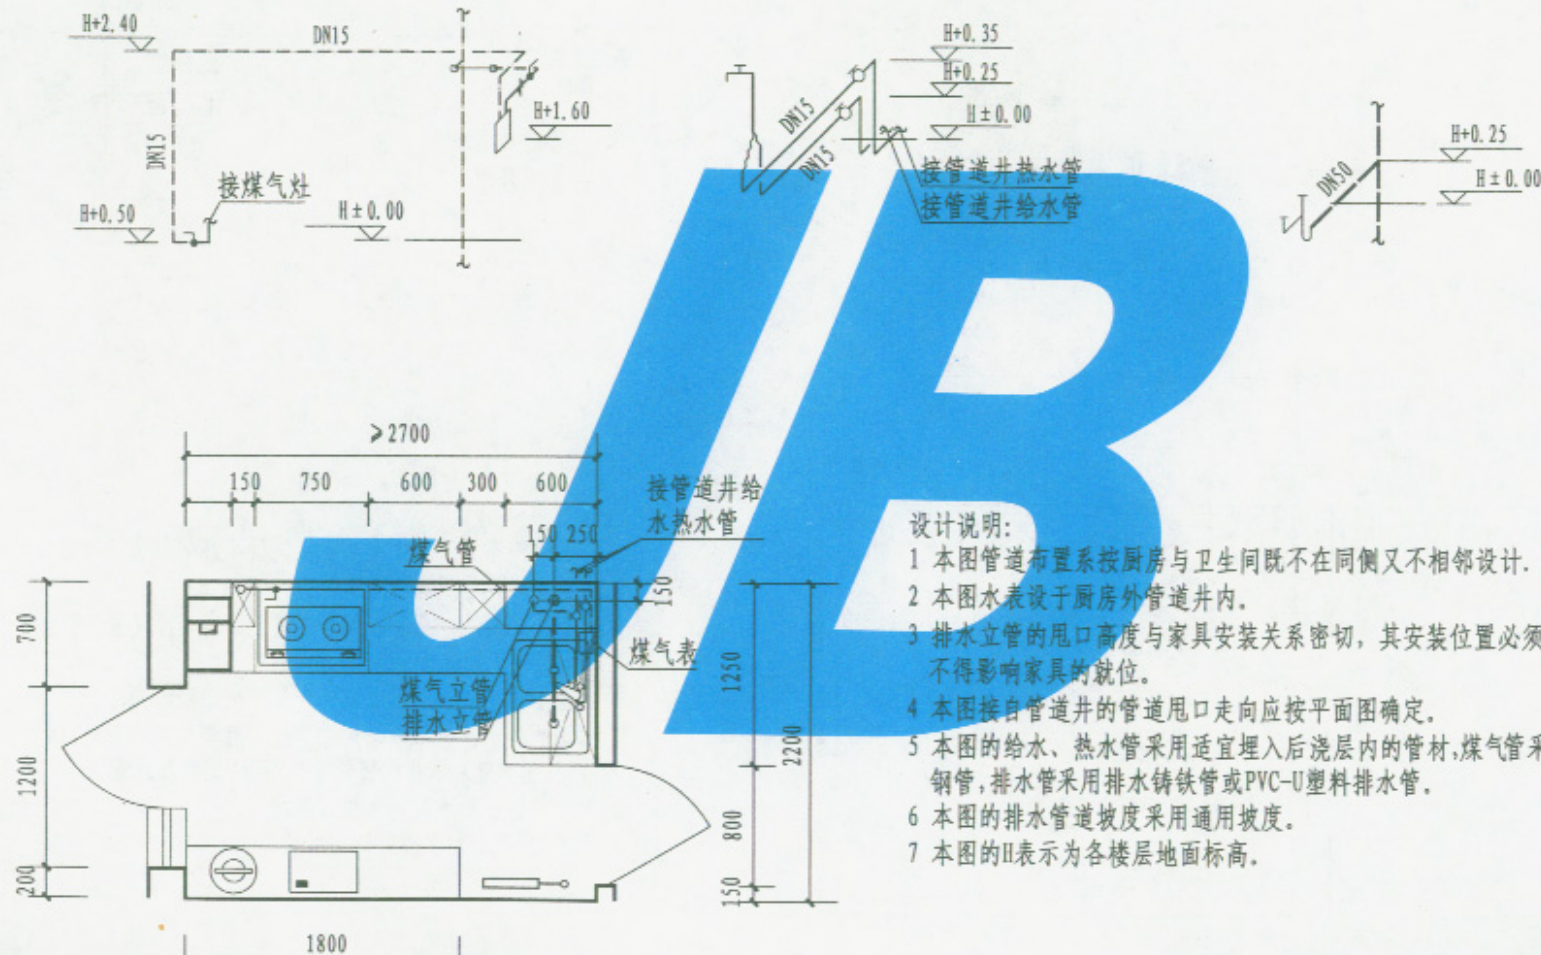

设计说明:




- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

K41厨房管道布置图

图集号	05YJ11-1
页次	S15

王新正	王新正
审核	
于心蕊	于心蕊
校对	
刘中勇	刘中勇
设计	
刘中勇	刘中勇
制图	

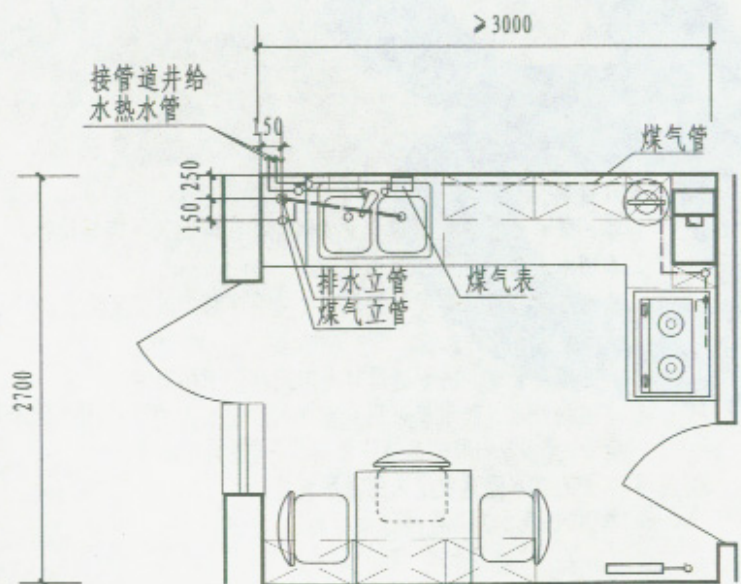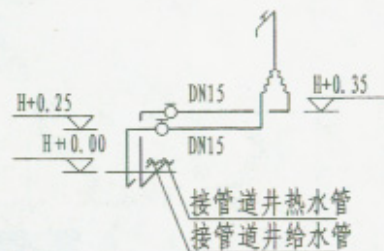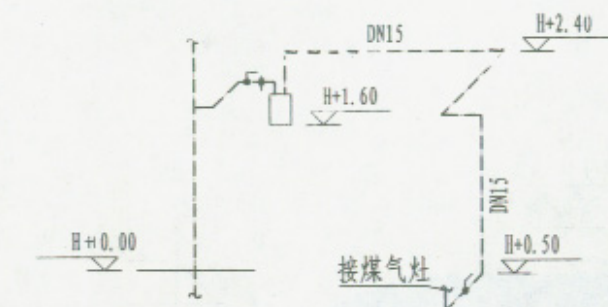

设计说明:


- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

K42厨房管道布置图

图集号	05YJ11-1
页次	S16

王新正	王新正
审核	于心蕊
校对	刘中勇
设计	刘中勇
制图	

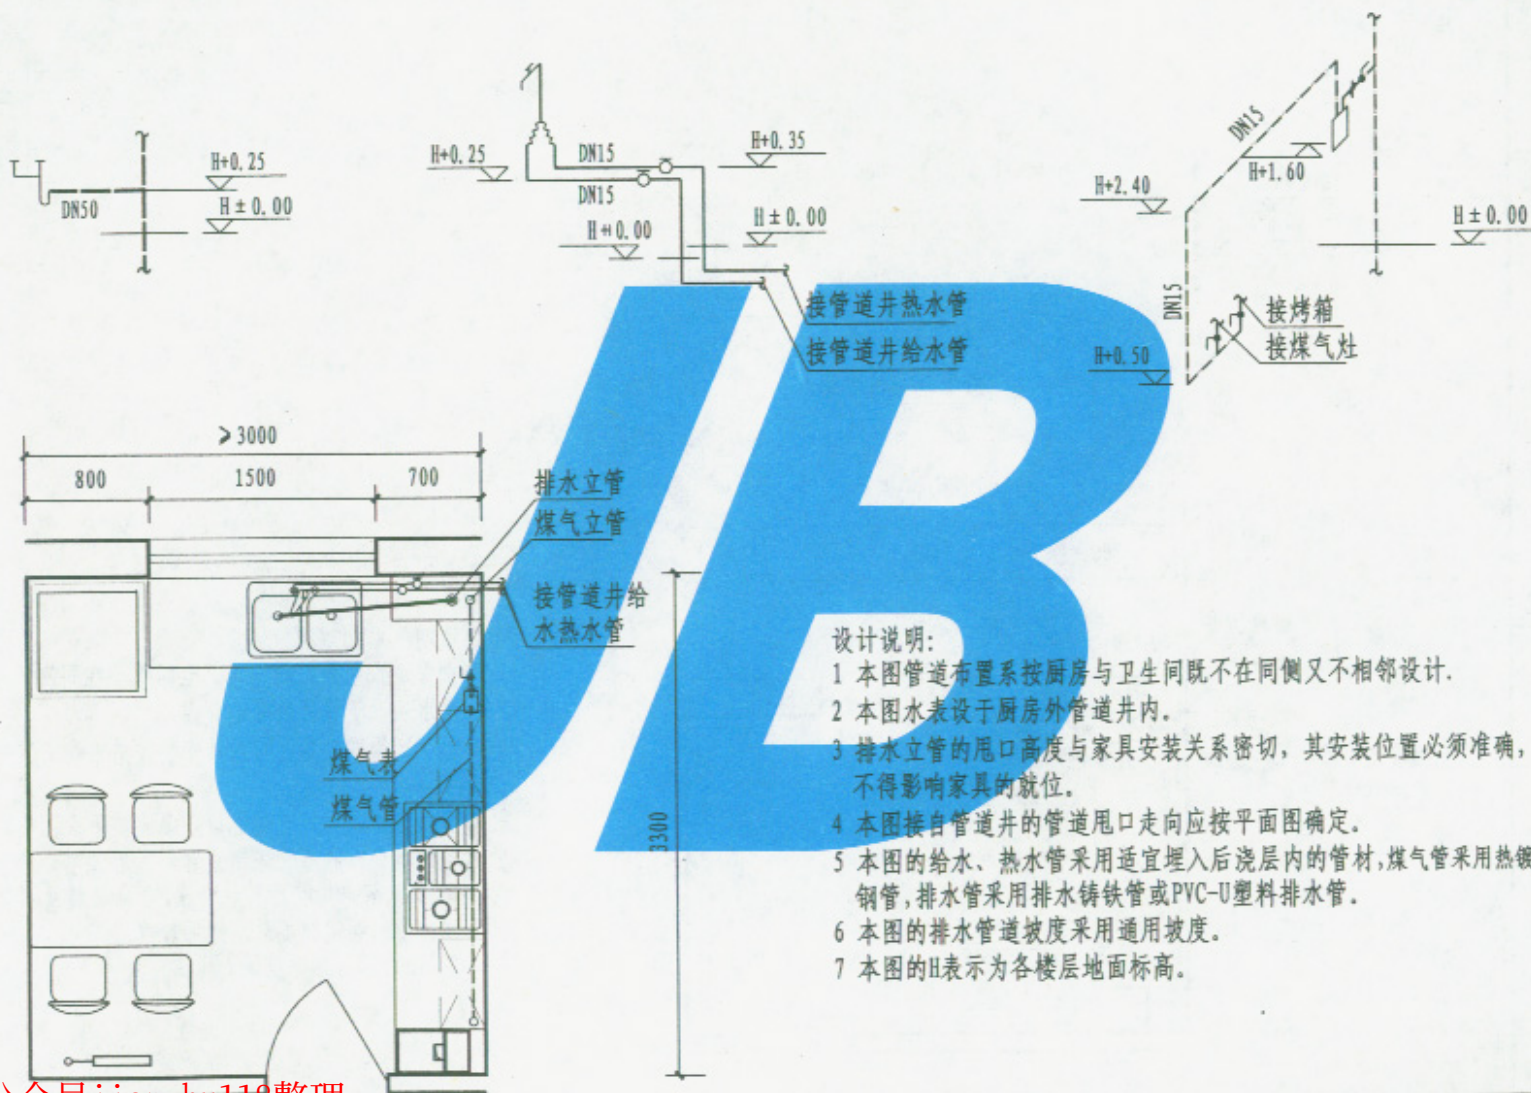


设计说明:

- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。

K43厨房管道布置图

图集号	05YJ11-1
页次	S17

制图	刘中勇	设计	刘中勇	校对	于蕊	审核	王新正
----	-----	----	-----	----	----	----	-----

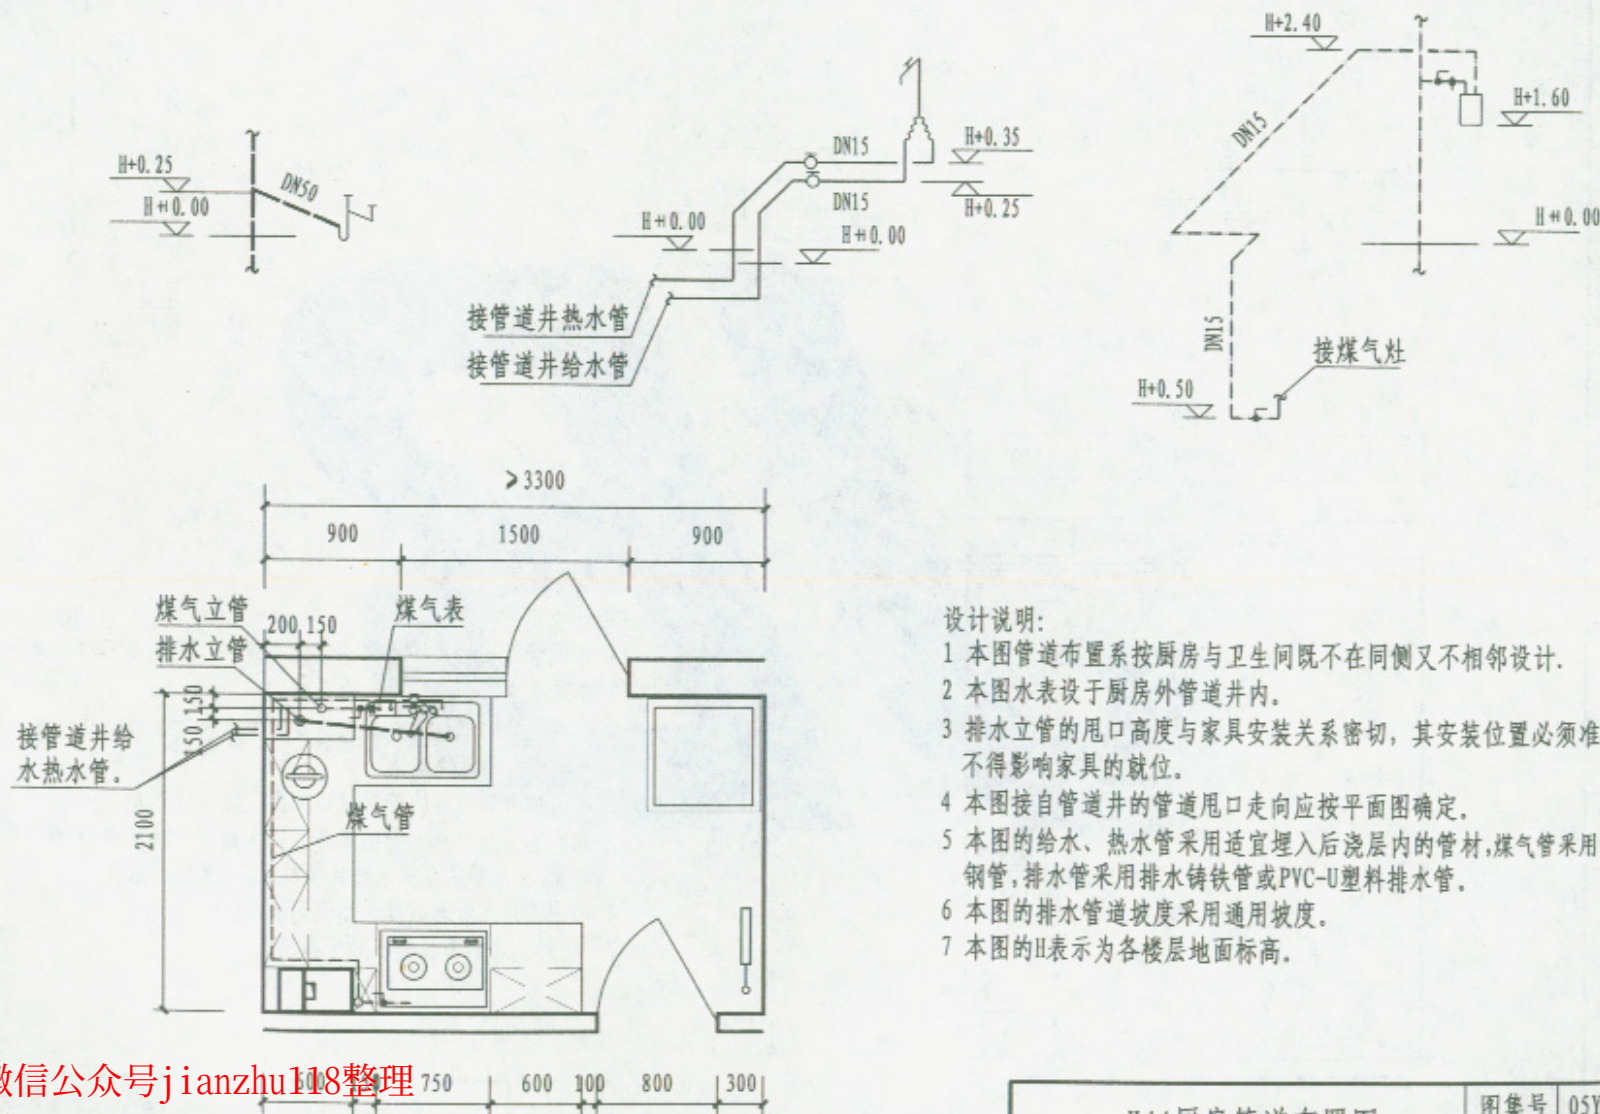


设计说明:

- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。

K44厨房管道布置图

图集号	05YJ11-1
页次	S18

王新正	王新正
审核	
于心蕊	于心蕊
校对	
刘中勇	刘中勇
设计	
刘中勇	刘中勇
制图	

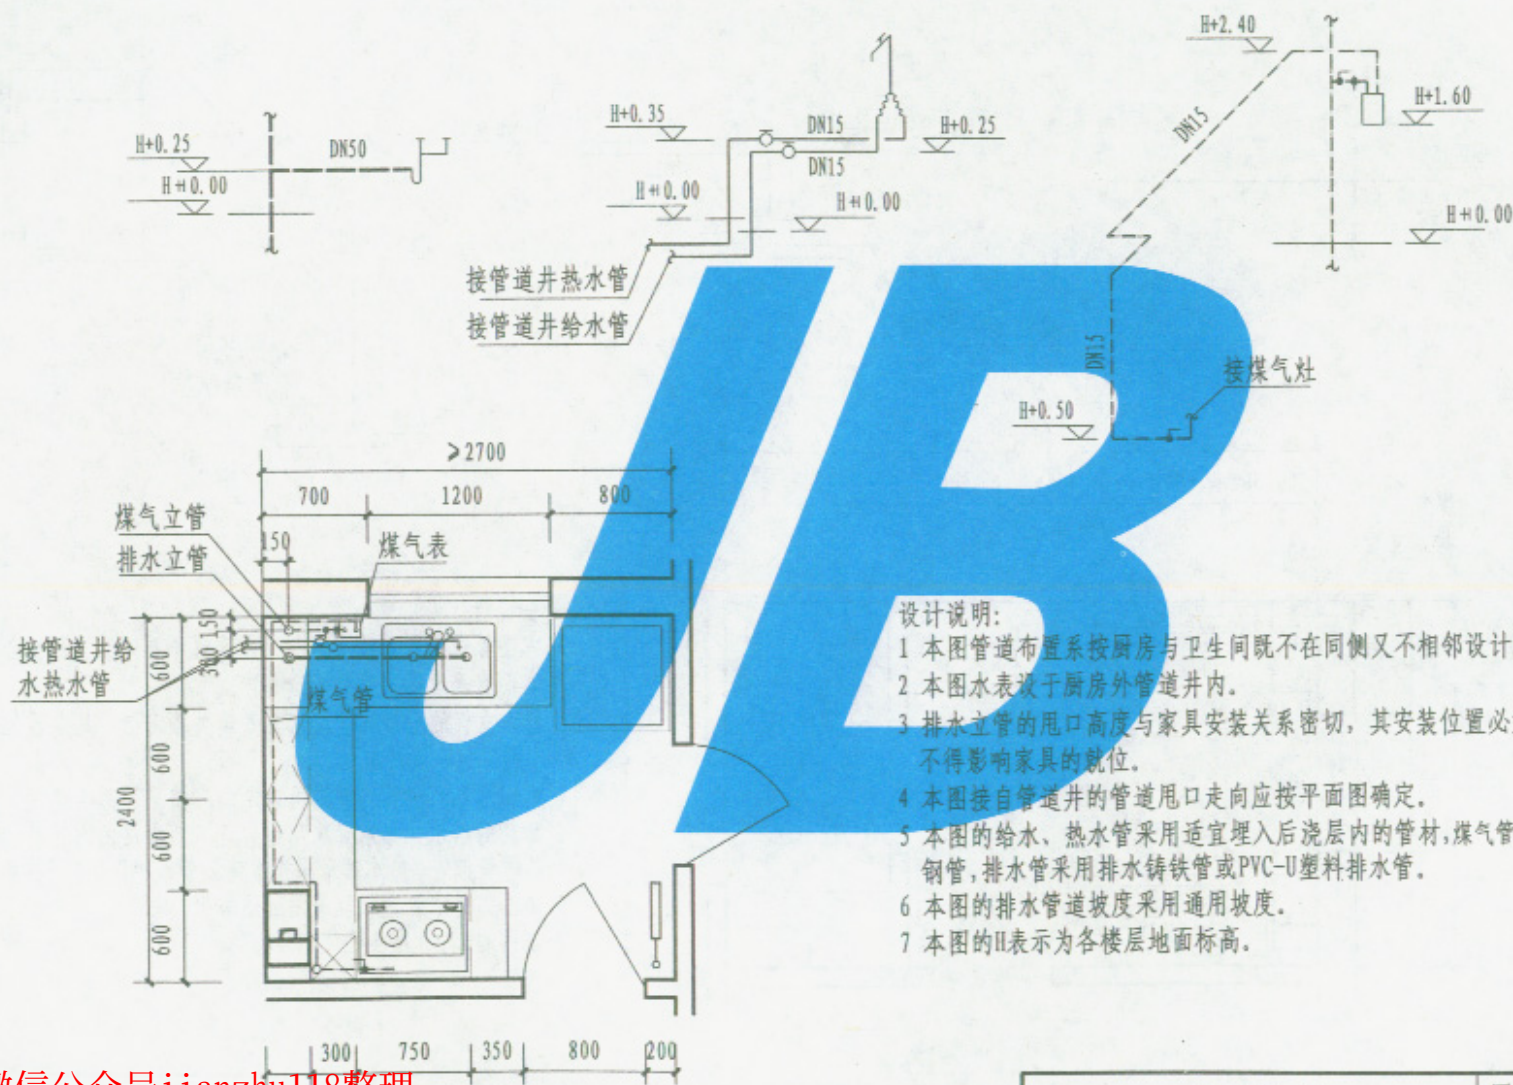


设计说明:

- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。

K45 厨房管道布置图

图集号	05YJ11-1
页次	S19


王新正	王新正
审核	
于心蕊	于心蕊
校对	
刘中勇	刘中勇
设计	
刘中勇	刘中勇
制图	

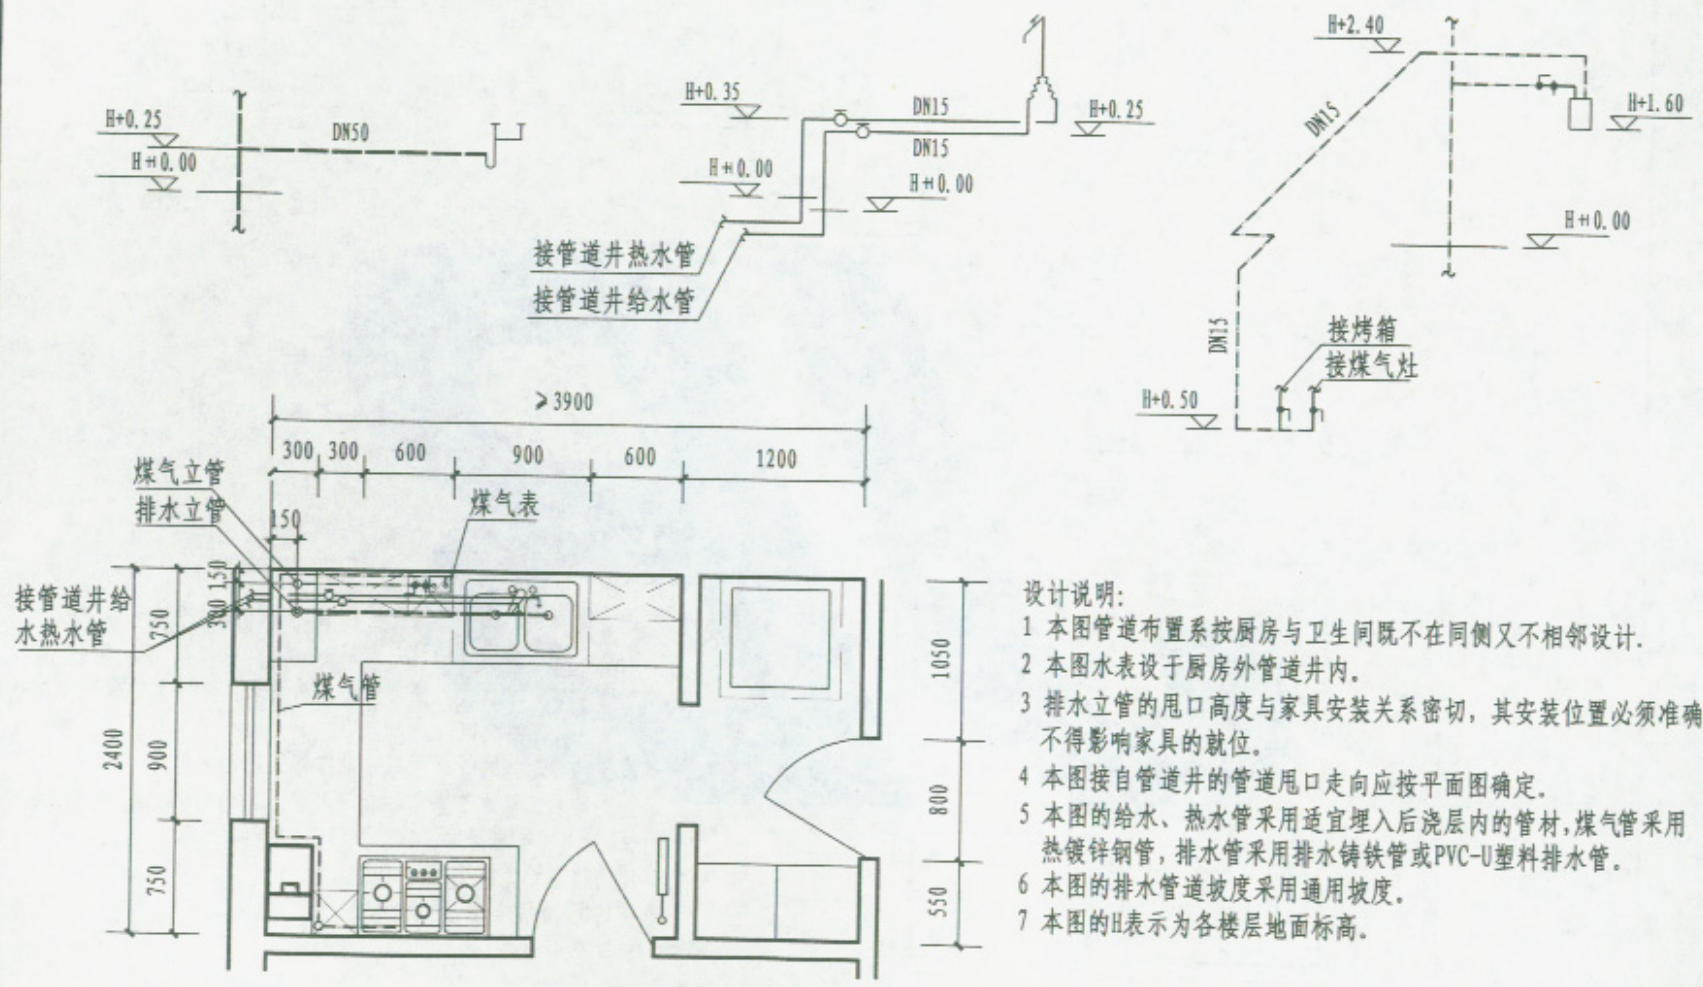

本资料由微信公众号j ianzhu118整理
持续更新中

K46厨房管道布置图	图集号	05YJ11-1
	页次	S20


王新正	审核	于心豪	校对	刘中勇	设计	刘中勇	制图
王新正		于心豪		刘中勇		刘中勇	

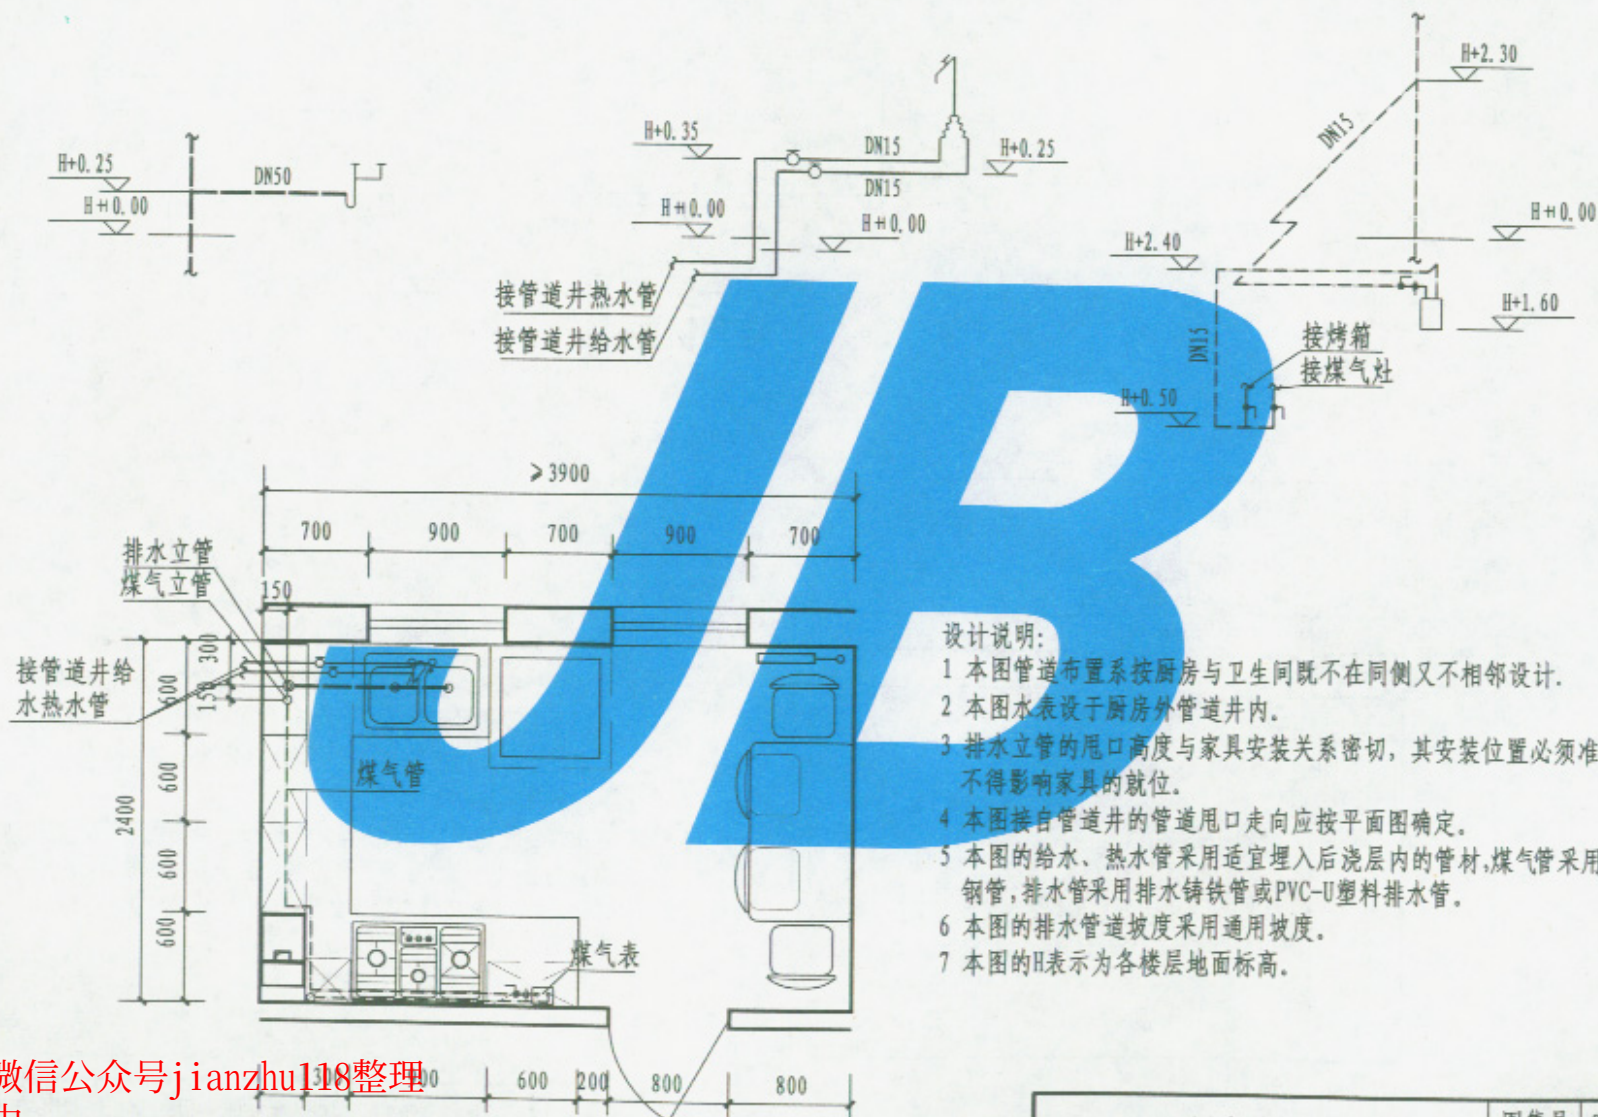

设计说明:

- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。

王新正	王新正
审核	于蕊
校对	刘中勇
设计	刘中勇
制图	刘中勇

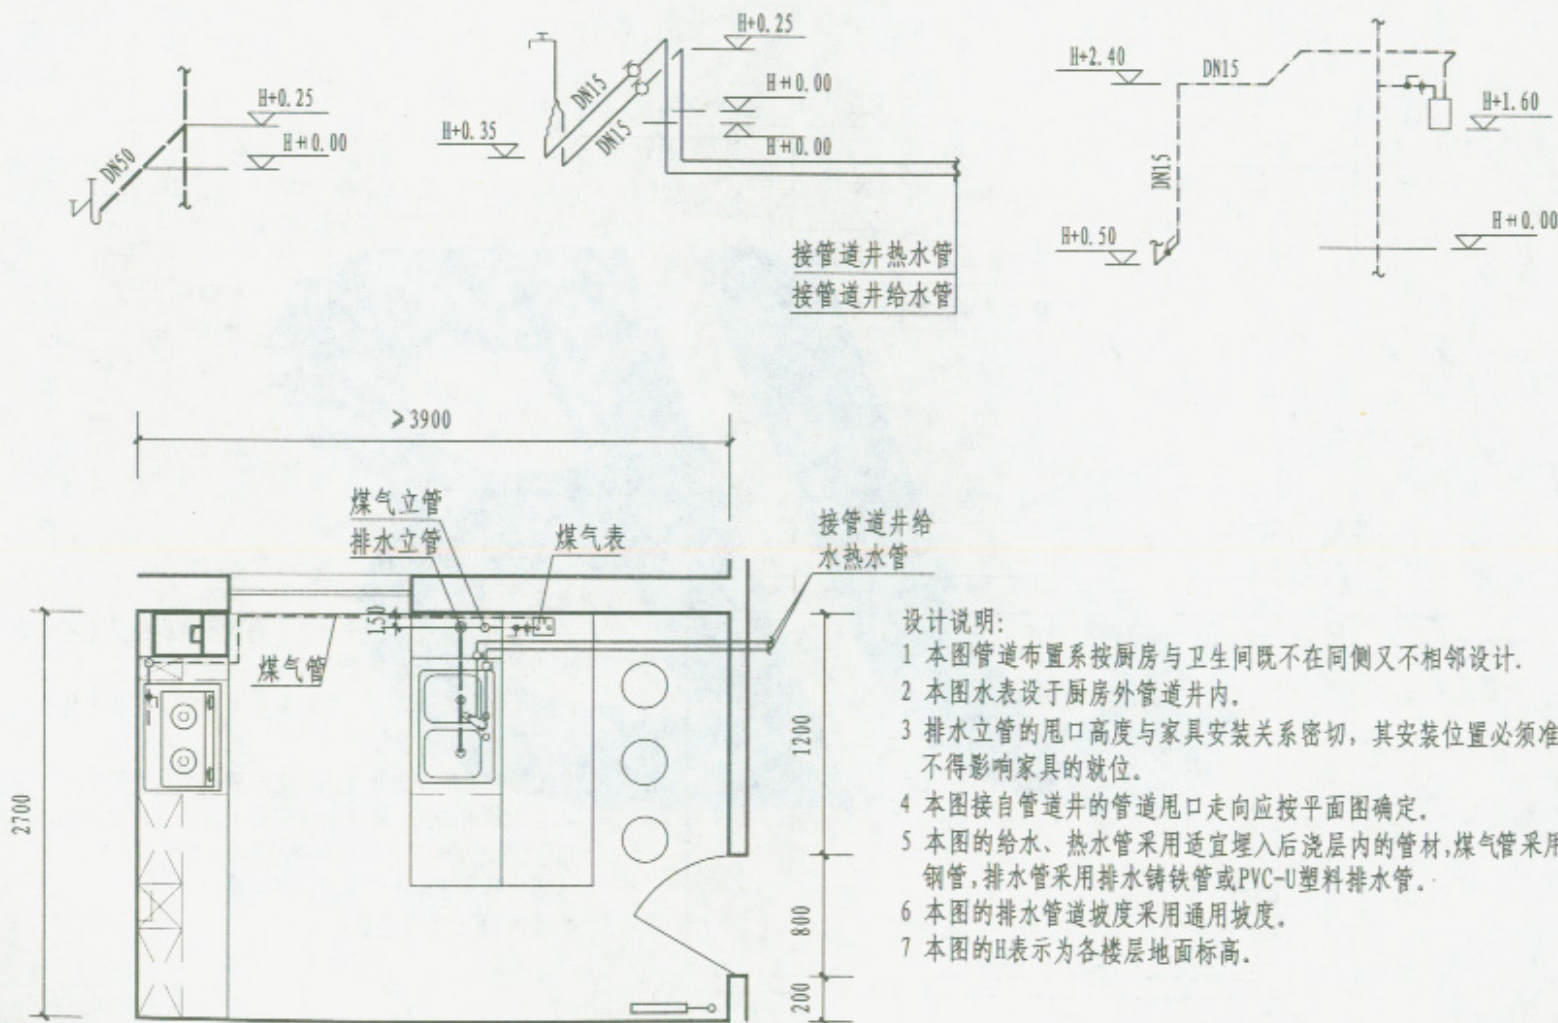

设计说明:

- 1 本图管道布置系按厨房与卫生间既不在同侧又不相邻设计。
- 2 本图水表设于厨房外管道井内。
- 3 排水立管的甩口高度与家具安装关系密切，其安装位置必须准确，不得影响家具的就位。
- 4 本图接自管道井的管道甩口走向应按平面图确定。
- 5 本图的给水、热水管采用适宜埋入后浇层内的管材，煤气管采用热镀锌钢管，排水管采用排水铸铁管或PVC-U塑料排水管。
- 6 本图的排水管道坡度采用通用坡度。
- 7 本图的H表示为各楼层地面标高。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

K48 厨房管道布置图





图集号	05YJ11-1
页次	S22

张传武	审核	刘效亚	校对	方艳	设计	方艳	制图
-----	----	-----	----	----	----	----	----

电气图例


序号	图例	名称	安装高度	备注
1	⊗	环管日光灯 22W	吸顶	三基色灯管
2	●	单联单控暗装开关 10A	距地1.4米	
3	●	双联单控暗装开关 10A	距地1.4米	
4	■	单相两孔加三孔暗装插座 10A	距地0.3米	带安全门
5	■C	单相两孔加三孔暗装插座两组 10A	距地1.4米	带安全门
6	■B	冰箱单相三孔暗装插座 10A	距地1.4米	带安全门,带开关
7	■F	排油烟机单相三孔暗装插座 10A	距地2.0米	带安全门,带开关
8	■CB	电热水器单相三孔暗装插座 10A	距地0.4米	带安全门,带开关
9	■X	洗衣机单相三孔暗装插座 10A	距地1.4米	带安全门,带开关
10				
11				

张传武	审核	刘致亚	校对	方艳	设计	方艳	制图
张传武	刘致亚	方艳	方艳	方艳	方艳	方艳	方艳

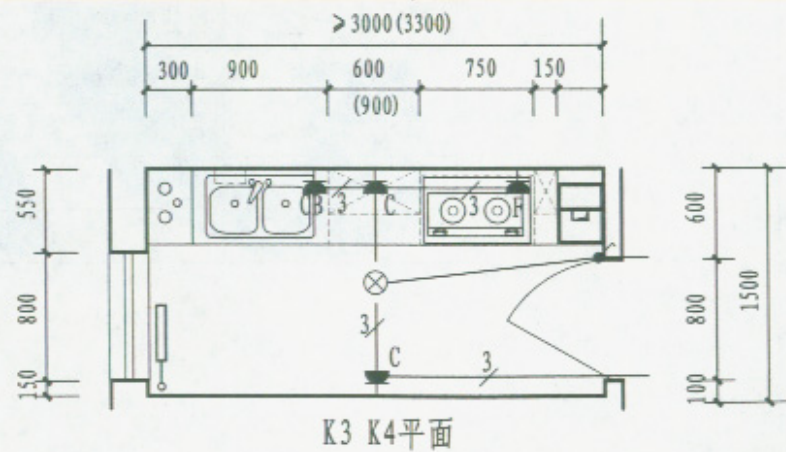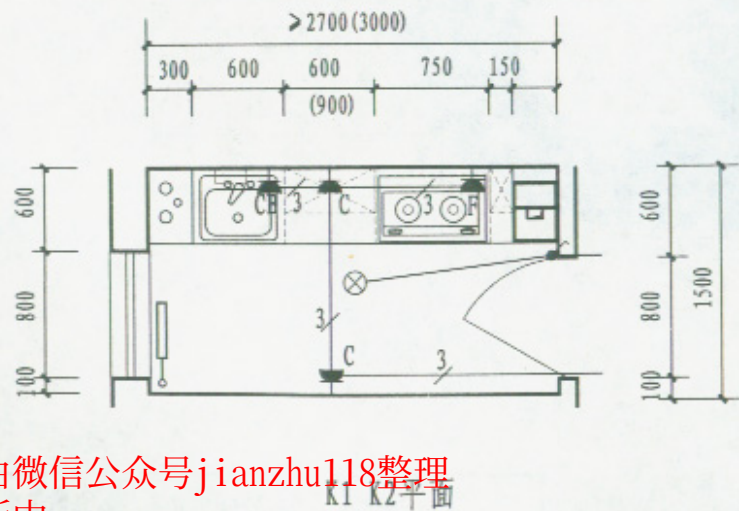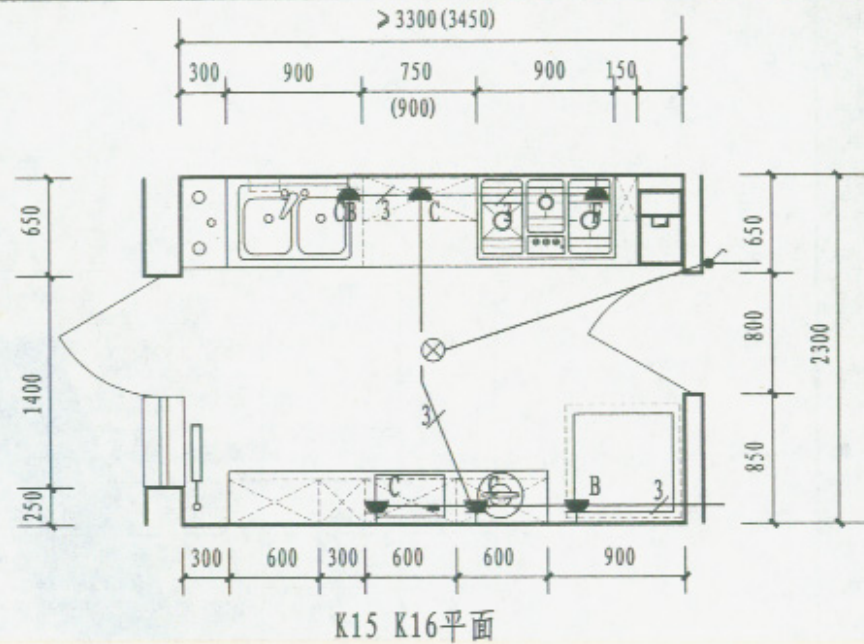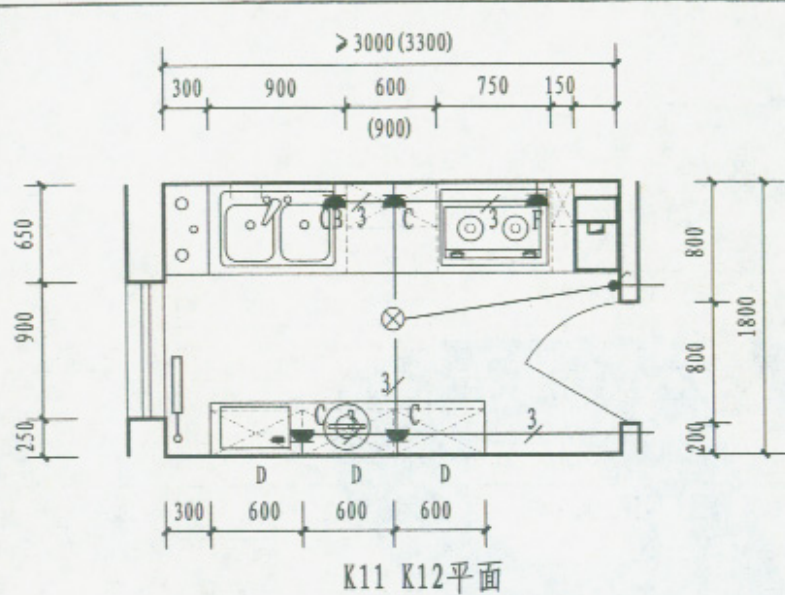


K1~K4、K11、K12、K15、K16
厨房电气线路布置图




图集号	05YJ11-1
页次	D2




K21 K22平面



K29 K30平面

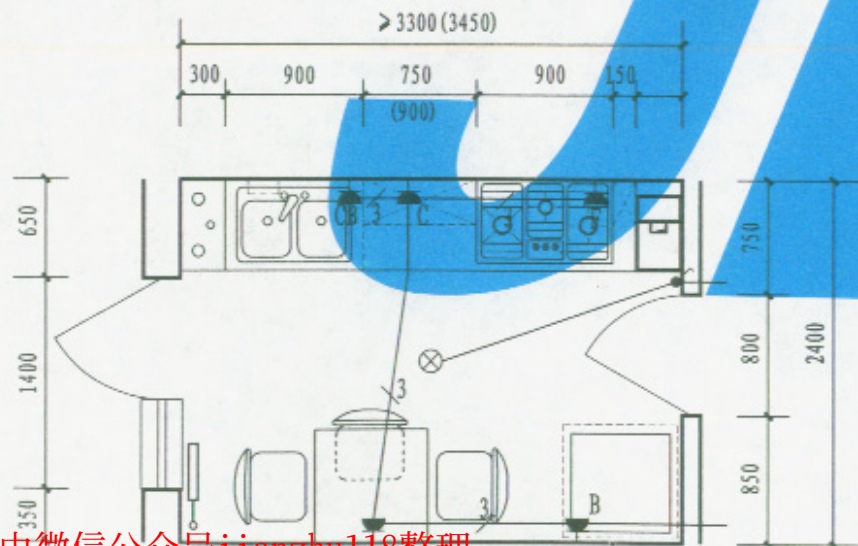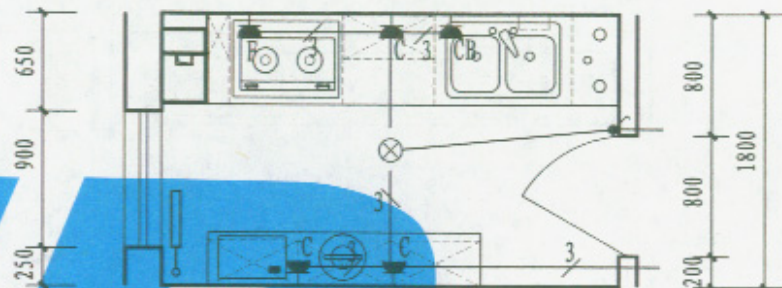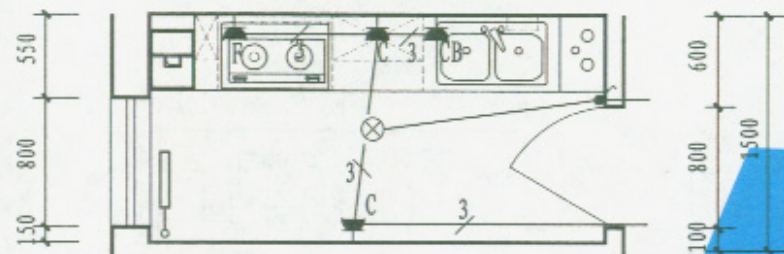

K17 K18平面

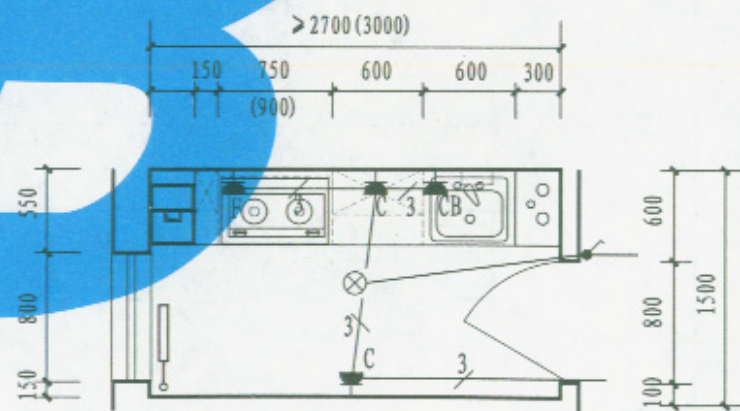


K19 K20平面

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中


K17~K22、K29、K30
厨房电气线路布置图

图集号	05YJ11-1
页次	D3


制	方艳	设计	方艳	校	刘效亚	审	张传武
图	方艳		方艳		刘效亚		张传武

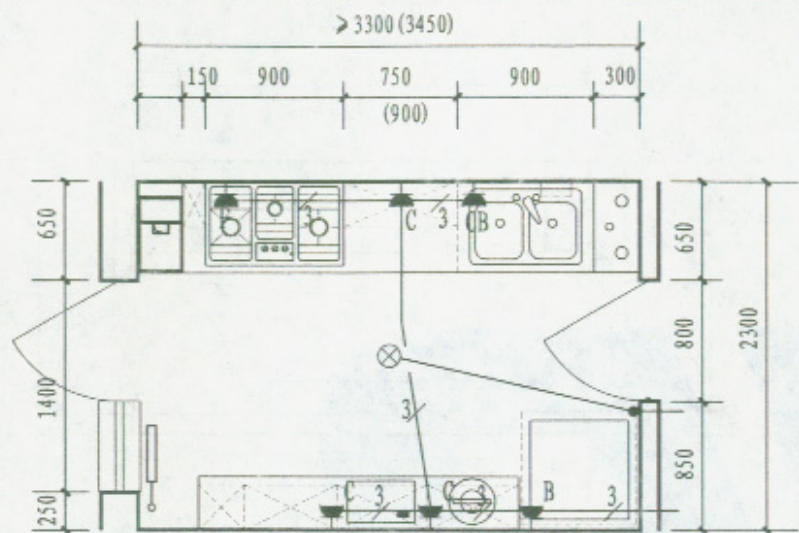

K33 K34平面



K35 K36平面

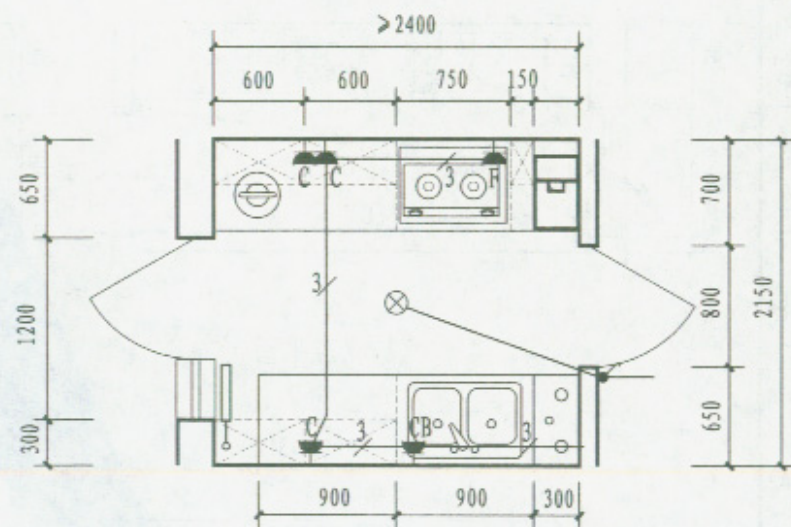


K37平面

K33、K34、K35、K36、K37
厨房电气线路布置图

图集号	05YJ11-1
页次	D4

制图	方艳	设计	方艳	校对	刘效亚	审核	张传武
----	----	----	----	----	-----	----	-----

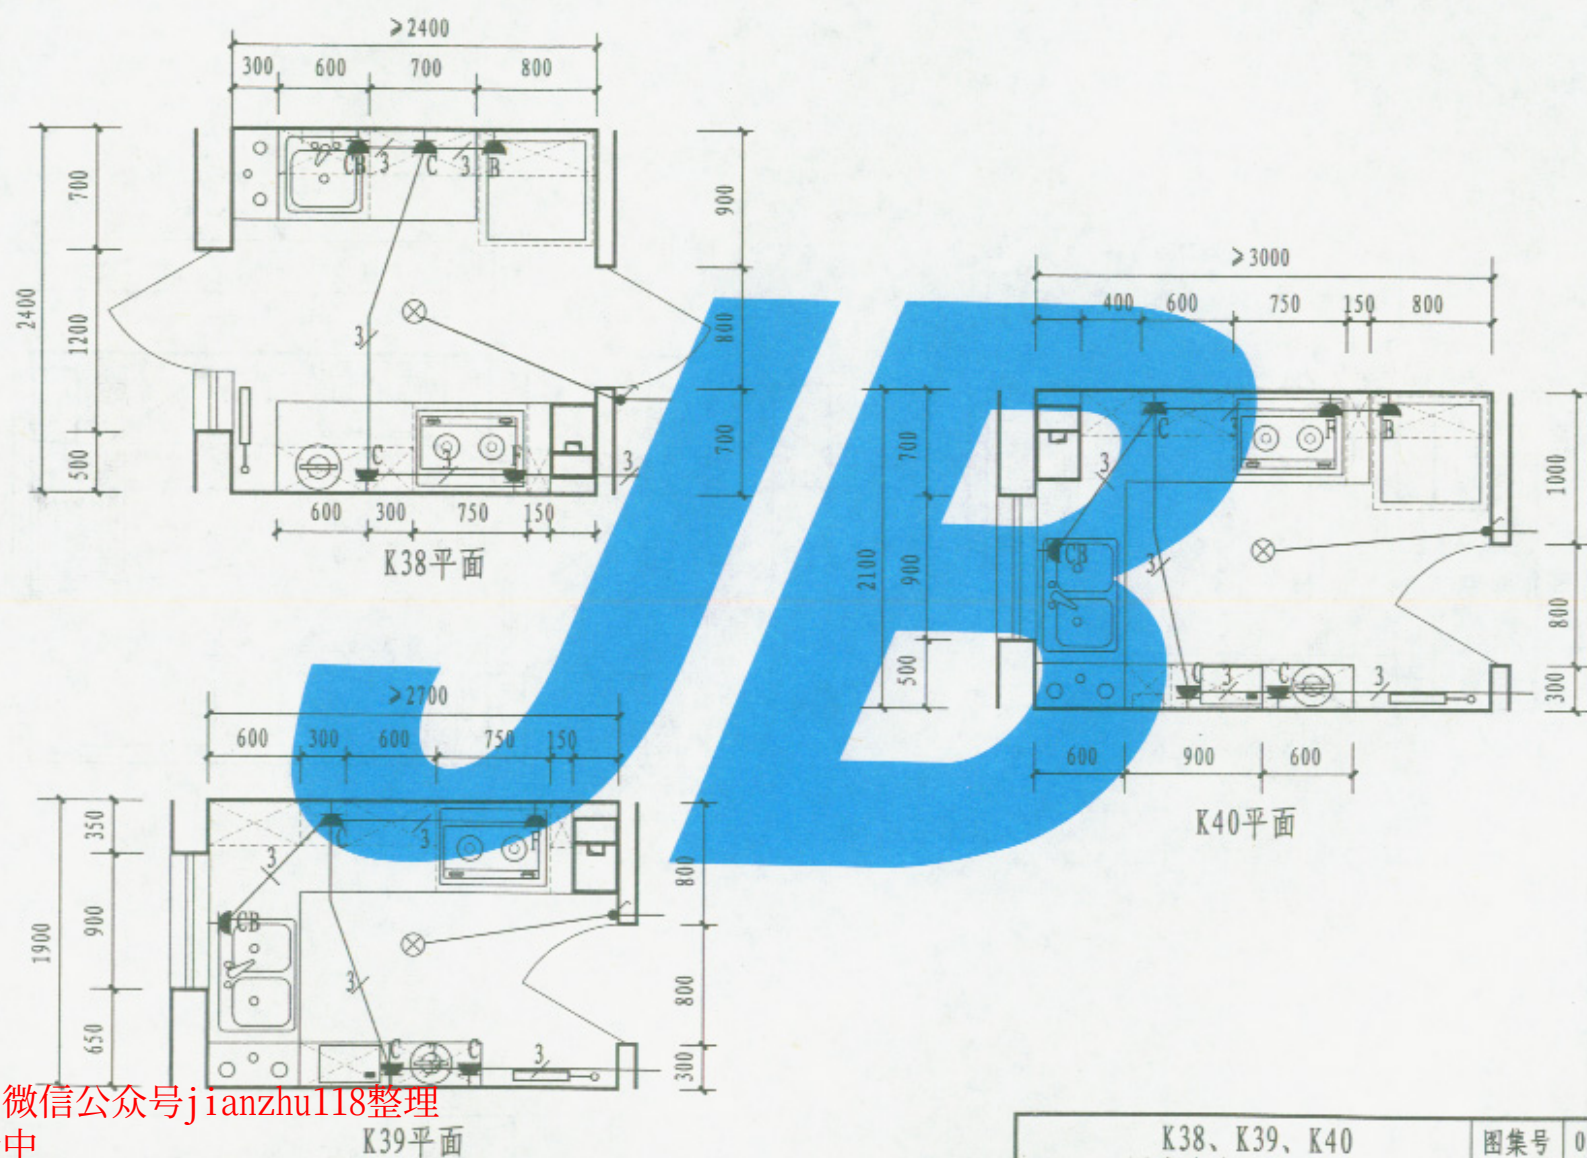


本资料由微信公众号j ianzhu118整理
持续更新中


K38、K39、K40
厨房电气线路布置图

图集号	05YJ11-1
页次	D5

制图	方艳	设计	方艳	校对	刘敬亚	审核	张传武
----	----	----	----	----	-----	----	-----

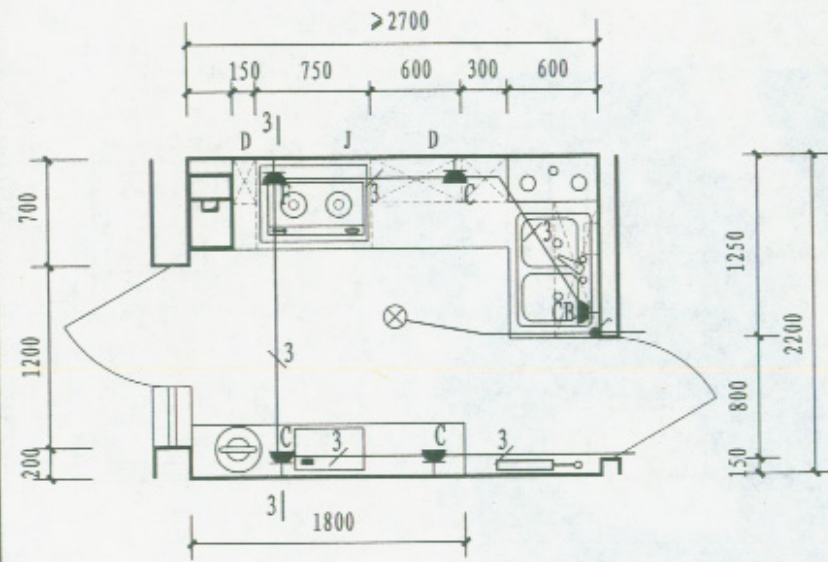

K41平面

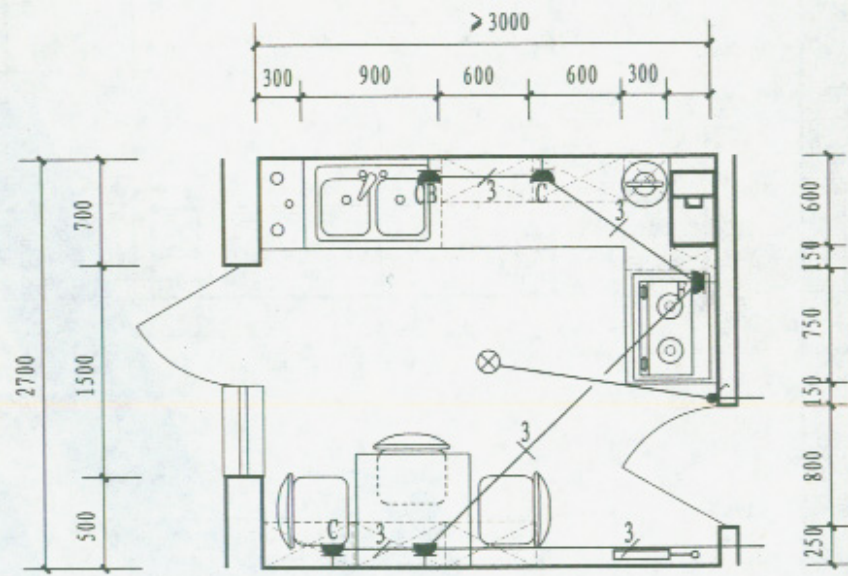


K42平面


本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

K41、K42厨房电气线路布置图	图集号	05YJ11-1
	页次	D6

张传武	审核
刘效亚	设计
方艳	制图

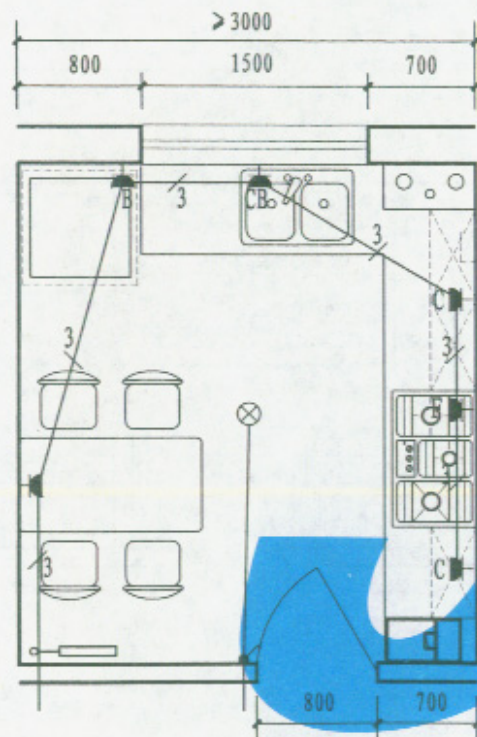

K43平面

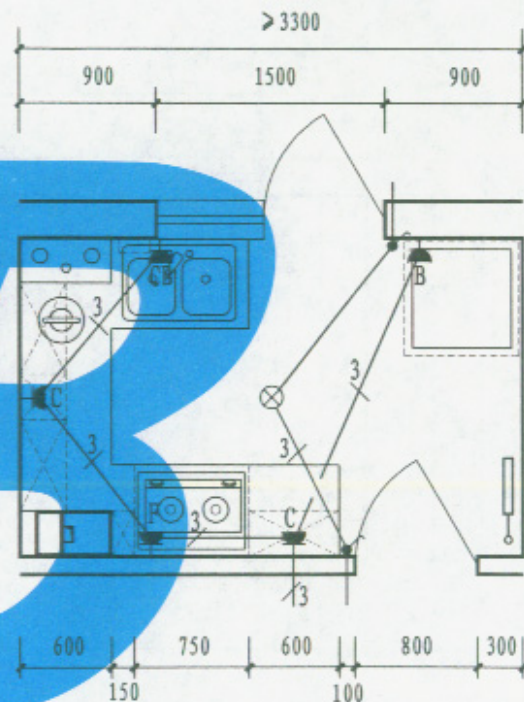


K44平面

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中


K43、K44厨房电气线路布置图

图集号	05YJ11-1
页次	D7

制图	方艳	设计	方艳	校对	刘效亚	审核	张传武
	方艳		方艳		刘效亚		张传武

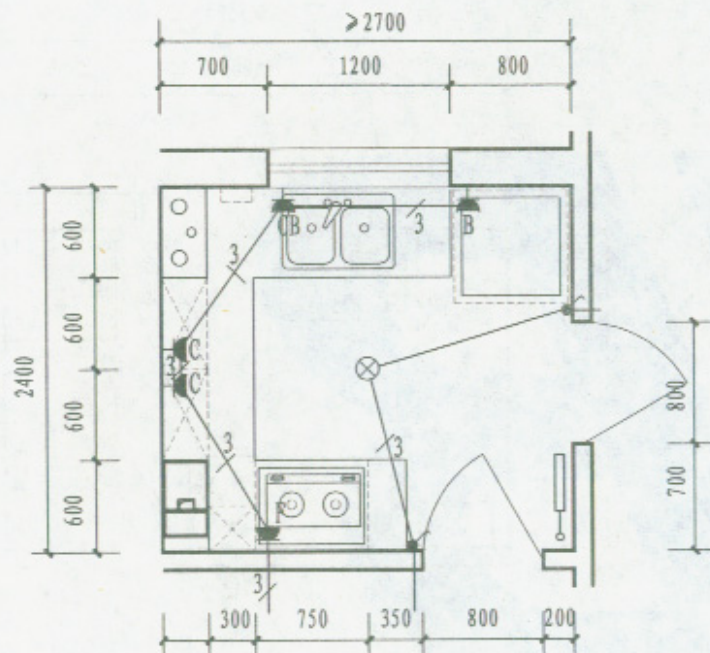


K45平面

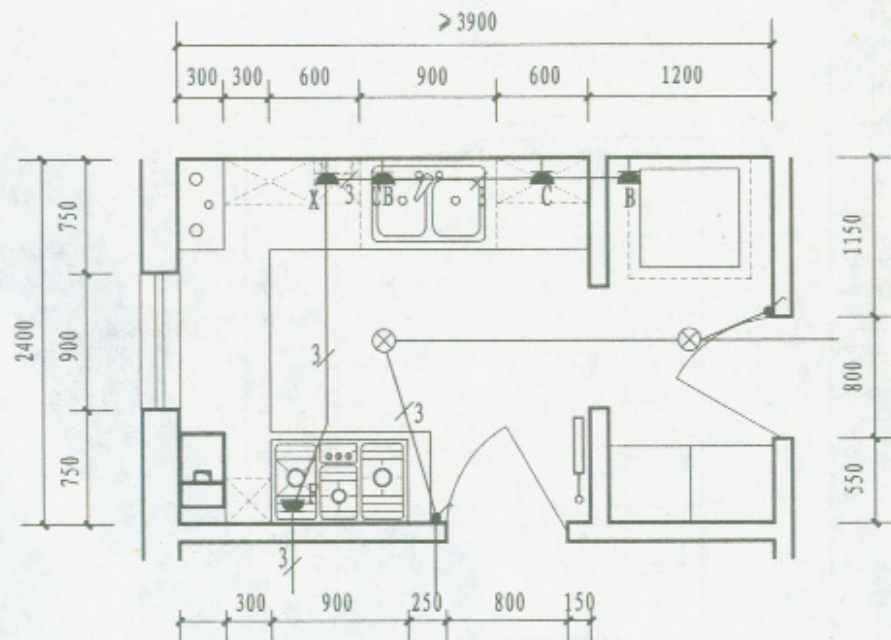


K46平面

制图	方艳	设计	方艳	校对	刘致亚	审核	张传武
	方艳	设计	方艳	校对	刘致亚	审核	张传武

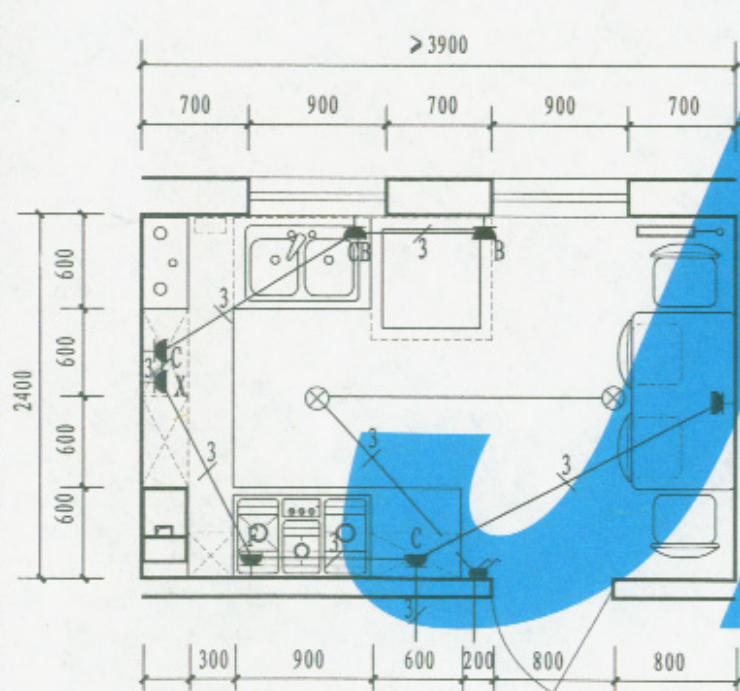

K47平面

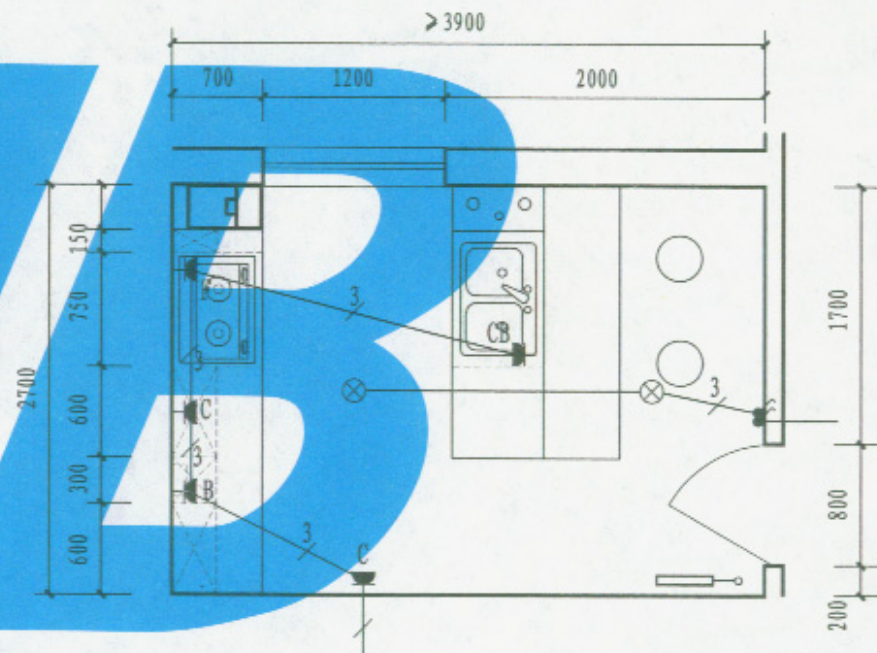

K48平面

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

K47、K48厨房电气线路布置图

图集号	05YJ11-1
页次	D9