河南省工程建设标准设计

DBJT19-01-2002

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

02系列结构标准设计图集

02YG305 钢筋混凝土雨篷、挑檐

河南省工程建设标准设计管理办公室 主编

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

中国计划出版社

钢筋混凝土雨篷挑檐

编制单位　新乡市建筑设计研究院　图集号　02YG305

主编单位负责人　窦　敬
主编单位技术负责人　贾燕敏
技术审定人　贾燕敏
设计负责人　赵桂生

审核　贾燕敏　赵桂生
校对　制图　沈树兵　赵桂生　沈树兵　赵桂生

编制单位及电话：0373-3052080

目录

目录 …… 1
编制说明 …… 2~5
A~H 型雨篷平面及详图 …… 6~7
A~H 型雨篷选用表 …… 8~20
A~H 型雨篷板材料表 …… 21~49
A~H 型雨篷梁材料表 …… 49~67
挑檐平面示意 …… 68
挑檐转角配筋详图 …… 69
平板挑檐、带瓦饰挑檐选用表 …… 70
直翻沿挑檐选用表 …… 71
斜翻沿挑檐选用表 …… 72
阳台上带瓦饰挑檐选用表 …… 73
阳台上平板挑檐选用表 …… 74
阳台上直翻沿挑檐选用表 …… 75~76
阳台上斜翻沿挑檐选用表 …… 77~78
阳台上梁板式挑檐平面及详图 …… 79
阳台上梁板式挑檐构件详图 …… 80~81
梁板式挑檐选用表 …… 82~84
梁板式挑檐构件材料表 …… 85~118

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	目录	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
			页	1

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

审核	贾燕敏	沈炳兵	校对	沈炳兵	沈炳兵
设计	赵桂生	赵桂生	制图	赵桂生	赵桂生

编 制 说 明

1 适用范围

1.1 本图集适用于一般多层民用与工业建筑中采用烧结普通砖（粘土）、烧结多孔砖（粘土）的砌体结构的钢筋混凝土雨篷挑檐。

1.2 本图集适用于非抗震设防区和抗震设防烈度为6~8度地区的二a类、二b类环境类别，设计使用年限50年。建筑结构安全等级为二级。

2 设计内容

2.1 设计内容

多层砌体结构中常用的各种开间、层高、跨度、荷载等条件下钢筋混凝土雨篷挑檐构配件。

2.2 构件规格：本图集中尺寸单位除注明外均为mm。

2.2.1 雨篷

砌体厚度：240mm、370mm

雨篷类型：A(无沿)、B(上翻)、C(下翻)、D(双翻)、E(上斜翻)、F(双斜翻)、G(上外斜翻)、H(上折斜翻) 8种；

其他尺寸见下表：

挑出长度(mm)	翻沿高度(mm)	门 洞 宽 度(mm)
800	300,500	1000,1200,1500,1800,2100,2400
1000	400,600	1000,1200,1500,1800,2100,2400
1200	500,700	1200,1500,1800,2100,2400
1500	600,900	1500,1800,2100,2400

2.2.2 挑檐

砌体厚度：240mm、370mm

挑檐类型
- 一般挑檐　挑出长度：600、800
- 阳台上挑檐　挑出长度：1200、1500、1800

翻沿做法
- 无沿
- 直翻沿　翻沿高度(H)：300、500、700
- 斜翻沿　翻沿高度(H)：400、600、800

抗倾覆做法　平衡板式、挑梁式。

3 设计依据

1.《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001
2.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001
3.《砌体结构设计规范》GB50003-2001
4.《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
5.《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
6.《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001
7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
8.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

审核	贾燕敏	赵桂生	赵桂生	沈桂生	赵桂生
设计	赵桂生	赵桂生	赵桂生	沈桂生	赵桂生

校对 制图

4 采用材料

4.1 混凝土强度等级 二a类环境为C25。 二b类环境为C30。

4.2 钢筋为热轧钢筋 HPB235（用Φ表示）和 HRB335（用Φ表示）。

5 设计计算

5.1 设计计算参数

5.1.1 构件的重要性系数 $\gamma_0=1.0$；

5.1.2 挑梁及挑板的最大允许挠度为 $l_0/250$（l_0为净挑出长度的两倍）；

5.1.3 构件的裂缝控制等级为三级，最大裂缝宽度限值为0.2mm；

5.1.4 砌体材料：烧结普通砖、烧结多孔砖不低于MU10，砌筑砂浆强度等级不低于M5；

5.1.5 当雨篷梁端支承处砌体上部平均压应力设计值 σ_0 超过 0.85MPa 时，设计人应验算梁下砌体局部抗压承载力；

5.1.6 平衡板式挑檐：假定平衡板的厚度不小于悬挑板根部的厚度（如平衡板厚小于悬挑板根部厚度时，挑檐板抗倾覆及平衡板承载力设计人应另行验算）；

5.1.7 E.F.G.H 型雨篷及斜翻沿挑檐的内力配筋按翻沿倾角α等于37°给出。

5.2 设计荷载（未注明的均为标准值）

5.2.1 雨篷

雨篷板
- 可变荷载 2.0 kN/m²（雨水+检修荷载）
- 承载力计算时施工或检修集中荷载每米取1.0kN，倾覆验算时每2.5米取 1.0kN，不与可变荷载同时考虑
- 板及翻沿自重
- 板侧及翻沿装饰层的荷载 0.5 kN/m²
- 防水层、找平层、找坡层及板底抹灰荷载合计 1.2 kN/m²

雨篷梁
- 梁自重
- 梁侧、梁底抹灰层的荷载 0.5 kN/m²
- 雨篷板重
- 砖墙及楼板均布荷载，其设计值分为以下三级：

1级荷载：1.35 × 1/3 l_n × 墙重 +10kN/m

2级荷载：1.35 × 1/3 l_n × 墙重 +20kN/m

3级荷载：1.35 × 1/3 l_n × 墙重 +30kN/m

l_n为门洞宽度，墙体厚度240mm、370mm墙重分别取5.4、7.9 kN/m²，墙重如有变化，设计者应另行验算雨篷梁的承载力。

5.2.2 挑檐

一般挑檐
- 可变荷载 0.5 kN/m²
- 承载力计算时施工或检修集中荷载每米取1.0kN，倾覆验算时每2.5米取 1.0 kN，不与可变荷载同时考虑
- 板及翻沿自重
- 瓦饰重 折算到水平投影面积取 2.8 kN/m² 按两端简支分别传递到挑檐板端和内侧女儿墙上
- 板侧及翻沿装饰层的荷载 0.5 kN/m²
- 防水层、找平层、找坡层及板底抹灰荷载合计1.8kN/m²
- 保温层荷载分为二级（仅用于阳台上挑檐）
  1. 0.05 kN/m² 相当于 300 厚聚苯板
  2. 1.12 kN/m² 相当于 300 厚聚苯板+隔热层或 300 厚水泥蛭石板
- 阳台上瓦饰挑檐保温层按聚苯板计

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

作用于平衡板式挑檐平衡板上的均布永久荷载（包括板自重）取挑檐永久荷载。

阳台上挑梁式挑檐
- 可变荷载 0.5 kN/m²
- 承载力计算时施工或检修集中荷载每米取1.0 kN，倾覆验算时每2.5米取1.0 kN，不与可变荷载同时考虑
- 翻沿自重 2.0 kN/m
- 防水层、找平层、找坡层及板底抹灰荷载合计 1.8 kN/m²
- 保温层荷载 1.12 kN/m² 相当于 300 厚聚苯板+隔热层或300 厚水泥蛭石板
- 板自重 2.0 kN/m²

5.2.3 风荷载计算

雨篷翻沿：取5.0米高度处，B 类粗糙度，基本风压 $W_0=0.45$ kN/m²，考虑风荷载标准值 1.7 kN/m²。

挑檐翻沿：取 24.0 米高度处，B 类粗糙度，基本风压 $W_0=0.45$ kN/m²，考虑风荷载标准值 2.0 kN/m²。


5.3 纵向受力钢筋混凝土保护层

构件名称 \ 环境类别	二a 类环境	二b 类环境
板	20	25
梁	30	35

6 选用方法

6.1 雨篷


6.1.1 编号

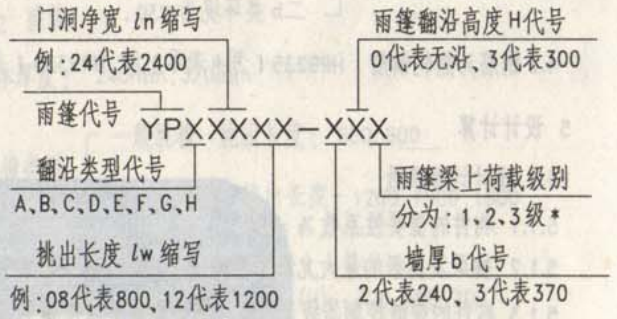

* 选用表中荷载级别不全时，选用时取就近的高荷载级别。

6.1.2 选用表中给出了雨篷的倾覆力矩设计值 Mov，最小抗倾覆荷载 Grmin，当实际抗倾覆荷载 Gr 小于 Grmin 时，选用人须另行采取措施并进行雨篷的抗倾覆验算。

抗倾覆荷载 Gr 计算，按右图取阴影范围内墙体自重标准值与各层楼板传至阴影范围内的恒荷载标准值之和。



图中 $l_2=l_1/2$，$l_3=l_n/2$。


6.1.3 选用举例：二 b类环境类别 B 型雨篷、门洞宽 1800、挑出长度 800，墙厚240、上翻沿高300、由楼板传于雨篷梁上的荷载设计值 18kN/m，查第13 页雨篷选用表，雨蓬梁上荷载级别没有 2 级，可直接按 3 级选用，最后选雨篷编号为 YPB1808-233b。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

6.2 平衡板式挑檐

6.2.1 编号




例：08代表8号、12代表12号

6.2.2 选用表中给出了挑檐的倾覆力矩设计值 Mov，挑檐板传于墙上的线荷载设计值 No。

6.2.3 选用举例：二b类环境类别、阳台上平衡板式直翻沿挑檐、挑出长度1200，翻沿高 300 、挑檐上均布恒荷标准值 5.2 kN/m²，从第 75 页选详图编号为 27，即可确定挑檐编号为 PTY27b。

6.3 阳台上挑梁式挑檐

6.3.1 编号

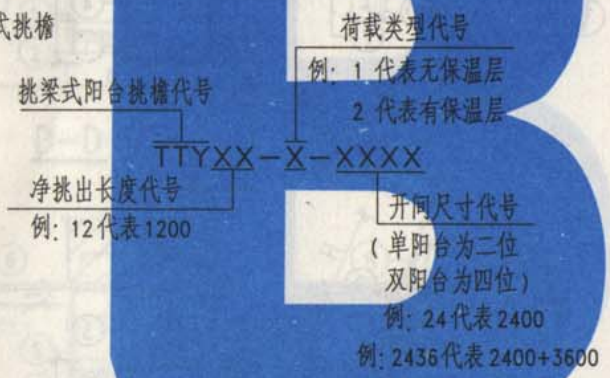

6.3.2 符号

TL－－ 一般挑梁（屋面现浇板）　　TLd－－ 压梁式挑梁（屋面预制板）

BLd－－ 单阳台边梁　　BLz－－ 组合阳台边梁

YB－－ 阳台板　　S－－ 阳台开间尺寸

7 设计及施工注意事项

7.1 设计注意事项

7.1.1 本图集中构件装饰灯具、晒衣架、避雷网等所需埋件由单体工程确定；

7.1.2 雨篷与圈梁、楼板等连结构造应在单体设计图纸中注明；

7.1.3 本图集中预制板按 120 厚预制圆孔空心板考虑；

7.1.4 挑檐长度大于 12m 时应设伸缩缝，缝宽20mm，满填沥青麻丝；

7.1.5 挑出长度不同且板的厚度亦不同的相邻挑檐，应在较薄板一侧做 1:20 缓坡过渡；

7.1.6 构件的混凝土强度等级达到设计强度要求并且防止构件倾覆的措施完成后，方可拆模，但在施工时采取可靠支护措施后，拆模时间可适当提前；

7.1.7 雨篷板、挑檐板上表面应有防水层或采取其他有效的保护措施，防止钢筋腐蚀；

7.1.8 本图集构件编号中无环境类别代号时，应由选用人根据实际的环境类别按说明中构件编号规则加上；

7.1.9 请仔细阅读各项说明，当各项条件与本图集相符时，方可直接选用；如有不符应进行复算，并在单体设计中注明修改内容。

7.2 施工要求

7.2.1 应采取措施保证各构件中钢筋位置正确；

7.2.2 各详图配筋采用 HPB235 钢筋时，末端均加 180° 弯钩，弯后平直段长度不小于 3d；


7.3.3 材料表中钢筋尺寸均按二b类环境给出，其它环境类别时，应根据保护层厚度的变化对钢筋尺寸作相应调整；

7.4.4 本图集所采用 φ6 钢筋的化学、力学指标应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013 中 Q235 钢筋的规定；

7.5.5 其余有关事项应按国家现行相应规范、标准执行。


本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

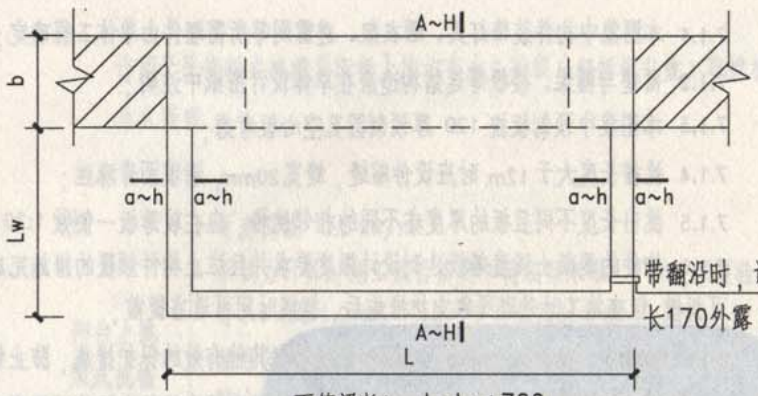

雨篷梁长L：L=Ln+720

雨篷平面图

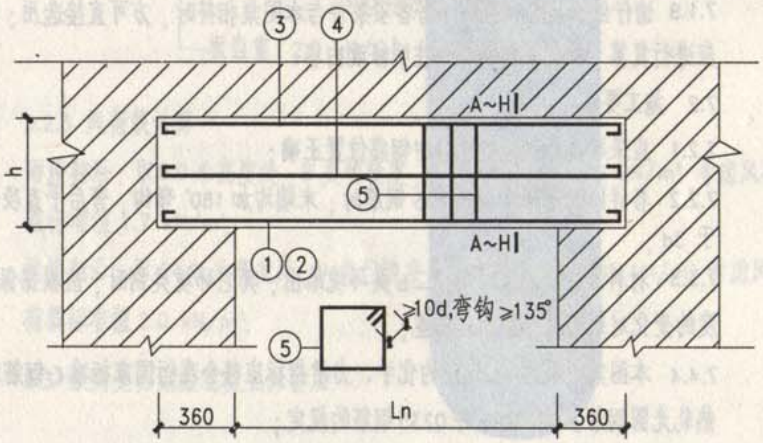

雨篷梁详图


注：1. ⑤筋b为240时，为双肢箍筋；b为370时，为四肢箍筋。

2. ⑦、⑨筋为Φ6@200。

3. ⑧筋 H小于600时，为Φ8@200；H不小于600时，为Φ8@150。

4. ⑩、⑪筋为2Φ6。


5. ⑥筋大样详见7页。

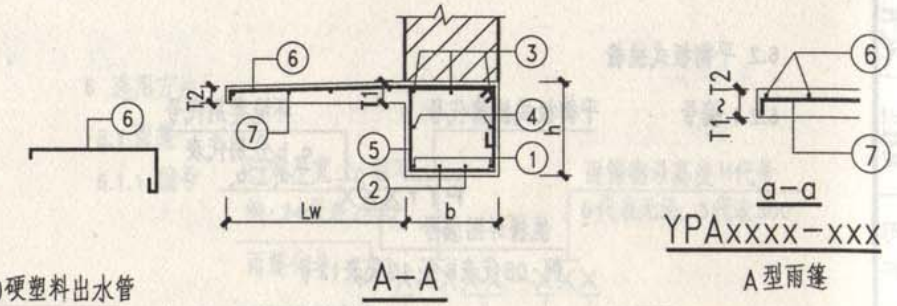

A-A

YPAxxxx-xxx


A型雨篷

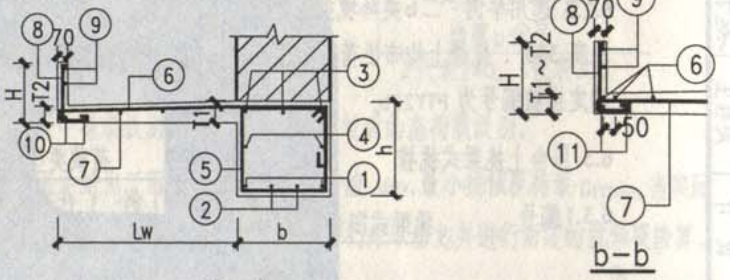

B-B

YPBxxxx-xxx

B型雨篷 (H<900)

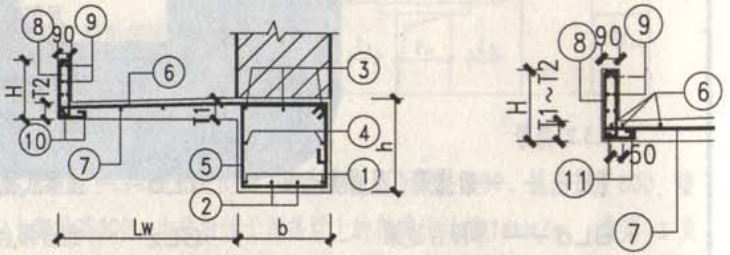

B-B


YPBxxxx-xxx

B型雨篷 (H=900)

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	A~H型雨篷平面及详图	图集号	02YG305
		页	6


洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

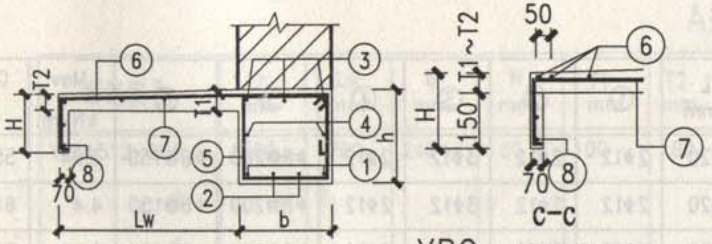

C-C

YPCxxxx-xxx

C型雨篷

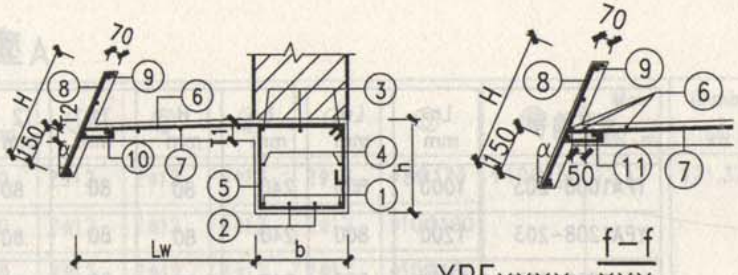


F-F

f-f

YPFxxxx-xxx

F型雨篷

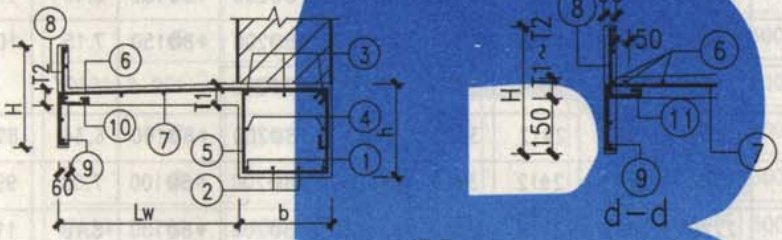


D-D

d-d

YPDxxxx-xxx

D型雨篷

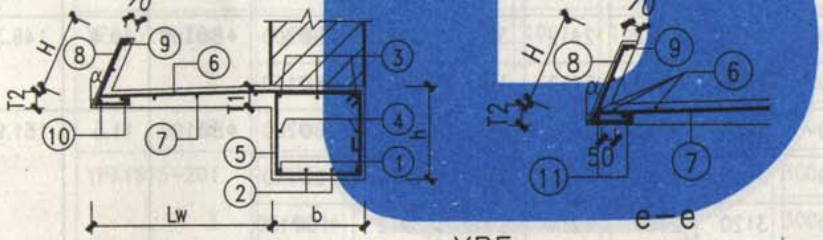


E-E


e-e

YPExxxx-xxx

E型雨篷

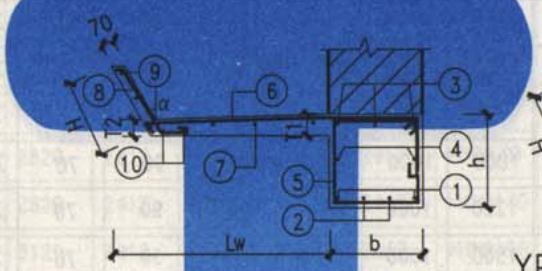


G-G




g-g

YPGxxxx-xxx

G型雨篷



H-H



h-h

YPHxxxx-xxx

H型雨篷

m 取值

b	240			370		
钢筋直径	Φ8	Φ10	Φ12	Φ8	Φ10	Φ12
m	100	150	200	100	150	200

注：要求翻沿倾角 18°<α<37° 设计未注明时 均取 α=37°。

图名	A~H型雨篷平面及详图	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	7

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

A型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPA1008-203	1000	800	240	80	80	80	240	1720	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@150	3.94	55.46
YPA1208-203	1200	800	240	80	80	80	240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@150	4.4	61.91
YPA1508-203	1500	800	240	80	80	80	240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@150	5.08	71.58
YPA1808-203	1800	800	240	80	80	80	300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@150	5.77	81.25
YPA2108-203	2100	800	240	80	80	80	300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@150	6.46	90.92
YPA2408-202	2400	800	240	80	80	80	300	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@150	7.15	100.6
3							300	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ8@200			
YPA1010-203	1000	1000	240	70	90	70	240	1720	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@100	6.34	89.26
YPA1210-203	1200	1000	240	70	90	70	240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@100	7.08	99.64
YPA1510-202	1500	1000	240	70	90	70	240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@100	8.18	115.2
3							240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@180			
YPA1810-203	1800	1000	240	70	90	70	300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@100	9.29	130.77
YPA2110-202	2100	1000	240	70	90	70	300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@100	10.4	146.34
3							300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@160			
YPA2410-201	2400	1000	240	70	90	70	300	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@100	11.5	161.91
2							300	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@140			
3							300	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ10@180			
YPA1212-202	1200	1200	240	80	100	80	240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	10.53	148.21
3							240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@180			

审核		贾燕敏	赵桂生	校对	制图	沈炳兵	赵桂生	设计	赵桂生	沈炳兵	赵桂生

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

审核	贾燕敏	校对	沈树兵	沈树兵
设计	赵桂生	制图	赵桂生	赵桂生

A型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPA1512-201	1500	1200	240	80	100	80	240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@170	Φ10@150	12.17	171.37
2							240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@190			
3							240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@160			
YPA1812-201	1800	1200	240	80	100	80	300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	13.82	194.53
2							300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@160			
3							300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@130			
YPA2112-201	2100	1200	240	80	100	80	300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@160	Φ10@150	15.46	217.69
2							300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@110			
3							300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@140			
YPA2412-201	2400	1200	240	80	100	80	300	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@190	Φ10@150	17.11	240.85
2							300	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ10@120			
3							300	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ10@110			
YPA1515-201	1500	1500	240	100	130	100	300	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@110	Φ10@150	21.18	298.08
2							300	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@140			
3							300	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@130			
YPA1815-201	1800	1500	240	100	130	100	300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ12@200	Φ10@150	24.04	338.36
3							300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ12@180			
YPA2115-201	2100	1500	240	100	130	100	360	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@140	Φ10@150	26.9	378.64
2							360	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@110			
3							360	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ12@200			

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	洛阳市规划建筑设计研究院 A型雨篷选用表 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
		页	9

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

A型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPA2415-201	2400	1500	240	110	130	100	360	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ12@200	Φ10@150	29.76	418.92
2							360	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ12@180			
3							360	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ12@170			
YPA1008-303	1000	800	370	80	80	80	240	1720	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@150	4.09	37.38
YPA1208-303	1200	800	370	80	80	80	240	1920	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@150	4.57	41.73
YPA1508-303	1500	800	370	80	80	80	240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@150	5.28	48.25
YPA1808-303	1800	800	370	80	80	80	300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@150	6.00	54.77
YPA2108-303	2100	800	370	80	80	80	300	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@150	6.71	61.29
YPA2408-303	2400	800	370	80	80	80	300	3120	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@150	7.43	67.81
YPA1010-303	1000	1000	370	70	90	70	240	1720	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	6.54	59.74
YPA1210-303	1200	1000	370	70	90	70	240	1920	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	7.30	66.68
YPA1510-303	1500	1000	370	70	90	70	240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	8.44	77.1
YPA1810-303	1800	1000	370	70	90	70	300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	9.59	87.52
YPA2110-303	2100	1000	370	70	90	70	300	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	10.73	97.94
YPA2410-303	2400	1000	370	70	90	70	300	3120	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	11.87	108.36
YPA1212-303	1200	1200	370	90	110	90	240	1920	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@175	11.26	102.8
YPA1512-303	1500	1200	370	90	110	90	240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@175	13.02	118.87
YPA1812-303	1800	1200	370	90	110	90	300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@175	14.78	134.93
YPA2112-303	2100	1200	370	90	110	90	300	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@175	16.54	150.99

审核	贾燕敏	沈树兵	校对	沈树兵
设计	赵桂生	赵桂生	制图	赵桂生

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	A型雨篷选用表	图集号	02YG305
		页	10

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

审核	贾燕敏	沈树兵	沈树兵
设计	赵桂生	赵桂生	赵桂生
		校对	制图

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-2742 TTY15-1-3039 TTY15-1-3336 (TTY15-2-2742) (TTY15-2-3039) (TTY15-2-3336)	YB	①	1580	φ8	1680	33	21.89	58.17	0.693
		②	6900	φ8	7000	6	16.59		
		③	55 480 55	φ8	590	74	17.25		
		④	55 920 55	φ8	1030	6	2.44		
	BLz	⑤	200 7070 200	φ14	7470	2	18.08	49.21	0.289
		⑥	200 7070 200	φ16	7470	2	23.61		
		⑦	230 80	φ6	770	44	7.52		
	TL1	同 TTY15-1(2)-27 中TL 同 TTY15-1(2)-30 中TL 同 TTY15-1(2)-33 中TL							
	TL2	⑫	230 150 260 4430 440 (400) 200	φ22 (φ20)	5650 (5610)	3 (4)	50.51 (55.43)	66.66 (71.58)	0.324
		⑬	4430	φ12	4430	2	7.87		
		⑭	230 170	φ6	950	15+15	6.33		
		⑮	120 260 340 260 120	φ12	1100	2	1.95		
	TL3	同 TTY15-1(2)-42 中TL 同 TTY15-1(2)-39 中TL 同 TTY15-1(2)-36 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-2742 TTY15-1-3039 TTY15-1-3336 (TTY15-2-2742) (TTY15-2-3039) (TTY15-2-3336)	TL1a	同 TTY15-1(2)-27 中 TLa 同 TTY15-1(2)-30 中 TLa 同 TTY15-1(2)-33 中 TLa							
	TL2a	⑯	230 150 260 1720 440 (400) 510 550(480)	φ22 (φ20)	3600 (3490)	3 (4)	32.18 (34.48)	85.07 (90.43)	0.331
		⑰	1650	φ12	1650	2	2.93		
		⑱	230 170	φ6	950	15	3.16		
		⑲	120 260 210 440 120	φ12	1140	2	2.02		
		⑳	3690 (3630) 200	φ22 φ20	3890 (3830)	3 (4)	34.78 (37.84)		
		㉑	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		㉒	230 170	φ6	950	16	3.38		
		㉓	350 170	φ6	1190	4	1.06		
	TL3a	同 TTY15-1(2)-42 中 TLa 同 TTY15-1(2)-39 中 TLa 同 TTY15-1(2)-36 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ⑪号筋为对应两单跨板⑪号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY15-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	100

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-3042 TTY15-1-3339 TTY15-1-3636 (TTY15-2-3042) (TTY15-2-3339) (TTY15-2-3636)	YB	①	1580	φ8	1680	34	22.56	60.48	0.725
		②	7200	φ8	7300	6	17.30		
		③	55 480 55	φ8	590	78	18.18		
		④	55 920 55	φ8	1030	6	2.44		
	BLz	⑤	200 7370 200	φ14	7770	2	18.80	51.21	0.303
		⑥	200 7370 200	φ16	7770	2	24.55		
		⑦	230 80	φ6	770	46	7.86		
	TL1	同 TTY15-1(2)-30 中TL 同 TTY15-1(2)-33 中TL 同 TTY15-1(2)-36 中TL							
	TL2	⑫	230 150 440 4430 200	φ22	5650	3	50.51	67.38	0.351
		⑬	1465 2965	φ12	4430	2	7.87		
		⑭	平均 255 170	φ6	平均 1000	15+15	6.83		
		⑮	120 340 340 120	φ12	1220	2	2.17		
	TL3	同 TTY15-1(2)-42 中TL 同 TTY15-1(2)-39 中TL 同 TTY15-1(2)-36 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-3042 TTY15-1-3339 TTY15-1-3636 (TTY15-2-3042) (TTY15-2-3339) (TTY15-2-3636)	TL1a	同 TTY15-1(2)-30 中 TLa 同 TTY15-1(2)-33 中 TLa 同 TTY15-1(2)-36 中 TLa							
	TL2a	⑯	230 150 200 440 1720 500	φ22	3600	3	32.18	85.92	0.376
		⑰	1465 180	φ12	1645	2	2.93		
		⑱	平均 255 170	φ6	平均 1000	15	3.33		
		⑲	120 340 210 340 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑳	3690 200	φ22	3890	3	34.78		
		㉑	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		㉒	280 170	φ6	1050	16	3.73		
		㉓	400 170	φ6	1290	4	1.15		
	TL3a	同 TTY15-1(2)-42 中 TLa 同 TTY15-1(2)-39 中 TLa 同 TTY15-1(2)-36 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ⑯号筋为对应两单跨板㉓号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY15-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	101

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生	校对	制图	沈树兵	赵桂生
设计								

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-3342 TTY15-1-3639 (TTY15-2-3342) (TTY15-2-3639)	YB	①	1580	φ8	1680	37	24.54	63.63	0.758
		②	7500	φ8	7600	6	18.01		
		③	55 480 55	φ8	590	80	18.64		
		④	55 920 55	φ8	1030	6	2.44		
	BLz	⑤	200 7670 200	φ14	8070	2	19.53	53.24	0.316
		⑥	200 7670 200	φ16	8070	2	25.50		
		⑦	230 80	φ6	770	48	8.21		
	TL1	同 TTY15-1(2)-33 中TL 同 TTY15-1(2)-36 中TL							
	TL2	⑫	230 4430 200 150 200 440	φ22	5650	3	50.51	67.38	0.351
		⑬	1465 2965	φ12	4430	2	7.87		
		⑭	平均255 170	φ6	平均1000	15+15	6.83		
		⑮	120 320 340 320 120	φ12	1220	2	2.17		
	TL3	同 TTY15-1(2)-42 中TL 同 TTY15-1(2)-39 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-3342 TTY15-1-3639 (TTY15-2-3342) (TTY15-2-3639)	TL1a	同 TTY15-1(2)-33 中 TLa 同 TTY15-1(2)-36 中 TLa							
	TL2a	⑯	230 1720 360 150 220 440 500	φ22	3600	3	32.18	85.92	0.376
		⑰	1465 180	φ12	1645	2	2.93		
		⑱	平均255 170	φ6	平均1000	15	3.33		
		⑲	120 320 210 320 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑳	3690 200	φ22	3890	3	34.78		
		㉑	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		㉒	280 170	φ6	1050	16	3.73		
		㉓	400 170	φ6	1290	4	1.15		
	TL3a	同 TTY15-1(2)-42 中 TLa 同 TTY15-1(2)-39 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ①号筋为对应两单跨板⑭号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	洛阳市规划建筑设计研究院 TTY15-1(2)-XXXX 材料表 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
		页	102

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-3642 TTY15-1-3939 (TTY15-2-3642) (TTY15-2-3939)	YB	①	1580	φ8	1680	39	25.87	66.61	0.791
		②	7800	φ8	7900	6	18.72		
		③	55 480 55	φ8	590	84	19.58		
		④	55 920 55	φ8	1030	6	2.44		
	BLz	⑤	200 7970 200	φ14	8370	2	20.26	55.26	0.329
		⑥	200 7970 200	φ16	8370	2	26.45		
		⑦	230 80	φ6	770	50	6.55		
	TL1	同 TTY15-1(2)-36 中TL 同 TTY15-1(2)-39 中TL							
	TL2	⑫	230 150 250 440 4430 200	φ22	5650	3	50.51	67.38	0.351
		⑬	1465 2965	φ12	4430	2	7.87		
		⑭	平均255 170	φ6	平均1000	15+15	6.83		
		⑮	120 250 340 250 120	φ12	1220	2	2.17		
	TL3	同 TTY15-1(2)-42 中TL 同 TTY15-1(2)-39 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-3642 TTY15-1-3939 (TTY15-2-3642) (TTY15-2-3939)	TL1a	同 TTY15-1(2)-36 中 TLa 同 TTY15-1(2)-39 中 TLa							
	TL2a	⑯	230 150 250 440 1720 500	φ22	3600	3	32.18	85.92	0.376
		⑰	1465 180	φ12	1645	2	2.93		
		⑱	平均255 170	φ6	平均1000	15	3.33		
		⑲	120 250 210 250 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑳	3690 200	φ22	3890	3	34.78		
		㉑	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		㉒	280 170	φ6	1050	16	3.73		
		㉓	400 170	φ6	1290	4	1.15		
	TL3a	同 TTY15-1(2)-42 中 TLa 同 TTY15-1(2)-39 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ⑭号筋为对应两单跨板⑬号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY15-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
		页	103

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生	沈树兵	赵桂生
设计	赵桂生	赵桂生	校对	制图	赵桂生	赵桂生

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-3942 (TTY15-2-3942)	YB	①	1580	φ8	1680	41	27.19	69.10	0.823
		②	8100	φ8	8200	6	19.43		
		③	55 480 55	φ8	590	86	20.04		
		④	55 920 55	φ8	1030	6	2.44		
	BLz	⑤	200 8270 200	φ14	8670	2	20.98	57.27	0.343
		⑥	200 8270 200	φ16	8670	2	27.40		
		⑦	230 80	φ6	770	52	8.89		
	TL1	同 TTY15-1(2)-39 中TL							
	TL2	⑫	230 150 200 4430 400 200	φ20	5610	4	55.43	72.30	0.351
		⑬	1465 2965	φ12	4430	2	7.87		
		⑭	平均255 170	φ6	平均1000	15+15	6.83		
		⑮	120 320 340 320 120	φ12	1220	2	2.17		
	TL3	同 TTY15-1(2)-42 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-3942 (TTY15-2-3942)	TL1a	同 TTY15-1(2)-39 中 TLa							
	TL2a	⑯	230 150 200 1720 400 360 430	φ20	3490	4	34.48	91.28	0.376
		⑰	1465 180	φ12	1645	2	2.93		
		⑱	平均255 170	φ6	平均1000	15	3.33		
		⑲	120 320 210 320 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑳	3630 200	φ20	3830	4	37.84		
		㉑	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		㉒	280 170	φ6	1050	16	3.73		
		㉓	400 170	φ6	1290	4	1.15		
	TL3a	同 TTY15-1(2)-42 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ⑦号筋为对应两单跨板①号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	洛阳市规划建筑设计研究院 TTY15-1(2)-XXXX 材料表 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
		页	104

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-4242	YB	①	1580	φ8	1680	42	27.86	70.96	0.856
		②	8400	φ8	8500	6	20.15		
		③	55 480 55	φ8	590	88	20.51		
		④	55 920 55	φ8	1030	6	2.44		
	BLz	⑤	200 8570 200	φ14	8970	2	21.71	59.29	0.356
		⑥	200 8570 200	φ16	8970	2	28.35		
		⑦	230 80	φ6	770	54	9.23		
	TL1	同 TTY15-1(2)-42 中TL							
	TL2	⑫	230 150 200 400 4430 200	φ20	5610	4	55.43	72.30	0.351
		⑬	1465 2965	φ12	4430	2	7.87		
		⑭	平均255 170	φ6	平均1000	15+15	6.83		
		⑮	120 200 340 200 120	φ12	1220	2	2.17		
	TL3	同 TTY15-1(2)-42 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-4242	TL1a	同 TTY15-1(2)-42 中TLa							
	TL2a	⑯	230 150 200 400 360 430 1720	φ20	3490	4	34.48	91.28	0.376
		⑰	1465 180	φ12	1645	2	2.93		
		⑱	平均255 170	φ6	平均1000	15	3.33		
		⑲	120 200 210 200 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑳	3630 200	φ20	3830	4	37.84		
		㉑	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		㉒	280 170	φ6	1050	16	3.73		
		㉓	400 170	φ6	1290	4	1.15		
	TL3a	同 TTY15-1(2)-42 中TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. 双号筋为双层单跨板⑧筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jiaolu118整理
持续更新中

图名	TTY15-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
		页	105

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

审核	贾燕敏	赵桂生	校对	沈树兵	赵桂生	制图	沈树兵	赵桂生
设计								

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-2424 (TTY18-2-2424)	YB	①	1880	φ8	1980	20	15.64	49.34	0.570
		②	4800	φ8	4900	8	15.48		
		③	55 550 55	φ8	660	52	13.56		
		④	55 1070 55	φ8	1180	10	4.66		
	BLz	⑤	200 4970 200	φ12	5370	2	9.54	24.87	0.194
		⑥	200 4970 200	φ12	5370	2	9.54		
		⑦	280 80	φ6	870	30	5.79		
	TL1	同 TTY18-1(2)-24 中TL							
	TL2	⑫	280 150 230 5330 360 (400) 200	φ18 (φ20)	6570 (6610)	3 (3)	39.72 (49.35)	59.52 (69.15)	0.454
		⑬	5330	φ12	5330	2	9.47		
		⑭	280 170	φ6	1050	17+18	8.16		
		⑮	120 320 340 320 120	φ12	1220	2	2.17		
	TL3	同 TTY18-1(2)-24 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-2424 (TTY18-2-2424)	TL1a	同 TTY18-1(2)-24 中 TLa							
	TL2a	⑯	280 150 230 2020 360 (400) 360 360(430)	φ18 (φ20)	3780 (3890)	3 (3)	22.98 (29.19)	71.02 (83.86)	0.461
		⑰	1950	φ12	1950	2	3.46		
		⑱	280 170	φ6	1050	17	3.96		
		⑲	120 320 210 320 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑳	4160(4225) 200	φ18 (φ20)	4360 (4425)	3 (3)	26.16 (32.79)		
		㉑	200 3530	φ12	3730	2	6.62		
		㉒	280 170	φ6	1050	19	4.43		
		㉓	400 170	φ6	1290	4	1.15		
	TL3a	同 TTY18-1(2)-24 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑫、⑭号筋上部水平段长按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ①号筋为对应两单跨板①号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY18-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	106

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-2427 (TTY18-2-2427)	YB	①	1880	φ8	1980	22	17.21	52.90	0.610
		②	5100	φ8	5200	8	16.43		
		③	55 550 55	φ8	660	56	14.60		
		④	55 1070 55	φ8	1180	10	4.66		
	BLz	⑤	200 5270 200	φ12	5670	2	10.07	27.58	0.208
		⑥	200 5270 200	φ12	5670	2	10.07		
		⑦	280 80	φ6	870	32	6.18		
	TL1	同 YT18-1(2)-24 中TL							
	TL2	⑫	280 150 45° 360 (400) 200 5330	φ18 (φ20)	6570 (6610)	3 (3)	39.72 49.35	59.52 (69.15)	0.454
		⑬	5330	φ12	5330	2	9.47		
		⑭	280 170	φ6	1050	17+18	8.16		
		⑮	120 300 340 45° 120	φ12	1220	2	2.17		
	TL3	同 YT18-1(2)-27 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-2427 (TTY18-2-2427)	TL1a	同 TTY18-1(2)-24 中 TLa							
	TL2a	⑯	280 150 45° 360 (400) 360 (430) 2020	φ18 (φ20)	3780 (3890)	3 (3)	22.98 (29.19)	71.02 (83.86)	0.461
		⑰	1950	φ12	1950	2	3.46		
		⑱	280 170	φ6	1050	17	3.96		
		⑲	120 300 210 45° 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑳	4160 (4225) 200	φ18 (φ20)	4360 (4425)	3 (3)	26.16 (32.79)		
		㉑	200 3530	φ12	3730	2	6.62		
		㉒	280 170	φ6	1050	19	4.43		
		㉓	400 170	φ6	1290	4	1.15		
	TL3a	同 TTY18-1(2)-27 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑯⑱⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ①号筋为对应两单跨板①号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY18-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
		页	107

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-2430 TTY18-1-2727 (TTY18-2-2430) (TTY18-2-2727)	YB	①	1880	φ8	1980	23	17.99	56.66	0.649
		②	5400	φ8	5500	8	17.38		
		③	55 550 55	φ8	660	62	16.16		
		④	55 1070 55	φ8	1180	11	5.13		
	BLz	⑤	200 5570 200	φ12	5970	2	10.60	27.77	0.221
		⑥	200 5570 200	φ12	5970	2	10.60		
		⑦	280 80	φ6	870	34	6.57		
	TL1	同 TTY18-1(2)-24 中TL 同 TTY18-1(2)-27 中TL							
	TL2	⑫	280 5330 200 150 250 400	φ20	6610	3	49.35	69.15	0.454
		⑬	5330	φ12	5330	2	9.47		
		⑭	280 170	φ6	1050	17+18	8.16		
		⑮	120 320 340 320 120	φ12	1220	2	2.17		
	TL3	同 TTY18-1(2)-30 中TL 同 TTY18-1(2)-27 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-2430 TTY18-1-2727 (TTY18-2-2430) (TTY18-2-2727)	TL1a	同 TTY18-1(2)-24 中 TLa 同 TTY18-1(2)-27 中 TLa							
	TL2a	⑯	280 2020 360 150 250 400 430	φ20	3890	3	29.19	83.86	0.461
		⑰	1950	φ12	1950	2	3.46		
		⑱	280 170	φ6	1050	17	3.96		
		⑲	120 320 210 320 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑳	4225 200	φ20	4425	3	32.79		
		㉑	200 3530	φ12	3730	2	6.62		
		㉒	280 170	φ6	1050	19	4.43		
		㉓	400 170	φ6	1290	4	1.15		
	TL3a	同 TTY18-1(2)-30 中 TLa 同 TTY18-1(2)-27 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑫、⑬号筋上部水平段考虑240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ①号筋为对应两单跨板①号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

审核	贾燕敏	赵桂生	校对	沈树兵	赵桂生	沈树兵	赵桂生
设计			制图			审定	

图名	TTY18-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	108

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

审核	贾燕敏	赵桂生	沈炳兵	赵桂生	校对	赵桂生	制图	赵桂生	沈炳兵	赵桂生
设计	赵桂生									

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-2433 TTY18-1-2730 (TTY18-2-2433) (TTY18-2-2730)	YB	①	1880	φ8	1980	30	23.46	64.59	0.689
		②	5700	φ8	5800	8	18.33		
		③	55 550 55	φ8	660	56	17.21		
		④	55 1070 55	φ8	1180	12	5.59		
	BLz	⑤	200 5870 200	φ12	6270	2	11.14	29.23	0.235
		⑥	200 5870 200	φ12	6270	2	11.14		
		⑦	280 80	φ6	870	36	6.95		
	TL1	同 TTY18-1(2)-24 中TL 同 TTY18-1(2)-27 中TL							
	TL2	⑫	280 150 120 5330 200 400 (440)	φ20 (φ22)	6610 (6650)	3 (3)	49.35 (59.90)	59.15 (79.70)	0.454
		⑬	5330	φ12	5330	2	9.47		
		⑭	280 170	φ6	1050	17+18	8.16		
		⑮	120 340 120	φ12	1220	2	2.17		
	TL3	同 TTY18-1(2)-33 中TL 同 TTY18-1(2)-30 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-2433 TTY18-1-2730 (TTY18-2-2433) (TTY18-2-2730)	TL1a	同 TTY18-1(2)-24 中 TLa 同 TTY18-1(2)-27 中 TLa							
	TL2a	⑯	280 150 150 2020 350 400 (440) 450(500)	φ20 (φ22)	3890 (4000)	3 (3)	29.19 (36.21)	83.86 (98.23)	0.461
		⑰	1950	φ12	1950	2	3.46		
		⑱	280 170	φ6	1050	17	3.96		
		⑲	120 210 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑳	4225 (4290) 200	φ20 (φ22)	4425 (4490)	3 (3)	32.79 (40.14)		
		㉑	200 3530	φ12	3730	2	6.62		
		㉒	280 170	φ6	1050	19	4.43		
		㉓	400 170	φ6	1290	4	1.15		
	TL3a	同 TTY18-1(2)-33 中 TLa 同 TTY18-1(2)-30 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ①号筋为对应两单跨板①号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY18-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	109

审核	设计	校对	制图
贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生

A型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPA2412-301	2400	1200	370	90	110	90	300	3120	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@175	18.3	167.05
2							300	3120	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ8@200			
3							300	3120	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ8@180			
YPA1515-301	1500	1500	370	100	130	100	240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@170	Φ10@150	21.63	197.53
2							240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@200			
3							240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@180			
YPA1815-301	1800	1500	370	100	130	100	300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	24.56	224.22
2							300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@190			
3							300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@180			
YPA2115-301	2100	1500	370	100	130	100	300	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@190	Φ10@150	27.48	250.92
2							300	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@130			
3							300	2820	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ8@110			
YPA2415-301	2400	1500	370	100	130	100	300	3120	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@140	Φ10@150	30.4	277.61
2							300	3120	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ10@140			
3							300	3120	2Φ16	2Φ16	4Φ12	2Φ12	Φ10@120			

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	A型雨篷选用表	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
			页	11

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

审核	设计	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生	校对	钢图	张西山	赵桂生	设计	赵桂生

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-2436 TTY18-1-2733 TTY18-1-3030 (TTY18-2-2436) (TTY18-2-2733) (TTY18-2-3030)	YB	①	1880	φ8	1980	32	25.03	67.63	0.729
		②	6000	φ8	6100	8	19.28		
		③	55 550 55	φ8	660	68	17.73		
		④	55 1070 55	φ8	1180	12	5.59		
	BLz	⑤	200 6170 200	φ12	6570	2	11.67	34.91	0.248
		⑥	200 6170 200	φ14	6570	2	15.90		
		⑦	280 80	φ6	870	38	7.34		
	TL1	同 TTY18-1(2)-24 中TL 同 TTY18-1(2)-27 中TL 同 TTY18-1(2)-30 中TL							
	TL2	⑫	280 150 250 5330 440 200	φ22	6650	3	59.90	79.70	0.454
		⑬	5330	φ12	5330	2	9.47		
		⑭	280 170	φ6	1050	17+18	8.16		
		⑮	120 250 340 250 120	φ12	1220	2	2.17		
	TL3	同 TTY18-1(2)-36 中TL 同 TTY18-1(2)-33 中TL 同 TTY18-1(2)-30 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-2436 TTY18-1-2733 TTY18-1-3030 (TTY18-2-2436) (TTY18-2-2733) (TTY18-2-3030)	TL1a	同 TTY18-1(2)-24 中TLa 同 TTY18-1(2)-27 中TLa 同 TTY18-1(2)-30 中TLa							
	TL2a	⑯	280 150 250 2020 440 350 500	φ22	4000	3	36.21	98.23	0.461
		⑰	1950	φ12	1950	2	3.46		
		⑱	280 170	φ6	1050	17	3.96		
		⑲	120 250 210 250 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑳	4290 200	φ22	4490	3	40.14		
		㉑	200 3530	φ12	3730	2	6.62		
		㉒	280 170	φ6	1050	19	4.43		
		㉓	400 170	φ6	1290	4	1.15		
	TL3a	同 TTY18-1(2)-36 中TLa 同 TTY18-1(2)-33 中TLa 同 TTY18-1(2)-30 中TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ①号筋为对应两单跨板①号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY18-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	110

审核	贾燕敏	赵桂生	沈炳兵	赵桂生	江北村	赵桂生
设计			校对	朝图		

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-2439 TTY18-1-2736 TTY18-1-3033 (TTY18-2-2439) (TTY18-2-2736) (TTY18-2-3033)	YB	①	1880	Φ8	1980	40	31.28	75.78	0.768
		②	6300	Φ8	6400	8	20.22		
		③	55 550 55	Φ8	660	72	18.77		
		④	55 1070 55	Φ8	1180	12	5.59		
	BLz	⑤	200 6470 200	Φ12	6870	2	12.20	41.63	0.262
		⑥	200 6470 200	Φ16	6870	2	21.71		
		⑦	280 80	Φ6	870	40	7.73		
	TL1	同 TTY18-1(2)-24 中TL 同 TTY18-1(2)-27 中TL 同 TTY18-1(2)-30 中TL							
	TL2	⑫	280 150 5330 440 200	Φ22	6650	3	59.90	79.70	0.454
		⑬	5330	Φ12	5330	2	9.47		
		⑭	280 170	Φ6	1050	17+18	8.16		
		⑮	120 320 340 320 120	Φ12	1220	2	2.17		
	TL3	同 TTY18-1(2)-39 中TL 同 TTY18-1(2)-36 中TL 同 TTY18-1(2)-33 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-2439 TTY18-1-2736 TTY18-1-3033 (TTY18-2-2439) (TTY18-2-2736) (TTY18-2-3033)	TL1a	同 TTY18-1(2)-24 中 TLa 同 TTY18-1(2)-27 中 TLa 同 TTY18-1(2)-30 中 TLa							
	TL2a	⑯	280 150 2020 150 440 500	Φ22	4000	3	36.21	98.23	0.461
		⑰	1950	Φ12	1950	2	3.46		
		⑱	280 170	Φ6	1050	17	3.96		
		⑲	120 320 210 320 120	Φ12	1270	2	2.26		
		⑳	4290 200	Φ22	4490	3	40.14		
		㉑	200 3530	Φ12	3730	2	6.62		
		㉒	280 170	Φ6	1050	19	4.43		
		㉓	400 170	Φ6	1290	4	1.15		
	TL3a	同 TTY18-1(2)-39 中 TLa 同 TTY18-1(2)-36 中 TLa 同 TTY18-1(2)-33 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ①号筋为对应两单跨板①号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY18-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	111

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生
设计	赵桂生	赵桂生	校对	制图

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-2442 TTY18-1-2739 TTY18-1-3036 TTY18-1-3333 (TTY18-2-2442) (TTY18-2-2739) (TTY18-2-3036) (TTY18-2-3333)	YB	①	1880	φ8	1980	43	33.63	79.68	0.808
		②	6600	φ8	6700	8	21.17		
		③	55 550 55	φ8	660	74	19.29		
		④	55 1070 55	φ8	1180	12	5.59		
	BLz	⑤	200 6770 200	φ14	7170	2	17.35	48.12	0.275
		⑥	200 6770 200	φ16	7170	2	22.66		
		⑦	280 80	φ6	870	42	8.11		
	TL1	同 TTY18-1(2)-24 中TL 同 TTY18-1(2)-27 中TL 同 TTY18-1(2)-30 中TL 同 TTY18-1(2)-33 中TL							
	TL2	⑫	280 150 250 400 5330 200	φ20	6610	4	65.80	85.60	0.454
		⑬	5330	φ12	5330	2	9.47		
		⑭	280 170	φ6	1050	17+18	8.16		
		⑮	120 320 340 320 120	φ12	1220	2	2.17		
	TL3	同 TTY18-1(2)-42 中TL 同 TTY18-1(2)-39 中TL 同 TTY18-1(2)-36 中TL 同 TTY18-1(2)-33 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-2442 TTY18-1-2739 TTY18-1-3036 TTY18-1-3333 (TTY18-2-2442) (TTY18-2-2739) (TTY18-2-3036) (TTY18-2-3333)	TL1a	同 TTY18-1(2)-24 中 TLa 同 TTY18-1(2)-27 中 TLa 同 TTY18-1(2)-30 中 TLa 同 TTY18-1(2)-33 中 TLa							
	TL2a	⑯	280 150 250 2020 400 360 430	φ20	3890	4	38.92	104.52	0.461
		⑰	1950	φ12	1950	2	3.46		
		⑱	280 170	φ6	1050	17	3.96		
		⑲	120 320 210 320 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑳	4225 200	φ20	4425	4	43.72		
		㉑	200 3530	φ12	3730	2	6.62		
		㉒	280 170	φ6	1050	19	4.43		
		㉓	400 170	φ6	1290	4	1.15		
	TL3a	同 TTY18-1(2)-42 中 TLa 同 TTY18-1(2)-39 中 TLa 同 TTY18-1(2)-36 中 TLa 同 TTY18-1(2)-33 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑯号筋与⑱号筋平面图按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ①号筋为对应两单跨板①号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY18-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
		页	112

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生	校对	赵桂生	沈树兵	制图	赵桂生	沈树兵	设计

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-2742 TTY18-1-3039 TTY18-1-3336 (TTY18-2-2742) (TTY18-2-3039) (TTY18-2-3336)	YB	①	1880	Φ8	1980	45	35.19	83.23	0.848
		②	6900	Φ8	7000	8	22.12		
		③	55 550 55	Φ8	660	78	20.33		
		④	55 1070 55	Φ8	1180	12	5.59		
	BLz	⑤	200 7070 200	Φ14	7470	2	18.08	50.19	0.289
		⑥	200 7070 200	Φ16	7470	2	23.61		
		⑦	280 80	Φ6	870	44	8.50		
	TL1	同 TTY18-1(2)-27 中TL 同 TTY18-1(2)-30 中TL 同 TTY18-1(2)-33 中TL							
	TL2	⑫	280 150 250 5330 440 200	Φ22	6650	3	59.90	80.43	0.508
		⑬	5330	Φ12	5330	2	9.47		
		⑭	平均305 170	Φ6	平均1100	17+18	8.75		
		⑮	120 340 340 120	Φ12	1300	2	2.31		
	TL3	同 TTY18-1(2)-42 中TL 同 TTY18-1(2)-39 中TL 同 TTY18-1(2)-36 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-2742 TTY18-1-3039 TTY18-1-3336 (TTY18-2-2742) (TTY18-2-3039) (TTY18-2-3336)	TL1a	同 TTY18-1(2)-27 中 TLa 同 TTY18-1(2)-30 中 TLa 同 TTY18-1(2)-33 中 TLa							
	TL2a	⑯	280 150 250 2020 440 110 450	Φ22	4000	3	36.21	99.04	0.515
		⑰	1765 180	Φ12	1945	2	3.46		
		⑱	平均305 170	Φ6	平均1100	17	4.15		
		⑲	120 340 210 340 120	Φ12	1340	2	2.38		
		⑳	4290 200	Φ22	4490	3	40.14		
		㉑	200 3530	Φ12	3730	2	6.62		
		㉒	330 170	Φ6	1150	19	4.85		
		㉓	450 170	Φ6	1390	4	1.23		
	TL3a	同 TTY18-1(2)-42 中 TLa 同 TTY18-1(2)-39 中 TLa 同 TTY18-1(2)-36 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ①号筋为对应两单跨板①号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY18-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	113

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

审核	贾燕敏	赵桂生	校对	沈树兵	赵桂生	沈树兵	赵桂生
设计	赵桂生		制图	赵桂生			

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-3042 TTY18-1-3339 TTY18-1-3636 (TTY18-2-3042) (TTY18-2-3339) (TTY18-2-3636)	YB	①	1880	φ8	1980	46	35.98	85.50	0.887
		②	7200	φ8	7300	8	23.07		
		③	55 550 55	φ8	660	80	20.86		
		④	55 1070 55	φ8	1180	12	5.59		
	BLz	⑤	200 7370 200	φ14	7770	2	18.80	52.23	0.302
		⑥	200 7370 200	φ16	7770	2	24.55		
		⑦	280 80	φ6	870	46	8.88		
	TL1	同 TTY18-1(2)-30 中TL 同 TTY18-1(2)-33 中TL 同 TTY18-1(2)-36 中TL							
	TL2	⑫	280 5330 150 250 400 200	φ20	6610	4	65.80	86.33	0.508
		⑬	5330	φ12	5330	2	9.47		
		⑭	平均305 170	φ6	平均1100	17+18	8.75		
		⑮	120 360 340 360 120	φ12	1220	2	2.31		
	TL3	同 TTY18-1(2)-42 中TL 同 TTY18-1(2)-39 中TL 同 TTY18-1(2)-36 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-3042 TTY18-1-3339 TTY18-1-3636 (TTY18-2-3042) (TTY18-2-3339) (TTY18-2-3636)	TL1a	同 TTY18-1(2)-30 中 TLa 同 TTY18-1(2)-33 中 TLa 同 TTY18-1(2)-36 中 TLa							
	TL2a	⑯	2020 280 150 250 400 410 380	φ20	3890	4	38.93	105.34	0.515
		⑰	1765 180	φ12	1945	2	3.46		
		⑱	平均305 170	φ6	平均1100	17	4.15		
		⑲	120 360 210 530 120	φ12	1340	2	2.38		
		⑳	4225 200	φ20	4425	4	43.72		
		㉑	200 3530	φ12	3730	2	6.62		
		㉒	330 170	φ6	1150	19	4.85		
		㉓	450 170	φ6	1390	4	1.23		
	TL3a	同 TTY18-1(2)-42 中 TLa 同 TTY18-1(2)-39 中 TLa 同 TTY18-1(2)-36 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑫、⑬、⑭号筋上部水平段按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ①号筋为对应两单跨板①号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY18-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	114

审核	贾燕敏	赵桂生	校对	沈树兵	赵桂生	设计	赵桂生	制图	沈树兵	赵桂生

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-3342 TTY18-1-3639 (TTY18-2-3342) (TTY18-2-3639)	YB	①	1880	Φ8	1980	53	41.45	92.96	0.927
		②	7500	Φ8	7600	8	24.02		
		③	55 550 55	Φ8	660	84	21.90		
		④	55 1070 55	Φ8	1180	12	5.59		
	BLz	⑤	200 7670 200	Φ14	8070	2	19.53	54.30	0.316
		⑥	200 7670 200	Φ16	8070	2	25.50		
		⑦	280 80	Φ6	870	48	9.27		
	TL1	同 TTY18-1(2)-33 中TL 同 TTY18-1(2)-36 中TL							
	TL2	⑫	280 150 250 5330 400 200	Φ20	6610	4	65.80	86.33	0.508
		⑬	5330	Φ12	5330	2	9.47		
		⑭	平均305 170	Φ6	平均1100	17+18	8.75		
		⑮	120 340 120	Φ12	1220	2	2.31		
	TL3	同 TTY18-1(2)-42 中TL 同 TTY18-1(2)-39 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-3342 TTY18-1-3639 (TTY18-2-3342) (TTY18-2-3639)	TL1a	同 TTY18-1(2)-33 中 TLa 同 TTY18-1(2)-36 中 TLa							
	TL2a	⑯	280 150 250 2020 400 110 380	Φ20	3890	4	38.93	105.34	0.515
		⑰	1765 180	Φ12	1945	2	3.46		
		⑱	平均305 170	Φ6	平均1100	17	4.15		
		⑲	120 340 210 340 120	Φ12	1340	2	2.38		
		⑳	4225 200	Φ20	4425	4	43.72		
		㉑	200 3530	Φ12	3730	2	6.62		
		㉒	330 170	Φ6	1150	19	4.85		
		㉓	450 170	Φ6	1390	4	1.23		
	TL3a	同 TTY18-1(2)-42 中 TLa 同 TTY18-1(2)-39 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ①号筋为对应两单跨板①号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY18-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	115

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生	校对	胡图	沈树兵	赵桂生
设计	赵桂生							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-3642 TTY18-1-3939 (TTY18-2-3642) (TTY18-2-3939)	YB	①	1880	φ8	1980	55	43.02	95.99	0.967
		②	7800	φ8	7900	8	24.96		
		③	55 550 55	φ8	660	86	22.42		
		④	55 1070 55	φ8	1180	12	5.59		
	BLz	⑤	200 7970 200	φ14	8370	2	20.26	56.37	0.329
		⑥	200 7970 200	φ16	8370	2	26.45		
		⑦	280 80	φ6	870	50	9.66		
	TL1	同 TTY18-1(2)-36 中TL 同 TTY18-1(2)-39 中TL							
	TL2	⑫	280 150 250 5330 400 200	φ20	6610	4	65.80	86.33	0.508
		⑬	5330	φ12	5330	2	9.47		
		⑭	平均305 170	φ6	平均1100	17+18	8.75		
		⑮	120 360 340 360 120	φ12	1220	2	2.31		
	TL3	同 TTY18-1(2)-42 中TL 同 TTY18-1(2)-39 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-3642 TTY18-1-3939 (TTY18-2-3642) (TTY18-2-3939)	TL1a	同 TTY18-1(2)-36 中 TLa 同 TTY18-1(2)-39 中 TLa							
	TL2a	⑯	2020 280 150 250 400 410 380	φ20	3890	4	38.93	105.34	0.515
		⑰	1765 180	φ12	1945	2	3.46		
		⑱	平均305 170	φ6	平均1100	17	4.15		
		⑲	120 360 210 340 120	φ12	1340	2	2.38		
		⑳	4225 200	φ20	4425	4	43.72		
		㉑	200 3530	φ12	3730	2	6.62		
		㉒	330 170	φ6	1150	19	4.85		
		㉓	450 170	φ6	1390	4	1.23		
	TL3a	同 TTY18-1(2)-42 中 TLa 同 TTY18-1(2)-39 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑱⑲号筋应由计算确定，本表按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ①号筋为对应两单跨板①号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY18-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	116

审核	贾燕敏	赵桂生	赵桂生
设计	赵桂生	赵桂生	赵桂生

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-3942 (TTY18-2-3942)	YB	①	1880	φ8	1980	63	49.27	104.23	1.006
		②	8100	φ8	8200	8	25.91		
		③	55 550 55	φ8	660	90	23.46		
		④	55 1070 55	φ8	1180	12	5.59		
	BLz	⑤	200 8270 200	φ14	8670	2	20.98	58.42	0.343
		⑥	200 8270 200	φ16	8670	2	27.40		
		⑦	280 80	φ6	870	52	10.04		
	TL1	同 TTY18-1(2)-39 中TL							
	TL2	⑫	280 150 250 5330 500 200	φ25	6710	3	78.08	98.61	0.508
		⑬	5330	φ12	5330	2	9.47		
		⑭	平均305 170	φ6	平均1100	17+16	8.75		
		⑮	120 340 340 120	φ12	1220	2	2.31		
	TL3	同 TTY18-1(2)-42 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-3942 (TTY18-2-3942)	TL1a	同 TTY18-1(2)-39 中 TLa							
	TL2a	⑯	280 150 250 2020 500 410 550	φ25	4160	3	48.63	124.33	0.515
		⑰	1765 180	φ12	1945	2	3.46		
		⑱	平均305 170	φ6	平均1100	17	4.15		
		⑲	120 350 210 350 120	φ12	1340	2	2.38		
		⑳	4390 200	φ25	4590	3	53.01		
		㉑	200 3530	φ12	3730	2	6.62		
		㉒	330 170	φ6	1150	19	4.85		
		㉓	450 170	φ6	1390	4	1.23		
	TL3a	同 TTY18-1(2)-42 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ①号筋为对应两单跨板①号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	洛阳市规划建筑设计研究院 TTY18-1(2)-XXXX 材料表 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
		页	117

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

审核	贾燕敏	校对	沈树兵	沈树兵
设计	赵桂生	制图	赵桂生	赵桂生

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-4242 (TTY18-2-4242)	YB	①	1880	φ8	1980	66	51.62	108.05	1.046
		②	8400	φ8	8500	8	26.86		
		③	55 550 55	φ8	660	92	23.98		
		④	55 1070 55	φ8	1180	12	5.59		
	BLz	⑤	200 8570 200	φ14	8970	2	21.71	60.49	0.356
		⑥	200 8570 200	φ16	8970	2	28.35		
		⑦	280 80	φ6	870	54	10.43		
	TL1	同 TTY18-1(2)-42 中TL							
	TL2	⑫	280 150 250 5330 500 200	φ25	6710	3	78.08	98.61	0.508
		⑬	5330	φ12	5330	2	9.47		
		⑭	平均305 170	φ6	平均1100	17+18	8.75		
		⑮	120 360 340 360 120	φ12	1220	2	2.31		
	TL3	同 TTY18-1(2)-42 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-4242 (TTY18-2-4242)	TL1a	同 TTY18-1(2)-42 中 TLa							
	TL2a	⑯	280 150 250 2020 500 410 550	φ25	4160	3	48.63	124.33	0.515
		⑰	1765 180	φ12	1945	2	3.46		
		⑱	平均305 170	φ6	平均1100	17	4.15		
		⑲	120 360 210 360 120	φ12	1340	2	2.38		
		⑳	4390 200	φ25	4590	3	53.01		
		㉑	200 3530	φ12	3730	2	6.62		
		㉒	330 170	φ6	1150	19	4.85		
		㉓	450 170	φ6	1390	4	1.23		
	TL3a	同 TTY18-1(2)-42 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮号筋主要用于B=240墙宽，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ①号筋为对应两单跨板①号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号：jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY18-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	118

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPX1008-233	1000	800	240	300	80	80	240	1720	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	7.13	100.37
YPX1208-233	1200	800	240	300	80	80	240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	7.75	109.09
YPX1508-233	1500	800	240	300	80	80	240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	8.69	122.33
YPX1808-233	1800	800	240	300	80	80	300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	9.64	135.70
YPX2108-233	2100	800	240	300	80	80	300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	10.56	148.65
YPX2408-231	2400	800	240	300	80	80	300	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	11.50	161.88
2							300	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@180			
3							300	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ8@140			
YPX1010-243	1000	1000	240	400	100	80	240	1720	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	11.75	165.40
YPX1210-242	1200	1000	240	400	100	80	240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	10.04	141.35
3							240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@190			
YPX1510-241	1500	1000	240	400	100	80	240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@170	Φ8@120	12.79	180.04
2							240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@190			
3							240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@160			
YPX1810-241	1800	1000	240	400	100	80	300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	15.93	224.24
2							300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@170			
3							300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@130			
YPX2110-241	2100	1000	240	400	100	80	300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@170	Φ8@120	17.50	246.34
2							300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@110			
3							300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@150			

注：雨篷编号中的"x"代表雨篷型号B、C、D、E、F、G或H，应选其一替换"x"。

审核		贾燕敏	赵桂生	校对	沈树兵	赵桂生
设计		赵桂生	赵桂生	制图	沈树兵	赵桂生

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	洛阳市规划建筑设计研究院 B~H型雨篷选用表 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
		页	12

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPX2410-241	2400	1000	240	400	100	80	300	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@190	Φ8@120	19.07	268.44
2							300	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ10@130			
3							300	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ10@110			
YPX1212-251	1200	1200	240	500	110	90	240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@130	Φ10@150	16.55	233.45
2							240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@160			
3							240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@150			
YPX1512-251	1500	1200	240	500	110	90	240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@140	Φ10@150	18.89	266.34
2							240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@110			
3							240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ12@200			
YPX1812-251	1800	1200	240	500	110	90	300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@110	Φ10@150	21.22	299.22
2							300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@130			
3							300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@120			
YPX2112-251	2100	1200	240	500	110	90	300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@130	Φ10@150	23.56	332.1
2							300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ12@200			
3							300	2820	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ12@180			
YPX2412-251	2400	1200	240	500	110	90	360	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@160	Φ10@150	25.89	364.99
2							360	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@120			
3							360	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ10@110			
YPX1515-261	1500	1500	240	600	130	100	360	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@160	Φ10@120	31.73	447.51
3							360	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@130			

注：雨篷编号中的"x"代表雨篷型号B、C、D、E、F、G或H，应选其一替换"x"。

本资料由微信公众号jiazhu118整理
持续更新中

图名	B~H型雨篷选用表	图集号	02YG305
		页	13

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPX1815-261	1800	1500	240	600	130	100	360	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@120	Φ10@120	35.51	500.82
2							420	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@140			
3							420	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@130			
YPX2115-261	2100	1500	240	600	130	100	420	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@120	Φ10@120	39.3	554.13
2							420	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@110			
3							420	2820	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ10@100			
YPX2415-261	2400	1500	240	600	130	100	420	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ12@200	Φ10@120	43.09	607.44
2							420	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ12@170			
3							420	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ12@150			
YPX1008-333	1000	800	370	300	80	80	240	1720	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	6.05	55.66
YPX1208-333	1200	800	370	300	80	80	240	1920	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	6.69	61.56
YPX1508-333	1500	800	370	300	80	80	240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	7.66	70.39
YPX1808-333	1800	800	370	300	80	80	300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	8.63	79.23
YPX2108-333	2100	800	370	300	80	80	300	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	9.60	88.07
YPX2408-332	2400	800	370	300	80	80	300	3120	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	10.57	96.90
3							300	3120	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ8@200			
YPX1010-343	1000	1000	370	400	90	70	240	1720	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	10.06	91.79
YPX1210-343	1200	1000	370	400	90	70	240	1920	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	11.10	101.3
YPX1510-343	1500	1000	370	400	90	70	240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	12.66	115.57
YPX1810-343	1800	1000	370	400	90	70	300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	14.22	129.83
YPX2110-343	2100	1000	370	400	90	70	300	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	15.79	144.1

注：雨篷编号中的"x"　代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H，应选其一替换"x"。

审核		贾燕敏	赵桂生	校对		沈树兵	赵桂生	设计		贾燕敏	赵桂生
图名	B~H型雨篷选用表	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月		图集号	02YG305						
				页	14						

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPX2410-341	2400	1000	370	400	90	70	300	3120	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	17.35	158.37
3							300	3120	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ8@200			
YPX1212-353	1200	1200	370	500	110	90	240	1920	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	17.29	158.64
YPX1512-351	1500	1200	370	500	110	90	240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	19.68	180.45
2							240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@180			
3							240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@170			
YPX1812-353	1800	1200	370	500	110	90	300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	22.07	202.27
YPX2112-352	2100	1200	370	500	110	90	300	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	24.46	224.09
3							300	2820	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ8@160			
YPX2412-351	2400	1200	370	500	110	90	300	3120	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	26.85	245.91
2							300	3120	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ8@130			
3							300	3120	2Φ16	2Φ16	4Φ12	2Φ12	Φ10@170			
YPX1515-361	1500	1500	370	600	130	100	240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@160	Φ10@120	32.25	294.7
3							240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@120			
YPX1815-361	1800	1500	370	600	130	100	300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@140	Φ10@120	36.11	329.93
2							300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@110			
3							300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@160			
YPX2115-361	2100	1500	370	600	130	100	300	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@160	Φ10@120	39.97	365.15
2							300	2820	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ10@130			
3							300	2820	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ10@110			

雨篷编号中的"x"代表B、C、D、E、F、G或H，应选其一替换"x"。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

审核	贾燕敏	赵佳生	沈树兵	赵佳生	沈树兵	赵佳生
设计	赵佳生	赵佳生	校对	制图	赵佳生	赵佳生

图名	B~H型雨篷选用表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	15

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生
设计	赵桂生	赵桂生	校对	制图

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPX2415-361	2400	1500	370	600	130	100	360	3120	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@140	Φ10@120	43.83	400.38
2							360	3120	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ10@160			
3							360	3120	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ10@140			
YPX1008-253	1000	800	240	500	90	70	240	1720	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	7.56	106.69
YPX1208-253	1200	800	240	500	90	70	240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	8.33	117.59
YPX1508-252	1500	800	240	500	90	70	240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	9.49	133.93
3							240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@160			
YPX1808-253	1800	800	240	500	90	70	300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	10.65	150.27
YPX2108-251	2100	800	240	500	90	70	300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	11.81	166.61
2							300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@180			
3							300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@140			
YPX2408-251	2400	800	240	500	90	70	300	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	12.97	182.95
2							300	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@190			
3							300	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ10@160			
YPX1010-263	1000	1000	240	600	100	80	240	1720	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@100	12.07	170.04
YPX1210-261	1200	1000	240	600	100	80	240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@100	13.28	187.02
2							240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@160			
3							240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@140			
YPX1510-261	1500	1000	240	600	100	80	240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@130	Φ8@100	15.09	212.49
2							240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@100			
3							240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@130			

注：雨篷编号中的"x"　代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H，应选其一替换"x"。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	洛阳市规划建筑设计研究院 B~H型雨篷选用表 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
		页	16

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPX1810-261	1800	1000	240	600	100	80	300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@180	Φ8@100	16.90	237.96
2							300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@130			
3							300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@110			
YPX2110-261	2100	1000	240	600	100	80	300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@130	Φ8@100	18.71	263.43
2							300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@140			
3							300	2820	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ10@120			
YPX2410-261	2400	1000	240	600	100	80	300	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@150	Φ8@100	20.52	288.9
2							300	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ10@110			
3							360	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ10@150			
YPX1212-271	1200	1200	240	700	110	90	240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@110	Φ10@120	19.59	275.36
2							240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@140			
3							240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@130			
YPX1512-271	1500	1200	240	700	110	90	300	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@130	Φ10@120	22.21	312.29
2							300	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@160			
3							300	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@150			
YPX1812-271	1800	1200	240	700	110	90	300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@140	Φ10@120	24.84	349.22
2							300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@110			
3							300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ12@150			
YPX2112-271	2100	1200	240	700	110	90	360	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@110	Φ10@120	27.46	386.15
2							360	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@130			
3							360	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@120			

注：雨篷编号中的"x"　代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H，应选其一替换"x"。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	B~H 型雨篷选用表	图集号	02YG305
		页	17

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3255041 2004年4月

审核	贾燕敏	赵桂生	校对	沈树兵	赵桂生
设计	赵桂生		制图	沈树兵	赵桂生

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPX2412-272	2400	1200	240	700	110	90	360	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ12@200	Φ10@120	30.09	423.08
3							360	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ12@180			
YPX1515-291	1500	1500	240	900	150	100	360	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@110	Φ10@100	41.95	590.46
2							360	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@100			
3							360	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ12@200			
YPX1815-291	1800	1500	240	900	150	100	360	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ12@180	Φ10@100	46.36	652.65
3							360	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ12@150			
YPX2115-291	2100	1500	240	900	150	100	420	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ12@190	Φ10@100	50.78	714.83
2							420	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ12@170			
3							420	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ12@150			
YPX2415-291	2400	1500	240	900	150	100	420	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ12@150	Φ10@100	55.20	777.02
2							420	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ12@140			
3							420	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ12@130			
YPX1008-353	1000	800	370	500	90	70	240	1720	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	7.76	70.65
YPX1208-353	1200	800	370	500	90	70	240	1920	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	8.56	77.93
YPX1508-353	1500	800	370	500	90	70	240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	9.76	88.86
YPX1808-353	1800	800	370	500	90	70	300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	10.95	99.78
YPX2108-353	2100	800	370	500	90	70	300	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	12.15	110.71
YPX2408-351	2400	800	370	500	90	70	300	3120	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	13.35	121.64
3							300	3120	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ8@200			
YPX1010-363	1000	1000	370	600	100	80	240	1720	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@100	12.34	115.13

注：雨篷编号中的"x"　代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H，应选其一替换"x"。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	洛阳市规划建筑设计研究院 B~H型雨篷选用表 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
		页	18

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPX1210-363	1200	1000	370	600	100	80	240	1920	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@100	13.57	124.42
YPX1510-363	1500	1000	370	600	100	80	240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@100	15.43	141.36
YPX1810-363	1800	1000	370	600	100	80	300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@100	17.28	158.3
YPX2110-362	2100	1000	370	600	100	80	300	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@100	19.14	175.24
3							300	2820	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ8@200			
YPX2410-361	2400	1000	370	600	100	80	300	3120	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@100	21.00	192.18
2							300	3120	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ8@200			
3							300	3120	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ8@160			
YPX1212-373	1200	1200	370	700	110	90	240	1920	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@120	19.95	182.62
YPX1512-371	1500	1200	370	700	110	90	240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@120	22.63	207.09
2							240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@150			
3							240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@140			
YPX1812-373	1800	1200	370	700	110	90	300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@120	25.31	231.56
YPX2112-371	2100	1200	370	700	110	90	300	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@120	27.99	256.03
2							300	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@160			
3							300	2820	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ8@130			
YPX2412-371	2400	1200	370	700	110	90	300	3120	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@170	Φ10@120	30.67	280.5
2							300	3120	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ8@110			
3							300	3120	2Φ16	2Φ16	4Φ12	2Φ12	Φ10@140			

注：雨篷编号中的"x"　代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H，应选其一替换"x"。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	B~H 型雨篷选用表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	19

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生
设计	赵桂生	赵桂生	校对	制图

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPX1515-391	1500	1500	370	900	150	100	300	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@150	Φ10@100	42.73	390.17
3							300	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@180			
YPX1815-391	1800	1500	370	900	150	100	300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@160	Φ10@100	47.23	431.24
2							300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@130			
3							300	2520	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ10@120			
YPX2115-391	2100	1500	370	900	150	100	360	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@130	Φ10@100	51.73	472.30
2							360	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@160			
3							360	2820	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ10@150			
YPX2415-391	2400	1500	370	900	150	100	360	3120	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@160	Φ10@100	56.22	513.36
2							360	3120	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ10@120			
3							360	3120	2Φ16	2Φ16	4Φ12	2Φ12	Φ10@110			

注：雨篷编号中的"x"　代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H，应选其一替换"x"。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

审核	贾燕敏	赵桂生	赵桂生
设计	赵桂生	赵桂生	沈树兵
校对	沈树兵	赵桂生	赵桂生
制图	赵桂生	赵桂生	赵桂生

A型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPA1008-20x	80	80	13Φ8	60 1000 100	1240	6Φ6	30 1680 30	1740	10.39	0.111
YPA1208-20x			14Φ8				30 1880 30	1940	11.34	0.123
YPA1508-20x			16Φ8				30 2180 30	2240	13.01	0.143
YPA1808-20x			18Φ8				30 2480 30	2540	14.69	0.162
YPA2108-20x			20Φ8				30 2780 30	2840	16.36	0.181
YPA2408-20x			22Φ8				30 3080 30	3140	18.03	0.2
YPA1010-20x	90	70	19Φ8	50 1200 100	1430	7Φ6	20 1680 20	1720	15.33	0.138
YPA1210-20x			21Φ8				20 1880 20	1920	17	0.154
YPA1510-20x			24Φ8				20 2180 20	2220	19.49	0.178
YPA1810-20x			21Φ8				20 2480 20	2520	18.65	0.202
YPA2110-20x			23Φ8				20 2780 20	2820	20.6	0.226
YPA2410-20x			26Φ8				20 3080 20	3120	23.09	0.25
YPA1212-20x	100	80	21Φ10	60 1400 150	1710	8Φ6	30 1880 30	1940	19.56	0.208
YPA1512-20x			24Φ10				30 2180 30	2240	22.42	0.24
YPA1812-20x			27Φ10				30 2480 30	2540	25.29	0.273
YPA2112-20x			30Φ10				30 2780 30	2840	28.15	0.305
YPA2412-20x			33Φ10				30 3080 30	3140	31.02	0.337
YPA1515-20x	130	100	16Φ10	80 1700 150	2030	9Φ6	60 2180 60	2300	28.11	0.4
YPA1815-20x			18Φ10				60 2480 60	2600	31.66	0.454
YPA2115-20x			20Φ10				60 2780 60	2900	35.22	0.508
YPA2415-20x			22Φ10				60 3080 60	3200	38.78	0.562

A型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPA1008-30x	80	80	13Φ8	60 1130 100	1370	6Φ6	30 1680 30	1740	11.05	0.111
YPA1208-30x			14Φ8				30 1880 30	1940	12.06	0.123
YPA1508-30x			16Φ8				30 2180 30	2240	13.83	0.143
YPA1808-30x			18Φ8				30 2480 30	2540	15.61	0.162
YPA2108-30x			20Φ8				30 2780 30	2840	17.39	0.181
YPA2408-30x			22Φ8				30 3080 30	3140	19.16	0.2
YPA1010-30x	90	70	16Φ8	50 1330 100	1560	7Φ6	20 1680 20	1720	14.48	0.138
YPA1210-30x			18Φ8				20 1880 20	1920	16.25	0.154
YPA1510-30x			20Φ8				20 2180 20	2220	18.29	0.178
YPA1810-30x			23Φ8				20 2480 20	2520	20.95	0.202
YPA2110-30x			25Φ8				20 2780 20	2820	22.99	0.226
YPA2410-30x			28Φ8				20 3080 20	3120	25.64	0.25
YPA1212-30x	110	90	18Φ8	70 1530 100	1780	8Φ6	40 1880 40	1960	18.7	0.231
YPA1512-30x			20Φ8				40 2180 40	2260	21.03	0.267
YPA1812-30x			23Φ8				40 2480 40	2560	24.07	0.303
YPA2112-30x			25Φ8				40 2780 40	2860	26.4	0.339
YPA2412-30x			28Φ8				40 3080 40	3160	29.43	0.375
YPA1515-30x	130	100	16Φ10	80 1830 150	2160	9Φ6	60 2180 60	2300	28.9	0.4
YPA1815-30x			18Φ10				60 2480 60	2600	32.55	0.454
YPA2115-30x			20Φ10				60 2780 60	2900	36.21	0.508
YPA2415-30x			22Φ10				60 3080 60	3200	39.86	0.562

注：雨篷编号中的"x" 代表雨篷梁上荷载级别1、2 或 3 级中的任意一级。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	A型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	21

B型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPB1008-23x	80	80	17Φ8	60 1000 100	1240	5Φ6	30 1680 30	1740	20Φ8	260 320	660	3Φ6	740 1680 740	3320	2Φ6	1680	1800	2Φ6	760	880	22.88	0.16
YPB1208-23x			18Φ8				30 1880 30	1940	21Φ8				740 1880 740	3520		1880	2000				24.41	0.175
YPB1508-23x			21Φ8				30 2180 30	2240	23Φ8				740 2180 740	3820		2180	2300				27.56	0.199
YPB1808-23x			23Φ8				30 2480 30	2540	24Φ8				740 2480 740	4120		2480	2600				29.97	0.223
YPB2108-23x			25Φ8				30 2780 30	2840	26Φ8				740 2780 740	4420		2780	2900				32.64	0.247
YPB2408-23x			28Φ8				30 3080 30	3140	27Φ8				740 3080 740	4720		3080	3200				35.53	0.271
YPB1010-24x	100	80	18Φ8	60 1200 100	1440	6Φ6	30 1680 30	1740	22Φ8	360 320	760	3Φ6	940 1680 940	3720	2Φ8	1680	1800	2Φ6	960	1080	27.49	0.235
YPB1210-24x			20Φ8				30 1880 30	1940	23Φ8				940 1880 940	3920		1880	2000				29.78	0.258
YPB1510-24x			22Φ8				30 2180 30	2240	25Φ8				940 2180 940	4220		2180	2300				32.8	0.292
YPB1810-24x			25Φ8				30 2480 30	2540	26Φ8				940 2480 940	4520		2480	2600				36.09	0.325
YPB2110-24x			27Φ8				30 2780 30	2840	28Φ8				940 2780 940	4820		2780	2900				39.11	0.359
YPB2410-24x			30Φ8				30 3080 30	3140	29Φ8				940 3080 940	5120		3080	3200				42.39	0.393
YPB1212-25x	110	90	16Φ10	70 1400 150	1720	7Φ6	40 1880 40	1960	25Φ8	460 320	860	4Φ6	1140 1880 1140	4320	2Φ8	1880	2000	2Φ6	1160	1280	40.09	0.351
YPB1512-25x			18Φ10				40 2180 40	2260	27Φ8				1140 2180 1140	4620		2180	2300				44.4	0.395
YPB1812-25x			20Φ10				40 2480 40	2560	28Φ8				1140 2480 1140	4920		2480	2600				48.38	0.44
YPB2112-25x			22Φ10				40 2780 40	2860	30Φ8				1140 2780 1140	5220		2780	2900				52.69	0.485
YPB2412-25x			24Φ10				40 3080 40	3160	31Φ8				1140 3080 1140	5520		3080	3200				56.67	0.529
YPB1515-26x	130	100	22Φ10	80 1700 150	2030	9Φ6	60 2180 60	2300	38Φ8	560 320	960	4Φ6	1440 2180 1440	5220	2Φ8	2180	2300	2Φ6	1460	1580	61.28	0.574
YPB1815-26x			25Φ10				60 2480 60	2600	40Φ8				1440 2480 1440	5520		2480	2600				67.55	0.639
YPB2115-26x			27Φ10				60 2780 60	2900	42Φ8				1440 2780 1440	5820		2780	2900				72.58	0.703
YPB2415-26x			30Φ10				60 3080 60	3200	44Φ8				1440 3080 1440	6120		3080	3200				78.85	0.767

注：雨篷编号中的"x" 代表雨篷梁上荷载级别1、2 或3 级中的任意一级。

图名	B型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	22

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

B型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPB1008-33x	80	80	18Φ8	60 1130 100	1370	5Φ6	30 1680 30	1740	20Φ8	260 320	660	3Φ6	740 1680 740	3320	2Φ6	1680	1800	2Φ6	760	880	24.29	0.16
YPB1208-33x			20Φ8				30 1880 30	1940	21Φ8				740 1880 740	3520		1880	2000				26.4	0.175
YPB1508-33x			22Φ8				30 2180 30	2240	23Φ8				740 2180 740	3820		2180	2300				29.17	0.199
YPB1808-33x			25Φ8				30 2480 30	2540	24Φ8				740 2480 740	4120		2480	2600				32.22	0.223
YPB2108-33x			27Φ8				30 2780 30	2840	26Φ8				740 2780 740	4420		2780	2900				34.99	0.247
YPB2408-33x			30Φ8				30 3080 30	3140	27Φ8				740 3080 740	4720		3080	3200				38.03	0.271
YPB1010-34x	90	70	15Φ10	50 1330 150	1630	6Φ6	20 1680 20	1720	22Φ8	360 320	760	3Φ6	940 1680 940	3720	2Φ6	1680	1800	2Φ6	960	1080	31.79	0.221
YPB1210-34x			16Φ10				20 1880 20	1920	23Φ8				940 1880 940	3920		1880	2000				33.92	0.241
YPB1510-34x			18Φ10				20 2180 20	2220	25Φ8				940 2180 940	4220		2180	2300				37.74	0.272
YPB1810-34x			20Φ10				20 2480 20	2520	26Φ8				940 2480 940	4520		2480	2600				41.27	0.303
YPB2110-34x			22Φ10				20 2780 20	2820	28Φ8				940 2780 940	4820		2780	2900				45.1	0.334
YPB2410-34x			24Φ10				20 3080 20	3120	29Φ8				940 3080 940	5120		3080	3200				48.62	0.365
YPB1212-35x	110	90	16Φ10	70 1530 150	1850	7Φ6	40 1880 40	1960	25Φ8	460 320	860	4Φ6	1140 1880 1140	4320	2Φ8	1880	2000				40.88	0.351
YPB1512-35x			18Φ10				40 2180 40	2260	27Φ8				1140 2180 1140	4620		2180	2300				45.29	0.395
YPB1812-35x			20Φ10				40 2480 40	2560	28Φ8				1140 2480 1140	4920		2480	2600	2Φ6	1160	1280	49.37	0.44
YPB2112-35x			22Φ10				40 2780 40	2860	30Φ8				1140 2780 1140	5220		2780	2900				53.78	0.485
YPB2412-35x			24Φ10				40 3080 40	3160	31Φ8				1140 3080 1140	5520		3080	3200				57.85	0.529
YPB1515-36x	130	100	22Φ10	80 1830 150	2160	9Φ6	60 2180 60	2300	38Φ8	560 320	960	4Φ6	1440 2180 1440	5220	2Φ8	2180	2300				62.37	0.574
YPB1815-36x			25Φ10				60 2480 60	2600	40Φ8				1440 2480 1440	5520		2480	2600	2Φ6	1460	1580	68.79	0.639
YPB2115-36x			27Φ10				60 2780 60	2900	42Φ8				1440 2780 1440	5820		2780	2900				73.91	0.703
YPB2415-36x			30Φ10				60 3080 60	3200	44Φ8				1440 3080 1440	6120		3080	3200				80.33	0.767

注：雨篷编号中的"x"　代表雨篷梁上荷载级别1、2 或 3 级中的任意一级。

审核	沈树兵	赵桂生	沈树兵	赵桂生
设计	贾燕敏	赵桂生	赵桂生	赵桂生

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	B型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	23

审核	贾燕敏	沈树兵	校对	沈树兵	审定	沈树兵
设计	赵桂生	赵桂生	制图	赵桂生	审定	赵桂生

B型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数 直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数 直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数 直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPB1008-25x	90	70	17Φ8	50 1000 100	1230	5Φ6	20 1680 20	1720	20Φ8	460 320	860	4Φ6	740 1680 740	3320	2Φ6	1680	1800	2Φ6	760	880	25.66	0.206
YPB1208-25x			18Φ8				20 1880 20	1920	21Φ8				740 1880 740	3520		1880	2000				27.35	0.225
YPB1508-25x			21Φ8				20 2180 20	2220	23Φ8				740 2180 740	3820		2180	2300				30.76	0.253
YPB1808-25x			23Φ8				20 2480 20	2520	24Φ8				740 2480 740	4120		2480	2600				33.36	0.282
YPB2108-25x			25Φ8				20 2780 20	2820	26Φ8				740 2780 740	4420		2780	2900				36.3	0.31
YPB2408-25x			28Φ8				20 3080 20	3120	27Φ8				740 3080 740	4720		3080	3200				39.37	0.338
YPB1010-26x	100	80	21Φ8	60 1200 100	1440	6Φ6	30 1680 30	1740	29Φ8	560 320	960	4Φ6	940 1680 940	3720	2Φ6	1680	1800	2Φ6	960	1080	35.03	0.286
YPB1210-26x			23Φ8				30 1880 30	1940	30Φ8				940 1880 940	3920		1880	2000				37.48	0.311
YPB1510-26x			26Φ8				30 2180 30	2240	32Φ8				940 2180 940	4220		2180	2300				41.34	0.349
YPB1810-26x			29Φ8				30 2480 30	2540	34Φ8				940 2480 940	4520		2480	2600				45.2	0.387
YPB2110-26x			32Φ8				30 2780 30	2840	36Φ8				940 2780 940	4820		2780	2900				49.06	0.425
YPB2410-26x			35Φ8				30 3080 30	3140	38Φ8				940 3080 940	5120		3080	3200				52.92	0.463
YPB1212-27x	110	90	20Φ10	70 1400 150	1720	7Φ6	40 1880 40	1960	32Φ8	660 320	1060	5Φ6	1140 1880 1140	4320	2Φ8	1880	2000	2Φ6	1160	1280	50.89	0.409
YPB1512-27x			22Φ10				40 2180 40	2260	34Φ8				1140 2180 1140	4620		2180	2300				55.48	0.458
YPB1812-27x			25Φ10				40 2480 40	2560	36Φ8				1140 2480 1140	4920		2480	2600				61.12	0.507
YPB2112-27x			27Φ10				40 2780 40	2860	38Φ8				1140 2780 1140	5220		2780	2900				65.71	0.556
YPB2412-27x			30Φ10				40 3080 40	3160	40Φ8				1140 3080 1140	5520		3080	3200				71.35	0.605
YPB1515-29x	150	100	26Φ10	860 1700 150	2990	9Φ6	860 2180 860	4240	38Φ8	860 320	1260	6Φ6	1440 2180 1440	5220	2Φ8	2180	2300	2Φ6	1460	1580	96.68	0.711
YPB1815-29x			29Φ10				860 2480 860	4540	40Φ8				1440 2480 1440	5520		2480	2600				105.16	0.786
YPB2115-29x			32Φ10				860 2780 860	4840	42Φ8				1440 2780 1440	5820		2780	2900				113.65	0.861
YPB2415-29x			35Φ10				860 3080 860	5140	44Φ8				1440 3080 1440	6120		3080	3200				122.13	0.935

注：雨篷编号中的"x" 代表雨篷梁上荷载级别1、2 或3 级中的任意一级。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	B型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	24

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

B型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数 直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数 直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数 直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPB1008-35x			17Φ8				20 1680 20	1720	20Φ8				740 1680 740	3320		1680	1800				26.54	0.206
YPB1208-35x			18Φ8				20 1880 20	1920	21Φ8				740 1880 740	3520		1880	2000				28.27	0.225
YPB1508-35x	90	70	21Φ8	50 1130 100	1360	5Φ6	20 2180 20	2220	23Φ8	460 320	860	4Φ6	740 2180 740	3820	2Φ6	2180	2300	2Φ6	760	880	31.84	0.253
YPB1808-35x			23Φ8				20 2480 20	2520	24Φ8				740 2480 740	4120		2480	2600				34.54	0.282
YPB2108-35x			25Φ8				20 2780 20	2820	26Φ8				740 2780 740	4420		2780	2900				37.58	0.31
YPB2408-35x			28Φ8				20 3080 20	3120	27Φ8				740 3080 740	4720		3080	3200				40.81	0.338
YPB1010-36x			21Φ8				30 1680 30	1740	29Φ8				940 1680 940	3720		1680	1800				36.11	0.286
YPB1210-36x			23Φ8				30 1880 30	1940	30Φ8				940 1880 940	3920		1880	2000				38.66	0.311
YPB1510-36x	100	80	26Φ8	60 1330 100	1570	6Φ6	30 2180 30	2240	32Φ8	560 320	960	4Φ6	940 2180 940	4220	2Φ6	2180	2300	2Φ6	960	1080	42.67	0.349
YPB1810-36x			29Φ8				30 2480 30	2540	34Φ8				940 2480 940	4520		2480	2600				46.68	0.387
YPB2110-36x			32Φ8				30 2780 30	2840	36Φ8				940 2780 940	4820		2780	2900				50.7	0.425
YPB2410-36x			35Φ8				30 3080 30	3140	38Φ8				940 3080 940	5120		3080	3200				54.71	0.463
YPB1212-37x			20Φ10				40 1880 40	1960	32Φ8				1140 1880 1140	4320		1880	2000				51.88	0.409
YPB1512-37x			22Φ10				40 2180 40	2260	34Φ8				1140 2180 1140	4620		2180	2300				56.57	0.458
YPB1812-37x	110	90	25Φ10	70 1530 150	1850	7Φ6	40 2480 40	2560	36Φ8	660 320	1060	5Φ6	1140 2480 1140	4920	2Φ8	2480	2600	2Φ6	1160	1280	62.35	0.507
YPB2112-37x			27Φ10				40 2780 40	2860	38Φ8				1140 2780 1140	5220		2780	2900				67.04	0.556
YPB2412-37x			30Φ10				40 3080 40	3160	40Φ8				1140 3080 1140	5520		3080	3200				72.83	0.605
YPB1515-39x			26Φ10				860 2180 860	4240	38Φ8				1440 2180 1440	5220		2180	2300				98.75	0.711
YPB1815-39x	150	100	29Φ10	860 1830 150	3120	9Φ6	860 2480 860	4540	40Φ8	860 320	1260	6Φ6	1440 2480 1440	5520	2Φ8	2480	2600	2Φ6	1460	1580	107.47	0.786
YPB2115-39x			32Φ10				860 2780 860	4840	42Φ8				1440 2780 1440	5820		2780	2900				116.19	0.861
YPB2415-39x			35Φ10				860 3080 860	5140	44Φ8				1440 3080 1440	6120		3080	3200				124.92	0.935

注：雨篷编号中的"x" 代表雨篷梁上荷载级别1、2 或3 级中的任意一级。

审核		沈树乐	赵桂生	校对		贾燕敏	赵桂生	设计		赵桂生	赵桂生

图名	B型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	25

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

审核	贾燕敏	沈树兵	校对	沈树兵
设计	赵桂生	赵桂生	制图	赵桂生

C型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPC1008-23x	80	80	17Φ8	260 1000 100	1440	5Φ6	260 1680 260	2200	3Φ8	740 1680 740	3320	17.94	0.16
YPC1208-23x			18Φ8				260 1880 260	2400		740 1880 740	3520	19.14	0.175
YPC1508-23x			21Φ8				260 2180 260	2700		740 2180 740	3820	21.79	0.199
YPC1808-23x			23Φ8				260 2480 260	3000		740 2480 740	4120	23.88	0.223
YPC2108-23x			25Φ8				260 2780 260	3300		740 2780 740	4420	25.96	0.247
YPC2408-23x			28Φ8				260 3080 260	3600		740 3080 740	4720	28.61	0.271
YPC1010-24x	100	80	18Φ8	360 1200 100	1740	6Φ6	360 1680 360	2400	3Φ8	940 1680 940	3720	22.45	0.235
YPC1210-24x			20Φ8				360 1880 360	2600		940 1880 940	3920	24.54	0.258
YPC1510-24x			22Φ8				360 2180 360	2900		940 2180 940	4220	26.98	0.292
YPC1810-24x			25Φ8				360 2480 360	3200		940 2480 940	4520	30.1	0.325
YPC2110-24x			27Φ8				360 2780 360	3500		940 2780 940	4820	32.54	0.359
YPC2410-24x			30Φ8				360 3080 360	3800		940 3080 940	5120	35.67	0.393
YPC1212-25x	110	90	16Φ10	460 1400 150	2110	7Φ6	460 1880 460	2800	4Φ8	1140 1880 1140	4320	35.38	0.351
YPC1512-25x			18Φ10				460 2180 460	3100		1140 2180 1140	4620	39.29	0.395
YPC1812-25x			20Φ10				460 2480 460	3400		1140 2480 1140	4920	43.19	0.44
YPC2112-25x			22Φ10				460 2780 460	3700		1140 2780 1140	5220	47.1	0.485
YPC2412-25x			24Φ10				460 3080 460	4000		1140 3080 1140	5520	51	0.529
YPC1515-26x	130	100	22Φ10	560 1700 150	2510	9Φ6	560 2180 560	3300	4Φ8	1440 2180 1440	5220	54.02	0.574
YPC1815-26x			25Φ10				560 2480 560	3600		1440 2480 1440	5520	60.21	0.639
YPC2115-26x			27Φ10				560 2780 560	3900		1440 2780 1440	5820	64.84	0.703
YPC2415-26x			30Φ10				560 3080 560	4200		1440 3080 1440	6120	71.02	0.767

注：雨篷编号中的"x"　代表雨篷梁上荷载级别1、2 或 3 级中的任意一级。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	C型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	26

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

C型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPC1008-33x			18Φ8				260 1680 260	2200		740 1680 740	3320	19.43	0.16
YPC1208-33x			20Φ8				260 1880 260	2400		740 1880 740	3520	21.3	0.175
YPC1508-33x	80	80	22Φ8	260 1130 100	1570	5Φ6	260 2180 260	2700	3Φ8	740 2180 740	3820	23.49	0.199
YPC1808-33x			25Φ8				260 2480 260	3000		740 2480 740	4120	26.29	0.223
YPC2108-33x			27Φ8				260 2780 260	3300		740 2780 740	4420	28.48	0.247
YPC2408-33x			30Φ8				260 3080 260	3600		740 3080 740	4720	31.29	0.271
YPC1010-34x			15Φ10				360 1680 360	2400		940 1680 940	3720	27.58	0.221
YPC1210-34x			16Φ10				360 1380 360	2600		940 1880 940	3920	29.45	0.241
YPC1510-34x	90	70	18Φ10	360 1330 150	1940	6Φ6	360 2180 360	2900	3Φ8	940 2180 940	4220	32.85	0.272
YPC1810-34x			20Φ10				360 2480 360	3200		940 2480 940	4520	36.25	0.303
YPC2110-34x			22Φ10				360 2780 360	3500		940 2780 940	4820	39.64	0.334
YPC2410-34x			24Φ10				360 3080 360	3800		940 3080 940	5120	43.04	0.365
YPC1212-35x			16Φ10				460 1880 460	2800		1140 1880 1140	4320	36.17	0.351
YPC1512-35x			18Φ10				460 2180 460	3100		1140 2180 1140	4620	40.17	0.395
YPC1812-35x	110	90	20Φ10	460 1530 150	2240	7Φ6	460 2480 460	3400	4Φ8	1140 2480 1140	4920	44.18	0.44
YPC2112-35x			22Φ10				460 2780 460	3700		1140 2780 1140	5220	48.18	0.485
YPC2412-35x			24Φ10				460 3080 460	4000		1140 3080 1140	5520	52.18	0.529
YPC1515-36x			22Φ10				560 2180 560	3300		1440 2180 1440	5220	55.11	0.574
YPC1815-36x	130	100	25Φ10	560 1830 150	2640	9Φ6	560 2480 560	3600	4Φ8	1440 2480 1440	5520	61.44	0.639
YPC2115-36x			27Φ10				560 2780 560	3900		1440 2780 1440	5820	66.17	0.703
YPC2415-36x			30Φ10				560 3080 560	4200		1440 3080 1440	6120	72.5	0.767

注：雨篷编号中的"x" 代表雨篷梁上荷载级别1、2 或 3 级中的任意一级。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	C型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	27

C型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPC1008-25x	90	70	17Φ8	460 1000 100	1640	5Φ6	460 1680 460	2600	4Φ8	740 1680 740	3320	21.38	0.206
YPC1208-25x			18Φ8				460 1880 460	2800		740 1880 740	3520	22.74	0.225
YPC1508-25x			21Φ8				460 2180 460	3100		740 2180 740	3820	25.75	0.253
YPC1808-25x			23Φ8				460 2480 460	3400		740 2480 740	4120	28.11	0.282
YPC2108-25x			25Φ8				460 2780 460	3700		740 2780 740	4420	30.47	0.31
YPC2408-25x			28Φ8				460 3080 460	4000		740 3080 740	4720	33.47	0.338
YPC1010-26x	100	80	21Φ8	560 1200 100	1940	6Φ6	560 1680 560	2800	4Φ8	940 1680 940	3720	28.59	0.286
YPC1210-26x			23Φ8				560 1880 560	3000		940 1880 940	3920	30.91	0.311
YPC1510-26x			26Φ8				560 2180 560	3300		940 2180 940	4220	34.39	0.349
YPC1810-26x			29Φ8				560 2480 560	3600		940 2480 940	4520	37.87	0.387
YPC2110-26x			32Φ8				550 2780 560	3900		940 2780 940	4820	41.35	0.425
YPC2410-26x			35Φ8				560 3080 560	4200		940 3080 940	5120	44.83	0.463
YPC1212-27x	110	90	20Φ10	660 1400 150	2310	7Φ6	660 1880 660	3200	5Φ8	1140 1880 1140	4320	45.86	0.409
YPC1512-27x			22Φ10				660 2180 660	3500		1140 2180 1140	4620	50.13	0.458
YPC1812-27x			25Φ10				660 2480 660	3800		1140 2480 1140	4920	55.83	0.507
YPC2112-27x			27Φ10				660 2780 660	4100		1140 2780 1140	5220	60.1	0.556
YPC2412-27x			30Φ10				660 3080 660	4400		1140 3080 1140	5520	65.79	0.605
YPC1515-29x	150	100	26Φ10	860 1700 150	2810	9Φ6	860 2180 860	3900	6Φ8	1440 2180 1440	5220	71.28	0.711
YPC1815-29x			29Φ10				860 2480 860	4200		1440 2480 1440	5520	78.25	0.786
YPC2115-29x			32Φ10				860 2780 860	4500		1440 2780 1440	5820	85.23	0.861
YPC2415-29x			35Φ10				860 3080 860	4800		1440 3080 1440	6120	92.2	0.935

注：雨篷编号中的"x"　代表雨篷梁上荷载级别1、2 或 3 级中的任意一级。

审核	贾燕敏	沈树兵	校对	陈培成	校对	沈树兵	沈树兵
设计	赵桂生	赵桂生	制图	赵桂生	制图	赵桂生	赵桂生

图名	C型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	28

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

C型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPC1008-35x			17Φ8				460 1680 460	2600		740 1680 740	3320	22.25	0.206
YPC1208-35x			18Φ8				460 1880 460	2800		740 1880 740	3520	23.66	0.225
YPC1508-35x	90	70	21Φ8	260 1130 100	1770	5Φ6	460 2180 460	3100	4Φ8	740 2180 740	3820	26.82	0.253
YPC1808-35x			23Φ8				460 2480 460	3400		740 2480 740	4120	29.29	0.282
YPC2108-35x			25Φ8				460 2780 460	3700		740 2780 740	4420	31.75	0.31
YPC2408-35x			28Φ8				460 3080 460	4000		740 3080 740	4720	34.91	0.338
YPC1010-36x			21Φ8				560 1680 560	2800		940 1680 940	3720	29.67	0.286
YPC1210-36x			23Φ8				560 1880 560	3000		940 1880 940	3920	32.09	0.311
YPC1510-36x	100	80	26Φ8	360 1330 100	2070	6Φ6	560 2180 560	3300	4Φ8	940 2180 940	4220	35.72	0.349
YPC1810-36x			29Φ8				560 2480 560	3600		940 2480 940	4520	39.36	0.387
YPC2110-36x			32Φ8				560 2780 560	3900		940 2780 940	4820	42.99	0.425
YPC2410-36x			35Φ8				560 3080 560	4200		940 3080 940	5120	46.63	0.463
YPC1212-37x			20Φ10				660 1880 660	3200		1140 1880 1140	4320	46.85	0.409
YPC1512-37x			22Φ10				660 2180 660	3500		1140 2180 1140	4620	51.22	0.458
YPC1812-37x	110	90	25Φ10	460 1530 150	2440	7Φ6	660 2480 660	3800	5Φ8	1140 2480 1140	4920	57.06	0.507
YPC2112-37x			27Φ10				660 2780 660	4100		1140 2780 1140	5220	61.43	0.556
YPC2412-37x			30Φ10				660 3080 660	4400		1140 3080 1140	5520	67.27	0.605
YPC1515-39x			26Φ10				860 2180 860	3900		1440 2180 1440	5220	72.56	0.711
YPC1815-39x	150	100	29Φ10	560 1830 150	2940	9Φ6	860 2480 860	4200	6Φ8	1440 2480 1440	5520	79.68	0.786
YPC2115-39x			32Φ10				860 2780 860	4500		1440 2780 1440	5820	86.8	0.861
YPC2415-39x			35Φ10				860 3080 860	4800		1440 3080 1440	6120	93.93	0.935

注：雨篷编号中的"x"　代表雨篷梁上荷载级别1、2 或 3 级中的任意一级。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	C型雨篷板材料表	图集号	02YG305
		页	29

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

D型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数 直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数 直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数 直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPD1008-23x			17Φ8				30 1680 30	1740	20Φ8				740 1680 740	3320		1680	1800				22.7	0.16
YPD1208-23x			18Φ8				30 1880 30	1940	21Φ8				740 1880 740	3520		1880	2000				24.23	0.175
YPD1508-23x	80	80	21Φ8	190 1000 100	1370	5Φ6	30 2180 30	2240	23Φ8	110 320	510	3Φ6	740 2180 740	3820	2Φ6	2180	2300	2Φ6	760	880	27.44	0.199
YPD1808-23x			23Φ8				30 2480 30	2540	24Φ8				740 2480 740	4120		2480	2600				29.91	0.223
YPD2108-23x			25Φ8				30 2780 30	2840	26Φ8				740 2780 740	4420		2780	2900				32.58	0.247
YPD2408-23x			28Φ8				30 3080 30	3140	27Φ8				740 3080 740	4720		3080	3200				35.59	0.271
YPD1010-24x			18Φ8				30 1680 30	1740	22Φ8				940 1680 940	3720		1680	1800				27.25	0.235
YPD1210-24x			20Φ8				30 1880 30	1940	23Φ8				940 1880 940	3920		1880	2000				29.6	0.258
YPD1510-24x	100	80	22Φ8	190 1200 100	1570	6Φ6	30 2180 30	2240	25Φ8	210 320	610	3Φ6	940 2180 940	4220	2Φ6	2180	2300	2Φ6	960	1080	32.63	0.292
YPD1810-24x			25Φ8				30 2480 30	2540	26Φ8				940 2480 940	4520		2480	2600				36.03	0.325
YPD2110-24x			27Φ8				30 2780 30	2840	28Φ8				940 2780 940	4820		2780	2900				39.05	0.359
YPD2410-24x			30Φ8				30 3080 30	3140	29Φ8				940 3080 940	5120		3080	3200				42.45	0.393
YPD1212-25x			16Φ10				40 1880 40	1960	25Φ8				1140 1880 1140	4320		1880	2000				40.09	0.351
YPD1512-25x			18Φ10				40 2180 40	2260	27Φ8				1140 2180 1140	4620		2180	2300				44.47	0.395
YPD1812-25x	110	90	20Φ10	200 1400 150	1850	7Φ6	40 2480 40	2560	28Φ8	310 320	710	4Φ6	1140 2480 1140	4920	2Φ8	2480	2600	2Φ6	1160	1280	48.57	0.44
YPD2112-25x			22Φ10				40 2780 40	2860	30Φ8				1140 2780 1140	5220		2780	2900				52.95	0.485
YPD2412-25x			24Φ10				40 3080 40	3160	31Φ8				1140 3080 1140	5520		3080	3200				57.05	0.529
YPD1515-26x			22Φ10				60 2180 60	2300	38Φ8				1440 2180 1440	5220		2180	2300				61.07	0.574
YPD1815-26x	130	100	25Φ10	220 1700 150	2170	9Φ6	60 2480 60	2600	40Φ8	410 320	810	4Φ6	1440 2480 1440	5520	2Φ8	2480	2600	2Φ6	1460	1580	67.5	0.639
YPD2115-26x			27Φ10				60 2780 60	2900	42Φ8				1440 2780 1440	5820		2780	2900				72.59	0.703
YPD2415-26x			30Φ10				60 3080 60	3200	44Φ8				1440 3080 1440	6120		3080	3200				79.02	0.767

注：雨篷编号中的"x" 代表雨篷梁上荷载级别1、2 或 3 级中的任意一级。

审核	贾燕敏	沈树兵	校对	沈树兵	沈树兵	审定	沈树兵
设计	赵桂生	赵桂生	制图	赵桂生	赵桂生		

图名	D型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	30

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

D型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数 直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数 直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数 直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPD1008-33x	80	80	18Φ8	1130 (190, 100)	1500	5Φ6	1680 (30, 30)	1740	20Φ8	110 320	510	3Φ6	1680 (740, 740)	3320	2Φ6	1680	1800	2Φ6	760	880	24.17	0.16
YPD1208-33x			20Φ8				1880 (30, 30)	1940	21Φ8				1880 (740, 740)	3520		1880	2000				26.34	0.175
YPD1508-33x			22Φ8				2180 (30, 30)	2240	23Φ8				2180 (740, 740)	3820		2180	2300				29.11	0.199
YPD1808-33x			25Φ8				2480 (30, 30)	2540	24Φ8				2480 (740, 740)	4120		2480	2600				32.27	0.223
YPD2108-33x			27Φ8				2780 (30, 30)	2840	26Φ8				2780 (740, 740)	4420		2780	2900				35.05	0.247
YPD2408-33x			30Φ8				3080 (30, 30)	3140	27Φ8				3080 (740, 740)	4720		3080	3200				38.21	0.271
YPD1010-34x	90	70	15Φ10	1330 (180, 150)	1760	6Φ6	1680 (20, 20)	1720	22Φ8	210 320	610	3Φ6	1680 (940, 940)	3720	2Φ6	1680	1800	2Φ6	960	1080	31.87	0.221
YPD1210-34x			16Φ10				1880 (20, 20)	1920	23Φ8				1880 (940, 940)	3920		1880	2000				34.03	0.241
YPD1510-34x			18Φ10				2180 (20, 20)	2220	25Φ8				2180 (940, 940)	4220		2180	2300				37.93	0.272
YPD1810-34x			20Φ10				2480 (20, 20)	2520	26Φ8				2480 (940, 940)	4520		2480	2600				41.58	0.303
YPD2110-34x			22Φ10				2780 (20, 20)	2820	28Φ8				2780 (940, 940)	4820		2780	2900				45.47	0.334
YPD2410-34x			24Φ10				3080 (20, 20)	3120	29Φ8				3080 (940, 940)	5120		3080	3200				49.13	0.365
YPD1212-35x	110	90	16Φ10	1630 (200, 150)	1980	7Φ6	1880 (40, 40)	1960	25Φ8	310 320	710	4Φ6	1880 (1140, 1140)	4320	2Φ8	1880	2000	2Φ6	1160	1280	40.88	0.351
YPD1512-35x			18Φ10				2180 (40, 40)	2260	27Φ8				2180 (1140, 1140)	4620		2180	2300				45.36	0.395
YPD1812-35x			20Φ10				2480 (40, 40)	2560	28Φ8				2480 (1140, 1140)	4920		2480	2600				49.56	0.44
YPD2112-35x			22Φ10				2780 (40, 40)	2860	30Φ8				2780 (1140, 1140)	5220		2780	2900				54.04	0.485
YPD2412-35x			24Φ10				3080 (40, 40)	3160	31Φ8				3080 (1140, 1140)	5520		3080	3200				58.24	0.529
YPD1515-36x	130	100	22Φ10	1830 (220, 150)	2300	9Φ6	2180 (60, 60)	2300	38Φ8	410 320	810	4Φ6	2180 (1440, 1440)	5220	2Φ6	2180	2300	2Φ8	1460	1580	62.15	0.574
YPD1815-36x			25Φ10				2480 (60, 60)	2600	40Φ8				2480 (1440, 1440)	5520		2480	2600				68.73	0.639
YPD2115-36x			27Φ10				2780 (60, 60)	2900	42Φ8				2780 (1440, 1440)	5820		2780	2900				73.92	0.703
YPD2415-36x			30Φ10				3080 (60, 60)	3200	44Φ8				3080 (1440, 1440)	6120		3080	3200				80.5	0.767

注：1. 雨篷编号中的"x" 代表雨篷梁上荷载级别1、2 或3 级中的任意一级。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生
设计	赵桂生	赵桂生	校对	制图

图名	D型雨篷板材料表	图集号	02YG305
		页	31

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

D型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPD1008-25x			17Φ8				20 1680 20	1720	20Φ8				740 1680 740	3320		1680	1800				25.49	0.206
YPD1208-25x			18Φ8				20 1880 20	1920	21Φ8				740 1880 740	3520		1880	2000				27.17	0.225
YPD1508-25x	90	70	21Φ8	180 1000 100	1360	5Φ6	20 2180 20	2220	23Φ8	310 320	710	4Φ6	740 2180 740	3820	2Φ6	2180	2300	2Φ6	760	880	30.64	0.253
YPD1808-25x			23Φ8				20 2480 20	2520	24Φ8				740 2480 740	4120		2480	2600				33.3	0.282
YPD2108-25x			25Φ8				20 2780 20	2820	26Φ8				740 2780 740	4420		2780	2900				36.24	0.31
YPD2408-25x			28Φ8				20 3080 20	3120	27Φ8				740 3080 740	4720		3080	3200				39.43	0.338
YPD1010-26x			21Φ8				30 1680 30	1740	29Φ8				940 1680 940	3720		1680	1800				34.56	0.286
YPD1210-26x			23Φ8				30 1880 30	1940	30Φ8				940 1880 940	3920		1880	2000				37.06	0.311
YPD1510-26x	100	80	26Φ8	190 1200 100	1570	6Φ6	30 2180 30	2240	32Φ8	410 320	810	4Φ6	940 2180 940	4220	2Φ6	2180	2300	2Φ6	960	1080	40.98	0.349
YPD1810-26x			29Φ8				30 2480 30	2540	34Φ8				940 2480 940	4520		2480	2600				44.9	0.387
YPD2110-26x			32Φ8				30 2780 30	2840	36Φ8				940 2780 940	4820		2780	2900				48.82	0.425
YPD2410-26x			35Φ8				30 3080 30	3140	38Φ8				940 3080 940	5120		3080	3200				52.74	0.463
YPD1212-27x			20Φ10				40 1880 40	1960	32Φ8				1140 1880 1140	4320		1880	2000				50.85	0.409
YPD1512-27x			22Φ10				40 2180 40	2260	34Φ8				1140 2180 1140	4620		2180	2300				55.5	0.458
YPD1812-27x	110	90	25Φ10	200 1400 150	1850	7Φ6	40 2480 40	2560	36Φ8	510 320	910	5Φ6	1140 2480 1140	4920	2Φ8	2480	2600	2Φ6	1160	1280	61.3	0.507
YPD2112-27x			27Φ10				40 2780 40	2860	38Φ8				1140 2780 1140	5220		2780	2900				65.96	0.556
YPD2412-27x			30Φ10				40 3080 40	3160	40Φ8				1140 3080 1140	5520		3080	3200				71.76	0.605
YPD1515-29x			26Φ10				70 2180 70	2320	38Φ8				1440 2180 1440	5220		2180	2300				75.27	0.711
YPD1815-29x	150	100	29Φ10	230 1700 150	2180	9Φ6	70 2480 70	2620	40Φ8	710 320	1110	6Φ6	1440 2480 1440	5520	2Φ8	2480	2600	2Φ6	1460	1580	82.19	0.786
YPD2115-29x			32Φ10				70 2780 70	2920	42Φ8				1440 2780 1440	5820		2780	2900				89.12	0.861
YPD2415-29x			35Φ10				70 3080 70	3220	44Φ8				1440 3080 1440	6120		3080	3200				96.04	0.935

注：雨篷编号中的"x" 代表雨篷梁上荷载级别1、2 或3 级中的任意一级。

审核	贾燕敏	沈树兵	沈树兵
设计	赵佳生	赵佳生	赵佳生
校对	赵佳生	赵佳生	制图

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

图名	D型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	32

D型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数 直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数 直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数 直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPD1008-35x			17Φ8				20 1680 20	1720	20Φ8				740 1680 740	3320		1680	1800				26.36	0.206
YPD1208-35x			18Φ8				20 1880 20	1920	21Φ8				740 1880 740	3520		1880	2000				28.09	0.225
YPD1508-35x	90	70	21Φ8	180 1130 100	1490	5Φ6	20 2180 20	2220	23Φ8	310 320	710	4Φ6	740 2180 740	3820	2Φ6	2180	2300	2Φ6	760	880	31.72	0.253
YPD1808-35x			23Φ8				20 2480 20	2520	24Φ8				740 2480 740	4120		2480	2600				34.48	0.282
YPD2108-35x			25Φ8				20 2780 20	2820	26Φ8				740 2780 740	4420		2780	2900				37.52	0.31
YPD2408-35x			28Φ8				20 3080 20	3120	27Φ8				740 3080 740	4720		3080	3200				40.87	0.338
YPD1010-36x			21Φ8				30 1680 30	1740	29Φ8				940 1680 940	3720		1680	1800				35.63	0.286
YPD1210-36x			23Φ8				30 1880 30	1940	30Φ8				940 1880 940	3920		1880	2000				38.24	0.311
YPD1510-36x	100	80	26Φ8	190 1330 100	1700	6Φ6	30 2180 30	2240	32Φ8	410 320	810	4Φ6	940 2180 940	4220	2Φ6	2180	2300	2Φ6	960	1080	42.32	0.349
YPD1810-36x			29Φ8				30 2480 30	2540	34Φ8				940 2480 940	4520		2480	2600				46.39	0.387
YPD2110-36x			32Φ8				30 2780 30	2840	36Φ8				940 2780 940	4820		2780	2900				50.46	0.425
YPD2410-36x			35Φ8				30 3080 30	3140	38Φ8				940 3080 940	5120		3080	3200				54.53	0.463
YPD1212-37x			20Φ10				40 1880 40	1960	32Φ8				1140 1880 1140			1880	2000				51.83	0.409
YPD1512-37x			22Φ10				40 2180 40	2260	34Φ8				1140 2180 1140			2180	2300				56.59	0.458
YPD1812-37x	110	90	25Φ10	200 1630 150	1980	7Φ6	40 2480 40	2560	36Φ8	510 320	910	5Φ6	1140 2480 1140	4920	2Φ8	2480	2600	2Φ6	1160	1280	62.54	0.507
YPD2112-37x			27Φ10				40 2780 40	2860	38Φ8				1140 2780 1140	5220		2780	2900				67.29	0.556
YPD2412-37x			30Φ10				40 3080 40	3160	40Φ8				1140 3080 1140	5520		3080	3200				73.24	0.605
YPD1515-39x			26Φ10				70 2180 70	2320	38Φ8	710 320			1440 2180 1440	5220		2180	2300				76.56	0.711
YPD1815-39x	150	100	29Φ10	230 1830 150	2310	9Φ6	70 2480 70	2620	40Φ8		1110	6Φ6	1440 2480 1440	5520	2Φ8	2480	2600	2Φ6	1460	1580	83.63	0.786
YPD2115-39x			32Φ10				70 2780 70	2920	42Φ8				1440 2780 1440	5820		2780	2900				90.7	0.861
YPD2415-39x			35Φ10				70 3080 70	3220	44Φ8				1440 3080 1440	6120		3080	3200				97.77	0.935

注：雨篷编号中的"x"代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	D型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	33

E型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数 直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数 直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数 直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPE1008-23x	80	80	17Φ8	1000 60 100	1240	5Φ6	30 1680 30	1740	20Φ8	260 320	660	3Φ6	740 1680 740	8880	2Φ6	1680	1800	2Φ6	760	880	22.45	0.155
YPE1208-23x			18Φ8				30 1880 30	1940	21Φ8				740 1880 740	9480		1880	2000				23.99	0.171
YPE1508-23x			21Φ8				30 2180 30	2240	23Φ8				740 2180 740	10380		2180	2300				27.14	0.195
YPE1808-23x			23Φ8				30 2480 30	2540	24Φ8				740 2480 740	11280		2480	2600				29.54	0.219
YPE2108-23x			25Φ8				30 2780 30	2840	26Φ8				740 2780 740	12180		2780	2900				32.21	0.243
YPE2408-23x			28Φ8				30 3080 30	3140	27Φ8				740 3080 740	13080		3080	3200				35.1	0.267
YPE1010-24x	100	80	18Φ8	1200 60 100	1440	6Φ6	30 1680 30	1740	22Φ8	360 320	760	3Φ6	940 1680 940	9720	2Φ6	1680	1800	2Φ6	960	1080	26.92	0.227
YPE1210-24x			20Φ8				30 1880 30	1940	23Φ8				940 1880 940	10320		1880	2000				29.21	0.25
YPE1510-24x			22Φ8				30 2180 30	2240	25Φ8				940 2180 940	11220		2180	2300				32.24	0.284
YPE1810-24x			25Φ8				30 2480 30	2540	26Φ8				940 2480 940	12120		2480	2600				35.52	0.317
YPE2110-24x			27Φ8				30 2780 30	2840	28Φ8				940 2780 940	13020		2780	2900				38.54	0.351
YPE2410-24x			30Φ8				30 3080 30	3140	29Φ8				940 3080 940	13920		3080	3200				41.83	0.385
YPE1212-25x	110	90	16Φ10	1400 70 150	1720	7Φ6	40 1880 40	1960	25Φ8	460 320	860	4Φ6	1140 1880 1140	14880	2Φ8	1880	2000	2Φ6	1160	1280	39.14	0.338
YPE1512-25x			18Φ10				40 2180 40	2260	27Φ8				1140 2180 1140	16080		2180	2300				43.46	0.383
YPE1812-25x			20Φ10				40 2480 40	2560	28Φ8				1140 2480 1140	17280		2480	2600				47.43	0.427
YPE2112-25x			22Φ10				40 2780 40	2860	30Φ8				1140 2780 1140	18480		2780	2900				51.75	0.472
YPE2412-25x			24Φ10				40 3080 40	3160	31Φ8				1140 3080 1140	19680		3080	3200				55.72	0.516
YPE1515-26x	130	100	22Φ10	1700 80 150	2030	9Φ6	60 2180 60	2300	38Φ8	560 320	960	4Φ6	1440 2180 1440	18000	2Φ8	2180	2300	2Φ6	1460	1580	60.15	0.556
YPE1815-26x			25Φ10				60 2480 60	2600	40Φ8				1440 2480 1440	19200		2480	2600				66.42	0.62
YPE2115-26x			27Φ10				60 2780 60	2900	42Φ8				1440 2780 1440	20400		2780	2900				71.44	0.684
YPE2415-26x			30Φ10				60 3080 60	3200	44Φ8				1440 3080 1440	21600		3080	3200				77.71	0.749

注：雨篷编号中的"x" 代表雨篷梁上荷载级别1、2 或 3 级中的任意一级。

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生
设计	赵桂生		校对	制图

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	洛阳市规划建筑设计研究院 E型雨篷板材料表 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
		页	34

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

E型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数 直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数 直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数 直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPE1008-33x	80	80	18Φ8	1130	1370	5Φ6	1680	1740	20Φ8	260 320	660	3Φ6	1680	8880	2Φ8	1680	1800	2Φ6	760	880	23.86	0.155
YPE1208-33x			20Φ8				1880	1940	21Φ8				1880	9480		1880	2000				25.98	0.171
YPE1508-33x			22Φ8				2180	2240	23Φ8				2180	10380		2180	2300				28.75	0.195
YPE1808-33x			25Φ8				2480	2540	24Φ8				2480	11280		2480	2600				31.79	0.219
YPE2108-33x			27Φ8				2780	2840	26Φ8				2780	12180		2780	2900				34.56	0.243
YPE2408-33x			30Φ8				3080	3140	27Φ8				3080	13080		3080	3200				37.6	0.267
YPE1010-34x	90	70	15Φ10	1330	1630	6Φ6	1680	1720	22Φ8	360 320	760	3Φ6	1680	9720	2Φ8	1680	1800	2Φ6	960	1080	31.22	0.212
YPE1210-34x			16Φ10				1880	1920	23Φ8				1880	10320		1880	2000				33.35	0.233
YPE1510-34x			18Φ10				2180	2220	25Φ8				2180	11220		2180	2300				37.17	0.264
YPE1810-34x			20Φ10				2480	2520	26Φ8				2480	12120		2480	2600				40.7	0.295
YPE2110-34x			22Φ10				2780	2820	28Φ8				2780	13020		2780	2900				44.53	0.326
YPE2410-34x			24Φ10				3080	3120	29Φ8				3080	13920		3080	3200				48.05	0.357
YPE1212-35x	110	90	16Φ10	1530	1850	7Φ6	1880	1960	25Φ8	460 320	860	4Φ6	1880	14880	2Φ6	1880	2000	2Φ6	1160	1280	39.93	0.338
YPE1512-35x			18Φ10				2180	2260	27Φ8				2180	16080		2180	2300				44.34	0.383
YPE1812-35x			20Φ10				2480	2560	28Φ8				2480	17280		2480	2600				48.42	0.427
YPE2112-35x			22Φ10				2780	2860	30Φ8				2780	18480		2780	2900				52.83	0.472
YPE2412-35x			24Φ10				3080	3160	31Φ8				3080	19680		3080	3200				56.91	0.516
YPE1515-36x	130	100	22Φ10	1830	2160	9Φ6	2180	2300	38Φ8	560 320	960	4Φ8	2180	18000	2Φ6	2180	2300	2Φ6	1460	1580	61.23	0.556
YPE1815-36x			25Φ10				2480	2600	40Φ8				2480	19200		2480	2600				67.65	0.62
YPE2115-36x			27Φ10				2780	2900	42Φ8				2780	20400		2780	2900				72.77	0.684
YPE2415-36x			30Φ10				3080	3200	44Φ8				3080	21600		3080	3200				79.19	0.749

注：雨篷编号中的"x"代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生	沈树兵	赵桂生
设计	赵桂生	赵桂生	校对	赵桂生	制图	赵桂生

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	E型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	35

审核	贾燕敏	沈树兵	校对	沈树兵
设计	赵桂生	赵桂生	制图	赵桂生

E型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPE1008-25x	90	70	17Φ8	50 1000 100	1230	5Φ6	20 1680 20	1720	20Φ8	460 320	860	4Φ6	740 1680 740	10880	2Φ6	1680	1800	2Φ6	760	880	24.72	0.193
YPE1208-25x			18Φ8				20 1880 20	1920	21Φ8				740 1880 740	11680		1880	2000				26.4	0.212
YPE1508-25x			21Φ8				20 2180 20	2220	23Φ8				740 2180 740	12880		2180	2300				29.82	0.24
YPE1808-25x			23Φ8				20 2480 20	2520	24Φ8				740 2480 740	14080		2480	2600				32.41	0.268
YPE2108-25x			25Φ8				20 2780 20	2820	26Φ8				740 2780 740	15280		2780	2900				35.35	0.296
YPE2408-25x			28Φ8				20 3080 20	3120	27Φ8				740 3080 740	16480		3080	3200				38.42	0.324
YPE1010-26x	100	80	21Φ8	60 1200 100	1440	6Φ6	30 1680 30	1740	29Φ8	560 320	960	4Φ6	940 1680 940	12000	2Φ6	1680	1800	2Φ6	960	1080	33.89	0.266
YPE1210-26x			23Φ8				30 1880 30	1940	30Φ8				940 1880 940	12800		1880	2000				36.34	0.291
YPE1510-26x			26Φ8				30 2180 30	2240	32Φ8				940 2180 940	14000		2180	2300				40.2	0.329
YPE1810-26x			29Φ8				30 2480 30	2540	34Φ8				940 2480 940	15200		2480	2600				44.06	0.367
YPE2110-26x			32Φ8				30 2780 30	2840	36Φ8				940 2780 940	16400		2780	2900				47.92	0.405
YPE2410-26x			35Φ8				30 3080 30	3140	38Φ8				940 3080 940	17600		3080	3200				51.78	0.443
YPE1212-27x	110	90	20Φ10	70 1400 150	1720	7Φ6	40 1880 40	1960	32Φ8	660 320	1060	5Φ6	1140 1880 1140	17400	2Φ6	1880	2000	2Φ6	1160	1280	49.23	0.382
YPE1512-27x			22Φ10				40 2180 40	2260	34Φ8				1140 2180 1140	18900		2180	2300				53.82	0.431
YPE1812-27x			25Φ10				40 2480 40	2560	36Φ8				1140 2480 1140	20400		2480	2600				59.46	0.48
YPE2112-27x			27Φ10				40 2780 40	2860	38Φ8				1140 2780 1140	21900		2780	2900				64.05	0.529
YPE2412-27x			30Φ10				40 3080 40	3160	40Φ8				1140 3080 1140	23400		3080	3200				69.69	0.578
YPE1515-29x	150	100	26Φ10	80 1700 150	2030	9Φ6	70 2180 70	2320	38Φ8	860 320	1260	6Φ6	1440 2180 1440	24840	2Φ8	2180	2300	2Φ6	1460	1580	72.56	0.666
YPE1815-29x			29Φ10				70 2480 70	2620	40Φ8				1440 2480 1440	26640		2480	2600				79.32	0.741
YPE2115-29x			32Φ10				70 2780 70	2920	42Φ8				1440 2780 1440	28440		2780	2900				86.09	0.816
YPE2415-29x			35Φ10				70 3080 70	3220	44Φ8				1440 3080 1440	30240		3080	3200				92.85	0.891

注：雨篷编号中的"x" 代表雨篷梁上荷载级别1、2 或 3 级中的任意一级。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	E型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	36

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

E型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数 直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数 直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数 直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPE1008-35x			17Φ8				20 1680 20	1720	20Φ8				740 1680 740	10880		1680	1800				25.59	0.193
YPE1208-35x			18Φ8				20 1880 20	1920	21Φ8				740 1880 740	11680		1880	2000				27.33	0.212
YPE1508-35x	90	70	21Φ8	50 1130 100	1360	5Φ6	20 2180 20	2220	23Φ8	460 320	860	4Φ6	740 2180 740	12880	2Φ6	2180	2300	2Φ6	760	880	30.89	0.24
YPE1808-35x			23Φ8				20 2480 20	2520	24Φ8				740 2480 740	14080		2480	2600				33.59	0.268
YPE2108-35x			25Φ8				20 2780 20	2820	26Φ8				740 2780 740	15280		2780	2900				36.63	0.296
YPE2408-35x			28Φ8				20 3080 20	3120	27Φ8				740 3080 740	16480		3080	3200				39.86	0.324
YPE1010-36x			21Φ8				30 1680 30	1740	29Φ8				940 1680 940	12000		1680	1800				34.97	0.266
YPE1210-36x			23Φ8				30 1880 30	1940	30Φ8				940 1880 940	12800		1880	2000				37.52	0.291
YPE1510-36x	100	80	26Φ8	60 1330 100	1570	6Φ6	30 2180 30	2240	32Φ8	560 320	960	4Φ6	940 2180 940	14000	2Φ6	2180	2300	2Φ6	960	1080	41.53	0.329
YPE1810-36x			29Φ8				30 2480 30	2540	34Φ8				940 2480 940	15200		2480	2600				45.55	0.367
YPE2110-36x			32Φ8				30 2780 30	2840	36Φ8				940 2780 940	16400		2780	2900				49.56	0.405
YPE2410-36x			35Φ8				30 3080 30	3140	38Φ8				940 3080 940	17600		3080	3200				53.58	0.443
YPE1212-37x			20Φ10				40 1880 40	1960	32Φ8				1140 1880 1140	17400		1880	2000				50.22	0.382
YPE1512-37x			22Φ10				40 2180 40	2260	34Φ8				1140 2180 1140	18900		2180	2300				54.91	0.431
YPE1812-37x	110	90	25Φ10	70 1530 150	1850	7Φ6	40 2480 40	2560	36Φ8	660 320	1060	5Φ6	1140 2480 1140	20400	2Φ6	2480	2600	2Φ6	1160	1280	60.7	0.48
YPE2112-37x			27Φ10				40 2780 40	2860	38Φ8				1140 2780 1140	21900		2780	2900				65.39	0.529
YPE2412-37x			30Φ10				40 3080 40	3160	40Φ8				1140 3080 1140	23400		3080	3200				71.17	0.578
YPE1515-39x			26Φ10				70 2180 70	2320	38Φ8				1440 2180 1440	24840		2180	2300				73.84	0.666
YPE1815-39x	150	100	29Φ10	80 1830 150	2160	9Φ6	70 2480 70	2620	40Φ8	860 320	1260	6Φ6	1440 2480 1440	26640	2Φ6	2480	2600	2Φ6	1460	1580	80.75	0.741
YPE2115-39x			32Φ10				70 2780 70	2920	42Φ8				1440 2780 1440	28440		2780	2900				87.66	0.816
YPE2415-39x			35Φ10				70 3080 70	3220	44Φ8				1440 3080 1440	30240		3080	3200				94.58	0.891

注：雨篷编号中的"x"代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	E型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	37

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生
设计	赵桂生	赵桂生	校对	制图

F型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPF1008-23x	80	80	17Φ8	210 910 100	1300	5Φ6	30 1680 30	1740	20Φ8	110 320	510	3Φ6	1680	9420	2Φ6	1680	1620	2Φ6	760		21.67	0.144
YPF1208-23x			18Φ8				30 1880 30	1940	21Φ8				1880	10020		1880	1820				23.17	0.159
YPF1508-23x			21Φ8				30 2180 30	2240	23Φ8				2180	10920		2180	2120				26.27	0.18
YPF1808-23x			23Φ8				30 2480 30	2540	24Φ8				2480	11820		2480	2420				28.67	0.202
YPF2108-23x			25Φ8				30 2780 30	2840	26Φ8				2780	12720		2780	2720				31.26	0.224
YPF2408-23x			28Φ8				30 3080 30	3140	27Φ8				3080	13620		3080	3020				34.16	0.245
YPF1010-24x	100	80	18Φ8	210 1110 100	1500	6Φ6	30 1680 30	1740	22Φ8	210 320	610	3Φ6	1680	10260	2Φ6	1680	1620	2Φ6	960		26.05	0.215
YPF1210-24x			20Φ8				30 1880 30	1940	23Φ8				1880	10860		1880	1820				28.32	0.236
YPF1510-24x			22Φ8				30 2180 30	2240	25Φ8				2180	11760		2180	2120				31.28	0.267
YPF1810-24x			25Φ8				30 2480 30	2540	26Φ8				2480	12660		2480	2420				34.57	0.298
YPF2110-24x			27Φ8				30 2780 30	2840	28Φ8				2780	13560		2780	2720				37.52	0.329
YPF2410-24x			30Φ8				30 3080 30	3140	29Φ8				3080	14460		3080	3020				40.82	0.361
YPF1212-25x	110	90	16Φ10	220 1310 150	1780	7Φ6	40 1880 40	1960	25Φ8	310 320	710	4Φ6	1880	15600	2Φ6	1880	1820	2Φ6	1160		38.32	0.321
YPF1512-25x			18Φ10				40 2180 40	2260	27Φ8				2180	16800		2180	2120				42.59	0.363
YPF1812-25x			20Φ10				40 2480 40	2560	28Φ8				2480	18000		2480	2420				46.59	0.405
YPF2112-25x			22Φ10				40 2780 40	2860	30Φ8				2780	19200		2780	2720				50.86	0.447
YPF2412-25x			24Φ10				40 3080 40	3160	31Φ8				3080	20400		3080	3020				54.85	0.489
YPF1515-26x	130	100	22Φ10	220 1610 150	2100	9Φ6	60 2180 60	2300	38Φ8	410 320	810	4Φ6	2180	18720	2Φ6	2180	2120	2Φ6	1460		58.78	0.532
YPF1815-26x			25Φ10				60 2480 60	2600	40Φ8				2480	19920		2480	2420				65.04	0.593
YPF2115-26x			27Φ10				60 2780 60	2900	42Φ8				2780	21120		2780	2720				70.03	0.654
YPF2415-26x			30Φ10				60 3080 60	3200	44Φ8				3080	22320		3080	3020				76.29	0.715

注：雨篷编号中的"x" 代表雨篷梁上荷载级别1、2 或3 级中的任意一级。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	洛阳市规划建筑设计研究院 F型雨篷板材料表 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
		页	38

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

F型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPF1008-33x			18Φ8				30 1680 30	1740	20Φ8				1680	9420	2Φ8	1680	1620				23.1	0.144
YPF1208-33x			20Φ8				30 1880 30	1940	21Φ8				1880	10020	2Φ8	1880	1820				25.21	0.159
YPF1508-33x	80	80	22Φ8	210 1040 100	1430	5Φ6	30 2180 30	2240	23Φ8	110 320	510	3Φ6	2180	10920	2Φ8	2180	2120	2Φ6	760		27.9	0.18
YPF1808-33x			25Φ8				30 2480 30	2540	24Φ8				2480	11820	2Φ8	2480	2420				30.96	0.202
YPF2108-33x			27Φ8				30 2780 30	2840	26Φ8				2780	12720	2Φ8	2780	2720				33.66	0.224
YPF2408-33x			30Φ8				30 3080 30	3140	27Φ8				3080	13620	2Φ8	3080	3020				36.71	0.245
YPF1010-34x			15Φ10				20 1680 20	1720	22Φ8				1680	10260	2Φ8	1680	1620				30.47	0.201
YPF1210-34x			16Φ10				20 1880 20	1920	23Φ8				1880	10860	2Φ8	1880	1820				32.58	0.221
YPF1510-34x	90	70	18Φ10	200 1240 150	1690	6Φ6	20 2180 20	2220	25Φ8	210 320	610	3Φ6	2180	11760	2Φ8	2180	2120	2Φ6	960		36.36	0.249
YPF1810-34x			20Φ10				20 2480 20	2520	26Φ8				2480	12660	2Φ8	2480	2420				39.9	0.278
YPF2110-34x			22Φ10				20 2780 20	2820	28Φ8				2780	13560	2Φ8	2780	2720				43.68	0.307
YPF2410-34x			24Φ10				20 3080 20	3120	29Φ8				3080	14460	2Φ8	3080	3020				47.22	0.336
YPF1212-35x			16Φ10				40 1880 40	1960	25Φ8				1880	15600	2Φ8	1880	1820				39.11	0.321
YPF1512-35x			18Φ10				40 2180 40	2260	27Φ8				2180	16800	2Φ8	2180	2120				43.48	0.363
YPF1812-35x	110	90	20Φ10	220 1440 150	1910	7Φ6	40 2480 40	2560	28Φ8	310 320	710	4Φ6	2480	18000	2Φ8	2480	2420	2Φ6	1160		47.57	0.405
YPF2112-35x			22Φ10				40 2780 40	2860	30Φ8				2780	19200	2Φ8	2780	2720				51.94	0.447
YPF2412-35x			24Φ10				40 3080 40	3160	31Φ8				3080	20400	2Φ8	3080	3020				56.03	0.489
YPF1515-36x			22Φ10				60 2180 60	2300	38Φ8				2180	18720	2Φ8	2180	2120				59.87	0.532
YPF1815-36x	130	100	25Φ10	240 1740 150	2230	9Φ6	60 2480 60	2600	40Φ8	410 320	810	4Φ6	2480	19920	2Φ8	2480	2420	2Φ6	1460		66.28	0.593
YPF2115-36x			27Φ10				60 2780 60	2900	42Φ8				2780	21120	2Φ8	2780	2720				71.36	0.654
YPF2415-36x			30Φ10				60 3080 60	3200	44Φ8				3080	22320	2Φ8	3080	3020				77.77	0.715

注：雨篷编号中的 "x" 代表雨篷梁上荷载级别 1、2 或 3 级中的任意一级。

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生	校对	钢图	设计	赵桂生	汇总制表	赵桂生

图名	洛阳市规划建筑设计研究院 F型雨篷板材料表 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
		页	39

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

F型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPF1008-25x			17Φ8				20 1680 20	1720	20Φ8				1680	11600		1680	1620				24.01	0.181
YPF1208-25x			18Φ8				20 1880 20	1920	21Φ8				1880	12400		1880	1820				25.66	0.199
YPF1508-25x	90	70	21Φ8	200 910 100	1290	5Φ6	20 2180 20	2220	23Φ8	310 320	710	4Φ6	2180	13600	2Φ6	2180	2120	2Φ6	760		29.02	0.225
YPF1808-25x			23Φ8				20 2480 20	2520	24Φ8				2480	14800		2480	2420				31.61	0.251
YPF2108-25x			25Φ8				20 2780 20	2820	26Φ8				2780	16000		2780	2720				34.47	0.277
YPF2408-25x			28Φ8				20 3080 20	3120	27Φ8				3080	17200		3080	3020				37.56	0.303
YPF1010-26x			21Φ8				30 1680 30	1740	29Φ8				1680	12720		1680	1620				32.74	0.252
YPF1210-26x			23Φ8				30 1880 30	1940	30Φ8				1880	13520		1880	1820				35.18	0.276
YPF1510-26x	100	80	26Φ8	210 1110 100	1500	6Φ6	30 2180 30	2240	32Φ8	410 320	810	4Φ6	2180	14720	2Φ6	2180	2120	2Φ6	960		38.99	0.311
YPF1810-26x			29Φ8				30 2480 30	2540	34Φ8				2480	15920		2480	2420				42.8	0.347
YPF2110-26x			32Φ8				30 2780 30	2840	36Φ8				2780	17120		2780	2720				46.62	0.382
YPF2410-26x			35Φ8				30 3080 30	3140	38Φ8				3080	18320		3080	3020				50.43	0.418
YPF1212-27x			20Φ10				40 1880 40	1960	32Φ8				1880	18300		1880	1820				48.22	0.364
YPF1512-27x			22Φ10				40 2180 40	2260	34Φ8				2180	19800		2180	2120				52.77	0.41
YPF1812-27x	110	90	25Φ10	220 1310 150	1780	7Φ6	40 2480 40	2560	36Φ8	510 320	910	5Φ6	2480	21300	2Φ8	2480	2420	2Φ6	1160		58.4	0.456
YPF2112-27x			27Φ10				40 2780 40	2860	38Φ8				2780	22800		2780	2720				62.94	0.502
YPF2412-27x			30Φ10				40 3080 40	3160	40Φ8				3080	24300		3080	3020				68.58	0.548
YPF1515-29x			26Φ10				70 2180 70	2320	38Φ8				2180	25920		2180	2120				71.48	0.635
YPF1815-29x	150	100	29Φ10	250 1610 150	2110	9Φ6	70 2480 70	2620	40Φ8	710 320	1110	6Φ6	2480	27720	2Φ8	2480	2420	2Φ6	1460		78.24	0.707
YPF2115-29x			32Φ10				70 2780 70	2920	42Φ8				2780	29520		2780	2720				85	0.778
YPF2415-29x			35Φ10				70 3080 70	3220	44Φ8				3080	31320		3080	3020				91.75	0.85

注：雨篷编号中的"x" 代表雨篷梁上荷载级别1、2 或3 级中的任意一级。

审核	贾燕敏	赵桂生	沈阳化工	赵桂生
设计	赵桂生		校对	制图

图名	洛阳市规划建筑设计研究院 F型雨篷板材料表 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
		页	40

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

F型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPF1008-35x			17Φ8				20 1680 20	1720	20Φ8				1680	11600		1680	1620				24.88	0.181
YPF1208-35x			18Φ8				20 1880 20	1920	21Φ8				1880	12400		1880	1820				26.58	0.199
YPF1508-35x	90	70	21Φ8	200 1040 100	1420	5Φ6	20 2180 20	2220	23Φ8	310 320	710	4Φ6	2180	13600	2Φ6	2180	2120	2Φ6	760		30.1	0.225
YPF1808-35x			23Φ8				20 2480 20	2520	24Φ8				2480	14800		2480	2420				32.79	0.251
YPF2108-35x			25Φ8				20 2780 20	2820	26Φ8				2780	16000		2780	2720				35.76	0.277
YPF2408-35x			28Φ8				20 3080 20	3120	27Φ8				3080	17200		3080	3020				39	0.303
YPF1010-36x			21Φ8				30 1680 30	1740	29Φ8				1680	12720		1680	1620				33.82	0.252
YPF1210-36x			23Φ8				30 1880 30	1940	30Φ8				1880	13520		1880	1820				36.36	0.276
YPF1510-36x	100	80	26Φ8	210 1240 100	1630	6Φ6	30 2180 30	2240	32Φ8	410 320	810	4Φ6	2180	14720	2Φ6	2180	2120	2Φ6	960		40.33	0.311
YPF1810-36x			29Φ8				30 2480 30	2540	34Φ8				2480	15920		2480	2420				44.29	0.347
YPF2110-36x			32Φ8				30 2780 30	2840	36Φ8				2780	17120		2780	2720				48.26	0.382
YPF2410-36x			35Φ8				30 3080 30	3140	38Φ8				3080	18320		3080	3020				52.23	0.418
YPF1212-37x			20Φ10				40 1880 40	1960	32Φ8				1880	18300		1880	1820				49.21	0.364
YPF1512-37x			22Φ10				40 2180 40	2260	34Φ8				2180	19800		2180	2120				53.85	0.41
YPF1812-37x	110	90	25Φ10	220 1440 150	1910	7Φ6	40 2480 40	2560	36Φ8	510 320	910	5Φ6	2480	21300	2Φ6	2480	2420	2Φ6	1160		59.63	0.456
YPF2112-37x			27Φ10				40 2780 40	2860	38Φ8				2780	22800		2780	2720				64.28	0.502
YPF2412-37x			30Φ10				40 3080 40	3160	40Φ8				3080	24300		3080	3020				70.06	0.548
YPF1515-39x			26Φ10				70 2180 70	2320	38Φ8				2180	25920		2180	2120				72.77	0.635
YPF1815-39x	150	100	29Φ10	250 1740 150	2240	9Φ6	70 2480 70	2620	40Φ8	710 320	1110	6Φ6	2480	27720	2Φ6	2480	2420	2Φ6	1460		79.67	0.707
YPF2115-39x			32Φ10				70 2780 70	2920	42Φ8				2780	29520		2780	2720				86.57	0.778
YPF2415-39x			35Φ10				70 3080 70	3220	44Φ8				3080	31320		3080	3020				93.48	0.85

注：雨篷编号中的"x"代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生	校对	制图	汪光纵	赵桂生	江光纵	赵桂生
设计	赵桂生									

图名	洛阳市规划建筑设计研究院 F型雨篷板材料表 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
		页	41

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

G型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数 直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数 直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数 直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPG1008-23x	80	80	17Φ8	868 (60, 100)	1108	5Φ6	1680 (30, 30)	1740	20Φ8	260, 320	660	3Φ6	1680	9960	2Φ8	1680	1800	2Φ6	760	880	21.67	0.135
YPG1208-23x			18Φ8				1880 (30, 30)	1940	21Φ8				1880	10560		1880	2000				23.13	0.148
YPG1508-23x			21Φ8				2180 (30, 30)	2240	23Φ8				2180	11460		2180	2300				26.07	0.167
YPG1808-23x			23Φ8				2480 (30, 30)	2540	24Φ8				2480	12360		2480	2600				28.33	0.187
YPG2108-23x			25Φ8				2780 (30, 30)	2840	26Φ8				2780	13260		2780	2900				30.86	0.206
YPG2408-23x			28Φ8				3080 (30, 30)	3140	27Φ8				3080	14160		3080	3200				33.53	0.226
YPG1010-24x	100	80	18Φ8	1007 (60, 100)	1247	5Φ6	1680 (30, 30)	1740	22Φ8	360, 320	760	3Φ6	1680	11160	2Φ8	1680	1800	2Φ6	960	1080	25.09	0.198
YPG1210-24x			20Φ8				1880 (30, 30)	1940	23Φ8				1880	11760		1880	2000				27.11	0.216
YPG1510-24x			22Φ8				2180 (30, 30)	2240	25Φ8				2180	12660		2180	2300				29.83	0.244
YPG1810-24x			25Φ8				2480 (30, 30)	2540	26Φ8				2480	13560		2480	2600				32.71	0.271
YPG2110-24x			27Φ8				2780 (30, 30)	2840	28Φ8				2780	14460		2780	2900				35.43	0.298
YPG2410-24x			30Φ8				3080 (30, 30)	3140	29Φ8				3080	15360		3080	3200				38.31	0.325
YPG1212-25x	110	90	16Φ10	1153 (70, 150)	1473	6Φ6	1880 (40, 40)	1960	25Φ8	460, 320	860	4Φ6	1880	17280	2Φ8	1880	2000	2Φ6	1160	1280	36.35	0.293
YPG1512-25x			18Φ10				2180 (40, 40)	2260	27Φ8				2180	18480		2180	2300				40.17	0.329
YPG1812-25x			20Φ10				2480 (40, 40)	2560	28Φ8				2480	19680		2480	2600				43.66	0.364
YPG2112-25x			22Φ10				2780 (40, 40)	2860	30Φ8				2780	20880		2780	2900				47.48	0.4
YPG2412-25x			24Φ10				3080 (40, 40)	3160	31Φ8				3080	22080		3080	3200				50.97	0.435
YPG1515-26x	130	100	22Φ10	1405 (80, 150)	1735	7Φ6	2180 (60, 60)	2300	38Φ8	560, 320	960	4Φ6	2180	20880	2Φ8	2180	2300	2Φ6	1460	1580	54.57	0.478
YPG1815-26x			25Φ10				2480 (60, 60)	2600	40Φ8				2480	22080		2480	2600				59.94	0.529
YPG2115-26x			27Φ10				2780 (60, 60)	2900	42Φ8				2780	23280		2780	2900				64.28	0.581
YPG2415-26x			30Φ10				3080 (60, 60)	3200	44Φ8				3080	24480		3080	3200				69.65	0.632

注：雨篷编号中的"x" 代表雨篷梁上荷载级别1、2 或 3 级中的任意一级。

审核		沈树兵	校对		贾燕敏	审核	
	设计	赵桂生		制图	赵桂生		设计

图名	G型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	42

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

G型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPG1008-33x			18Φ8				30 1680 30	1740	20Φ8				1680	9960		1680	1800				23	0.135
YPG1208-33x			20Φ8				30 1880 30	1940	21Φ8				1880	10560		1880	2000				24.98	0.148
YPG1508-33x	80	80	22Φ8	60 970 100	1210	5Φ6	30 2180 30	2240	23Φ8	290 320	660	3Φ6	2180	11460	2Φ8	2180	2300	2Φ6	760	880	27.61	0.167
YPG1808-33x			25Φ8				30 2480 30	2540	24Φ8				2480	12360		2480	2600				30.43	0.187
YPG2108-33x			27Φ8				30 2780 30	2840	26Φ8				2780	13260		2780	2900				33.06	0.206
YPG2408-33x			30Φ8				30 3080 30	3140	27Φ8				3080	14160		3080	3200				35.89	0.226
YPG1010-34x			15Φ10				20 1680 20	1720	22Φ8				1680	11160		1680	1800				28.88	0.188
YPG1210-34x			16Φ10				20 1880 20	1920	23Φ8				1880	11760		1880	2000				30.78	0.204
YPG1510-34x	90	70	18Φ10	50 1131 150	1431	5Φ6	20 2180 20	2220	25Φ8	360 320	760	3Φ6	2180	12660	2Φ8	2180	2300	2Φ6	960	1080	34.2	0.23
YPG1810-34x			20Φ10				20 2480 20	2520	26Φ8				2480	13560		2480	2600				37.31	0.255
YPG2110-34x			22Φ10				20 2780 20	2820	28Φ8				2780	14460		2780	2900				40.72	0.28
YPG2410-34x			24Φ10				20 3080 20	3120	29Φ8				3080	15360		3080	3200				43.83	0.305
YPG1212-35x			16Φ10				40 1880 40	1960	25Φ8				1880	17280		1880	2000				37.14	0.293
YPG1512-35x			18Φ10				40 2180 40	2260	27Φ8				2180	18480		2180	2300				41.06	0.329
YPG1812-35x	110	90	20Φ10	70 1283 150	1603	6Φ6	40 2480 40	2560	28Φ8	460 320	860	4Φ6	2480	19680	2Φ8	2480	2600	2Φ6	1160	1280	44.65	0.364
YPG2112-35x			22Φ10				40 2780 40	2860	30Φ8				2780	20880		2780	2900				48.57	0.4
YPG2412-35x			24Φ10				40 3080 40	3160	31Φ8				3080	22080		3080	3200				52.16	0.435
YPG1515-36x			22Φ10				60 2180 60	2300	38Φ8				2180	20880		2180	2300				55.66	0.478
YPG1815-36x	130	100	25Φ10	80 1535 150	1865	7Φ6	60 2480 60	2600	40Φ8	560 320	960	4Φ6	2480	22080	2Φ8	2480	2600	2Φ6	1460	1580	61.17	0.529
YPG2115-36x			27Φ10				60 2780 60	2900	42Φ8				2780	23280		2780	2900				65.61	0.581
YPG2415-36x			30Φ10				60 3080 60	3200	44Φ8				3080	24480		3080	3200				71.13	0.632

注：雨篷编号中的 "x" 代表雨篷梁上荷载级别 1、2 或 3 级中的任意一级。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	G型雨篷板材料表	图集号	02YG305
		页	43

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

G型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数 直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数 直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数 直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPG1008-25x			17Φ8				20 1680 20	1720	20Φ8				1680	13280		1680	1800				22.97	0.165
YPG1208-25x			18Φ8				20 1880 20	1920	21Φ8				1880	14080		1880	2000				24.45	0.179
YPG1508-25x	90	70	21Φ8	50 741 100	971	4Φ6	20 2180 20	2220	23Φ8	460 320	860	4Φ6	2180	15280	2Φ6	2180	2300	2Φ6	760	880	27.39	0.2
YPG1808-25x			23Φ8				20 2480 20	2520	24Φ8				2480	16480		2480	2600				29.63	0.221
YPG2108-25x			25Φ8				20 2780 20	2820	26Φ8				2780	17680		2780	2900				32.22	0.242
YPG2408-25x			28Φ8				20 3080 20	3120	27Φ8				3080	18880		3080	3200				34.82	0.263
YPG1010-26x			21Φ8				30 1680 30	1740	29Φ8				1680	14880		1680	1800				31.35	0.23
YPG1210-26x			23Φ8				30 1880 30	1940	30Φ8				1880	15680		1880	2000				33.43	0.249
YPG1510-26x	100	80	26Φ8	60 887 100	1127	5Φ6	30 2180 30	2240	32Φ8	560 320	960	4Φ6	2180	16880	2Φ6	2180	2300	2Φ6	960	1080	36.75	0.277
YPG1810-26x			29Φ8				30 2480 30	2540	34Φ8				2480	18080		2480	2600				40.06	0.305
YPG2110-26x			32Φ8				30 2780 30	2840	36Φ8				2780	19280		2780	2900				43.38	0.333
YPG2410-26x			35Φ8				30 3080 30	3140	38Φ8				3080	20480		3080	3200				46.69	0.361
YPG1212-27x			20Φ10				40 1880 40	1960	32Φ8				1880	21600		1880	2000				44.15	0.329
YPG1512-27x			22Φ10				40 2180 40	2260	34Φ8				2180	23100		2180	2300				47.98	0.365
YPG1812-27x	110	90	25Φ10	70 1033 150	1353	5Φ6	40 2480 40	2560	36Φ8	660 320	1060	5Φ6	2480	24600	2Φ6	2480	2600	2Φ6	1160	1280	52.61	0.401
YPG2112-27x			27Φ10				40 2780 40	2860	38Φ8				2780	26100		2780	2900				56.44	0.437
YPG2412-27x			30Φ10				40 3080 40	3160	40Φ8				3080	27600		3080	3200				61.07	0.473
YPG1515-29x			26Φ10				70 2180 70	2320	38Φ8				2180	31320		2180	2300				63.69	0.555
YPG1815-29x	150	100	29Φ10	80 1159 150	1489	6Φ6	70 2480 70	2620	40Φ8	860 320	1260	6Φ6	2480	33120	2Φ6	2480	2600	2Φ6	1460	1580	69.1	0.608
YPG2115-29x			32Φ10				70 2780 70	2920	42Φ8				2780	34920		2780	2900				74.5	0.662
YPG2415-29x			35Φ10				70 3080 70	3220	44Φ8				3080	36720		3080	3200				79.91	0.716

注：雨篷编号中的"x" 代表雨篷梁上荷载级别1、2 或 3 级中的任意一级.

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生	校对	制图	沈树兵	赵桂生	设计	赵桂生

图名	G型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	44

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

G型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数 直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数 直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数 直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPG1008-35x			17Φ8				20 1680 20	1720	20Φ8				1680	13280		1680	1800				23.84	0.165
YPG1208-35x			18Φ8				20 1880 20	1920	21Φ8				1880	14080		1880	2000				25.38	0.179
YPG1508-35x	90	70	21Φ8	50 871 100	1101	4Φ6	20 2180 20	2220	23Φ8	460 320	860	4Φ6	2180	15280	2Φ8	2180	2300	2Φ6	760	880	28.47	0.2
YPG1808-35x			23Φ8				20 2480 20	2520	24Φ8				2480	16480		2480	2600				30.81	0.221
YPG2108-35x			25Φ8				20 2780 20	2820	26Φ8				2780	17680		2780	2900				33.5	0.242
YPG2408-35x			28Φ8				20 3080 20	3120	27Φ8				3080	18880		3080	3200				36.25	0.263
YPG1010-36x			21Φ8				30 1680 30	1740	29Φ8				1680	14880		1680	1800				32.43	0.23
YPG1210-36x			23Φ8				30 1880 30	1940	30Φ8				1880	15680		1880	2000				34.61	0.249
YPG1510-36x	100	80	26Φ8	60 1017 100	1257	5Φ6	30 2180 30	2240	32Φ8	560 320	960	4Φ6	2180	16880	2Φ8	2180	2300	2Φ6	960	1080	38.08	0.277
YPG1810-36x			29Φ8				30 2480 30	2540	34Φ8				2480	18080		2480	2600				41.55	0.305
YPG2110-36x			32Φ8				30 2780 30	2840	36Φ8				2780	19280		2780	2900				45.02	0.333
YPG2410-36x			35Φ8				30 3080 30	3140	38Φ8				3080	20480		3080	3200				48.49	0.361
YPG1212-37x			20Φ10				40 1880 40	1960	32Φ8				1880	21600		1880	2000				45.14	0.329
YPG1512-37x			22Φ10				40 2180 40	2260	34Φ8				2180	23100		2180	2300				49.07	0.365
YPG1812-37x	110	90	25Φ10	70 1163 150	1483	5Φ6	40 2480 40	2560	36Φ8	660 320	1060	5Φ6	2480	24600	2Φ8	2480	2600	2Φ6	1160	1280	53.84	0.401
YPG2112-37x			27Φ10				40 2780 40	2860	38Φ8				2780	26100		2780	2900				57.77	0.437
YPG2412-37x			30Φ10				40 3080 40	3160	40Φ8				3080	27600		3080	3200				62.55	0.473
YPG1515-39x			26Φ10				70 2180 70	2320	38Φ8				2180	31320		2180	2300				64.97	0.555
YPG1815-39x	150	100	29Φ10	80 1361 150	1690	6Φ6	70 2480 70	2620	40Φ8	860 320	1260	6Φ6	2480	33120	2Φ6	2480	2600	2Φ6	1460	1580	70.53	0.608
YPG2115-39x			32Φ10				70 2780 70	2920	42Φ8				2780	34920		2780	2900				76.08	0.662
YPG2415-39x			35Φ10				70 3080 70	3220	44Φ8				3080	36720		3080	3200				81.63	0.716

注：雨篷编号中的"x"代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名	G型雨篷板材料表	图集号	02YG305
		页	45

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

H型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数 直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数 直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数 直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPH1008-23x	80	80	17Φ8	60 1000 100	1240	5Φ6	30 1680 30	1740	20Φ8	70 190 320	660	3Φ6	740 1680 740	3320	2Φ8	1680	1800	2Φ6	760	880	22.88	0.136
YPH1208-23x			18Φ8				30 1880 30	1940	21Φ8				740 1880 740	3520		1880	2000				24.41	0.152
YPH1508-23x			21Φ8				30 2180 30	2240	23Φ8				740 2180 740	3820		2180	2300				27.56	0.176
YPH1808-23x			23Φ8				30 2480 30	2540	24Φ8				740 2480 740	4120		2480	2600				29.97	0.2
YPH2108-23x			25Φ8				30 2780 30	2840	26Φ8				740 2780 740	4420		2780	2900				32.64	0.224
YPH2408-23x			28Φ8				30 3080 30	3140	27Φ8				740 3080 740	4720		3080	3200				35.53	0.247
YPH1010-24x	100	80	18Φ8	60 1200 100	1440	6Φ6	30 1680 30	1740	22Φ8	100 260 320	760	3Φ6	940 1680 940	3720	2Φ8	1680	1800	2Φ6	960	1080	27.49	0.196
YPH1210-24x			20Φ8				30 1880 30	1940	23Φ8				940 1880 940	3920		1880	2000				29.78	0.218
YPH1510-24x			22Φ8				30 2180 30	2240	25Φ8				940 2180 940	4220		2180	2300				32.8	0.252
YPH1810-24x			25Φ8				30 2480 30	2540	26Φ8				940 2480 940	4520		2480	2600				36.09	0.286
YPH2110-24x			27Φ8				30 2780 30	2840	28Φ8				940 2780 940	4820		2780	2900				39.11	0.319
YPH2410-24x			30Φ8				30 3080 30	3140	29Φ8				940 3080 940	5120		3080	3200				42.39	0.353
YPH1212-25x	110	90	16Φ10	70 1400 150	1720	7Φ6	40 1880 40	1960	25Φ8	130 330 320	860	4Φ6	1140 1880 1140	4320	2Φ8	1880	2000	2Φ6	1160	1280	40.09	0.29
YPH1512-25x			18Φ10				40 2180 40	2260	27Φ8				1140 2180 1140	4620		2180	2300				44.4	0.335
YPH1812-25x			20Φ10				40 2480 40	2560	28Φ8				1140 2480 1140	4920		2480	2600				48.38	0.38
YPH2112-25x			22Φ10				40 2780 40	2860	30Φ8				1140 2780 1140	5220		2780	2900				52.69	0.424
YPH2412-25x			24Φ10				40 3080 40	3160	31Φ8				1140 3080 1140	5520		3080	3200				56.67	0.469
YPH1515-26x	130	100	22Φ10	80 1700 150	2030	9Φ6	60 2180 60	2300	38Φ8	160 400 320	960	4Φ6	1440 2180 1440	5220	2Φ8	2180	2300	2Φ6	1460	1580	61.28	0.483
YPH1815-26x			25Φ10				60 2480 60	2600	40Φ8				1440 2480 1440	5520		2480	2600				67.55	0.547
YPH2115-26x			27Φ10				60 2780 60	2900	42Φ8				1440 2780 1440	5820		2780	2900				72.58	0.611
YPH2415-26x			30Φ10				60 3080 60	3200	44Φ8				1440 3080 1440	6120		3080	3200				78.85	0.676

注：雨篷编号中的"x"代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生	校对	制图
设计	赵桂生					

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	H型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	46

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

H型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数 直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数 直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数 直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPH1008-33x	80	80	18Φ8	1130 60 100	1370	5Φ6	30 1680 30	1740	20Φ8	70 190 320	660	3Φ6	740 1680 740	3320	2Φ8	1680	1800	2Φ6	760	880	24.29	0.136
YPH1208-33x			20Φ8				30 1880 30	1940	21Φ8				740 1880 740	3520		1880	2000				26.4	0.152
YPH1508-33x			22Φ8				30 2180 30	2240	23Φ8				740 2180 740	3820		2180	2300				29.17	0.176
YPH1808-33x			25Φ8				30 2480 30	2540	24Φ8				740 2480 740	4120		2480	2600				32.22	0.2
YPH2108-33x			27Φ8				30 2780 30	2840	26Φ8				740 2780 740	4420		2780	2900				34.99	0.224
YPH2408-33x			30Φ8				30 3080 30	3140	27Φ8				740 3080 740	4720		3080	3200				38.03	0.247
YPH1010-34x	90	70	15Φ10	1330 50 150	1630	6Φ6	20 1680 20	1720	22Φ8	100 260 320	760	3Φ6	940 1680 940	3720	2Φ8	1680	1800	2Φ6	960	1080	31.79	0.181
YPH1210-34x			16Φ10				20 1880 20	1920	23Φ8				940 1880 940	3920	2Φ8	1880	2000				33.92	0.202
YPH1510-34x			18Φ10				20 2180 20	2220	25Φ8				940 2180 940	4220	2Φ8	2180	2300				37.74	0.233
YPH1810-34x			20Φ10				20 2480 20	2520	26Φ8				940 2480 940	4520	2Φ8	2480	2600				41.27	0.264
YPH2110-34x			22Φ10				20 2780 20	2820	28Φ8				940 2780 940	4820	2Φ8	2780	2900				45.1	0.294
YPH2410-34x			24Φ10				20 3080 20	3120	29Φ8				940 3080 940	5120	2Φ8	3080	3200				48.62	0.325
YPH1212-35x	110	90	16Φ10	1530 70 150	1850	7Φ6	40 1880 40	1960	25Φ8	130 350 320	860	4Φ6	1140 1880 1140	4320	2Φ8	1880	2000	2Φ6	1160	1280	40.88	0.29
YPH1512-35x			18Φ10				40 2180 40	2260	27Φ8				1140 2180 1140	4620	2Φ8	2180	2300				45.29	0.335
YPH1812-35x			20Φ10				40 2480 40	2560	28Φ8				1140 2480 1140	4920	2Φ8	2480	2600				49.37	0.38
YPH2112-35x			22Φ10				40 2780 40	2860	30Φ8				1140 2780 1140	5220	2Φ8	2780	2900				53.78	0.424
YPH2412-35x			24Φ10				40 3080 40	3160	31Φ8				1140 3080 1140	5520	2Φ8	3080	3200				57.85	0.469
YPH1515-36x	130	100	22Φ10	1830 80 150	2160	9Φ6	60 2180 60	2300	38Φ8	160 400 320	960	4Φ6	1440 2180 1440	5220	2Φ8	2180	2300				62.37	0.483
YPH1815-36x			25Φ10				60 2480 60	2600	40Φ8				1440 2480 1440	5520	2Φ8	2480	2600	2Φ6	1460	1580	68.79	0.547
YPH2115-36x			27Φ10				60 2780 60	2900	42Φ8				1440 2780 1440	5820	2Φ8	2780	2900				73.91	0.611
YPH2415-36x			30Φ10				60 3080 60	3200	44Φ8				1440 3080 1440	6120	2Φ8	3080	3200				80.33	0.676

注：雨篷编号中的"x"代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

审核	贾燕敏	赵佳生	沈树兵	赵佳生	沈树兵	赵佳生
设计	赵佳生	赵佳生	校对	制图	校对	制图

图名	H型雨篷板材料表	图集号	02YG305
		页	47

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

沈树兵	赵桂生
校对	制图
贾燕敏	赵桂生
审核	
设计	

H型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数 直径	⑥ 形状	⑥ 单根 长度	⑦ 根数 直径	⑦ 形状	⑦ 单根 长度	⑧ 根数 直径	⑧ 形状	⑧ 单根 长度	⑨ 根数 直径	⑨ 形状	⑨ 单根 长度	⑩ 根数 直径	⑩ 形状	⑩ 单根 长度	⑪ 根数 直径	⑪ 形状	⑪ 单根 长度	钢筋 重量 kg	混凝土 体积 m³
YPH1008-25x			17Φ8				20 1680 20	1720	20Φ8				740 1680 740	3320		1680	1800				25.66	0.165
YPH1208-25x			18Φ8				20 1880 20	1920	21Φ8				740 1880 740	3520		1880	2000				27.35	0.184
YPH1508-25x	90	70	21Φ8	50 1000 100	1230	5Φ6	20 2180 20	2220	23Φ8	130 330 320	860	4Φ6	740 2180 740	3820	2Φ8	2180	2300	2Φ6	760	880	30.76	0.212
YPH1808-25x			23Φ8				20 2480 20	2520	24Φ8				740 2480 740	4120		2480	2600				33.36	0.241
YPH2108-25x			25Φ8				20 2780 20	2820	26Φ8				740 2780 740	4420		2780	2900				36.3	0.269
YPH2408-25x			28Φ8				20 3080 20	3120	27Φ8				740 3080 740	4720		3080	3200				39.37	0.297
YPH1010-26x			21Φ8				30 1680 30	1740	29Φ8				940 1680 940	3720		1680	1800				35.03	0.224
YPH1210-26x			23Φ8				30 1880 30	1940	30Φ8				940 1880 940	3920		1880	2000				37.48	0.249
YPH1510-26x	100	80	26Φ8	60 1200 100	1440	6Φ6	30 2180 30	2240	32Φ8	160 400 320	960	4Φ6	940 2180 940	4220	2Φ8	2180	2300	2Φ6	960	1080	41.34	0.287
YPH1810-26x			29Φ8				30 2480 30	2540	34Φ8				940 2480 940	4520		2480	2600				45.2	0.325
YPH2110-26x			32Φ8				30 2780 30	2840	36Φ8				940 2780 940	4820		2780	2900				49.06	0.363
YPH2410-26x			35Φ8				30 3080 30	3140	38Φ8				940 3080 940	5120		3080	3200				52.92	0.4
YPH1212-27x			20Φ10				40 1880 40	1960	32Φ8				1140 1880 1140	4320		1880	2000				50.89	0.322
YPH1512-27x			22Φ10				40 2180 40	2260	34Φ8				1140 2180 1140	4620		2180	2300				55.48	0.371
YPH1812-27x	110	90	25Φ10	70 1400 150	1720	7Φ6	40 2480 40	2560	36Φ8	190 470 320	1060	5Φ6	1140 2480 1140	4920	2Φ8	2480	2600	2Φ6	1160	1280	61.12	0.419
YPH2112-27x			27Φ10				40 2780 40	2860	38Φ8				1140 2780 1140	5220		2780	2900				65.71	0.468
YPH2412-27x			30Φ10				40 3080 40	3160	40Φ8				1140 3080 1140	5520		3080	3200				71.35	0.517
YPH1515-29x			26Φ10				70 2180 70	2320	38Φ8				1440 2180 1440	5220		2180	2300				75.12	0.568
YPH1815-29x	150	100	29Φ10	80 1700 150	2030	9Φ6	70 2480 70	2620	40Φ8	250 610 320	1260	6Φ6	1440 2480 1440	5520	2Φ8	2480	2600	2Φ6	1460	1580	81.88	0.643
YPH2115-29x			32Φ10				70 2780 70	2920	42Φ8				1440 2780 1440	5820		2780	2900				88.64	0.718
YPH2415-29x			35Φ10				70 3080 70	3220	44Φ8				1440 3080 1440	6120		3080	3200				95.41	0.793

注：雨篷编号中的"x" 代表雨篷梁上荷载级别1、2 或 3 级中的任意一级。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	H型雨篷板材料表	图集号	02YG305
		页	48

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

H型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚 T1	板厚 T2	⑥ 根数直径	⑥ 形状	⑥ 单根长度	⑦ 根数直径	⑦ 形状	⑦ 单根长度	⑧ 根数直径	⑧ 形状	⑧ 单根长度	⑨ 根数直径	⑨ 形状	⑨ 单根长度	⑩ 根数直径	⑩ 形状	⑩ 单根长度	⑪ 根数直径	⑪ 形状	⑪ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPH1008-35x			17Φ8				20 1680 20	1720	20Φ8				740 1680 740	3320		1680	1800				26.54	0.165
YPH1208-35x			18Φ8				20 1880 20	1920	21Φ8				740 1880 740	3520		1880	2000				28.27	0.184
YPH1508-35x	90	70	21Φ8	50 1130 100	1360	5Φ6	20 2180 20	2220	23Φ8	130 330 320	860	4Φ6	740 2180 740	3820	2Φ6	2180	2300	2Φ6	760	880	31.84	0.212
YPH1808-35x			23Φ8				20 2480 20	2520	24Φ8				740 2480 740	4120		2480	2600				34.54	0.241
YPH2108-35x			25Φ8				20 2780 20	2820	26Φ8				740 2780 740	4420		2780	2900				37.58	0.269
YPH2408-35x			28Φ8				20 3080 20	3120	27Φ8				740 3080 740	4720		3080	3200				40.81	0.297
YPH1010-36x			21Φ8				30 1680 30	1740	29Φ8				940 1680 940	3720		1680	1800				36.11	0.224
YPH1210-36x			23Φ8				30 1880 30	1940	30Φ8				940 1880 940	3920		1880	2000				38.66	0.249
YPH1510-36x	100	80	26Φ8	60 1330 100	1570	6Φ6	30 2180 30	2240	32Φ8	160 400 320	960	4Φ6	940 2180 940	4220	2Φ6	2180	2300	2Φ6	960	1080	42.67	0.287
YPH1810-36x			29Φ8				30 2480 30	2540	34Φ8				940 2480 940	4520		2480	2600				46.68	0.325
YPH2110-36x			32Φ8				30 2780 30	2840	36Φ8				940 2780 940	4820		2780	2900				50.7	0.363
YPH2410-36x			35Φ8				30 3080 30	3140	38Φ8				940 3080 940	5120		3080	3200				54.71	0.4
YPH1212-37x			20Φ10				40 1880 40	1960	32Φ8				1140 1880 1140	4320		1880	2000				51.88	0.322
YPH1512-37x			22Φ10				40 2180 40	2260	34Φ8				1140 2180 1140	4620		2180	2300				56.57	0.371
YPH1812-37x	110	90	25Φ10	70 1530 150	1850	7Φ6	40 2480 40	2560	36Φ8	190 470 320	1060	5Φ6	1140 2480 1140	4920	2Φ8	2480	2600	2Φ6	1160	1280	62.35	0.419
YPH2112-37x			27Φ10				40 2780 40	2860	38Φ8				1140 2780 1140	5220		2780	2900				67.04	0.468
YPH2412-37x			30Φ10				40 3080 40	3160	40Φ8				1140 3080 1140	5520		3080	3200				72.83	0.517
YPH1515-39x			26Φ10				70 2180 70	2320	38Φ8				1440 2180 1440	5220		2180	2300				76.4	0.568
YPH1815-39x	150	100	29Φ10	80 1830 150	2160	9Φ6	70 2480 70	2620	40Φ8	250 610 320	1260	6Φ6	1440 2480 1440	5520	2Φ8	2480	2600	2Φ6	1460	1580	83.31	0.643
YPH2115-39x			32Φ10				70 2780 70	2920	42Φ8				1440 2780 1440	5820		2780	2900				90.22	0.718
YPH2415-39x			35Φ10				70 3080 70	3220	44Φ8				1440 3080 1440	6120		3080	3200				97.13	0.793

注：雨篷编号中的"x"代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名	H型雨篷板材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	49

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

A型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度		
YPA1008-203	240	240	1720	2Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	3Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	10Φ 8	180 180	992	17.43	0.100
YPA1208-203	240	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	3Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	11Φ 8	180 180	992	19.43	0.111
YPA1508-203	240	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	3Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	13Φ 8	180 180	992	22.64	0.128
YPA1808-203	240	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	3Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	14Φ 8	240 180	1112	26.11	0.182
YPA2108-203	240	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	3Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	16Φ 8	240 180	1112	29.42	0.204
YPA2408-202 3	240	300	3120	2Φ12 2Φ14	3070	3070	2Φ12 2Φ14	3070	3070	3Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	17Φ 8	240 180	1112	32.27 36.21	0.225
YPA1010-203	240	240	1720	2Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	3Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	10Φ 8	180 180	992	17.43	0.100

审核		沈树兵	赵桂生	校对	制图	贾燕敏	赵桂生	设计	赵桂生

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

图名	A型雨蓬梁材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL: 3253041 2004年4月	页	50

A型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度		
YPA1210-203	240	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	3Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	11Φ 8	170 170	992	19.43	0.111
YPA1510-202	240	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	3Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	13Φ 8	170 170	992	22.64	0.128
3															2170	14Φ 8			23.05	
YPA1810-203	240	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	3Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	14Φ 8	230 170	1112	26.11	0.182
YPA2110-202	240	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	3Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	16Φ 8	230 170	1112	29.42	0.204
3																19Φ 8			30.78	
YPA2410-201				2Φ12			2Φ12									17Φ 8		1112	32.27	
2	240	300	3120	2Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	3Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	24Φ 8	230 170	1112	35.45	0.225
3				2Φ14			2Φ14									19Φ10		1180	42.77	
YPA1212-202	240	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	3Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	11Φ 8	170 170	992	19.43	0.111
3																12Φ 8			19.84	
YPA1512-201																15Φ 8		992	23.46	
2	240	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	3Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	13Φ10	170 170	1060	26.17	0.128
3																15Φ10		1060	27.52	

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

审核		贾燕敏	赵佳生	沈树兵	赵佳生	沈树兵	赵佳生
设计		赵佳生		校对	钢图	赵佳生	

图名	A型雨蓬梁材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	51

A型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量	混凝土体积
	b	h	L	根数直径	形状	单根长度	根数直径	形状	单根长度	根数直径	形状	单根长度	根数直径	形状	单根长度	根数直径	形状	单根长度	kg	m^3
YPA1812-201																14Φ 8			25.89	
2	240	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	3Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	17Φ 8	180 240	1112	27.48	0.182
3																21Φ 8			27.21	
YPA2112-201																19Φ 8		1112	30.78	
2	240	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	3Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	27Φ 8	180 240	1112	34.42	0.204
3																22Φ10		1180	38.7	
YPA2412-201				2Φ12			2Φ12									18Φ10			38.08	
2	240	300	3120	2Φ14	3070	3070	2Φ14	3070	3070	3Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	28Φ10	180 240	1180	49.55	0.225
3				2Φ14			2Φ14									30Φ10			51.05	
YPA1515-201																22Φ 8		1112	27.35	
2	240	300	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	3Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	17Φ10	180 240	1180	30.14	0.160
3																19Φ10		1180	31.64	
YPA1815-201																14Φ10			35.23	
	240	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	3Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470		180 240	1248		0.182
3																21Φ10			37.47	
YPA2115-201																22Φ10		1300	40.32	
2	240	360	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	3Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	27Φ10	180 300	1300	44.46	0.244
3																16Φ12		1368	42.24	
YPA2415-201				2Φ12			2Φ12									17Φ12			45.17	
2	240	360	3120	2Φ14	3070	3070	2Φ14	3070	3070	3Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	19Φ12	180 300	1368	51.56	0.27
3				2Φ14			2Φ14									20Φ12			52.77	

审核		沈树兵	赵桂生
设计		贾燕敏	赵桂生
校对		沈树兵	赵桂生
制图		沈树兵	赵桂生

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	A型雨蓬梁材料表	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
			页	52

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

A型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度		
YPA1008-303	370	240	1720	2Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	4Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	20Φ 8	180 200	1032	23.04	0.153
YPA1208-303	370	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	4Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	22Φ 8	180 200	1032	25.64	0.171
YPA1508-303	370	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	26Φ 8	180 200	1032	27.50	0.198
YPA1808-303	370	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	4Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	28Φ 8	240 200	1152	34.77	0.28
YPA2108-303	370	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	4Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	32Φ 8	240 200	1152	39.27	0.314
YPA2408-303	370	300	3120	2Φ14	3070	3070	2Φ14	3070	3070	4Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	34Φ 8	240 200	1152	46.79	0.347
YPA1010-303	370	240	1720	2Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	4Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	20Φ 8	190 290	2284	32.86	0.153

BT

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

审核		校对	沈炳乐	赵桂生	江北门头	赵桂生
设计		制图	贾燕敏	赵桂生	王强	赵桂生

图名	A型雨蓬梁材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	53

A型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度		
YPA1210-303	370	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	4Φ12	1870		2Φ12	1870	1870	22Φ 8	180 200	1032	25.64	0.171
YPA1510-303	370	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170		2Φ12	2170	2170	26Φ 8	180 200	1032	27.50	0.198
YPA1810-303	370	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	4Φ12	2470		2Φ12	2470	2470	28Φ 8	240 200	1152	34.77	0.280
YPA2110-303	370	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	4Φ12	2770		2Φ12	2770	2770	32Φ 8	240 200	1152	39.22	0.314
YPA2410-303	370	300	3120	2Φ14	3070	3070	2Φ14	3070	3070	4Φ12	3070		2Φ12	3070	3070	34Φ 8	240 200	1152	46.79	0.347
YPA1212-303	370	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	4Φ12	1870		2Φ12	1870	1870	22Φ 8	180 200	1032	25.64	0.171
YPA1512-303	370	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170		2Φ12	2170	2170	26Φ 8	180 200	1032	29.95	0.198

审核	设计	贾瑞敏	戚桂生	沈树兵	戚桂生	校对	制图	张树生	张桂生

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	A型雨蓬梁材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	54

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

A型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度		
YPA1812-303	370	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	4Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	28Φ 8	240 200	1152	34.77	0.280
YPA2112-303	370	300	2820	2Φ14	2770	2770	2Φ14	2770	2770	4Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	32Φ 8	240 200	1152	42.82	0.314
YPA2412-301				2Φ12			2Φ12									34Φ 8			42.85	
2	370	300	3120	2Φ14	3070	3070	2Φ14	3070	3070	4Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	34Φ 8	240 200	1152	46.79	0.347
3				2Φ14			2Φ14									38Φ 8			50.77	
YPA1515-301																30Φ 8		1032	31.60	
2	370	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	26Φ10	180 200	1100	37.06	0.198
3																28Φ10		1100	55.33	
YPA1815-301																28Φ 8		1152	34.77	
2	370	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	4Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	30Φ 8	240 200	1152	35.69	0.280
3																32Φ 8		1152	36.61	
YPA2115-301				2Φ12			2Φ12									32Φ 8		1152	39.27	
2	370	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	4Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	46Φ 8	240 200	1152	45.69	0.314
3				2Φ14			2Φ14									54Φ 8		1152	52.90	
YPA2415-301				2Φ12			2Φ12									48Φ 8		1152	49.26	
2	370	300	3120	2Φ14	3070	3070	2Φ14	3070	3070	4Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	48Φ10	240 200	1220	67.61	0.347
3				2Φ16			2Φ16									56Φ10		1220	78.21	

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

图名	A型雨蓬梁材料表	图集号	02YG305
		页	55

审核	贾燕敏	沈树乐
设计	赵桂生	赵桂生

B~H型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度		
YPX1008-233	240	240	1720	2Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	3Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	10Φ 8	180 180	992	17.43	0.100
YPX1208-233	240	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	3Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	11Φ 8	180 180	992	19.43	0.111
YPX1508-233	240	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	3Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	13Φ 8	180 180	992	22.64	0.128
YPX1808-233	240	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	3Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	14Φ 8	180 240	1112	26.11	0.182
YPX2108-233	240	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	3Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	16Φ 8	180 240	1112	29.42	0.204
YPX2408-231	240	300	3120	2Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	3Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	17Φ 8	180 240	1112	32.27	0.225
2				2Φ12			2Φ12									19Φ 8			33.18	
3				2Φ14			2Φ14									24Φ 8			39.39	
YPX1010-243	240	240	1720	2Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	3Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	10Φ 8	180 180	992	17.43	0.100

注：雨篷编号中的"x" 代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或H中的任意一种。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	B~H 型雨篷梁材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	56

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

B~H型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度		
YPX1210-242	240	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	3Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	11Φ 8	180 180	992	19.43	0.111
3																12Φ 8			19.84	
YPX1510-241																15Φ 8		992	23.46	
2	240	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	3Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	13Φ10	180 180	1060	26.17	0.128
3																15Φ10		1060	27.52	
YPX1810-241																14Φ 8			26.11	
2	240	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	3Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	16Φ 8	180 180	1112	27.02	0.182
3																21Φ 8			29.29	
YPX2110-241																18Φ 8		1112	30.33	
2	240	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	3Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	27Φ 8	240 180	1112	34.42	0.204
3																20Φ10		1180	37.19	
YPX2410-241	240	300	3120	2Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	3Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	18Φ10			38.08	
2	240	300	3120	2Φ14	3070	3070	2Φ14	3070	3070	3Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	26Φ10	240 180	1180	48.04	0.225
3	240	300	3120	2Φ14	3070	3070	2Φ14	3070	3070	3Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	30Φ10			51.05	
YPX1212-251																16Φ 8		992	21.47	
2	240	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	3Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	13Φ10	240 180	1060	23.80	0.111
3																14Φ10		1060	24.45	
YPX1512-251																17Φ10			28.88	
2	240	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	3Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	22Φ10	180 180	1128	32.27	0.128
3																13Φ12			30.36	

注：雨蓬编号中的 * 代表雨蓬型号 B、C、D、E、F、G 或H中的任意一种。

本资料由微信公众号：ianzhu118整理
持续更新中

图名	B~H 型雨蓬梁材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	57

审核		沈树兵	赵桂生	校对	制图	贾燕敏	赵桂生	设计	赵桂生

B~H型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量	混凝土体积
	b	h	L	根数直径	形状	单根长度	根数直径	形状	单根长度	根数直径	形状	单根长度	根数直径	形状	单根长度	根数直径	形状	单根长度	kg	m³
YPX1812-251																24Φ8		1112	30.66	
2	240	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	3Φ12	2470		2Φ12	2470	2470	21Φ10	180 240	1180	35.55	0.182
3																23Φ10		1180	37.05	
YPX2112-251				2Φ12			2Φ12									23Φ10		1180	39.45	
2	240	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	3Φ12	2770		2Φ12	2770	2770	16Φ12	180 240	1248	39.87	0.204
3				2Φ14			2Φ14									17Φ12		1248	44.53	
YPX2412-251				2Φ12			2Φ12									21Φ10			41.90	
2	240	360	3120	2Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	3Φ12	3070		2Φ12	3070	3070	28Φ10	180 300	1300	47.68	0.27
3				2Φ14			2Φ14									30Φ10			53.27	
YPX1515-261																15Φ10			29.74	
	240	360	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	3Φ12	2170		2Φ12	2170	2170		180 300	1300		0.192
3																19Φ10			33.05	
YPX1815-261		360														23Φ10	180 300	1300	38.75	0.218
2	240	420	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	3Φ12	2470		2Φ12	2470	2470	20Φ10	180 360	1420	37.75	0.255
3		420														21Φ10		1420	38.65	0.255
YPX2115-261				2Φ12			2Φ12									25Φ10			44.65	
2	240	420	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	3Φ12	2770		2Φ12	2770	2770	27Φ10	180 360	1420	46.45	0.285
3				2Φ14			2Φ14									30Φ10			52.71	
YPX2415-261				2Φ12			2Φ12									17Φ12			46.99	
2	240	420	3120	2Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	3Φ12	3070		2Φ12	3070	3070	20Φ12	190 370	1488	50.96	0.315
3				2Φ14			2Φ14									22Φ12			57.54	

注：雨蓬编号中的"x"代表雨蓬型号B、C、D、E、F、G或H中的任意一种。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	B~H型雨蓬梁材料表	图集号	02YG305
		页	58

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

B~H型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度		
YPX1008-333	370	240	1720	2Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	4Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	20Φ 8	180 200	1032	23.04	0.153
YPX1208-333	370	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	4Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	22Φ 8	180 200	1032	25.64	0.171
YPX1508-333	370	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	26Φ 8	180 200	1032	29.95	0.198
YPX1808-333	370	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	4Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	28Φ 8	240 200	1152	34.77	0.28
YPX2108-333	370	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	4Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	32Φ 8	240 200	1152	39.27	0.314
YPX2408-332 3	370	300	3120	2Φ12 2Φ14	3070	3070	2Φ12 2Φ14	3070	3070	4Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	34Φ 8	240 200	1152	42.85 46.79	0.347
YPX1010-343	370	240	1720	2Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	4Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	20Φ 8	180 200	1032	23.04	0.153

注：雨蓬编号中的"x"代表雨蓬型号B、C、D、E、F、G或H中的任意一种。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

BT

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生	校对	钢圈	设计	赵桂生	沈树兵	赵桂生

图名	B~H 型雨蓬梁材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	59

审核	贾燕敏	赵佳生	校对	沈炳兵	赵佳生	设计	张建华	制图	张建华

B~H型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度		
YPX1210-343	370	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	4Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	22Φ 8	180 200	1032	25.64	0.171
YPX1510-343	370	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	26Φ 8	180 200	1032	29.95	0.198
YPX1810-343	370	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	4Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	28Φ 8	240 200	1152	34.77	0.28
YPX2110-343	370	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	4Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	32Φ 8	240 200	1152	38.27	0.314
YPX2410-341	370	300	3120	2Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	4Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	34Φ 8	240 200	1152	42.85	0.347
3				2Φ14			2Φ14												46.79	
YPX1212-353	370	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	4Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	22Φ 8	180 200	1032	25.64	0.171
YPX1512-351																26Φ 8			29.95	
2	370	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	28Φ 8	190 290	2284	31.76	0.198
3																30Φ 8			33.56	

注：雨蓬编号中的"x" 代表雨蓬型号 B、C、D、E、F、G 或H中的任意一种。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	B~H 型雨蓬梁材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	60

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

B~H型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度		
YPX1812-353	370	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	4Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	28Φ 8	240 200	1152	34.77	0.280
YPX2112-352	370	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	4Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	32Φ 8	250 290	1152	39.27	0.314
3				2Φ14			2Φ14												45.57	
YPX2412-351	370	300	3120	2Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	4Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	34Φ 8	240 200	1152	42.85	0.347
2				2Φ14			2Φ14									52Φ 8		1152	55.04	
3				2Φ16			2Φ16									40Φ10		1220	66.08	
YPX1515-361	370	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	30Φ10	180 200	1100	39.79	0.198
3																40Φ10			46.44	
YPX1815-361	370	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	4Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	40Φ 8	240 200	1152	40.27	0.280
2																48Φ 8		1152	43.94	
3																34Φ10		1220	47.71	
YPX2115-361	370	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	4Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	38Φ10	240 200	1220	53.42	0.314
2				2Φ14			2Φ14									46Φ10			63.04	
3				2Φ14			2Φ14									54Φ10			69.10	
YPX2415-361	370	360	3120	2Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	4Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	48Φ 8	300 200	1272	51.55	0.416
2				2Φ14			2Φ14									42Φ10		1340	66.18	
3				2Φ14			2Φ14									48Φ10		1340	71.18	

注：雨蓬编号中的 "x" 代表雨蓬型号 B、C、D、E、F、G 或H中的任意一种。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

审核		图名	B~H 型雨蓬梁材料表	图集号	02YG305
设计	赵桂生		洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL: 3253041 2004年4月	页	61

审核	贾燕敏	赵桂生	校对	沈树兵	赵桂生	设计	张红光	赵桂生

B~H型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度		
YPX1008-253	240	240	1720	2Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	3Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	10Φ 8	180 180	992	17.43	0.100
YPX1208-253	240	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	3Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	11Φ 8	180 180	992	19.43	0.111
YPX1508-252	240	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	3Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	13Φ 8	180 180	992	22.64	0.128
3																15Φ 8			23.46	
YPX1808-253	240	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	3Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	14Φ 8	240 180	1112	26.11	0.182
YPX2108-251																16Φ 8		1112	29.42	
2	240	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	3Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	17Φ 8	240 180	1112	29.87	0.204
3																22Φ 8		1112	32.15	
YPX2408-251				2Φ12			2Φ12									17Φ 8		1112	32.27	
2	240	300	3120	2Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	3Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	18Φ10	240 180	1180	38.08	0.225
3				2Φ14			2Φ14									21Φ10		1180	44.28	
YPX1010-263	240	240	1720	2Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	3Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	10Φ 8	180 180	992	17.43	0.100

注：雨篷编号中的"x" 代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或H中的任意一种。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	B~H 型雨篷梁材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	62

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

B~H型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸 b	h	L	① 根数直径	形状	单根长度	② 根数直径	形状	单根长度	③ 根数直径	形状	单根长度	④ 根数直径	形状	单根长度	⑤ 根数直径	形状	单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPX1210-261																11Φ 8			19.43	
2	240	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	3Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	14Φ 8	180 180	992	20.65	0.111
3																15Φ 8			21.06	
YPX1510-261																19Φ 8		992	25.09	
2	240	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	3Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	24Φ 8	180 80	992	27.12	0.128
3																19Φ10		1060	30.24	
YPX1810-261																16Φ 8			27.02	
2	240	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	3Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	21Φ 8	180 240	1112	29.29	0.182
3																24Φ 8			30.66	
YPX2110-261				2Φ12			2Φ12									23Φ 8		1112	32.6	
2	240	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	3Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	22Φ10	180 240	1180	38.7	0.204
3				2Φ14			2Φ14									25Φ10		1180	44.51	
YPX2410-261		300		2Φ12			2Φ12									22Φ10	180 240	1180	41.09	0.225
2	240	300	3120	2Φ14	3070	3070	2Φ14	3070	3070	3Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	30Φ10	180 300	1180	51.05	0.225
3		360		2Φ14			2Φ14									22Φ10		1300	46.66	0.270
YPX1212-271																19Φ 8		992	22.69	
2	240	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	3Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	15Φ10	180 240	1060	25.13	0.111
3																16Φ10		1060	25.8	
YPX1512-271																19Φ 8		1112	25.99	
2	240	300	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	3Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	15Φ10	180 180	1180	28.63	0.160
3																16Φ10		1180	29.39	

注：雨蓬编号中的"x"代表雨蓬型号B、C、D、E、F、G或H中的任意一种。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	洛阳市规划建筑设计研究院 B~H型雨蓬梁材料表	图集号	02YG305
	内部使用 TEL: 3253041 2004年4月	页	63

B~H型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸 b	h	L	① 根数直径	① 形状	① 单根长度	② 根数直径	② 形状	② 单根长度	③ 根数直径	③ 形状	③ 单根长度	④ 根数直径	④ 形状	④ 单根长度	⑤ 根数直径	⑤ 形状	⑤ 单根长度	钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
YPX1812-271																20Φ10		1180	34.79	
2	240	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	3Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	24Φ10	240 180	1180	37.8	0.182
3																18Φ12		1248	40.33	
YPX2112-271																27Φ 8		1232	35.7	
2	240	360	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	3Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	23Φ10	300 180	1300	41.15	0.244
3																25Φ10		1300	42.8	
YPX2412-272				2Φ12			2Φ12									17Φ12		1368	45.16	
	240	360	3120		3070	3070		3070	3070	3Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070		300 180			0.27
3				2Φ14			2Φ14									19Φ12		1368	51.56	
YPX1515-291																22Φ10		1300	34.94	
2	240	360	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	3Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	24Φ10	300 180	1300	36.54	0.192
3																13Φ12		1368	33.12	
YPX1815-291																16Φ12			39.17	
	240	360	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	3Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470		310 190	1368		0.218
3																18Φ12			41.60	
YPX2115-291															2770	16Φ12			41.95	
2	240	420	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	3Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	18Φ12	360 180	1488	45.92	0.285
3																20Φ12			48.55	
YPX2415-291				2Φ12			2Φ12									22Φ12		1488	53.60	
2	240	420	3120	2Φ14	3070	3070	2Φ14	3070	3070	3Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	24Φ12	360 180	1488	60.18	0.315
3				2Φ14			2Φ14									26Φ12		1488	63.76	

注：雨蓬编号中的"x"　代表雨蓬型号 B、C、D、E、F、G 或H中的任意一种。

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树乐	赵桂生	校对	制图	赵桂生	设计	赵桂生

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	B~H型雨蓬梁材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	64

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

审核		校对		设计	
贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生	沈树兵	赵桂生

B~H型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
	b	h	L	根数直径	形状	单根长度	根数直径	形状	单根长度	根数直径	形状	单根长度	根数直径	形状	单根长度	根数直径	形状	单根长度		
YPX1008-353	370	240	1720	2Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	4Φ12	1670		2Φ12	1670	1670	20Φ 8	180 200	1032	23.04	0.153
YPX1208-353	370	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	4Φ12	1870		2Φ12	1870	1870	22Φ 8	180 200	1032	25.64	0.171
YPX1508-353	370	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170		2Φ12	2170	2170	26Φ 8	180 200	1032	29.95	0.198
YPX1808-353	370	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	4Φ12	2470		2Φ12	2470	2470	28Φ 8	240 200	1152	34.77	0.28
YPX2108-353	370	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	4Φ12	2770		2Φ12	2770	2770	32Φ 8	240 200	1152	39.27	0.314
YPX2408-351 3	370	300	3120	2Φ12 2Φ14	3070	3070	2Φ12 2Φ14	3070	3070	4Φ12	3070		2Φ12	3070	3070	34Φ 8	240 200	1152	42.85 46.79	0.347
YPX1010-363	370	240	1720	2Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	4Φ12	1670		2Φ12	1670	1670	20Φ 8	180 200	1032	23.04	0.153

注：雨蓬编号中的"x"代表雨蓬型号B、C、D、E、F、G或H中的任意一种。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	B~H型雨蓬梁材料表	图集号	02YG305
		页	65

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生	校对	制图	张建华	张建华
设计								

B~H型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度	根数 直径	形状	单根长度		
YPX1210-363	370	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	4Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	22Φ 8	180 200	1032	25.64	0.171
YPX1510-363	370	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	26Φ 8	180 200	1032	29.95	0.198
YPX1810-363	370	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	4Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	28Φ 8	240 200	1152	34.77	0.28
YPX2110-362	370	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	4Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	32Φ 8	240 290	1152	39.27	0.314
3				2Φ14			2Φ14												42.82	
YPX2410-361	370	300	3120	2Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	4Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	34Φ 8	240 200	1152	42.85	0.347
2				2Φ14			2Φ14									34Φ 8			46.79	
3				2Φ14			2Φ14									42Φ 8			50.46	
YPX1212-373	370	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	4Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	22Φ 8	180 200	1032	25.64	0.171
YPX1512-371	370	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	26Φ 8	180 200	1032	29.95	0.198
2																32Φ 8			32.41	
3																34Φ 8			33.24	

注：雨篷编号中的"x" 代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或H中的任意一种。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	B~H 型雨篷梁材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	66

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

B~H型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量	混凝土体积
	b	h	L	根数直径	形状	单根长度	根数直径	形状	单根长度	根数直径	形状	单根长度	根数直径	形状	单根长度	根数直径	形状	单根长度	kg	m³
YPX1812-373	370	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	4Φ12	2470		2Φ12	2470	2470	28Φ 8	240 200	1152	34.77	0.28
YPX2112-371				2Φ12			2Φ12									32Φ 8			37.27	
2	370	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	4Φ12	2770		2Φ12	2770	2770	38Φ 8	240 200	1152	42.02	0.314
3				2Φ14			2Φ14									46Φ 8			49.24	
YPX2412-371				2Φ12			2Φ12									40Φ 8		1152	45.60	
2	370	300	3120	2Φ14	3070	3070	2Φ14	3070	3070	4Φ12	3070		2Φ12	3070	3070	60Φ 8	240 200	1152	58.70	0.347
3				2Φ16			2Φ16									48Φ10		1220	72.15	
YPX1515-391																32Φ 8		1152	33.94	
	370	300	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170		2Φ12	2170	2170		250 290			0.247
3																28Φ10		1220	40.51	
YPX1815-391				2Φ12			2Φ12									34Φ10			50.55	
2	370	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	4Φ12	2470		2Φ12	2470	2470	42Φ10	240 200	1220	57.29	0.28
3				2Φ14			2Φ14									46Φ10			63.82	
YPX2115-391				2Φ12			2Φ12									46Φ 8		1272	47.88	
2	370	360	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	4Φ12	2770		2Φ12	2770	2770	38Φ10	300 200	1340	56.01	0.376
3				2Φ14			2Φ14									40Φ10		1340	61.24	
YPX2415-391				2Φ12			2Φ12									42Φ10			62.24	
2	370	360	3120	2Φ14	3070	3070	2Φ14	3070	3070	4Φ12	3070		2Φ12	3070	3070	56Φ10	300 200	1340	77.84	0.416
3				2Φ16			2Φ16							3070	3070	60Φ10			85.71	


注：雨蓬编号中的"x"代表雨蓬型号B、C、D、E、F、G或H中的任意一种。

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生	沈树兵	赵桂生
设计	赵桂生	赵桂生	校对	制图	校对	制图


图名	洛阳市规划建筑设计研究院 B~H型雨蓬梁材料表 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
		页	67

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

审核	贾燕敏	赵桂生	校对	赵桂生
设计	沈树兵	沈树兵	制图	沈树兵

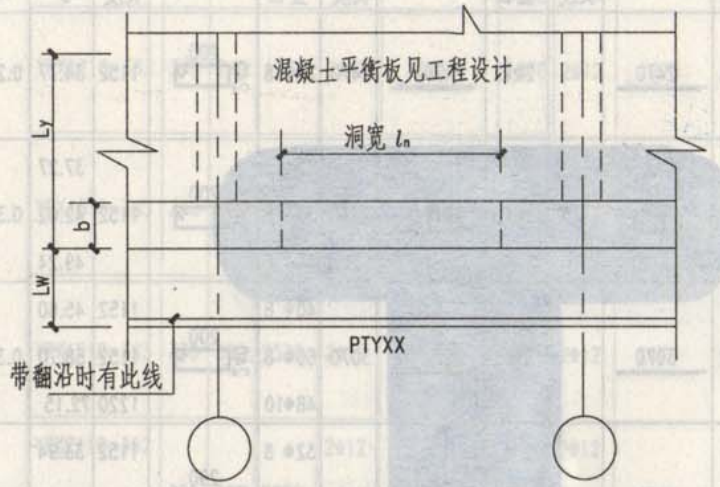

平衡板式挑檐平面示意

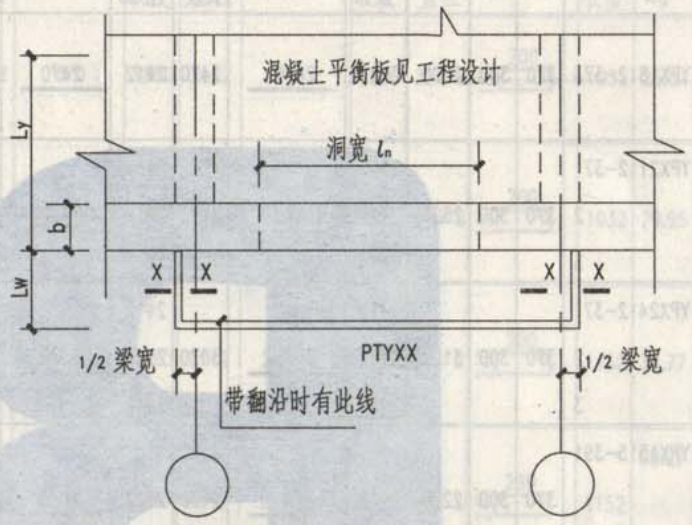


平衡板式阳台上挑檐示意

X-X剖面见第73,74,75,77页

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	挑檐平面示意	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	68

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

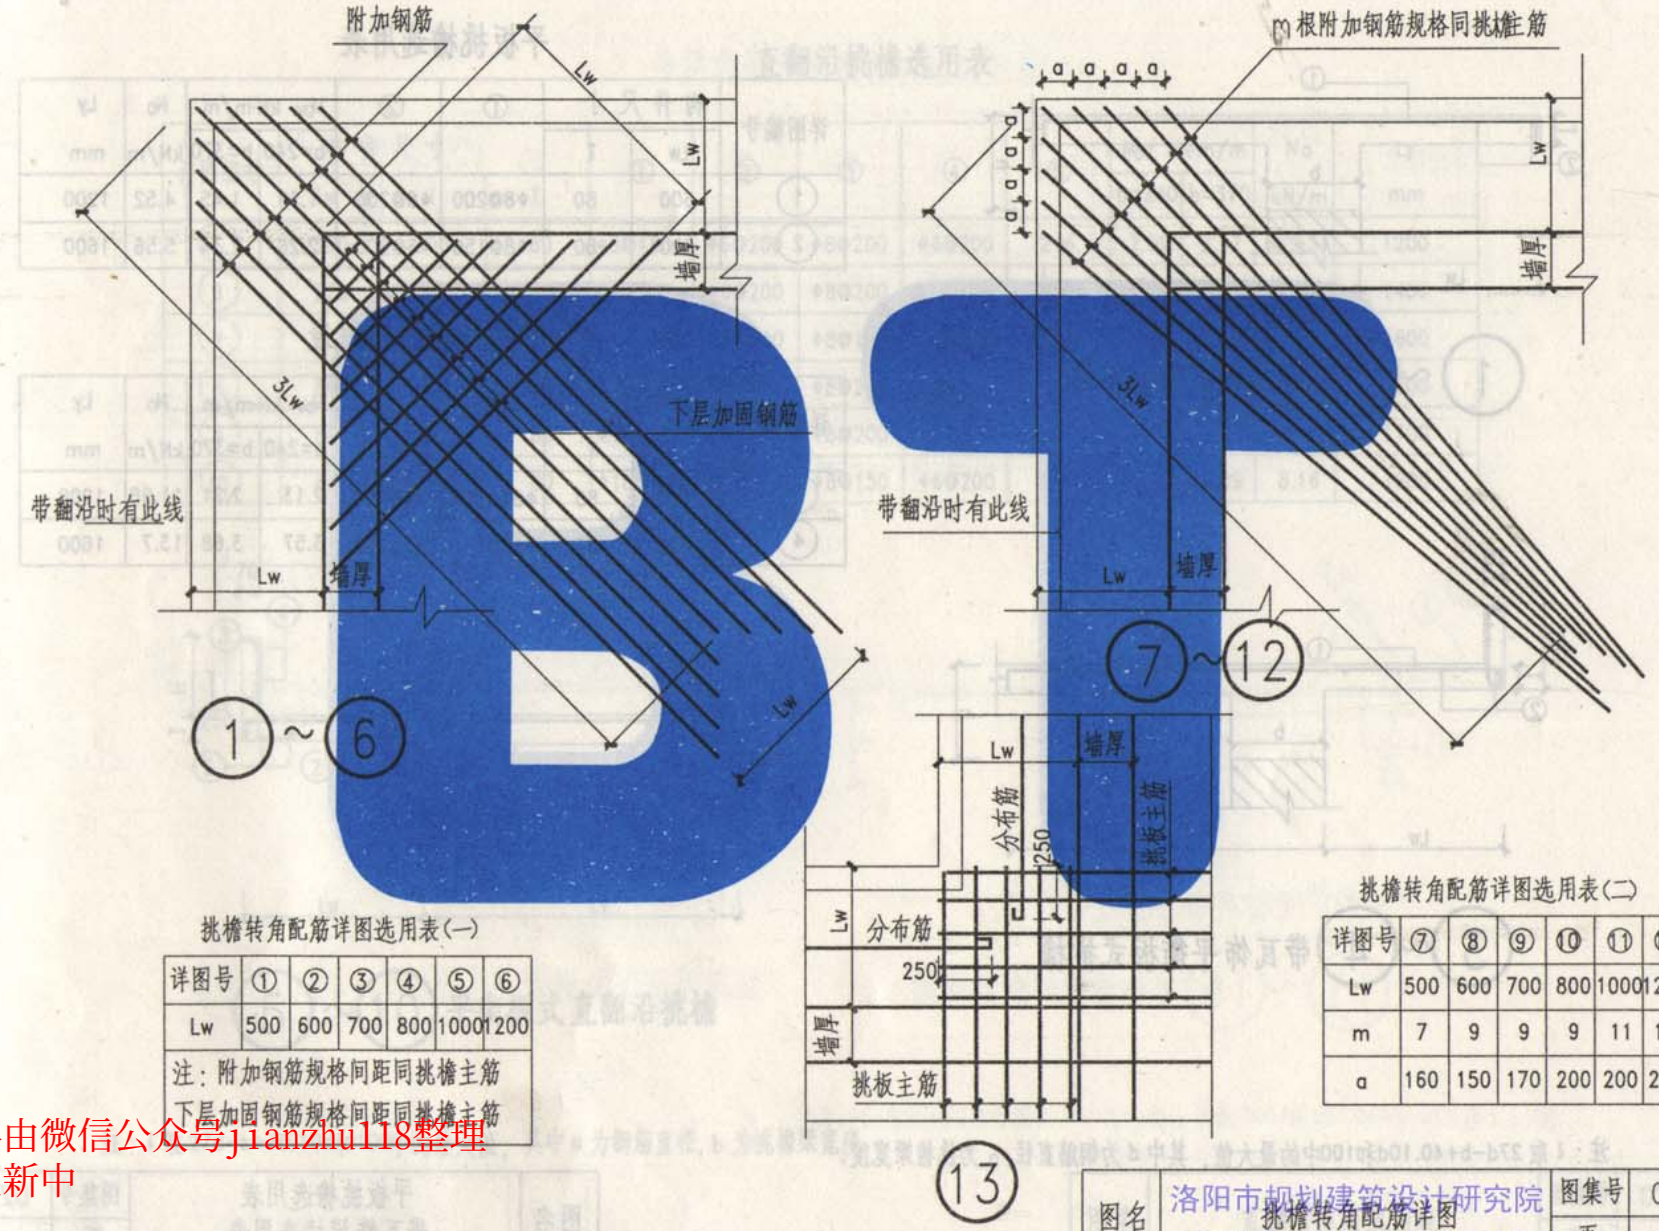

挑檐转角配筋详图选用表(一)

详图号	①	②	③	④	⑤	⑥
Lw	500	600	700	800	1000	1200

注：附加钢筋规格同距同挑檐主筋
下层加固钢筋规格同距同挑檐主筋


挑檐转角配筋详图选用表(二)

详图号	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
Lw	500	600	700	800	1000	1200
m	7	9	9	9	11	13
a	160	150	170	200	200	200


本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	挑檐转角配筋详图	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	69

审核	贾燕敏	赵桂生	校对	审定	赵桂生
设计	沈树兵	沈树兵	制图	沈树兵	沈树兵

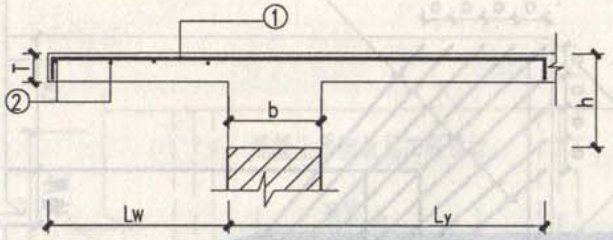

① ~ ② 平衡板式平板挑檐

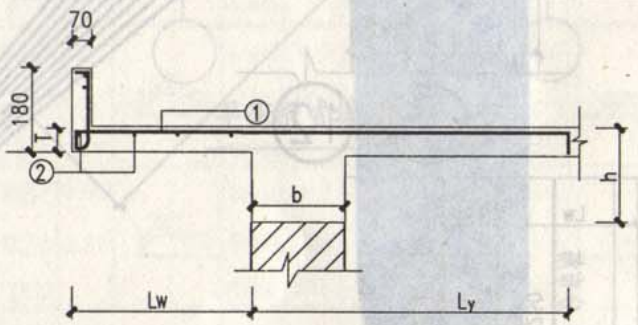

③ ~ ④ 带瓦饰平衡板式挑檐

平板挑檐选用表

详图编号	构件尺寸		①	②	Mov kN·m/m		No	Ly
	Lw	T			b=240	b=370	kN/m	mm
①	600	80	Φ8@200	Φ6@200	1.39	1.45	4.52	1200
②	800	80	Φ8@150	Φ6@200	2.26	2.34	5.56	1600

带瓦饰挑檐选用表

详图编号	构件尺寸		①	②	Mov kN·m/m		No	Ly
	Lw	T			b=240	b=370	kN/m	mm
③	600	80	Φ8@150	Φ6@200	2.13	2.21	11.98	1200
④	800	80	Φ10@150	Φ6@200	3.57	3.68	13.7	1600

注：l 取 27d-b+40、10d和100中的最大值，其中 d 为钢筋直径，b 为挑檐梁宽度。


本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	平板挑檐选用表 带瓦饰挑檐选用表	图集号	02YG305
		页	70

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 2004年4月
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

直翻沿挑檐选用表

详图编号	构件尺寸			①	②	③	④	⑤	M_{ov} kN·m/m		No	Ly
	Lw	H	T						b=240	b=370	kN/m	mm
⑤	600	300	80	Φ8@180	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	2.09	2.17	5.63	1200
⑥	600	500	80	Φ8@130	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	2.82	2.91	6.37	1400
⑦	600	700	80	Φ10@160	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	3.73	3.83	7.12	1600
⑧	800	300	80	Φ10@180	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	3.18	3.28	6.67	1600
⑨	800	500	80	Φ10@140	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	3.94	4.04	7.41	1700
⑩	800	700	80	Φ10@110	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	4.98	5.09	8.16	1900

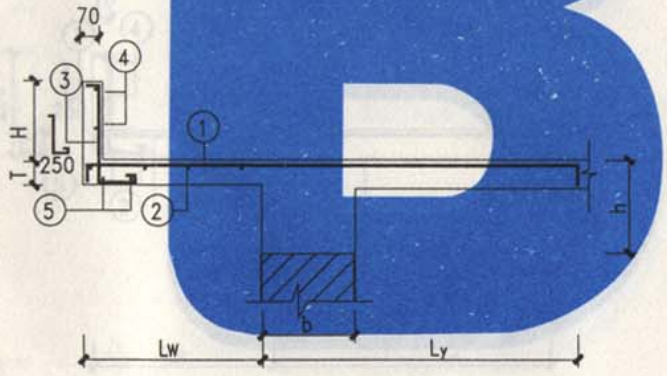

⑤~⑩ 平衡板式直翻沿挑檐


注：Φ8@270-b=40,10d和100中的最大值，其中d为钢筋直径，b为挑檐梁宽度。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	直翻沿挑檐选用表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	71

斜翻沿挑檐选用表

详图编号	构件尺寸				①	②	③	④	⑤	Mov kN·m/m		No	Ly
	Lw	H	H1	T						b=240	b=370	kN/m	mm
11	600	400	190	80	Φ8@150	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	2.54	2.62	6.2	1400
12	600	600	260	80	Φ8@110	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	3.44	3.53	7.06	1600
13	600	800	340	80	Φ10@120	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	4.49	4.59	7.92	1800
14	800	400	190	80	Φ10@150	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	3.66	3.76	7.24	1600
15	800	600	260	80	Φ10@120	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	4.68	4.79	8.1	1800
16	800	800	340	90	Φ10@120	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	5.98	6.11	9.23	2000

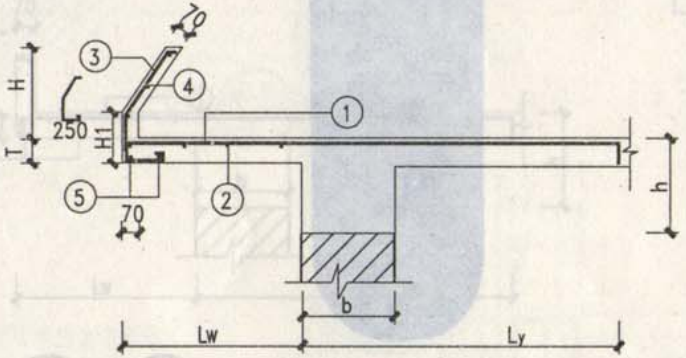

11 ~ 16 平衡板式斜翻沿挑檐

注：1 取 27d-b+40, 19d和100中的最大值，其中 d 为钢筋直径，b为挑檐梁宽度。

2 要求翻沿倾角 18°≤α≤37°，设计未注明时均取α=37°。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中


审核	贾燕敏	赵桂生	校对	制图	设计	张玉纵	赵桂生
设计	沈树兵	沈树兵			沈树兵	沈树兵	沈树兵

图名	斜翻沿挑檐选用表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	72


标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台上带瓦饰挑檐选用表

详图编号	构件尺寸			①	②	③	④	⑤	Mov kN·m/m		No	Ly
	Lw	T1	T2						b=240	b=370	kN/m	mm
⑰	1200	110	90	Φ10@100	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	9.27	9.47	19.11	2500
⑱	1500	130	100	Φ12@120	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	14.88	15.14	23.09	3200

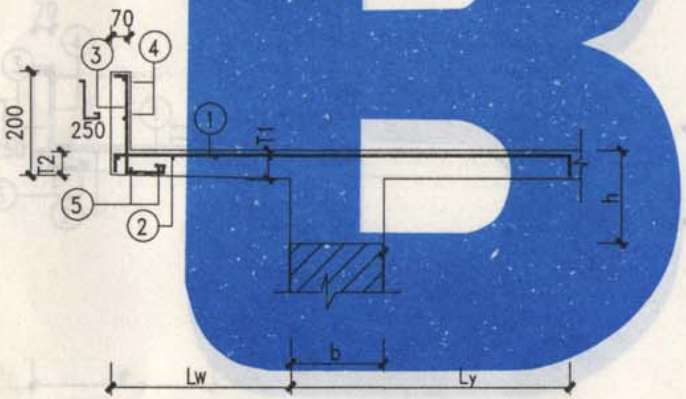

⑰~⑱ 阳台上平衡板式带瓦饰挑檐



阳台上带瓦饰挑檐侧边做法

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中


图名	阳台上带瓦饰挑檐选用表	图集号	02YG305
		页	73

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

审核	贾燕敏	赵桂生	校对	博延纵	张世明	赵世华
设计	沈树兵	沈树兵	制图	沈树兵	沈树兵	沈树兵


阳台上平板挑檐选用表

详图编号	构件尺寸			均布恒荷	①	②	Mov kN·m/m		No	Ly
	Lw	T1	T2	kN/m			b=240	b=370	kN/m	mm
⑲	1200	100	80	4.3	Φ10@150	Φ6@200	5.19	5.33	8.45	2400
⑳	1200	100	80	5.4	Φ10@140	Φ6@200	6.28	6.45	10.18	2400
㉑	1500	130	100	5.1	Φ10@150	Φ6@200	9.22	9.42	11.8	3000
㉒	1500	130	100	6.1	Φ10@120	Φ6@200	10.91	11.14	13.96	3000



X-X

阳台上平板挑檐侧边做法

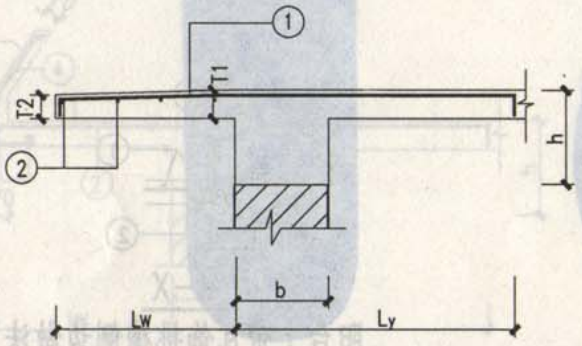

⑲~㉒平衡板式阳台上平板挑檐


本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	洛阳市规划建筑设计研究院 阳台上平板挑檐选用表 内部使用 TEL: 3253041 2004年4月	图集号	02YG305
		页	74


标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台上直翻沿挑檐选用表

详图编号	构件尺寸 Lw	H	T1	T2	均布恒荷 kN/m	①	②	③	④	⑤	M_{ov} kN·m/m b=240	b=370	N_0 kN/m	Ly mm
23	1200	300	110	90	4.6	Φ10@150	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	6.82	6.98	9.97	2400
24	1200	300	110	90	5.6	Φ10@130	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	7.91	8.11	11.7	2400
25	1200	500	120	100	4.8	Φ10@150	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	7.99	8.17	11.11	2400
26	1200	500	120	100	5.9	Φ10@130	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	9.08	9.29	12.85	2400
27	1200	700	110	90	4.6	Φ10@120	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	8.77	8.94	11.45	2500
28	1200	700	110	90	5.6	Φ12@150	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	9.74	9.96	13.18	2500

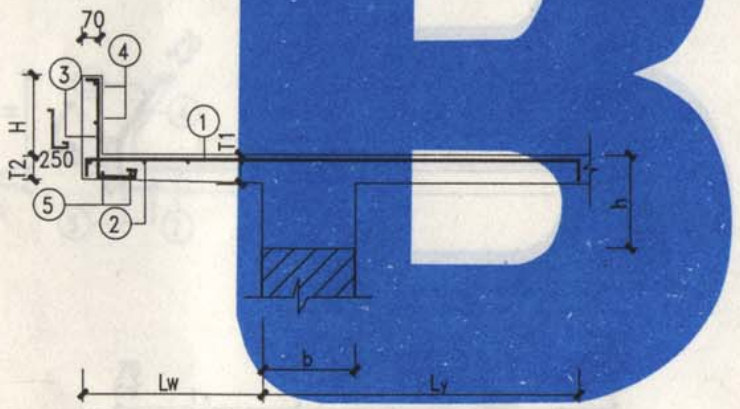

23~34 阳台上平衡板式直翻沿挑檐



X—X

阳台上直翻沿挑檐侧边做法

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	阳台上直翻沿挑檐选用表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	75

审核	贾燕敏	赵佳生	校对	张世华
设计	沈树兵	沈树兵	制图	沈树兵

阳台上直翻沿挑檐选用表


详图编号	构件尺寸				均布恒荷	①	②	③	④	⑤	Mov kN·m/m		No	Ly
	Lw	H	T1	T2	kN/m						b=240	b=370	kN/m	mm
㉙	1500	300	130	100	5.1	Φ10@120	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	10.92	11.14	12.91	3000
㉚	1500	300	130	100	6.1	Φ10@110	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	12.61	12.87	15.08	3000
㉛	1500	500	130	100	5.1	Φ10@110	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	12.06	12.29	13.65	3000
㉜	1500	500	130	100	6.1	Φ10@100	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	13.75	14.02	15.82	3000
㉝	1500	700	130	100	5.1	Φ12@150	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	13.2	13.44	14.4	3000
㉞	1500	700	130	100	6.1	Φ12@130	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	14.89	15.17	16.56	3000

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中


标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台上斜翻沿挑檐选用表

详图编号	构件尺寸					均布恒荷	①	②	③	④	⑤	M_{ov} kN·m/m		No	Ly
	Lw	H	H1	T1	T2	kN/m						b=240	b=370	kN/m	mm
㉟	1200	400	190	110	90	4.6	Φ10@140	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	7.52	7.69	10.53	2400
㊱	1200	400	190	110	90	5.6	Φ10@120	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	8.61	8.81	12.27	2400
㊲	1200	600	260	120	100	4.8	Φ10@130	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	8.84	9.03	11.8	2500
㊳	1200	600	260	120	100	5.9	Φ10@120	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	9.93	10.15	13.54	2500
㊴	1200	800	340	120	100	4.8	Φ10@120	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	10.18	10.37	12.66	2700
㊵	1200	800	340	120	100	5.9	Φ10@110	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	11.15	11.37	14.39	2700

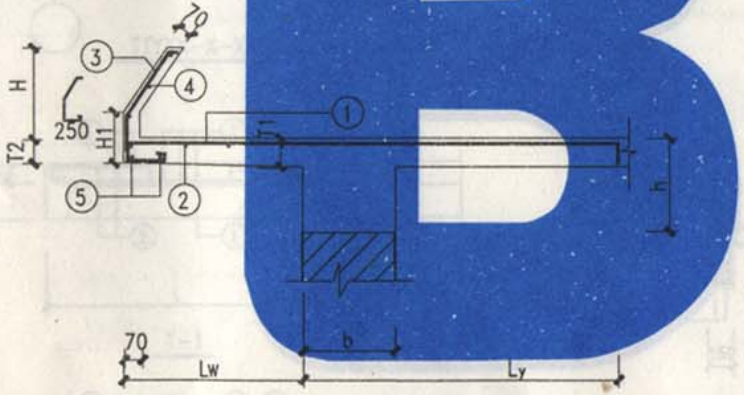

㉟~㊻ 阳台上平衡板式斜翻沿挑檐



阳台上斜翻沿挑檐侧边做法

注：1.翻沿倾角 18°≤α≤37°，设计未注明时均取 α=37°

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	阳台上斜翻沿挑檐选用表	图集号	02YG305
		页	77

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月


审核	贾燕敏	赵桂生	校对	变电站	赵桂生
设计	沈树兵	沈树兵	制图	沈树兵	沈树兵

阳台上斜翻沿挑檐选用表

详图编号	构件尺寸					均布恒荷	①	②	③	④	⑤	Mov kN·m/m		No	Ly
	Lw	H	H1	T1	T2	kN/m						b=240	b=370	kN/m	mm
(41)	1500	400	190	130	100	5.1	Φ10@100	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	11.79	12.02	13.48	3000
(42)	1500	400	190	130	100	6.1	Φ12@140	Φ6@200	Φ8@200	Φ6@200	2Φ6	13.48	13.75	15.65	3000
(43)	1500	600	260	130	100	5.1	Φ12@140	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	13.11	13.36	14.34	3000
(44)	1500	600	260	130	100	6.1	Φ12@120	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	14.81	15.09	16.51	3000
(45)	1500	800	340	130	100	5.1	Φ12@120	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	14.42	14.68	15.2	3100
(46)	1500	800	340	130	100	6.1	Φ12@110	Φ6@200	Φ8@150	Φ6@200	2Φ6	16.12	16.41	17.36	3100

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

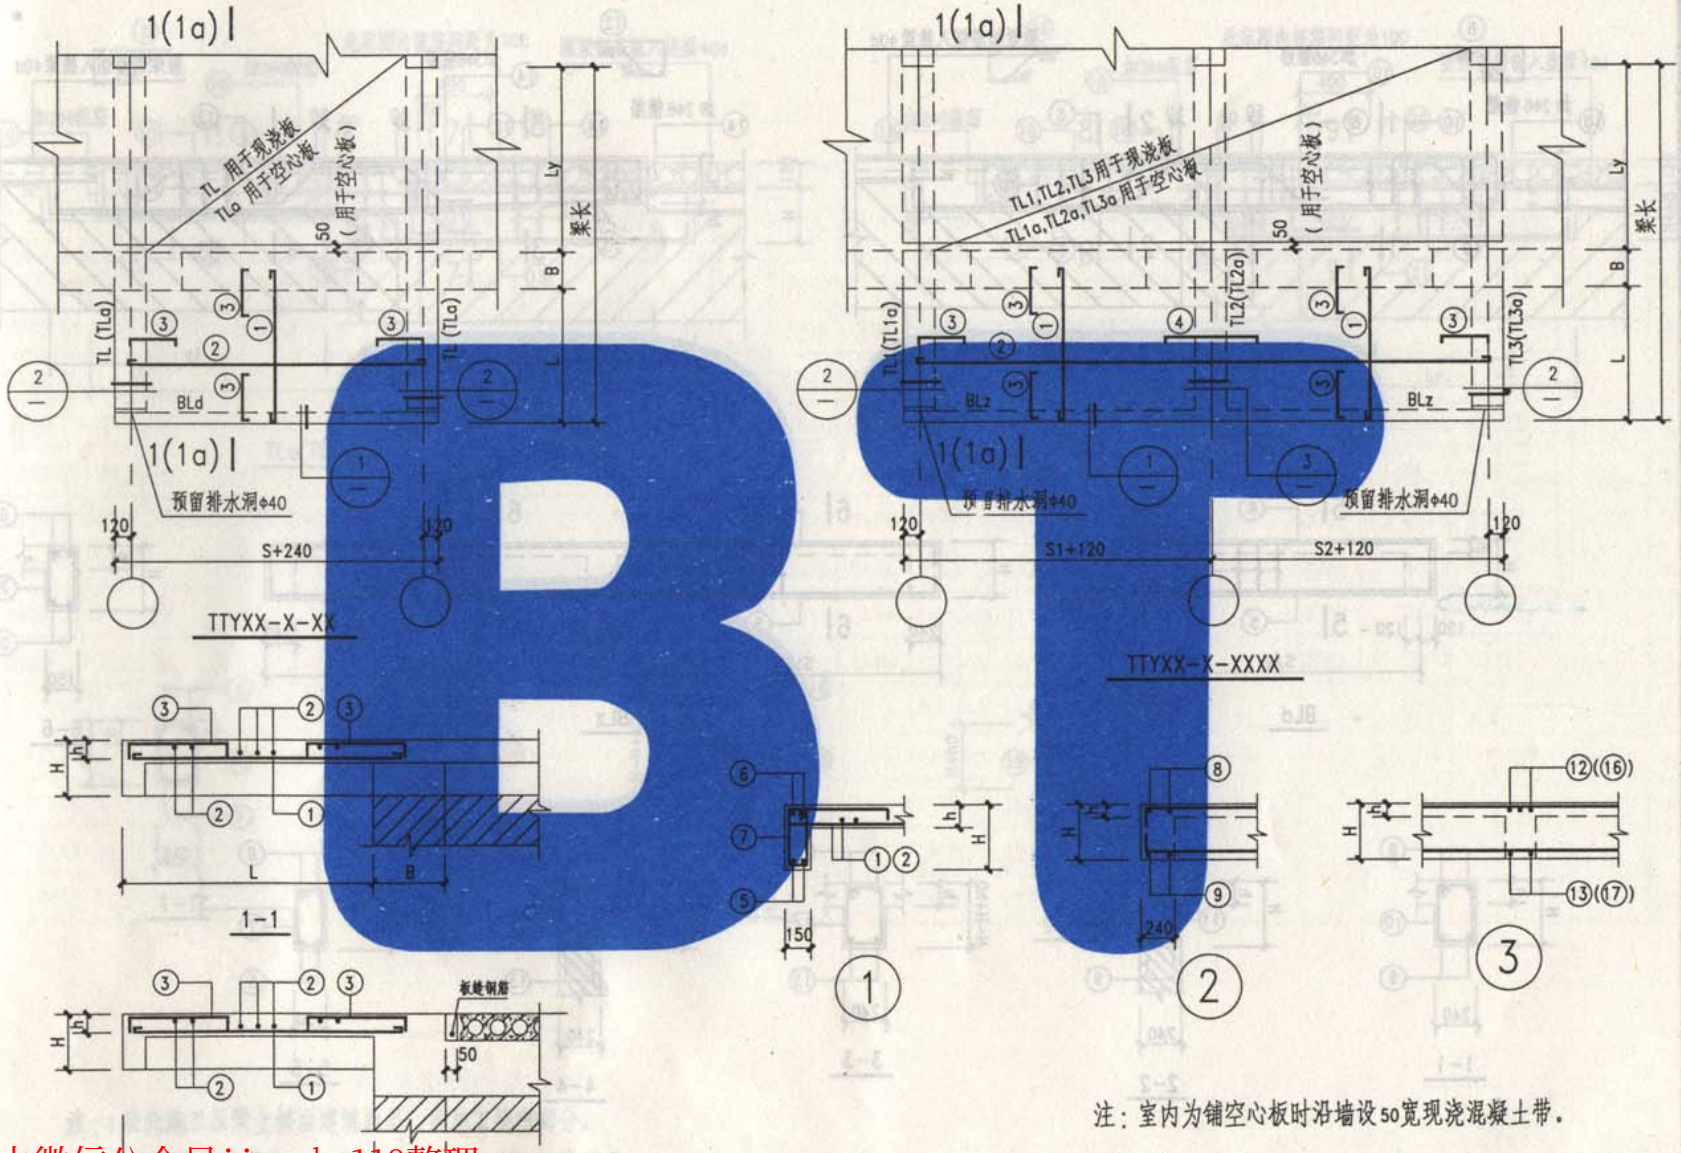


注：室内为铺空心板时沿墙设50宽现浇混凝土带。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中


图名	阳台上梁板式挑檐平面及详图	图集号	02YG305
		页	79

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月


审核	贾燕敏	赵桂生	校对	赵桂生
设计	沈树兵	沈树兵	制图	沈树兵

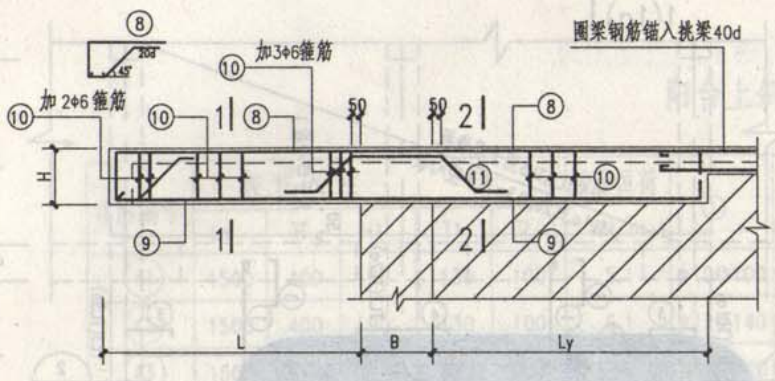


TL(TL1)(TL3)

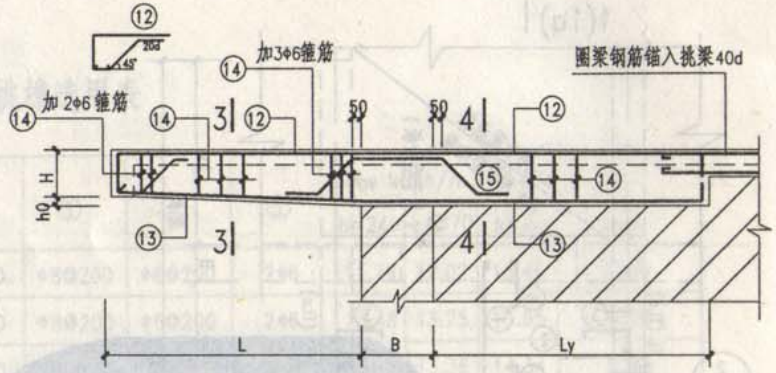


TL2




BLd

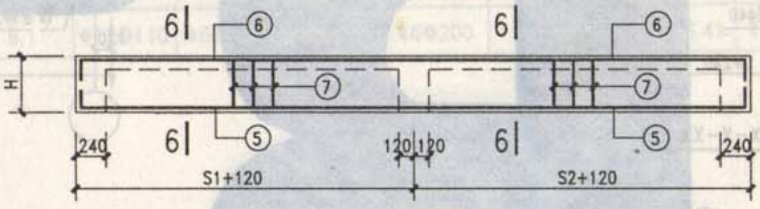


BLz




6-6




1-1




2-2



3-3



4-4




5-5

注：应先施工压梁上楼面建筑面层，再施工挑出部分。


本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	阳台上梁板式挑檐构件详图（一）	图集号	02YG305
		页	80


洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

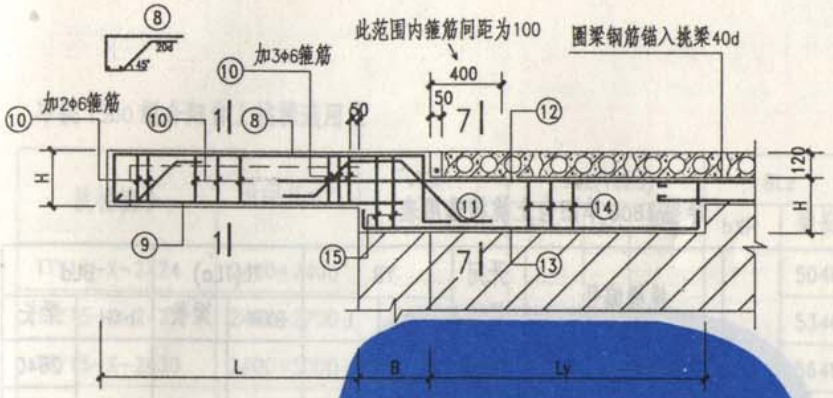


TLa(TL1a)(TL3a)

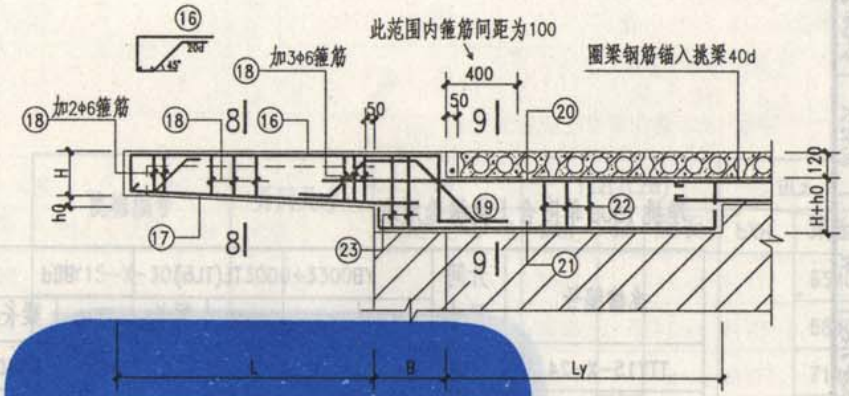


TL2a



1-1

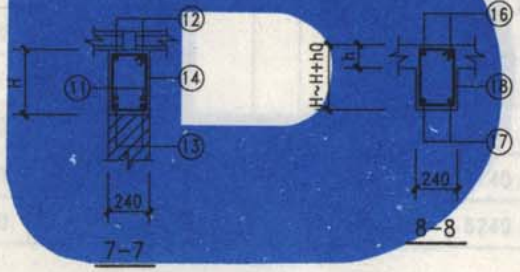

7-7 8-8



9-9

注：1.应先施工压梁上楼面建筑面层，再施工挑出部分。

2.本图集仅适用于TL2a压梁两侧均铺设空心板的情况。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	阳台上梁板式挑檐构件详图（一）	图集号	02YG305
		页	81

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

审核	贾燕敏	赵佳生	校对	赵桂生
设计	沈树兵	沈树兵	制图	沈树兵

净挑1500单阳台上挑檐选用表

挑檐编号	开间尺寸	YB		TL(TLa)		BLd	
		h	L	BXH	梁长	bXH	梁长
TTY15-X-24	2400	80	1500	240x300	4500	150x300	2640
TTY15-X-27	2700						2940
TTY15-X-30	3000						3240
TTY15-X-33	3300						3540
TTY15-X-36	3600						3840
TTY15-X-39	3900						4140
TTY15-X-42	4200						4440

净挑1800单阳台上挑檐选用表

挑檐编号	开间尺寸	YB		TL(TLa)		BLd	
		h	L	BXH	梁长	bXH	梁长
TTY18-X-24	2400	80	1800	240x350	5400	150x350	2640
TTY18-X-27	2700						2940
TTY18-X-30	3000						3240
TTY18-X-33	3300						3540
TTY18-X-36	3600						3840
TTY18-X-39	3900						4140
TTY18-X-42	4200						4440

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

净挑1500组合阳台上挑檐选用表

挑檐编号	开间尺寸	YB		TL2(TL2a)			BLz	
		h	L	BXH	h0	梁长	bXH	梁长
TTY15-X-2424	2400+2400	80	1500	240x300	0	4500	150x300	5040
TTY15-X-2427	2400+2700							5340
TTY15-X-2430	2400+3000							5640
TTY15-X-2433	2400+3300							5940
TTY15-X-2436	2400+3600							6240
TTY15-X-2439	2400+3900							6540
TTY15-X-2442	2400+4200							6840
TTY15-X-2727	2700+2700							5640
TTY15-X-2730	2700+3000							5940
TTY15-X-2733	2700+3300							6240
TTY15-X-2736	2700+3600							6540
TTY15-X-2739	2700+3900							6840
TTY15-X-2742	2700+4200							7140
TTY15-X-3030	3000+3000							6240

挑檐编号	开间尺寸	YB		TL2(TL2a)			BLz	
		h	L	BXH	h0	梁长	bXH	梁长
TTY15-X-3033	3000+3300	80	1500	240x300	0	4500	150x300	6540
TTY15-X-3036	3000+3600							6840
TTY15-X-3039	3000+3900							7140
TTY15-X-3042	3000+4200				50			7440
TTY15-X-3333	3300+3300				0			6840
TTY15-X-3336	3300+3600							7140
TTY15-X-3339	3300+3900							7440
TTY15-X-3342	3300+4200							7740
TTY15-X-3636	3600+3600							7440
TTY15-X-3639	3600+3900				50			7740
TTY15-X-3642	3600+4200							8040
TTY15-X-3939	3900+3900							8040
TTY15-X-3942	3900+4200							8340
TTY15-X-4242	4200+4200							8640

注：TL1(1a),TL3(3a) 同对应单开间挑梁。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	组合阳台上梁板式挑檐选用表(一)	图集号	02YG305
		页	83

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

审核	贾燕敏	赵桂生	校对	刘图	赵桂生	设计	沈树兵	沈树兵

净挑1800组合阳台上挑檐选用表

挑檐编号	开间尺寸	YB		TL2(TL2a)			BLz	
		h	L	BXH	h0	梁长	bXH	梁长
TTY18-X-2424	2400+2400	80	1800	240x350	0	5400	150x350	5040
TTY18-X-2427	2400+2700							5340
TTY18-X-2430	2400+3000							5640
TTY18-X-2433	2400+3300							5940
TTY18-X-2436	2400+3600							6240
TTY18-X-2439	2400+3900							6540
TTY18-X-2442	2400+4200							6840
TTY18-X-2727	2700+2700							5640
TTY18-X-2730	2700+3000							5940
TTY18-X-2733	2700+3300							6240
TTY18-X-2736	2700+3600							6540
TTY18-X-2739	2700+3900							6840
TTY18-X-2742	2700+4200				50			7140
TTY18-X-3030	3000+3000				0			6240

挑檐编号	开间尺寸	YB		TL2(TL2a)			BLz	
		h	L	BXH	h0	梁长	bXH	梁长
TTY18-X-3033	3000+3300	80	1800	240x350	0	5400	150x350	6540
TTY18-X-3036	3000+3600							6840
TTY18-X-3039	3000+3900				50			7140
TTY18-X-3042	3000+4200							7440
TTY18-X-3333	3300+3300				0			6840
TTY18-X-3336	3300+3600							7140
TTY18-X-3339	3300+3900							7440
TTY18-X-3342	3300+4200							7740
TTY18-X-3636	3600+3600							7440
TTY18-X-3639	3600+3900							7740
TTY18-X-3642	3600+4200				50			8040
TTY18-X-3939	3900+3900							8040
TTY18-X-3942	3900+4200							8340
TTY18-X-4242	4200+4200							8640

注：TL1(1a),TL3(3a)同对应单开间挑梁。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-24 (TTY15-2-24)	YB	①	1580	φ8	1680	10	6.64	20.03	0.233
		②	2400	φ8	2500	6	5.93		
		③	55 480 55	φ8	590	32	7.46		
	BLd	⑤	200 2570 200	φ12	2970	2	5.27	11.49	0.097
		⑥	200 2570 200	φ10	2970	2	3.66		
		⑦	230 80	φ6	770	15	2.56		
	TL	⑧	230 150 200 4430 320 200	φ16	5530	2	17.47	33.41	0.324
		⑨	4430	φ12	4430	2	7.87		
		⑩	230 170	φ6	950	15+15	6.33		
		⑪	120 260 340 260 120	φ12	1100	2	1.95		
	TLa	⑧	230 150 200 1720 320 310 350	φ16	3280	2	10.36	40.15	0.331
		⑨	1650	φ12	1650	2	2.93		
		⑩	230 170	φ6	950	15	3.16		
		⑪	120 260 210 430 120	φ12	1140	2	2.02		
		⑫	3500 200	φ16	3700	2	11.69		
		⑬	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		⑭	230 170	φ6	950	16	3.37		
		⑮	350 170	φ6	1190	4	1.06		

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-27 (TTY15-2-27)	YB	①	1580	φ8	1680	12	7.96	22.99	0.266
		②	2700	φ8	2800	6	6.64		
		③	55 480 55	φ8	590	36	8.39		
	BLd	⑤	200 2870 200	φ12	3270	2	5.81	12.76	0.111
		⑥	200 2870 200	φ10	3270	2	4.04		
		⑦	230 80	φ6	770	17	2.91		
	TL	⑧	230 150 200 4430 280 200	φ14	5490	3	19.93	35.87	0.324
		⑨	4430	φ12	4430	2	7.87		
		⑩	230 170	φ6	950	15+15	6.33		
		⑪	120 260 340 260 120	φ12	1100	2	1.95		
	TLa	⑧	230 150 200 1720 280 310 280	φ14	3170	3	11.51	42.79	0.331
		⑨	1650	φ12	1650	2	2.93		
		⑩	230 170	φ6	950	15	3.16		
		⑪	120 260 210 430 120	φ12	1140	2	2.02		
		⑫	3430 200	φ14	3630	3	13.18		
		⑬	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		⑭	230 170	φ6	950	16	3.37		
		⑮	350 170	φ6	1190	4	1.06		

注：1. 本材料表中TL统计数量为一根。

2. TL中⑩号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

3. ⑪号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

审核	贾燕敏	赵桂生	校对	张世红	设计	沈树兵	沈树兵

图名	TTY15-1(2)-XX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	85

审核	设计	校对	制图	审定
贾燕敏	沈树兵	赵桂生	沈树兵	赵桂生 沈树兵

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-30 (TTY15-2-30)	YB	①	1580	φ8	1680	13	8.63	24.84	0.298
		②	3000	φ8	3100	6	7.35		
		③	55 480 55	φ8	590	38	8.86		
	BLd	⑤	200 3170 200	φ12	3570	2	6.34	14.00	0.124
		⑥	200 3170 200	φ10	3570	2	4.41		
		⑦	230 80	φ6	770	19	3.25		
	TL	⑧	230 150 200 4430 280 200	φ14	5490	3	19.93	35.87	0.324
		⑨	4430	φ12	4430	2	7.87		
		⑩	230 170	φ6	950	15+15	6.33		
		⑪	120 250 340 250 120	φ12	1100	2	1.95		
	TLa	⑧	230 150 200 1720 280 310 280	φ14	3170	3	11.51	42.79	0.331
		⑨	1650	φ12	1650	2	2.93		
		⑩	230 170	φ6	950	15	3.16		
		⑪	120 250 210 430 120	φ12	1140	2	2.02		
		⑫	3430 200	φ14	3630	3	13.18		
		⑬	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		⑭	230 170	φ6	950	16	3.37		
		⑮	350 170	φ6	1190	4	1.06		

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-33 (TTY15-2-33)	YB	①	1580	φ8	1680	16	9.95	27.80	0.330
		②	3300	φ8	3400	6	8.06		
		③	55 480 55	φ8	590	42	9.79		
	BLd	⑤	200 3470 200	φ12	3870	2	6.87	15.24	0.138
		⑥	200 3470 200	φ10	3870	2	4.78		
		⑦	230 80	φ6	770	21	3.59		
	TL	⑧	230 150 200 4430 360 200	φ18	5570	2	22.28	38.22	0.324
		⑨	4430	φ12	4430	2	7.87		
		⑩	230 170	φ6	950	15+15	6.33		
		⑪	120 260 340 260 120	φ12	1100	2	1.95		
	TLa	⑧	230 150 200 1720 360 310 420	φ18	3390	2	13.56	46.70	0.331
		⑨	1650	φ12	1650	2	2.93		
		⑩	230 170	φ6	950	15	3.16		
		⑪	120 260 210 430 120	φ12	1140	2	2.02		
		⑫	3560 200	φ18	3760	2	15.04		
		⑬	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		⑭	230 170	φ6	950	16	3.37		
		⑮	350 170	φ6	1190	4	1.06		

注：1. 本材料表中Ⅰ统计数量为一根。

2. TL中⑩号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

3. ⑪号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY15-1(2)-XX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	86

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

审核	贾燕敏	赵桂生	校对	王宏伟
设计	沈树兵	沈树兵	制图	王宏伟

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-36 (TTY15-2-36)	YB	①	1580	φ8	1680	18	10.62	29.64	0.363
		②	3600	φ8	3700	6	8.77		
		③	55 480 55	φ8	590	44	10.25		
	BLd	⑤	200 3770 200	φ14	4170	2	10.09	19.17	0.151
		⑥	200 3770 200	φ10	4170	2	5.15		
		⑦	230 80	φ6	770	23	3.93		
	TL	⑧	230 150 200 4430 320 200	φ16	5530	3	26.21	42.15	0.324
		⑨	4430	φ12	4430	2	7.87		
		⑩	230 170	φ6	950	15+15	6.33		
		⑪	120 260 340 260 120	φ12	1100	2	1.95		
	TLa	⑧	230 150 200 1720 320 310 350	φ16	3280	3	15.55	51.19	0.331
		⑨	1650	φ12	1650	2	2.93		
		⑩	230 170	φ6	950	15	3.16		
		⑪	120 260 210 430 120	φ12	1140	2	2.02		
		⑫	3500 200	φ16	3700	3	17.54		
		⑬	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		⑭	230 170	φ6	950	16	3.37		
		⑮	350 170	φ6	1190	4	1.06		

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-39 (TTY15-2-39)	YB	①	1580	φ8	1680	20	11.94	32.61	0.395
		②	3900	φ8	4000	6	9.48		
		③	55 480 55	φ8	590	48	11.19		
	BLd	⑤	200 4070 200	φ14 (φ16)	4470	2	10.82 (14.13)	20.61 (23.92)	0.165
		⑥	200 4070 200	φ10	4470	2	5.52		
		⑦	230 80	φ6	770	25	4.27		
	TL	⑧	230 150 200 4430 320 200	φ16	5530	3	26.21	42.15	0.324
		⑨	4430	φ12	4430	2	7.87		
		⑩	230 170	φ6	950	15+15	6.33		
		⑪	120 260 340 260 120	φ12	1100	2	1.95		
	TLa	⑧	230 150 200 1720 320 310 350	φ16	3280	3	15.55	51.19	0.331
		⑨	1650	φ12	1650	2	2.93		
		⑩	230 170	φ6	950	15	3.16		
		⑪	120 260 210 430 120	φ12	1140	2	2.02		
		⑫	3500 200	φ16	3700	3	17.54		
		⑬	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		⑭	230 170	φ6	950	16	3.37		
		⑮	350 170	φ6	1190	4	1.06		

注：1. 本材料表中TL统计数量为一根。

2. TL中⑩号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

3. ⑪号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY15-1(2)-XX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	87

审核	贾燕敏	赵桂生	校对	赵桂生
设计	沈树兵	沈树兵	制图	沈树兵

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-42 (TTY15-2-42)	YB	①	1580	φ8	1680	21	12.61	35.17	0.428
		②	4200	φ8	4300	6	10.19		
		③	55 480 55	φ8	590	50	11.65		
	BLd	⑤	200 4370 200	φ16	4770	2	15.07	25.58	0.178
		⑥	200 4370 200	φ10	4770	2	5.89		
		⑦	230 80	φ6	770	27	4.62		
	TL	⑧	230 150 200 360 4430 200	φ18	5570	3	33.42	49.36	0.324
		⑨	4430	φ12	4430	2	7.87		
		⑩	230 170	φ6	950	15+15	6.33		
		⑪	120 260 340 260 120	φ12	1100	2	1.95		
	TLa	⑧	230 150 200 360 1720 310 420	φ18	3390	3	20.34	61.00	0.331
		⑨	1650	φ12	1650	2	2.93		
		⑩	230 170	φ6	950	15	3.16		
		⑪	120 260 210 260 120	φ12	1140	2	2.02		
		⑫	3560 200	φ18	3760	3	22.56		
		⑬	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		⑭	230 170	φ6	950	16	3.37		
		⑮	350 170	φ6	1190	4	1.06		

注：1. 本材料表中⑪统计数量为一根。

2. TL中⑩号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

3. ⑪号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

图名	洛阳市规划建筑设计研究院 TTY15-1(2)-XX 材料表 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
		页	88

审核	赵桂生	赵桂生	校对	刘西凯	刘西凯
设计	贾燕敏	沈树兵	制图	沈树兵	沈树兵

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-24 (TTY18-2-24)	YB	①	1880	φ8	1980	10	7.82	24.58	0.285
		②	2400	φ8	2500	8	7.90		
		③	55 550 55	φ8	660	34	8.86		
	BLd	⑤	200 2570 200	φ12	2970	2	5.27	11.83	0.097
		⑥	200 2570 200	φ10	2970	2	3.66		
		⑦	280 80	φ6	870	15	2.90		
	TL	⑧	280 150 120 5330 280 200	φ14	6490	3	23.38	43.18	0.454
		⑨	5330	φ12	5330	2	9.47		
		⑩	280 170	φ6	1050	17+18	8.16		
		⑪	120 320 340 320 120	φ12	1220	2	2.17		
	TLa	⑧	280 150 120 2020 280 360 220	φ14	3560	3	12.92	50.15	0.461
		⑨	1950	φ12	1950	2	3.46		
		⑩	280 170	φ6	1050	17	3.96		
		⑪	120 320 210 320 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑫	4030 200	φ14	4230	3	15.35		
		⑬	200 3530	φ12	3730	2	6.62		
		⑭	280 170	φ6	1050	19	4.43		
		⑮	400 170	φ6	1290	4	1.15		

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-27 (TTY18-2-27)	YB	①	1880	φ8	1980	12	9.39	28.15	0.325
		②	2700	φ8	2800	8	8.85		
		③	55 550 55	φ8	660	38	9.91		
	BLd	⑤	200 2870 200	φ12	3270	2	5.81	13.13	0.111
		⑥	200 2870 200	φ10	3270	2	4.04		
		⑦	280 80	φ6	870	17	3.28		
	TL	⑧	280 150 120 5330 360 200	φ18	6570	2	26.08	45.88	0.454
		⑨	5330	φ12	5330	2	9.47		
		⑩	280 170	φ6	1050	17+18	8.16		
		⑪	120 320 340 320 120	φ12	1220	2	2.17		
	TLa	⑧	280 150 120 2020 360 360	φ18	3830	2	15.12	54.44	0.461
		⑨	1950	φ12	1950	2	3.46		
		⑩	280 170	φ6	1050	17	3.96		
		⑪	120 320 210 320 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑫	4160 200	φ18	4360	2	17.44		
		⑬	200 3530	φ12	3730	2	6.62		
		⑭	280 170	φ6	1050	19	4.43		
		⑮	400 170	φ6	1290	4	1.15		

注：1. 本材料表中 TL 统计数量为一根。

2. TL 中⑩号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

3. ⑪号筋上部水平段长度按 240 墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY18-1(2)-XX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	89

审核	贾燕敏	赵桂生	校对	制图	沈树兵
设计	沈树兵	沈树兵			

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-30 (TTY18-2-30)	YB	①	1880	φ8	1980	13	10.17	29.88	0.364
		②	3000	φ8	3100	8	9.80		
		③	55 550 55	φ8	660	38	9.91		
	BLd	⑤	200 3170 200	φ12	3570	2	6.34	14.42	0.124
		⑥	200 3170 200	φ10	3570	2	4.41		
		⑦	280 80	φ6	870	19	3.67		
	TL	⑧	280 150 250 5330 320 200	φ16	6530	3	30.72	50.52	0.454
		⑨	5330	φ12	5330	2	9.47		
		⑩	280 170	φ6	1050	17+18	8.16		
		⑪	120 320 340 320 120	φ12	1220	2	2.17		
	TLa	⑧	280 150 250 2020 320 360 290	φ16	3720	3	17.40	59.66	0.461
		⑨	1950	φ12	1950	2	3.46		
		⑩	280 170	φ6	1050	17	3.96		
		⑪	120 320 210 500 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑫	4100 200	φ16	4300	3	20.38		
		⑬	200 3530	φ12	3730	2	6.62		
		⑭	280 170	φ6	1050	19	4.43		
		⑮	400 170	φ6	1290	4	1.15		

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-33 (TTY18-2-33)	YB	①	1880	φ8	1980	20	15.64	37.33	0.404
		②	3300	φ8	3400	8	10.74		
		③	55 550 55	φ8	660	42	10.95		
	BLd	⑤	200 3470 200	φ12	3970	2	7.05	16.01	0.138
		⑥	200 3470 200	φ10	3970	2	4.90		
		⑦	280 80	φ6	870	21	4.06		
	TL	⑧	280 150 250 5330 320 200	φ16	6530	3	30.72	50.52	0.454
		⑨	5330	φ12	5330	2	9.47		
		⑩	280 170	φ6	1050	17+18	8.16		
		⑪	120 320 340 320 120	φ12	1220	2	2.17		
	TLa	⑧	280 150 250 2020 320 360 290	φ16	3720	3	17.40	59.66	0.461
		⑨	1950	φ12	1950	2	3.46		
		⑩	280 170	φ6	1050	17	3.96		
		⑪	120 320 210 500 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑫	4100 200	φ16	4300	3	20.38		
		⑬	200 3530	φ12	3730	2	6.62		
		⑭	280 170	φ6	1050	19	4.43		
		⑮	400 170	φ6	1290	4	1.15		

注：1. 本材料表中TL统计数量为一根。

2. TL中⑩号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

3. ⑪号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY18-1(2)-XX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	90

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-36 (TTY18-2-36)	YB	①	1880	φ8	1980	22	17.21	40.89	0.444
		②	3600	φ8	3700	8	11.69		
		③	55 550 55	φ8	660	46	11.99		
	BLd	⑤	200 3770 200	φ14	4170	2	10.09	19.68	0.151
		⑥	200 3770 200	φ10	4170	2	5.15		
		⑦	280 80	φ6	870	23	4.44		
	TL	⑧	280 150 250 5330 360 200	φ18	6570	3	39.12	58.92	0.454
		⑨	5330	φ12	5330	2	9.47		
		⑩	280 170	φ6	1050	17+18	8.16		
		⑪	120 320 340 320 120	φ12	1220	2	2.17		
	TLa	⑧	280 150 250 2020 360 360 360	φ18	3830	3	22.68	70.72	0.461
		⑨	1950	φ12	1950	2	3.46		
		⑩	280 170	φ6	1050	17	3.96		
		⑪	120 320 210 500 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑫	4160 200	φ18	4360	3	26.16		
		⑬	200 3530	φ12	3730	2	6.62		
		⑭	280 170	φ6	1050	19	4.43		
		⑮	400 170	φ6	1290	4	1.15		

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-39 (TTY18-2-39)	YB	①	1880	φ8	1980	30	23.46	49.14	0.483
		②	3900	φ8	4000	8	12.64		
		③	55 550 55	φ8	660	50	13.04		
	BLd	⑤	200 4070 200	φ16	4470	2	10.82	21.19	0.165
		⑥	200 4070 200	φ10	4470	2	5.52		
		⑦	280 80	φ6	870	25	4.83		
	TL	⑧	280 150 250 5330 360 200	φ18	6570	3	39.12	58.92	0.454
		⑨	5330	φ12	5330	2	9.47		
		⑩	280 170	φ6	1050	17+18	8.16		
		⑪	120 320 340 320 120	φ12	1220	2	2.17		
	TLa	⑧	280 150 250 2020 360 360 360	φ18	3830	3	22.68	70.72	0.461
		⑨	1950	φ12	1950	2	3.46		
		⑩	280 170	φ6	1050	17	3.96		
		⑪	120 320 210 500 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑫	4160 200	φ18	4360	3	26.16		
		⑬	200 3530	φ12	3730	2	6.62		
		⑭	280 170	φ6	1050	19	4.43		
		⑮	400 170	φ6	1290	4	1.15		

注：1. 本材料表中TL统计数量为一根。

2. TL中⑩号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

3. ⑪号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

审核	贾燕敏	沈树兵	赵桂生	校对	制图	赵桂生 沈树兵
设计	沈树兵	沈树兵				

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY18-1(2)-XX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	91

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY18-1-42 (TTY18-2-42)	YB	①	1880	φ8	1980	33	25.81	52.96	0.523
		②	4200	φ8	4300	8	13.59		
		③	55 550 55	φ8	660	52	13.56		
	BLd	⑤	200 4370 200	φ16	4770	2	15.07	26.17	0.178
		⑥	200 4370 200	φ10	4770	2	5.89		
		⑦	280 80	φ6	870	27	5.21		
	TL	⑧	280 150 250 360 5330 200	φ18	6570	3	39.12	58.92	0.454
		⑨	5330	φ12	5330	2	9.47		
		⑩	280 170	φ6	1050	17+18	8.16		
		⑪	120 320 340 320 120	φ12	1220	2	2.17		
	TLa	⑧	280 150 250 360 2020 360 360	φ18	3830	3	22.68	70.72	0.461
		⑨	1950	φ12	1950	2	3.46		
		⑩	280 170	φ6	1050	17	3.96		
		⑪	120 320 210 500 120	φ12	1270	2	2.26		
		⑫	4160 200	φ18	4360	3	26.16		
		⑬	200 3530	φ12	3730	2	6.62		
		⑭	280 170	φ6	1050	19	4.43		
		⑮	400 170	φ6	1290	4	1.15		

注：1. 本材料表中TL统计数量为一根。

2. TL中⑩号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

3. ⑪号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

审核 设计 贾燕敏 沈树兵 赵佳生 沈树兵 校对 制图 赵杜生 沈树兵

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

图名	TTY18-1(2)-XX 材料表	图集号	02YG305
		页	92

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生	沈树兵
设计	赵桂生	赵桂生	校对	制图	沈树兵

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-2424 (TTY15-2-2424)	YB	①	1580	φ8	1680	20	13.27	39.44	0.466
		②	4800	φ8	4900	6	11.61		
		③	55 480 55	φ8	590	52	12.12		
		④	55 920 55	φ8	1030	6	2.44		
	BLz	⑤	200 4970 200	φ12	5370	2	9.54	24.21	0.194
		⑥	200 4970 200	φ12	5370	2	9.54		
		⑦	230 80	φ6	770	30	5.13		
	TL1	同 TTY15-1(2)-24 中TL							
	TL2	⑫	230 150 200 4430 400 (380)	φ20 (φ18)	5610 (5570)	2 (3)	27.71 (33.42)	43.86 (49.57)	0.324
		⑬	4430	φ12	4430	2	7.87		
		⑭	230 170	φ6	950	15+15	6.33		
		⑮	120 240 340 240 120	φ12	1100	2	1.95		
	TL3	同 TTY15-1(2)-24 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-2424 (TTY15-2-2424)	TL1a	同 TTY15-1(2)-24 中 TLa							
	TL2a	⑯	230 150 400 (380) 1720 310 480(φ20)	φ20 (φ18)	3490 (3390)	2 (3)	17.42 (20.34)	54.45 (61.01)	0.331
		⑰	1650	φ12	1650	2	2.93		
		⑱	230 170	φ6	950	15	3.16		
		⑲	120 240 210 240 120	φ12	1140	2	2.02		
		⑳	3630 (3560) 200	φ20 φ18	3830 (3760)	2 (3)	18.92 (22.56)		
		㉑	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		㉒	230 170	φ6	950	16	3.38		
		㉓	350 170	φ6	1190	4	1.06		
	TL3a	同 TTY15-1(2)-24 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. 双号筋为两单跨板之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY15-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	93

审核	贾燕敏	沈树兵	校对	沈七四	沈树兵
设计	赵佳生	赵佳生	制图	赵佳生	赵佳生

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-2427 (TTY15-2-2427)	YB	①	1580	φ8	1680	22	14.60	42.41	0.499
		②	5100	φ8	5200	6	12.32		
		③	55 480 55	φ8	590	56	13.05		
		④	55 920 55	φ8	1030	6	2.44		
	BLz	⑤	200 5270 200	φ12	5670	2	10.07	25.61	0.208
		⑥	200 5270 200	φ12	5670	2	10.07		
		⑦	230 80	φ6	770	32	5.47		
	TL1	同 TTY15-1(2)-24 中TL							
	TL2	⑫	230 150 240 4430 360(400) 200	φ18(φ20)	5570(5610)	3(3)	27.71(33.42)	49.57(57.72)	0.324
		⑬	4430	φ12	4430	2	7.87		
		⑭	230 170	φ6	950	15+15	6.33		
		⑮	120 260 340 240 120	φ12	1100	2	1.95		
	TL3	同 TTY15-1(2)-27 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-2427 (TTY15-2-2427)	TL1a	同 TTY15-1(2)-24 中 TLa							
	TL2a	⑯	230 150 240 1720 360(400) 370 420(480)	φ18(φ20)	3390(3490)	3(3)	20.34(25.86)	61.01(72.35)	0.331
		⑰	1650	φ12	1650	2	2.93		
		⑱	230 170	φ6	950	15	3.16		
		⑲	120 260 210 430 120	φ12	1140	2	2.02		
		⑳	3560(3630) 200	φ18 φ20	3760(3830)	3(3)	22.56(28.38)		
		㉑	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		㉒	230 170	φ6	950	16	3.38		
		㉓	350 170	φ6	1190	4	1.06		
	TL3a	同 TTY15-1(2)-27 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ①号筋为对应两单跨板①号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY15-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	94

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-2430 TTY15-1-2727 (TTY15-2-2430) (TTY15-2-2727)	YB	①	1580	φ8	1680	23 (24)	15.26 (15.93)	44.26 (44.93)	0.532
		②	5400	φ8	5500	6	13.04		
		③	55 480 55	φ8	590	58	13.52		
		④	55 920 55	φ8	1030	6	2.44		
	BLz	⑤	200 5570 200	φ12	5970	2	10.60	27.01	0.222
		⑥	200 5570 200	φ12	5970	2	10.60		
		⑦	230 80	φ6	770	34	5.81		
	TL1	同 TTY15-1(2)-24 中TL 同 TTY15-1(2)-27 中TL							
	TL2	⑫	230 150 360 (400) 200 4430	φ18 (φ20)	5570 (5610)	3 (3)	33.42 (41.57)	49.57 (57.72)	0.324
		⑬	4430	φ12	4430	2	7.87		
		⑭	230 170	φ6	950	15+15	6.33		
		⑮	120 260 340 260 120	φ12	1100	2	1.95		
	TL3	同 TTY15-1(2)-30 中TL 同 TTY15-1(2)-27 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-2430 TTY15-1-2727 (TTY15-2-2430) (TTY15-2-2727)	TL1a	同 TTY15-1(2)-24 中 TLa 同 TTY15-1(2)-27 中 TLa							
	TL2a	⑯	230 150 360 (400) 310 420 (480) 1720	φ18 (φ20)	3390 (3490)	3 (3)	20.34 (25.86)	61.01 (72.35)	0.331
		⑰	1650	φ12	1650	2	2.93		
		⑱	230 170	φ6	950	15	3.16		
		⑲	120 260 210 430 120	φ12	1140	2	2.02		
		⑳	3560 (3630) 200	φ18 (φ20)	3760 (3830)	3 (3)	22.56 (28.38)		
		㉑	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		㉒	230 170	φ6	950	16	3.38		
		㉓	350 170	φ6	1190	4	1.06		
	TL3a	同 TTY15-1(2)-30 中 TLa 同 TTY15-1(2)-27 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ㉑号筋为对应两单跨板⑬号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY15-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	95

审核	贾燕敏	沈树兵	校对	沈树兵	沈树兵
设计	赵桂生	赵桂生	制图	赵桂生	赵桂生

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-2433 TTY15-1-2730 (TTY15-2-2433) (TTY15-2-2730)	YB	①	1580	φ8	1680	26	17.91	47.89 (48.36)	0.563
		②	5700	φ8	5800	6	13.75		
		③	55 480 55	φ8	590	62 64	14.45 (14.92)		
		④	55 920 55	φ8	1030	6	2.44		
	BLz	⑤	200 5870 200	φ12	6270	2	11.14	28.43	0.235
		⑥	200 5870 200	φ12	6270	2	11.14		
		⑦	230 80	φ6	770	36	6.15		
	TL1	同 TTY15-1(2)-24 中TL 同 TTY15-1(2)-27 中TL							
	TL2	⑫	230 4430 200 150 200 400	φ20	5610	3	41.57	57.72	0.324
		⑬	4430	φ12	4430	2	7.87		
		⑭	230 170	φ6	950	15+15	6.33		
		⑮	120 260 340 240 120	φ12	1100	2	1.95		
	TL3	同 TTY15-1(2)-33 中TL 同 TTY15-1(2)-30 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-2433 TTY15-1-2730 (TTY15-2-2433) (TTY15-2-2730)	TL1a	同 TTY15-1(2)-24 中 TLa 同 TTY15-1(2)-27 中 TLa							
	TL2a	⑯	230 1720 310 150 200 400 480	φ20	3490	3	25.86	72.35	0.331
		⑰	1650	φ12	1650	2	2.93		
		⑱	230 170	φ6	950	15	3.16		
		⑲	120 260 210 440 120	φ12	1140	2	2.02		
		⑳	3630 200	φ20	3830	3	28.38		
		㉑	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		㉒	230 170	φ6	950	16	338		
		㉓	350 170	φ6	1190	4	1.06		
	TL3a	同 TTY15-1(2)-33 中 TLa 同 TTY15-1(2)-30 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ⑦号筋为对应两单跨板①号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	洛阳市规划建筑设计研究院 TTY15-1(2)-XXXX 材料表 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	图集号	02YG305
		页	96

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

审核	贾燕敏	赵桂生	沈炳兵	赵桂生	校对	侯书伟	赵桂生	设计	赵桂生

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-2436 TTY15-1-2733 TTY15-1-3030 (TTY15-2-2436) (TTY15-2-2733) (TTY15-2-3030)	YB	①	1580	ϕ8	1680	28	18.58	49.73	0.596
		②	6000	ϕ8	6100	6	14.46		
		③	480 (55, 55)	ϕ8	590	66	15.38		
		④	920 (55, 55)	ϕ8	1030	6	2.44		
	BLz	⑤	6170 (200, 200)	ϕ12	6570	2	11.67	34.07	0.249
		⑥	6170 (200, 200)	ϕ14	6570	2	15.90		
		⑦	230, 80	ϕ6	770	38	6.50		
	TL1	同 TTY15-1(2)-24 中TL 同 TTY15-1(2)-27 中TL 同 TTY15-1(2)-30 中TL							
	TL2	⑫	4430 (230, 200, 150, 300, 400 (440))	ϕ20 (ϕ22)	5610 (5650)	3 (3)	41.57 (50.51)	57.72 (66.66)	0.324
		⑬	4430	ϕ12	4430	2	7.87		
		⑭	230, 170	ϕ6	950	15+15	6.33		
		⑮	120, 250, 340, 240, 120	ϕ12	1100	2	1.95		
	TL3	同 TTY15-1(2)-36 中TL 同 TTY15-1(2)-33 中TL 同 TTY15-1(2)-30 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-2436 TTY15-1-2733 TTY15-1-3030 (TTY15-2-2436) (TTY15-2-2733) (TTY15-2-3030)	TL1a	同 TTY15-1(2)-24 中TLa 同 TTY15-1(2)-27 中TLa 同 TTY15-1(2)-30 中TLa							
	TL2a	⑯	1720 (230, 150, 300, 400 (440), 480 (550), 310)	ϕ20 (ϕ22)	3490 (3600)	3 (3)	25.86 (32.18)	72.35 (85.07)	0.331
		⑰	1650	ϕ12	1650	2	2.93		
		⑱	230, 170	ϕ6	950	15	3.16		
		⑲	120, 260, 210, 120	ϕ12	1140	2	2.02		
		⑳	3630 (3690), 200	ϕ20 (ϕ22)	3830 (3890)	3 (3)	28.38 (34.78)		
		㉑	200, 2930	ϕ12	3130	2	5.56		
		㉒	230, 170	ϕ6	950	16	3.38		
		㉓	350, 170	ϕ6	1190	4	1.06		
	TL3a	同 TTY15-1(2)-36 中TLa 同 TTY15-1(2)-33 中TLa 同 TTY15-1(2)-30 中TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. 负弯矩筋水平段长度详见板⑧筋表，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号：jiaolu118整理
持续更新中

图名	TTY15-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
		页	97

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树兵	赵桂生	校对	制图	沈树兵	赵桂生
设计	赵桂生							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-2439 TTY15-1-2736 TTY15-1-3033 (TTY15-2-2439) (TTY15-2-2736) (TTY15-2-3033)	YB	①	1580	φ8	1680	30	19.90	53.36	0.629
		②	6300	φ8	6400	6	15.17		
		③	55 480 55	φ8	590	68	15.85		
		④	55 920 55	φ8	1030	6	2.44		
	BLz	⑤	200 6470 200	φ12	6870	2	12.20	40.75	0.262
		⑥	200 6470 200	φ16	6870	2	21.71		
		⑦	230 80	φ6	770	40	6.84		
	TL1	同 TTY15-1(2)-24 中TL 同 TTY15-1(2)-27 中TL 同 TTY15-1(2)-30 中TL							
	TL2	⑫	230 150 200 4430 400(440) 200	φ20(φ22)	5610(5650)	3(3)	41.57(50.51)	57.72(66.66)	0.324
		⑬	4430	φ12	4430	2	7.87		
		⑭	230 170	φ6	950	15+15	6.33		
		⑮	120 260 340 260 120	φ12	1100	2	1.95		
	TL3	同 TTY15-1(2)-39 中TL 同 TTY15-1(2)-36 中TL 同 TTY15-1(2)-33 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-2439 TTY15-1-2736 TTY15-1-3033 (TTY15-2-2439) (TTY15-2-2736) (TTY15-2-3033)	TL1a	同 TTY15-1(2)-24 中 TLa 同 TTY15-1(2)-27 中 TLa 同 TTY15-1(2)-30 中 TLa							
	TL2a	⑯	1720 230 150 200 400(440) 310 480(550)	φ20(φ22)	3490(3600)	3(3)	25.86(32.18)	72.35(85.07)	0.331
		⑰	1650	φ12	1650	2	2.93		
		⑱	230 170	φ6	950	15	3.16		
		⑲	120 260 210 260 120	φ12	1140	2	2.02		
		⑳	3630(3690) 200	φ20(φ22)	3830(3890)	3(3)	28.38(34.78)		
		㉑	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		㉒	230 170	φ6	950	16	3.38		
		㉓	350 170	φ6	1190	4	1.06		
	TL3a	同 TTY15-1(2)-39 中 TLa 同 TTY15-1(2)-36 中 TLa 同 TTY15-1(2)-33 中 TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ⑦号筋为对应两单跨板①号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY15-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	98

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

审核	贾燕敏	赵桂生	沈树乐	赵桂生
设计	赵桂生	赵桂生	校对	制图

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-2442 TTY15-1-2739 TTY15-1-3036 TTY15-1-3333 (TTY15-2-2442) (TTY15-2-2739) (TTY15-2-3036) (TTY15-2-3333)	YB	①	1580	φ8	1680	31	20.57	55.67	0.661
		②	6600	φ8	6700	6	15.88		
		③	55 480 55	φ8	590	72	16.78		
		④	55 920 55	φ8	1030	6	2.44		
	BLz	⑤	200 6770 200	φ14	7170	2	17.35	47.19	0.275
		⑥	200 6770 200	φ16	7170	2	22.66		
		⑦	230 80	φ6	770	42	7.18		
	TL1	同 TTY15-1(2)-24 中TL 同 TTY15-1(2)-27 中TL 同 TTY15-1(2)-30 中TL 同 TTY15-1(2)-33 中TL							
	TL2	⑫	230 150 200 500 (400) 1430	φ25 (φ20)	5710 (5610)	2 (4)	43.97 (55.43)	60.12 (71.58)	0.324
		⑬	4430	φ12	4430	2	7.87		
		⑭	230 170	φ6	950	15+15	6.33		
		⑮	120 250 340 250 120	φ12	1100	2	1.95		
	TL3	同 TTY15-1(2)-42 中TL 同 TTY15-1(2)-39 中TL 同 TTY15-1(2)-36 中TL 同 TTY15-1(2)-33 中TL							

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
TTY15-1-2442 TTY15-1-2739 TTY15-1-3036 TTY15-1-3333 (TTY15-2-2442) (TTY15-2-2739) (TTY15-2-3036) (TTY15-2-3333)	TL1a	同 TTY15-1(2)-24 中TLa 同 TTY15-1(2)-27 中TLa 同 TTY15-1(2)-30 中TLa 同 TTY15-1(2)-33 中TLa							
	TL2a	⑯	230 150 200 500 (400) 650(480) 1720 310	φ25 (φ20)	3760 (3490)	2 (4)	28.95 (34.48)	77.78 (90.43)	0.331
		⑰	1650	φ12	1650	2	2.93		
		⑱	230 170	φ6	950	15	3.16		
		⑲	120 250 210 250 120	φ12	1140	2	2.02		
		⑳	3790 (3630) 200	φ25 φ20	3990 (3830)	2 (4)	30.72 (37.84)		
		㉑	200 2930	φ12	3130	2	5.56		
		㉒	230 170	φ6	950	16	3.38		
		㉓	350 170	φ6	1190	4	1.06		
	TL3a	同 TTY15-1(2)-42 中TLa 同 TTY15-1(2)-39 中TLa 同 TTY15-1(2)-36 中TLa 同 TTY15-1(2)-33 中TLa							

注：1. ⑭号筋数量为挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

2. ⑮⑲号筋上部水平段长度按240墙定，若墙体厚度不同时应按实际墙厚给以增减。

3. ㉑号筋为对应两单跨板⑤号筋之和，间距同对应单跨板。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	TTY15-1(2)-XXXX 材料表	图集号	02YG305
		页	99

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月