

钢筋混凝土雨篷挑檐

编制单位 邢台市建筑设计研究院

编制单位负责人 张永明
编制单位技术负责人 张永明
技术审定人 张永明
设计负责人 张永明

钢筋混凝土雨篷挑檐

02G08

总说明	1-2
一、雨篷挑檐	3-4
二、雨篷挑檐	5-12
三、雨篷挑檐	13-21
四、雨篷挑檐	22
五、雨篷挑檐	23-24
六、雨篷挑檐	25-30
七、雨篷挑檐	31-34
八、雨篷挑檐	35-38
九、雨篷挑檐	39-42
十、雨篷挑檐	43-44

图名

目录

图号 02G08

页次 1

钢筋混凝土雨篷挑檐

编制单位 邢台市建筑设计研究院

编制单位负责人

编制单位技术负责人

技术审定人

设计负责人

目 录

目录	1~2
编制说明	3~6
A~H 型雨篷平面及详图	7~8
A 型雨篷选用表	9~12
B~H 型雨篷选用表	13~21
A 型雨篷板材料表	22
B 型雨篷板材料表	23~26
C 型雨篷板材料表	27~30
D 型雨篷板材料表	31~34
E 型雨篷板材料表	35~38
F 型雨篷板材料表	39~42
G 型雨篷板材料表	43~46

图 名

目 录

图集号

02G08

页 次

1

H 型雨篷板材料表 47~50

A 型雨篷梁材料表 51~56

B~H 型雨篷梁材料表 57~68

挑檐平面示意 69

挑檐转角配筋详图 70

压梁式挑檐挑檐梁、压梁详图 71

平板挑檐、带瓦饰挑檐选用表 72

直翻沿挑檐选用表 73

斜翻沿挑檐选用表 74

阳台上带瓦饰挑檐选用表 75

阳台上平板挑檐选用表 76

阳台上直翻沿挑檐选用表 77~78

阳台上斜翻沿挑檐选用表 79~80

240 宽挑檐梁选用表 81~85

370 宽挑檐梁选用表 86~91

190 宽压梁选用表 92~100

240 宽压梁选用表 101~109

挑檐梁配筋表 110~113

压梁配筋表 114~115

编制说明

一、适用范围

适用于非抗震设防区和抗震设防烈度为6~8度地区的二a类、二b类和三类环境类别,设计使用年限50年。

二、设计依据

1. 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001
2. 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
3. 《砌体结构设计规范》GB50003-2001 (2002年局部修订)
4. 《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ37-2001 (2002年局部修订)
5. 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
6. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
7. 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

三、构件规格 (本图集中尺寸单位除注明外均为mm)

1. 雨篷

雨篷类型: A(无沿)、B(上翻)、C(下翻)、D(双翻)、E(上斜翻)、

F(双斜翻)、G(上外斜翻)、H(上折斜翻) 8种,

墙体厚度: 240、370

其他尺寸见下表:

挑出长度	翻沿高度	门洞宽度
800	300 500	1000 1200 1500 1800 2100 2400
1000	400 600	1000 1200 1500 1800 2100 2400
1200	500 700	1200 1500 1800 2100 2400
1500	600 900	1500 1800 2100 2400

2. 挑檐

墙体厚度: 240、370

- 挑檐类型
- 一般挑檐 挑出长度: 600、800
 - 阳台上挑檐 挑出长度: 1200、1500、1800
- 翻沿做法
- 无沿
 - 直翻沿 翻沿高度(H): 300、500、700
 - 斜翻沿 翻沿高度(H): 400、600、800

- 抗倾覆做法
- 平衡板式
 - 压梁式 挑檐梁高度: 350 400 450 500

四、采用材料

- 混凝土强度等级
- 二a类环境 C25
 - 二b类环境 C30
 - 三类环境 C30

HPB235钢筋用 Φ 表示; HRB335级钢筋用 Φ 表示。

五、设计荷载 (未注明的均为标准值)

1. 雨篷

可变荷载 2.0 kN/m^2

承载力计算时施工或检修集中荷载每米取 1.0 kN , 倾覆验算时每 2.5 米取 1.0 kN , 不与可变荷载同时考虑

1) 雨篷板

板及翻沿自重

板侧及翻沿装饰层的荷载 0.5 kN/m^2

防水层、找平层、找坡层及板底抹灰荷载合计 1.2 kN/m^2

2) 雨篷梁

梁自重

梁侧、梁底抹灰层的荷载 0.5 kN/m^2

雨篷板重

砖墙及楼板均布荷载, 其设计值分为以下三级:

1 级荷载: $1.35 \times 1/3 L_n \times \text{墙重} + 10 \text{ kN/m}$

2 级荷载: $1.35 \times 1/3 L_n \times \text{墙重} + 20 \text{ kN/m}$

3 级荷载: $1.35 \times 1/3 L_n \times \text{墙重} + 30 \text{ kN/m}$

L_n 为门洞宽度, 墙体厚度 240、370 墙重分别取 5.4、7.9

kN/m^2 , 墙重如有变化, 设计者应另行验算雨篷梁的承载力

2. 挑檐

可变荷载 0.5 kN/m^2

承载力计算时施工或检修集中荷载每米取 1.0 kN , 倾覆验算时每 2.5 米取 1.0 kN , 不与可变荷载同时考虑

板及翻沿自重

1) 挑檐板

瓦饰重 折算到水平投影面积取 2.8 kN/m^2 按两端简支分别传递到挑檐板端和内侧女儿墙上

板侧及翻沿装饰层的荷载 0.5 kN/m^2

防水层、找平层、找坡层及板底抹灰荷载合计 1.8 kN/m^2

保温层荷载分为二级 (仅用于阳台上挑檐)

1. 0.05 kN/m^2 相当于 300 厚聚苯板

2. 1.12 kN/m^2 相当于 300 厚聚苯板+隔热层或 300 厚水泥蛭石板

阳台上瓦饰挑檐保温层按聚苯板计

2) 挑檐梁

梁自重

梁侧、梁底装饰层的荷载 0.5 kN/m^2

挑檐板重

女儿墙均布线荷 (不计入抗倾覆作用), 分别取值如下:

挑出长度 600 800 的带瓦饰挑檐, 取 6.5 kN/m

挑出长度 1200 1500 1800 的阳台上带瓦饰挑檐,

分别取 7.1 kN/m 7.7 kN/m 8.0 kN/m

阳台上不带瓦饰挑檐, 取 4.9 kN/m

无女儿墙时则不计入此项荷载

3) 压梁

梁自重

压梁负荷面宽范围内屋面板传来的均布荷载

计算作用于屋面板上的均布永久荷载 (包括空心板自重) 时,

屋面板上防水、保温、找坡等各项建筑做法按与挑檐板一致考虑,

空心板重按 1.96 kN/m^2 计算。

4) 作用于平衡板式挑檐平衡板上的均布永久荷载 (包括板自重) 取挑檐永久荷载。

5) 雨篷翻沿考虑风荷载标准值 2.0 kN/m^2 ;

挑檐翻沿考虑风荷载标准值 2.5 kN/m^2 。

图名

编制说明

图集号

02G08

页次

4

六、设计计算参数

1. 结构构件的安全等级为二级；
2. 砌体材料：烧结普通砖、烧结多孔砖不低于 MU10，砌筑砂浆强度等级不低于 M5；
3. 混凝土小型空心砌块强度等级不低于 MU7.5，砌筑砂浆强度等级不低于 Mb5(M5)；
4. 当雨篷梁端支承处砌体上部平均压应力设计值 σ_0 超过 0.85MPa 时，设计人应验算梁下砌体局部抗压承载力；
5. 平衡板式挑檐假定平衡板的厚度不小于悬挑板根部的厚度（如平衡板厚小于悬挑板根部厚度时，挑檐板抗倾覆及平衡板承载力设计人应另行验算）；
6. E、F、G、H 型雨篷及斜翻沿挑檐的内力配筋按翻沿倾角 α 等于 37° 给出；
7. 结构构件计算高度 h_0 均按三类环境类别计算。

七、纵向受力钢筋混凝土保护层

环境类别 构件名称	二a 类环境	二b 类环境	三 类环境
板	20	25	30
梁	30	35	40

八、选用方法

1. 雨篷

1) 编号

门洞净宽 L_n 缩写

例：24代表2400

雨篷翻沿高度 H 代号

0代表无沿、3代表300

环境类别代号

a、b、c 分别代表
二a、二b、三类

雨篷代号

YPXXXXXX-XXXX

翻沿类型代号

A、B、C、D、E、F、G、H

挑出长度 L_w 缩写

例：08代表800、12代表1200

雨篷梁上荷载级别

分为：1、2、3级*

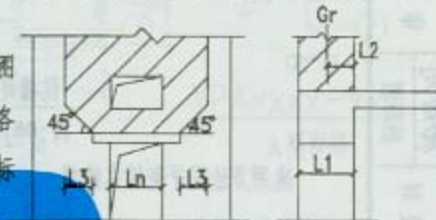
墙厚 b 代号

2代表240、3代表370

* 选用表中荷载级别不全时，选用时取就近的高荷载级别。

- 2) 选用表中给出了雨篷的倾覆力矩设计值 M_{ov} ，最小抗倾覆荷载 G_{rmin} ，当实际抗倾覆荷载 G_r 小于 G_{rmin} 时，选用入须另行采取措施并进行雨篷的抗倾覆验算。

抗倾覆荷载 G_r 计算，按右图取阴影范围内墙体自重标准值与各层楼板传至阴影范围内的恒荷载标准值之和。



图中 $L_2 = L_1/2$ $L_3 = L_n/2$ 。

- 3) 选用举例：二b类环境类别B型雨篷、门洞宽1800、挑出长度800，墙厚240，上翻沿高300，由楼板传于雨篷梁上的荷载设计值18kN/m，查第13页雨篷选用表，雨篷梁上荷载级别没有2级，可直接按3级选用，最后选雨篷编号为YPB1808-233b。

2. 平衡板式挑檐

1) 编号

平衡板式挑檐代号

环境类别代号

a、b、c 分别代表
二a、二b、三类

PTYXXX

挑檐详图编号

例：08代表8号、12代表12号

- 2) 选用表中给出了挑檐的倾覆力矩设计值 M_{ov} ，挑檐板传于墙上的线荷载设计值 N_0 。
- 3) 选用举例：二b类环境类别、阳台上平衡板式直翻沿挑檐、挑出长度1200，翻沿高300，挑檐上均布恒荷载标准值5.2kN/m²，从第77页选详图编号为27，即可确定挑檐编号为PTY27b。

图名

编制说明

图集号

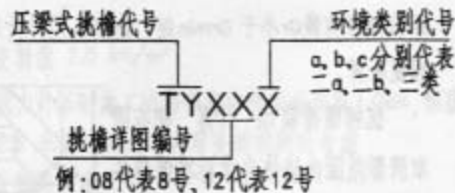
02G08

页次

5


3. 压梁式挑檐

1) 挑檐板编号




选用方法同平衡板式挑檐

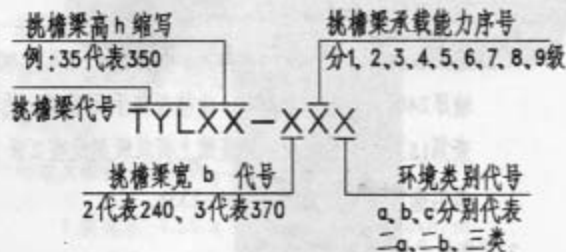2) 挑檐梁编号



选用方法: 根据所选挑檐详图编号、挑檐梁宽、高直接由挑檐梁选用表查出, 然后再根据环境类别将最后一项 "x" 以 "a"、"b" 或 "c" 代之即可。

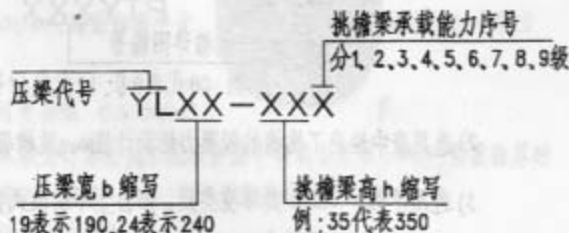3) 压梁编号



选用方法: 根据所选挑檐详图编号、压梁宽、挑檐高直接由压梁选用表查出。

4) 选用挑檐时参照第 69 页。

5) 挑檐转角做法详见第 70 页。

九、设计注意事项

1. 本图集构件装饰灯具、晒衣架、避雷网等所需埋件由单体工程确定;
2. 雨篷与圈梁、楼板等连结构造应在单体设计图纸中注明;
3. 本图集预制板按 130 厚预制圆孔空心板考虑;
4. 挑檐长度大于 12m 时应设伸缩缝, 缝宽 20, 满填沥青麻丝;
5. 挑出长度不同且板的厚度亦不同的相邻挑檐, 应在较薄板一侧做 1:20 缓坡过渡;
6. 构件的混凝土强度等级达到设计强度要求并且防止构件倾覆的措施完成后, 方可拆模, 但在施工时采取可靠支护措施后, 拆模时间可适当提前;
7. 压梁下墙体有洞口时应按过梁的承载力要求对压梁进行验算, 并将过梁计算钢筋并入压梁内;
8. 雨篷板、挑檐板上表面应有防水层或采取其他有效的保护措施, 防止钢筋腐蚀;
9. 本图集构件编号中无环境类别代号时, 应由选用者根据实际的环境类别按说明中构件编号规则加上;
10. 请仔细阅读各项说明, 当各项条件与本图集相符时, 方可直接选用; 如有不符, 应进行复算, 并在单体设计中注明修改内容。

十、施工要求

1. 应采取措施保证各构件中钢筋位置正确;
2. 各详图配筋采用 HPB235 钢筋时, 末端均加 180° 弯钩, 弯后平直段长度不小于 3d;
3. 材料表中钢筋尺寸均按二b 类环境给出, 其它环境类别时, 应根据保护层厚度的变化对钢筋尺寸作相应调整;
4. $\phi 6$ 钢筋的物理、力学性能应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013 的要求;
5. 其余有关事项应按国家现行相应规范、标准执行。

图名

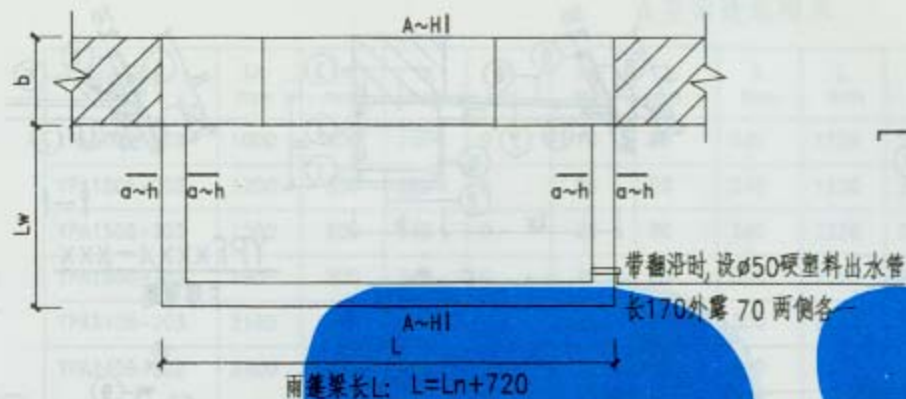
编制说明

图集号


02G08

页次

6






雨篷平面图

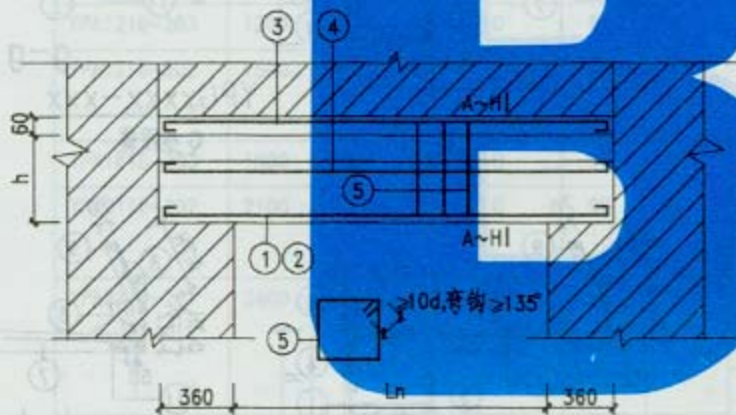


雨篷梁详图

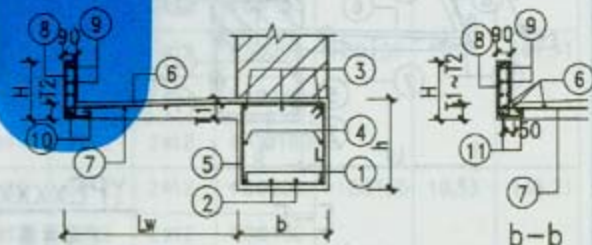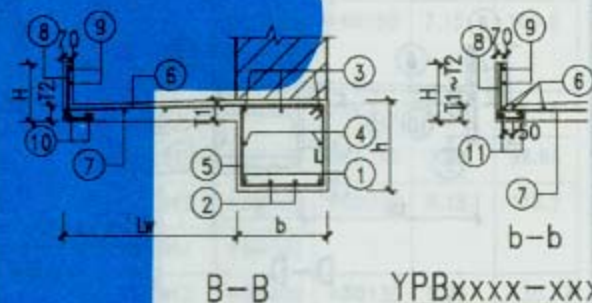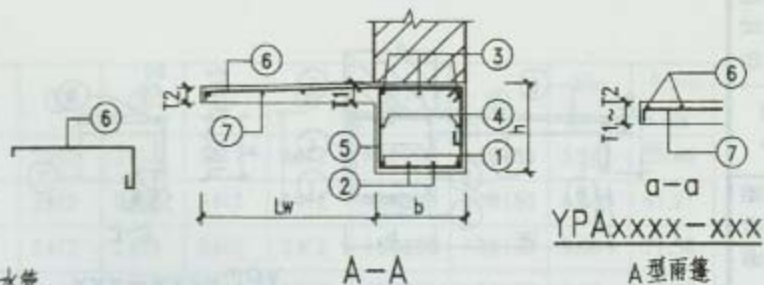- 注 1. ⑤筋 b 为240时, 为双肢箍筋; b 为370时, 为四肢箍筋。
2. ⑦、⑨筋为 $\Phi 8@200$ 。
3. ⑧筋 H 小于600时, 为 $\Phi 8@200$; H 不小于600时, 为 $\Phi 8@150$ 。
4. ⑩、⑪筋为 $2\Phi 8$ 。
5. ⑥筋大样及 m 取值详见8页。



图名 A~H型雨篷平面及详图


图号	02G08
页次	7

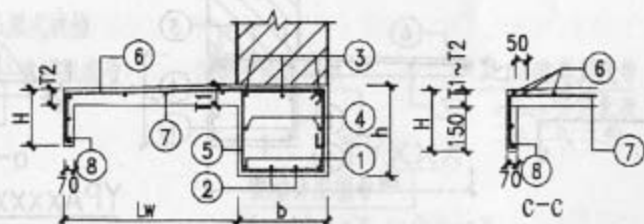

C-C

YPCxxxx-xxx

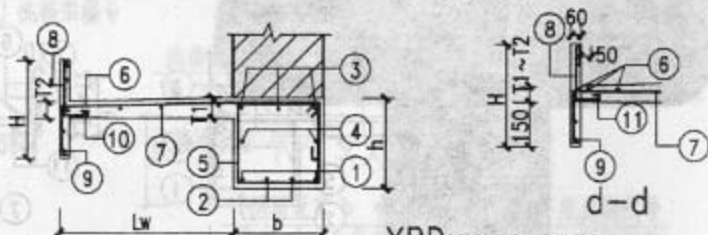
C型雨篷



D-D

YPDxxxx-xxx

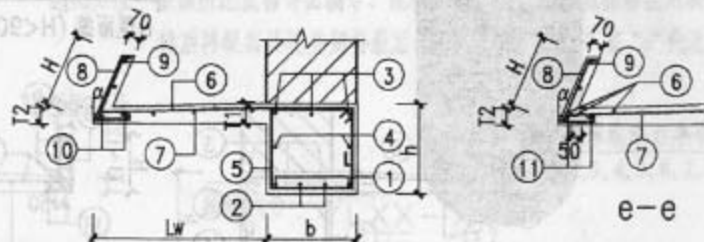D型雨篷




E-E

YPExxxx-xxx

E型雨篷

m取值


b	240			370		
钢筋直径	φ8	φ10	φ12	φ8	φ10	φ12
m	100	150	200	100	150	200

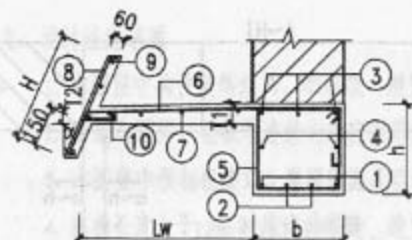


F-F

YPFxxxx-xxx

F型雨篷




f-f

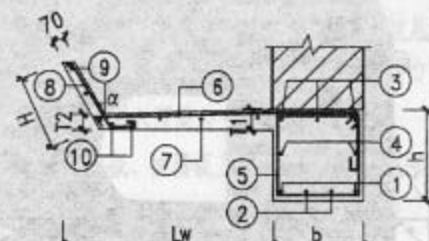


G-G

YPGxxxx-xxx

G型雨篷




g-g

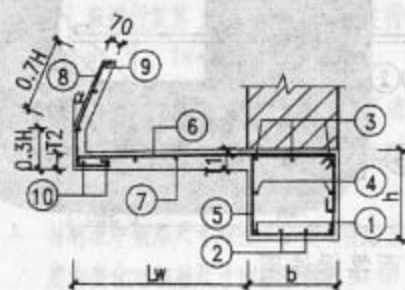

H-H

YPHxxxx-xxx

H型雨篷



h-h

注 要求翻沿倾角 $18^\circ < \alpha < 37^\circ$ 设计未注明时均取 $\alpha = 37^\circ$ 。

图名

A~H型雨篷平面及详图

图集号

02G08

页次

8

A型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPA1008-203	1000	800	240	0	80	80	240	1720	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 150	3.94	55.46
YPA1208-203	1200	800	240	0	80	80	240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 150	4.4	61.91
YPA1508-203	1500	800	240	0	80	80	240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 150	5.08	71.58
YPA1808-203	1800	800	240	0	80	80	300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 150	5.77	81.25
YPA2108-203	2100	800	240	0	80	80	300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 150	6.46	90.92
YPA2408-202 3	2400	800	240	0	80	80	300	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 150	7.15	100.6
							300	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 150		
YPA1010-203	1000	1000	240	0	90	70	240	1720	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 100	6.34	89.26
YPA1210-203	1200	1000	240	0	90	70	240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 100	7.08	99.64
YPA1510-202 3	1500	1000	240	0	90	70	240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 100	8.18	115.2
							240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 180	Φ 8 Φ 100		
YPA1810-203	1800	1000	240	0	90	70	300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 130	9.29	130.77
YPA2110-202 3	2100	1000	240	0	90	70	300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 130	10.4	146.34
							300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 160	Φ 8 Φ 130		
YPA2410-201 2 3	2400	1000	240	0	90	70	300	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 130	11.5	161.91
							300	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 140	Φ 8 Φ 130		
							300	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 180	Φ 8 Φ 130		
YPA1212-202 3	1200	1200	240	0	100	80	240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 10 Φ 150	10.53	148.21
							240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 180	Φ 10 Φ 150		

A型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPA1512-201	1500	1200	240	0	100	80	240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 170	Φ 10 Φ 150	12.17	171.37
2							240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 190			
3							240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 160			
YPA1812-201	1800	1200	240	0	100	80	300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 10 Φ 150	13.82	194.53
2							300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 160			
3							300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 130			
YPA2112-201	2100	1200	240	0	100	80	300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 160	Φ 10 Φ 150	15.46	217.69
2							300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 110			
3							300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 140			
YPA2412-201	2400	1200	240	0	100	80	300	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 190	Φ 10 Φ 150	17.11	240.85
2							300	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 120			
3							300	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 110			
YPA1515-201	1500	1500	240	0	130	100	300	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 110	Φ 10 Φ 150	21.18	298.08
2							300	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 140			
3							300	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 130			
YPA1815-201	1800	1500	240	0	130	100	300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 200	Φ 10 Φ 150	24.04	338.36
3							300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 180			
YPA2115-201	2100	1500	240	0	130	100	360	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 140	Φ 10 Φ 150	26.9	378.64
2							360	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 110			
3							360	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 200			

A型雨篷选用表

雨篷编号	L _n mm	L _w mm	b mm	H mm	T ₁ mm	T ₂ mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	G _{min} kN
YPA2415-201	2400	1500	240	0	130	110	360	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 200	Φ 10 Φ 150	29.76	418.92
2							360	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 180			
3							360	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 170			
YPA1008-303	1000	800	370	0	80	80	240	1720	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 150	4.09	37.38
YPA1208-303	1200	800	370	0	80	80	240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 150	4.57	41.73
YPA1508-303	1500	800	370	0	80	80	240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 150	5.28	48.25
YPA1808-303	1800	800	370	0	80	80	300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 150	6.00	54.77
YPA2108-303	2100	800	370	0	80	80	300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 150	6.71	61.29
YPA2408-303	2400	800	370	0	80	80	300	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 150	7.43	67.81
YPA1010-303	1000	1000	370	0	90	70	240	1720	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 120	6.54	59.74
YPA1210-303	1200	1000	370	0	90	70	240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 120	7.30	66.68
YPA1510-303	1500	1000	370	0	90	70	240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 120	8.44	77.1
YPA1810-303	1800	1000	370	0	90	70	300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 120	9.59	87.52
YPA2110-303	2100	1000	370	0	90	70	300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 120	10.73	97.94
YPA2410-303	2400	1000	370	0	90	70	300	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 120	11.87	108.36
YPA1212-303	1200	1200	370	0	100	90	240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 10 Φ 175	11.26	102.8
YPA1512-303	1500	1200	370	0	100	90	240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 10 Φ 175	13.02	118.87
YPA1812-303	1800	1200	370	0	100	90	300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 10 Φ 175	14.78	134.93
YPA2112-303	2100	1200	370	0	100	90	300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 10 Φ 175	16.54	150.99

A型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPA2412-301	2400	1200	370	0	110	90	300	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 10 Φ 175	18.3	167.05
2							300	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200			
3							300	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 180			
YPA1515-301	1500	1500	370	0	130	100	240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 170	Φ 10 Φ 150	21.63	197.53
2							240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 200			
3							240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 180			
YPA1815-301	1800	1500	370	0	130	100	300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 10 Φ 150	24.56	224.22
2							300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 190			
3							300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 180			
YPA2115-301	2100	1500	370	0	130	100	300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 190	Φ 10 Φ 150	27.48	250.92
2							300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 130			
3							300	2820	2 Φ 14	2 Φ 14	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 110			
YPA2415-301	2400	1500	370	0	130	100	300	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 140	Φ 10 Φ 150	30.4	277.61
2							300	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 140			
3							300	3120	2 Φ 16	2 Φ 16	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 120			

图 名

A型雨篷选用表

图集号

02G08

页 次

12

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	L _n mm	L _w mm	b mm	H mm	T ₁ mm	T ₂ mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPX1008-233	1000	800	240	300	80	80	240	1720	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	7.13	100.37
YPX1208-233	1200	800	240	300	80	80	240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	7.75	109.09
YPX1508-233	1500	800	240	300	80	80	240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	8.69	122.33
YPX1808-233	1800	800	240	300	80	80	300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	9.64	135.70
YPX2108-233	2100	800	240	300	80	80	300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	10.56	148.65
YPX2408-231	2400	800	240	300	80	80	300	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@130	11.50	161.88
2							300	3120	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@180			
3							300	3120	2Φ14	2Φ14	3Φ12	2Φ12	Φ8@140			
YPX1010-243	1000	1000	240	400	100	80	240	1720	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	11.75	165.40
YPX1210-242	1200	1000	240	400	100	80	240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	10.04	141.35
3							240	1920	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@190			
YPX1510-241	1500	1000	240	400	100	80	240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@170	Φ8@120	12.79	180.04
2							240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@190			
3							240	2220	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@160			
YPX1810-241	1800	1000	240	400	100	80	300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ8@120	15.93	224.24
2							300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@170			
3							300	2520	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@130			
YPX2110-241	2100	1000	240	400	100	80	300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@170	Φ8@120	17.50	246.34
2							300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ8@110			
3							300	2820	2Φ12	2Φ12	3Φ12	2Φ12	Φ10@150			

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H，应选其一替换“x”。

图名

B~H型雨篷选用表

图集号

02G08

页次

13

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPX2410-241	2400	1000	240	400	100	80	300	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 190	Φ 8 Φ 120	19.07	268.44
2							300	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 130			
3							300	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 110			
YPX1212-251	1200	1200	240	500	110	90	240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 130	Φ 10 Φ 150	16.55	233.45
2							240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 160			
3							240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 150			
YPX1512-251	1500	1200	240	500	110	90	240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 140	Φ 10 Φ 150	18.89	266.34
2							240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 110			
3							240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 200			
YPX1812-251	1800	1200	240	500	110	90	300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 110	Φ 10 Φ 150	21.22	299.22
2							300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 130			
3							300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 120			
YPX2112-251	2100	1200	240	500	110	90	300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 130	Φ 10 Φ 150	23.56	332.1
2							300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 200			
3							300	2820	2 Φ 14	2 Φ 14	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 180			
YPX2412-251	2400	1200	240	500	110	90	360	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 160	Φ 10 Φ 150	25.89	364.99
2							360	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 120			
3							360	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 110			
YPX1515-261	1500	1500	240	600	130	100	360	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 160	Φ 10 Φ 120	31.73	447.51
3							360	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 130			

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H，应选其一替换“x”。

图 名

B~H型雨篷选用表

图集号

02G08

页 次

14

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPX1815-261	1800	1500	240	600	130	100	360	2520	2#12	2#12	3#12	2#12	Φ10@120	Φ10@120	35.51	500.82
2							420	2520	2#12	2#12	3#12	2#12	Φ10@140			
3							420	2520	2#12	2#12	3#12	2#12	Φ10@130			
YPX2115-261	2100	1500	240	600	130	100	420	2820	2#12	2#12	3#12	2#12	Φ10@120	Φ10@120	39.3	554.13
2							420	2820	2#12	2#12	3#12	2#12	Φ10@110			
3							420	2820	2#14	2#14	3#12	2#12	Φ10@100			
YPX2415-261	2400	1500	240	600	130	100	420	3120	2#12	2#12	3#12	2#12	Φ12@200	Φ10@120	43.09	607.44
2							420	3120	2#12	2#12	3#12	2#12	Φ12@170			
3							420	3120	2#14	2#14	3#12	2#12	Φ12@150			
YPX1008-333	1000	800	370	300	80	80	240	1720	2#12	2#12	4#12	2#12	Φ8@200	Φ8@120	6.05	55.66
YPX1208-333	1200	800	370	300	80	80	240	1920	2#12	2#12	4#12	2#12	Φ8@200	Φ8@120	6.69	61.56
YPX1508-333	1500	800	370	300	80	80	240	2220	2#12	2#12	4#12	2#12	Φ8@200	Φ8@120	7.66	70.39
YPX1808-333	1800	800	370	300	80	80	300	2520	2#12	2#12	4#12	2#12	Φ8@200	Φ8@120	8.63	79.23
YPX2108-333	2100	800	370	300	80	80	300	2820	2#12	2#12	4#12	2#12	Φ8@200	Φ8@120	9.60	88.07
YPX2408-332	2400	800	370	300	80	80	300	3120	2#12	2#12	4#12	2#12	Φ8@200	Φ8@120	10.57	96.90
3							300	3120	2#14	2#14	4#12	2#12	Φ8@200			
YPX1010-343	1000	1000	370	400	90	70	240	1720	2#12	2#12	4#12	2#12	Φ8@200	Φ10@150	10.06	91.79
YPX1210-343	1200	1000	370	400	90	70	240	1920	2#12	2#12	4#12	2#12	Φ8@200	Φ10@150	11.10	101.3
YPX1510-343	1500	1000	370	400	90	70	240	2220	2#12	2#12	4#12	2#12	Φ8@200	Φ10@150	12.66	115.57
YPX1810-343	1800	1000	370	400	90	70	300	2520	2#12	2#12	4#12	2#12	Φ8@200	Φ10@150	14.22	129.83
YPX2110-343	2100	1000	370	400	90	70	300	2820	2#12	2#12	4#12	2#12	Φ8@200	Φ10@150	15.79	144.1

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H，应选其一替换“x”。

图 名

B~H型雨篷选用表

图集号

02G08

页 次

15

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	L _n mm	L _w mm	b mm	H mm	T ₁ mm	T ₂ mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPX2410-341	2400	1000	370	400	90	70	300	3120	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	17.35	158.37
3							300	3120	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ8@200			
YPX1212-353	1200	1200	370	500	110	90	240	1920	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	17.29	158.64
YPX1512-351	1500	1200	370	500	110	90	240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	19.68	180.45
2							240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@180			
3							240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@170			
YPX1812-353	1800	1200	370	500	110	90	300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	22.07	202.27
YPX2112-352	2100	1200	370	500	110	90	300	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	24.46	224.09
3							300	2820	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ8@160			
YPX2412-351	2400	1200	370	500	110	90	300	3120	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@200	Φ10@150	26.85	245.91
2							300	3120	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ8@130			
3							300	3120	2Φ16	2Φ16	4Φ12	2Φ12	Φ10@170			
YPX1515-361	1500	1500	370	600	130	100	240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@160	Φ10@120	32.25	294.7
3							240	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@120			
YPX1815-361	1800	1500	370	600	130	100	300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@140	Φ10@120	36.11	329.93
2							300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@110			
3							300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@160			
YPX2115-361	2100	1500	370	600	130	100	300	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@160	Φ10@120	39.97	365.15
2							300	2820	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ10@130			
3							300	2820	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ10@110			

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H，应选其一替换“x”。

图 名

B~H型雨篷选用表

图集号

02G08

页 次

16

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPX2415-361	2400	1500	370	600	130	100	360	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 140	Φ 10 Φ 120	43.83	400.38
2							360	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 160			
3							360	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 140			
YPX1008-253	1000	800	240	500	90	70	240	1720	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 130	7.56	106.69
YPX1208-253	1200	800	240	500	90	70	240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 130	8.33	117.59
YPX1508-252	1500	800	240	500	90	70	240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 130	9.49	133.93
3							240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 160			
YPX1808-253	1800	800	240	500	90	70	300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 130	10.65	150.27
YPX2108-251	2100	800	240	500	90	70	300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 130	11.81	166.61
2							300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 180			
3							300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 140			
YPX2408-251	2400	800	240	500	90	70	300	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 130	12.97	182.95
2							300	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 190			
3							300	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 160			
YPX1010-263	1000	1000	240	600	100	80	240	1720	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 100	12.07	170.04
YPX1210-261	1200	1000	240	600	100	80	240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 100	13.28	187.02
2							240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 160			
3							240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 140			
YPX1510-261	1500	1000	240	600	100	80	240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 130	Φ 8 Φ 100	15.09	212.49
2							240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 100			
3							240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 130			

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷型号B、C、D、E、F、G或H，应选其一替换“x”。

图名

B~H型雨篷选用表

图集号

02G08

页次

17

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPX1810-261	1800	1000	240	600	100	80	300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 180	Φ 8 Φ 100	16.90	237.96
2							300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 130			
3							300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 110			
YPX2110-261	2100	1000	240	600	100	80	300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 130	Φ 8 Φ 100	18.71	263.43
2							300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 140			
3							300	2820	2 Φ 14	2 Φ 14	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 120			
YPX2410-261	2400	1000	240	600	100	80	300	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 150	Φ 8 Φ 100	20.52	288.9
2							300	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 110			
3							360	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 150			
YPX1212-271	1200	1200	240	700	110	90	240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 110	Φ 10 Φ 120	19.59	275.36
2							240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 140			
3							240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 130			
YPX1512-271	1500	1200	240	700	110	90	300	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 130	Φ 10 Φ 120	22.21	312.29
2							300	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 160			
3							300	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 150			
YPX1812-271	1800	1200	240	700	110	90	300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 140	Φ 10 Φ 120	24.84	349.22
2							300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 110			
3							300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 150			
YPX2112-271	2100	1200	240	700	110	90	360	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 110	Φ 10 Φ 120	27.46	386.15
2							360	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 130			
3							360	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 120			

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H，应选其一替换“x”。

图 名

B~H型雨篷选用表

图集号

02G08

页 次

18

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	Ln mm	Lw mm	b mm	H mm	T1 mm	T2 mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPX2412-272	2400	1200	240	700	110	90	360	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 200	Φ 10 Φ 120	30.09	423.08
3							360	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 180			
YPX1515-291	1500	1500	240	900	150	100	360	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 110	Φ 10 Φ 100	41.95	590.46
2							360	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 100			
3							360	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 200			
YPX1815-291	1800	1500	240	900	150	100	360	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 180	Φ 10 Φ 100	46.36	652.65
3							360	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 150			
YPX2115-291	2100	1500	240	900	150	100	420	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 190	Φ 10 Φ 100	50.78	714.83
2							420	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 170			
3							420	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 150			
YPX2415-291	2400	1500	240	900	150	100	420	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 150	Φ 10 Φ 100	55.20	777.02
2							420	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 140			
3							420	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	3 Φ 12	2 Φ 12	Φ 12 Φ 130			
YPX1008-353	1000	800	370	500	90	70	240	1720	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 130	7.76	70.65
YPX1208-353	1200	800	370	500	90	70	240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 130	8.56	77.93
YPX1508-353	1500	800	370	500	90	70	240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 130	9.76	88.86
YPX1808-353	1800	800	370	500	90	70	300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 130	10.95	99.78
YPX2108-353	2100	800	370	500	90	70	300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 130	12.15	110.71
YPX2408-351	2400	800	370	500	90	70	300	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 130	13.35	121.64
3							300	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200			
YPX1010-363	1000	1000	370	600	100	80	240	1720	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 100	12.34	115.13

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H，应选其一替换“x”。

图名

B~H型雨篷选用表

图集号

02G08

页次

19

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	L _n mm	L _w mm	b mm	H mm	T ₁ mm	T ₂ mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Grmin kN
YPX1210-363	1200	1000	370	600	100	80	240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 100	13.57	124.42
YPX1510-363	1500	1000	370	600	100	80	240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 100	15.43	141.36
YPX1810-363	1800	1000	370	600	100	80	300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 100	17.28	158.3
YPX2110-362 3	2100	1000	370	600	100	80	300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 100	19.14	175.24
							300	2820	2 Φ 14	2 Φ 14	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200			
YPX2410-361 2 3	2400	1000	370	600	100	80	300	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 8 Φ 100	21.00	192.18
							300	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200			
							300	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 160			
YPX1212-373	1200	1200	370	700	110	90	240	1920	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 10 Φ 120	19.95	182.62
YPX1512-371 2 3	1500	1200	370	700	110	90	240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 10 Φ 120	22.63	207.09
							240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150			
							240	2220	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 140			
YPX1812-373	1800	1200	370	700	110	90	300	2520	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 10 Φ 120	25.31	231.56
YPX2112-371 2 3	2100	1200	370	700	110	90	300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200	Φ 10 Φ 120	27.99	256.03
							300	2820	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 160			
							300	2820	2 Φ 14	2 Φ 14	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 130			
YPX2412-371 2 3	2400	1200	370	700	110	90	300	3120	2 Φ 12	2 Φ 12	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 170	Φ 10 Φ 120	30.67	280.5
							300	3120	2 Φ 14	2 Φ 14	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 110			
							300	3120	2 Φ 16	2 Φ 16	4 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 140			

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H，应选其一替换“x”。

图 名

B~H型雨篷选用表

图集号

02G08

页 次

























20

B~H型雨篷选用表

雨篷编号	L _n mm	L _w mm	b mm	H mm	T ₁ mm	T ₂ mm	h mm	L mm	①	②	③	④	⑤	⑥	Mov kN·m	Gr _{min} kN
YPX1515-391	1500	1500	370	900	150	100	300	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@150	Φ10@100	42.73	390.17
3							300	2220	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@180			
YPX1815-391	1800	1500	370	900	150	100	300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@160	Φ10@100	47.23	431.24
2							300	2520	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@130			
3							300	2520	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ10@120			
YPX2115-391	2100	1500	370	900	150	100	360	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ8@130	Φ10@100	51.73	472.30
2							360	2820	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@160			
3							360	2820	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ10@150			
YPX2415-391	2400	1500	370	900	150	100	360	3120	2Φ12	2Φ12	4Φ12	2Φ12	Φ10@160	Φ10@100	56.22	513.36
2							360	3120	2Φ14	2Φ14	4Φ12	2Φ12	Φ10@120			
3							360	3120	2Φ16	2Φ16	4Φ12	2Φ12	Φ10@110			


























注：雨篷编号中的“x”代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H，应选其一替换“x”。

A型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPA1008-20x	80	80	13Φ8		1240	6Φ8		1740	10.39	0.111
YPA1208-20x			14Φ8					1940	11.34	0.123
YPA1508-20x			16Φ8					2240	13.01	0.143
YPA1808-20x			18Φ8					2540	14.69	0.162
YPA2108-20x			20Φ8					2840	16.36	0.181
YPA2408-20x			22Φ8					3140	18.03	0.2
YPA1010-20x	90	70	19Φ8		1430	7Φ8		1720	15.33	0.138
YPA1210-20x			21Φ8					1920	17	0.154
YPA1510-20x			24Φ8					2220	19.49	0.178
YPA1810-20x			21Φ8					2520	18.65	0.202
YPA2110-20x			23Φ8					2820	20.6	0.226
YPA2410-20x			26Φ8					3120	23.09	0.25
YPA1212-20x	100	80	21Φ10		1710	8Φ8		1940	19.56	0.208
YPA1512-20x			24Φ10					2240	22.42	0.24
YPA1812-20x			27Φ10					2540	25.29	0.273
YPA2112-20x			30Φ10					2840	28.15	0.305
YPA2412-20x			33Φ10					3140	31.02	0.337
YPA1515-20x	130	100	16Φ10		2030	9Φ8		2300	28.11	0.4
YPA1815-20x			18Φ10					2600	31.66	0.454
YPA2115-20x			20Φ10					2900	35.22	0.508
YPA2415-20x			22Φ10					3200	38.78	0.562

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷架上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

A型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPA1008-30x	80	80	13Φ8		1370	6Φ8		1740	11.05	0.111
YPA1208-30x			14Φ8					1940	12.06	0.123
YPA1508-30x			16Φ8					2240	13.83	0.143
YPA1808-30x			18Φ8					2540	15.61	0.162
YPA2108-30x			20Φ8					2840	17.39	0.181
YPA2408-30x			22Φ8					3140	19.16	0.2
YPA1010-30x	90	70	16Φ8		1560	7Φ8		1720	14.48	0.138
YPA1210-30x			18Φ8					1920	16.25	0.154
YPA1510-30x			20Φ8					2220	18.29	0.178
YPA1810-30x			23Φ8					2520	20.95	0.202
YPA2110-30x			25Φ8					2820	22.99	0.226
YPA2410-30x			28Φ8					3120	25.64	0.25
YPA1212-30x	110	90	18Φ8		1780	8Φ8		1960	18.7	0.231
YPA1512-30x			20Φ8					2260	21.03	0.267
YPA1812-30x			23Φ8					2560	24.07	0.303
YPA2112-30x			25Φ8					2860	26.4	0.339
YPA2412-30x			28Φ8					3160	29.43	0.375
YPA1515-30x	130	100	16Φ10		2160	9Φ8		2300	28.9	0.4
YPA1815-30x			18Φ10					2600	32.55	0.454
YPA2115-30x			20Φ10					2900	36.21	0.508
YPA2415-30x			22Φ10					3200	39.86	0.562

图名

A型雨篷板材料表

图集号 02G08

页次 22

B型雨篷板材料表

雨蓬编号	板厚		⑥				⑦				⑧				⑨				⑩				⑪				钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度					
YPB100B-23x	80	80	17#8		1240	5#8		1740	20#8		660	3#8		3320	2#8		1800	2#8		880	22.88	0.16						
YPB120B-23x			18#8					1940	21#8					3520			2000				24.41	0.175						
YPB150B-23x			21#8					2240	23#8					3820			2300				27.56	0.199						
YPB180B-23x			23#8					2540	24#8					4120			2600				29.97	0.223						
YPB210B-23x			25#8					2840	26#8					4420			2900				32.64	0.247						
YPB240B-23x			28#8					3140	27#8					4720			3200				35.53	0.271						
YPB1010-24x	100	80	18#8		1440	6#8		1740	22#8		760	3#8		3720	2#8		1800	2#8		1080	27.49	0.235						
YPB1210-24x			20#8					1940	23#8					3920			2000				29.78	0.258						
YPB1510-24x			22#8					2240	25#8					4220			2300				32.8	0.292						
YPB1810-24x			25#8					2540	26#8					4520			2600				36.09	0.325						
YPB2110-24x			27#8					2840	28#8					4820			2900				39.11	0.359						
YPB2410-24x			30#8					3140	29#8					5120			3200				42.39	0.393						
YPB1212-25x	110	90	16#10		1720	7#8		1980	25#8		860	4#8		4320	2#8		2000	2#8		1280	40.09	0.351						
YPB1512-25x			18#10					2260	27#8					4620			2300				44.4	0.395						
YPB1812-25x			20#10					2560	28#8					4920			2600				48.38	0.44						
YPB2112-25x			22#10					2860	30#8					5220			2900				52.69	0.485						
YPB2412-25x			24#10					3160	31#8					5520			3200				56.67	0.529						
YPB1515-26x	130	100	22#10		2030	9#8		2300	38#8		960	4#8		5220	2#8		2300	2#8		1580	61.28	0.574						
YPB1815-26x			25#10					2600	40#8					5520			2600				67.55	0.639						
YPB2115-26x			27#10					2900	42#8					5820			2900				72.58	0.703						
YPB2415-26x			30#10					3200	44#8					6120			3200				78.85	0.767						

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

B型雨篷板材料表

图集号

02G08

页次

23

B型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度					
YPB1008-33x	80	80	18#		1370	5#		1740	20#		660	3#		1740	3320		1800		2480	880	24.29	0.16
YPB1208-33x			20#					1940	21#					1940	3520		2000				26.4	0.175
YPB1508-33x			22#					2240	23#					2240	3820		2300				29.17	0.199
YPB1808-33x			25#					2540	24#					2540	4120		2600				32.22	0.223
YPB2108-33x			27#					2840	26#					2840	4420		2900				34.99	0.247
YPB2408-33x			30#					3140	27#					3140	4720		3200				38.03	0.271
YPB1010-34x	90	70	15#		1630	6#		1720	22#		760	3#		1720	3720		1800		2480	1080	31.79	0.221
YPB1210-34x			16#					1920	23#					1920	3920		2000				33.92	0.241
YPB1510-34x			18#					2220	25#					2220	4220		2300				37.74	0.272
YPB1810-34x			20#					2520	26#					2520	4520		2600				41.27	0.303
YPB2110-34x			22#					2820	28#					2820	4820		2900				45.1	0.334
YPB2410-34x			24#					3120	29#					3120	5120		3200				48.62	0.365
YPB1212-35x	110	90	16#		1850	7#		1960	25#		860	4#		1960	4320		2000		2480	1280	40.88	0.351
YPB1512-35x			18#					2260	27#					2260	4620		2300				45.29	0.395
YPB1812-35x			20#					2560	28#					2560	4920		2600				49.37	0.44
YPB2112-35x			22#					2860	30#					2860	5220		2900				53.78	0.485
YPB2412-35x			24#					3160	31#					3160	5520		3200				57.85	0.529
YPB1515-36x	130	100	22#		2160	9#		2300	38#		960	4#		2300	5220		2300		2480	1580	62.37	0.574
YPB1815-36x			25#					2600	40#					2600	5520		2600				68.79	0.639
YPB2115-36x			27#					2900	42#					2900	5820		2900				73.91	0.703
YPB2415-36x			30#					3200	44#					3200	6120		3200				80.33	0.767

注:雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

B型雨篷板材料表

图集号

02G08

页次

24

B型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥				⑦				⑧				⑨				⑩				⑪				钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度					
YPB1008-25x	90	70	17#8		1230	5#8	20	1680	1720	20#8	860	4#8	20	1680	740	3320	2#8	1680	1800	2#8	760	880	25.66	0.206				
YPB1208-25x			18#8				20	1880	1920	21#8			20	1880	740	3520		1880	2000		27.35	0.225						
YPB1508-25x			21#8				20	2180	2220	23#8			20	2180	740	3820		2180	2300		30.76	0.253						
YPB1808-25x			23#8				20	2480	2520	24#8			20	2480	740	4120		2480	2600		33.36	0.282						
YPB2108-25x			25#8				20	2780	2820	26#8			20	2780	740	4420		2780	2900		36.3	0.31						
YPB2408-25x			28#8				20	3080	3120	27#8			20	3080	740	4720		3080	3200		39.37	0.338						
YPB1010-26x	100	80	21#8		1440	6#8	20	1680	1740	29#8	960	4#8	20	1680	940	3720	2#8	1680	1800	2#8	960	1080	35.03	0.286				
YPB1210-26x			23#8				20	1880	1940	30#8			20	1880	940	3920		1880	2000		37.48	0.311						
YPB1510-26x			26#8				20	2180	2240	32#8			20	2180	940	4220		2180	2300		41.34	0.349						
YPB1810-26x			29#8				20	2480	2540	34#8			20	2480	940	4520		2480	2600		45.2	0.387						
YPB2110-26x			32#8				20	2780	2840	36#8			20	2780	940	4820		2780	2900		49.06	0.425						
YPB2410-26x			35#8				20	3080	3140	38#8			20	3080	940	5120		3080	3200		52.92	0.463						
YPB1212-27x	110	90	20#10		1720	7#8	20	1880	1960	32#8	1060	5#8	20	1880	1140	4320	2#8	1880	2000	2#8	1160	1280	50.89	0.409				
YPB1512-27x			22#10				20	2180	2260	34#8			20	2180	1140	4620		2180	2300		55.48	0.458						
YPB1812-27x			25#10				20	2480	2560	36#8			20	2480	1140	4920		2480	2600		61.12	0.507						
YPB2112-27x			27#10				20	2780	2860	38#8			20	2780	1140	5220		2780	2900		65.71	0.556						
YPB2412-27x			30#10				20	3080	3160	40#8			20	3080	1140	5520		3080	3200		71.35	0.605						
YPB1515-29x	150	100	26#10		2990	9#8	20	2180	860	4240	38#8	1260	6#8	20	2180	1440	5220	2#8	2180	2300	2#8	1460	1580	96.68	0.711			
YPB1815-29x			29#10				20	2480	860	4540	40#8			20	2480	1440	5520		2480	2600		105.16	0.786					
YPB2115-29x			32#10				20	2780	860	4840	42#8			20	2780	1440	5820		2780	2900		113.65	0.861					
YPB2415-29x			35#10				20	3080	860	5140	44#8			20	3080	1440	6120		3080	3200		122.13	0.935					

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

B型雨篷板材料表

图集号

02G08

页次

25

B型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥				⑦				⑧				⑨				⑩				⑪				钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度					
YPB1008-35x	90	70	17#8		1360	5#8		1720	20#8		860	4#8		3320	2#8		1800	2#8		880	26.54	0.206						
YPB1208-35x			18#8					1920	21#8					3520			28.27			0.225								
YPB1508-35x			21#8					2220	23#8					3820			31.84			0.253								
YPB1808-35x			23#8					2520	24#8					4120			34.54			0.282								
YPB2108-35x			25#8					2820	26#8					4420			37.58			0.31								
YPB2408-35x			28#8					3120	27#8					4720			40.81			0.338								
YPB1010-36x	100	80	21#8		1570	6#8		1740	29#8		960	4#8		3720	2#8		1800	2#8		1080	36.11	0.286						
YPB1210-36x			23#8					1940	30#8					3920			38.66			0.311								
YPB1510-36x			26#8					2240	32#8					4220			42.67			0.349								
YPB1810-36x			29#8					2540	34#8					4520			46.68			0.387								
YPB2110-36x			32#8					2840	36#8					4820			50.7			0.425								
YPB2410-36x			35#8					3140	38#8					5120			54.71			0.463								
YPB1212-37x	110	90	20#10		1850	7#8		1960	32#8		1060	5#8		4320	2#8		2000	2#8		1280	51.88	0.409						
YPB1512-37x			22#10					2260	34#8					4620			56.57			0.458								
YPB1812-37x			25#10					2560	36#8					4920			62.35			0.507								
YPB2112-37x			27#10					2860	38#8					5220			67.04			0.556								
YPB2412-37x			30#10					3160	40#8					5520			72.83			0.605								
YPB1515-39x	150	100	26#10		3120	9#8		4240	38#8		1260	6#8		5220	2#8		2300	2#8		1580	98.75	0.711						
YPB1815-39x			29#10					4540	40#8					5520			107.47			0.786								
YPB2115-39x			32#10					4840	42#8					5820			116.19			0.861								
YPB2415-39x			35#10					5140	44#8					6120			124.92			0.935								

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

B型雨篷板材料表







































图集号

02G08

页次

26

C型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPC1008-23x	80	80	17#8		1440	5#8		2200	3#8		3320	17.94	0.16
YPC1208-23x			18#8					2400			3520	19.14	0.175
YPC1508-23x			21#8					2700			3820	21.79	0.199
YPC1808-23x			25#8					3000			4120	23.88	0.223
YPC2108-23x			25#8					3300			4420	25.96	0.247
YPC2408-23x			28#8					3600			4720	28.61	0.271
YPC1010-24x	100	80	18#8		1740	6#8		2400	3#8		3720	22.45	0.235
YPC1210-24x			20#8					2600			3920	24.54	0.258
YPC1510-24x			22#8					2900			4220	26.98	0.292
YPC1810-24x			25#8					3200			4520	30.1	0.325
YPC2110-24x			27#8					3500			4820	32.54	0.359
YPC2410-24x			30#8					3800			5120	35.67	0.393
YPC1212-25x	110	90	18#10		2110	7#8		2800	4#8		4320	35.38	0.351
YPC1512-25x			18#10					3100			4620	39.29	0.395
YPC1812-25x			20#10					3400			4920	43.19	0.44
YPC2112-25x			22#10					3700			5220	47.1	0.485
YPC2412-25x			24#10					4000			5520	51	0.529
YPC1515-26x	130	100	22#10		2510	9#8		3300	4#8		5220	54.02	0.574
YPC1815-26x			25#10					3600			5520	60.21	0.639
YPC2115-26x			27#10					3900			5820	64.84	0.703
YPC2415-26x			30#10					4200			6120	71.02	0.767

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

C型雨篷板材料表










































图集号

02G08

页次

27

C型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPC100B-33x	80	80	18#8		1570	5#8		2200	3#8		3320	19.43	0.16
YPC120B-33x			20#8					2400			3520	21.3	0.175
YPC150B-33x			22#8					2700			3820	23.49	0.199
YPC180B-33x			25#8					3000			4120	26.29	0.223
YPC210B-33x			27#8					3300			4420	28.48	0.247
YPC240B-33x			30#8					3600			4720	31.29	0.271
YPC1010-34x	90	70	15#10		1940	6#8		2400	3#8		3720	27.58	0.221
YPC1210-34x			16#10					2500			3920	29.45	0.241
YPC1510-34x			18#10					2900			4220	32.85	0.272
YPC1810-34x			20#10					3200			4520	36.25	0.303
YPC2110-34x			22#10					3500			4820	39.64	0.334
YPC2410-34x			24#10					3800			5120	43.04	0.365
YPC1212-35x	110	90	16#10		2240	7#8		2800	4#8		4320	36.17	0.351
YPC1512-35x			18#10					3100			4620	40.17	0.395
YPC1812-35x			20#10					3400			4920	44.18	0.44
YPC2112-35x			22#10					3700			5220	48.18	0.485
YPC2412-35x			24#10					4000			5520	52.18	0.529
YPC1515-36x	130	100	22#10		2640	9#8		3300	4#8		5220	55.11	0.574
YPC1815-36x			25#10					3600			5520	61.44	0.639
YPC2115-36x			27#10					3900			5820	66.17	0.703
YPC2415-36x			30#10					4200			6120	72.5	0.767

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

C型雨篷板材料表

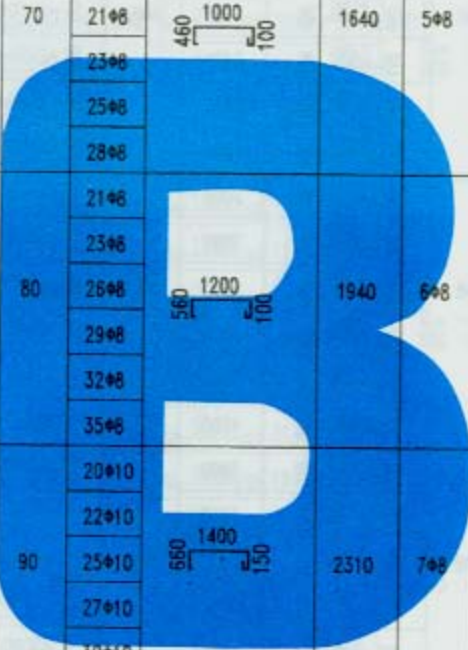








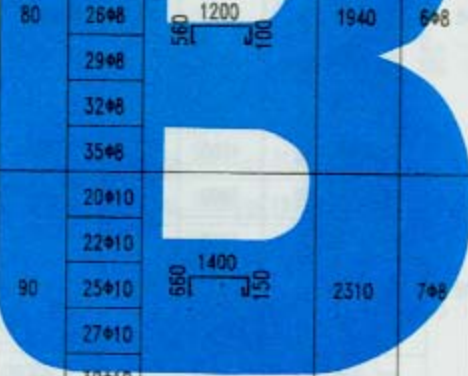





























图集号

02G08

页次

28

C型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPC1008-25x	90	70	17#8		1640	5#8		2600	4#8		3320	21.38	0.206
YPC1208-25x			18#8					2800			3520	22.74	0.225
YPC1508-25x			21#8					3100			3820	25.75	0.253
YPC1808-25x			23#8					3400			4120	28.11	0.282
YPC2108-25x			25#8					3700			4420	30.47	0.31
YPC2408-25x			28#8					4000			4720	33.47	0.338
YPC1010-26x	100	80	21#8		1940	6#8		2800	4#8		3720	28.59	0.286
YPC1210-26x			23#8					3000			3920	30.91	0.311
YPC1510-26x			26#8					3300			4220	34.39	0.349
YPC1810-26x			29#8					3600			4520	37.87	0.387
YPC2110-26x			32#8					3900			4820	41.35	0.425
YPC2410-26x			35#8					4200			5120	44.83	0.463
YPC1212-27x	110	90	20#10		2310	7#8		3200	5#8		4320	45.86	0.409
YPC1512-27x			22#10					3500			4620	50.13	0.458
YPC1812-27x			25#10					3800			4920	55.83	0.507
YPC2112-27x			27#10					4100			5220	60.1	0.556
YPC2412-27x			30#10					4400			5520	65.79	0.605
YPC1515-29x	150	100	26#10		2810	9#8		3900	6#8		5220	71.28	0.711
YPC1815-29x			29#10					4200			5520	78.25	0.786
YPC2115-29x			32#10					4500			5820	85.23	0.861
YPC2415-29x			35#10					4800			6120	92.2	0.935

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

C型雨篷板材料表














































图集号

02G08

页次

29

C型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPC1008-35x	90	70	17#8		1770	5#8		2600	4#8		3320	22.25	0.206
YPC1208-35x			18#8					2800			3520	23.66	0.225
YPC1508-35x			21#8					3100			3820	26.82	0.253
YPC1808-35x			23#8					3400			4120	29.29	0.282
YPC2108-35x			25#8					3700			4420	31.75	0.31
YPC2408-35x			28#8					4000			4720	34.91	0.338
YPC1010-36x	100	80	21#8		2070	6#8		2800	4#8		3720	29.67	0.286
YPC1210-36x			23#8					3000			3920	32.09	0.311
YPC1510-36x			26#8					3300			4220	35.72	0.349
YPC1810-36x			29#8					3600			4520	39.36	0.387
YPC2110-36x			32#8					3900			4820	42.99	0.425
YPC2410-36x			35#8					4200			5120	46.63	0.463
YPC1212-37x	110	90	20#10		2440	7#8		3200	5#8		4320	46.85	0.409
YPC1512-37x			22#10					3500			4620	51.22	0.458
YPC1812-37x			25#10					3800			4920	57.06	0.507
YPC2112-37x			27#10					4100			5220	61.43	0.556
YPC2412-37x			30#10					4400			5520	67.27	0.605
YPC1515-39x	150	100	26#10		2940	9#8		3900	6#8		5220	72.56	0.711
YPC1815-39x			29#10					4200			5520	79.68	0.786
YPC2115-39x			32#10					4500			5820	86.8	0.861
YPC2415-39x			35#10					4800			6120	93.93	0.935

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

C型雨篷板材料表

图集号

02G08

页次

30

D型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPD1008-23x	80	80	17#8		1370	5#8	1680	1740	20#8	110	510	3#8	1680	3320	2#8	1680	1800	2#8	760	880	22.7	0.16
YPD1208-23x			18#8			1880	1940	21#8	1880			3520	1880	2000	24.23	0.175						
YPD1508-23x			21#8			2180	2240	23#8	2180			3820	2180	2300	27.44	0.199						
YPD1808-23x			23#8			2480	2540	24#8	2480			4120	2480	2600	29.91	0.223						
YPD2108-23x			25#8			2780	2840	26#8	2780			4420	2780	2900	32.58	0.247						
YPD2408-23x			28#8			3080	3140	27#8	3080			4720	3080	3200	35.59	0.271						
YPD1010-24x	100	80	18#8		1570	6#8	1680	1740	22#8	210	610	3#8	1680	5720	2#8	1680	1800	2#8	960	1080	27.25	0.235
YPD1210-24x			20#8			1880	1940	23#8	1880			3920	1880	2000	29.6	0.258						
YPD1510-24x			22#8			2180	2240	25#8	2180			4220	2180	2300	32.63	0.292						
YPD1810-24x			25#8			2480	2540	26#8	2480			4520	2480	2600	36.03	0.325						
YPD2110-24x			27#8			2780	2840	28#8	2780			4820	2780	2900	39.05	0.359						
YPD2410-24x			30#8			3080	3140	29#8	3080			5120	3080	3200	42.45	0.393						
YPD1212-25x	110	90	16#10		1850	7#8	1880	1960	25#8	310	710	4#8	1880	4320	2#8	1880	2000	2#8	1160	1260	40.09	0.351
YPD1512-25x			18#10			2180	2260	27#8	2180			4620	2180	2300	44.47	0.395						
YPD1812-25x			20#10			2480	2560	28#8	2480			4920	2480	2600	48.57	0.44						
YPD2112-25x			22#10			2780	2860	30#8	2780			5220	2780	2900	52.95	0.485						
YPD2412-25x			24#10			3080	3160	31#8	3080			5520	3080	3200	57.05	0.529						
YPD1515-26x	130	100	22#10		2170	9#8	2180	2300	38#8	410	810	4#8	2180	5220	2#8	2180	2300	2#8	1460	1580	61.07	0.574
YPD1815-26x			25#10			2480	2600	40#8	2480			5520	2480	2600	67.5	0.639						
YPD2115-26x			27#10			2780	2900	42#8	2780			5820	2780	2900	72.59	0.703						
YPD2415-26x			30#10			3080	3200	44#8	3080			6120	3080	3200	79.02	0.767						

注:雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

D型雨篷板材料表

图集号

02G08

页次

31

D型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPD1008-33x			18#8				1680	1740	20#8				1680	3320		1680	1800				24.17	0.16
YPD1208-33x			20#8				1880	1940	21#8				1880	3520		1880	2000				26.34	0.175
YPD1508-33x	80	80	22#8	1130	1500	5#8	2180	2240	23#8	110	510	3#8	2180	3820	2#8	2180	2300	2#8	760	880	29.11	0.199
YPD1808-33x			25#8				2480	2540	24#8				2480	4120		2480	2600				32.27	0.223
YPD2108-33x			27#8				2780	2840	26#8				2780	4420		2780	2900				35.05	0.247
YPD2408-33x			30#8				3080	3140	27#8				3080	4720		3080	3200				38.21	0.271
YPD1010-34x			15#10				1680	1720	22#8				1680	3720		1680	1800				31.87	0.221
YPD1210-34x			16#10				1880	1920	23#8				1880	3920		1880	2000				34.03	0.241
YPD1510-34x	90	70	18#10	1330	1760	6#8	2180	2220	25#8	210	610	3#8	2180	4220	2#8	2180	2300	2#8	960	1080	37.93	0.272
YPD1810-34x			20#10				2480	2520	26#8				2480	4520		2480	2600				41.58	0.303
YPD2110-34x			22#10				2780	2820	28#8				2780	4820		2780	2900				45.47	0.334
YPD2410-34x			24#10				3080	3120	29#8				3080	5120		3080	3200				49.13	0.365
YPD1212-35x			16#10				1880	1960	25#8				1880	4320		1880	2000				40.88	0.351
YPD1512-35x			18#10				2180	2260	27#8				2180	4620		2180	2300				45.36	0.395
YPD1812-35x	110	90	20#10	1630	1980	7#8	2480	2560	28#8	310	710	4#8	2480	4920	2#8	2480	2600	2#8	1160	1280	49.56	0.44
YPD2112-35x			22#10				2780	2860	30#8				2780	5220		2780	2900				54.04	0.485
YPD2412-35x			24#10				3080	3160	31#8				3080	5520		3080	3200				58.24	0.529
YPD1515-36x			22#10				2180	2300	38#8				2180	5220		2180	2300				62.15	0.574
YPD1815-36x	130	100	25#10	1830	2300	9#8	2480	2600	40#8	410	810	4#8	2480	5520	2#8	2480	2600	2#8	1460	1580	68.73	0.639
YPD2115-36x			27#10				2780	2900	42#8				2780	5820		2780	2900				73.92	0.703
YPD2415-36x			30#10				3080	3200	44#8				3080	6120		3080	3200				80.5	0.767

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

D型雨篷板材料表

图集号

02G08

页次

32

D型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPD1008-25x	90	70	17#8		1360	5#8	20 1680	20 1720	20#8		710	4#8	20 1680	20 3320	2#8	20 1680	20 1800	2#8	20 760	880	25.49	0.206
YPD1208-25x			18#8				20 1880	20 1920	21#8				20 1880	20 3520		20 1880	20 2000		27.17	0.225		
YPD1508-25x			21#8				20 2180	20 2220	23#8				20 2180	20 3820		20 2180	20 2300		30.64	0.253		
YPD1808-25x			23#8				20 2480	20 2520	24#8				20 2480	20 4120		20 2480	20 2600		33.3	0.282		
YPD2108-25x			25#8				20 2780	20 2820	26#8				20 2780	20 4420		20 2780	20 2900		36.24	0.31		
YPD2408-25x			28#8				20 3080	20 3120	27#8				20 3080	20 4720		20 3080	20 3200		39.43	0.338		
YPD1010-26x	100	80	21#8		1570	5#8	30 1680	30 1740	29#8		810	4#8	30 1680	30 3720	2#8	30 1680	30 1800	2#8	30 960	1080	34.56	0.286
YPD1210-26x			23#8				30 1880	30 1940	30#8				30 1880	30 3920		30 1880	30 2000		37.06	0.311		
YPD1510-26x			26#8				30 2180	30 2240	32#8				30 2180	30 4220		30 2180	30 2300		40.98	0.349		
YPD1810-26x			29#8				30 2480	30 2540	34#8				30 2480	30 4520		30 2480	30 2600		44.9	0.387		
YPD2110-26x			32#8				30 2780	30 2840	36#8				30 2780	30 4820		30 2780	30 2900		48.82	0.425		
YPD2410-26x			35#8				30 3080	30 3140	38#8				30 3080	30 5120		30 3080	30 3200		52.74	0.463		
YPD1212-27x	110	90	20#10		1850	7#8	40 1880	40 1960	32#8		910	5#8	40 1880	40 4320	2#8	40 1880	40 2000	2#8	40 1160	1280	50.85	0.409
YPD1512-27x			22#10				40 2180	40 2260	34#8				40 2180	40 4620		40 2180	40 2300		55.5	0.458		
YPD1812-27x			25#10				40 2480	40 2560	36#8				40 2480	40 4920		40 2480	40 2600		61.3	0.507		
YPD2112-27x			27#10				40 2780	40 2860	38#8				40 2780	40 5220		40 2780	40 2900		65.96	0.556		
YPD2412-27x			30#10				40 3080	40 3160	40#8				40 3080	40 5520		40 3080	40 3200		71.76	0.605		
YPD1515-29x			26#10				70 2180	70 2320	38#8					1110		6#8	40 2180		40 5220	2#8	40 2180	40 2300
YPD1815-29x	29#10	70 2480	70 2620	40#8	40 2480	40 5520	40 2480	40 2600	82.19	0.786												
YPD2115-29x	32#10	70 2780	70 2920	42#8	40 2780	40 5820	40 2780	40 2900	89.12	0.861												
YPD2415-29x	35#10	70 3080	70 3220	44#8	40 3080	40 6120	40 3080	40 3200	96.04	0.935												

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

D型雨篷板材料表

图集号 02G08

页次 33

D型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥				⑦				⑧				⑨				⑩				⑪				钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度					
YPD100B-35x	90	70	17#8		1490	5#8		1720	20#8		710	4#8		3320	2#8		1800	2#8		880	26.36	0.206						
YPD120B-35x			18#8					3520					2000	28.09		0.225												
YPD150B-35x			21#8					3820					2300	31.72		0.253												
YPD180B-35x			23#8					4120					2600	34.48		0.282												
YPD210B-35x			25#8					4420					2900	37.52		0.31												
YPD240B-35x			28#8					4720					3200	40.87		0.338												
YPD1010-36x	100	80	21#8		1700	6#8		1740	29#8		810	4#8		3720	2#8		1800	2#8		1080	35.63	0.286						
YPD1210-36x			23#8					3920					2000	38.24		0.311												
YPD1510-36x			26#8					4220					2300	42.32		0.349												
YPD1810-36x			29#8					4520					2600	46.39		0.387												
YPD2110-36x			32#8					4820					2900	50.46		0.425												
YPD2410-36x			35#8					5120					3200	54.53		0.463												
YPD1212-37x	110	90	20#10		1980	7#8		1960	32#8		910	5#8			2#8		2000	2#8		1280	51.83	0.409						
YPD1512-37x			22#10										2300	56.59		0.458												
YPD1812-37x			25#10					4920					2600	62.54		0.507												
YPD2112-37x			27#10					5220					2900	67.29		0.556												
YPD2412-37x			30#10					5520					3200	73.24		0.605												
YPD1515-39x			26#10					2310	9#8					2320		38#8					1110	6#8		5220	2#8		2300	2#8
YPD1815-39x	29#10		2620	40#8		5520					2600	83.63	0.786															
YPD2115-39x	32#10		2920	42#8		5820					2900	90.7	0.861															
YPD2415-39x	35#10		3220	44#8		6120					3200	97.77	0.935															

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

D型雨篷板材料表

图集号

02G08

页次

34

E型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥				⑦				⑧				⑨				⑩				⑪				钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度					
YPE1008-23x	80	80	17#8		1240	5#8		1740	20#8		660	3#8		8880	2#8		1800	2#8		880			22.45	0.155				
YPE1208-23x			18#8					1940	21#8					9480			2000				23.99	0.171						
YPE1508-23x			21#8					2240	23#8					10380			2300				27.14	0.195						
YPE1808-23x			23#8					2540	24#8					11280			2600				29.54	0.219						
YPE2108-23x			25#8					2840	26#8					12180			2900				32.21	0.243						
YPE2408-23x			28#8					3140	27#8					13080			3200				35.1	0.267						
YPE1010-24x	100	80	18#8		1440	6#8		1740	22#8		760	3#8		9720	2#8		1800	2#8		1080			26.92	0.227				
YPE1210-24x			20#8					1940	23#8					10320			2000				29.21	0.25						
YPE1510-24x			22#8					2240	25#8					11220			2300				32.24	0.284						
YPE1810-24x			25#8					2540	26#8					12120			2600				35.52	0.317						
YPE2110-24x			27#8					2840	28#8					13020			2900				38.54	0.351						
YPE2410-24x			30#8					3140	29#8					13920			3200				41.83	0.385						
YPE1212-25x	110	90	16#10		1720	7#8		1960	25#8		860	4#8		14880	2#8		2000	2#8		1280			39.14	0.338				
YPE1512-25x			18#10					2260	27#8					15080			2300				43.46	0.383						
YPE1812-25x			20#10					2560	28#8					15780			2600				47.43	0.427						
YPE2112-25x			22#10					2860	30#8					16480			2900				51.75	0.472						
YPE2412-25x			24#10					3160	31#8					19680			3200				55.72	0.516						
YPE1515-26x	130	100	22#10		2030	9#8		2300	38#8		960	4#8		18000	2#8		2300	2#8		1580			60.15	0.556				
YPE1815-26x			25#10					2600	40#8					19200			2600				66.42	0.62						
YPE2115-26x			27#10					2900	42#8					20400			2900				71.44	0.684						
YPE2415-26x			30#10					3200	44#8					21600			3200				77.71	0.749						

注:雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

E型雨篷板材料表

图集号 02G08

页次 35

E 型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			钢筋重量	混凝土
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	kg	m³
YPE1008-33x			18#				1680	1740	20#			74#1680	740	8880		1680	1800				23.86	0.155
YPE1208-33x			20#				1880	1940	21#			74#1880	740	9480		1880	2000				25.98	0.171
YPE1508-33x	80	80	22#	1130	1370	5#	2180	2240	23#	260	320	74#2180	740	10380	2#	2180	2300	2#	760	880	28.75	0.195
YPE1808-33x			25#				2480	2540	24#			74#2480	740	11280		2480	2600				31.79	0.219
YPE2108-33x			27#				2780	2840	26#			74#2780	740	12180		2780	2900				34.56	0.243
YPE2408-33x			30#				3080	3140	27#			74#3080	740	13080		3080	3200				37.6	0.267
YPE1010-34x			15#				1680	1720	22#			94#1680	940	9720		1680	1800				31.22	0.212
YPE1210-34x			16#				1880	1920	23#			94#1880	940	10320		1880	2000				33.35	0.233
YPE1510-34x	90	70	18#	1330	1630	6#	2180	2220	25#	360	320	94#2180	940	11220	2#	2180	2300	2#	960	1080	37.17	0.264
YPE1810-34x			20#				2480	2520	26#			94#2480	940	12120		2480	2600				40.7	0.295
YPE2110-34x			22#				2780	2820	28#			94#2780	940	13020		2780	2900				44.53	0.326
YPE2410-34x			24#				3080	3120	29#			94#3080	940	13920		3080	3200				48.05	0.357
YPE1212-35x			16#				1880	1960	25#			140#1880	140	14880		1880	2000				39.93	0.338
YPE1512-35x			18#				2180	2260	27#			140#2180	140	16080		2180	2300				44.34	0.383
YPE1812-35x	110	90	20#	1530	1850	7#	2480	2560	28#	460	320	140#2480	140	17280	2#	2480	2600	2#	1160	1280	48.42	0.427
YPE2112-35x			22#				2780	2860	30#			140#2780	140	18480		2780	2900				52.83	0.472
YPE2412-35x			24#				3080	3160	31#			140#3080	140	19680		3080	3200				56.91	0.516
YPE1515-36x			22#				2180	2300	38#	560	320	140#2180	140	18000		2180	2300				61.23	0.556
YPE1815-36x	130	100	25#	1830	2160	9#	2480	2600	40#			140#2480	140	19200	2#	2480	2600	2#	1460	1580	67.65	0.62
YPE2115-36x			27#				2780	2900	42#			140#2780	140	20400		2780	2900				72.77	0.684
YPE2415-36x			30#				3080	3200	44#			140#3080	140	21600		3080	3200				79.19	0.749

注:雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

E 型雨篷板材料表

图集号

02G08

页次

36

E 型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			钢筋重量	混凝土体积
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	kg	m³
YPE1008-25x	90	70	17#8		1230	5#8		1720	20#8		860	4#8		10880	2#8		1800	2#8		880	24.72	0.193
YPE1208-25x			18#8					1920	21#8					11680			2000				26.4	0.212
YPE1508-25x			21#8					2220	23#8					12880			2300				29.82	0.24
YPE1808-25x			23#8					2520	24#8					14080			2600				32.41	0.268
YPE2108-25x			25#8					2820	26#8					15280			2900				35.35	0.296
YPE2408-25x			28#8					3120	27#8					16480			3200				38.42	0.324
YPE1010-26x	100	80	21#8		1440	6#8		1740	29#8		960	4#8		12000	2#8		1800	2#8		1080	33.89	0.266
YPE1210-26x			23#8					1940	30#8					12800			2000				36.34	0.291
YPE1510-26x			26#8					2240	32#8					14000			2300				40.2	0.329
YPE1810-26x			29#8					2540	34#8					15200			2600				44.06	0.367
YPE2110-26x			32#8					2840	36#8					16400			2900				47.92	0.405
YPE2410-26x			35#8					3140	38#8					17600			3200				51.78	0.443
YPE1212-27x	110	90	20#10		1720	7#8		1960	32#8		1060	5#8		17400	2#8		2000	2#8		1280	49.23	0.382
YPE1512-27x			22#10					2260	34#8					18900			2300				53.82	0.431
YPE1812-27x			25#10					2560	36#8					20400			2600				59.46	0.48
YPE2112-27x			27#10					2860	38#8					21900			2900				64.05	0.529
YPE2412-27x			30#10					3160	40#8					23400			3200				69.69	0.578
YPE1515-29x	150	100	26#10		2030	9#8		2320	38#8		1260	6#8		24840	2#8		2300	2#8		1580	72.56	0.666
YPE1815-29x			29#10					2620	40#8					26640			2600				79.32	0.741
YPE2115-29x			32#10					2920	42#8					28440			2900				86.09	0.816
YPE2415-29x			35#10					3220	44#8					30240			3200				92.85	0.891

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷架上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图 名

E 型雨篷板材料表

图集号

02G08

页 次

37

E型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPE1008-35x	90	70	17#8		1360	5#8		1720		860	4#8		10880	2#8		1800	2#8		880	25.59	0.193	
YPE1208-35x			18#8					1920					11680		2000	27.33		0.21				
YPE1508-35x			21#8					2220					12880		2300	30.89		0.24				
YPE1808-35x			23#8					2520					14080		2600	33.59		0.268				
YPE2108-35x			25#8					2820					15280		2900	36.63		0.296				
YPE2408-35x			28#8					3120					16480		3200	39.86		0.324				
YPE1010-36x	100	80	21#8		1570	6#8		1740		960	4#8		12000	2#8		1800	2#8		1080	34.97	0.266	
YPE1210-36x			23#8					1940					12800		2000	37.52		0.291				
YPE1510-36x			26#8					2240					14000		2300	41.53		0.329				
YPE1810-36x			29#8					2540					15200		2600	45.55		0.367				
YPE2110-36x			32#8					2840					16400		2900	49.56		0.405				
YPE2410-36x			35#8					3140					17600		3200	53.58		0.443				
YPE1212-37x	110	90	20#10		1850	7#8		1960		1060	5#8		17400	2#8		2000	2#8		1280	50.22	0.382	
YPE1512-37x			22#10					2260					18900		2300	54.91		0.431				
YPE1812-37x			25#10					2560					20400		2600	60.7		0.48				
YPE2112-37x			27#10					2860					21900		2900	65.39		0.529				
YPE2412-37x			30#10					3160					23400		3200	71.17		0.578				
YPE1515-39x	150	100	26#10		2160	9#8		2320		1260	6#8		24840	2#8		2300	2#8		1580	73.84	0.666	
YPE1815-39x			29#10					2620					26640		2600	80.75		0.741				
YPE2115-39x			32#10					2920					28440		2900	87.66		0.816				
YPE2415-39x			35#10					3220					30240		3200	94.58		0.891				

注:雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

E型雨篷板材料表

图集号

02G08

页次

38

F 型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑤			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPF1008-23x	80	80	17#8		1300	5#8	1580	1740	20#8	110 320	510	3#8	1580	9420	2#8	1680	1620	2#8	760	26.27	0.18	
YPF1208-23x			18#8				1880	1940	1880				10020	1880		1820						
YPF1508-23x			21#8				2180	2240	2180				10920	2180		2120						
YPF1808-23x			23#8				2480	2540	2480				11820	2480		2420						
YPF2108-23x			25#8				2780	2840	2780				12720	2780		2720						
YPF2408-23x			28#8				3080	3140	3080				13620	3080		3020						
YPF1010-24x	100	80	18#8		1500	6#8	1680	1740	22#8	210 320	610	3#8	1680	10260	2#8	1680	1620	2#8	960	31.28	0.267	
YPF1210-24x			20#8				1880	1940	1880				10860	1880		1820						
YPF1510-24x			22#8				2180	2240	2180				11760	2180		2120						
YPF1810-24x			25#8				2480	2540	2480				12660	2480		2420						
YPF2110-24x			27#8				2780	2840	2780				13560	2780		2720						
YPF2410-24x			30#8				3080	3140	3080				14460	3080		3020						
YPF1212-25x	110	90	16#10		1780	7#8	1880	1960	25#8	310 320	710	4#8	1880	15600	2#8	1880	1820	2#8	1160	45.59	0.405	
YPF1512-25x			18#10				2180	2260	2180				16800	2180		2120						
YPF1812-25x			20#10				2480	2560	2480				18000	2480		2420						
YPF2112-25x			22#10				2780	2860	2780				19200	2780		2720						
YPF2412-25x			24#10				3080	3160	3080				20400	3080		3020						
YPF1515-26x	130	100	22#10		2100	9#8	2180	2300	38#8	410 320	810	4#8	2180	18720	2#8	2180	2120	2#8	1460	58.78	0.532	
YPF1815-26x			25#10				2480	2600	2480				19920	2480		2420						
YPF2115-26x			27#10				2780	2900	2780				21120	2780		2720						
YPF2415-26x			30#10				3080	3200	3080				22320	3080		3020						

注: 雨篷编号中的 "x" 代表雨篷梁上荷载级别 1、2 或 3 级中的任意一级。

图 名

F 型雨篷板材料表
















































图集号

02G08

页 次

39

F型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度					
YPF1008-33x	80	80	18#8		1430	5#8		1740	20#8		510	3#8		9420	2#8		1620	2#8		760	23.1	0.144
YPF1208-33x			20#8					1940	21#8					10020	2#8		1820				25.21	0.159
YPF1508-33x			22#8					2240	23#8					10920	2#8		2120				27.9	0.18
YPF1808-33x			25#8					2540	24#8					11820	2#8		2420				30.96	0.202
YPF2108-33x			27#8					2840	26#8					12720	2#8		2720				33.66	0.224
YPF2408-33x			30#8					3140	27#8					13620	2#8		3020				36.71	0.245
YPF1010-34x	90	70	15#10		1690	6#8		1720	22#8		610	3#8		10260	2#8		1620	2#8		960	30.47	0.201
YPF1210-34x			16#10					1920	23#8					10860	2#8		1820				32.58	0.221
YPF1510-34x			18#10					2220	25#8					11760	2#8		2120				36.36	0.249
YPF1810-34x			20#10					2520	26#8					12660	2#8		2420				39.9	0.278
YPF2110-34x			22#10					2820	28#8					13560	2#8		2720				43.68	0.307
YPF2410-34x			24#10					3120	29#8					14460	2#8		3020				47.22	0.336
YPF1212-35x	110	90	16#10		1910	7#8		1960	25#8		710	4#8		15600	2#8		1820	2#8		1160	39.11	0.321
YPF1512-35x			18#10					2260	27#8					16800	2#8		2120				43.48	0.363
YPF1812-35x			20#10					2560	28#8					18000	2#8		2420				47.57	0.405
YPF2112-35x			22#10					2860	30#8					19200	2#8		2720				51.94	0.447
YPF2412-35x			24#10					3160	31#8					20400	2#8		3020				56.03	0.489
YPF1515-36x			130				100	22#10					2230	9#8		2300	38#8					810
YPF1815-36x	25#10			2600	40#8			19920		2#8		2420			66.28	0.593						
YPF2115-36x	27#10			2900	42#8			21120		2#8		2720			71.36	0.654						
YPF2415-36x	30#10			3200	44#8			22320		2#8		3020			77.77	0.715						

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

F型雨篷板材料表

图集号

02G08

页次

40

F型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³								
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度										
YPF1008-25X	90	70	17#8		1290	5#8		20#8		710	4#8		11600	2#8		1620	2#8		760		24.01	0.181								
YPF1208-25X			18#8										21#8								12400			1880	1820				25.66	0.199
YPF1508-25X			21#8										23#8								13600			2180	2120				29.02	0.225
YPF1808-25X			23#8										24#8								14800			2480	2420				31.61	0.251
YPF2108-25X			25#8										26#8								16000			2780	2720				34.47	0.277
YPF2408-25X			28#8										27#8								17200			3080	3020				37.56	0.303
YPF1010-26X	100	80	21#8		1500	6#8		29#8		810	4#8		12720	2#8		1620	2#8		960		32.74	0.252								
YPF1210-26X			23#8										30#8								13520			1880	1820				35.18	0.276
YPF1510-26X			26#8										32#8								14720			2180	2120				38.99	0.311
YPF1810-26X			29#8										34#8								15920			2480	2420				42.8	0.347
YPF2110-26X			32#8										36#8								17120			2780	2720				46.62	0.382
YPF2410-26X			35#8										38#8								18320			3080	3020				50.43	0.418
YPF1212-27X	110	90	20#10		1780	7#8		32#8		910	5#8		18300	2#8		1820	2#8		1160		48.22	0.364								
YPF1512-27X			22#10										34#8								19800			2180	2120				52.77	0.41
YPF1812-27X			25#10										36#8								21300			2480	2420				58.4	0.456
YPF2112-27X			27#10										38#8								22800			2780	2720				62.94	0.502
YPF2412-27X			30#10										40#8								24300			3080	3020				68.58	0.548
YPF1515-29X	150	100	26#10		2110	9#8		38#8		1110	6#8		25920	2#8		2120	2#8		1460		71.48	0.635								
YPF1815-29X			29#10										40#8								27720			2480	2420				78.24	0.707
YPF2115-29X			32#10										42#8								29520			2780	2720				85	0.778
YPF2415-29X			35#10										44#8								31320			3080	3020				91.75	0.85

注:雨篷编号中的“X”代表雨篷架上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

F型雨篷板材料表

图集号

02G08

页次

41

F 型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥				⑦				⑧				⑨				⑩				⑪				钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPF1008-35x			17Φ8		1420	5Φ8		1720	20Φ8		710	4Φ8		11600	2Φ8		1620	2Φ8		760	2Φ8	760	2Φ8	760	2Φ8	760	24.88	0.181
YPF1208-35x			18Φ8					1920	21Φ8					12400			1820										26.58	0.199
YPF1508-35x	90	70	21Φ8					2220	23Φ8					13600			2120										30.1	0.225
YPF1808-35x			23Φ8					2520	24Φ8					14800			2420										32.79	0.251
YPF2108-35x			25Φ8					2820	26Φ8					16000			2720										35.76	0.277
YPF2408-35x			28Φ8					3120	27Φ8					17200			3020										39	0.303
YPF1010-36x			21Φ8		1630	6Φ8		1740	29Φ8		810	4Φ8		12720	2Φ8		1620	2Φ8		960	2Φ8	960	2Φ8	960	2Φ8	960	33.82	0.252
YPF1210-36x			23Φ8					1940	30Φ8					13520			1820										36.36	0.276
YPF1510-36x	100	80	26Φ8					2240	32Φ8					14720			2120										40.33	0.311
YPF1810-36x			29Φ8					2540	34Φ8					15920			2420										44.29	0.347
YPF2110-36x			32Φ8					2840	36Φ8					17120			2720										48.26	0.382
YPF2410-36x			35Φ8					3140	38Φ8					18320			3020										52.23	0.418
YPF1212-37x			20Φ10		1910	7Φ8		1960	32Φ8		910	5Φ8		18300	2Φ8		1820	2Φ8		1160	2Φ8	1160	2Φ8	1160	2Φ8	1160	49.21	0.364
YPF1512-37x			22Φ10					2260	34Φ8					19800			2120										53.85	0.41
YPF1812-37x	110	90	25Φ10					2560	36Φ8					21300			2420										59.63	0.456
YPF2112-37x			27Φ10					2860	38Φ8					22800			2720										64.28	0.502
YPF2412-37x			30Φ10					3160	40Φ8					24300			3020										70.06	0.548
YPF1515-39x			26Φ10		2240	9Φ8		2320	38Φ8		1110	6Φ8		25920	2Φ8		2120	2Φ8		1460	2Φ8	1460	2Φ8	1460	2Φ8	1460	72.77	0.635
YPF1815-39x	150	100	29Φ10					2620	40Φ8					27720			2420										79.67	0.707
YPF2115-39x			32Φ10					2920	42Φ8					29520			2720										86.57	0.778
YPF2415-39x			35Φ10					3220	44Φ8					31320			3020										93.48	0.85

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图 名

F 型雨篷板材料表

图集号

02G08

页 次

42

G型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPG1008-23x	80	80	17#8		1108	5#8		1740	20#8		660	3#8		9960	2#8		1800	2#8		880	21.67	0.135
YPG1208-23x			18#8			1940	21#8	10560	2000			23.13	0.148									
YPG1508-23x			21#8			2240	23#8	11460	2300			26.07	0.167									
YPG1808-23x			23#8			2540	24#8	12360	2600			28.33	0.187									
YPG2108-23x			25#8			2840	26#8	13260	2900			30.86	0.206									
YPG2408-23x			28#8	3140	27#8	14160	3200	33.53	0.226													
YPG1010-24x	100	80	18#8		1247	5#8		1740	22#8		760	3#8		11160	2#8		1800	2#8		1080	25.09	0.198
YPG1210-24x			20#8			1940	23#8	11760	2000			27.11	0.216									
YPG1510-24x			22#8			2240	25#8	12660	2300			29.83	0.244									
YPG1810-24x			25#8			2540	26#8	13560	2600			32.71	0.271									
YPG2110-24x			27#8			2840	28#8	14460	2900			35.43	0.298									
YPG2410-24x			30#8	3140	29#8	15360	3200	38.31	0.325													
YPG1212-25x	110	90	16#10		1473	6#8		1960	25#8		860	4#8		17280	2#8		2000	2#8		1280	36.35	0.293
YPG1512-25x			18#10			2260	27#8	18480	2300			40.17	0.329									
YPG1812-25x			20#10			2560	28#8	19680	2600			43.66	0.364									
YPG2112-25x			22#10			2860	30#8	20880	2900			47.48	0.4									
YPG2412-25x			24#10			3160	31#8	22080	3200			50.97	0.435									
YPG1515-26x	130	100	22#10		1735	7#8		2300	38#8		960	4#8		20880	2#8		2300	2#8		1580	54.57	0.478
YPG1815-26x			25#10			2600	40#8	22080	2600			59.94	0.529									
YPG2115-26x			27#10			2900	42#8	23280	2900			64.28	0.581									
YPG2415-26x			30#10			3200	44#8	24480	3200			69.65	0.632									

注:雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

G型雨篷板材料表

图集号 02G08

页次 43

G型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			钢筋重量	混凝土
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	kg	m³
YPG1008-33x			18#			1680	1740	20#			1680	9960		1680	1800					23	0.135	
YPG1208-33x			20#			1880	1940	21#			1880	10560		1880	2000					24.98	0.148	
YPG1508-33x	80	80	22#	970	1210	2180	2240	23#	320	660	3#	2180	11460	2#	2180	2300	2#	760	880	27.61	0.167	
YPG1808-33x			25#			2480	2540	24#			2480	12360		2480	2600					30.43	0.187	
YPG2108-33x			27#			2780	2840	26#			2780	13260		2780	2900					33.06	0.206	
YPG2408-33x			30#			3080	3140	27#			3080	14160		3080	3200					35.89	0.226	
YPG1010-34x			15#			1680	1720	22#			1680	11160		1680	1800					28.88	0.188	
YPG1210-34x			16#			1880	1920	23#			1880	11760		1880	2000					30.78	0.204	
YPG1510-34x	90	70	18#	1131	1431	2180	2220	25#	320	760	3#	2180	12660	2#	2180	2300	2#	960	1080	34.2	0.23	
YPG1810-34x			20#			2480	2520	26#			2480	13560		2480	2600					37.31	0.255	
YPG2110-34x			22#			2780	2820	28#			2780	14460		2780	2900					40.72	0.28	
YPG2410-34x			24#			3080	3120	29#			3080	15360		3080	3200					43.83	0.305	
YPG1212-35x			16#			1880	1960	25#			1880	17280		1880	2000					37.14	0.293	
YPG1512-35x			18#	1283		2180	2260	27#	320	860	4#	2180	18480	2#	2180	2300	2#	1160	1280	41.06	0.329	
YPG1812-35x	110	90	20#		1603	2480	2560	28#			2480	19680	2#	2480	2600	2#	2480	2600	2#	44.65	0.364	
YPG2112-35x			22#			2780	2860	30#			2780	20880		2780	2900					48.57	0.4	
YPG2412-35x			24#			3080	3160	31#			3080	22080		3080	3200					52.16	0.435	
YPG1515-36x			22#			2180	2300	38#			2180	20880		2180	2300					55.66	0.478	
YPG1815-36x	130	100	25#	1535	1865	2480	2600	40#	320	960	4#	2480	22080	2#	2480	2600	2#	1460	1580	61.17	0.529	
YPG2115-36x			27#			2780	2900	42#			2780	23280		2780	2900					65.61	0.581	
YPG2415-36x			30#			3080	3200	44#			3080	24480		3080	3200					71.13	0.632	

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

G型雨篷板材料表















图集号

02G08

页次

44

G型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥				⑦				⑧				⑨				⑩				⑪				钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³		
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度							
YPG1008-25X	90	70	17#8		741	971	4#8		1680	1720	20#8		320	4#8		13280	2#8		1800	2#8		2000	2#8		2300	2#8		880	22.97	0.165
YPG1208-25X			18#8		1880	1920	21#8	1880	14080	1880	2000		24.45	0.179																
YPG1508-25X			21#8		2180	2220	23#8	2180	15280	2180	2300		27.39	0.2																
YPG1808-25X			23#8		2480	2520	24#8	2480	16480	2480	2600		29.63	0.221																
YPG2108-25X			25#8		2780	2820	26#8	2780	17680	2780	2900		32.22	0.242																
YPG2408-25X			28#8		3080	3120	27#8	3080	18880	3080	3200		34.82	0.263																
YPG1010-26X	100	80	21#8		887	1127	5#8		1680	1740	29#8		320	4#8		14880	2#8		1800	2#8		2000	2#8		2300	2#8		1080	31.35	0.23
YPG1210-26X			23#8		1880	1940	30#8	1880	15680	1880	2000		33.43	0.249																
YPG1510-26X			26#8		2180	2240	32#8	2180	16880	2180	2300		36.75	0.277																
YPG1810-26X			29#8		2480	2540	34#8	2480	18080	2480	2600		40.06	0.305																
YPG2110-26X			32#8		2780	2840	36#8	2780	19280	2780	2900		43.38	0.333																
YPG2410-26X			35#8		3080	3140	38#8	3080	20480	3080	3200		46.69	0.361																
YPG1212-27X	110	90	20#10		1033	1353	5#8		1880	1960	32#8		320	5#8		21600	2#8		2000	2#8		2300	2#8		2600	2#8		1280	44.15	0.329
YPG1512-27X			22#10		2180	2260	34#8	2180	23100	2180	2300		47.98	0.365																
YPG1812-27X			25#10		2480	2560	36#8	2480	24600	2480	2600		52.61	0.401																
YPG2112-27X			27#10		2780	2860	38#8	2780	26100	2780	2900		56.44	0.437																
YPG2412-27X			30#10		3080	3160	40#8	3080	27600	3080	3200		61.07	0.473																
YPG1515-29X			150		100	26#10		1159	1489	6#8			2180	2320	38#8		320	6#8			31320	2#8			2300		2#8		2600	2#8
YPG1815-29X	29#10	2480		2620		40#8		2480	33120	2480	2600	69.1	0.608																	
YPG2115-29X	32#10	2780		2920		42#8		2780	34920	2780	2900	74.5	0.662																	
YPG2415-29X	35#10	3080		3220		44#8		3080	36720	3080	3200	79.91	0.716																	

注：雨篷编号中的“X”代表雨篷架上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

G型雨篷板材料表

图集号

02G08

页次

45

G型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			钢筋重量	混凝土
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	kg	m³
YPG1008-35X	90	70	17#8		1101	4#8		1720	20#8		860	4#8		13280	2#8		1800	2#8		880	23.84	0.165
YPG1208-35X			18#8					1920	21#8					14080			2000			25.38	0.179	
YPG1508-35X			21#8					2220	23#8					15280			2300			28.47	0.2	
YPG1808-35X			23#8					2520	24#8					16480			2600			30.81	0.221	
YPG2108-35X			25#8					2820	26#8					17680			2900			33.5	0.242	
YPG2408-35X			28#8					3120	27#8					18880			3200			56.25	0.263	
YPG1010-36X	100	80	21#8		1257	5#8		1740	29#8		960	4#8		14880	2#8		1800	2#8		1080	32.43	0.23
YPG1210-36X			23#8					1940	30#8					15680			2000			34.61	0.249	
YPG1510-36X			26#8					2240	32#8					16880			2300			38.08	0.277	
YPG1810-36X			29#8					2540	34#8					18080			2600			41.55	0.305	
YPG2110-36X			32#8					2840	36#8					19280			2900			45.02	0.333	
YPG2410-36X			35#8					3140	38#8					20480			3200			48.49	0.361	
YPG1212-37X	110	90	20#10		1483	5#8		1960	32#8		1060	5#8		21600	2#8		2000	2#8		1280	45.14	0.329
YPG1512-37X			22#10					2260	34#8					23100			2300			49.07	0.365	
YPG1812-37X			25#10					2560	36#8					24600			2600			53.84	0.401	
YPG2112-37X			27#10					2860	38#8					26100			2900			57.77	0.437	
YPG2412-37X			30#10					3160	40#8					27600			3200			62.55	0.473	
YPG1515-39X	150	100	26#10		1690	6#8		2320	38#8		1260	6#8		31320	2#8		2300	2#8		1580	64.97	0.555
YPG1815-39X			29#10					2620	40#8					33120			2600			70.53	0.608	
YPG2115-39X			32#10					2920	42#8					34920			2900			76.08	0.662	
YPG2415-39X			35#10					3220	44#8					36720			3200			81.63	0.716	

注:雨篷编号中的“X”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

G型雨篷板材料表

图集号

02G08

页次

46

H型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑤			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPH1008-23x			17#8				1680	1740	20#8				1680	3320		1680	1800				22.88	0.136
YPH1208-23x			18#8				1880	1940	21#8				1880	3520		1880	2000				24.41	0.152
YPH1508-23x	80	80	21#8	1000	1240	5#8	2180	2240	23#8	130	320	2180	3820	2#8	2180	2300	2#8	760	880		27.56	0.176
YPH1808-23x			23#8				2480	2540	24#8				2480	4120		2480	2600				29.97	0.2
YPH2108-23x			25#8				2780	2840	26#8				2780	4420		2780	2900				32.64	0.224
YPH2408-23x			28#8				3080	3140	27#8				3080	4720		3080	3200				35.53	0.247
YPH1010-24x			18#8				1680	1740	22#8				1680	3720		1680	1800				27.49	0.196
YPH1210-24x			20#8				1880	1940	23#8				1880	3920		1880	2000				29.78	0.218
YPH1510-24x	100	80	22#8	1200	1440	6#8	2180	2240	25#8	260	320	2180	4220	2#8	2180	2300	2#8	960	1080		32.8	0.252
YPH1810-24x			25#8				2480	2540	26#8				2480	4520		2480	2600				36.09	0.286
YPH2110-24x			27#8				2780	2840	28#8				2780	4820		2780	2900				39.11	0.319
YPH2410-24x			30#8				3080	3140	29#8				3080	5120		3080	3200				42.39	0.353
YPH1212-25x			16#10				1880	1960	25#8				1880	4320		1880	2000				40.09	0.29
YPH1512-25x			18#10				2180	2260	27#8				2180	4620		2180	2300				44.4	0.335
YPH1812-25x	110	90	20#10	1400	1720	7#8	2480	2560	28#8	330	320	2480	4920	2#8	2480	2600	2#8	1160	1280		48.38	0.38
YPH2112-25x			22#10				2780	2860	30#8				2780	5220		2780	2900				52.69	0.424
YPH2412-25x			24#10				3080	3160	31#8				3080	5520		3080	3200				56.67	0.469
YPH1515-26x			22#10				2180	2300	38#8				2180	5220		2180	2300				61.28	0.483
YPH1815-26x	130	100	25#10	1700	2030	9#8	2480	2600	40#8	400	320	2480	5520	2#8	2480	2600	2#8	1460	1580		67.55	0.547
YPH2115-26x			27#10				2780	2900	42#8				2780	5820		2780	2900				72.58	0.611
YPH2415-26x			30#10				3080	3200	44#8				3080	6120		3080	3200				78.85	0.676

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

H型雨篷板材料表

图集号

02G08

页次

47

H型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPH1008-33X			18#				1680	1740	20#				1680	3320		1680	1800				24.29	0.136
YPH1208-33X			20#				1880	1940	21#				1880	3520		1880	2000				26.4	0.152
YPH1508-33X	80	80	22#	1130	1370	5#	2180	2240	23#	70 190 320	660	3#	2180	3820	2#	2180	2300	2#	760	880	29.17	0.176
YPH1808-33X			25#				2480	2540	24#				2480	4120		2480	2600				32.22	0.2
YPH2108-33X			27#				2780	2840	26#				2780	4420		2780	2900				34.99	0.224
YPH2408-33X			30#				3080	3140	27#				3080	4720		3080	3200				38.03	0.247
YPH1010-34X			15#10				1680	1720	22#				1680	3720	2#	1680	1800				31.79	0.181
YPH1210-34X			16#10				1880	1920	23#				1880	3920	2#	1880	2000				33.92	0.202
YPH1510-34X	90	70	18#10	1330	1630	6#	2180	2220	25#	100 260 320	760	3#	2180	4220	2#	2180	2300	2#	960	1080	37.74	0.233
YPH1810-34X			20#10				2480	2520	26#				2480	4520	2#	2480	2600				41.27	0.264
YPH2110-34X			22#10				2780	2820	28#				2780	4820	2#	2780	2900				45.1	0.294
YPH2410-34X			24#10				3080	3120	29#				3080	5120	2#	3080	3200				48.62	0.325
YPH1212-35X			16#10				1880	1960	25#				1880	4320	2#	1880	2000				40.88	0.29
YPH1512-35X			18#10				2180	2260	27#				2180	4620	2#	2180	2300				45.29	0.335
YPH1812-35X	110	90	20#10	1530	1850	7#	2480	2560	28#	130 330 320	860	4#	2480	4920	2#	2480	2600	2#	1160	1280	49.37	0.38
YPH2112-35X			22#10				2780	2860	30#				2780	5220	2#	2780	2900				53.78	0.424
YPH2412-35X			24#10				3080	3160	31#				3080	5520	2#	3080	3200				57.85	0.469
YPH1515-36X			22#10				2180	2300	38#				2180	5220	2#	2180	2300				62.37	0.483
YPH1815-36X	130	100	25#10	1830	2160	9#	2480	2600	40#	160 400 320	960	4#	2480	5520	2#	2480	2600	2#	1460	1580	68.79	0.547
YPH2115-36X			27#10				2780	2900	42#				2780	5820	2#	2780	2900				73.91	0.611
YPH2415-36X			30#10				3080	3200	44#				3080	6120	2#	3080	3200				80.33	0.676

注：雨篷编号中的“X”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

H型雨篷板材料表

图集号

02G08

页次

48

H型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥				⑦				⑧				⑨				⑩				⑪				钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³		
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度							
YPH1008-25x	90	70	17#8		1230	5#8		20#8	860	4#8		740	1680	740	3320	2#8		1680	1800	2#8		760	880	25.66	0.165					
YPH1208-25x								20#8									740	1880	740			3520		1880	2000			27.35	0.18	
YPH1508-25x						21#8												740	2180			740	3820		2180	2300			30.76	0.212
YPH1808-25x						23#8												740	2480			740	4120		2480	2600			33.36	0.241
YPH2108-25x						25#8												740	2780			740	4420		2780	2900			36.3	0.269
YPH2408-25x			28#8									740	3080	740	4720		3080	3200			39.37	0.297								
YPH1010-26x	100	80	21#8		1440	6#8		29#8	960	4#8		940	1680	940	3720	2#8		1680	1800	2#8		960	1080	35.03	0.224					
YPH1210-26x																	940	1880	940			3920		1880	2000			37.48	0.249	
YPH1510-26x						26#8												940	2180			940	4220		2180	2300			41.34	0.287
YPH1810-26x						29#8												940	2480			940	4520		2480	2600			45.2	0.325
YPH2110-26x						32#8												940	2780			940	4820		2780	2900			49.06	0.363
YPH2410-26x			35#8									940	3080	940	5120		3080	3200			52.92	0.4								
YPH1212-27x	110	90	20#10		1720	7#8		32#8	1060	5#8		1140	1880	1140	4320	2#8		1880	2000	2#8		1160	1280	50.89	0.322					
YPH1512-27x																	1140	2180	1140			4620		2180	2300			55.48	0.371	
YPH1812-27x						25#10												1140	2480			1140	4920		2480	2600			61.12	0.419
YPH2112-27x						27#10												1140	2780			1140	5220		2780	2900			65.71	0.468
YPH2412-27x						30#10												1140	3080			1140	5520		3080	3200			71.35	0.517
YPH1515-29x	150	100	26#10		2030	9#8		38#8	1260	6#8		1440	2180	1440	5220	2#8		2180	2300	2#8		1460	1580	75.12	0.568					
YPH1815-29x						29#10											1440	2480	1440			5520		2480	2600			81.88	0.643	
YPH2115-29x						32#10												1440	2780			1440	5820		2780	2900			88.64	0.718
YPH2415-29x						35#10												1440	3080			1440	6120		3080	3200			95.41	0.793

注:雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

H型雨篷板材料表

图集号

02G08

页次

49

H型雨篷板材料表

雨篷编号	板厚		⑥			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			钢管重量	混凝土
	T1	T2	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	kg	m³
YPH1008-35x			17Φ8				1680	1720	20Φ8			1680	3320		1680	1800				26.54	0.165	
YPH1208-35x			18Φ8				1880	1920	21Φ8			1880	3520		1880	2000				28.27	0.184	
YPH1508-35x	90	70	21Φ8	1130	1360	5Φ8	2180	2220	23Φ8	130.3/320	860	4Φ8	2180	3820	2Φ8	2180	2300	2Φ8	760	880	31.84	0.212
YPH1808-35x			23Φ8				2480	2520	24Φ8			2480	4120		2480	2600				34.54	0.241	
YPH2108-35x			25Φ8				2780	2820	26Φ8			2780	4420		2780	2900				37.58	0.269	
YPH2408-35x			28Φ8				3080	3120	27Φ8			3080	4720		3080	3200				40.81	0.297	
YPH1010-36x			21Φ8				1680	1740	29Φ8			1680	3720		1680	1800				36.11	0.224	
YPH1210-36x			23Φ8				1880	1940	30Φ8			1880	3920		1880	2000				38.66	0.249	
YPH1510-36x	100	80	26Φ8	1330	1570	6Φ8	2180	2240	32Φ8	160.4/320	960	4Φ8	2180	4220	2Φ8	2180	2300	2Φ8	960	1080	42.67	0.287
YPH1810-36x			29Φ8				2480	2540	34Φ8			2480	4520		2480	2600				46.68	0.325	
YPH2110-36x			32Φ8				2780	2840	36Φ8			2780	4820		2780	2900				50.7	0.363	
YPH2410-36x			35Φ8				3080	3140	38Φ8			3080	5120		3080	3200				54.71	0.4	
YPH1212-37x			20Φ10				1880	1960	32Φ8			1880	4320		1880	2000				51.88	0.322	
YPH1512-37x			22Φ10				2180	2260	34Φ8			2180	4620		2180	2300				56.57	0.371	
YPH1812-37x	110	90	25Φ10	1530	1850	7Φ8	2480	2560	36Φ8	190.4/320	1060	5Φ8	2480	4920	2Φ8	2480	2600	2Φ8	1160	1280	62.35	0.419
YPH2112-37x			27Φ10				2780	2860	38Φ8			2780	5220		2780	2900				67.04	0.468	
YPH2412-37x			30Φ10				3080	3160	40Φ8			3080	5520		3080	3200				72.83	0.517	
YPH1515-39x			26Φ10				2180	2320	38Φ8			2180	5220		2180	2300				76.4	0.568	
YPH1815-39x	150	100	29Φ10	1830	2160	9Φ8	2480	2620	40Φ8	250.6/320	1260	6Φ8	2480	5520	2Φ8	2480	2600	2Φ8	1460	1580	83.31	0.643
YPH2115-39x			32Φ10				2780	2920	42Φ8			2780	5820		2780	2900				90.22	0.718	
YPH2415-39x			35Φ10				3080	3220	44Φ8			3080	6120		3080	3200				97.13	0.793	

注：雨篷编号中的“x”代表雨篷梁上荷载级别1、2或3级中的任意一级。

图名

H型雨篷板材料表

图集号

02G08

页次

50

A型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①		②		③		④		⑤		钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³				
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径			形状	单根 长度		
YPA1008-203	240	240	1720	2Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	3Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	10Φ8	992	17.43	0.100
YPA1208-203	240	240	1820	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	3Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	11Φ8	992	19.43	0.111
YPA1508-203	240	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	3Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	13Φ8	992	22.64	0.128
YPA1808-203	240	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	3Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	14Φ8	1112	26.11	0.182
YPA2108-203	240	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	3Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	16Φ8	1112	29.42	0.204
YPA2408-202	240	300	3120	2Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	3Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	17Φ8	1112	32.27	0.225
3				2Φ14			2Φ14										36.21		
YPA1010-203	240	240	1720	2Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	3Φ12	1670	1670	2Φ12	1670	1670	10Φ8	992	17.43	0.100

图名

A型雨蓬梁材料表

图集号 02G08

页次 51

A型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³	
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度			
YPA1210-203	240	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	3Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	11Φ8	170	992	19.43	0.111	
YPA1510-202															2170	13Φ8	170		22.64		
3	240	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	3Φ12	2170	2170	2Φ12	2170			170	992		0.128	
															2170	14Φ8			23.05		
YPA1810-203	240	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	3Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	14Φ8	230	1112	26.11	0.182	
YPA2110-202																16Φ8	170		29.42		
3	240	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	3Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770		230	1112		0.204	
																19Φ8			30.78		
YPA2410-201				2Φ12			2Φ12									17Φ8	170	1112	32.27		
3	2	240	300	3120	2Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	3Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	24Φ8	230	1112	35.45	0.225
				2Φ14			2Φ14									19Φ10		1180	42.77		
YPA1212-202																11Φ8	170		19.43		
3	240	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	3Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870		170	992		0.111	
																12Φ8			19.84		
YPA1512-201																15Φ8	170	992	23.46		
3	2	240	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	3Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	13Φ10	170	1060	26.17	0.128
																15Φ10		1060	27.52		

图名

A型雨蓬梁材料表

图集号 02G08

页次 52

A型雨篷梁材料表

雨篷编号	雨篷梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPA1812-201																14 Φ 8		25.89		
2	240	300	2520	2 Φ 12	<u>2470</u>	2470	2 Φ 12	<u>2470</u>	2470	3 Φ 12	<u>2470</u>	2470	2 Φ 12	<u>2470</u>	2470	17 Φ 8		1112	27.48	0.182
3																21 Φ 8		27.21		
YPA2112-201																19 Φ 8		1112	30.78	
2	240	300	2820	2 Φ 12	<u>2770</u>	2770	2 Φ 12	<u>2770</u>	2770	3 Φ 12	<u>2770</u>	2770	2 Φ 12	<u>2770</u>	2770	27 Φ 8		1112	34.42	0.204
3																22 Φ 10		1180	38.7	
YPA2412-201				2 Φ 12			2 Φ 12									18 Φ 10		38.08		
2	240	300	3120	2 Φ 14	<u>3070</u>	3070	2 Φ 14	<u>3070</u>	3070	3 Φ 12	<u>3070</u>	3070	2 Φ 12	<u>3070</u>	3070	28 Φ 10		1180	49.55	0.225
3				2 Φ 14			2 Φ 14									30 Φ 10		51.05		
YPA1515-201																22 Φ 8		1112	27.35	
2	240	300	2220	2 Φ 12	<u>2170</u>	2170	2 Φ 12	<u>2170</u>	2170	3 Φ 12	<u>2170</u>	2170	2 Φ 12	<u>2170</u>	2170	17 Φ 10		1180	30.14	0.160
3																19 Φ 10		1180	31.64	
YPA1815-201																14 Φ 10		35.23		
240	300	2520	2 Φ 12	<u>2470</u>	2470	2 Φ 12	<u>2470</u>	2470	3 Φ 12	<u>2470</u>	2470	2 Φ 12	<u>2470</u>	2470				1248		0.182
3																21 Φ 10		37.47		
YPA2115-201																22 Φ 10		1300	40.32	
2	240	360	2820	2 Φ 12	<u>2770</u>	2770	2 Φ 12	<u>2770</u>	2770	3 Φ 12	<u>2770</u>	2770	2 Φ 12	<u>2770</u>	2770	27 Φ 10		1300	44.46	0.244
3																16 Φ 12		1368	42.24	
YPA2415-201				2 Φ 12			2 Φ 12									17 Φ 12		45.17		
2	240	360	3120	2 Φ 14	<u>3070</u>	3070	2 Φ 14	<u>3070</u>	3070	3 Φ 12	<u>3070</u>	3070	2 Φ 12	<u>3070</u>	3070	19 Φ 12		1368	51.56	0.27
3				2 Φ 14			2 Φ 14									20 Φ 12		52.77		

图 名

A型雨篷梁材料表

图集号

02G08

页 次

53

A型雨篷梁材料表

雨篷编号	雨篷梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPA100B-303	370	240	1720	2Φ12	<u>1670</u>	1670	2Φ12	<u>1670</u>	1670	4Φ12	<u>1670</u>	1670	2Φ12	<u>1670</u>	1670	20Φ8		1032	23.04	0.153
YPA120B-303	370	240	1920	2Φ12	<u>1870</u>	1870	2Φ12	<u>1870</u>	1870	4Φ12	<u>1870</u>	1870	2Φ12	<u>1870</u>	1870	22Φ8		1032	25.64	0.171
YPA150B-303	370	240	2220	2Φ12	<u>2170</u>	2170	2Φ12	<u>2170</u>	2170	4Φ12	<u>2170</u>	2170	2Φ12	<u>2170</u>	2170	26Φ8		1032	27.50	0.198
YPA180B-303	370	300	2520	2Φ12	<u>2470</u>	2470	2Φ12	<u>2470</u>	2470	4Φ12	<u>2470</u>	2470	2Φ12	<u>2470</u>	2470	28Φ8		1152	34.77	0.28
YPA210B-303	370	300	2820	2Φ12	<u>2770</u>	2770	2Φ12	<u>2770</u>	2770	4Φ12	<u>2770</u>	2770	2Φ12	<u>2770</u>	2770	32Φ8		1152	39.27	0.314
YPA240B-302	370	300	3120	2Φ12	<u>3070</u>	3070	2Φ12	<u>3070</u>	3070	4Φ12	<u>3070</u>	3070	2Φ12	<u>3070</u>	3070	34Φ8		1152	42.85	0.347
3				2Φ14			2Φ14			2Φ12			3070			34Φ8		1152	46.79	0.347
YPA1010-303	370	240	1720	2Φ12	<u>1670</u>	1670	2Φ12	<u>1670</u>	1670	4Φ12	<u>1670</u>	1670	2Φ12	<u>1670</u>	1670	20Φ8		2284	32.86	0.153

图名

A型雨篷梁材料表

图集号

02G08

页次

54

A型雨篷梁材料表

雨篷编号	雨篷梁尺寸			①		②		③		④		⑤		钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³				
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径			形状	单根 长度		
YPA1210-303	370	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	4Φ12	1870	2Φ12	1870	1870	22Φ8	180	1032	25.64	0.171
YPA1510-303	370	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170	2Φ12	2170	2170	26Φ8	180	1032	27.50	0.198
YPA1810-301	370	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	4Φ12	2470	2Φ12	2470	2470	28Φ8	240	1152	34.77	0.280
YPA2110-303	370	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	4Φ12	2770	2Φ12	2770	2770	32Φ8	240	1152	39.22	0.314
YPA2410-301	370	300	3120	2Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	4Φ12	3070	2Φ12	3070	3070	34Φ8	240	1152	46.79	0.347
3				2Φ14			2Φ14											46.79	
YPA1212-303	370	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	4Φ12	1870	2Φ12	1870	1870	22Φ8	180	1032	25.64	0.171
YPA1512-303	370	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170	2Φ12	2170	2170	26Φ8	180	1032	29.95	0.198

图名

A型雨篷梁材料表

图集号

02G08

页次

55

A型雨篷梁材料表

雨篷编号	雨篷梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPA1812-303	370	300	2520	2Φ12	<u>2470</u>	2470	2Φ12	<u>2470</u>	2470	4Φ12	<u>2470</u>	2470	2Φ12	<u>2470</u>	2470	28Φ8	240 	1152	34.77	0.280
YPA2112-302				2Φ12			2Φ12												39.27	0.314
	370	300	2820		<u>2770</u>	2770		<u>2770</u>	2770	4Φ12	<u>2770</u>	2770	2Φ12	<u>2770</u>	2770	32Φ8	240 	1152		
3				2Φ14			2Φ14											42.82		
YPA2412-301				2Φ12			2Φ12									34Φ8			42.85	0.347
2	370	300	3120	2Φ14	<u>3070</u>	3070	2Φ14	<u>3070</u>	3070	4Φ12	<u>3070</u>	3070	2Φ12	<u>3070</u>	3070	34Φ8	240 	1152	46.79	
3				2Φ14			2Φ14									38Φ8		50.77		
YPA1515-301																30Φ8		1032	31.60	0.198
2	370	240	2220	2Φ12	<u>2170</u>	2170	2Φ12	<u>2170</u>	2170	4Φ12	<u>2170</u>	2170	2Φ12	<u>2170</u>	2170	26Φ10	180 	1100	37.06	
3																28Φ10		1100	55.33	
YPA1815-301																28Φ8		1152	34.77	0.280
2	370	300	2520	2Φ12	<u>2470</u>	2470	2Φ12	<u>2470</u>	2470	4Φ12	<u>2470</u>	2470	2Φ12	<u>2470</u>	2470	30Φ8	240 	1152	35.69	
3																32Φ8		1152	36.61	
YPA2115-301				2Φ12			2Φ12									32Φ8		1152	39.27	0.314
2	370	300	2820	2Φ12	<u>2770</u>	2770	2Φ12	<u>2770</u>	2770	4Φ12	<u>2770</u>	2770	2Φ12	<u>2770</u>	2770	46Φ8	240 	1152	45.69	
3				2Φ14			2Φ14									54Φ8		1152	52.90	
YPA2415-301				2Φ12			2Φ12									48Φ8		1152	49.26	0.347
2	370	300	3120	2Φ14	<u>3070</u>	3070	2Φ14	<u>3070</u>	3070	4Φ12	<u>3070</u>	3070	2Φ12	<u>3070</u>	3070	48Φ10	240 	1220	67.61	
3				2Φ16			2Φ16									56Φ10		1220	78.21	

图 名

A型雨篷梁材料表

图集号

02G08

页 次

56

B~H型雨篷梁材料表

雨篷编号	雨篷梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m ³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPX1008-233	240	240	1720	2 Φ 12	<u>1670</u>	1670	2 Φ 12	<u>1670</u>	1670	3 Φ 12	<u>1670</u>	1670	2 Φ 12	<u>1670</u>	1670	10 Φ 8		992	17.43	0.100
YPX1208-233	240	240	1920	2 Φ 12	<u>1870</u>	1870	2 Φ 12	<u>1870</u>	1870	3 Φ 12	<u>1870</u>	1870	2 Φ 12	<u>1870</u>	1870	11 Φ 8		992	19.43	0.111
YPX1508-233	240	240	2220	2 Φ 12	<u>2170</u>	2170	2 Φ 12	<u>2170</u>	2170	3 Φ 12	<u>2170</u>	2170	2 Φ 12	<u>2170</u>	2170	13 Φ 8		992	22.64	0.128
YPX1808-233	240	300	2520	2 Φ 12	<u>2470</u>	2470	2 Φ 12	<u>2470</u>	2470	3 Φ 12	<u>2470</u>	2470	2 Φ 12	<u>2470</u>	2470	14 Φ 8		1112	26.11	0.182
YPX2108-233	240	300	2820	2 Φ 12	<u>2770</u>	2770	2 Φ 12	<u>2770</u>	2770	3 Φ 12	<u>2770</u>	2770	2 Φ 12	<u>2770</u>	2770	16 Φ 8		1112	29.42	0.204
YPX2408-231				2 Φ 12			2 Φ 12									17 Φ 8			32.27	
2	240	300	3120	2 Φ 12	<u>3070</u>	3070	2 Φ 12	<u>3070</u>	3070	3 Φ 12	<u>3070</u>	3070	2 Φ 12	<u>3070</u>	3070	19 Φ 8		1112	33.18	0.225
3				2 Φ 14			2 Φ 14									24 Φ 8			39.39	
YPX1010-243	240	240	1720	2 Φ 12	<u>1670</u>	1670	2 Φ 12	<u>1670</u>	1670	3 Φ 12	<u>1670</u>	1670	2 Φ 12	<u>1670</u>	1670	10 Φ 8		992	17.43	0.100

注：雨篷编号中的“X”代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H 中的任意一种。

图 名

B~H型雨篷梁材料表

图集号

页 次

02

B~H型雨篷梁材料表

雨篷编号	雨篷梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量	混凝土
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	kg	m ³
YPX1210-242																11 ϕ 8			19.43	
	240	240	1920	2 ϕ 12	<u>1870</u>	1870	2 ϕ 12	<u>1870</u>	1870	3 ϕ 12	<u>1870</u>	1870	2 ϕ 12	<u>1870</u>	1870		992		19.84	0.111
3																12 ϕ 8				
YPX1510-241																15 ϕ 8			23.46	
	240	240	2220	2 ϕ 12	<u>2170</u>	2170	2 ϕ 12	<u>2170</u>	2170	3 ϕ 12	<u>2170</u>	2170	2 ϕ 12	<u>2170</u>	2170		992		26.17	0.128
2																13 ϕ 10	1060			
3																15 ϕ 10	1060		27.52	
YPX1810-241																14 ϕ 8			26.11	
	240	300	2520	2 ϕ 12	<u>2470</u>	2470	2 ϕ 12	<u>2470</u>	2470	3 ϕ 12	<u>2470</u>	2470	2 ϕ 12	<u>2470</u>	2470		1112		27.02	0.182
2																16 ϕ 8				
3																21 ϕ 8			29.29	
YPX2110-241																18 ϕ 8			30.33	
	240	300	2820	2 ϕ 12	<u>2770</u>	2770	2 ϕ 12	<u>2770</u>	2770	3 ϕ 12	<u>2770</u>	2770	2 ϕ 12	<u>2770</u>	2770		1112		34.42	0.204
2																27 ϕ 8	1112			
3																20 ϕ 10	1180		37.19	
YPX2410-241	240	300	3120	2 ϕ 12	<u>3070</u>	3070	2 ϕ 12	<u>3070</u>	3070	3 ϕ 12	<u>3070</u>	3070	2 ϕ 12	<u>3070</u>	3070	18 ϕ 10			38.08	
	240	300	3120	2 ϕ 14	<u>3070</u>	3070	2 ϕ 14	<u>3070</u>	3070	3 ϕ 12	<u>3070</u>	3070	2 ϕ 12	<u>3070</u>	3070		1180		48.04	0.225
2																26 ϕ 10				
3																30 ϕ 10			51.05	
YPX1212-251																16 ϕ 8			21.47	
	240	240	1920	2 ϕ 12	<u>1870</u>	1870	2 ϕ 12	<u>1870</u>	1870	3 ϕ 12	<u>1870</u>	1870	2 ϕ 12	<u>1870</u>	1870		992		23.80	0.111
2																13 ϕ 10	1060			
3																14 ϕ 10	1060		24.45	
YPX1512-251																17 ϕ 10			28.88	
	240	240	2220	2 ϕ 12	<u>2170</u>	2170	2 ϕ 12	<u>2170</u>	2170	3 ϕ 12	<u>2170</u>	2170	2 ϕ 12	<u>2170</u>	2170		1128		32.27	0.128
2																22 ϕ 10				
3																13 ϕ 12			30.36	

注：雨篷编号中的“X”代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H 中的任意一种。

图 名

B~H型雨篷梁材料表

图集号

02G08

页 次

58

B~H型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量	混凝土
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	kg	m³
YPX1812-251																24 Φ 8		1112	30.66	
2	240	300	2520	2 Φ 12	2470	2470	2 Φ 12	2470	2470	3 Φ 12	2470		2 Φ 12	2470	2470	21 Φ 10		1180	35.55	0.182
3																23 Φ 10		1180	37.05	
YPX2112-251				2 Φ 12			2 Φ 12									23 Φ 10		1180	39.45	
2	240	300	2820	2 Φ 12	2770	2770	2 Φ 12	2770	2770	3 Φ 12	2770		2 Φ 12	2770	2770	16 Φ 12		1248	39.87	0.204
3				2 Φ 14			2 Φ 14									17 Φ 12		1248	44.53	
YPX2412-251				2 Φ 12			2 Φ 12									21 Φ 10			41.90	
2	240	360	3120	2 Φ 12	3070	3070	2 Φ 12	3070	3070	3 Φ 12	3070		2 Φ 12	3070	3070	28 Φ 10		1300	47.68	0.27
3				2 Φ 14			2 Φ 14									30 Φ 10			53.27	
YPX1515-261																15 Φ 10			29.74	
	240	360	2220	2 Φ 12	2170	2170	2 Φ 12	2170	2170	3 Φ 12	2170		2 Φ 12	2170	2170			1300		0.192
3																19 Φ 10			33.05	
YPX1815-261		360														23 Φ 10		1300	38.75	0.218
2	240	420	2520	2 Φ 12	2470	2470	2 Φ 12	2470	2470	3 Φ 12	2470		2 Φ 12	2470	2470	20 Φ 10		1420	37.75	0.255
3		420														21 Φ 10		1420	38.65	0.255
YPX2115-261				2 Φ 12			2 Φ 12									25 Φ 10			44.65	
2	240	420	2820	2 Φ 12	2770	2770	2 Φ 12	2770	2770	3 Φ 12	2770		2 Φ 12	2770	2770	27 Φ 10		1420	46.45	0.285
3				2 Φ 14			2 Φ 14									30 Φ 10			52.71	
YPX2415-261				2 Φ 12			2 Φ 12									17 Φ 12			46.99	
2	240	420	3120	2 Φ 12	3070	3070	2 Φ 12	3070	3070	3 Φ 12	3070		2 Φ 12	3070	3070	20 Φ 12		1488	50.96	0.315
3				2 Φ 14			2 Φ 14									22 Φ 12			57.54	

注:雨蓬编号中的“x”代表雨蓬型号B、C、D、E、F、G或H中的任意一种。

图名

B~H型雨蓬梁材料表

图集号

02G08

页次

59

B~H型雨篷梁材料表

雨篷编号	雨篷梁尺寸			①		②		③		④		⑤		钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³					
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径			形状	单根 长度			
YPX1008-333	370	240	1720	2Φ12	<u>1670</u>	1670	2Φ12	<u>1670</u>	1670	4Φ12	<u>1670</u>	1670	2Φ12	<u>1670</u>	1670	20Φ8		1032	23.04	0.153
YPX1208-333	370	240	1920	2Φ12	<u>1870</u>	1870	2Φ12	<u>1870</u>	1870	4Φ12	<u>1870</u>	1870	2Φ12	<u>1870</u>	1870	22Φ8		1032	25.64	0.171
YPX1508-333	370	240	2220	2Φ12	<u>2170</u>	2170	2Φ12	<u>2170</u>	2170	4Φ12	<u>2170</u>	2170	2Φ12	<u>2170</u>	2170	26Φ8		1032	29.95	0.198
YPX1808-333	370	300	2520	2Φ12	<u>2470</u>	2470	2Φ12	<u>2470</u>	2470	4Φ12	<u>2470</u>	2470	2Φ12	<u>2470</u>	2470	28Φ8		1152	34.77	0.28
YPX2108-333	370	300	2820	2Φ12	<u>2770</u>	2770	2Φ12	<u>2770</u>	2770	4Φ12	<u>2770</u>	2770	2Φ12	<u>2770</u>	2770	32Φ8		1152	39.27	0.314
YPX2408-332	370	300	3120	2Φ12	<u>3070</u>	3070	2Φ12	<u>3070</u>	3070	4Φ12	<u>3070</u>	3070	2Φ12	<u>3070</u>	3070	34Φ8		42.85	0.347	
3				2Φ14			2Φ14			46.79										
YPX1010-343	370	240	1720	2Φ12	<u>1670</u>	1670	2Φ12	<u>1670</u>	1670	4Φ12	<u>1670</u>	1670	2Φ12	<u>1670</u>	1670	20Φ8		1032	23.04	0.153

注：雨篷编号中的“X”代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H 中的任意一种。

图名

B~H型雨篷梁材料表

图集号

02G08

页次

60

B~H型雨篷梁材料表

雨篷编号	雨篷梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPX1210-343	370	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	4Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	22Φ8	200 	1032	25.64	0.171
YPX1510-343	370	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	26Φ8	200 	1032	29.95	0.198
YPX1810-343	370	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	4Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	28Φ8	200 	1152	34.77	0.28
YPX2110-343	370	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	4Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	32Φ8	200 	1152	38.27	0.314
YPX2410-341	370	300	3120	2Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	4Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	34Φ8	200 	1152	42.85	0.347
3				2Φ14			2Φ14												46.79	
YPX1212-353	370	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	4Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	22Φ8	200 	1032	25.64	0.171
YPX1512-351	370	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	26Φ8	290 	2284	29.95	0.198
2																28Φ8			31.76	
3																30Φ8			33.56	

注：雨篷编号中的“X”代表雨篷型号B、C、D、E、F、G或H中的任意一种。

图名

B~H型雨篷梁材料表

图集号

02G08

页次

61

B~H型雨篷梁材料表

雨篷编号	雨篷梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量	混凝土	
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	kg	体积 m³	
YPX1812-353	370	300	2520	2Φ12	<u>2470</u>	2470	2Φ12	<u>2470</u>	2470	4Φ12	<u>2470</u>	2470	2Φ12	<u>2470</u>	2470	28Φ8		1152	34.77	0.280	
YPX2112-352	370	300	2820	2Φ12	<u>2770</u>	2770	2Φ12	<u>2770</u>	2770	4Φ12	<u>2770</u>	2770	2Φ12	<u>2770</u>	2770	32Φ8		1152	39.27	0.314	
3				2Φ14			2Φ14												45.57		
YPX2412-351	370	300	3120	2Φ12	<u>3070</u>	3070	2Φ12	<u>3070</u>	3070	4Φ12	<u>3070</u>	3070	2Φ12	<u>3070</u>	3070	34Φ8		1152	42.85	0.347	
2				2Φ14			2Φ14											52Φ8	1152		55.04
3				2Φ16			2Φ16											40Φ10	1220		66.08
YPX1515-361	370	240	2220	2Φ12	<u>2170</u>	2170	2Φ12	<u>2170</u>	2170	4Φ12	<u>2170</u>	2170	2Φ12	<u>2170</u>	2170	30Φ10		1100	39.79	0.198	
3																		40Φ10	46.44		
YPX1815-361	370	300	2520	2Φ12	<u>2470</u>	2470	2Φ12	<u>2470</u>	2470	4Φ12	<u>2470</u>	2470	2Φ12	<u>2470</u>	2470	40Φ8		1152	40.27	0.280	
2																		48Φ8	1152		43.94
3																		34Φ10	1220		47.71
YPX2115-361	370	300	2820	2Φ12	<u>2770</u>	2770	2Φ12	<u>2770</u>	2770	4Φ12	<u>2770</u>	2770	2Φ12	<u>2770</u>	2770	38Φ10		1220	53.42	0.314	
2																		46Φ10	1220		63.04
3																		54Φ10	69.10		
YPX2415-361	370	360	3120	2Φ12	<u>3070</u>	3070	2Φ12	<u>3070</u>	3070	4Φ12	<u>3070</u>	3070	2Φ12	<u>3070</u>	3070	48Φ8		1272	51.55	0.416	
2																		42Φ10	1340		66.18
3																		48Φ10	1340		71.18

注：雨篷编号中的“X”代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H 中的任意一种。

图名

B~H型雨篷梁材料表

图集号

02G08

页次

62

B~H型雨篷梁材料表

雨篷编号	雨篷梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPX1008-253	240	240	1720	2Φ12	<u>1670</u>	1670	2Φ12	<u>1670</u>	1670	3Φ12	<u>1670</u>	1670	2Φ12	<u>1670</u>	1670	10Φ8		992	17.43	0.100
YPX1208-253	240	240	1920	2Φ12	<u>1870</u>	1870	2Φ12	<u>1870</u>	1870	3Φ12	<u>1870</u>	1870	2Φ12	<u>1870</u>	1870	11Φ8		992	19.43	0.111
YPX1508-252	240	240	2220	2Φ12	<u>2170</u>	2170	2Φ12	<u>2170</u>	2170	3Φ12	<u>2170</u>	2170	2Φ12	<u>2170</u>	2170	13Φ8		992	22.64	0.128
3																15Φ8		23.46		
YPX1808-253	240	300	2520	2Φ12	<u>2470</u>	2470	2Φ12	<u>2470</u>	2470	3Φ12	<u>2470</u>	2470	2Φ12	<u>2470</u>	2470	14Φ8		1112	26.11	0.182
YPX2108-251	240	300	2820	2Φ12	<u>2770</u>	2770	2Φ12	<u>2770</u>	2770	3Φ12	<u>2770</u>	2770	2Φ12	<u>2770</u>	2770	16Φ8		1112	29.42	0.204
2																17Φ8		1112	29.87	
3																22Φ8		1112	32.15	
YPX2408-251	240	300	3120	2Φ12	<u>3070</u>	3070	2Φ12	<u>3070</u>	3070	3Φ12	<u>3070</u>	3070	2Φ12	<u>3070</u>	3070	17Φ8		1112	32.27	0.225
2				2Φ12			2Φ12			3Φ12			2Φ12			18Φ10		1180	38.08	
3				2Φ14			2Φ14									21Φ10		1180	44.28	
YPX1010-263	240	240	1720	2Φ12	<u>1670</u>	1670	2Φ12	<u>1670</u>	1670	3Φ12	<u>1670</u>	1670	2Φ12	<u>1670</u>	1670	10Φ8		992	17.43	0.100

注：雨篷编号中的“X”代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H 中的任意一种。

图名

B~H型雨篷梁材料表

图集号

02G08

页次

63

B~H型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①		②		③		④		⑤		钢筋重量	混凝土		
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	kg	体积 m³
YPX1210-261																19.43	
2	240	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	3Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	11Φ8	
3																14Φ8	0.111
																15Φ8	
YPX1510-261																25.09	
2	240	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	3Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	19Φ8	
3																24Φ8	0.128
																19Φ10	
YPX1810-261																27.02	
2	240	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	3Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	16Φ8	
3																21Φ8	0.182
																24Φ8	
YPX2110-261				2Φ12			2Φ12									32.6	
2	240	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	3Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	23Φ8	
3				2Φ14			2Φ14									22Φ10	0.204
																25Φ10	
YPX2410-261		300		2Φ12			2Φ12									41.09	0.225
2	240	300	3120	2Φ14	3070	3070	2Φ14	3070	3070	3Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	22Φ10	
3		360		2Φ14			2Φ14									30Φ10	0.225
																22Φ10	0.270
YPX1212-271																22.69	
2	240	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	3Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	19Φ8	
3																15Φ10	0.111
																16Φ10	
YPX1512-271																25.99	
2	240	300	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	3Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	19Φ8	
3																15Φ10	0.160
																16Φ10	

注：雨蓬编号中的“x”代表雨蓬型号 B、C、D、E、F、G 或 H 中的任意一种。

图 名

B~H型雨蓬梁材料表

图集号

02G08

页 次

64

B~H型雨篷梁材料表

雨篷编号	雨篷梁尺寸			①		②		③		④		⑤		钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度
YPX1812-271													20 Φ 10	1180	34.79
2	240	300	2520	2 Φ 12	2470	2470	2 Φ 12	2470	2470	3 Φ 12	2470	2470	24 Φ 10	1180	0.182
3													18 Φ 12	1248	
YPX2112-271													27 Φ 8	1232	35.7
2	240	360	2820	2 Φ 12	2770	2770	2 Φ 12	2770	2770	3 Φ 12	2770	2770	23 Φ 10	1300	0.244
3													25 Φ 10	1300	
YPX2412-272				2 Φ 12			2 Φ 12						17 Φ 12	1368	45.16
2	240	360	3120		3070	3070		3070	3070	3 Φ 12	3070	3070	19 Φ 12		0.27
3				2 Φ 14			2 Φ 14						19 Φ 12	1368	
YPX1515-291													22 Φ 10	1300	34.94
2	240	360	2220	2 Φ 12	2170	2170	2 Φ 12	2170	2170	3 Φ 12	2170	2170	24 Φ 10	1300	0.192
3													13 Φ 12	1368	
YPX1815-292													16 Φ 12		39.17
2	240	360	2520	2 Φ 12	2470	2470	2 Φ 12	2470	2470	3 Φ 12	2470	2470		1368	0.218
3													18 Φ 12		
YPX2115-291													16 Φ 12		41.95
2	240	420	2820	2 Φ 12	2770	2770	2 Φ 12	2770	2770	3 Φ 12	2770	2770	18 Φ 12	1488	0.285
3													20 Φ 12		
YPX2415-291				2 Φ 12			2 Φ 12						22 Φ 12	1488	53.60
2	240	420	3120	2 Φ 14	3070	3070	2 Φ 14	3070	3070	3 Φ 12	3070	3070	24 Φ 12	1488	0.315
3				2 Φ 14			2 Φ 14						26 Φ 12	1488	

注：雨篷编号中的“X”代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H中的任意一种。

图 名

B~H型雨篷梁材料表

图集号

02G08

页 次

65

B~H型雨篷梁材料表

雨篷编号	雨篷梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度		
YPX1008-353	370	240	1720	2Φ12	<u>1670</u>	1670	2Φ12	<u>1670</u>	1670	4Φ12	<u>1670</u>		2Φ12	<u>1670</u>	1670	20Φ8		1032	23.04	0.153
YPX1208-353	370	240	1920	2Φ12	<u>1870</u>	1870	2Φ12	<u>1870</u>	1870	4Φ12	<u>1870</u>		2Φ12	<u>1870</u>	1870	22Φ8		1032	25.64	0.171
YPX1508-353	370	240	2220	2Φ12	<u>2170</u>	2170	2Φ12	<u>2170</u>	2170	4Φ12	<u>2170</u>		2Φ12	<u>2170</u>	2170	26Φ8		1032	29.95	0.198
YPX1808-353	370	300	2520	2Φ12	<u>2470</u>	2470	2Φ12	<u>2470</u>	2470	4Φ12	<u>2470</u>		2Φ12	<u>2470</u>	2470	28Φ8		1152	34.77	0.28
YPX2108-353	370	300	2820	2Φ12	<u>2770</u>	2770	2Φ12	<u>2770</u>	2770	4Φ12	<u>2770</u>		2Φ12	<u>2770</u>	2770	32Φ8		1152	39.27	0.314
YPX2408-351	370	300	3120	2Φ12	<u>3070</u>	3070	2Φ12	<u>3070</u>	3070	4Φ12	<u>3070</u>		2Φ12	<u>3070</u>	3070	34Φ8		42.85	0.347	
3				2Φ14			2Φ14			46.79										
YPX1010-363	370	240	1720	2Φ12	<u>1670</u>	1670	2Φ12	<u>1670</u>	1670	4Φ12	<u>1670</u>		2Φ12	<u>1670</u>	1670	20Φ8		1032	23.04	0.153

注：雨篷编号中的“X”代表雨篷型号 B、C、D、E、F、G 或 H 中的任意一种。

图 名

B~H型雨篷梁材料表

图集号

02G08

页 次

66

B~H型雨蓬梁材料表

雨蓬编号	雨蓬梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量 kg	混凝土 体积 m³		
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度				
YPX1210-363	370	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	4Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	22Φ8	180	200	1032	25.64	0.171	
YPX1510-363	370	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	25Φ8	180	200	1032	29.95	0.198	
YPX1810-363	370	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	4Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	28Φ8	240	200	1152	34.77	0.28	
YPX2110-362				2Φ12			2Φ12													39.27		
	370	300	2820		2770	2770		2770	2770	4Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	32Φ8	240	290	1152		0.314	
	3			2Φ14			2Φ14													42.82		
YPX2410-361				2Φ12			2Φ12									34Φ8				42.85		
	2	370	300	3120	2Φ14	3070	3070	2Φ14	3070	3070	4Φ12	3070	3070	2Φ12	3070	3070	34Φ8	240	200	1152	46.79	0.347
	3				2Φ14			2Φ14								42Φ8				50.46		
YPX1212-373	370	240	1920	2Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	4Φ12	1870	1870	2Φ12	1870	1870	22Φ8	180	200	1032	25.64	0.171	
YPX1512-371																26Φ8				29.95		
	2	370	240	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	32Φ8	180	200	1032	32.41	0.198
	3															34Φ8				33.24		

注：雨蓬编号中的“x”代表雨蓬型号 B、C、D、E、F、G 或 H 中的任意一种。

图 名

B~H型雨蓬梁材料表

图集号

02G08

页 次

67

B~H型雨篷梁材料表

雨篷编号	雨篷梁尺寸			①			②			③			④			⑤			钢筋重量	混凝土
	b	h	L	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	根数 直径	形状	单根 长度	kg	m³
YPX1812-373	370	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	4Φ12	2470		2Φ12	2470	2470	28Φ8	240 	1152	34.77	0.28
YPX2112-371				2Φ12			2Φ12									32Φ8			37.27	
2	370	300	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	4Φ12	2770		2Φ12	2770	2770	38Φ8	240 	1152	42.02	0.314
3				2Φ14			2Φ14									46Φ8			49.24	
YPX2412-371				2Φ12			2Φ12									40Φ8			1152	45.60
2	370	300	3120	2Φ14	3070	3070	2Φ14	3070	3070	4Φ12	3070		2Φ12	3070	3070	60Φ8	240 	1152	58.70	0.347
3				2Φ16			2Φ16									48Φ10			1220	72.15
YPX1515-391																32Φ8			1152	33.94
	370	300	2220	2Φ12	2170	2170	2Φ12	2170	2170	4Φ12	2170		2Φ12	2170	2170		250 			0.247
3																28Φ10			1220	40.51
YPX1815-391				2Φ12			2Φ12									34Φ10			50.55	
2	370	300	2520	2Φ12	2470	2470	2Φ12	2470	2470	4Φ12	2470		2Φ12	2470	2470	42Φ10	240 	1220	57.29	0.28
3				2Φ14			2Φ14									46Φ10			63.82	
YPX2115-391				2Φ12			2Φ12									46Φ8			1272	47.88
2	370	360	2820	2Φ12	2770	2770	2Φ12	2770	2770	4Φ12	2770		2Φ12	2770	2770	38Φ10	300 	1340	56.01	0.376
3				2Φ14			2Φ14									40Φ10			1340	61.24
YPX2415-391				2Φ12			2Φ12									42Φ10			62.24	
2	370	360	3120	2Φ14	3070	3070	2Φ14	3070	3070	4Φ12	3070		2Φ12	3070	3070	56Φ10	300 	1340	77.84	0.416
3				2Φ16			2Φ16							3070	3070	60Φ10			85.71	

注：雨篷编号中的“X”代表雨篷型号B、C、D、E、F、G或H中的任意一种。

图名

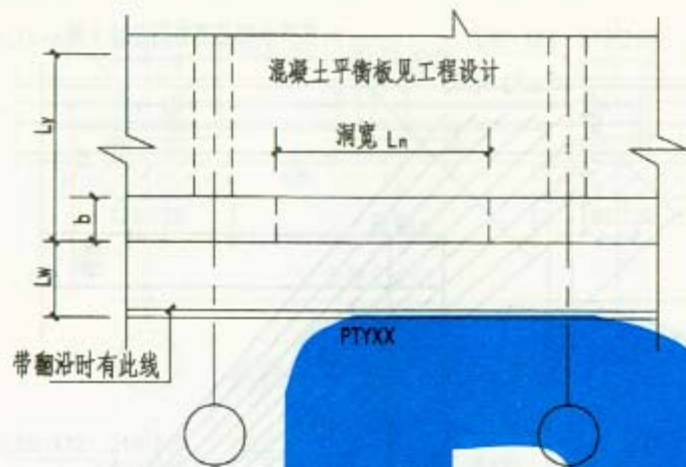
B~H型雨篷梁材料表

图集号


02G08

页次


68




平衡板式挑檐平面示意

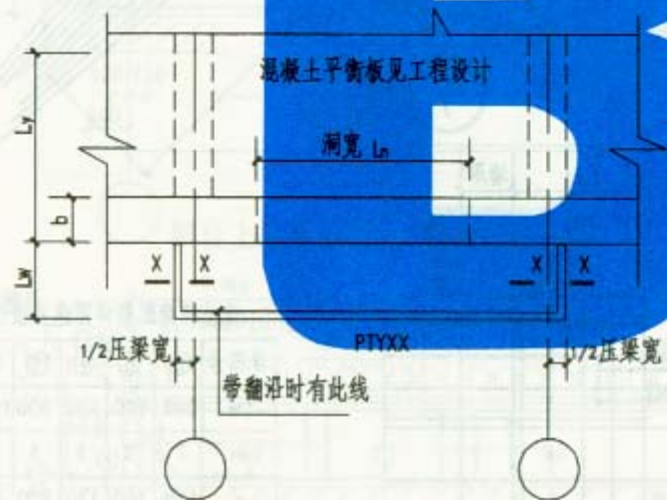


平衡板式阳台上挑檐示意

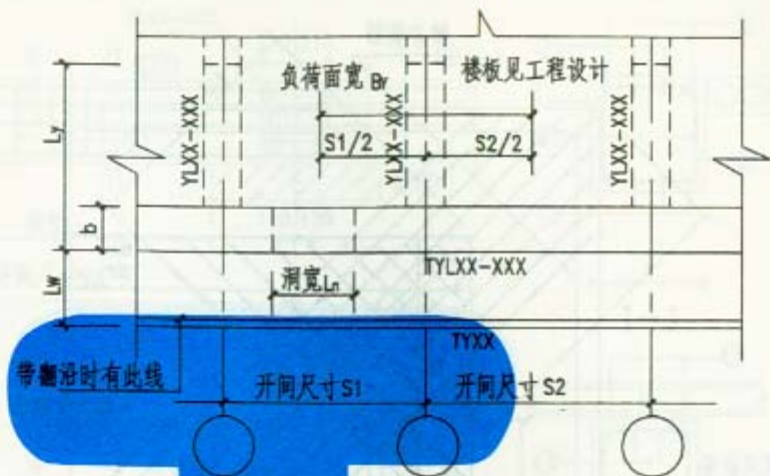

压梁式挑檐平面示意

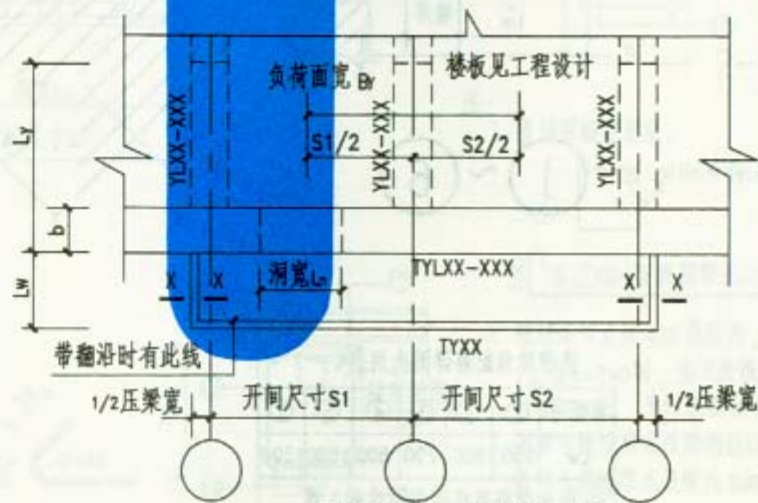



压梁式阳台上挑檐示意

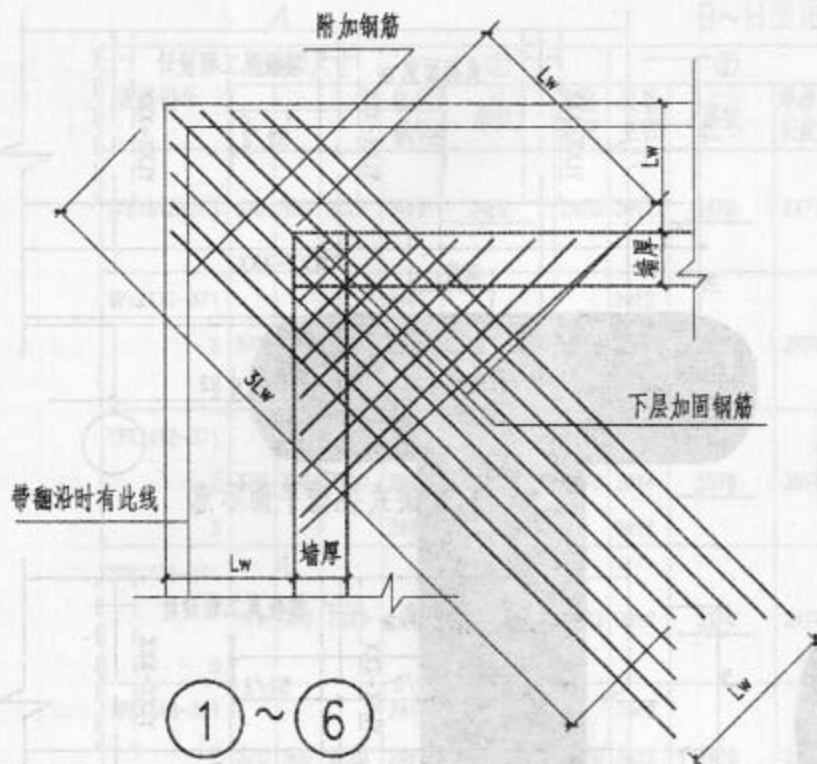

挑檐转角配筋详图选用表(一)

详图号	①	②	③	④	⑤	⑥
Lw	500	600	700	800	1000	1200

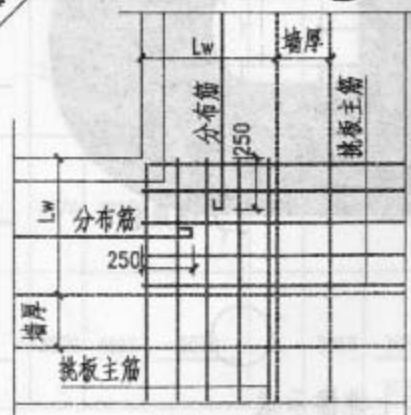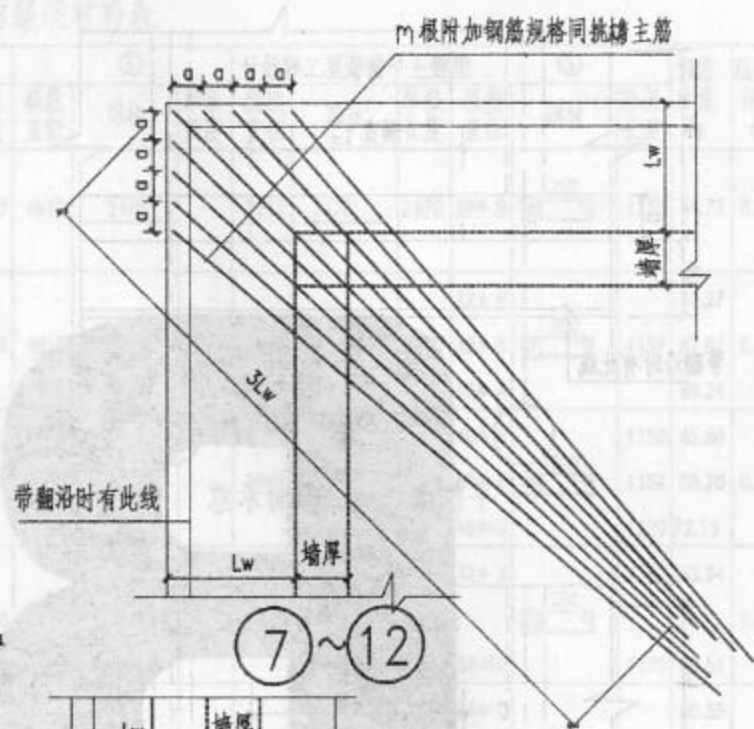注 附加钢筋规格间距同挑檐主筋
下层加固钢筋规格间距同挑檐主筋



挑檐转角配筋详图选用表(二)

详图号	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
Lw	500	600	700	800	1000	1200
m	7	9	9	9	11	13
a	160	150	170	200	200	200

图名

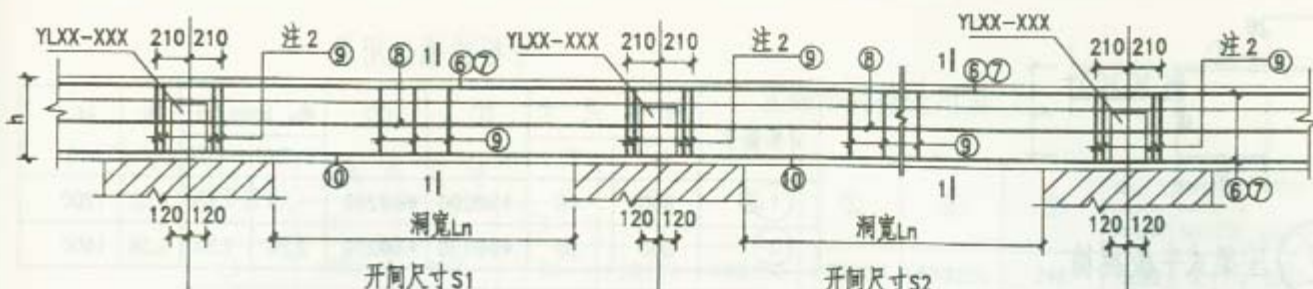
挑檐转角配筋详图

图集号


02G08

页次


70







挑檐梁TYLXX-XXX详图

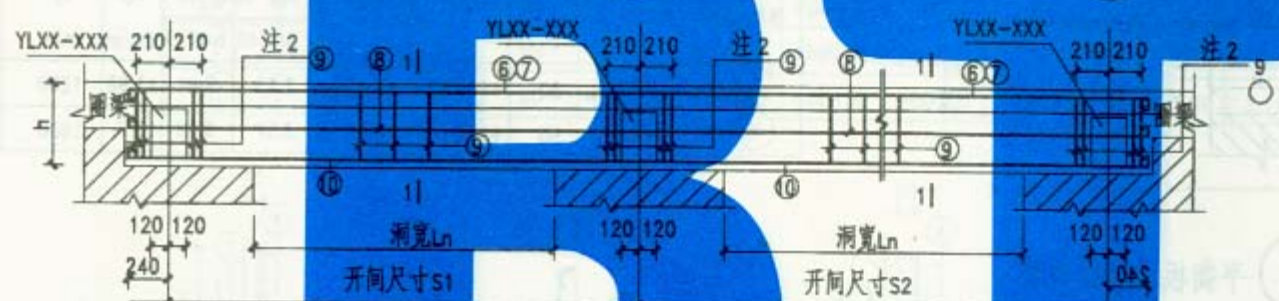


阳台上挑檐梁TYLXX-XXX详图

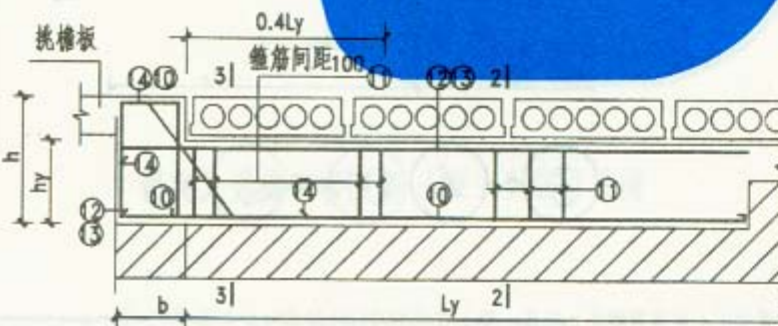

压梁YLXX-XXX详图




注:
1. 挑檐梁钢筋形状.




2. 挑檐梁节点处 420 范围内, 箍筋间距 70, 当 $b=240$ 时, 为双肢箍合计 7 根. 当 $b=370$ 时, 为四肢箍合计 7 组.

3. 圈梁与挑檐梁或压梁相接时, 圈梁纵筋伸入挑檐梁或压梁内 600.




$d > 18$ 的钢筋锚固形式




图名 压梁式挑檐挑檐梁、压梁详图


图集号	02G08
页次	71

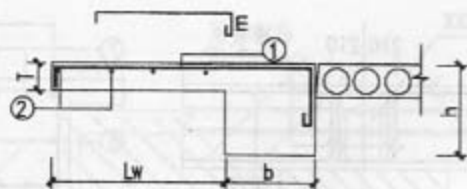

①~② 压梁式平板挑檐

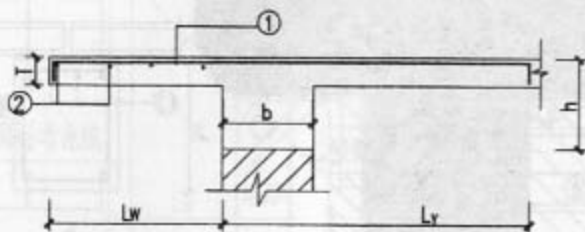

①~② 平衡板式平板挑檐

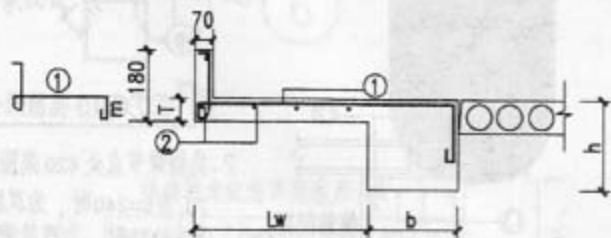


③~④ 带瓦饰压梁式挑檐

平板挑檐选用表

详图编号	构件尺寸		①	②	M _{0v} kN·m/m		N ₀ kN/m	L _y mm
	L _w	T			b=240	b=370		
①	600	80	Φ8@200	Φ8@200	1.39	1.45	4.52	1200
②	800	80	Φ8@150	Φ8@200	2.26	2.34	5.56	1600

带瓦饰挑檐选用表

详图编号	构件尺寸		①	②	M _{0v} kN·m/m		N ₀ kN/m	L _y mm
	L _w	T			b=240	b=370		
③	600	80	Φ8@150	Φ8@200	2.13	2.21	11.98	1200
④	800	80	Φ10@150	Φ8@200	3.57	3.68	13.7	1600

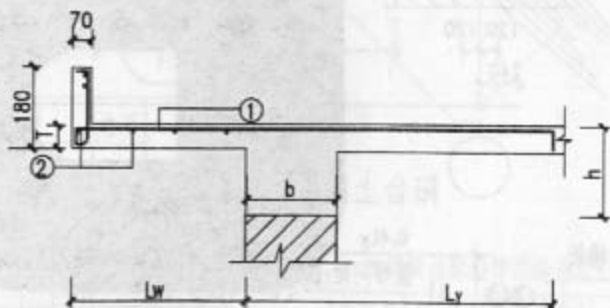


③~④ 带瓦饰平衡板式挑檐


注 m取 27d-b+40、10d和100中的最大值,其中 d 为钢筋直径,b为挑檐梁宽度。

直翻沿挑檐选用表

详图编号	构件尺寸			①	②	③	④	⑤	M_{0y} kN·m/m		N_0 kN/m	L_y mm
	L_w	H	T						b=240	b=370		
⑤	600	300	80	$\Phi 8@180$	$\Phi 8@200$	$\Phi 8@200$	$\Phi 8@200$	2 $\Phi 8$	2.09	2.17	5.63	1200
⑥	600	500	80	$\Phi 8@130$	$\Phi 8@200$	$\Phi 8@200$	$\Phi 8@200$	2 $\Phi 8$	2.82	2.91	6.37	1400
⑦	600	700	80	$\Phi 10@160$	$\Phi 8@200$	$\Phi 8@150$	$\Phi 8@200$	2 $\Phi 8$	3.73	3.83	7.12	1600
⑧	800	300	80	$\Phi 10@180$	$\Phi 8@200$	$\Phi 8@200$	$\Phi 8@200$	2 $\Phi 8$	3.18	3.28	6.67	1600
⑨	800	500	80	$\Phi 10@140$	$\Phi 8@200$	$\Phi 8@200$	$\Phi 8@200$	2 $\Phi 8$	3.94	4.04	7.41	1700
⑩	800	700	80	$\Phi 10@110$	$\Phi 8@200$	$\Phi 8@150$	$\Phi 8@200$	2 $\Phi 8$	4.98	5.09	8.16	1900

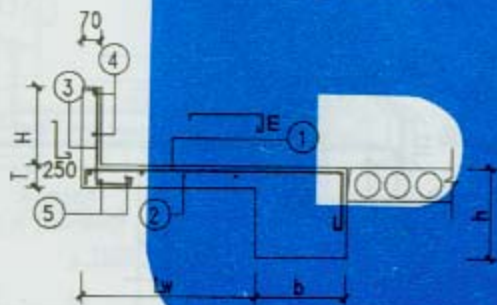

⑤~⑩ 压梁式直翻沿挑檐

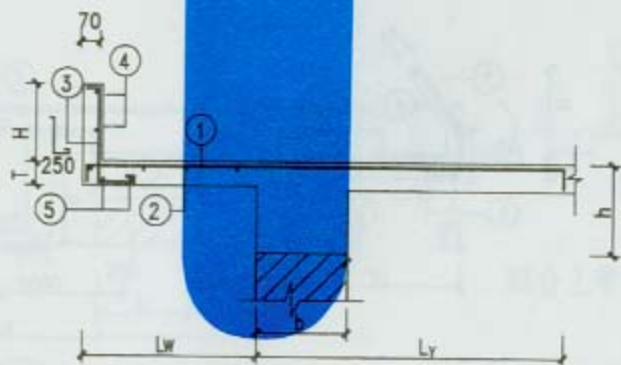


⑤~⑩ 平衡板式直翻沿挑檐


注 m 取 $27d-b+40$ 、 $10d$ 和 100 中的最大值, 其中 d 为钢筋直径, b 为挑檐梁宽度。

斜翻沿挑檐选用表

详图编号	构件尺寸				①	②	③	④	⑤	M _{0v} kN·m/m		N ₀ kN/m	L _y mm
	L _w	H	H ₁	T						b=240	b=370		
⑪	600	400	190	80	Φ8@150	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	2.54	2.62	6.2	1400
⑫	600	600	260	80	Φ8@110	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	3.44	3.53	7.06	1600
⑬	600	800	340	80	Φ10@120	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	4.49	4.59	7.92	1800
⑭	800	400	190	80	Φ10@150	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	3.66	3.76	7.24	1600
⑮	800	600	260	80	Φ10@120	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	4.68	4.79	8.1	1800
⑯	800	800	340	90	Φ10@120	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	5.98	6.11	9.23	2000

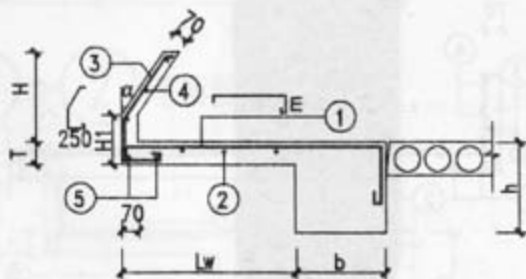

⑪~⑯ 压梁式斜翻沿挑檐

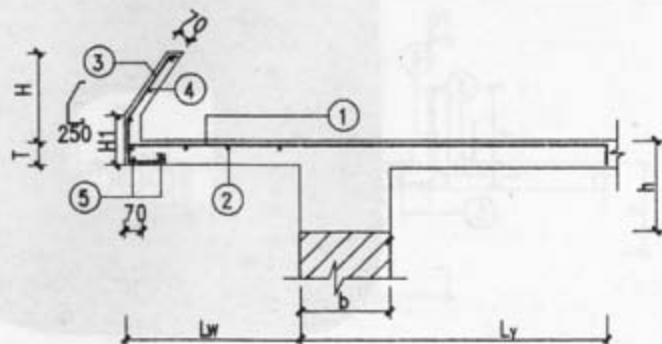

⑪~⑯ 平衡板式斜翻沿挑檐

注1 m取 $27d-b+40.10d$ 和 100 中的最大值, 其中 d 为钢筋直径, b 为挑檐梁宽度。

2 要求翻沿倾角 $18^\circ < \alpha < 37^\circ$, 设计未注明时均取 $\alpha = 37^\circ$ 。

图名

斜翻沿挑檐选用表

图集号




02G08

页次

74

阳台上带瓦饰挑檐选用表

详图编号	构件尺寸			①	②	③	④	⑤	M _{0y} kN·m/m		N ₀ kN/m	L _y mm
	L _w	T ₁	T ₂						b=240	b=370		
⑰	1200	110	90	◆10◆100	◆8◆200	◆8◆200	◆8◆200	2◆8	9.27	9.47	19.11	2500
⑱	1500	130	100	◆12◆120	◆8◆200	◆8◆200	◆8◆200	2◆8	14.88	15.14	23.09	3200
⑲	1800	150	100	◆12◆100	◆8◆200	◆8◆200	◆8◆200	2◆8	22.17	22.5	27.69	3900

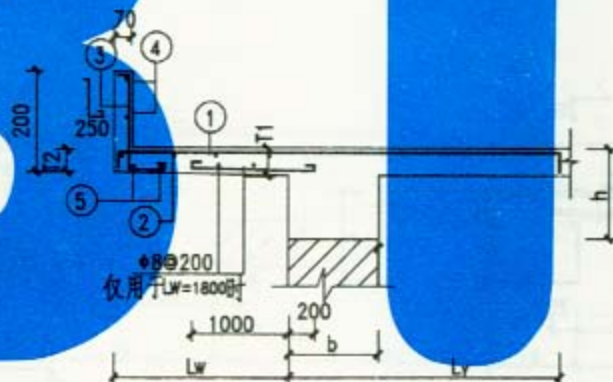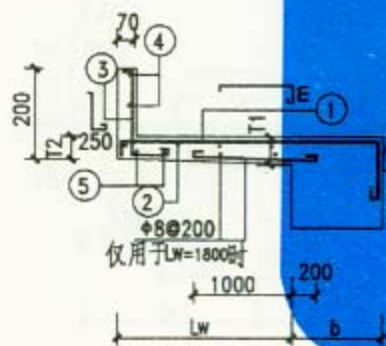

阳台上带瓦饰挑檐侧边做法


⑰~⑲ 压梁式阳台上带瓦饰挑檐

⑰~⑲ 阳台上平衡板式带瓦饰挑檐

注 m取 27d-b+40.10d和100中的最大值, 其中 d 为钢筋直径, b 为挑檐梁宽度。


阳台上平板挑檐选用表

详图编号	构件尺寸			均布恒荷 kN/m	①	②	M _{0y} kN·m/m		N ₀ kN/m	L _y mm
	L _w	T1	T2				b=240	b=370		
20	1200	100	80	4.3	10Φ150	8Φ200	5.19	5.33	8.45	2400
21	1200	100	80	5.4	10Φ140	8Φ200	6.28	6.45	10.18	2400
22	1500	130	100	5.1	10Φ150	8Φ200	9.22	9.42	11.8	3000
23	1500	130	100	6.1	10Φ120	8Φ200	10.91	11.14	13.96	3000
24	1800	150	100	5.6	12Φ150	8Φ200	14.31	14.57	15.37	3600
25	1800	150	100	6.6	12Φ130	8Φ200	16.74	17.04	17.97	3600




X-X

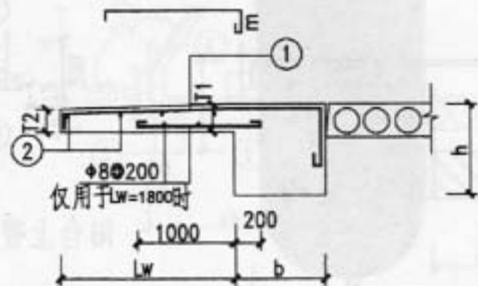阳台上平板挑檐侧边做法



20~25 压梁式阳台上平板挑檐


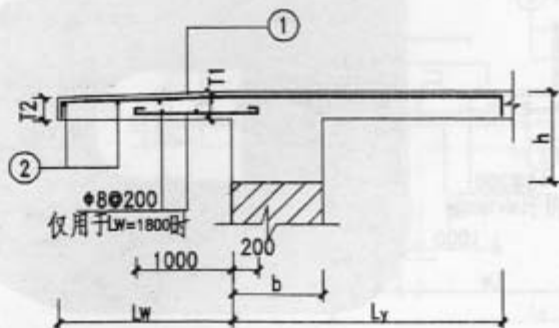


20~25 平衡板式阳台上平板挑檐

注: m取 $27d-b+40$ 、 $10d$ 和 100 中的最大值, 其中 d 为钢筋直径, b 为挑檐梁宽度。

阳台上直翻沿挑檐选用表

详图编号	构件尺寸				均布恒荷 kN/m	①	②	③	④	⑤	M _{0v} kN·m/m		N ₀ kN/m	L _y mm
	L _w	H	T1	T2							b=240	b=370		
②6	1200	300	110	90	4.6	Φ10@150	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	6.82	6.98	9.97	2400
②7	1200	300	110	90	5.6	Φ10@130	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	7.91	8.11	11.7	2400
②8	1200	500	120	100	4.8	Φ10@150	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	7.99	8.17	11.11	2400
②9	1200	500	120	100	5.9	Φ10@130	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	9.08	9.29	12.85	2400
③0	1200	700	110	90	4.6	Φ10@120	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	8.77	8.94	11.45	2500
③1	1200	700	110	90	5.6	Φ12@150	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	9.74	9.95	13.18	2500

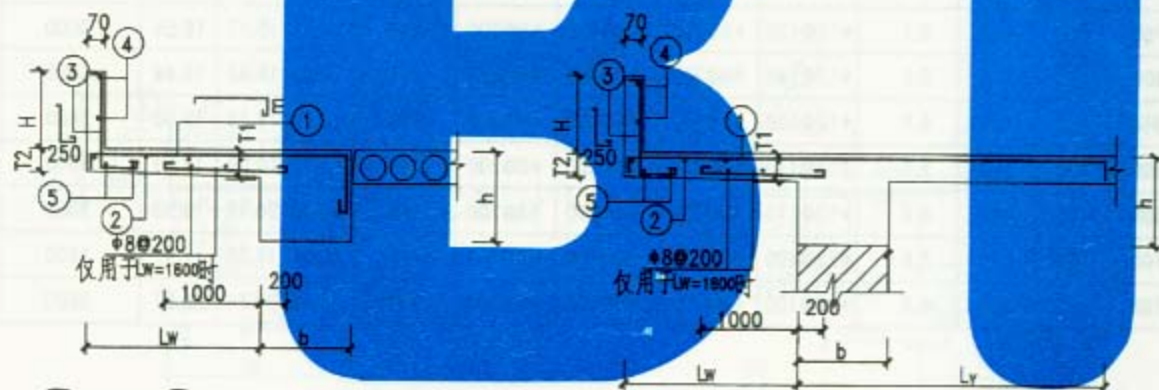

阳台上直翻沿挑檐侧边做法

②6~④3 压梁式阳台上直翻沿挑檐

②6~④3 阳台上平衡板式直翻沿挑檐

 注 m 取 $27d-b+40$ 、10d 和 100 中的最大值, 其中 d 为钢筋直径, b 为挑檐梁宽度。

阳台上直翻沿挑檐选用表

详图编号	构件尺寸				均布恒荷 kN/m	①	②	③	④	⑤	M _{0v} kN·m/m		N ₀ kN/m	L _y mm
	L _w	H	T ₁	T ₂							b=240	b=370		
32	1500	300	130	100	5.1	Φ10@120	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	10.92	11.14	12.91	3000
33	1500	300	130	100	6.1	Φ10@110	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	12.61	12.87	15.08	3000
34	1500	500	130	100	5.1	Φ10@110	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	12.06	12.29	13.65	3000
35	1500	500	130	100	6.1	Φ10@100	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	13.75	14.02	15.82	3000
36	1500	700	130	100	5.1	Φ12@150	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	13.2	13.44	14.4	3000
37	1500	700	130	100	6.1	Φ12@130	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	14.89	15.17	16.56	3000
38	1800	300	150	100	5.6	Φ12@140	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	16.35	16.63	16.49	3600
39	1800	300	150	100	6.6	Φ12@120	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	18.78	19.10	19.09	3600
40	1800	500	150	100	5.6	Φ12@130	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	17.71	18.00	17.23	3600
41	1800	500	150	100	6.6	Φ12@110	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	20.13	20.47	19.83	3600
42	1800	700	150	100	5.6	Φ12@120	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	19.07	19.38	17.97	3600
43	1800	700	150	100	6.6	Φ12@100	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	21.49	21.84	20.57	3600

图名

阳台上直翻沿挑檐选用表

图集号


02G08

页次


78

阳台上斜翻沿挑檐选用表


详图编号	构件尺寸					均布恒荷 kN/m	①	②	③	④	⑤	M _{0v} kN·m/m		N ₀ kN/m	L _y mm
	L _w	H	H ₁	T ₁	T ₂							b=240	b=370		
④④	1200	400	190	110	90	4.6	Φ10@140	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	7.52	7.69	10.53	2400
④⑤	1200	400	190	110	90	5.6	Φ10@120	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	8.61	8.81	12.27	2400
④⑥	1200	600	260	120	100	4.8	Φ10@130	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	8.84	9.03	11.8	2500
④⑦	1200	600	260	120	100	5.9	Φ10@120	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	9.93	10.15	13.54	2500
④⑧	1200	800	340	120	100	4.8	Φ10@120	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	10.18	10.37	12.66	2700
④⑨	1200	800	340	120	100	5.9	Φ10@110	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	11.15	11.37	14.39	2700

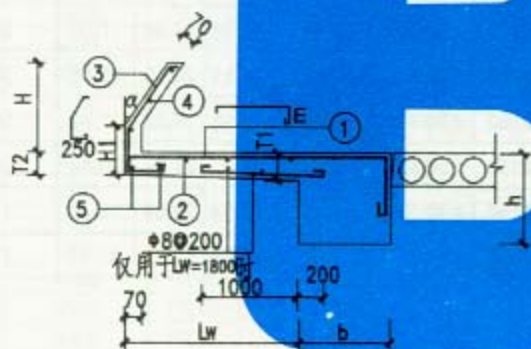

④④~⑥① 压梁式阳台上斜翻沿挑檐

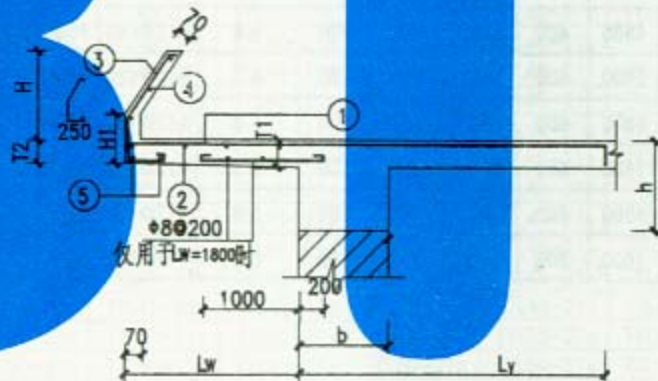

④④~⑥① 阳台上平衡板式斜翻沿挑檐



阳台上斜翻沿挑檐侧边做法

注: η 取 $27d-b+40$ 、 $10d$ 和 100 中的最大值, 其中 d 为钢筋直径, b 为挑檐梁宽度。

2 要求翻沿倾角 $18^\circ < \alpha < 37^\circ$, 设计未注明时均取 $\alpha = 37^\circ$ 。

阳台上斜翻沿挑檐选用表

详图编号	构件尺寸					均布恒荷 kN/m	①	②	③	④	⑤	M _{0y} kN·m/m		N ₀ kN/m	L _y mm
	L _w	H	H ₁	T ₁	T ₂							b=240	b=370		
50	1500	400	190	130	100	5.1	Φ10@100	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	11.79	12.02	13.48	3000
51	1500	400	190	130	100	6.1	Φ12@140	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	13.48	13.75	15.65	3000
52	1500	600	260	130	100	5.1	Φ12@140	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	13.11	13.36	14.34	3000
53	1500	600	260	130	100	6.1	Φ12@120	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	14.81	15.09	16.51	3000
54	1500	800	340	130	100	5.1	Φ12@120	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	14.42	14.68	15.2	3100
55	1500	800	340	130	100	6.1	Φ12@110	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	16.12	16.41	17.36	3100
56	1800	400	190	150	100	5.6	Φ12@140	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	17.39	17.68	17.05	3600
57	1800	400	190	150	100	6.6	Φ12@120	Φ8@200	Φ8@200	Φ8@200	2Φ8	19.81	20.15	19.65	3600
58	1800	600	260	150	100	5.6	Φ12@130	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	18.98	19.28	17.92	3600
59	1800	600	260	150	100	6.6	Φ12@110	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	21.4	21.74	20.52	3600
60	1800	800	340	150	100	5.6	Φ12@120	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	20.54	20.86	18.77	3700
61	1800	800	340	150	100	6.6	Φ12@100	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@200	2Φ8	22.96	23.32	21.37	3700

240mm宽挑檐梁选用表

挑檐梁高 h	挑檐梁编号 Xmxq	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
350	2400	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x
	2700	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-21x
	3000	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-21x
	3300	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-23x	TYL35-21x
	3600	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-23x	TYL35-21x
	3900	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-22x	TYL35-22x	TYL35-23x	TYL35-21x
	4200	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-22x	TYL35-23x	TYL35-24x	TYL35-21x
	4500	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-23x	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-23x	TYL35-22x	TYL35-23x	TYL35-24x	TYL35-21x
400	2400	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x
	2700	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x
	3000	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x
	3300	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x
	3600	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x
	3900	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x
	4200	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-22x	TYL40-21x
	4500	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-22x	TYL40-21x
450	2400	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x
	2700	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x
	3000	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x
	3300	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x
	3600	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x
	3900	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x
	4200	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-22x	TYL45-21x
	4500	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-22x	TYL45-21x
500	2400	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x
	2700	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x
	3000	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x
	3300	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x
	3600	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x
	3900	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x
	4200	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-22x	TYL50-21x
	4500	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-22x	TYL50-21x

选用时梁编号中的“x”根据使用环境类别以“a”、“b”、“c”代之，

“a”、“b”、“c”分别代表二a类使用环境、二b类使用环境、三类使用环境。

图 名

240宽挑檐梁选用表

图集号

02G08

页次

81

240mm宽挑檐梁选用表

挑檐梁高 h	挑檐梁编号 Xmax	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑳	㉑	㉒	㉓
350	2400	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-24x	TYL35-27x	TYL35-22x	TYL35-22x	TYL35-24x	TYL35-25x
	2700	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-23x	TYL35-25x	TYL35-29x	TYL35-22x	TYL35-23x	TYL35-25x	TYL35-26x
	3000	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-23x	TYL35-25x		TYL35-22x	TYL35-23x	TYL35-25x	TYL35-27x
	3300	TYL35-21x	TYL35-22x	TYL35-22x	TYL35-22x	TYL35-23x	TYL35-26x		TYL35-23x	TYL35-24x	TYL35-26x	TYL35-28x
	3600	TYL35-22x	TYL35-23x	TYL35-22x	TYL35-23x	TYL35-24x	TYL35-27x		TYL35-23x	TYL35-24x	TYL35-27x	TYL35-28x
	3900	TYL35-22x	TYL35-23x	TYL35-22x	TYL35-23x	TYL35-24x	TYL35-28x		TYL35-24x	TYL35-25x	TYL35-27x	
	4200	TYL35-22x	TYL35-23x	TYL35-22x	TYL35-23x	TYL35-25x	TYL35-28x		TYL35-24x	TYL35-25x	TYL35-28x	
	4500	TYL35-22x	TYL35-24x	TYL35-23x	TYL35-24x	TYL35-25x	TYL35-29x		TYL35-24x	TYL35-26x	TYL35-29x	
400	2400	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-22x	TYL40-25x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-22x	TYL40-23x
	2700	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-23x	TYL40-27x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-23x	TYL40-24x
	3000	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-23x	TYL40-28x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-23x	TYL40-25x
	3300	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-24x		TYL40-21x	TYL40-22x	TYL40-24x	TYL40-26x
	3600	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-22x	TYL40-25x		TYL40-21x	TYL40-22x	TYL40-25x	TYL40-26x
	3900	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-22x	TYL40-26x		TYL40-22x	TYL40-23x	TYL40-25x	TYL40-27x
	4200	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-23x	TYL40-26x		TYL40-22x	TYL40-23x	TYL40-26x	TYL40-28x
	4500	TYL40-21x	TYL40-22x	TYL40-21x	TYL40-22x	TYL40-23x	TYL40-27x		TYL40-22x	TYL40-24x	TYL40-27x	
450	2400	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-22x	TYL45-25x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-22x	TYL45-23x
	2700	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-23x	TYL45-26x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-22x	TYL45-23x
	3000	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-23x	TYL45-27x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-23x	TYL45-24x
	3300	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-24x	TYL45-27x	TYL45-21x	TYL45-22x	TYL45-24x	TYL45-25x
	3600	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-22x	TYL45-24x	TYL45-28x	TYL45-21x	TYL45-22x	TYL45-24x	TYL45-25x
	3900	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-22x	TYL45-25x		TYL45-22x	TYL45-22x	TYL45-25x	TYL45-26x
	4200	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-23x	TYL45-25x		TYL45-22x	TYL45-23x	TYL45-25x	TYL45-27x
	4500	TYL45-21x	TYL45-22x	TYL45-21x	TYL45-22x	TYL45-23x	TYL45-26x		TYL45-22x	TYL45-23x	TYL45-26x	TYL45-27x
500	2400	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-22x	TYL50-24x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-22x	TYL50-23x
	2700	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-22x	TYL50-25x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-22x	TYL50-23x
	3000	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-23x	TYL50-26x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-23x	TYL50-24x
	3300	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-23x	TYL50-26x	TYL50-21x	TYL50-22x	TYL50-23x	TYL50-24x
	3600	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-22x	TYL50-24x	TYL50-27x	TYL50-21x	TYL50-22x	TYL50-24x	TYL50-25x
	3900	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-22x	TYL50-24x	TYL50-28x	TYL50-22x	TYL50-22x	TYL50-24x	TYL50-25x
	4200	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-22x	TYL50-25x	TYL50-29x	TYL50-22x	TYL50-23x	TYL50-25x	TYL50-26x
	4500	TYL50-21x	TYL50-22x	TYL50-21x	TYL50-22x	TYL50-23x	TYL50-25x		TYL50-22x	TYL50-23x	TYL50-25x	TYL50-26x

选用时梁编号中的“x”根据使用环境类别以“a”、“b”、“c”代之，

“a”、“b”、“c”分别代表二a类使用环境、二b类使用环境、三类使用环境。

图名

240宽挑檐梁选用表

图集号

02G08

页次

82

240mm宽挑檐梁选用表

挑檐梁高 h	挑檐梁宽 Xmax	挑檐梁编号	②6	②7	②8	②9	③0	③1	③2	③3	③4	③5	③6
350	2400	TYL35-23x	TYL35-23x	TYL35-23x	TYL35-24x	TYL35-24x	TYL35-24x	TYL35-24x	TYL35-25x	TYL35-26x	TYL35-26x	TYL35-27x	TYL35-26x
	2700	TYL35-23x	TYL35-24x	TYL35-24x	TYL35-25x	TYL35-24x	TYL35-25x	TYL35-25x	TYL35-26x	TYL35-27x	TYL35-27x	TYL35-28x	TYL35-27x
	3000	TYL35-24x	TYL35-24x	TYL35-24x	TYL35-25x	TYL35-25x	TYL35-25x	TYL35-26x	TYL35-27x	TYL35-28x	TYL35-28x	TYL35-29x	TYL35-28x
	3300	TYL35-24x	TYL35-25x	TYL35-25x	TYL35-26x	TYL35-26x	TYL35-26x	TYL35-27x	TYL35-28x	TYL35-29x	TYL35-28x		
	3600	TYL35-25x	TYL35-26x	TYL35-26x	TYL35-27x	TYL35-26x	TYL35-26x	TYL35-27x	TYL35-28x				
	3900	TYL35-25x	TYL35-26x	TYL35-26x	TYL35-27x	TYL35-27x	TYL35-27x	TYL35-28x					
	4200	TYL35-26x	TYL35-27x	TYL35-27x	TYL35-28x	TYL35-28x	TYL35-28x	TYL35-29x					
	4500	TYL35-26x	TYL35-27x	TYL35-27x	TYL35-29x	TYL35-28x							
400	2400	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-21x	TYL40-22x	TYL40-22x	TYL40-22x	TYL40-22x	TYL40-23x	TYL40-24x	TYL40-24x	TYL40-25x	TYL40-24x
	2700	TYL40-21x	TYL40-22x	TYL40-22x	TYL40-23x	TYL40-22x	TYL40-23x	TYL40-23x	TYL40-24x	TYL40-25x	TYL40-25x	TYL40-26x	TYL40-25x
	3000	TYL40-22x	TYL40-22x	TYL40-22x	TYL40-23x	TYL40-23x	TYL40-23x	TYL40-24x	TYL40-25x	TYL40-26x	TYL40-26x	TYL40-27x	TYL40-26x
	3300	TYL40-22x	TYL40-23x	TYL40-23x	TYL40-24x	TYL40-24x	TYL40-24x	TYL40-25x	TYL40-26x	TYL40-27x	TYL40-26x	TYL40-28x	TYL40-27x
	3600	TYL40-23x	TYL40-24x	TYL40-24x	TYL40-25x	TYL40-24x	TYL40-24x	TYL40-25x	TYL40-26x	TYL40-28x	TYL40-27x		TYL40-29x
	3900	TYL40-23x	TYL40-24x	TYL40-24x	TYL40-25x	TYL40-25x	TYL40-25x	TYL40-26x	TYL40-27x		TYL40-29x		
	4200	TYL40-24x	TYL40-25x	TYL40-25x	TYL40-26x	TYL40-26x	TYL40-26x	TYL40-27x	TYL40-28x				
	4500	TYL40-24x	TYL40-25x	TYL40-25x	TYL40-27x	TYL40-26x	TYL40-27x						
450	2400	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-21x	TYL45-22x	TYL45-22x	TYL45-22x	TYL45-22x	TYL45-23x	TYL45-24x	TYL45-23x	TYL45-24x	TYL45-24x
	2700	TYL45-21x	TYL45-22x	TYL45-22x	TYL45-22x	TYL45-22x	TYL45-22x	TYL45-23x	TYL45-23x	TYL45-24x	TYL45-24x	TYL45-25x	TYL45-25x
	3000	TYL45-22x	TYL45-22x	TYL45-22x	TYL45-23x	TYL45-23x	TYL45-23x	TYL45-23x	TYL45-24x	TYL45-25x	TYL45-25x	TYL45-26x	TYL45-25x
	3300	TYL45-22x	TYL45-23x	TYL45-23x	TYL45-23x	TYL45-23x	TYL45-23x	TYL45-24x	TYL45-25x	TYL45-26x	TYL45-25x	TYL45-27x	TYL45-26x
	3600	TYL45-22x	TYL45-23x	TYL45-23x	TYL45-24x	TYL45-24x	TYL45-24x	TYL45-25x	TYL45-25x	TYL45-27x	TYL45-26x	TYL45-27x	TYL45-27x
	3900	TYL45-23x	TYL45-24x	TYL45-24x	TYL45-25x	TYL45-24x	TYL45-24x	TYL45-25x	TYL45-26x	TYL45-27x	TYL45-27x	TYL45-28x	TYL45-28x
	4200	TYL45-23x	TYL45-24x	TYL45-24x	TYL45-25x	TYL45-25x	TYL45-25x	TYL45-26x	TYL45-27x	TYL45-28x			TYL45-29x
	4500	TYL45-24x	TYL45-25x	TYL45-25x	TYL45-26x	TYL45-25x	TYL45-25x	TYL45-26x	TYL45-27x		TYL45-29x		
500	2400	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-21x	TYL50-22x	TYL50-22x	TYL50-22x	TYL50-22x	TYL50-23x	TYL50-23x	TYL50-23x	TYL50-24x	TYL50-23x
	2700	TYL50-21x	TYL50-22x	TYL50-22x	TYL50-22x	TYL50-22x	TYL50-22x	TYL50-23x	TYL50-23x	TYL50-24x	TYL50-24x	TYL50-24x	TYL50-24x
	3000	TYL50-22x	TYL50-22x	TYL50-22x	TYL50-23x	TYL50-23x	TYL50-23x	TYL50-23x	TYL50-24x	TYL50-24x	TYL50-24x	TYL50-25x	TYL50-25x
	3300	TYL50-22x	TYL50-23x	TYL50-23x	TYL50-23x	TYL50-23x	TYL50-23x	TYL50-24x	TYL50-24x	TYL50-25x	TYL50-25x	TYL50-26x	TYL50-25x
	3600	TYL50-22x	TYL50-23x	TYL50-23x	TYL50-24x	TYL50-23x	TYL50-23x	TYL50-24x	TYL50-25x	TYL50-26x	TYL50-25x	TYL50-26x	TYL50-26x
	3900	TYL50-23x	TYL50-23x	TYL50-23x	TYL50-24x	TYL50-24x	TYL50-24x	TYL50-24x	TYL50-25x	TYL50-26x	TYL50-26x	TYL50-27x	TYL50-27x
	4200	TYL50-23x	TYL50-24x	TYL50-24x	TYL50-25x	TYL50-24x	TYL50-24x	TYL50-25x	TYL50-26x	TYL50-27x	TYL50-27x	TYL50-28x	TYL50-27x
	4500	TYL50-23x	TYL50-24x	TYL50-24x	TYL50-25x	TYL50-25x	TYL50-25x	TYL50-26x	TYL50-26x	TYL50-28x	TYL50-27x	TYL50-29x	TYL50-28x

选用时梁编号中的“x”根据使用环境类别以“a”、“b”、“c”代之，

“a”、“b”、“c”分别代表二a类使用环境、二b类使用环境、三类使用环境。

图 名

240宽挑檐梁选用表

图集号

02G08

页 次

83

240mm宽挑檐梁选用表

挑檐 梁高 h	挑檐 梁编号 Xmax	挑檐 梁编号 Xmax	挑檐 梁编号 Xmax	挑檐 梁编号 Xmax	挑檐 梁编号 Xmax	挑檐 梁编号 Xmax	挑檐 梁编号 Xmax	挑檐 梁编号 Xmax	挑檐 梁编号 Xmax	挑檐 梁编号 Xmax	挑檐 梁编号 Xmax	挑檐 梁编号 Xmax
		③7	④4	④5	④6	④7	④8	④9	⑤0	⑤1	⑤2	⑤3
350	2400	TYL35-27X	TYL35-23X	TYL35-24X	TYL35-24X	TYL35-24X	TYL35-25X	TYL35-25X	TYL35-26X	TYL35-27X	TYL35-26X	TYL35-27X
	2700	TYL35-29X	TYL35-24X	TYL35-24X	TYL35-24X	TYL35-25X	TYL35-25X	TYL35-26X	TYL35-26X	TYL35-28X	TYL35-27X	TYL35-28X
	3000		TYL35-24X	TYL35-25X	TYL35-25X	TYL35-26X	TYL35-26X	TYL35-27X	TYL35-27X	TYL35-29X	TYL35-28X	
	3300		TYL35-25X	TYL35-26X	TYL35-26X	TYL35-27X	TYL35-27X	TYL35-28X	TYL35-28X			
	3600		TYL35-25X	TYL35-26X	TYL35-26X	TYL35-27X	TYL35-28X	TYL35-29X				
	3900		TYL35-26X	TYL35-27X	TYL35-27X	TYL35-28X	TYL35-28X					
	4200		TYL35-26X	TYL35-28X	TYL35-28X	TYL35-29X						
	4500		TYL35-27X	TYL35-28X	TYL35-28X							
400	2400	TYL40-25X	TYL40-21X	TYL40-22X	TYL40-22X	TYL40-22X	TYL40-23X	TYL40-23X	TYL40-24X	TYL40-25X	TYL40-24X	TYL40-25X
	2700	TYL40-27X	TYL40-22X	TYL40-22X	TYL40-22X	TYL40-23X	TYL40-23X	TYL40-24X	TYL40-24X	TYL40-26X	TYL40-25X	TYL40-26X
	3000	TYL40-28X	TYL40-22X	TYL40-23X	TYL40-23X	TYL40-24X	TYL40-24X	TYL40-25X	TYL40-25X	TYL40-27X	TYL40-26X	TYL40-28X
	3300		TYL40-23X	TYL40-24X	TYL40-24X	TYL40-25X	TYL40-25X	TYL40-26X	TYL40-26X	TYL40-28X	TYL40-27X	
	3600		TYL40-23X	TYL40-24X	TYL40-24X	TYL40-25X	TYL40-26X	TYL40-27X	TYL40-27X		TYL40-29X	
	3900		TYL40-24X	TYL40-25X	TYL40-25X	TYL40-26X	TYL40-26X	TYL40-27X	TYL40-28X			
	4200		TYL40-24X	TYL40-26X	TYL40-26X	TYL40-27X	TYL40-27X	TYL40-29X				
	4500		TYL40-25X	TYL40-26X	TYL40-26X	TYL40-28X	TYL40-28X					
450	2400	TYL45-25X	TYL45-21X	TYL45-22X	TYL45-22X	TYL45-22X	TYL45-23X	TYL45-23X	TYL45-24X	TYL45-24X	TYL45-25X	TYL45-25X
	2700	TYL45-26X	TYL45-22X	TYL45-22X	TYL45-22X	TYL45-23X	TYL45-23X	TYL45-24X	TYL45-24X	TYL45-25X	TYL45-25X	TYL45-25X
	3000	TYL45-27X	TYL45-22X	TYL45-23X	TYL45-23X	TYL45-23X	TYL45-24X	TYL45-24X	TYL45-25X	TYL45-26X	TYL45-25X	TYL45-27X
	3300	TYL45-27X	TYL45-22X	TYL45-23X	TYL45-23X	TYL45-24X	TYL45-24X	TYL45-25X	TYL45-25X	TYL45-27X	TYL45-26X	TYL45-27X
	3600	TYL45-28X	TYL45-23X	TYL45-24X	TYL45-24X	TYL45-25X	TYL45-25X	TYL45-26X	TYL45-26X	TYL45-27X	TYL45-27X	TYL45-28X
	3900		TYL45-23X	TYL45-24X	TYL45-24X	TYL45-25X	TYL45-25X	TYL45-26X	TYL45-27X	TYL45-28X	TYL45-28X	
	4200		TYL45-24X	TYL45-25X	TYL45-25X	TYL45-26X	TYL45-26X	TYL45-27X	TYL45-27X		TYL45-29X	
	4500		TYL45-24X	TYL45-25X	TYL45-25X	TYL45-27X	TYL45-27X	TYL45-28X	TYL45-28X			
500	2400	TYL50-24X	TYL50-21X	TYL50-22X	TYL50-22X	TYL50-22X	TYL50-22X	TYL50-23X	TYL50-23X	TYL50-24X	TYL50-23X	TYL50-24X
	2700	TYL50-25X	TYL50-22X	TYL50-22X	TYL50-22X	TYL50-23X	TYL50-23X	TYL50-23X	TYL50-23X	TYL50-24X	TYL50-24X	TYL50-25X
	3000	TYL50-26X	TYL50-22X	TYL50-22X	TYL50-23X	TYL50-23X	TYL50-23X	TYL50-24X	TYL50-24X	TYL50-25X	TYL50-25X	TYL50-26X
	3300	TYL50-26X	TYL50-22X	TYL50-23X	TYL50-23X	TYL50-24X	TYL50-24X	TYL50-25X	TYL50-25X	TYL50-26X	TYL50-26X	TYL50-27X
	3600	TYL50-27X	TYL50-23X	TYL50-23X	TYL50-23X	TYL50-24X	TYL50-24X	TYL50-25X	TYL50-25X	TYL50-27X	TYL50-27X	TYL50-28X
	3900	TYL50-28X	TYL50-23X	TYL50-24X	TYL50-24X	TYL50-25X	TYL50-25X	TYL50-25X	TYL50-26X	TYL50-27X	TYL50-27X	TYL50-28X
	4200	TYL50-29X	TYL50-23X	TYL50-24X	TYL50-24X	TYL50-25X	TYL50-25X	TYL50-26X	TYL50-26X	TYL50-28X	TYL50-27X	TYL50-29X
	4500		TYL50-24X	TYL50-25X	TYL50-25X	TYL50-26X	TYL50-26X	TYL50-27X	TYL50-27X	TYL50-29X	TYL50-28X	

注：选用时梁编号中的“x”，根据使用环境类别以“a”、“b”、“c”代之。

“a”、“b”、“c”分别代表二a类使用环境、二b类使用环境、三类使用环境。

图名

240宽挑檐梁选用表

图集号

02G08

页次

84

240mm宽挑檐梁选用表

挑檐高 h	挑檐编号 Xmax	挑檐编号 54	挑檐编号 55															
350	2400	TYL35-27x	TYL35-28x															
	2700	TYL35-28x																
	3000																	
	3300																	
	3600																	
	3900																	
	4200																	
400	2400	TYL40-25x	TYL40-26x															
	2700	TYL40-26x	TYL40-27x															
	3000	TYL40-27x																
	3300	TYL40-29x																
	3600																	
	3900																	
	4200																	
450	2400	TYL45-24x	TYL45-25x															
	2700	TYL45-25x	TYL45-26x															
	3000	TYL45-26x	TYL45-27x															
	3300	TYL45-27x	TYL45-28x															
	3600	TYL45-28x																
	3900																	
	4200																	
500	2400	TYL50-24x	TYL50-25x															
	2700	TYL50-25x	TYL50-25x															
	3000	TYL50-25x	TYL50-26x															
	3300	TYL50-26x	TYL50-27x															
	3600	TYL50-27x	TYL50-28x															
	3900	TYL50-28x	TYL50-29x															
	4200	TYL50-29x																
	4500																	

选用时梁编号中的“x”根据使用环境类别以“a”、“b”、“c”代之，

“a”、“b”、“c”分别代表二a类使用环境、二b类使用环境、三类使用环境。

图 名

240宽挑檐梁选用表

图集号

02G08

页 次

85

370mm宽挑檐梁选用表

[illegible]

选用时梁编号中的“x”根据使用环境类别以“a”、“b”、“c”代之。

"a"、"b"、"c" 分别代表二a类使用环境、二b类使用环境、三类使用环境。

图名	图例
1. 普通土	——
2. 砂土	——
3. 粘土	——
4. 卵石	——
5. 碎石	——
6. 块石	——
7. 浆砌块石	——
8. 浆砌卵石	——
9. 浆砌碎石	——
10. 浆砌块石	——
11. 浆砌卵石	——
12. 浆砌碎石	——
13. 浆砌块石	——
14. 浆砌卵石	——
15. 浆砌碎石	——
16. 浆砌块石	——
17. 浆砌卵石	——
18. 浆砌碎石	——
19. 浆砌块石	——
20. 浆砌卵石	——
21. 浆砌碎石	——
22. 浆砌块石	——
23. 浆砌卵石	——
24. 浆砌碎石	——
25. 浆砌块石	——
26. 浆砌卵石	——
27. 浆砌碎石	——
28. 浆砌块石	——
29. 浆砌卵石	——
30. 浆砌碎石	——
31. 浆砌块石	——
32. 浆砌卵石	——
33. 浆砌碎石	——
34. 浆砌块石	——
35. 浆砌卵石	——
36. 浆砌碎石	——
37. 浆砌块石	——
38. 浆砌卵石	——
39. 浆砌碎石	——
40. 浆砌块石	——
41. 浆砌卵石	——
42. 浆砌碎石	——
43. 浆砌块石	——
44. 浆砌卵石	——
45. 浆砌碎石	——
46. 浆砌块石	——
47. 浆砌卵石	——
48. 浆砌碎石	——
49. 浆砌块石	——
50. 浆砌卵石	——
51. 浆砌碎石	——
52. 浆砌块石	——
53. 浆砌卵石	——
54. 浆砌碎石	——
55. 浆砌块石	——
56. 浆砌卵石	——
57. 浆砌碎石	——
58. 浆砌块石	——
59. 浆砌卵石	——
60. 浆砌碎石	——
61. 浆砌块石	——
62. 浆砌卵石	——
63. 浆砌碎石	——
64. 浆砌块石	——
65. 浆砌卵石	——
66. 浆砌碎石	——
67. 浆砌块石	——
68. 浆砌卵石	——
69. 浆砌碎石	——
70. 浆砌块石	——
71. 浆砌卵石	——
72. 浆砌碎石	——
73. 浆砌块石	——
74. 浆砌卵石	——
75. 浆砌碎石	——
76. 浆砌块石	——
77. 浆砌卵石	——
78. 浆砌碎石	——
79. 浆砌块石	——
80. 浆砌卵石	——
81. 浆砌碎石	——
82. 浆砌块石	——
83. 浆砌卵石	——
84. 浆砌碎石	——
85. 浆砌块石	——
86. 浆砌卵石	——
87. 浆砌碎石	——
88. 浆砌块石	——
89. 浆砌卵石	——
90. 浆砌碎石	——
91. 浆砌块石	——
92. 浆砌卵石	——
93. 浆砌碎石	——
94. 浆砌块石	——
95. 浆砌卵石	——
96. 浆砌碎石	——
97. 浆砌块石	——
98. 浆砌卵石	——
99. 浆砌碎石	——
100. 浆砌块石	——
101. 浆砌卵石	——
102. 浆砌碎石	——
103. 浆砌块石	——
104. 浆砌卵石	——
105. 浆砌碎石	——
106. 浆砌块石	——
107. 浆砌卵石	——
108. 浆砌碎石	——
109. 浆砌块石	——
110. 浆砌卵石	——
111. 浆砌碎石	——
112. 浆砌块石	——
113. 浆砌卵石	——
114. 浆砌碎石	——
115. 浆砌块石	——
116. 浆砌卵石	——
117. 浆砌碎石	——
118. 浆砌块石	——
119. 浆砌卵石	——
120. 浆砌碎石	——
121. 浆砌块石	——
122. 浆砌卵石	——
123. 浆砌碎石	——
124. 浆砌块石	——
125. 浆砌卵石	——
126. 浆砌碎石	——
127. 浆砌块石	——
128. 浆砌卵石	——
129. 浆砌碎石	——
130. 浆砌块石	——
131. 浆砌卵石	——
132. 浆砌碎石	——
133. 浆砌块石	——
134. 浆砌卵石	——
135. 浆砌碎石	——
136. 浆砌块石	——
137. 浆砌卵石	——
138. 浆砌碎石	——
139. 浆砌块石	——
140. 浆砌卵石	——
141. 浆砌碎石	——
142. 浆砌块石	——
143. 浆砌卵石	——
144. 浆砌碎石	——
145. 浆砌块石	——
146. 浆砌卵石	——
147. 浆砌碎石	——
148. 浆	

370宽挑檐梁选用表

图集号

02G08

页次

86

370mm宽挑檐梁选用表

挑檐梁高 h	挑檐梁编号 Xmax	挑檐梁编号	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒
350	2400	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-33x	TYL35-36x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x
	2700	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-34x	TYL35-37x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x
	3000	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-32x	TYL35-34x	TYL35-38x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-32x
	3300	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-32x	TYL35-35x	TYL35-39x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-32x
	3600	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-33x	TYL35-36x		TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-32x
	3900	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-33x	TYL35-37x		TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-33x
	4200	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-33x	TYL35-37x		TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-33x
	4500	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-34x	TYL35-38x		TYL35-31x	TYL35-32x	TYL35-34x
400	2400	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-32x	TYL40-35x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x
	2700	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-33x	TYL40-36x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x
	3000	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-34x	TYL40-37x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x
	3300	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-34x	TYL40-39x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x
	3600	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-32x	TYL40-35x	TYL40-39x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-32x
	3900	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-32x	TYL40-36x	TYL40-39x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-32x
	4200	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-33x	TYL40-37x		TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-33x
	4500	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-33x	TYL40-38x		TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-33x
450	2400	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-34x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x
	2700	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-35x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x
	3000	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-33x	TYL45-36x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x
	3300	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-33x	TYL45-37x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x
	3600	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-34x	TYL45-38x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x
	3900	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-35x	TYL45-39x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x
	4200	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-36x		TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x
	4500	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-36x		TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x
500	2400	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-34x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x
	2700	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-32x	TYL50-35x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x
	3000	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-33x	TYL50-36x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x
	3300	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-33x	TYL50-37x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x
	3600	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-34x	TYL50-38x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x
	3900	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-35x	TYL50-39x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x
	4200	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-36x	TYL50-39x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x
	4500	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-32x	TYL50-36x		TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-32x

选用时梁编号中的“x”根据使用环境类别以“a”、“b”、“c”代之。

“a”、“b”、“c”分别代表二a类使用环境、二b类使用环境、三类使用环境。

图名

370宽挑檐梁选用表

图集号

02G08

页次

87

370mm宽挑檐梁选用表

挑檐梁高 h	挑檐梁编号 Xmax	挑檐梁编号 Xmax	②3	②4	②5	②6	②7	②8	②9	③0	③1	③2	③3
350	2400	挑檐梁编号 Xmax	TYL35-31x	TYL35-33x	TYL35-34x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-32x
	2700		TYL35-32x	TYL35-33x	TYL35-35x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-32x	TYL35-33x
	3000		TYL35-32x	TYL35-34x	TYL35-35x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-32x	TYL35-32x	TYL35-33x
	3300		TYL35-33x	TYL35-35x	TYL35-36x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-32x	TYL35-32x	TYL35-32x	TYL35-33x	TYL35-34x
	3600		TYL35-34x	TYL35-36x	TYL35-37x	TYL35-31x	TYL35-32x	TYL35-32x	TYL35-32x	TYL35-32x	TYL35-33x	TYL35-34x	TYL35-35x
	3900		TYL35-34x	TYL35-36x	TYL35-38x	TYL35-31x	TYL35-32x	TYL35-32x	TYL35-33x	TYL35-33x	TYL35-33x	TYL35-34x	TYL35-35x
	4200		TYL35-35x	TYL35-37x	TYL35-39x	TYL35-32x	TYL35-33x	TYL35-33x	TYL35-33x	TYL35-33x	TYL35-34x	TYL35-35x	TYL35-36x
	4500		TYL35-35x	TYL35-38x		TYL35-32x	TYL35-33x	TYL35-33x	TYL35-34x	TYL35-34x	TYL35-34x	TYL35-35x	TYL35-36x
400	2400		TYL40-31x	TYL40-32x	TYL40-33x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x
	2700		TYL40-31x	TYL40-33x	TYL40-34x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-32x
	3000		TYL40-32x	TYL40-33x	TYL40-35x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-32x	TYL40-33x
	3300		TYL40-32x	TYL40-34x	TYL40-36x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-33x
	3600		TYL40-33x	TYL40-35x	TYL40-36x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-33x	TYL40-34x
	3900		TYL40-33x	TYL40-36x	TYL40-37x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-33x	TYL40-33x	TYL40-35x
	4200		TYL40-34x	TYL40-36x	TYL40-38x	TYL40-31x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-33x	TYL40-32x	TYL40-33x	TYL40-34x	TYL40-35x
	4500		TYL40-35x	TYL40-37x	TYL40-39x	TYL40-31x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-33x	TYL40-33x	TYL40-34x	TYL40-35x	TYL40-36x
450	2400		TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x
	2700		TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-33x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x
	3000		TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-34x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x
	3300		TYL45-31x	TYL45-33x	TYL45-35x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x
	3600		TYL45-32x	TYL45-34x	TYL45-35x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-33x
	3900		TYL45-32x	TYL45-35x	TYL45-36x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-32x	TYL45-34x
	4200		TYL45-33x	TYL45-35x	TYL45-37x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-33x	TYL45-34x
	4500		TYL45-34x	TYL45-36x	TYL45-37x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-32x	TYL45-33x	TYL45-34x	TYL45-35x
500	2400		TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-32x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x
	2700		TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-33x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x
	3000		TYL50-31x	TYL50-32x	TYL50-34x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-32x
	3300		TYL50-31x	TYL50-33x	TYL50-35x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-33x
	3600		TYL50-32x	TYL50-34x	TYL50-35x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-32x	TYL50-33x
	3900		TYL50-32x	TYL50-35x	TYL50-36x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-32x	TYL50-34x
	4200		TYL50-33x	TYL50-35x	TYL50-37x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-32x	TYL50-33x	TYL50-34x
	4500		TYL50-34x	TYL50-36x	TYL50-37x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-32x	TYL50-32x	TYL50-33x	TYL50-34x	TYL50-35x

选用时梁编号中的“x”根据使用环境类别以“a”、“b”、“c”代之。

“a”、“b”、“c”分别代表二a类使用环境、二b类使用环境、三类使用环境。

图名

370宽挑檐梁选用表

图集号 02G08

页次 88

370mm宽挑檐梁选用表

挑檐梁高 h	挑檐梁编号 Xmax	挑檐梁编号	挑檐梁编号	挑檐梁编号	挑檐梁编号	挑檐梁编号	挑檐梁编号	挑檐梁编号	挑檐梁编号	挑檐梁编号	挑檐梁编号	挑檐梁编号
		(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)
350	2400	TYL35-32x	TYL35-32x	TYL35-32x	TYL35-33x	TYL35-33x	TYL35-34x	TYL35-34x	TYL35-35x	TYL35-35x	TYL35-36x	TYL35-31x
	2700	TYL35-32x	TYL35-33x	TYL35-33x	TYL35-34x	TYL35-34x	TYL35-35x	TYL35-35x	TYL35-36x	TYL35-36x	TYL35-37x	TYL35-31x
	3000	TYL35-33x	TYL35-34x	TYL35-34x	TYL35-34x	TYL35-35x	TYL35-36x	TYL35-36x	TYL35-37x	TYL35-37x	TYL35-38x	TYL35-31x
	3300	TYL35-34x	TYL35-35x	TYL35-34x	TYL35-35x	TYL35-36x	TYL35-37x	TYL35-37x	TYL35-38x	TYL35-37x	TYL35-39x	TYL35-31x
	3600	TYL35-34x	TYL35-35x	TYL35-35x	TYL35-36x	TYL35-37x	TYL35-38x	TYL35-38x	TYL35-39x	TYL35-38x		TYL35-31x
	3900	TYL35-35x	TYL35-36x	TYL35-36x	TYL35-37x	TYL35-38x	TYL35-39x	TYL35-39x		TYL35-39x		TYL35-32x
	4200	TYL35-35x	TYL35-37x	TYL35-36x	TYL35-37x	TYL35-38x		TYL35-39x				TYL35-32x
	4500	TYL35-36x	TYL35-37x	TYL35-37x	TYL35-38x	TYL35-39x						TYL35-33x
400	2400	TYL40-31x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-33x	TYL40-34x	TYL40-33x	TYL40-34x	TYL40-34x	TYL40-35x	TYL40-31x
	2700	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-33x	TYL40-34x	TYL40-35x	TYL40-34x	TYL40-35x	TYL40-35x	TYL40-36x	TYL40-31x
	3000	TYL40-32x	TYL40-33x	TYL40-33x	TYL40-34x	TYL40-34x	TYL40-36x	TYL40-35x	TYL40-36x	TYL40-36x	TYL40-37x	TYL40-31x
	3300	TYL40-33x	TYL40-34x	TYL40-34x	TYL40-35x	TYL40-35x	TYL40-37x	TYL40-36x	TYL40-37x	TYL40-37x	TYL40-38x	TYL40-31x
	3600	TYL40-34x	TYL40-35x	TYL40-34x	TYL40-35x	TYL40-36x	TYL40-38x	TYL40-37x	TYL40-38x	TYL40-38x	TYL40-39x	TYL40-31x
	3900	TYL40-34x	TYL40-35x	TYL40-35x	TYL40-36x	TYL40-37x	TYL40-39x	TYL40-38x	TYL40-39x	TYL40-39x	TYL40-39x	TYL40-31x
	4200	TYL40-35x	TYL40-36x	TYL40-36x	TYL40-37x	TYL40-38x	TYL40-39x	TYL40-39x	TYL40-39x	TYL40-39x		TYL40-32x
	4500	TYL40-35x	TYL40-37x	TYL40-36x	TYL40-38x	TYL40-39x	TYL40-39x	TYL40-39x		TYL40-39x		TYL40-32x
450	2400	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-33x	TYL45-32x	TYL45-33x	TYL45-33x	TYL45-34x	TYL45-31x
	2700	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-33x	TYL45-34x	TYL45-33x	TYL45-34x	TYL45-34x	TYL45-35x	TYL45-31x
	3000	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-32x	TYL45-33x	TYL45-33x	TYL45-35x	TYL45-34x	TYL45-35x	TYL45-35x	TYL45-36x	TYL45-31x
	3300	TYL45-32x	TYL45-33x	TYL45-33x	TYL45-34x	TYL45-34x	TYL45-36x	TYL45-35x	TYL45-36x	TYL45-36x	TYL45-37x	TYL45-31x
	3600	TYL45-33x	TYL45-34x	TYL45-33x	TYL45-34x	TYL45-35x	TYL45-36x	TYL45-37x	TYL45-38x	TYL45-37x	TYL45-38x	TYL45-31x
	3900	TYL45-33x	TYL45-34x	TYL45-34x	TYL45-35x	TYL45-36x	TYL45-37x	TYL45-37x	TYL45-38x	TYL45-37x	TYL45-38x	TYL45-31x
	4200	TYL45-34x	TYL45-35x	TYL45-35x	TYL45-36x	TYL45-36x	TYL45-38x	TYL45-37x	TYL45-38x	TYL45-38x	TYL45-39x	TYL45-31x
	4500	TYL45-34x	TYL45-36x	TYL45-35x	TYL45-36x	TYL45-37x	TYL45-38x	TYL45-38x	TYL45-39x	TYL45-39x		TYL45-31x
500	2400	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-33x	TYL50-32x	TYL50-33x	TYL50-33x	TYL50-34x	TYL50-31x
	2700	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-32x	TYL50-33x	TYL50-34x	TYL50-33x	TYL50-34x	TYL50-34x	TYL50-35x	TYL50-31x
	3000	TYL50-31x	TYL50-32x	TYL50-32x	TYL50-33x	TYL50-33x	TYL50-35x	TYL50-34x	TYL50-35x	TYL50-35x	TYL50-36x	TYL50-31x
	3300	TYL50-32x	TYL50-33x	TYL50-33x	TYL50-34x	TYL50-34x	TYL50-36x	TYL50-35x	TYL50-36x	TYL50-36x	TYL50-37x	TYL50-31x
	3600	TYL50-33x	TYL50-34x	TYL50-33x	TYL50-34x	TYL50-35x	TYL50-36x	TYL50-36x	TYL50-37x	TYL50-36x	TYL50-38x	TYL50-31x
	3900	TYL50-33x	TYL50-34x	TYL50-34x	TYL50-35x	TYL50-36x	TYL50-37x	TYL50-37x	TYL50-38x	TYL50-37x	TYL50-38x	TYL50-31x
	4200	TYL50-34x	TYL50-35x	TYL50-35x	TYL50-36x	TYL50-36x	TYL50-38x	TYL50-37x	TYL50-38x	TYL50-38x	TYL50-39x	TYL50-31x
	4500	TYL50-34x	TYL50-36x	TYL50-35x	TYL50-36x	TYL50-37x	TYL50-38x	TYL50-38x	TYL50-39x	TYL50-39x		TYL50-31x

选用时梁编号中的“x”根据使用环境类别以“a”、“b”、“c”代之，

“a”、“b”、“c”分别代表二a类使用环境、二b类使用环境、三类使用环境。

图名

370宽挑檐梁选用表

图集号

02G08

页次

89

370mm宽挑檐梁选用表

挑檐梁高 h	挑檐梁轴跨 Xmax	挑檐梁编号										
		(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)
350	2400	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-32x	TYL35-32x	TYL35-32x	TYL35-33x	TYL35-33x	TYL35-33x
	2700	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-32x	TYL35-32x	TYL35-33x	TYL35-33x	TYL35-34x	TYL35-33x	TYL35-34x
	3000	TYL35-31x	TYL35-31x	TYL35-32x	TYL35-32x	TYL35-33x	TYL35-33x	TYL35-34x	TYL35-34x	TYL35-34x	TYL35-34x	TYL35-35x
	3300	TYL35-32x	TYL35-32x	TYL35-32x	TYL35-33x	TYL35-33x	TYL35-33x	TYL35-34x	TYL35-34x	TYL35-35x	TYL35-35x	TYL35-36x
	3600	TYL35-32x	TYL35-32x	TYL35-33x	TYL35-33x	TYL35-34x	TYL35-34x	TYL35-35x	TYL35-35x	TYL35-36x	TYL35-36x	TYL35-37x
	3900	TYL35-33x	TYL35-33x	TYL35-33x	TYL35-34x	TYL35-34x	TYL35-35x	TYL35-36x	TYL35-36x	TYL35-37x	TYL35-36x	TYL35-37x
	4200	TYL35-33x	TYL35-33x	TYL35-34x	TYL35-34x	TYL35-35x	TYL35-35x	TYL35-36x	TYL35-36x	TYL35-37x	TYL35-37x	TYL35-38x
	4500	TYL35-33x	TYL35-34x	TYL35-34x	TYL35-35x	TYL35-35x	TYL35-36x	TYL35-37x	TYL35-37x	TYL35-38x	TYL35-38x	TYL35-39x
400	2400	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-33x
	2700	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-33x	TYL40-33x	TYL40-34x
	3000	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-33x	TYL40-33x	TYL40-34x	TYL40-34x	TYL40-34x
	3300	TYL40-31x	TYL40-31x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-33x	TYL40-34x	TYL40-34x	TYL40-34x	TYL40-34x	TYL40-35x
	3600	TYL40-31x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-33x	TYL40-33x	TYL40-34x	TYL40-34x	TYL40-35x	TYL40-35x	TYL40-36x
	3900	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-33x	TYL40-33x	TYL40-34x	TYL40-34x	TYL40-35x	TYL40-35x	TYL40-36x	TYL40-36x	TYL40-37x
	4200	TYL40-32x	TYL40-32x	TYL40-33x	TYL40-33x	TYL40-34x	TYL40-35x	TYL40-36x	TYL40-36x	TYL40-37x	TYL40-36x	TYL40-38x
	4500	TYL40-33x	TYL40-33x	TYL40-34x	TYL40-34x	TYL40-35x	TYL40-35x	TYL40-36x	TYL40-36x	TYL40-37x	TYL40-37x	TYL40-38x
450	2400	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x
	2700	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-32x	TYL45-33x
	3000	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-32x	TYL45-33x	TYL45-33x	TYL45-33x
	3300	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-33x	TYL45-33x	TYL45-33x	TYL45-33x	TYL45-34x
	3600	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-32x	TYL45-33x	TYL45-33x	TYL45-34x	TYL45-34x	TYL45-35x
	3900	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-32x	TYL45-33x	TYL45-33x	TYL45-34x	TYL45-34x	TYL45-35x	TYL45-35x	TYL45-36x
	4200	TYL45-31x	TYL45-31x	TYL45-32x	TYL45-32x	TYL45-33x	TYL45-34x	TYL45-35x	TYL45-35x	TYL45-36x	TYL45-35x	TYL45-36x
	4500	TYL45-32x	TYL45-32x	TYL45-33x	TYL45-33x	TYL45-34x	TYL45-34x	TYL45-35x	TYL45-35x	TYL45-36x	TYL45-36x	TYL45-37x
500	2400	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x
	2700	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-32x	TYL50-31x	TYL50-33x
	3000	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-32x	TYL50-32x	TYL50-33x	TYL50-33x	TYL50-33x
	3300	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-33x	TYL50-33x	TYL50-33x	TYL50-33x	TYL50-34x
	3600	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-32x	TYL50-32x	TYL50-33x	TYL50-33x	TYL50-34x	TYL50-34x	TYL50-35x
	3900	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-32x	TYL50-33x	TYL50-33x	TYL50-34x	TYL50-34x	TYL50-35x	TYL50-35x	TYL50-36x
	4200	TYL50-31x	TYL50-31x	TYL50-32x	TYL50-32x	TYL50-33x	TYL50-34x	TYL50-35x	TYL50-35x	TYL50-36x	TYL50-35x	TYL50-36x
	4500	TYL50-31x	TYL50-32x	TYL50-33x	TYL50-33x	TYL50-34x	TYL50-34x	TYL50-35x	TYL50-35x	TYL50-36x	TYL50-36x	TYL50-37x

选用时梁编号中的“x”根据使用环境类别以“a”、“b”、“c”代之，

“a”、“b”、“c”分别代表二a类使用环境、二b类使用环境、三类使用环境。

图名 370宽挑檐梁选用表

图集号 02G08

页次 90

370mm宽挑檐梁选用表

挑檐梁高 h	挑檐梁编号 Xmax	挑檐梁编号 ⑤6	挑檐梁编号 ⑤7	挑檐梁编号 ⑤8	挑檐梁编号 ⑤9	挑檐梁编号 ⑥0	挑檐梁编号 ⑥1						
350	2400	TYL35-34x	TYL35-35x	TYL35-35x	TYL35-36x	TYL35-35x	TYL35-36x						
	2700	TYL35-35x	TYL35-36x	TYL35-36x	TYL35-37x	TYL35-36x	TYL35-37x						
	3000	TYL35-36x	TYL35-37x	TYL35-36x	TYL35-38x	TYL35-37x	TYL35-38x						
	3300	TYL35-37x	TYL35-38x	TYL35-37x	TYL35-39x	TYL35-38x							
	3600	TYL35-37x	TYL35-39x	TYL35-38x		TYL35-39x							
	3900	TYL35-38x		TYL35-39x									
	4200	TYL35-39x											
	4500												
400	2400	TYL40-33x	TYL40-34x	TYL40-34x	TYL40-35x	TYL40-35x	TYL40-35x						
	2700	TYL40-34x	TYL40-35x	TYL40-35x	TYL40-36x	TYL40-36x	TYL40-37x						
	3000	TYL40-35x	TYL40-36x	TYL40-36x	TYL40-37x	TYL40-37x	TYL40-38x						
	3300	TYL40-36x	TYL40-37x	TYL40-37x	TYL40-38x	TYL40-38x	TYL40-39x						
	3600	TYL40-37x	TYL40-38x	TYL40-38x	TYL40-39x	TYL40-39x	TYL40-39x						
	3900	TYL40-38x	TYL40-39x	TYL40-39x	TYL40-39x	TYL40-39x							
	4200	TYL40-39x	TYL40-39x	TYL40-39x		TYL40-39x							
	4500	TYL40-39x		TYL40-39x									
450	2400	TYL45-32x	TYL45-33x	TYL45-33x	TYL45-34x	TYL45-34x	TYL45-34x						
	2700	TYL45-33x	TYL45-34x	TYL45-34x	TYL45-35x	TYL45-35x	TYL45-36x						
	3000	TYL45-34x	TYL45-35x	TYL45-35x	TYL45-36x	TYL45-36x	TYL45-36x						
	3300	TYL45-35x	TYL45-36x	TYL45-36x	TYL45-37x	TYL45-36x	TYL45-37x						
	3600	TYL45-36x	TYL45-37x	TYL45-36x	TYL45-38x	TYL45-37x	TYL45-38x						
	3900	TYL45-36x	TYL45-38x	TYL45-37x	TYL45-38x	TYL45-38x	TYL45-39x						
	4200	TYL45-37x	TYL45-38x	TYL45-38x	TYL45-39x	TYL45-39x							
	4500	TYL45-38x	TYL45-39x	TYL45-39x		TYL45-39x							
500	2400	TYL50-32x	TYL50-33x	TYL50-33x	TYL50-34x	TYL50-34x	TYL50-34x						
	2700	TYL50-33x	TYL50-34x	TYL50-34x	TYL50-35x	TYL50-35x	TYL50-36x						
	3000	TYL50-34x	TYL50-35x	TYL50-35x	TYL50-36x	TYL50-36x	TYL50-36x						
	3300	TYL50-35x	TYL50-36x	TYL50-36x	TYL50-37x	TYL50-36x	TYL50-37x						
	3600	TYL50-36x	TYL50-37x	TYL50-36x	TYL50-38x	TYL50-37x	TYL50-38x						
	3900	TYL50-36x	TYL50-38x	TYL50-37x	TYL50-38x	TYL50-38x	TYL50-39x						
	4200	TYL50-37x	TYL50-38x	TYL50-38x	TYL50-39x	TYL50-39x							
	4500	TYL50-38x	TYL50-39x	TYL50-39x		TYL50-39x							

选用时梁编号中的“x”根据使用环境类别以“a”、“b”、“c”代之，

“a”、“b”、“c”分别代表二a类使用环境、二b类使用环境、三类使用环境。

图名

370宽挑檐梁选用表

图集号

02G08

页次

91

190mm 宽压梁选用表

[illegible]

图名

190宽压梁选用表

图集号	02G08
-----	-------

页次	92
----	----

190mm宽压梁选用表

挑梁高 h	挑梁编号 Xmax	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
500	1500	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501
	1800	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501
	2100	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501
	2400	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501
	2700	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501
	3000	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501
	3300	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501
	3600	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501
	3900	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501
	4200	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501
	4500	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502	YL19-501
挑梁高 h	挑梁编号 Xmax	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒
350	1500	YL19-351	YL19-351	YL19-351	YL19-351	YL19-351	YL19-352	YL19-356		YL19-351	YL19-351	YL19-352
	1800	YL19-351	YL19-351	YL19-351	YL19-351	YL19-352	YL19-353			YL19-351	YL19-352	YL19-353
	2100	YL19-351	YL19-351	YL19-351	YL19-351	YL19-352	YL19-355			YL19-352	YL19-352	YL19-355
	2400	YL19-351	YL19-352	YL19-351	YL19-352	YL19-353	YL19-356			YL19-352	YL19-353	YL19-356
	2700	YL19-351	YL19-352	YL19-351	YL19-352	YL19-353				YL19-352	YL19-353	
	3000	YL19-352	YL19-352	YL19-352	YL19-352	YL19-354				YL19-353	YL19-354	
	3300	YL19-352	YL19-353	YL19-352	YL19-353	YL19-355				YL19-353	YL19-355	
	3600	YL19-352	YL19-353	YL19-352	YL19-353	YL19-356				YL19-354	YL19-356	
	3900	YL19-352	YL19-354	YL19-353	YL19-354	YL19-356				YL19-355		
	4200	YL19-353	YL19-354	YL19-353	YL19-355					YL19-356		
	4500	YL19-353	YL19-355	YL19-353	YL19-355					YL19-356		

190mm宽压梁选用表

挑梁高 h	挑梁跨 Xmax	挑梁编号	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒
400	1500	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-404	YL19-407	YL19-401	YL19-401	YL19-401
	1800	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-402	YL19-405	YL19-407	YL19-401	YL19-401	YL19-402
	2100	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-403	YL19-407		YL19-401	YL19-401	YL19-403
	2400	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-402	YL19-404	YL19-407		YL19-401	YL19-402	YL19-404
	2700	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-402	YL19-404	YL19-407		YL19-401	YL19-402	YL19-404
	3000	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-402	YL19-405			YL19-402	YL19-402	YL19-405
	3300	YL19-401	YL19-402	YL19-401	YL19-402	YL19-403	YL19-407				YL19-402	YL19-403	YL19-407
	3600	YL19-401	YL19-402	YL19-401	YL19-402	YL19-404	YL19-407				YL19-402	YL19-404	YL19-407
	3900	YL19-401	YL19-402	YL19-402	YL19-402	YL19-404	YL19-407				YL19-403	YL19-404	YL19-407
	4200	YL19-402	YL19-402	YL19-402	YL19-403	YL19-404	YL19-407				YL19-404	YL19-405	YL19-407
450	4500	YL19-402	YL19-403	YL19-402	YL19-403	YL19-405					YL19-404	YL19-405	
	1500	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-452	YL19-455	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451
	1800	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-453	YL19-456	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451
	2100	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-452	YL19-454	YL19-456	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-452
	2400	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-452	YL19-455	YL19-456	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-452
	2700	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-453	YL19-456	YL19-456	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-453
	3000	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-452	YL19-454	YL19-456		YL19-451	YL19-452	YL19-454	
	3300	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-452	YL19-454	YL19-456		YL19-451	YL19-452	YL19-454	
	3600	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-452	YL19-455	YL19-456		YL19-452	YL19-452	YL19-455	
	3900	YL19-451	YL19-452	YL19-451	YL19-452	YL19-452	YL19-455	YL19-456		YL19-452	YL19-453	YL19-455	
500	4200	YL19-451	YL19-452	YL19-451	YL19-452	YL19-453	YL19-456			YL19-452	YL19-453	YL19-456	
	4500	YL19-451	YL19-452	YL19-451	YL19-452	YL19-453	YL19-456			YL19-452	YL19-454	YL19-456	
	1500	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502	YL19-503	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501
	1800	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502	YL19-504	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501
	2100	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-503	YL19-506	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501
	2400	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502	YL19-503	YL19-506	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502
	2700	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502	YL19-504	YL19-506	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502
	3000	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502	YL19-505	YL19-506	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502
	3300	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-503	YL19-506		YL19-501	YL19-501	YL19-503	
	3600	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502	YL19-503	YL19-506		YL19-501	YL19-502	YL19-503	
	3900	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502	YL19-503	YL19-506		YL19-501	YL19-502	YL19-503	
500	4200	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502	YL19-503	YL19-506		YL19-502	YL19-502	YL19-503	
	4500	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502	YL19-504	YL19-506		YL19-502	YL19-502	YL19-504	

图名

190宽压梁选用表

图集号

02G08

页次

94

190mm宽压梁选用表

挑梁高 h	挑梁编号 Xmax	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
350	1500	YL19-353	YL19-356		YL19-352	YL19-352	YL19-352	YL19-352	YL19-352	YL19-353	YL19-353	YL19-354
	1800	YL19-355			YL19-352	YL19-353	YL19-353	YL19-353	YL19-353	YL19-354	YL19-355	YL19-356
	2100	YL19-356			YL19-353	YL19-353	YL19-353	YL19-354	YL19-354	YL19-355	YL19-356	
	2400				YL19-353	YL19-354	YL19-354	YL19-356	YL19-355	YL19-356		
	2700				YL19-354	YL19-356	YL19-356		YL19-356			
	3000				YL19-355	YL19-356	YL19-356					
	3300				YL19-356							
	3600											
	3900											
	4200											
	4500											
400	1500	YL19-402	YL19-404	YL19-404	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-401	YL19-402	YL19-402	YL19-402
	1800	YL19-403	YL19-405	YL19-407	YL19-401	YL19-402	YL19-402	YL19-402	YL19-402	YL19-402	YL19-403	YL19-404
	2100	YL19-404	YL19-407	YL19-407	YL19-402	YL19-402	YL19-402	YL19-402	YL19-402	YL19-403	YL19-404	YL19-405
	2400	YL19-405	YL19-407	YL19-407	YL19-402	YL19-402	YL19-402	YL19-404	YL19-403	YL19-404	YL19-405	YL19-407
	2700	YL19-407	YL19-407		YL19-402	YL19-404	YL19-404	YL19-404	YL19-404	YL19-405	YL19-407	YL19-407
	3000	YL19-407			YL19-403	YL19-404	YL19-404	YL19-405	YL19-405	YL19-405	YL19-407	YL19-407
	3300	YL19-407			YL19-404	YL19-405	YL19-405	YL19-407	YL19-405	YL19-407	YL19-407	
	3600	YL19-407			YL19-404	YL19-405	YL19-405	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407	
	3900				YL19-405	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407		
	4200				YL19-405	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407		
	4500				YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407			
450	1500	YL19-451	YL19-452	YL19-453	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-452
	1800	YL19-452	YL19-453	YL19-454	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-452	YL19-452	YL19-452
	2100	YL19-452	YL19-454	YL19-455	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-453
	2400	YL19-453	YL19-455	YL19-456	YL19-451	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-453	YL19-454
	2700	YL19-454	YL19-456	YL19-456	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-453	YL19-452	YL19-453	YL19-454	YL19-455
	3000	YL19-455	YL19-456	YL19-456	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-453	YL19-453	YL19-454	YL19-455	YL19-456
	3300	YL19-455	YL19-456	YL19-456	YL19-452	YL19-453	YL19-453	YL19-454	YL19-454	YL19-454	YL19-455	YL19-456
	3600	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-453	YL19-454	YL19-454	YL19-455	YL19-454	YL19-455	YL19-456	YL19-456
	3900	YL19-456	YL19-456		YL19-453	YL19-454	YL19-454	YL19-455	YL19-455	YL19-456	YL19-456	YL19-456
	4200	YL19-456	YL19-456		YL19-454	YL19-455	YL19-455	YL19-456	YL19-455	YL19-456	YL19-456	YL19-456
	4500	YL19-456			YL19-454	YL19-455	YL19-455	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456

190mm宽压梁选用表

挑梁高 h	挑梁编号 Xmax	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
500	1500	YL19-501	YL19-502	YL19-502	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501
	1800	YL19-501	YL19-502	YL19-503	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502
	2100	YL19-502	YL19-503	YL19-503	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502	YL19-502
	2400	YL19-502	YL19-503	YL19-504	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502	YL19-501	YL19-502	YL19-502	YL19-503
	2700	YL19-503	YL19-503	YL19-505	YL19-501	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-503	YL19-503
	3000	YL19-503	YL19-505	YL19-506	YL19-501	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-503	YL19-503
	3300	YL19-503	YL19-506	YL19-506	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-503	YL19-502	YL19-503	YL19-503	YL19-504
	3600	YL19-503	YL19-506	YL19-506	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-504	YL19-505
	3900	YL19-505	YL19-506	YL19-506	YL19-502	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-505	YL19-506
	4200	YL19-505	YL19-506	YL19-506	YL19-502	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-504	YL19-505	YL19-506
	4500	YL19-506	YL19-506		YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-504	YL19-504	YL19-505	YL19-506	YL19-506
挑梁高 h	挑梁编号 Xmax	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)
350	1500	YL19-354	YL19-355	YL19-355	YL19-356							YL19-352
	1800	YL19-356		YL19-356								YL19-352
	2100											YL19-353
	2400											YL19-354
	2700											YL19-355
	3000											YL19-356
	3300											
	3600											
	3900											
	4200											
	4500											

190mm宽压梁选用表

挑梁高 h	挑梁跨 Xmax	挑梁编号	挑梁编号	挑梁编号	挑梁编号	挑梁编号	挑梁编号	挑梁编号	挑梁编号	挑梁编号	挑梁编号	挑梁编号
		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
400	1500	YL19-402	YL19-403	YL19-403	YL19-404	YL19-404	YL19-405	YL19-405	YL19-407	YL19-405	YL19-407	YL19-401
	1800	YL19-404	YL19-404	YL19-404	YL19-405	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-401
	2100	YL19-405	YL19-405	YL19-405	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407		YL19-407		YL19-402
	2400	YL19-405	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407						YL19-402
	2700	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407							YL19-403
	3000	YL19-407	YL19-407	YL19-407								YL19-404
	3300	YL19-407										YL19-404
	3600											YL19-405
	3900											YL19-407
	4200											YL19-407
	4500											YL19-407
450	1500	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-453	YL19-454	YL19-453	YL19-454	YL19-454	YL19-455	YL19-451
	1800	YL19-452	YL19-453	YL19-452	YL19-453	YL19-454	YL19-455	YL19-454	YL19-455	YL19-455	YL19-456	YL19-451
	2100	YL19-453	YL19-454	YL19-454	YL19-454	YL19-455	YL19-456	YL19-455	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-451
	2400	YL19-454	YL19-455	YL19-454	YL19-455	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-452
	2700	YL19-455	YL19-455	YL19-455	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-452
	3000	YL19-455	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456		YL19-452
	3300	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456				YL19-453
	3600	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456						YL19-453
	3900	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456							YL19-454
	4200	YL19-456	YL19-456	YL19-456								YL19-454
	4500	YL19-456	YL19-456	YL19-456								YL19-455
500	1500	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-503	YL19-502	YL19-503	YL19-501
	1800	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-501
	2100	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-503	YL19-503	YL19-504	YL19-503	YL19-505	YL19-504	YL19-505	YL19-501
	2400	YL19-502	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-505	YL19-505	YL19-506	YL19-505	YL19-506	YL19-501
	2700	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-504	YL19-505	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-501
	3000	YL19-503	YL19-504	YL19-504	YL19-505	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-502
	3300	YL19-504	YL19-505	YL19-505	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-502
	3600	YL19-505	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506		YL19-506			YL19-502
	3900	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506		YL19-506				YL19-503
	4200	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506						YL19-503
	4500	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506							YL19-503

图名

190宽压梁选用表

图集号

02G08

页次

97

190mm宽压梁选用表

挑梁高 h	挑梁编号 Xmax	挑梁编号 ④5	挑梁编号 ④6	挑梁编号 ④7	挑梁编号 ④8	挑梁编号 ④9	挑梁编号 ⑤0	挑梁编号 ⑤1	挑梁编号 ⑤2	挑梁编号 ⑤3	挑梁编号 ⑤4	挑梁编号 ⑤5
350	1500	YL19-352	YL19-352	YL19-353	YL19-353	YL19-353	YL19-354	YL19-355	YL19-355	YL19-356	YL19-356	
	1800	YL19-353	YL19-353	YL19-354	YL19-354	YL19-355	YL19-356		YL19-356			
	2100	YL19-354	YL19-354	YL19-355	YL19-356	YL19-356						
	2400	YL19-355	YL19-356	YL19-356								
	2700	YL19-356	YL19-356									
	3000											
	3300											
	3600											
	3900											
	4200											
	4500											
400	1500	YL19-401	YL19-401	YL19-402	YL19-402	YL19-402	YL19-402	YL19-403	YL19-403	YL19-404	YL19-404	YL19-404
	1800	YL19-402	YL19-402	YL19-402	YL19-402	YL19-403	YL19-404	YL19-404	YL19-404	YL19-405	YL19-405	YL19-405
	2100	YL19-402	YL19-402	YL19-403	YL19-404	YL19-404	YL19-404	YL19-405	YL19-405	YL19-407	YL19-407	YL19-407
	2400	YL19-403	YL19-404	YL19-404	YL19-404	YL19-405	YL19-405	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407
	2700	YL19-404	YL19-404	YL19-405	YL19-405	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407	
	3000	YL19-405	YL19-405	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407			
	3300	YL19-405	YL19-405	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407					
	3600	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407						
	3900	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407							
	4200	YL19-407	YL19-407									
	4500	YL19-407	YL19-407									
450	1500	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-451	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-453
	1800	YL19-451	YL19-451	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-453	YL19-452	YL19-453	YL19-453	YL19-454
	2100	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-453	YL19-454	YL19-454	YL19-454	YL19-454	YL19-455
	2400	YL19-452	YL19-452	YL19-452	YL19-453	YL19-453	YL19-454	YL19-455	YL19-454	YL19-455	YL19-455	YL19-456
	2700	YL19-452	YL19-452	YL19-453	YL19-454	YL19-454	YL19-454	YL19-455	YL19-455	YL19-456	YL19-456	YL19-456
	3000	YL19-453	YL19-453	YL19-454	YL19-454	YL19-455	YL19-455	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456
	3300	YL19-454	YL19-454	YL19-455	YL19-455	YL19-455	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456
	3600	YL19-454	YL19-454	YL19-455	YL19-455	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456
	3900	YL19-455	YL19-455	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	
	4200	YL19-455	YL19-455	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	
	4500	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456			

图名

190宽压梁选用表

图集号 02G08

页次 98

190mm宽压梁选用表

挑梁 梁高 h	挑梁 轴跨 X _{max}	挑梁 编号	④5	④6	④7	④8	④9	⑤0	⑤1	⑤2	⑤3	⑤4	⑤5
500	1500	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502	YL19-502	YL19-502
	1800	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-502
	2100	YL19-501	YL19-501	YL19-501	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-503	YL19-503	YL19-503
	2400	YL19-501	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503
	2700	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-502	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-504	YL19-503	YL19-505
	3000	YL19-502	YL19-502	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-504	YL19-504	YL19-505	YL19-505	YL19-506
	3300	YL19-502	YL19-502	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-505	YL19-505	YL19-506	YL19-506	YL19-506
	3600	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-504	YL19-505	YL19-505	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506
	3900	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-504	YL19-505	YL19-505	YL19-505	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506
	4200	YL19-503	YL19-503	YL19-504	YL19-505	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506
	4500	YL19-503	YL19-504	YL19-505	YL19-505	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	
挑梁 梁高 h	挑梁 轴跨 X _{max}	挑梁 编号	⑤6	⑤7	⑤8	⑤9	⑥0	⑥1					
350	1500												
	1800												
	2100												
	2400												
	2700												
	3000												
	3300												
	3600												
	3900												
	4200												
	4500												

190mm宽压梁选用表

挑梁高 h	挑梁跨 Xmax	挑梁编号		⑤6	⑤7	⑤8	⑤9	⑥0	⑥1						
		挑梁编号	挑梁编号												
400	1500	YL19-405	YL19-407	YL19-405	YL19-407	YL19-405	YL19-407	YL19-407	YL19-407						
	1800	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407	YL19-407							
	2100	YL19-407		YL19-407											
	2400														
	2700														
	3000														
	3300														
	3600														
	3900														
	4200														
	4500														
450	1500	YL19-453	YL19-454	YL19-454	YL19-454	YL19-454	YL19-454	YL19-454	YL19-455						
	1800	YL19-454	YL19-455	YL19-455	YL19-455	YL19-456	YL19-455	YL19-455	YL19-456						
	2100	YL19-455	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456						
	2400	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456						
	2700	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456	YL19-456						
	3000	YL19-456	YL19-456	YL19-456			YL19-456								
	3300	YL19-456													
	3600														
	3900														
	4200														
	4500														
500	1500	YL19-502	YL19-503	YL19-502	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503						
	1800	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-503	YL19-504						
	2100	YL19-503	YL19-504	YL19-504	YL19-505	YL19-505	YL19-505	YL19-505	YL19-506						
	2400	YL19-504	YL19-506	YL19-505	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506						
	2700	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506						
	3000	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506						
	3300	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506	YL19-506							
	3600	YL19-506	YL19-506	YL19-506											
	3900	YL19-506													
	4200														
	4500														

图名

190宽压梁选用表

图集号

02G08

页次

100

240mm宽压梁选用表

[illegible]

240宽压梁选用表

頁次	101
----	-----

240mm 宽压梁选用表

挑梁 梁高 h	挑梁 轴跨 Xmax	挑梁 编号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
			挑梁 编号	挑梁 编号	挑梁 编号	挑梁 编号	挑梁 编号	挑梁 编号	挑梁 编号	挑梁 编号	挑梁 编号	挑梁 编号	挑梁 编号
500	1500	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	1800	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	2100	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	2400	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	2700	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	3000	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	3300	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	3600	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	3900	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	4200	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	4500	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
350	1500	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-352	YL24-354		YL24-351	YL24-351	YL24-352
	1800	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-352	YL24-355		YL24-351	YL24-351	YL24-352
	2100	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-353			YL24-351	YL24-352	YL24-353
	2400	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-352	YL24-354			YL24-351	YL24-352	YL24-354
	2700	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-352	YL24-354			YL24-352	YL24-352	YL24-354
	3000	YL24-351	YL24-352	YL24-351	YL24-352	YL24-352	YL24-355				YL24-352	YL24-352	YL24-355
	3300	YL24-351	YL24-352	YL24-351	YL24-352	YL24-353					YL24-352	YL24-353	
	3600	YL24-351	YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-354					YL24-352	YL24-354	
	3900	YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-354					YL24-353	YL24-354	
	4200	YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-353	YL24-354					YL24-354	YL24-355	
	4500	YL24-352	YL24-353	YL24-352	YL24-354	YL24-355					YL24-354	YL24-355	

图 名

240宽压梁选用表

图集号

02G08

页 次

102

240mm宽压梁选用表

挑梁高 h	挑梁跨 X _{max}	挑梁编号										
		⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒
400	1500	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-404	YL24-401	YL24-401	YL24-401
	1800	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-402	YL24-405	YL24-401	YL24-401	YL24-401
	2100	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-403	YL24-406	YL24-401	YL24-401	YL24-401
	2400	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-404		YL24-401	YL24-401	YL24-401
	2700	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-402	YL24-405		YL24-401	YL24-401	YL24-401
	3000	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-402	YL24-406		YL24-401	YL24-401	YL24-402
	3300	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-403	YL24-406		YL24-401	YL24-401	YL24-403
	3600	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-404			YL24-401	YL24-401	YL24-404
	3900	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-404			YL24-401	YL24-401	YL24-404
	4200	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-402	YL24-405			YL24-401	YL24-402	YL24-405
450	1500	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	1800	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	2100	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	2400	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	2700	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	3000	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-452	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	3300	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-452	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	3600	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-453	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	3900	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-454	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	4200	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-454	YL24-451	YL24-451	YL24-451
500	1500	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	1800	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	2100	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-503	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	2400	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-504	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	2700	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-505	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	3000	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-506	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	3300	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-503	YL24-506	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	3600	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-504	YL24-506	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	3900	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-505	YL24-506	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	4200	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-505	YL24-506	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	4500	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-506		YL24-501	YL24-501	YL24-502

图 名

240宽压梁选用表

图 集 号

02G08

页 次

103

240mm宽压梁选用表

挑梁 梁高 h	挑梁 跨 Xmax	挑梁 编号	②3	②4	②5	②6	②7	②8	②9	③0	③1	③2	③3
350	1500	YL24-352	YL24-354	YL24-354	YL24-351	YL24-351	YL24-351	YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-352
	1800	YL24-353	YL24-354		YL24-351	YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-353	YL24-354
	2100	YL24-354			YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-353	YL24-353	YL24-352	YL24-353	YL24-354	YL24-355
	2400	YL24-355			YL24-352	YL24-352	YL24-353	YL24-354	YL24-354	YL24-354	YL24-354	YL24-355	
	2700	YL24-355			YL24-352	YL24-354	YL24-354	YL24-354	YL24-354	YL24-354	YL24-355	YL24-355	
	3000				YL24-353	YL24-354	YL24-354	YL24-355	YL24-355	YL24-355	YL24-355		
	3300				YL24-354	YL24-355	YL24-355	YL24-355	YL24-355				
	3600				YL24-354	YL24-355	YL24-355						
	3900				YL24-355								
	4200				YL24-355								
	4500												
400	1500	YL24-401	YL24-401	YL24-402	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401
	1800	YL24-401	YL24-402	YL24-403	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401
	2100	YL24-401	YL24-403	YL24-404	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-402
	2400	YL24-402	YL24-404	YL24-405	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-402	YL24-403
	2700	YL24-403	YL24-405	YL24-406	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-402	YL24-403	YL24-404
	3000	YL24-403	YL24-406	YL24-406	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-402	YL24-402	YL24-402	YL24-403	YL24-403	YL24-405
	3300	YL24-404	YL24-406		YL24-401	YL24-402	YL24-402	YL24-403	YL24-403	YL24-403	YL24-404	YL24-405	YL24-406
	3600	YL24-405	YL24-406		YL24-401	YL24-402	YL24-402	YL24-403	YL24-403	YL24-403	YL24-404	YL24-405	YL24-406
	3900	YL24-406			YL24-402	YL24-403	YL24-403	YL24-404	YL24-404	YL24-404	YL24-405	YL24-406	YL24-406
	4200	YL24-406			YL24-402	YL24-404	YL24-404	YL24-405	YL24-405	YL24-404	YL24-405	YL24-406	
	4500	YL24-406			YL24-403	YL24-404	YL24-404	YL24-405	YL24-405	YL24-405	YL24-406	YL24-406	
450	1500	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	1800	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	2100	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	2400	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	2700	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	3000	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	3300	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	3600	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	3900	YL24-451	YL24-451	YL24-452	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	4200	YL24-451	YL24-451	YL24-452	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	4500	YL24-451	YL24-452	YL24-453	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451

图 名

240宽压梁选用表

图集号

02G08

页 次

104

240mm宽压梁选用表

挑檐 梁高 h	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号
挑檐 梁高 h	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号	挑檐 梁编号
500	1500	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	1800	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	2100	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	2400	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	2700	YL24-501	YL24-501	YL24-503	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	3000	YL24-501	YL24-502	YL24-503	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	3300	YL24-501	YL24-503	YL24-504	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-502
	3600	YL24-502	YL24-504	YL24-505	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-503
	3900	YL24-502	YL24-504	YL24-506	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-503
	4200	YL24-503	YL24-505	YL24-506	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-503	YL24-504
	4500	YL24-503	YL24-505	YL24-506	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-502	YL24-502	YL24-503	YL24-504
350	1500	YL24-352	YL24-353	YL24-353	YL24-354	YL24-354	YL24-355	YL24-355		YL24-355		YL24-351
	1800	YL24-354	YL24-354	YL24-354	YL24-355	YL24-355						YL24-352
	2100	YL24-354	YL24-355	YL24-355								YL24-352
	2400	YL24-355										YL24-352
	2700											YL24-353
	3000											YL24-354
	3300											YL24-354
	3600											YL24-355
	3900											YL24-355
	4200											
	4500											

240mm宽压梁选用表

挑梁 梁高 h	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax
挑梁 梁高 h	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax	挑梁 编号 Xmax
400	1500	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-402	YL24-402	YL24-403	YL24-402	YL24-403	YL24-401
	1800	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-402	YL24-403	YL24-404	YL24-403	YL24-404	YL24-404	YL24-405	YL24-401
	2100	YL24-402	YL24-402	YL24-402	YL24-403	YL24-404	YL24-405	YL24-405	YL24-406	YL24-405	YL24-406	YL24-401
	2400	YL24-402	YL24-403	YL24-403	YL24-404	YL24-405	YL24-406	YL24-406	YL24-406	YL24-406	YL24-406	YL24-401
	2700	YL24-403	YL24-405	YL24-404	YL24-405	YL24-406	YL24-406	YL24-406		YL24-406		YL24-401
	3000	YL24-404	YL24-406	YL24-405	YL24-406	YL24-406						YL24-401
	3300	YL24-405	YL24-406	YL24-406	YL24-406							YL24-401
	3600	YL24-406	YL24-406	YL24-406								YL24-402
	3900	YL24-406		YL24-406								YL24-403
	4200	YL24-406										YL24-403
450	1500	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	1800	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	2100	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	2400	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	2700	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	3000	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-452	YL24-451
	3300	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-452	YL24-451	YL24-452	YL24-451
	3600	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-452	YL24-451	YL24-452	YL24-452	YL24-453	YL24-451
	3900	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-452	YL24-452	YL24-453	YL24-453	YL24-453	YL24-451
	4200	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-452	YL24-453	YL24-453	YL24-454	YL24-453	YL24-454	YL24-451
500	1500	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	1800	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	2100	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-501	YL24-502	YL24-502	YL24-503	YL24-501
	2400	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-503	YL24-502	YL24-503	YL24-503	YL24-504	YL24-501
	2700	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-502	YL24-503	YL24-503	YL24-504	YL24-504	YL24-505	YL24-501
	3000	YL24-501	YL24-502	YL24-502	YL24-502	YL24-503	YL24-504	YL24-504	YL24-505	YL24-504	YL24-505	YL24-501
	3300	YL24-502	YL24-503	YL24-502	YL24-503	YL24-504	YL24-505	YL24-505	YL24-506	YL24-505	YL24-506	YL24-501
	3600	YL24-502	YL24-503	YL24-503	YL24-504	YL24-505	YL24-506	YL24-505	YL24-506	YL24-506	YL24-506	YL24-501
	3900	YL24-503	YL24-504	YL24-504	YL24-505	YL24-505	YL24-506	YL24-506	YL24-506	YL24-506	YL24-506	YL24-501
	4200	YL24-503	YL24-504	YL24-504	YL24-505	YL24-506	YL24-506	YL24-506	YL24-506	YL24-506	YL24-506	YL24-501
500	4500	YL24-504	YL24-505	YL24-505	YL24-506	YL24-506	YL24-506	YL24-506	YL24-506	YL24-506	YL24-506	YL24-501

图 名

240宽压梁选用表

图集号

02G08

页 次

106

240mm宽压梁选用表

挑梁高 h	挑梁编号 Xmax	挑梁编号	④5	④6	④7	④8	④9	⑤0	⑤1	⑤2	⑤3	⑤4	⑤5
350	1500	YL24-351	YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-353	YL24-353	YL24-354	YL24-354	YL24-354
	1800	YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-352	YL24-353	YL24-354	YL24-354	YL24-354	YL24-354	YL24-355	YL24-354	YL24-355
	2100	YL24-352	YL24-352	YL24-353	YL24-354	YL24-354	YL24-354	YL24-354	YL24-355	YL24-355			
	2400	YL24-353	YL24-354	YL24-354	YL24-354	YL24-355	YL24-355						
	2700	YL24-354	YL24-354	YL24-355	YL24-355								
	3000	YL24-354	YL24-355	YL24-355									
	3300	YL24-355	YL24-355										
	3600												
	3900												
	4200												
	4500												
400	1500	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401
	1800	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-402	YL24-402	YL24-403
	2100	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-402	YL24-402	YL24-403	YL24-403	YL24-404
	2400	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-401	YL24-402	YL24-402	YL24-403	YL24-403	YL24-403	YL24-404	YL24-404	YL24-405
	2700	YL24-401	YL24-401	YL24-402	YL24-402	YL24-403	YL24-403	YL24-404	YL24-404	YL24-405	YL24-405	YL24-405	YL24-406
	3000	YL24-402	YL24-402	YL24-403	YL24-403	YL24-404	YL24-404	YL24-405	YL24-405	YL24-405	YL24-406	YL24-406	YL24-406
	3300	YL24-402	YL24-403	YL24-403	YL24-404	YL24-404	YL24-405	YL24-406	YL24-406	YL24-406	YL24-406	YL24-406	
	3600	YL24-403	YL24-403	YL24-404	YL24-404	YL24-405	YL24-406	YL24-406	YL24-406	YL24-406	YL24-406	YL24-406	
	3900	YL24-404	YL24-404	YL24-405	YL24-405	YL24-406	YL24-406	YL24-406	YL24-406	YL24-406			
	4200	YL24-404	YL24-405	YL24-406	YL24-406	YL24-406	YL24-406	YL24-406					
	4500	YL24-405	YL24-405	YL24-406	YL24-406	YL24-406							
450	1500	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	1800	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	2100	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	2400	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	2700	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	3000	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	3300	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	3600	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	3900	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451
	4200	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-452
	4500	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-451	YL24-452	YL24-452	YL24-452	YL24-452

图 名

240宽压梁选用表

图集号

02G08

页 次

107

240mm宽压梁选用表

挑梁高 h	挑梁编号 Xmax	④5	④6	④7	④8	④9	⑤0	⑤1	⑤2	⑤3	⑤4	⑤5
		挑梁编号 Xmax	挑梁编号 Xmax	挑梁编号 Xmax	挑梁编号 Xmax	挑梁编号 Xmax	挑梁编号 Xmax	挑梁编号 Xmax	挑梁编号 Xmax	挑梁编号 Xmax	挑梁编号 Xmax	挑梁编号 Xmax
500	1500	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	1800	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	2100	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	2400	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501
	2700	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-501	YL24-502
	3000	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-502	YL24-502	YL24-502	YL24-503
	3300	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-502	YL24-503	YL24-503	YL24-504
	3600	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-502	YL24-503	YL24-503	YL24-504	YL24-504	YL24-505
	3900	YL24-501	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-502	YL24-503	YL24-504	YL24-504	YL24-504	YL24-504	YL24-505
	4200	YL24-501	YL24-501	YL24-502	YL24-502	YL24-503	YL24-503	YL24-504	YL24-504	YL24-505	YL24-505	YL24-506
	4500	YL24-501	YL24-502	YL24-502	YL24-503	YL24-503	YL24-504	YL24-505	YL24-505	YL24-506	YL24-505	YL24-506
350	挑梁高 h	挑梁编号 Xmax	⑤6	⑤7	⑤8	⑤9	⑥0	⑥1				
	1500	YL24-355	YL24-355	YL24-355								
	1800											
	2100											
	2400											
	2700											
	3000											
	3300											
	3600											
	3900											
	4200											
	4500											

图 名

240宽压梁选用表

图集号

02G08

页 次

108

240宽压梁选用表

图集号	02G08
页次	109

挑檐梁配筋表(梁下无洞口)

挑檐梁 编 号	构件尺寸		⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	梁宽 b	梁高 h					
TYL35-21x	240	350	2 Φ 12	1 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200 (2)	3 Φ 12
TYL35-22x	240	350	2 Φ 12	1 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150 (2)	3 Φ 12
TYL35-23x	240	350	2 Φ 12	1 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 150(2)	3 Φ 12
TYL35-24x	240	350	2 Φ 14	1 Φ 14	2 Φ 14	Φ 10 Φ 120(2)	3 Φ 14
TYL35-25x	240	350	2 Φ 14	1 Φ 14	2 Φ 14	Φ 12 Φ 160(2)	3 Φ 14
TYL35-26x	240	350	2 Φ 16	1 Φ 16	2 Φ 16	Φ 12 Φ 140(2)	3 Φ 16
TYL35-27x	240	350	2 Φ 16	1 Φ 16	2 Φ 16	Φ 12 Φ 130(2)	3 Φ 16
TYL35-28x	240	350	2 Φ 16	1 Φ 16	2 Φ 16	Φ 12 Φ 110(2)	3 Φ 16
TYL35-29x	240	350	2 Φ 16	1 Φ 16	2 Φ 16	Φ 12 Φ 100(2)	3 Φ 16
TYL40-21x	240	400	2 Φ 12	1 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 140 (2)	3 Φ 12
TYL40-22x	240	400	2 Φ 14	1 Φ 14	2 Φ 14	Φ 10 Φ 150(2)	3 Φ 14
TYL40-23x	240	400	2 Φ 14	1 Φ 14	2 Φ 14	Φ 10 Φ 120(2)	3 Φ 14
TYL40-24x	240	400	2 Φ 14	1 Φ 14	2 Φ 14	Φ 12 Φ 200(2)	3 Φ 14
TYL40-25x	240	400	2 Φ 16	1 Φ 16	2 Φ 16	Φ 12 Φ 160(2)	3 Φ 16
TYL40-26x	240	400	2 Φ 16	1 Φ 16	2 Φ 16	Φ 12 Φ 150(2)	3 Φ 16
TYL40-27x	240	400	2 Φ 16	1 Φ 16	2 Φ 16	Φ 12 Φ 140(2)	3 Φ 16
TYL40-28x	240	400	2 Φ 16	1 Φ 16	2 Φ 16	Φ 12 Φ 130(2)	3 Φ 16
TYL40-29x	240	400	2 Φ 18	1 Φ 18	2 Φ 18	Φ 12 Φ 120(2)	3 Φ 18
TYL45-21x	240	450	2 Φ 12	1 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 180 (2)	3 Φ 12
TYL45-22x	240	450	2 Φ 12	1 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 180(2)	3 Φ 12
TYL45-23x	240	450	2 Φ 14	1 Φ 14	2 Φ 14	Φ 10 Φ 140(2)	3 Φ 14

挑檐梁配筋表(梁下有净宽不大于2400的洞口)

挑檐梁 编 号	构件尺寸		⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	梁宽 b	梁高 h					
TYL35-21x	240	350	2 Φ 12	1 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 200 (2)	4 Φ 14
TYL35-22x	240	350	2 Φ 12	1 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150 (2)	4 Φ 14
TYL35-23x	240	350	2 Φ 12	1 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 150(2)	4 Φ 14
TYL35-24x	240	350	2 Φ 14	1 Φ 14	2 Φ 14	Φ 10 Φ 120(2)	4 Φ 16
TYL35-25x	240	350	2 Φ 14	1 Φ 14	2 Φ 14	Φ 12 Φ 180(2)	4 Φ 16
TYL35-26x	240	350	2 Φ 16	1 Φ 16	2 Φ 16	Φ 12 Φ 150(2)	4 Φ 18
TYL35-27x	240	350	2 Φ 16	1 Φ 16	2 Φ 16	Φ 12 Φ 130(2)	4 Φ 18
TYL35-28x	240	350	2 Φ 16	1 Φ 16	2 Φ 16	Φ 12 Φ 110(2)	4 Φ 18
TYL35-29x	240	350	2 Φ 16	1 Φ 16	2 Φ 16	Φ 12 Φ 100(2)	4 Φ 18
TYL40-21x	240	400	2 Φ 12	1 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 140 (2)	4 Φ 14
TYL40-22x	240	400	2 Φ 14	1 Φ 14	2 Φ 14	Φ 10 Φ 150(2)	4 Φ 16
TYL40-23x	240	400	2 Φ 14	1 Φ 14	2 Φ 14	Φ 10 Φ 120(2)	4 Φ 16
TYL40-24x	240	400	2 Φ 14	1 Φ 14	2 Φ 14	Φ 12 Φ 180(2)	4 Φ 16
TYL40-25x	240	400	2 Φ 16	1 Φ 16	2 Φ 16	Φ 12 Φ 150(2)	4 Φ 18
TYL40-26x	240	400	2 Φ 16	1 Φ 16	2 Φ 16	Φ 12 Φ 140(2)	4 Φ 18
TYL40-27x	240	400	2 Φ 16	1 Φ 16	2 Φ 16	Φ 12 Φ 130(2)	4 Φ 18
TYL40-28x	240	400	2 Φ 16	1 Φ 16	2 Φ 16	Φ 12 Φ 110(2)	4 Φ 18
TYL40-29x	240	400	2 Φ 18	1 Φ 18	2 Φ 18	Φ 12 Φ 100(2)	4 Φ 18
TYL45-21x	240	450	2 Φ 12	1 Φ 12	2 Φ 12	Φ 8 Φ 180 (2)	4 Φ 14
TYL45-22x	240	450	2 Φ 12	1 Φ 12	2 Φ 12	Φ 10 Φ 180(2)	4 Φ 14
TYL45-23x	240	450	2 Φ 14	1 Φ 14	2 Φ 14	Φ 10 Φ 140(2)	4 Φ 16

注:挑檐梁编号中的“x”为环境类别代号a、b或c中的任意一种。

图 名

挑檐梁配筋表

图集号 02G08

页 次 110

压梁配筋表

压梁编号	构件尺寸		⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
	梁宽	梁高 hy					
YL19-351	190	200	2Φ12	Φ8@200	2Φ12	1Φ12	2Φ14
YL19-352	190	200	2Φ12	Φ8@200	2Φ12	1Φ12	2Φ14
YL19-353	190	200	2Φ12	Φ8@200	2Φ14	1Φ12	2Φ14
YL19-354	190	200	2Φ12	Φ8@200	2Φ14	1Φ16	2Φ14
YL19-355	190	200	2Φ12	Φ8@200	2Φ16	1Φ14	2Φ14
YL19-356	190	200	2Φ12	Φ8@200	2Φ16	1Φ18	2Φ14
YL19-357							
YL19-358							
YL19-359							
YL19-401	190	250	2Φ12	Φ8@200	2Φ12	1Φ12	2Φ14
YL19-402	190	250	2Φ12	Φ8@200	2Φ12	1Φ12	2Φ14
YL19-403	190	250	2Φ12	Φ8@200	2Φ12	1Φ14	2Φ14
YL19-404	190	250	2Φ12	Φ8@200	2Φ14	1Φ14	2Φ14
YL19-405	190	250	2Φ12	Φ8@200	2Φ16	1Φ14	2Φ14
YL19-406	190	250	2Φ12	Φ8@200	2Φ16	1Φ18	2Φ14
YL19-407	190	250	2Φ12	Φ8@200	2Φ18	1Φ18	2Φ14
YL19-408	190	250	2Φ12	Φ8@200	2Φ20	1Φ18	2Φ14
YL19-409							

注: 压梁均按二类环境类别设计。

压梁配筋表

压梁编号	构件尺寸		⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
	梁宽	梁高 hy					
YL19-451	190	300	2Φ12	Φ8@200	2Φ12	1Φ12	2Φ14
YL19-452	190	300	2Φ12	Φ8@200	2Φ12	1Φ12	2Φ14
YL19-453	190	300	2Φ12	Φ8@200	2Φ14	1Φ12	2Φ14
YL19-454	190	300	2Φ12	Φ8@200	2Φ14	1Φ14	2Φ14
YL19-455	190	300	2Φ12	Φ8@200	2Φ16	1Φ14	2Φ14
YL19-456	190	300	2Φ12	Φ8@200	2Φ16	1Φ18	2Φ14
YL19-457	190	300	2Φ12	Φ8@200	2Φ18	1Φ18	2Φ14
YL19-458	190	300	2Φ12	Φ8@200	2Φ20	1Φ18	2Φ14
YL19-459	190	300	2Φ12	Φ8@200	2Φ22	1Φ20	2Φ14
YL19-501	190	350	2Φ12	Φ8@200	2Φ12	1Φ12	2Φ14
YL19-502	190	350	2Φ12	Φ8@200	2Φ12	1Φ12	2Φ14
YL19-503	190	350	2Φ12	Φ8@200	2Φ14	1Φ14	2Φ14
YL19-504	190	350	2Φ12	Φ8@200	2Φ14	1Φ16	2Φ14
YL19-505	190	350	2Φ12	Φ8@200	2Φ16	1Φ14	2Φ14
YL19-506	190	350	2Φ12	Φ8@200	2Φ16	1Φ16	2Φ14
YL19-507	190	350	2Φ12	Φ8@200	2Φ18	1Φ16	2Φ14
YL19-508	190	350	2Φ12	Φ8@200	2Φ18	1Φ20	2Φ14
YL19-509	190	350	2Φ12	Φ8@200	2Φ20	1Φ20	2Φ14

图 名

压梁配筋表

图集号

02G08

页 次

114

压梁配筋表

压梁编号	构件尺寸		⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
	梁宽	梁高 h_y					
YL24-351	240	200	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 12	2 Φ 12	2 Φ 14
YL24-352	240	200	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 12	2 Φ 12	2 Φ 14
YL24-353	240	200	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 14	2 Φ 12	2 Φ 14
YL24-354	240	200	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 16	2 Φ 14	2 Φ 14
YL24-355	240	200	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 18	2 Φ 16	2 Φ 14
YL24-356							
YL24-357							
YL24-358							
YL24-359							
YL24-401	240	250	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 12	2 Φ 12	2 Φ 14
YL24-402	240	250	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 14	2 Φ 12	2 Φ 14
YL24-403	240	250	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 14	2 Φ 14	2 Φ 14
YL24-404	240	250	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 16	2 Φ 14	2 Φ 14
YL24-405	240	250	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 16	2 Φ 16	2 Φ 14
YL24-406	240	250	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 18	2 Φ 16	2 Φ 14
YL24-407	240	250	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 18	2 Φ 18	2 Φ 14
YL24-408	240	250	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 20	2 Φ 18	2 Φ 14
YL24-409							

压梁配筋表

压梁编号	构件尺寸		⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
	梁宽	梁高 h_y					
YL24-451	240	300	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 12	2 Φ 12	2 Φ 14
YL24-452	240	300	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 14	2 Φ 12	2 Φ 14
YL24-453	240	300	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 14	2 Φ 14	2 Φ 14
YL24-454	240	300	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 16	2 Φ 14	2 Φ 14
YL24-455	240	300	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 16	2 Φ 16	2 Φ 14
YL24-456	240	300	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 18	2 Φ 16	2 Φ 14
YL24-457	240	300	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 18	2 Φ 18	2 Φ 14
YL24-458	240	300	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 20	2 Φ 20	2 Φ 14
YL24-459	240	300	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 22	2 Φ 20	2 Φ 14
YL24-501	240	350	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 12	2 Φ 12	2 Φ 14
YL24-502	240	350	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 14	2 Φ 12	2 Φ 14
YL24-503	240	350	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 14	2 Φ 14	2 Φ 14
YL24-504	240	350	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 16	2 Φ 14	2 Φ 14
YL24-505	240	350	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 16	2 Φ 16	2 Φ 14
YL24-506	240	350	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 18	2 Φ 16	2 Φ 14
YL24507	240	350	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 18	2 Φ 18	2 Φ 14
YL24-508	240	350	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 20	2 Φ 20	2 Φ 14
YL24-509	240	350	2 Φ 12	Φ 8 Φ 150	2 Φ 22	2 Φ 20	2 Φ 14

注：压梁均按二类环境类别设计。

图 名

压梁配筋表

图集号

02G08

页 次

115