造价者网 www.zaojiazhe.com

# 木 门

西南11J611

中国建筑西南设计研究院有限公司 编制

造价者网 www.zaojiazhe.com

# 木门

西南11J611

中国建筑西南设计研究院有限公司 编制

造价者网 www.zaojiazhe.com

# 木　门

西南11J611

实施日期：2011年06月01日　　主编单位：中国建筑西南设计研究院有限公司

主编单位负责人
主编单位技术负责人
技术审定人
编制负责人

编审 | 编校 | 校核 | 编制

## 目　录


目录……1
编制说明（一）、（二）……2、3
木门类型图（一）、（二）……4、5
平开(推拉、弹簧)夹板门立面01～11……6～16
平开(推拉、弹簧)镶板门立面01～12……17~28
平开(推拉、弹簧)带玻门立面01～13……29~41
平开(推拉、弹簧)百页门立面01～02……42、43
平开门大样示意图（一）～（六）……44~49
推拉门大样示意图（一）～（六）……50~55
平开夹板门选用表……56
推拉夹板门选用表……57
弹簧夹板门选用表……58
平开镶板门选用表……59
推拉镶板门选用表……60
弹簧镶板门选用表……61
平开带玻门选用表……62
推拉带玻门选用表……63
弹簧带玻门选用表……64
百页门选用表……65

造价者网 www.zaojiazhe.com



# 编 制 说 明

1、适用范围:

本图集适用于西南地区一般民用建筑和一般工业建筑，不适用于有防火、防盗、隔音、保温等特殊要求的门。

2、编制依据:

2.1 本图集是根据现有国家规范、标准和行业技术规定，参考原西南04J611《常用木门》的基础上进行修编的。

2.2 采用规范及标准:

| | |
|---|---|
| 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 | GB50210-2001 |
| 《建筑木门、木窗》 | JG/T 122-2000 |
| 《木质门》 | WB/T1024-2006 |
| 《建筑玻璃应用技术规程》 | JGJ 133-2003 |
| 《国家有关木林人造木板、饰面木人造板等标准》 | |
| 《中密度纤维板》 | GB11718-1999 |
| 《民用建筑设计通则》 | GB50352-2005 |
| 《房屋建筑制图统一标准》 | GB/T50001-2010 |
| 《建筑制图标准》 | GB/T50104-2010 |
| 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 | GB18580-2001 |
| 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 | GB18583-2001 |
| 《 木结构工程施工质量验收规范》 | GB50206-2002 |
| 《建筑设计防火规范》 | GB50016-2006 |
| 《高层民用建筑设计防火规范》 | GB50045-95(2005年版) |

3、编制内容:

3.1本图集编制了以平开、推拉、弹簧、等开启方式的各种样式的木质夹板门和镶板门，并编制了相应的构造详图。立面图均以外立面表示。

3、2材料及制作要求:

3.2.1木材

3.2.2木材应选用一、二级红白松木或材质相似的木材。

3.3.3木材应经干燥处理，含水率≤10%。

3.2.4木材应经过专门的防腐、防虫、防变形的处理。

4.1.4木材的干燥、拆验、储存，运输等要求均应符合《建筑木门、木窗》的相关标准。

3.2.5夹板门的内框架采用指接胶粘接长时，应符合国家Ⅰ级标准，指接处不应开榫打孔。

3.2.6夹板门的面板，可用五层优质胶合板或中密度纤维板。实木镶板门的镶板可用实木板或七层胶合板或中密度纤维板，其质量均应符合国家有关标准。

3.2.7门框长度应按下端埋入20mm制作。

3.3玻璃

3.3.1门用玻璃一般选用厚度为5mm的钢化透明玻璃和钢化磨砂玻璃，或是夹胶玻璃。当有保温隔热要求时，应选用9-12mm厚的中空夹铜玻璃。

3.3.2安装玻璃前应先嵌硅酮胶，后装玻璃，再用木压条粘牢。

3.3.3对运动和健身房，儿童活动场所必须采用符合标准的安全玻璃。

3.3.4用于隐蔽空间的，选用压花玻璃或磨砂玻璃。

造价者网 www.zaojiazhe.com



3.3油漆

3.3.1常用的油漆有不饱和聚酯漆（PE）、硝基漆（NC）、聚氨酯漆（PU）、紫外线光固干燥漆（UV）。

3.3.2 木门表面经刨光打磨后，一般刷三道底漆，二道面漆。其油漆表面光高度均应达到各种油漆的光高度要求。

3.3.3选用的不同的油漆类别，应根据木门的材质，样式和使用的位置要求，颜色按单项工程确定。

4.4五金

3.4.1五金配件一律采用市场中符合国家标准的成品。

3.5胶粘剂

3.5.1必须使用符合环保卫生标准的耐水、无毒型胶粘剂。

3.6门

3.6.1门型及编号:

3.6.1.1 按开启方式分为:

平开门--P

推拉门--T

弹簧门--H

固定门--G

3.6.1.2本图集编制内容按构造分为:


夹板门--J　　带玻门--B

镶板门--X　　百页门--Y


3.6.1.3 木门的样式按阿拉伯数字为序编号，见样式编号图

## 4、索引方法

4.1、门索引号:

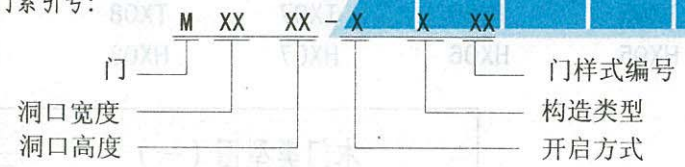



例:

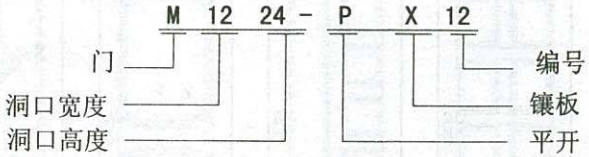


4.2 本图集索引方式:

例:

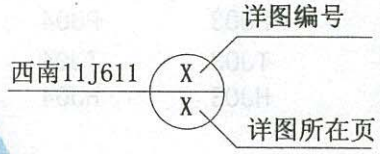


## 5、其他

5.1 本图集所编入的规格尺寸是以《建筑门窗洞口系列》GB5824-86为准，如有非标要求，可自行与厂家联系制作。

5.2 本图集所编入的门型样式以量大面广的工程所用为主，如有特殊的样式或材质的要求，需设计人员与厂家联系。


5.3 本图集门所示的拉手，仅是组合示意，可根据不同的开启方式和门的使用位置要求，跟厂家提出专门的要求。

5.4 本图集所注尺寸均为毫米（mm）。


5.5 本图集未尽事均应按国家现行规范、标准执行。

造价者网 www.zaojiazhe.com







PJ01
TJ01
HJ01




PJ02
TJ02
HJ02




PJ03
TJ03
HJ03




PJ04
TJ04
HJ04




PJ05
TJ05
HJ05




PJ06
TJ06
HJ06




PJ07
TJ07
HJ07




PJ08
TJ08
HJ08




PJ09
TJ09
HJ09




PJ10
TJ10
HJ10




PJ11
TJ11
HJ11




PX01
TX01
HX01




PX02
TX02
HX02




PX03
TX03
HX03




PX04
TX04
HX04




PX05
TX05
HX05




PX06
TX06
HX06



PX07
TX07
HX07



PX08
TX08
HX08



PX09
TX09
HX09


木门类型图（一）

西南11J611

页 次 4

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳 彭林林

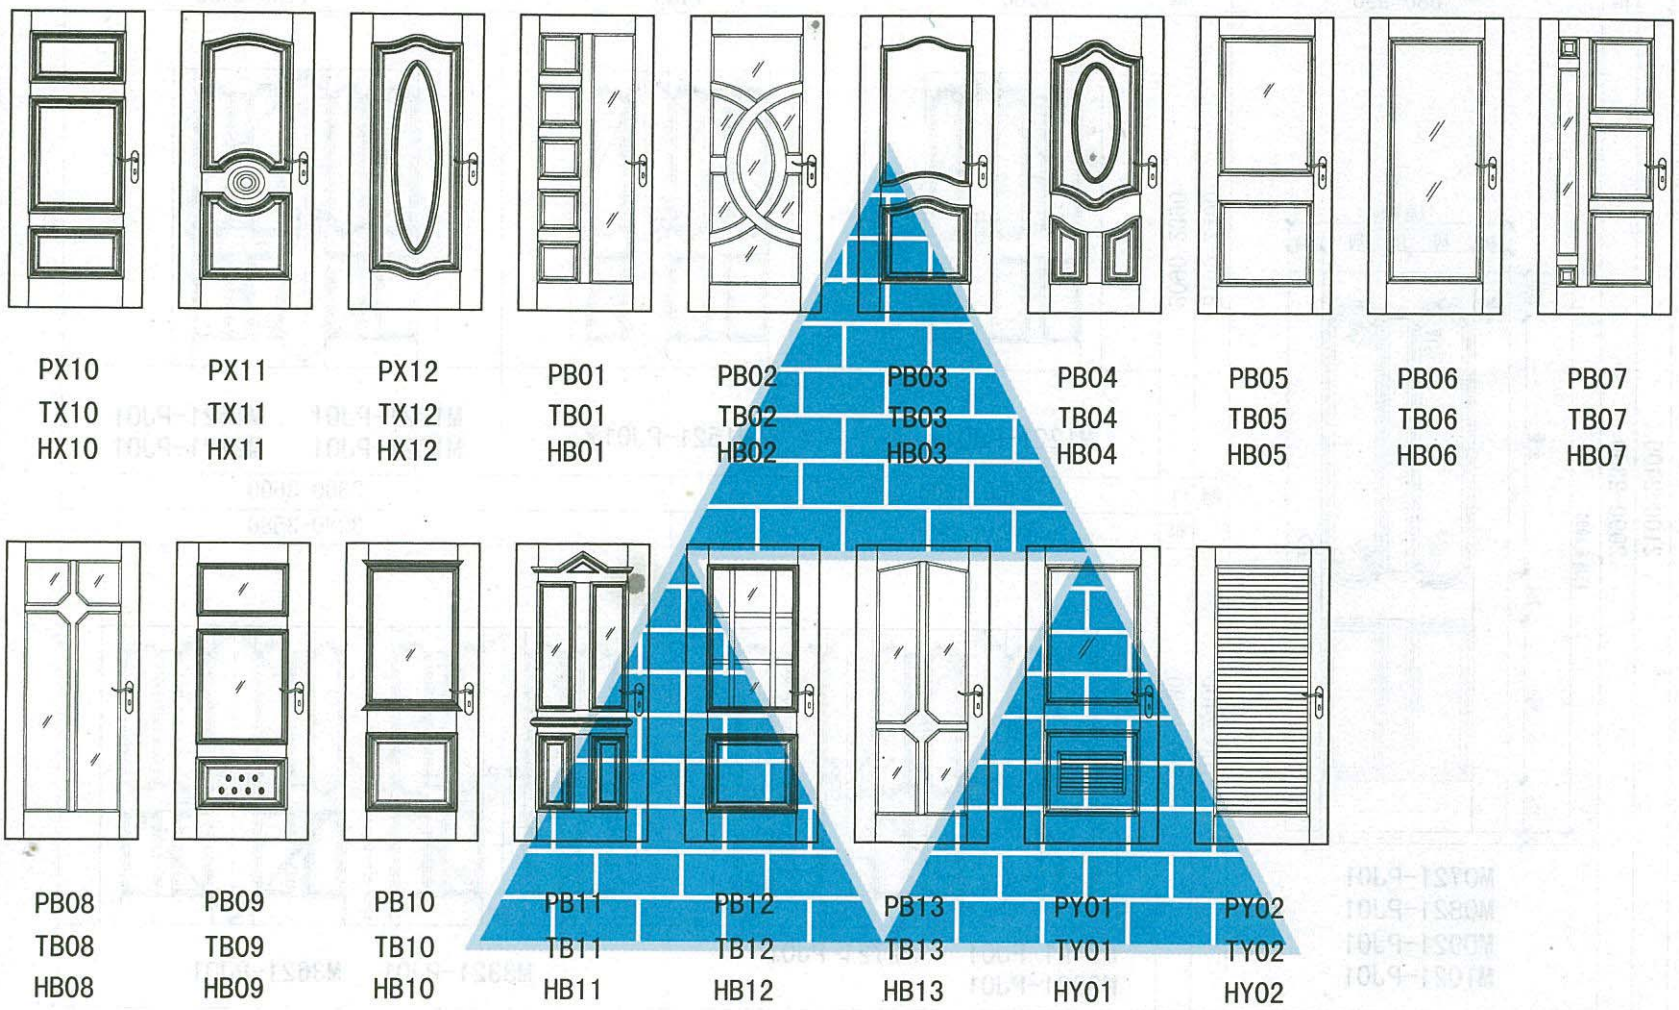






木门类型图（二）



西南11J611

页 次 5

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳 审核 刘林
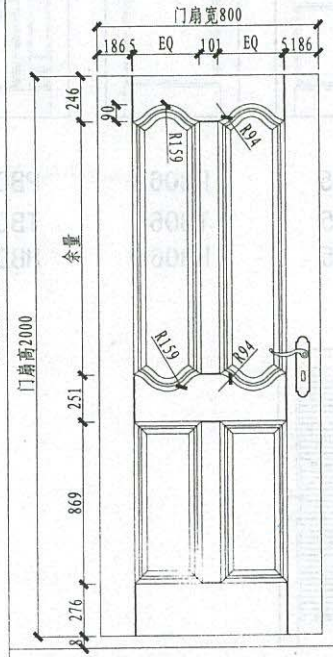
| 洞口 | 700-1000 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|---|
| 框 | 680-990 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2100-2400 / 2090-2390 |  M0721-PJ01<br>M0821-PJ01<br>M0921-PJ01<br>M1021-PJ01 |  M1221-PJ01* |  M1521-PJ01* |  M1221-PJ01 M1521-PJ01<br>M1821-PJ01 M2121-PJ01 |
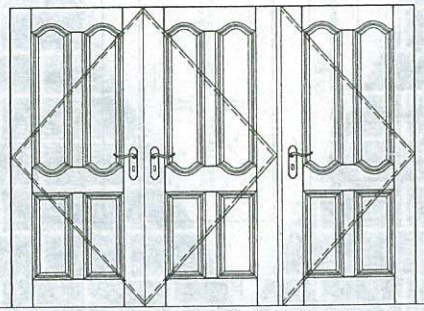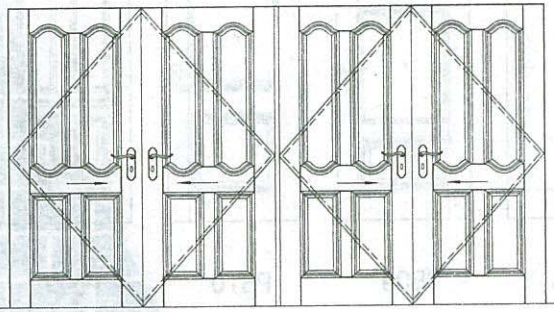
| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400 / 2090-2390 |  M2421-PJ01 M2721-PJ01<br>M3021-PJ01 |  M3321-PJ01 M3621-PJ01 |

注：
1、有＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PJ01。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HJ。例：M0721-HJ01。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TJ，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TJ01。

平开(推拉、弹簧)夹板门立面01


西南11J611

页次 6

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳 刘林

| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |

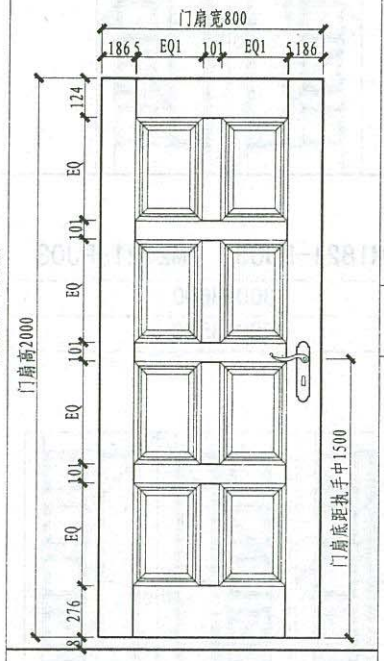



2090-2390


M0721-PJ02
M0821-PJ02
M0921-PJ02
M1021-PJ02

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |

2100-2400
2090-2390

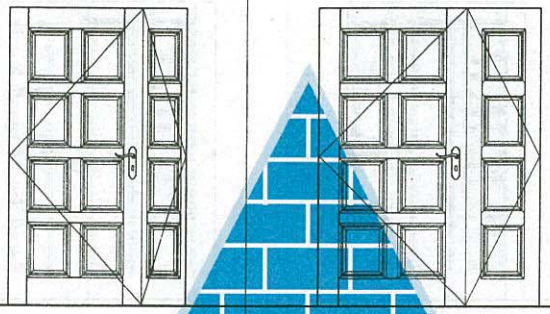


M1221-PJ02* M1521-PJ02*




M1821-PJ02 M2121-PJ02

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |

2100-2400
2090-2390

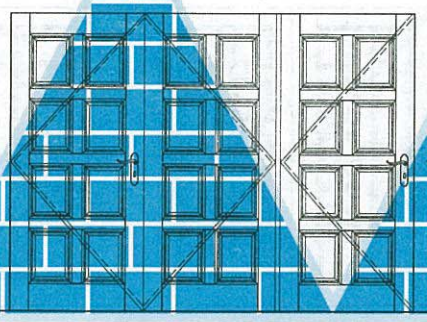

M2421-PJ02 M2721-PJ02
M3021-PJ02

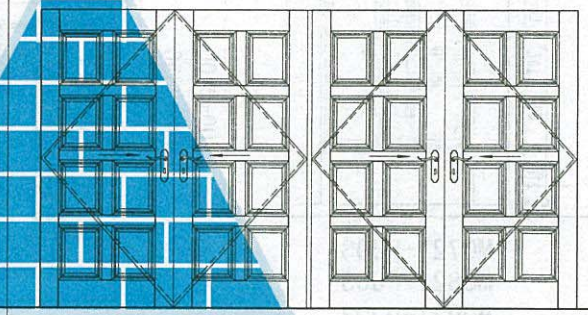

M3321-PJ02 M3621-PJ02

注：
1、有＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PJ02。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HJ。例：M0721-HJ02。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TJ，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TJ02。


平开(推拉、弹簧)夹板门立面02

西南11J611
页次 7

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳 彭林

| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |

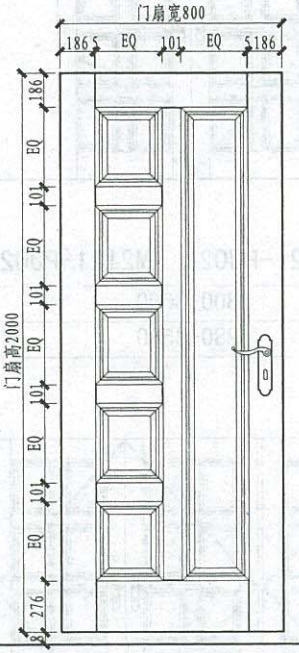



2090-2390


M0721-PJ03
M0821-PJ03
M0921-PJ03
M1021-PJ03

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |


2100-2400
2090-2390



M1221-PJ03*




M1521-PJ03*




M1821-PJ03 M2121-PJ03

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |

2100-2400
2090-2390

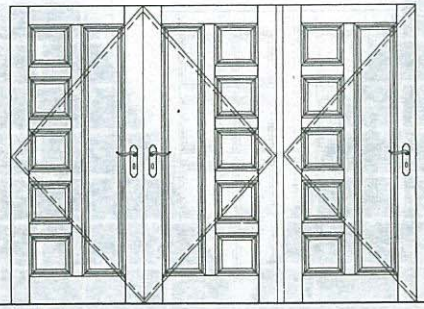

M2421-PJ03 M2721-PJ03
M3021-PJ03

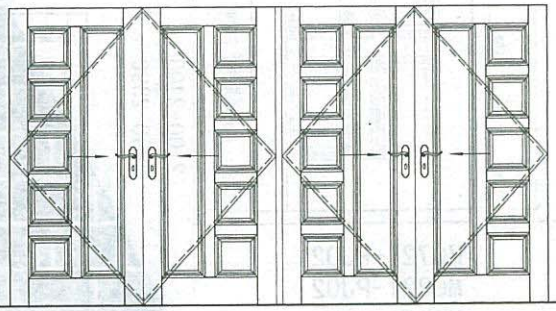

M3321-PJ03 M3621-PJ03

注：
1、有*号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PJ03。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HJ。例：M0721-HJ03。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TJ，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TJ03。

平开(推拉、弹簧)夹板门立面03


西南11J611
页次 8

造价者网 www.zaojiazhe.com



| 洞口 | 700-1000 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|---|
| 框 | 680-990 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2090-2390 | M0721-PJ04<br>M0821-PJ04<br>M0921-PJ04<br>M1021-PJ04 | | | |
| 2100-2400<br>2090-2390 | | M1221-PJ04* | M1521-PJ04* | M1821-PJ04 M2121-PJ04 |

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400<br>2090-2390 | M2421-PJ04 M2721-PJ04<br>M3021-PJ04 | M3321-PJ04 M3621-PJ04 |

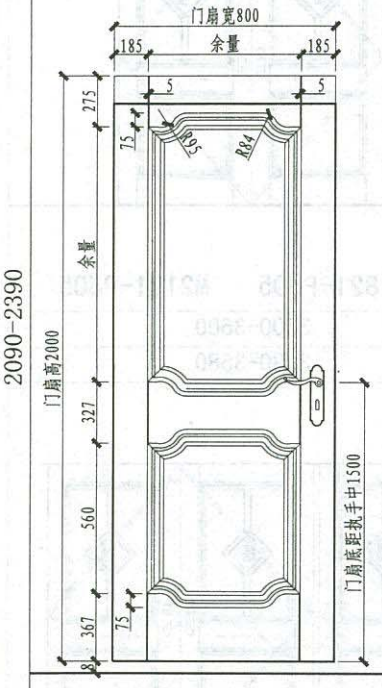


注：
1、有＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PJ04。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HJ。例：M0721-HJ04。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TJ，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TJ04。

平开(推拉、弹簧)夹板门立面04


西南11J611

页次 9




造价者网 www.zaojiazhe.com



校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳 彭林林

| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |

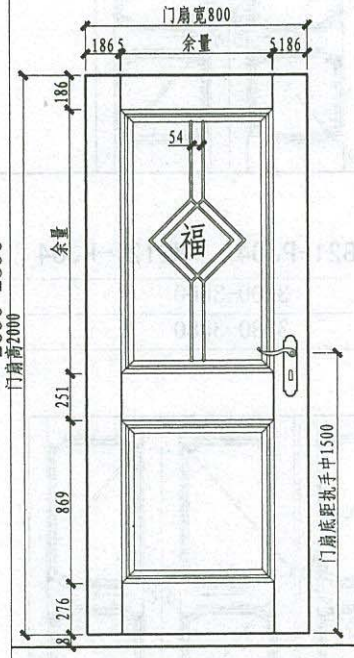


M0721-PJ05
M0821-PJ05
M0921-PJ05
M1021-PJ05

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2100-2400<br>2090-2390 |  |  |  |
| | M1221-PJ05* | M1521-PJ05* | M1821-PJ05 M2121-PJ05 |
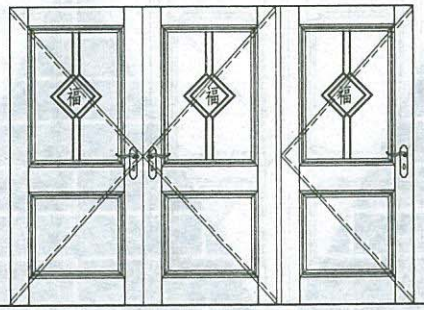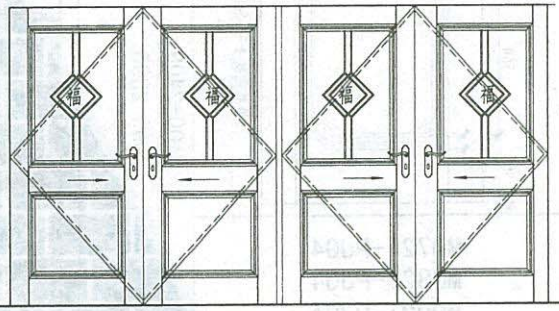
| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400<br>2090-2390 |  |  |
| | M2421-PJ05 M2721-PJ05<br>M3021-PJ05 | M3321-PJ05 M3621-PJ05 |

注：1、有*号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PJ05。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HJ。例：M0721-HJ05。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TJ，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TJ05。


平开(推拉、弹簧)夹板门立面05

西南11J611
页次 10

造价者网 www.zaojiazhe.com




| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |

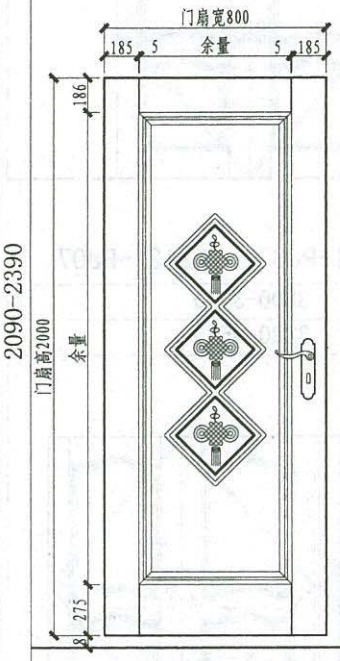



M0721-PJ06
M0821-PJ06
M0921-PJ06
M1021-PJ06

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |

2100-2400
2090-2390

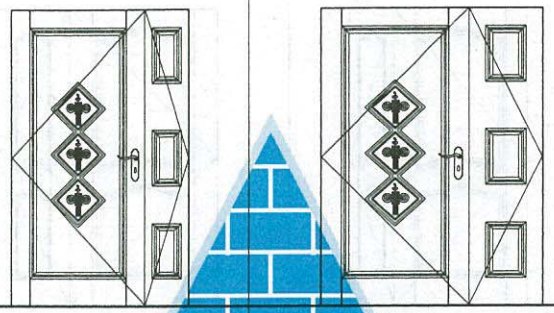


M1221-PJ06*　M1521-PJ06*



M1821-PJ06　M2121-PJ06

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |

2100-2400
2090-2390

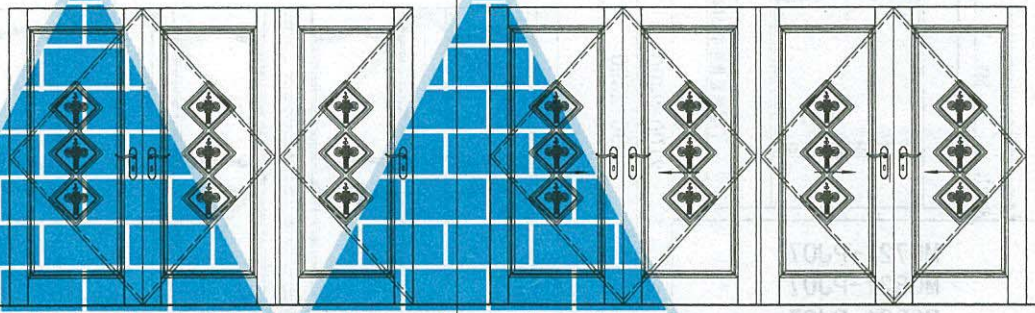

M2421-PJ06　M2721-PJ06
M3021-PJ06
M3321-PJ06　M3621-PJ06

注：1、有*号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PJ06。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HJ。例：M0721-HJ06。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TJ，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TJ06。

平开(推拉、弹簧)夹板门立面06


西南11J611
页次 11

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳 审核

| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |


2090-2390

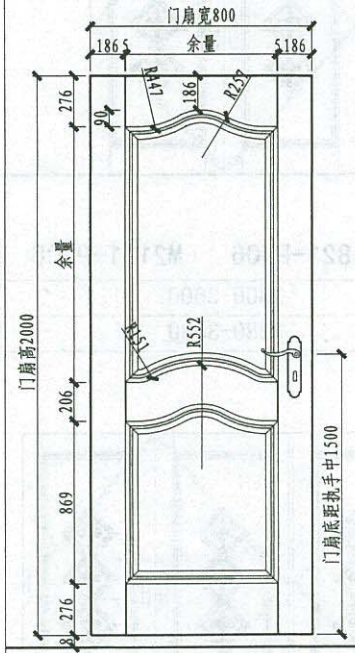



M0721-PJ07
M0821-PJ07
M0921-PJ07
M1021-PJ07

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |


2100-2400 2090-2390



M1221-PJ07*




M1521-PJ07*




M1821-PJ07 M2121-PJ07

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |

2100-2400 2090-2390

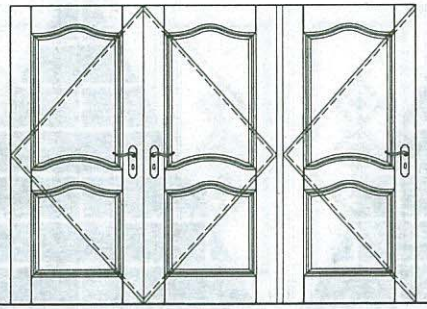

M2421-PJ07 M2721-PJ07
M3021-PJ07

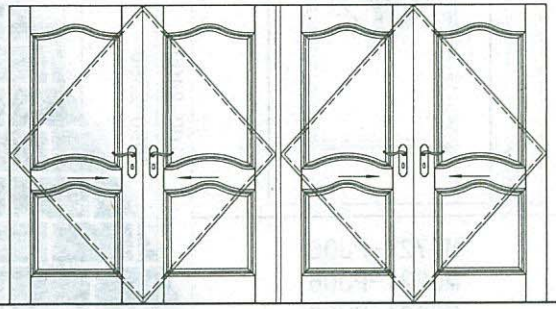

M3321-PJ07 M3621-PJ07

注：
1、有＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PJ07。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HJ。例：M0721-HJ07。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TJ，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TJ07。


平开(推拉、弹簧)夹板门立面07

西南11J611
页次 12

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳 审核 郭红林

| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |

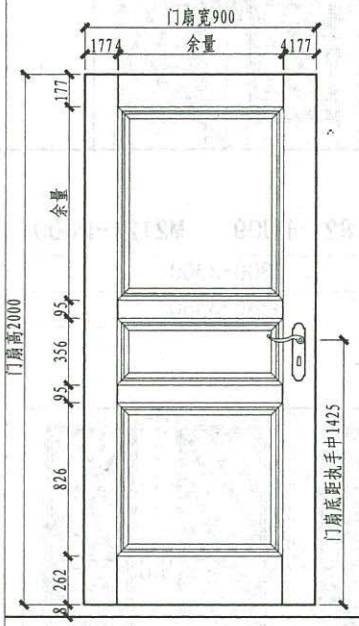


M0721-PJ08
M0821-PJ08
M0921-PJ08
M1021-PJ08

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2100-2400 / 2090-2390 | M1221-PJ08* | M1521-PJ08* | M1821-PJ08 M2121-PJ08 |

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400 / 2090-2390 | M2421-PJ08 M2721-PJ08 M3021-PJ08 | M3321-PJ08 M3621-PJ08 |


注：
1、有＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PJ08。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HJ。例：M0721-HJ08。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TJ，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TJ08。

平开(推拉、弹簧)夹板门立面08

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳 审核

| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |

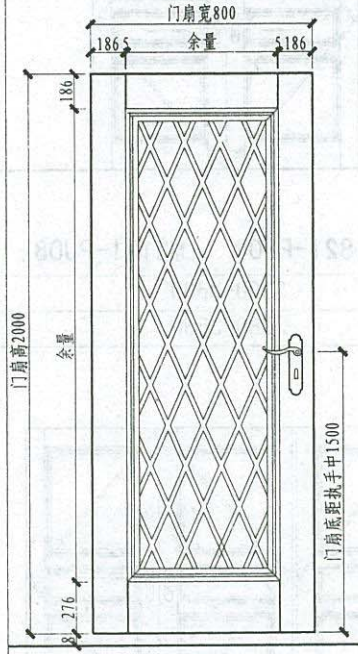



2090-2390


M0721-PJ09
M0821-PJ09
M0921-PJ09
M1021-PJ09

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |


2100-2400
2090-2390




M1221-PJ09*





M1521-PJ09*




M1821-PJ09 M2121-PJ09

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |

2100-2400
2090-2390

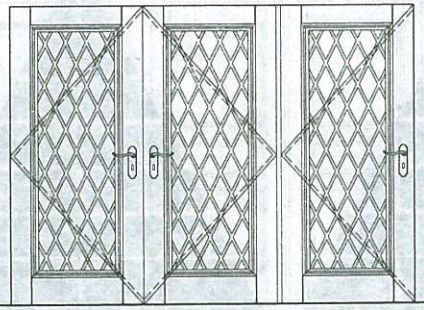

M2421-PJ09 M2721-PJ09
M3021-PJ09

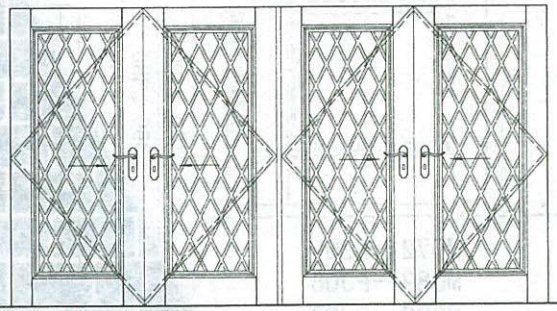

M3321-PJ09 M3621-PJ09

注：
1、有*号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PJ09。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HJ。例：M0721-HJ09。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TJ，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TJ09。

平开(推拉、弹簧)夹板门立面09


西南11J611
页次 14

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳 审核

| 洞口 | 700-1000 | 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 框 | 680-990 | 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2090-2390 | M0721-PJ10<br>M0821-PJ10<br>M0921-PJ10<br>M1021-PJ10 | 2100-2400<br>2090-2390 | M1221-PJ10* | M1521-PJ10* | M1821-PJ10 M2121-PJ10 |

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400<br>2090-2390 | M2421-PJ10 M2721-PJ10<br>M3021-PJ10 | M3321-PJ10 M3621-PJ10 |

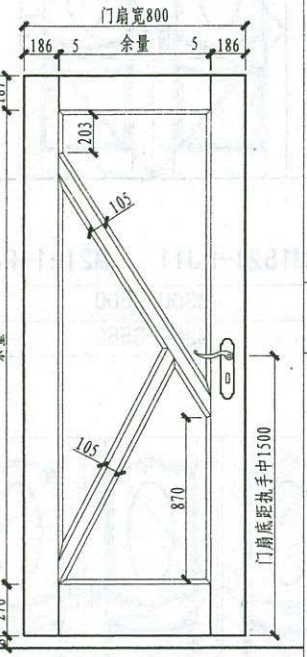



注：
1、有＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PJ10。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HJ。例：M0721-HJ10。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TJ，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TJ10。

平开(推拉、弹簧)夹板门立面10

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳 审核


| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |

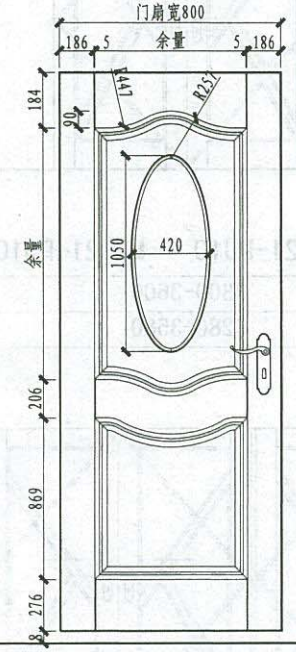



M0721-PJ11
M0821-PJ11
M0921-PJ11
M1021-PJ11

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |


2100-2400
2090-2390



M1221-PJ11*




M1521-PJ11*




M1821-PJ11 M2121-PJ10

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |

2100-2400
2090-2390

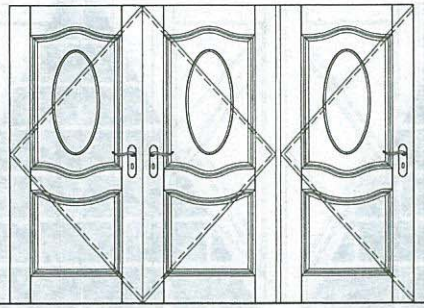

M2421-PJ11 M2721-PJ11
M3021-PJ11

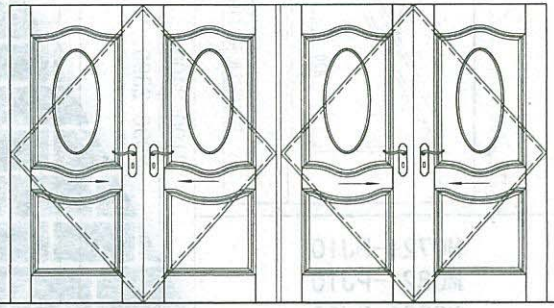

M3321-PJ11 M3621-PJ11


注：
1、有＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PJ11。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HJ。例：M0721-HJ11。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TJ，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TJ11。

平开(推拉、弹簧)夹板门立面11

造价者网 www.zaojiazhe.com



| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |

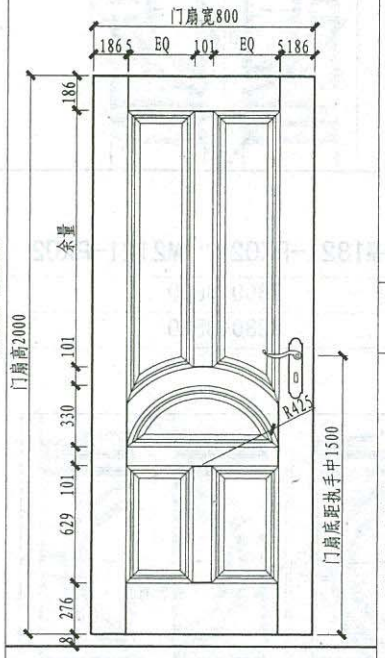



2090-2390


M0721-PX01
M0821-PX01
M0921-PX01
M1021-PX01

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |

2100-2400
2090-2390

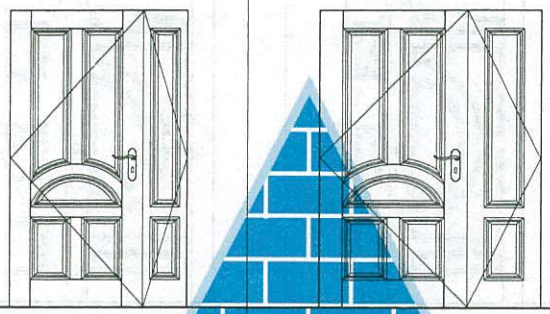


M1221-PX01*　M1521-PX01*




M1821-PX01　M2121-PX01

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |

2100-2400
2090-2390

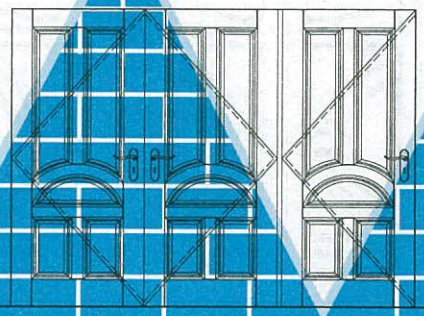

M2421-PX01　M2721-PX01
M3021-PX01

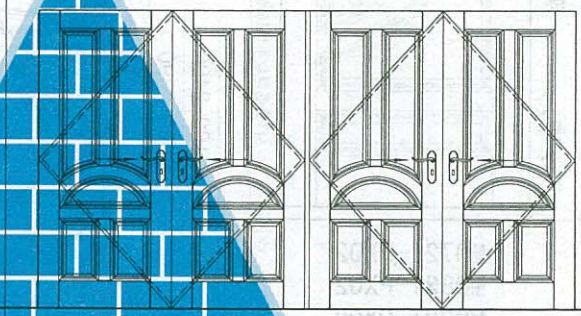

M3321-PX01　M3621-PX01

注：
1、有*号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PX01。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HX。例：M0721-HX01。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TX，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TX01。


平开(推拉、弹簧)镶板门立面01

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳 审核

| 洞口 | 700-1000 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|---|
| 框 | 680-990 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2100-2400 / 2090-2390 | M0721-PX02<br>M0821-PX02<br>M0921-PX02<br>M1021-PX02 | M1221-PX02* | M1521-PX02* | M1821-PX02 M2121-PX02 |
| 2100-2400 / 2090-2390 | | M2421-PX02 M3021-PX02 | M2721-PX02 | M3321-PX02 M3621-PX02 |

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |

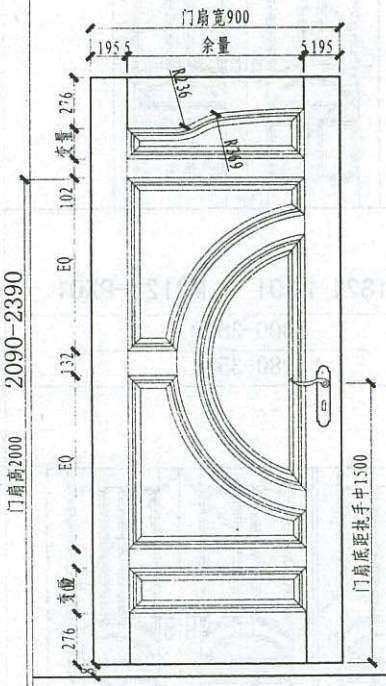


注：1、有＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PX02。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HX。例：M0721-HX02。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TX，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TX02。


平开(推拉、弹簧)镶板门立面02

西南11J611
页次 18

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳 彭琳林

| 洞口 | 700-1000 | 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 框 | 680-990 | 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2090-2390 | M0721-PX03<br>M0821-PX03<br>M0921-PX03<br>M1021-PX03 | 2100-2400<br>2090-2390 | M1221-PX03* | M1521-PX03* | M1821-PX03 M2121-PX03 |
| 洞口 | 2400-3000 | | | | 3300-3600 |
| 框 | 2380-2980 | | | | 3280-3580 |
| 2100-2400<br>2090-2390 | M2421-PX03 M2721-PX03<br>M3021-PX03 | | | | M3321-PX03 M3621-PX03 |

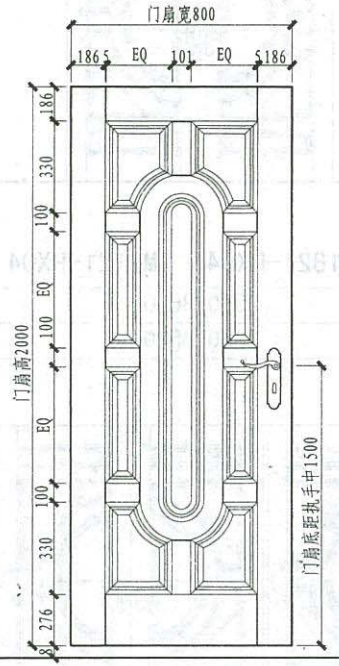


注：1、有*号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PX03。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HX。例：M0721-HX03。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TX，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TX03。

平开(推拉、弹簧)镶板门立面03

西南11J611

页次 19

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳 审核

| 洞口 | 700-1000 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|---|
| 框 | 680-990 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2090-2390 | M0721-PX04<br>M0821-PX04<br>M0921-PX04<br>M1021-PX04 | | | |
| 2100-2400<br>2090-2390 | | M1221-PX04* | M1521-PX04* | M1821-PX04 M2121-PX04 |

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400<br>2090-2390 | M2421-PX04 M2721-PX04<br>M3021-PX04 | M3321-PX04 M3621-PX04 |

注：1、有＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PX04。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HX。例：M0721-HX04。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TX，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TX04。


平开(推拉、弹簧)镶板门立面04

西南11J611
页次 20

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳

| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |
| 2090-2390 | M0721-PX05<br>M0821-PX05<br>M0921-PX05<br>M1021-PX05 |

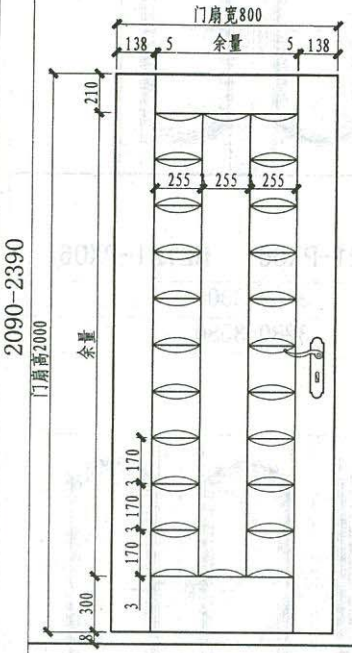


| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2100-2400<br>2090-2390 | M1221-PX05* | M1521-PX05* | M1821-PX05 M2121-PX05 |

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400<br>2090-2390 | M2421-PX05 M2721-PX05<br>M3021-PX05 | M3321-PX05 M3621-PX05 |

注：1、有*号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PX05。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HX。例：M0721-HX05。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TX，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TX05。


平开(推拉、弹簧)镶板门立面05

西南11J611
页次 21

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳 彭林

| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |

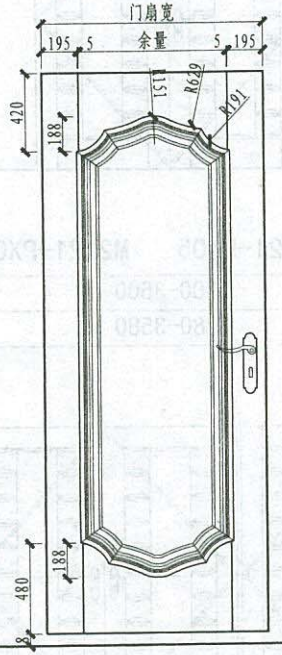



2090-2390


M0721-PX06
M0821-PX06
M0921-PX06
M1021-PX06

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |


2100-2400
2090-2390



M1221-PX06*




M1521-PX06*




M1821-PX06 M2121-PX06

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |

2100-2400
2090-2390

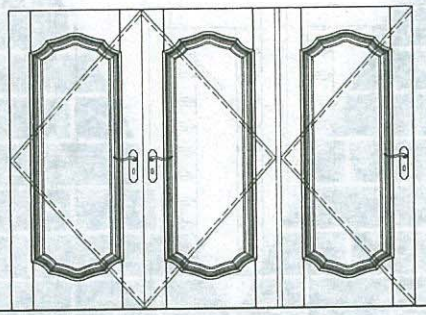

M2421-PX06 M2721-PX06
M3021-PX06

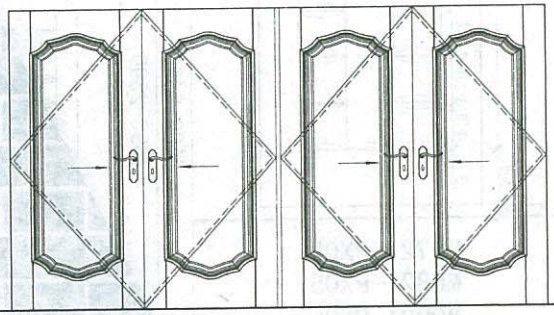

M3321-PX06 M3621-PX06

注：
1、行＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PX06。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HX。例：M0721-HX06。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TX，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TX06。


平开(推拉、弹簧)镶板门立面06

西南11J611
页次 22

造价者网 www.zaojiazhe.com



| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |
| 2090-2390 | M0721-PX07<br>M0821-PX07<br>M0921-PX07<br>M1021-PX07 |

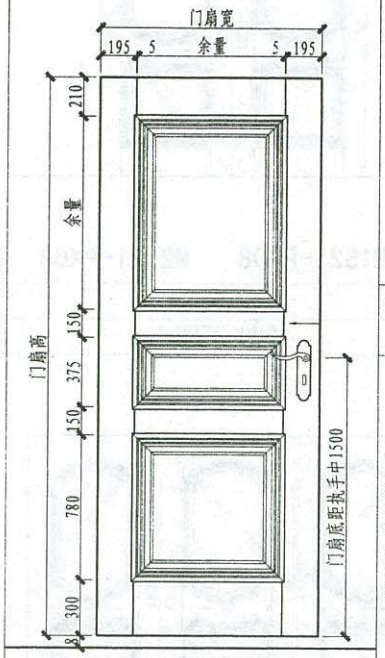


| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2100-2400<br>2090-2390 | M1221-PX07* | M1521-PX07* | M1821-PX07 M2121-PX07 |

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400<br>2090-2390 | M2421-PX07 M2721-PX07<br>M3021-PX07 | M3321-PX07 M3621-PX07 |


注：1、有*号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PX07。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HX。例：M0721-HX07。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TX，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TX07。

平开(推拉、弹簧)镶板门立面07

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳

| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |

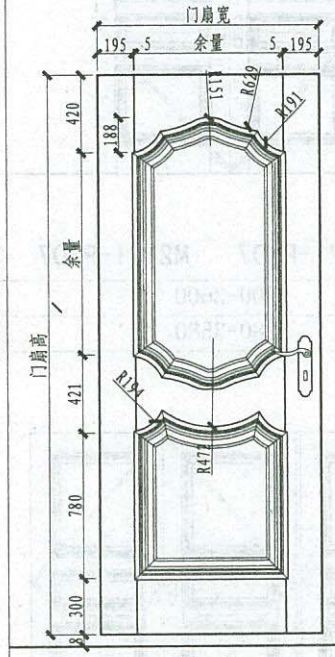



2090-2390


M0721-PX08
M0821-PX08
M0921-PX08
M1021-PX08

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |


2100-2400
2090-2390



M1221-PX08*




M1521-PX08*




M1821-PX08 M2121-PX08

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |

2100-2400
2090-2390

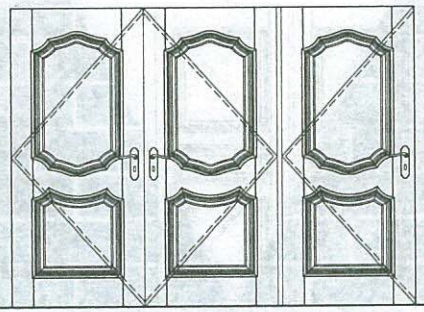

M2421-PX08 M2721-PX08
M3021-PX08

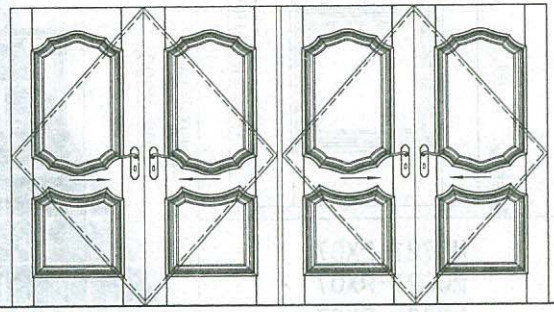

M3321-PX08 M3621-PX08

注：
1、有*号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PX08。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HX。例：M0721-HX08。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TX，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TX08。

平开(推拉、弹簧)镶板门立面08


西南11J611
页次 24

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳 审核 刘林

| 洞口 | 700-1000 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|---|
| 框 | 680-990 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2100-2400 / 2090-2390 | | M1221-PX09* | M1521-PX09* | M1821-PX09 M2121-PX09 |
| 2090-2390 | M0721-PX09 M0821-PX09 M0921-PX09 M1021-PX09 | | | |

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400 / 2090-2390 | M2421-PX09 M2721-PX09 M3021-PX09 | M3321-PX09 M3621-PX09 |

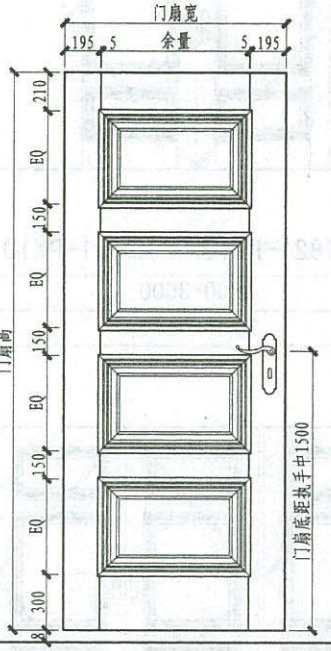


注：1、有*号的编号为大、小门样式。

2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PX09。

3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HJ。例：M0721-HX09。

4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TX，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TX09。

平开(推拉、弹簧)镶板门立面09


西南11J611

页次 25

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳 审核

| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |

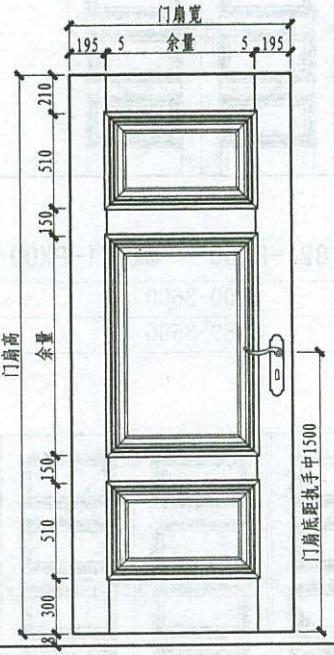



2090-2390


M0721-PX10
M0821-PX10
M0921-PX10
M1021-PX10

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |


2100-2400
2090-2390



M1221-PX10*




M1521-PX10*




M1821-PX10 M2121-PX10

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |

2100-2400
2090-2390

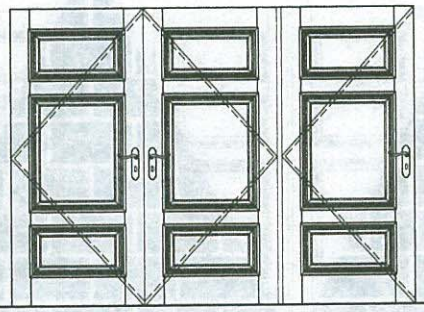

M2421-PX10 M2721-PX10
M3021-PX10

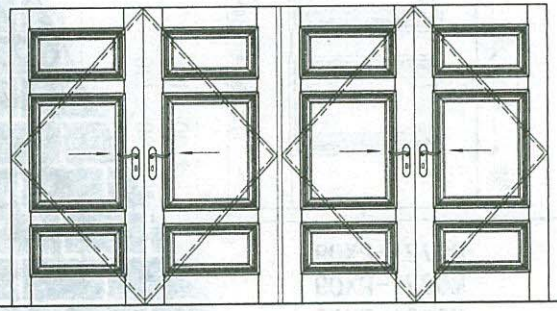

M3321-PX10 M3621-PX10

注：
1、有*号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PX10。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HX。例：M0721-HX10。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TX，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TX10。


平开(推拉、弹簧)镶板门立面10

西南11J611
页次 26

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳 审核 刘林

| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |
| 2090-2390 | |

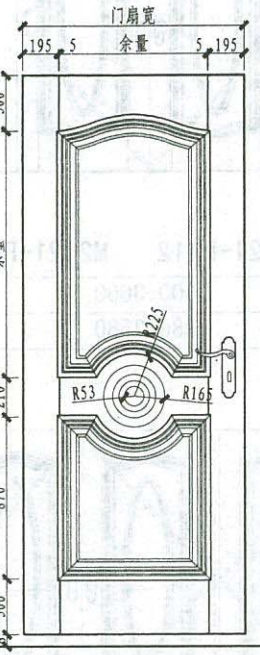


M0721-PX11
M0821-PX11
M0921-PX11
M1021-PX11

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2100-2400 / 2090-2390 | | | |

M1221-PX11* M1521-PX11*

M1821-PX11 M2121-PX11

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400 / 2090-2390 | | |

M2421-PX11 M2721-PX11
M3021-PX11





M3321-PX11 M3621-PX11



注：1、有*号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PX11。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HX。例：M0721-HX11。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TX，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TX11。

平开(推拉、弹簧)镶板门立面11

造价者网 www.zaojiazhe.com

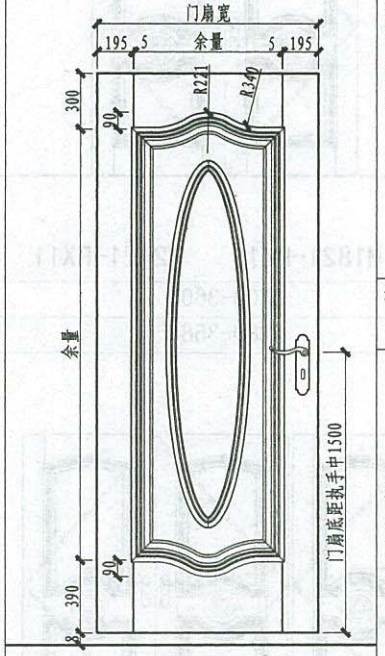

| 洞口 | 700-1000 | 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 框 | 680-990 | 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2090-2390 |  M0721-PX12 M0821-PX12 M0921-PX12 M1021-PX12 | 2100-2400 2090-2390 |  M1221-PX12* |  M1521-PX12* |  M1821-PX12 M2121-PX12 |
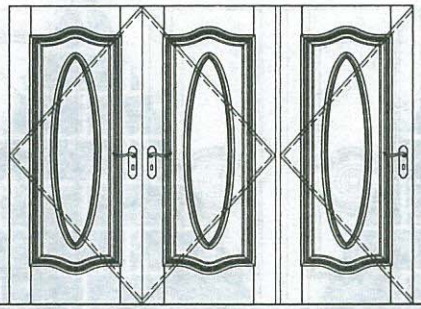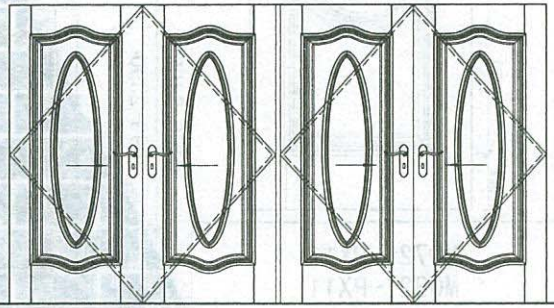
| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400 2090-2390 |  M2421-PX12 M2721-PX12 M3021-PX12 |  M3321-PX12 M3621-PX12 |

注：
1、有★号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PX12。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HX。例：M0721-HX12。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TX，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TX12。

平开(推拉、弹簧)镶板门立面12

西南11J611


页次 28

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳 彭林

| 洞口 | 700-1000 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|---|
| 框 | 680-990 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2100-2400 / 2090-2390 | | M1221-PB01* | M1521-PB01* | M1821-PB01 M2121-PB01 |
| 2090-2390 | M0721-PB01<br>M0821-PB01<br>M0921-PB01<br>M1021-PB01 | | | |

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400 / 2090-2390 | M2421-PB01 M2721-PB01<br>M3021-PB01 | M3321-PB01 M3621-PB01 |

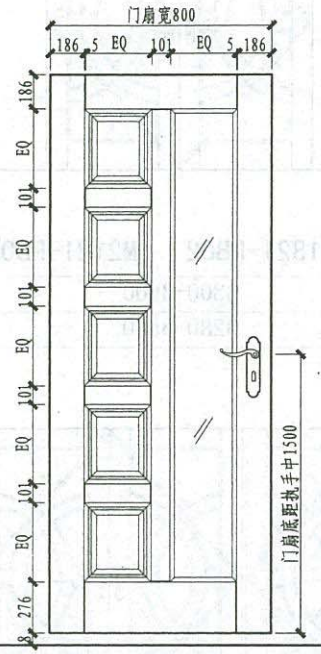



注：1、有＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PB01。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HB。例：M0721-HB01。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TB，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TB01。

平开(推拉、弹簧)带玻门立面01




造价者网 www.zaojiazhe.com



校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳
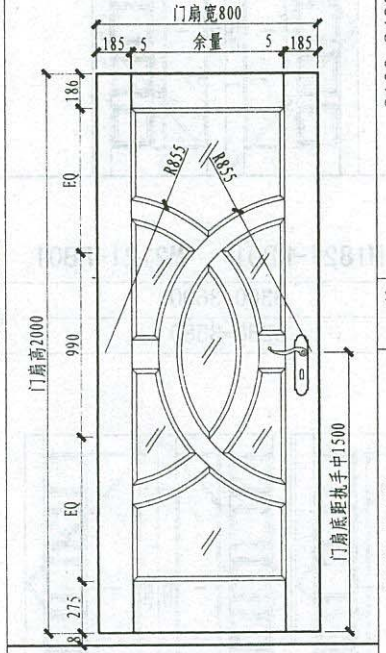
| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |
| 2090-2390 |  |



M0721-PB02
M0821-PB02
M0921-PB02
M1021-PB02

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2100-2400<br>2090-2390 |  |  |  |
| | M1221-PB02* | M1521-PB02* | M1821-PB02 M2121-PB02 |
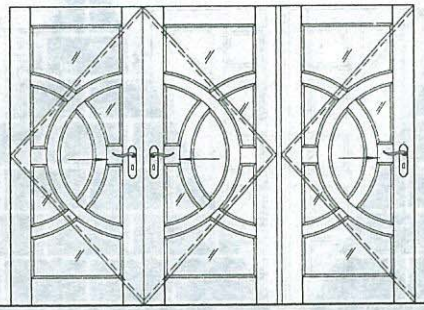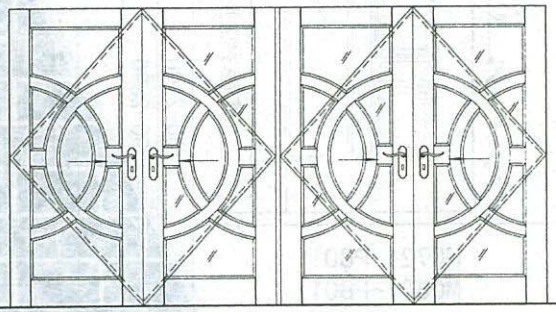
| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400<br>2090-2390 |  |  |
| | M2421-PB02 M2721-PB02<br>M3021-PB02 | M3321-PB02 M3621-PB02 |


注：
1、有＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PB02。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HB。例：M0721-HB02。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TB，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TB02。

平开(推拉、弹簧)带玻门立面02

造价者网 www.zaojiazhe.com



| 洞口 | 700-1000 | 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 框 | 680-990 | 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2090-2390 | M0721-PB03<br>M0821-PB03<br>M0921-PB03<br>M1021-PB03 | 2100-2400<br>2090-2390 | M1221-PB03* | M1521-PB03* | M1821-PB03 M2121-PB03 |
| 洞口 | 2400-3000 | | | | 3300-3600 |
| 框 | 2380-2980 | | | | 3280-3580 |
| 2100-2400<br>2090-2390 | M2421-PB03<br>M3021-PB03 | | M2721-PB03 | | M3321-PB03 M3621-PB03 |

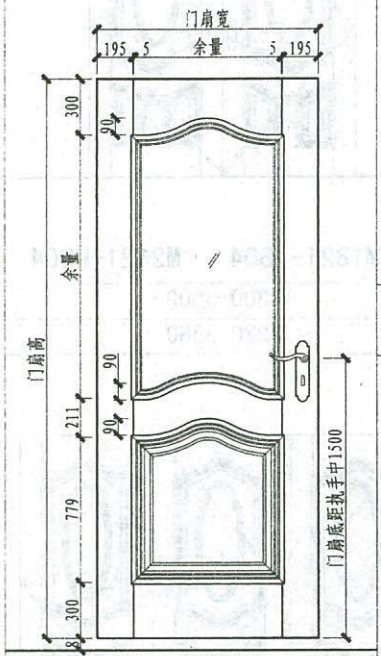


注：
1、有★号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PB03。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HB。例：M0721-HB03。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TB，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TB03。

平开(推拉、弹簧)带玻门立面03


西南11J611

页 次 31

造价者网 www.zaojiazhe.com




| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |

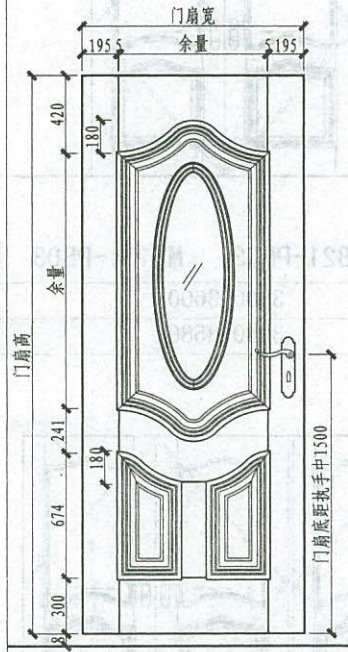



M0721-PB04
M0821-PB04
M0921-PB04
M1021-PB04

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |


2100-2400
2090-2390



M1221-PB04*




M1521-PB04*




M1821-PB04 M2121-PB04

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |

2100-2400
2090-2390

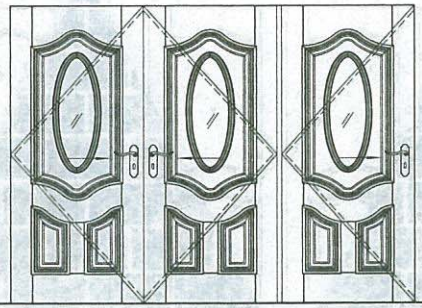

M2421-PB04 M2721-PB04
M3021-PB04

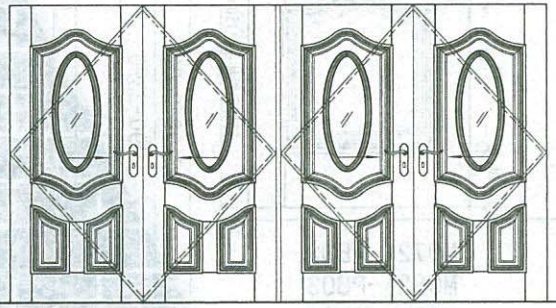

M3321-PB04 M3621-PB04

注：
1、有＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PB04。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HB。例：M0721-HB04。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TB，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TB04。


平开(推拉、弹簧)带玻门立面04

西南11J611
页次 32

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳

| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |

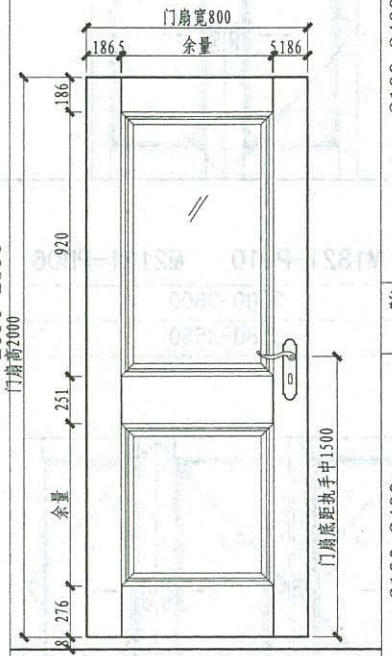


M0721-PB05
M0821-PB05
M0921-PB05
M1021-PB05

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2100-2400 / 2090-2390 | M1221-PB05* | M1521-PB05* | M1821-PB05 M2121-PB05 |

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400 / 2090-2390 | M2421-PB05 M2721-PB05 M3021-PB05 | M3321-PB05 M3621-PB05 |


注：
1、有＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PB05。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HB。例：M0721-HB05。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TB,五金件做相应的改变。编号例：M0721-TB05。

平开(推拉、弹簧)带玻门立面05

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 彭琳 制图 彭琳


| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |

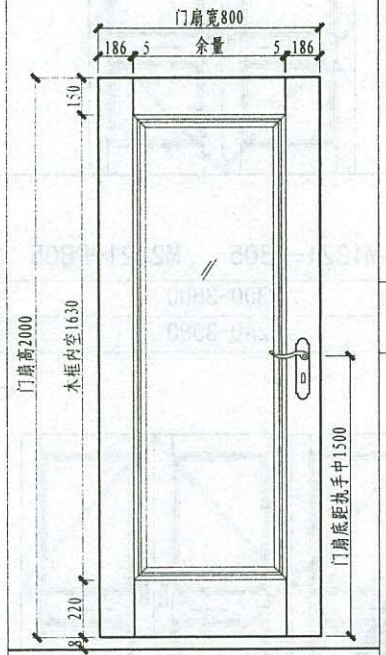



M0721-PB06
M0821-PB06
M0921-PB06
M1021-PB06

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |


2100-2400
2090-2390



M1221-PB06*




M1521-PB06*




M1821-PJ10 M2121-PB06

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |

2100-2400
2090-2390

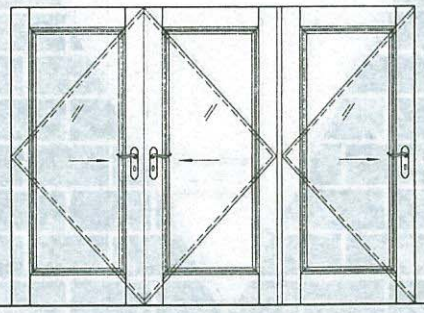

M2421-PB06 M2721-PB06
M3021-PB06

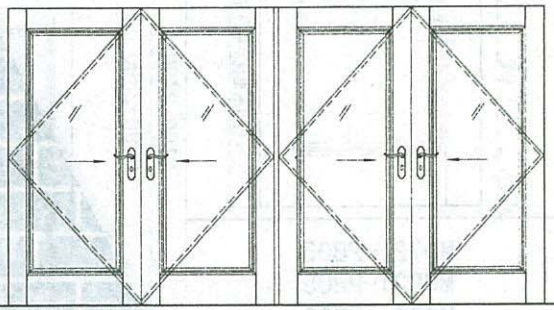

M3321-PB06 M3621-PB06


注：1、有＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PB06。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HB。例：M0721-HB06。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TB，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TB06。

平开(弹簧)带玻门立面06

造价者网 www.zaojiazhe.com



| 洞口 | 700-1000 | 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 框 | 680-990 | 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2090-2390 | M0721-PB07<br>M0821-PB07<br>M0921-PB07<br>M1021-PB07 | 2100-2400<br>2090-2390 | M1221-PB07* | M1521-PB07* | M1821-PB07 M2121-PB07 |
| 洞口 | 2400-3000 | | | | 3300-3600 |
| 框 | 2380-2980 | | | | 3280-3580 |
| 2100-2400<br>2090-2390 | M2421-PB07 M2721-PB07<br>M3021-PB07 | | | | M3321-PB07 M3621-PB07 |

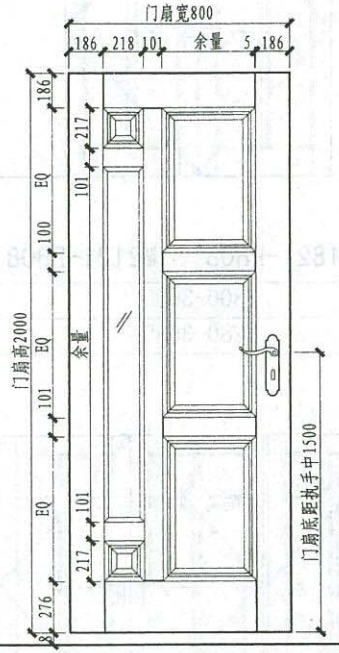



注：1、有＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PB07。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HB。例：M0721-HB07。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TB，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TB07。

平开(推拉、弹簧)带玻门立面07

造价者网 www.zaojiazhe.com


校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳

| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |
| 2090-2390 | |

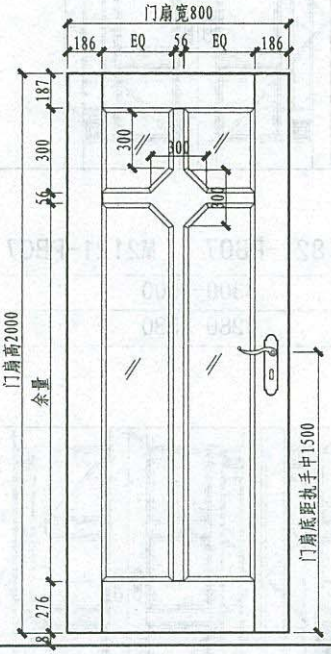



M0721-PB08
M0821-PB08
M0921-PB08
M1021-PB08


| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2100-2400 / 2090-2390 | | | |



M1221-PB08*




M1521-PB08*




M1821-PB08 M2121-PB08

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400 / 2090-2390 | | |

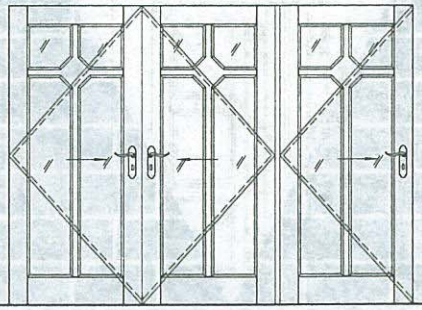

M2421-PB08 M2721-PB08
M3021-PB08

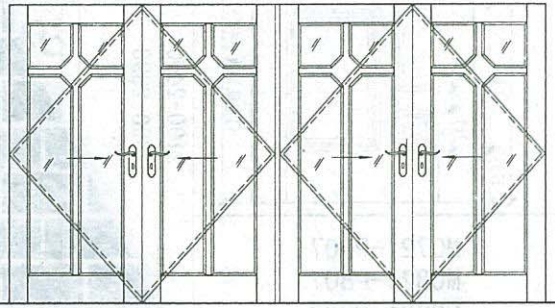

M3321-PB08 M3621-PB08


注：
1、有*号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PB08。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HB。例：M0721-HB08。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TB，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TB08。

平开(推拉、弹簧)带玻门立面08

造价者网 www.zaojiazhe.com



| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |
| 2090-2390 | M0721-PB09<br>M0821-PB09<br>M0921-PB09<br>M1021-PB09 |

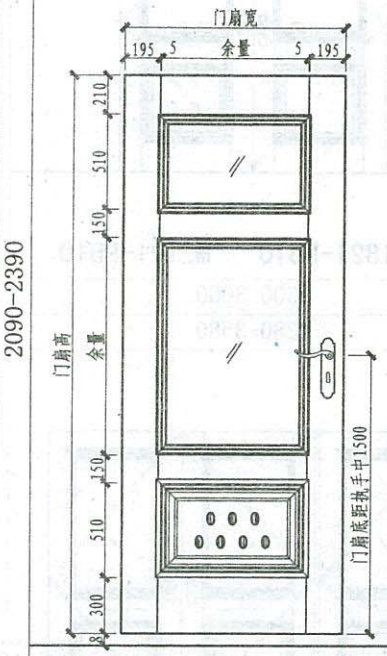


| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2100-2400<br>2090-2390 | M1221-PB09* | M1521-PB09* | M1821-PB09 M2121-PB09 |

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400<br>2090-2390 | M2421-PB09 M2721-PB09<br>M3021-PB09 | M3321-PB09 M3621-PB09 |

注：1、有＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PB09。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HB。例：M0721-HB09。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TB，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TB09。


平开(推拉、弹簧)带玻门立面09

西南11J611
页次 37

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳 审核 钱江林

| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |

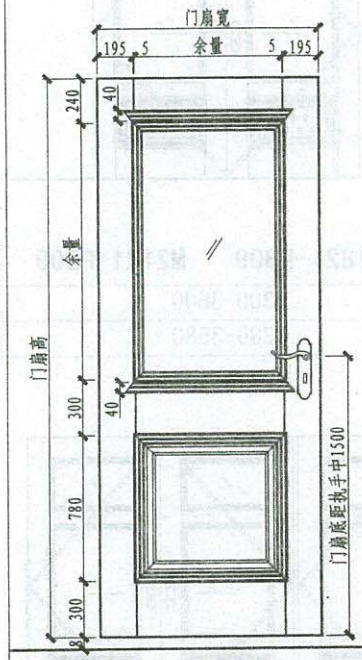



2090-2390


M0721-PB10
M0821-PB10
M0921-PB10
M1021-PB10

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |


2100-2400
2090-2390



M1221-PB10*




M1521-PB10*




M1821-PB10 M2121-PB10

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |

2100-2400
2090-2390

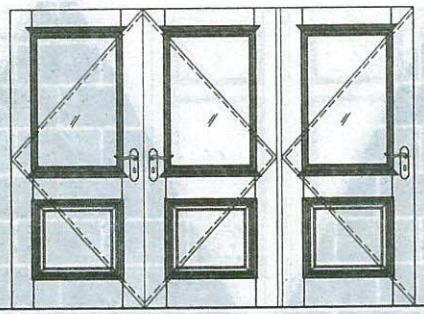

M2421-PB10 M2721-PB10
M3021-PB10

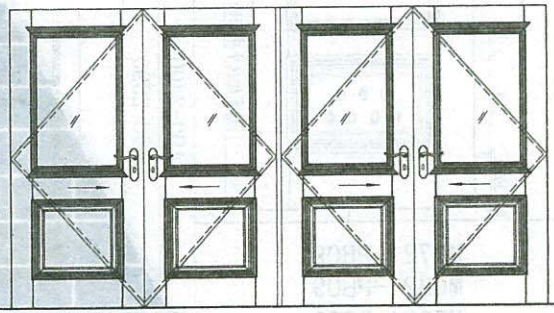

M3321-PB10 M3621-PB10

注：
1、有＊号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PB10。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HB。例：M0721-HB10。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TB，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TB10。

平开(推拉、弹簧)带玻门立面10


西南11J611

页次 38

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳

| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |
| 2090-2390 | M0721-PB11<br>M0821-PB11<br>M0921-PB11<br>M1021-PB11 |

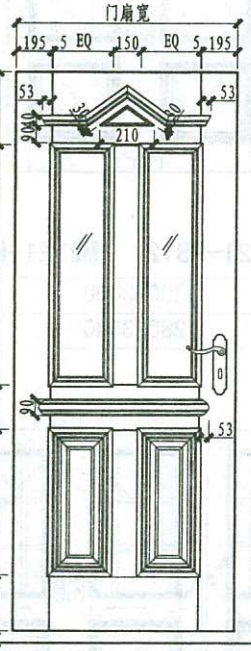


| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2100-2400<br>2090-2390 | M1221-PB11* | M1521-PB11* | M1821-PB11 M2121-PB11 |

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400<br>2090-2390 | M2421-PB11 M2721-PB11<br>M3021-PB11 | M3321-PB11 M3621-PB11 |

注：1、有*号的编号为大、小门样式。

2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PB11。

3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HB。例：M0721-HB11。


4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TB，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TB11。

平开(推拉、弹簧)带玻门立面11

造价者网 www.zaojiazhe.com




| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |

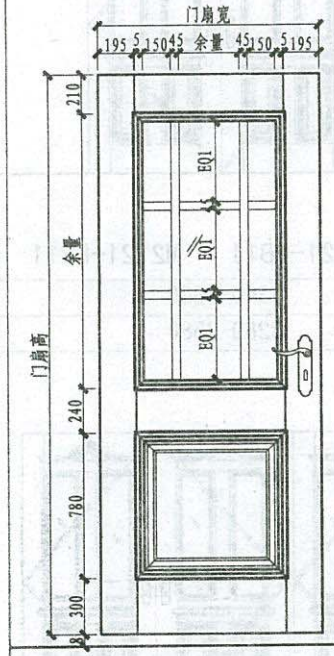



M0721-PB12
M0821-PB12
M0921-PB12
M1021-PB12

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |


2100-2400
2090-2390



M1221-PB12*




M1521-PB12*




M1821-PB12 M2121-PB12

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |

2100-2400
2090-2390

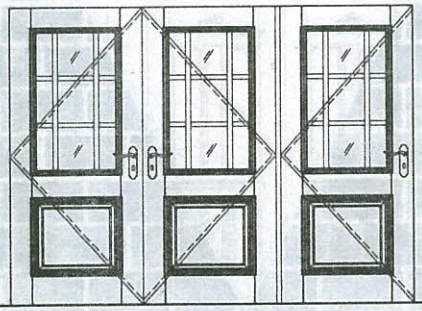

M2421-PB12 M2721-PB12
M3021-PB12

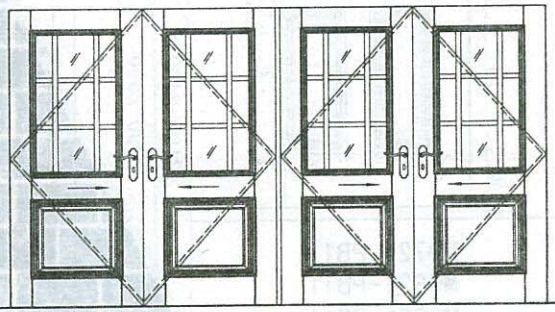

M3321-PB12 M3621-PB12

注：
1、有★号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PB12。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HB。例：M0721-HB12。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TB，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TB12。

平开(推拉、弹簧)带玻门立面12


西南11J611
页次 40

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 彭琳 制图 审核

| 洞口 | 700-1000 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|---|
| 框 | 680-990 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2090-2390 | M0721-PB13<br>M0821-PB13<br>M0921-PB13<br>M1021-PB13 | | | |
| 2100-2400<br>2090-2390 | | M1221-PB13*<br>M2421-PB13<br>M3021-PB13 | M1521-PB13*<br>M2721-PB13 | M1821-PB13<br>M3321-PB13 |
| 2100-2400<br>2090-2390 | | | | M2121-PB13<br>M3621-PB13 |

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |

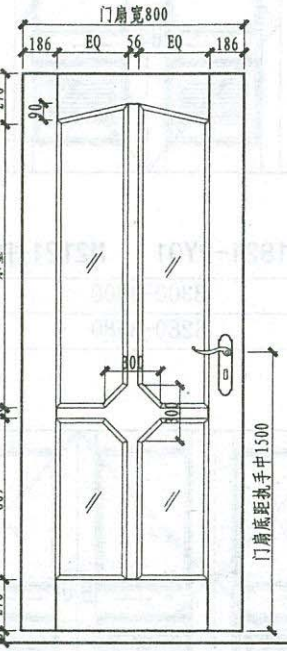



注：
1、有★号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PB13。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HB。例：M0721-HB13。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TB,五金件做相应的改变。编号例：M0721-TB13。

平开(推拉、弹簧)带玻门立面13

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳 彭林


| 洞口 | 700-1000 |
|---|---|
| 框 | 680-990 |

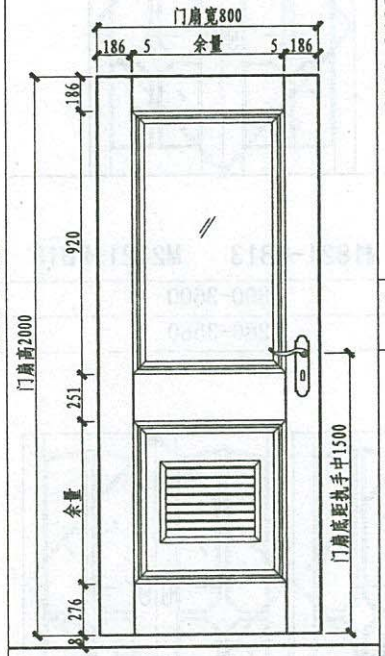



M0721-PY01
M0821-PY01
M0921-PY01
M1021-PY01

| 洞口 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|
| 框 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |


2100-2400
2090-2390



M1221-PY01*




M1521-PY01*




M1821-PY01 M2121-PY01

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |

2100-2400
2090-2390

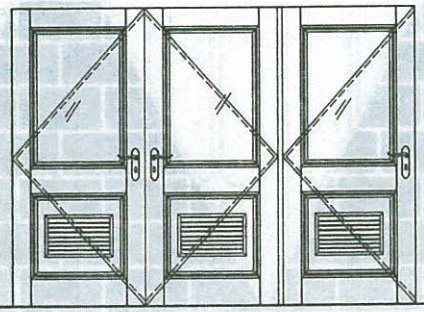

M2421-PY01 M2721-PY01
M3021-PY01

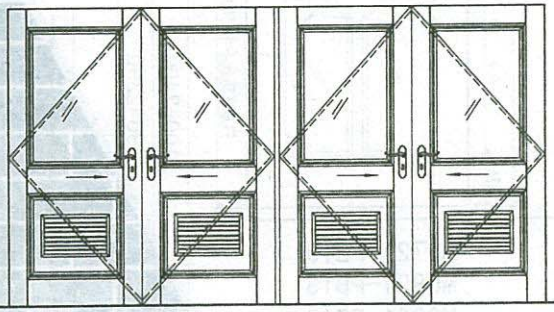

M3321-PY01 M3621-PY01

注：
1、有*号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PY01。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HY。例：M0721-HY01。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TY,五金件做相应的改变。编号例：M0721-TY01。

平开(推拉、弹簧)百页门立面01


西南11J611
页次 42

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳 审核

| 洞口 | 700-1000 | 1200 | 1500 | 1200-2100 |
|---|---|---|---|---|
| 框 | 680-990 | 1180 | 1480 | 1180-2080 |
| 2090-2390 | M0721-PY02<br>M0821-PY02<br>M0921-PY02<br>M1021-PY02 | | | |
| 2100-2400<br>2090-2390 | | M1221-PY02* | M1521-PY02* | M1821-PY02 M2121-PY02 |

| 洞口 | 2400-3000 | 3300-3600 |
|---|---|---|
| 框 | 2380-2980 | 3280-3580 |
| 2100-2400<br>2090-2390 | M2421-PY02 M2721-PY02<br>M3021-PY02 | M3321-PY02 M3621-PY02 |

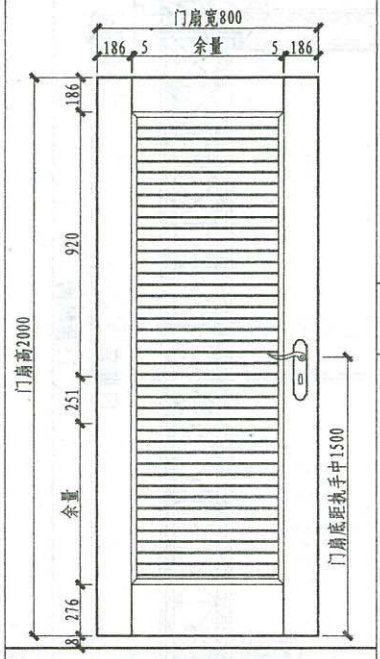



注：
1、有*号的编号为大、小门样式。
2、当选用门为2400高时，门洞高度编号改为24。例：M0724-PY02。
3、当开启方式为弹簧门时，参照平开门编号改为HY。例：M0721-HY02。
4、当开启方式为推拉门时，参照平开门编号改为TY，五金件做相应的改变。编号例：M0721-TY02。


平开(推拉、弹簧)百页门立面02

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭 琳 刘林林

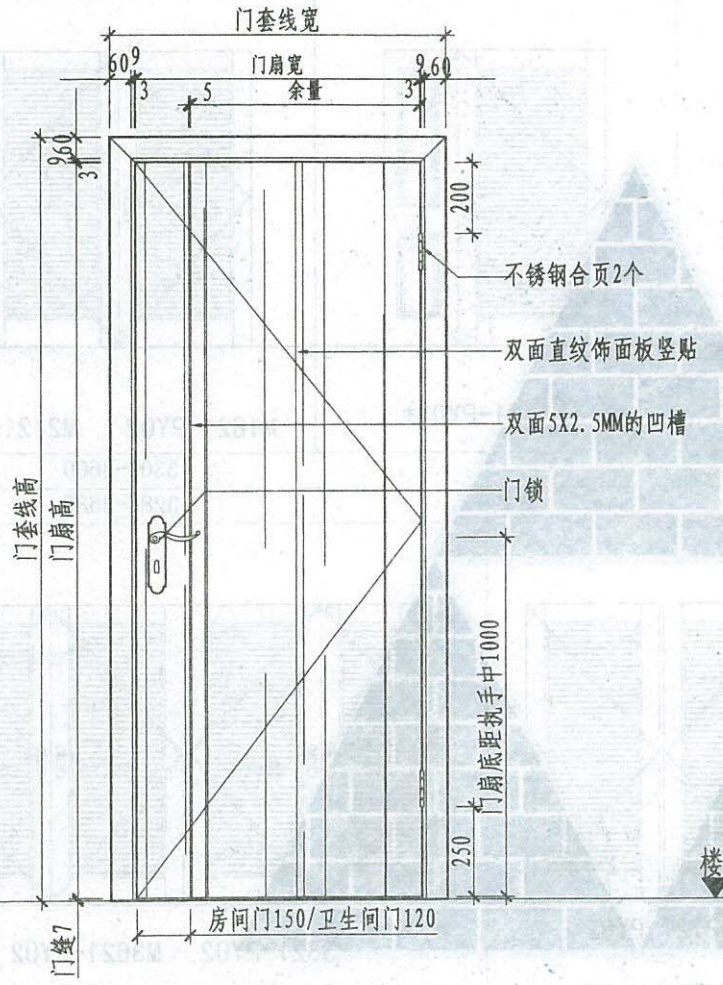


立面图

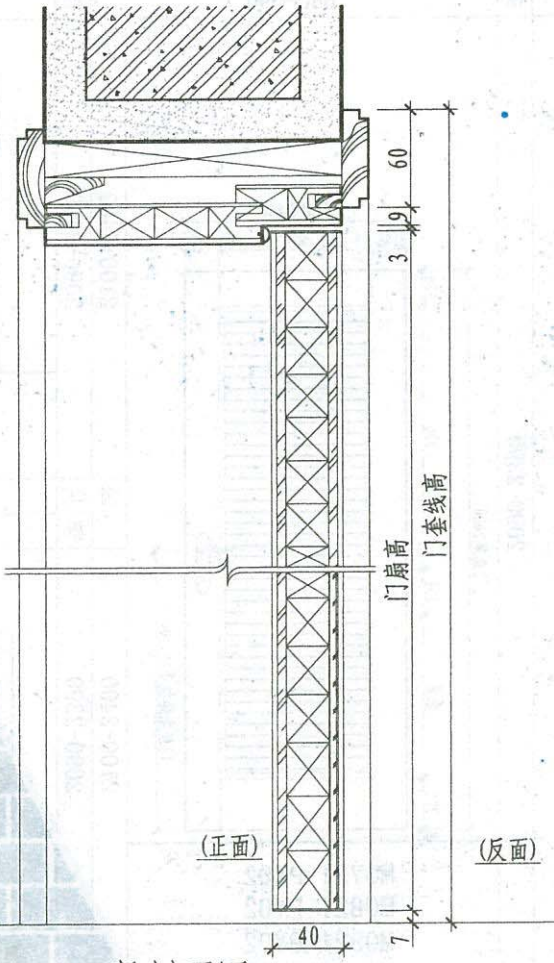


竖剖面图


平开门大样示意图（一）

西南11J611

页 次 44

造价者网 www.zaojiazhe.com


校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳

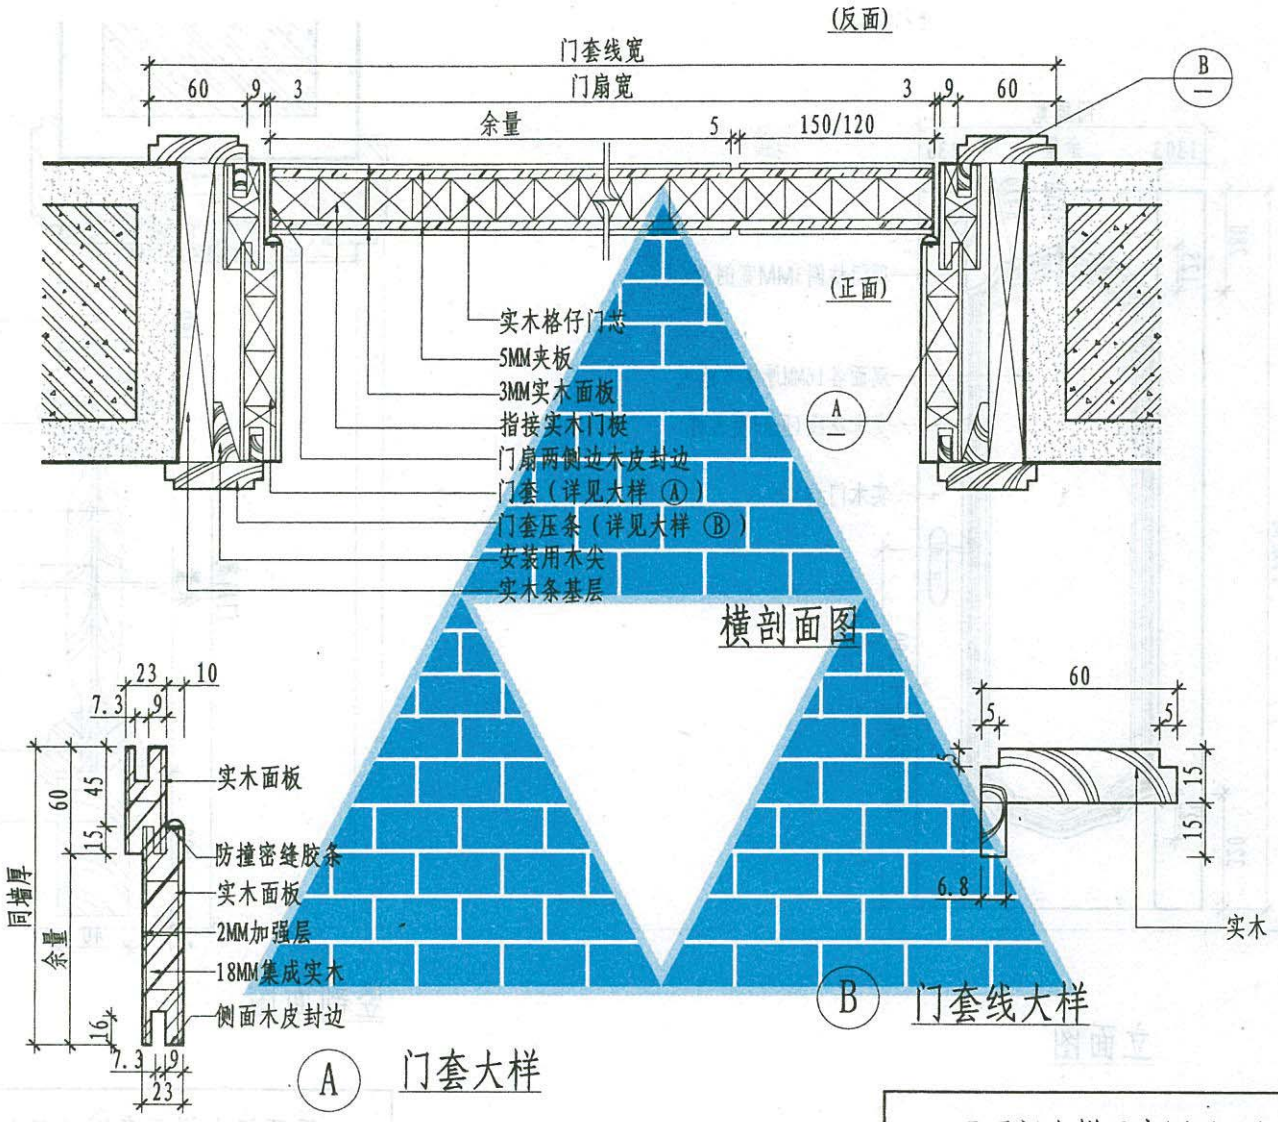



| 平开门大样示意图（二） | 西南11J611 |
| --- | --- |
| | 页 次 45 |

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳 彭琳林

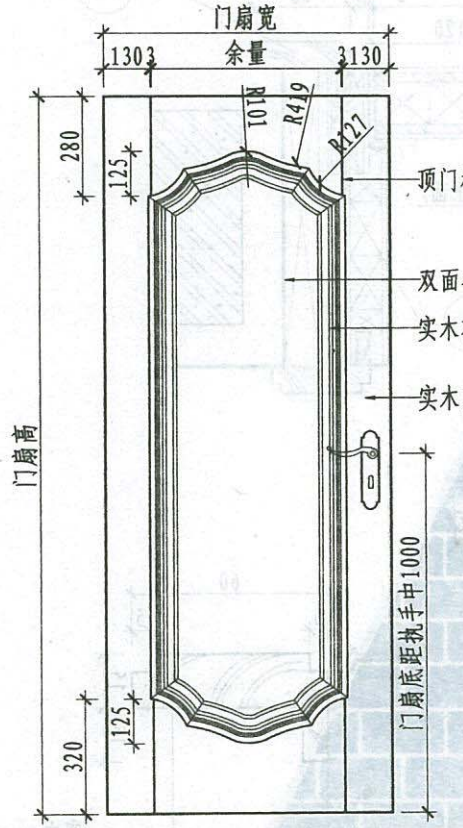


立面图

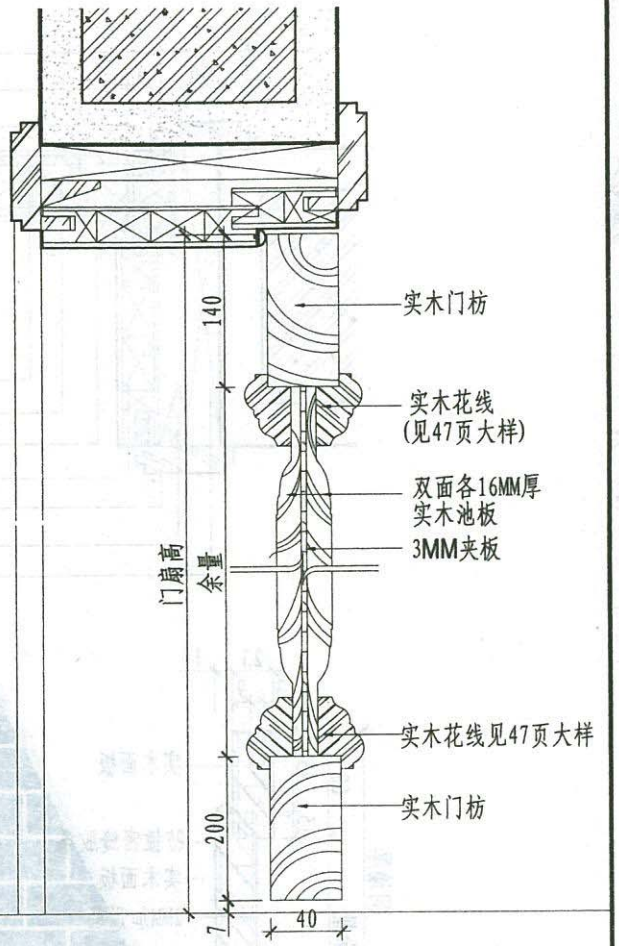


竖剖面图


平开门大样示意图（三）

西南11J611

页 次 46

造价者网 www.zaojiazhe.com



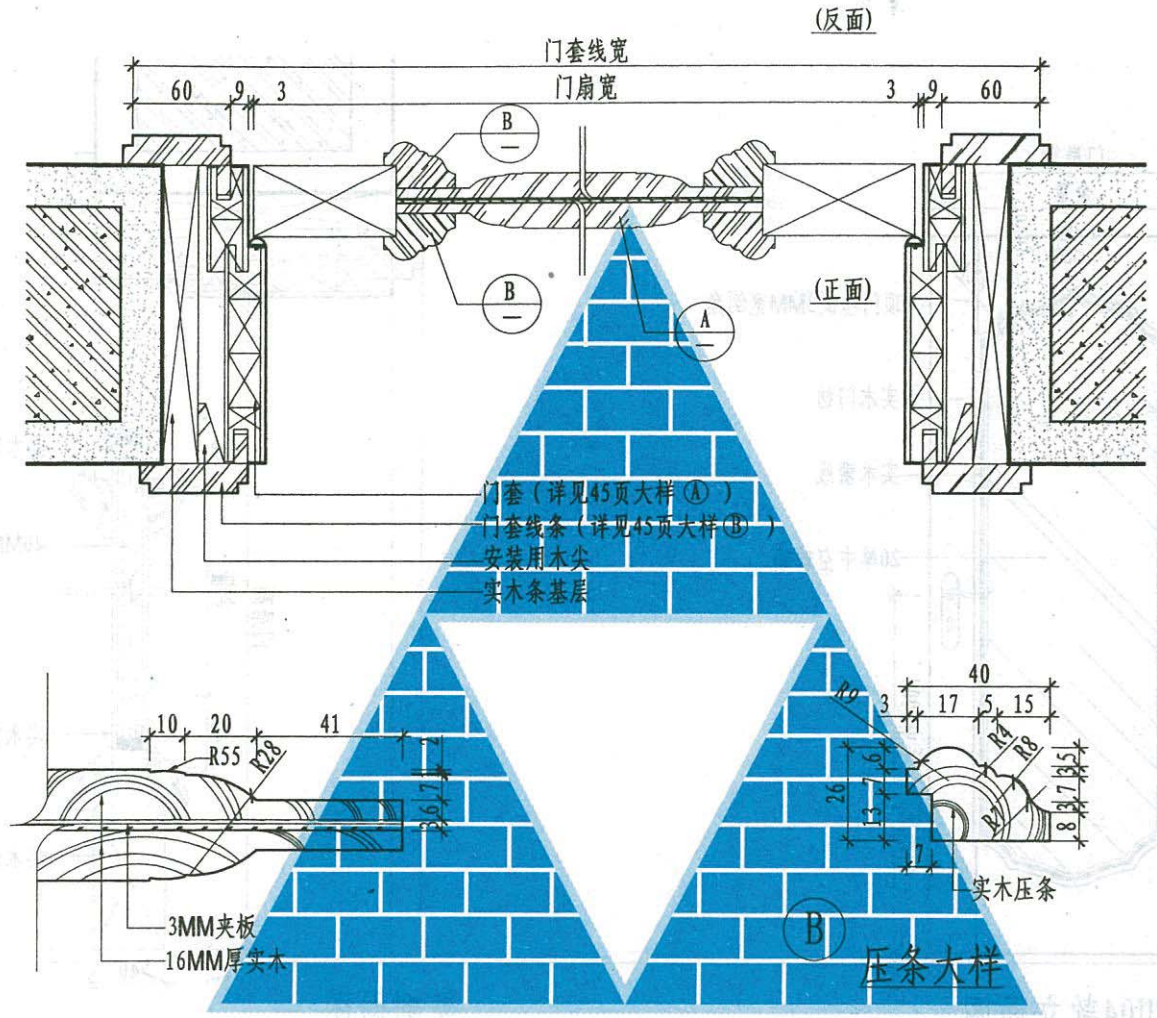



平开门大样示意图（四）

西南11J611


页次 47

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳 审核

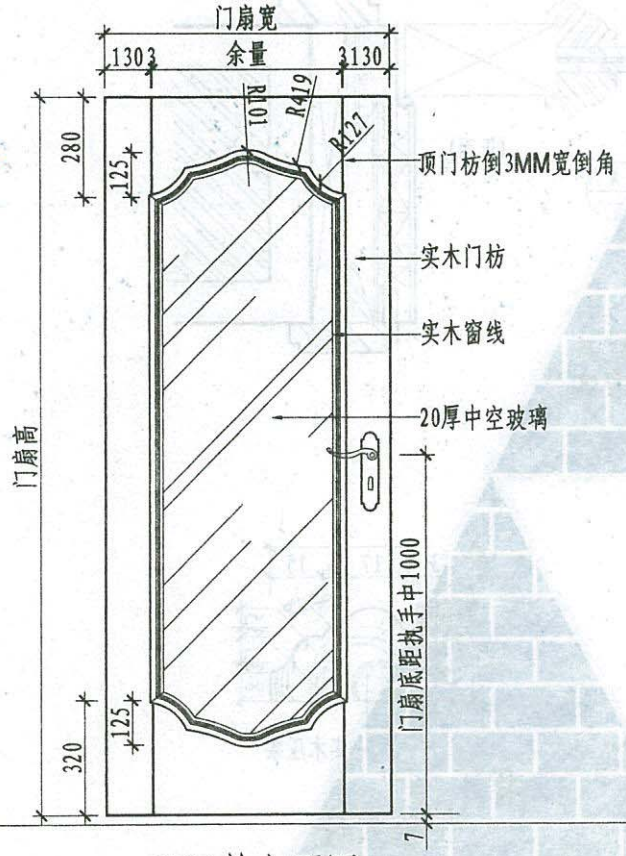


CU04款立面图

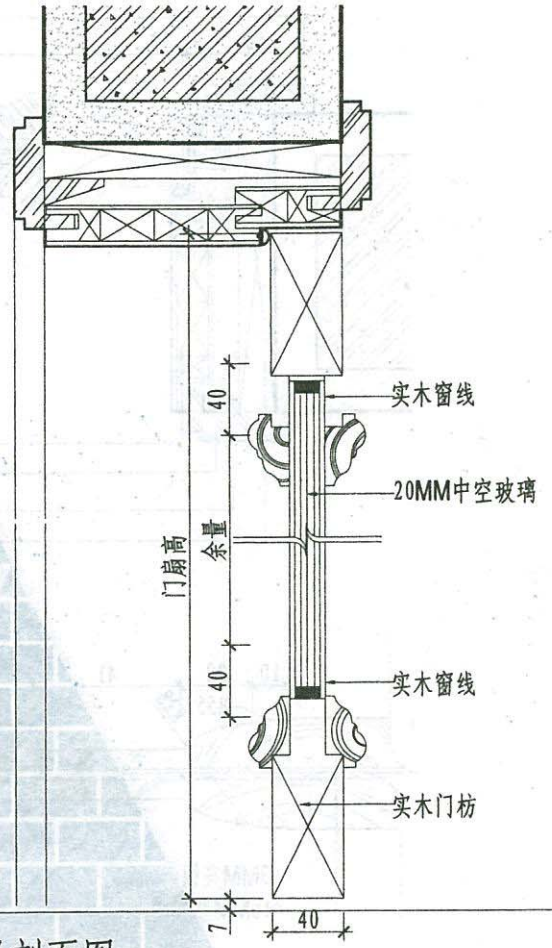


竖剖面图


平开门大样示意图（五）


西南11J611

页 次 48


造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才
编制 易黎明
制图 彭琳

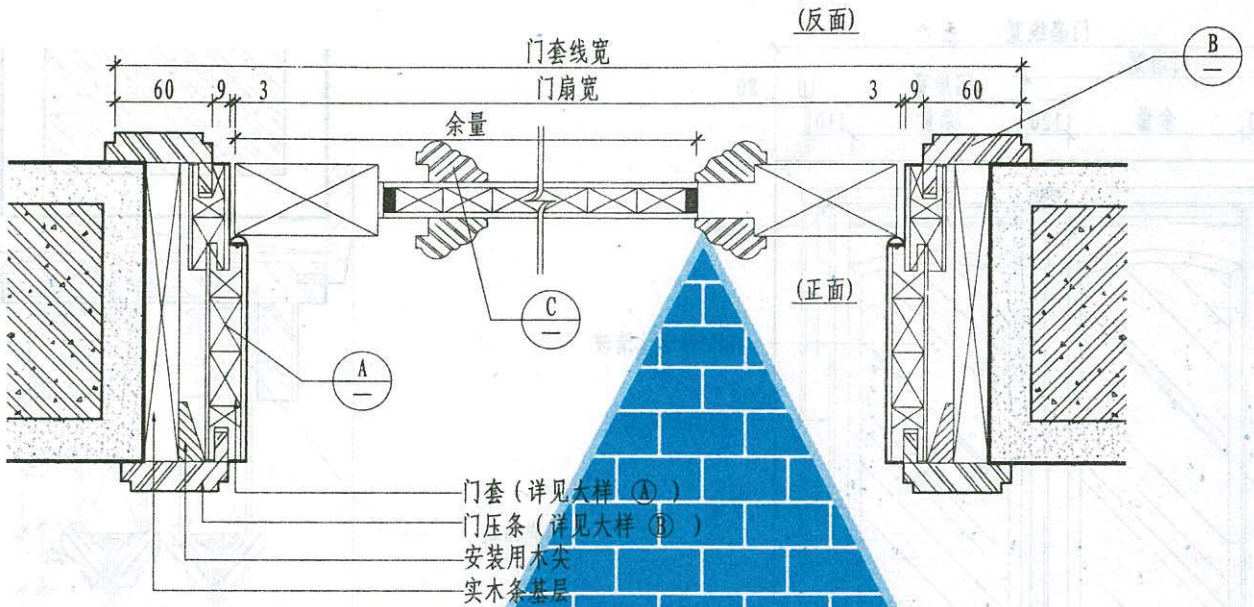


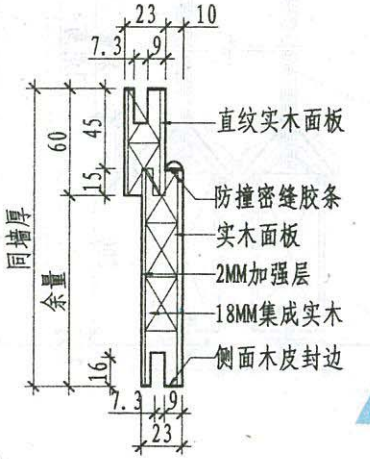
A 门套大样

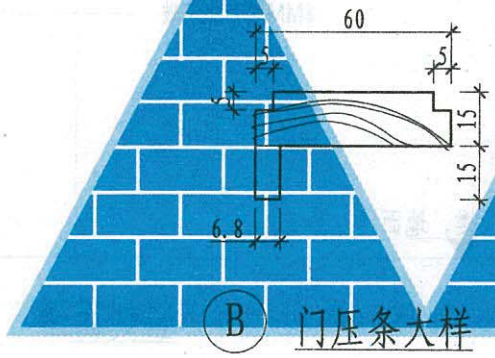


B 门压条大样





C 窗线大样


| 平开门大样示意图（六） | 西南11J611 |
| --- | --- |
| | 页 次 49 |

造价者网 www.zaojiazhe.com



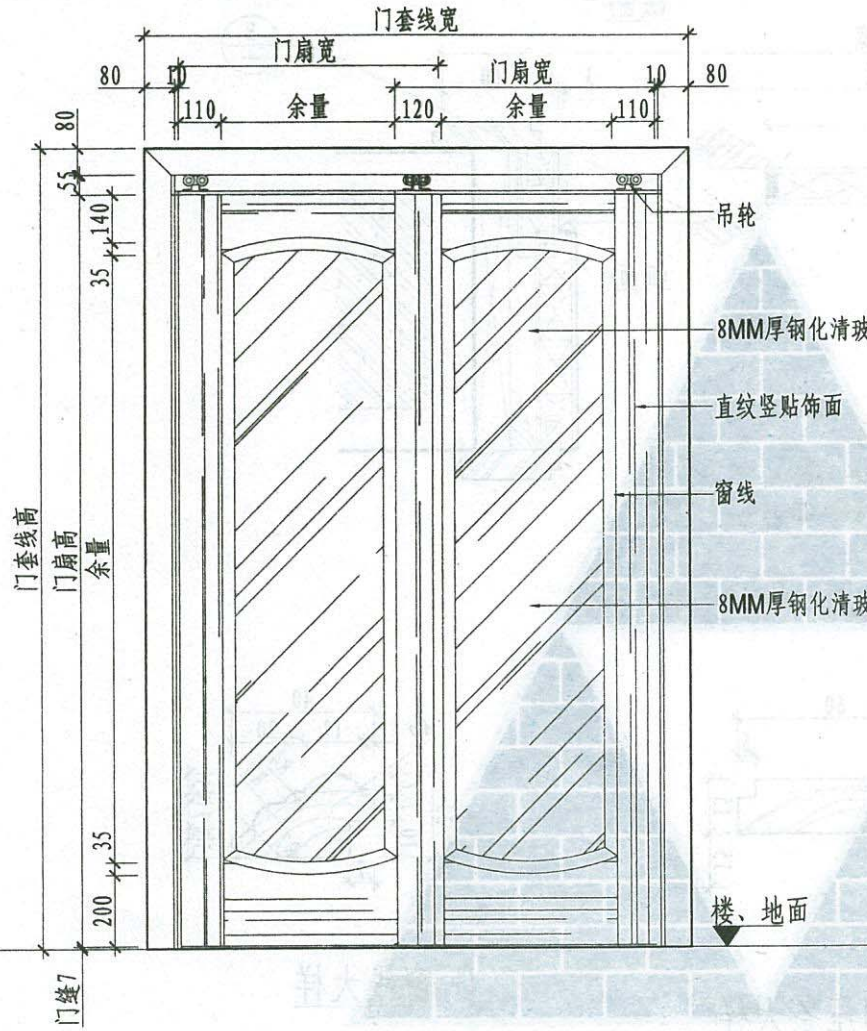


正立面图

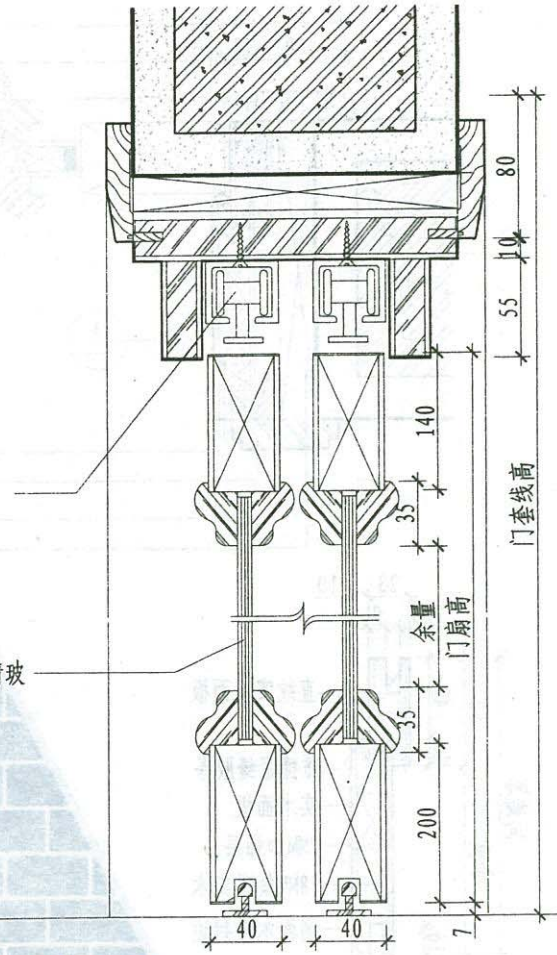


竖剖面图


推拉门大样示意图（一）

西南11J611

页次 50

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳 审核

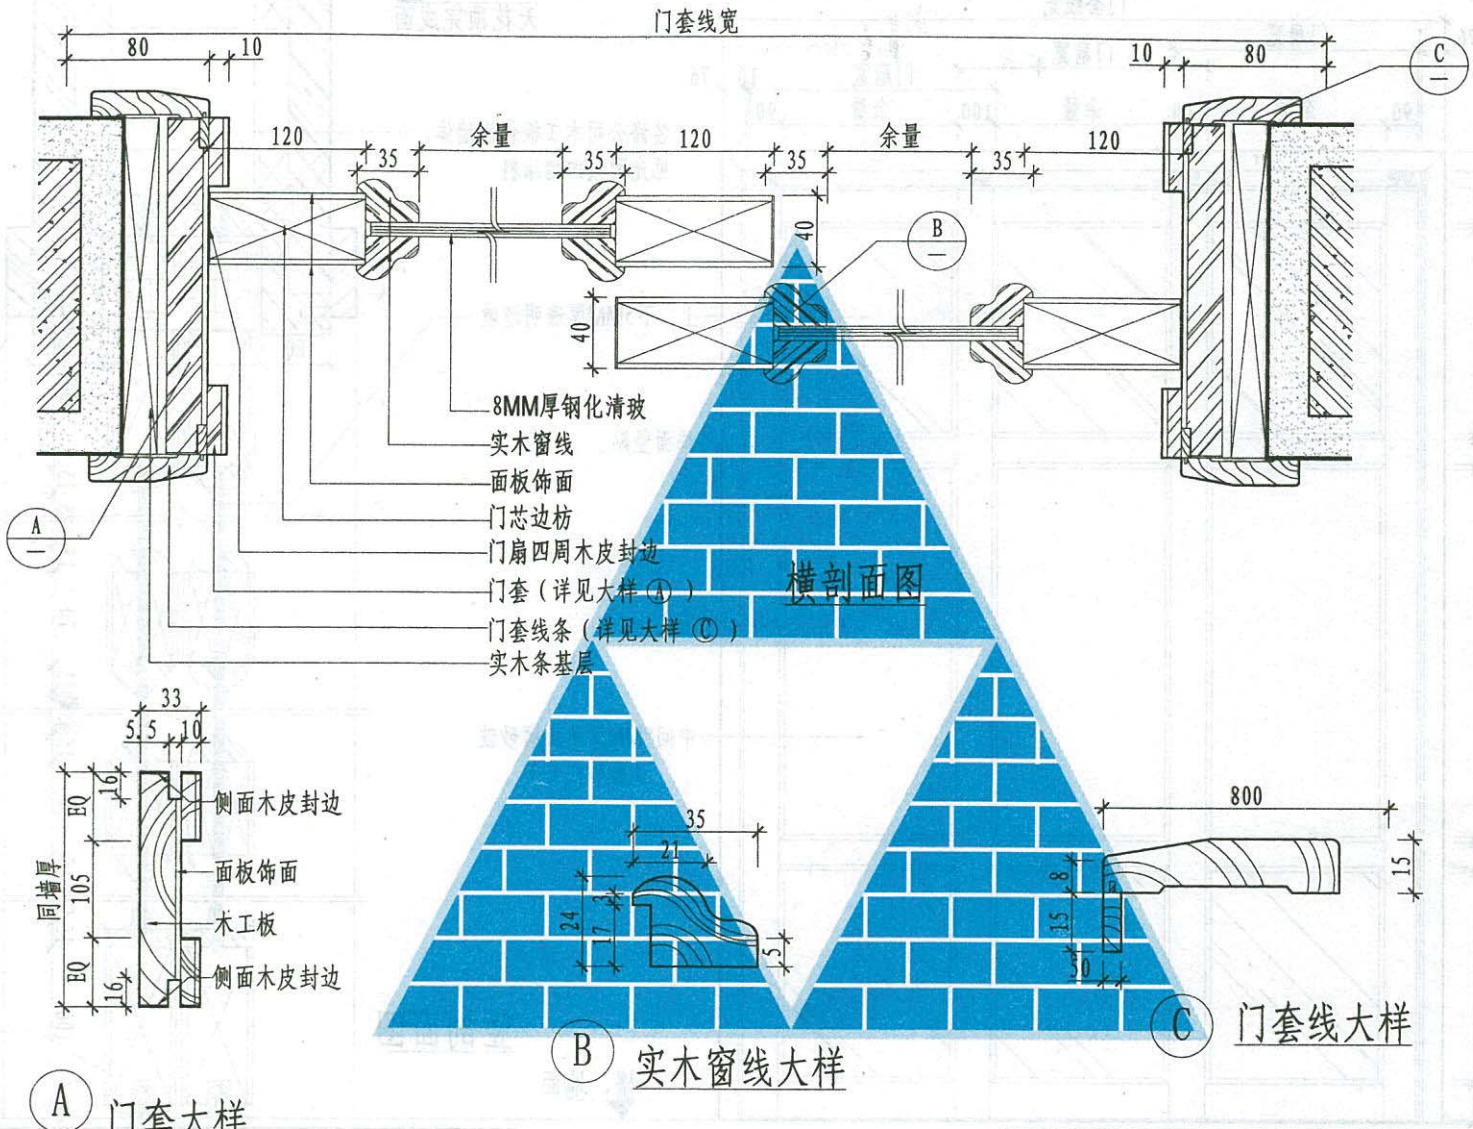



推拉门大样示意图（二）

西南11J611


页 次 51

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳 审核

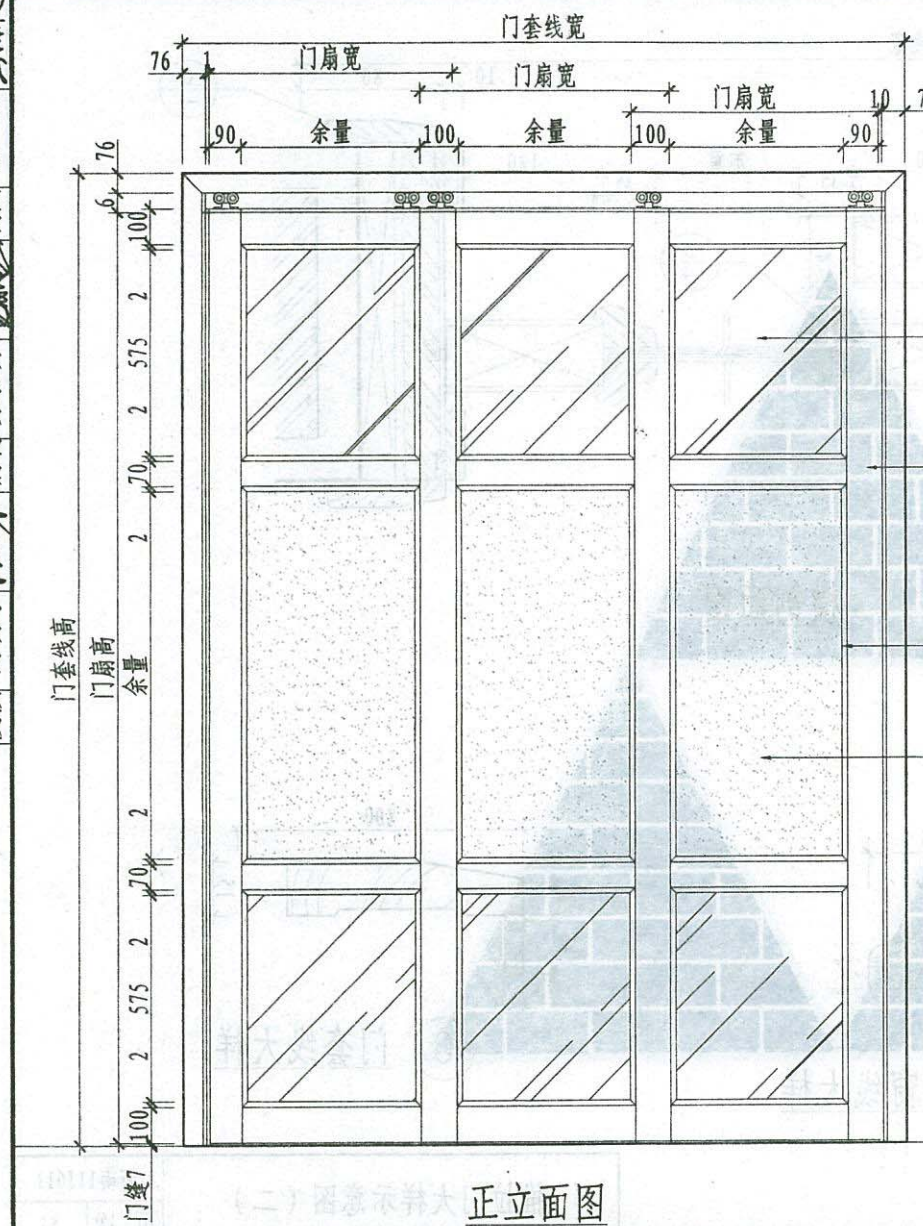


正立面图

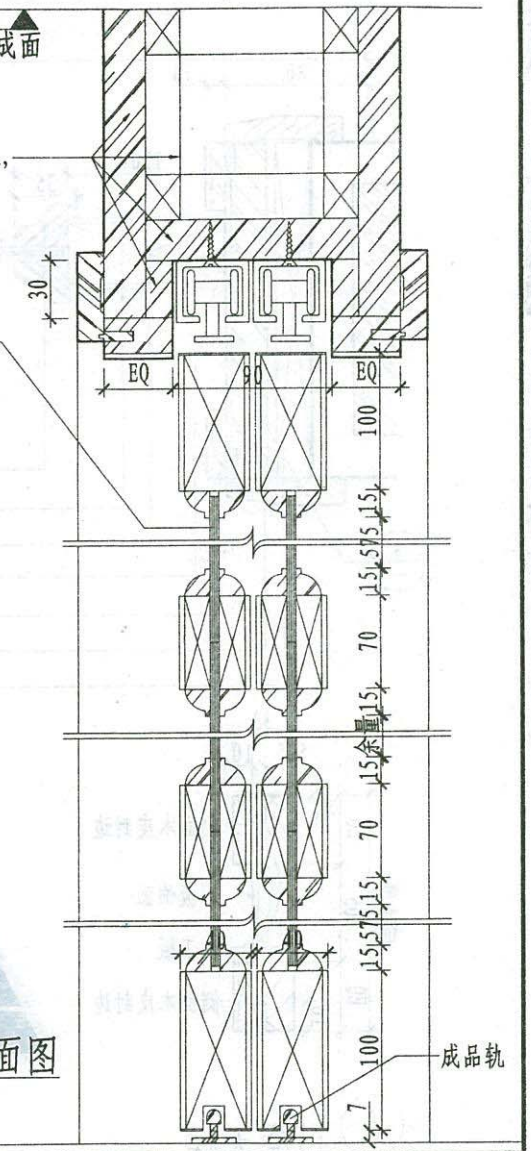


竖剖面图


推拉门大样示意图（三）

西南11J611

页 次 52

造价者网 www.zaojiazhe.com


校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳

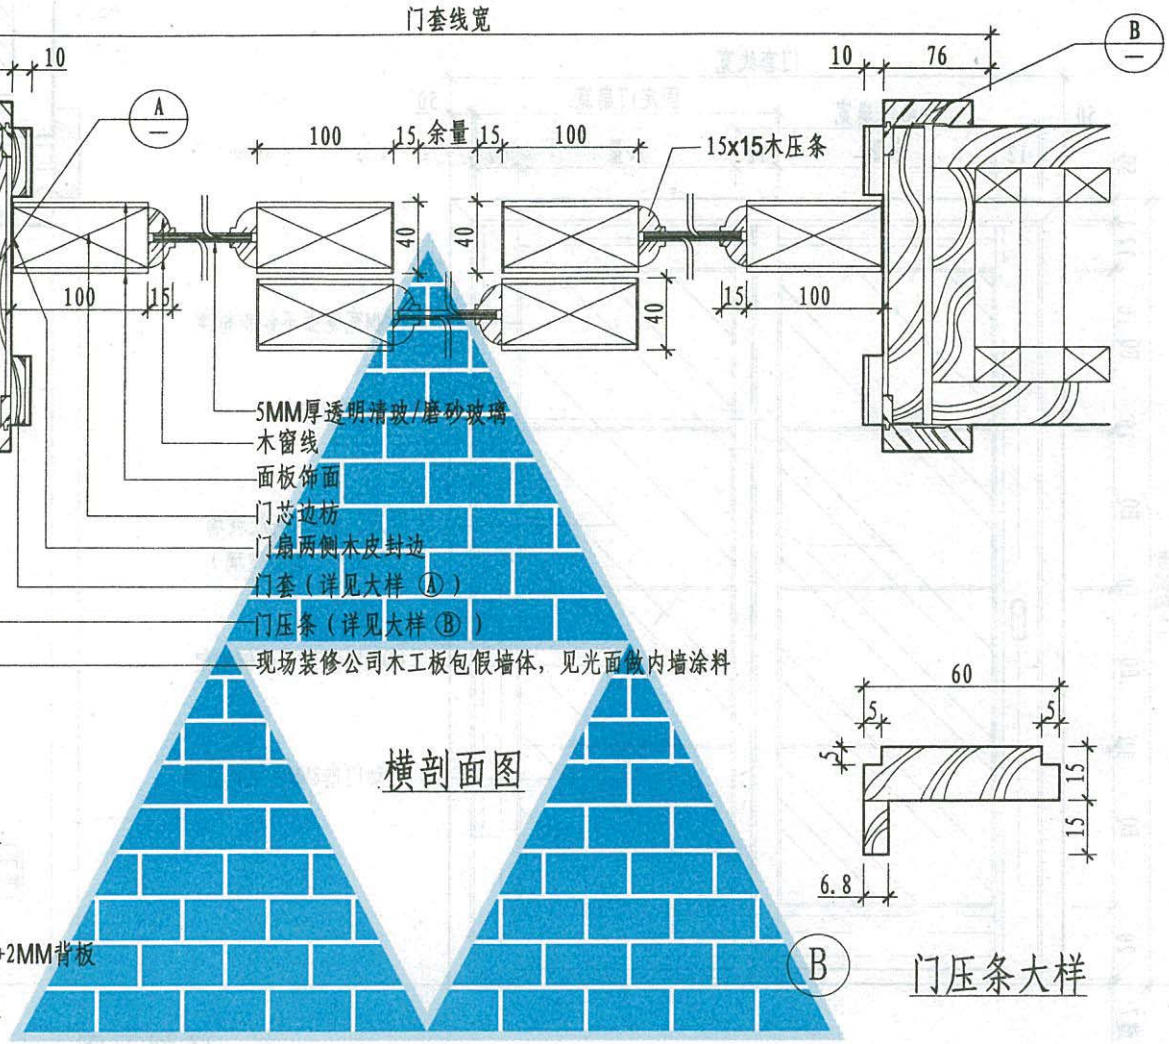



| 推拉门大样示意图（四） | 西南11J611 |
| --- | --- |
| | 页 次 53 |

造价者网 www.zaojiazhe.com



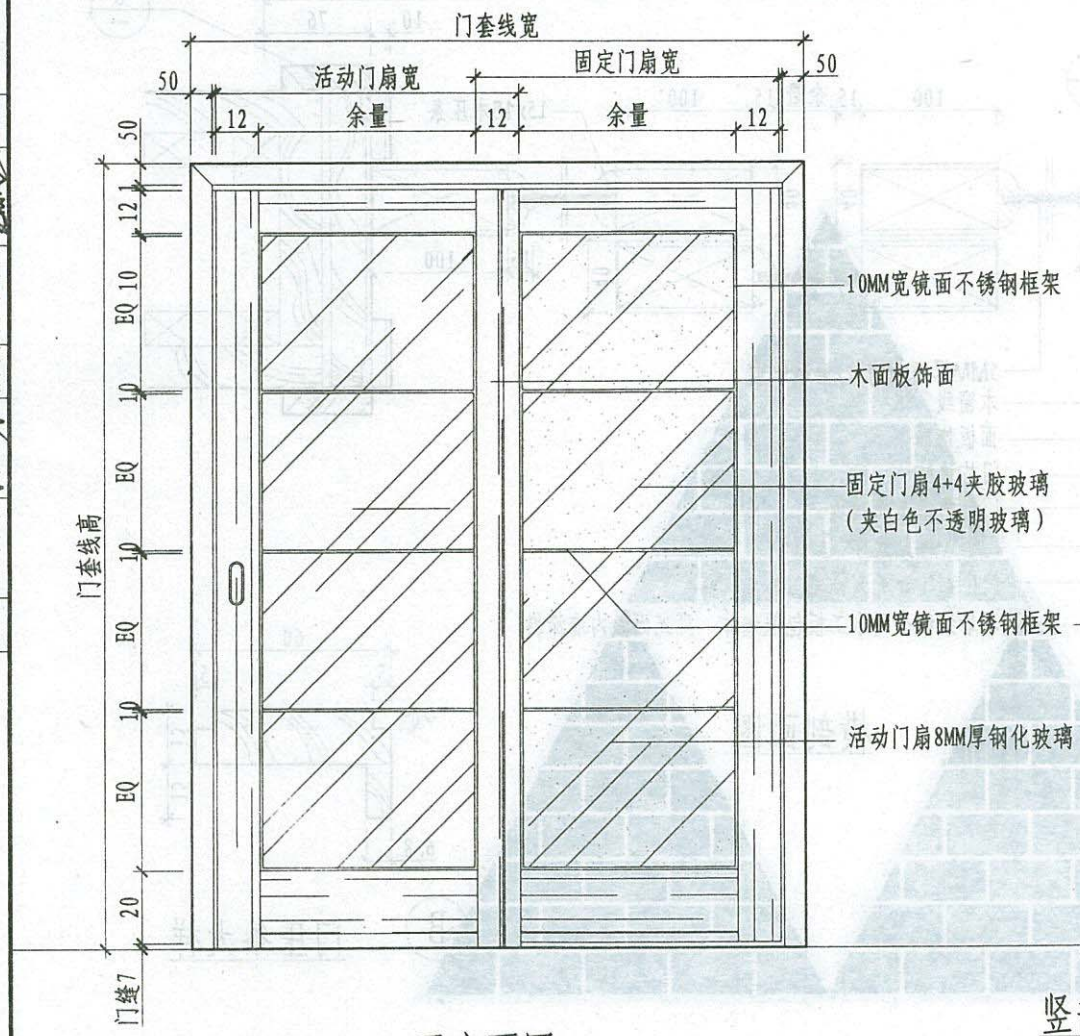


正立面图

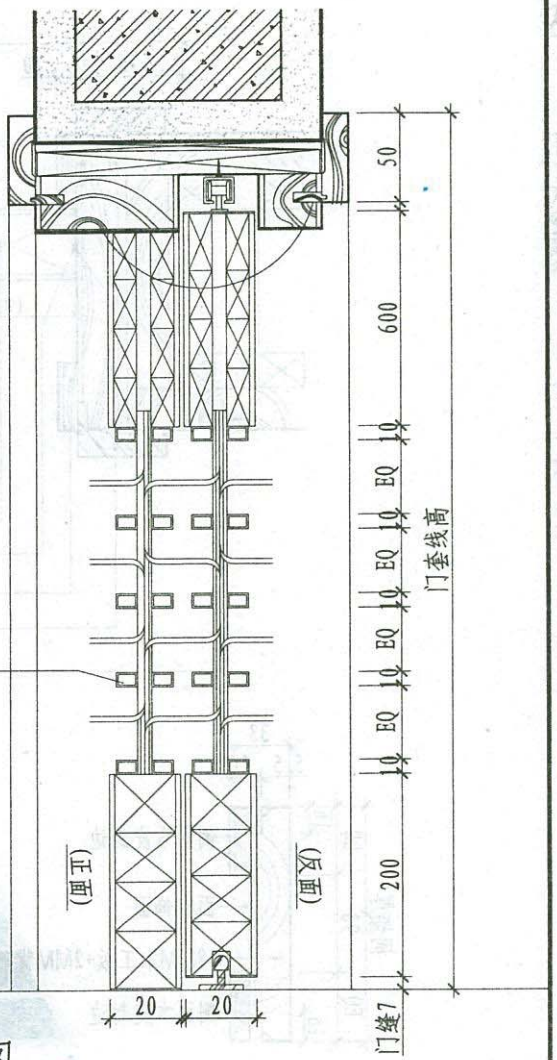


竖剖面图


推拉门大样示意图（五）

西南11J611

页 次 54

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 冯明才 编制 易黎明 制图 彭琳

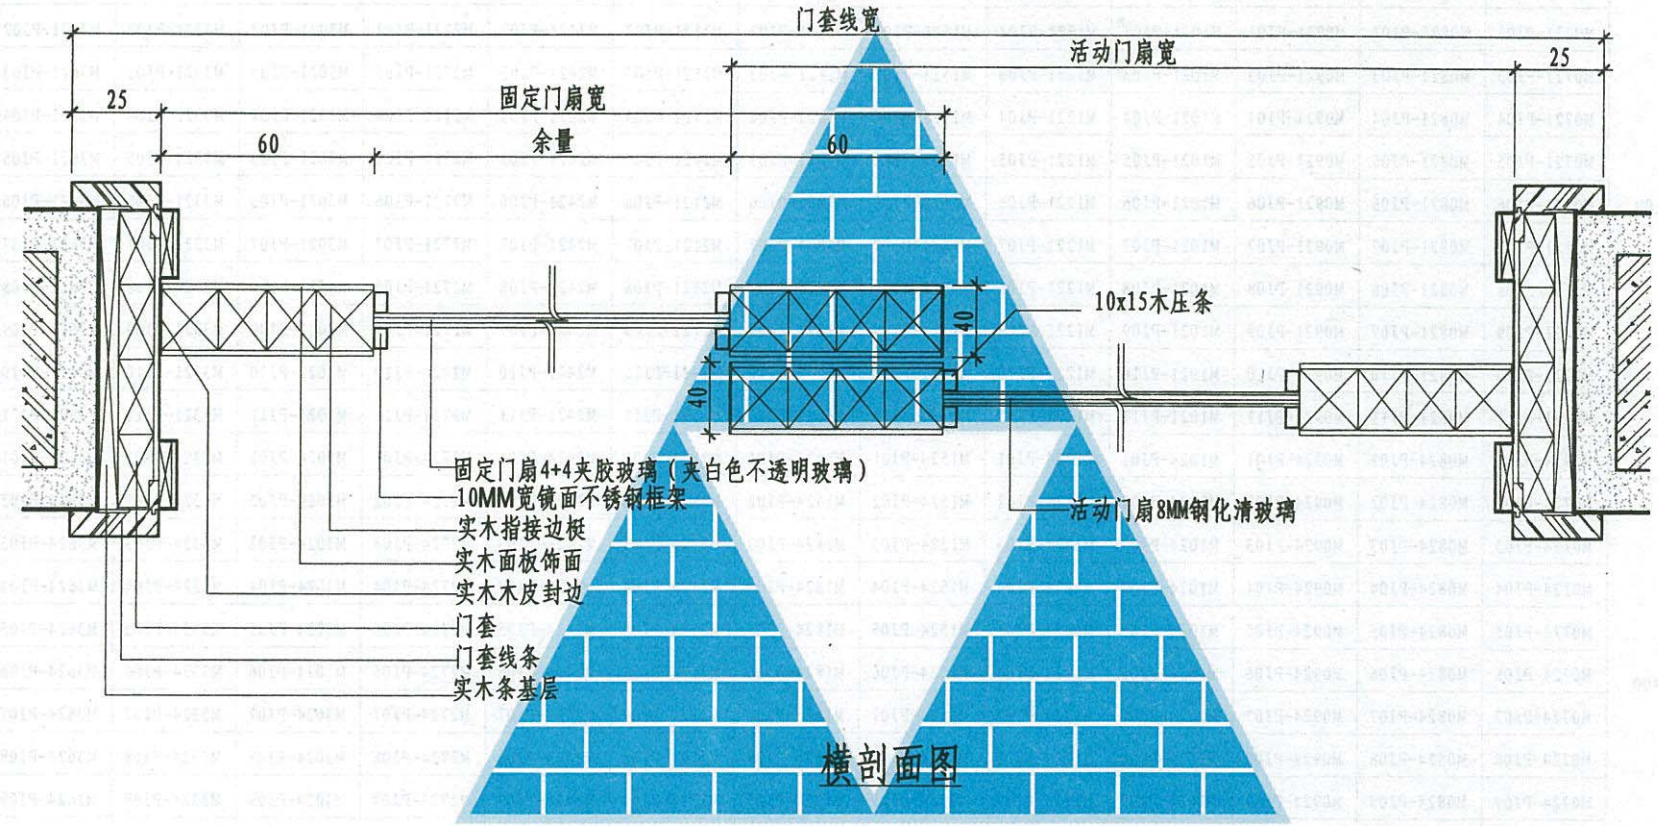


推拉门大样示意图（六）

西南11J611

页 次 55

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳 审核 刘林

# 平开夹板门选用表

| 门洞高度 \ 门洞宽度 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | M0721-PJ01 | M0821-PJ01 | M0921-PJ01 | M1021-PJ01 | M1221-PJ01 | M1521-PJ01 | M1821-PJ01 | M2121-PJ01 | M2421-PJ01 | M2721-PJ01 | M3021-PJ01 | M3321-PJ01 | M3621-PJ01 |
| | M0721-PJ02 | M0821-PJ02 | M0921-PJ02 | M1021-PJ02 | M1221-PJ02 | M1521-PJ02 | M1821-PJ02 | M2121-PJ02 | M2421-PJ02 | M2721-PJ02 | M3021-PJ02 | M3321-PJ02 | M3621-PJ02 |
| | M0721-PJ03 | M0821-PJ03 | M0921-PJ03 | M1021-PJ03 | M1221-PJ03 | M1521-PJ03 | M1821-PJ03 | M2121-PJ03 | M2421-PJ03 | M2721-PJ03 | M3021-PJ03 | M3321-PJ03 | M3621-PJ03 |
| | M0721-PJ04 | M0821-PJ04 | M0921-PJ04 | M1021-PJ04 | M1221-PJ04 | M1521-PJ04 | M1821-PJ04 | M2121-PJ04 | M2421-PJ04 | M2721-PJ04 | M3021-PJ04 | M3321-PJ04 | M3621-PJ04 |
| | M0721-PJ05 | M0821-PJ05 | M0921-PJ05 | M1021-PJ05 | M1221-PJ05 | M1521-PJ05 | M1821-PJ05 | M2121-PJ05 | M2421-PJ05 | M2721-PJ05 | M3021-PJ05 | M3321-PJ05 | M3621-PJ05 |
| | M0721-PJ06 | M0821-PJ06 | M0921-PJ06 | M1021-PJ06 | M1221-PJ06 | M1521-PJ06 | M1821-PJ06 | M2121-PJ06 | M2421-PJ06 | M2721-PJ06 | M3021-PJ06 | M3321-PJ06 | M3621-PJ06 |
| | M0721-PJ07 | M0821-PJ07 | M0921-PJ07 | M1021-PJ07 | M1221-PJ07 | M1521-PJ07 | M1821-PJ07 | M2121-PJ07 | M2421-PJ07 | M2721-PJ07 | M3021-PJ07 | M3321-PJ07 | M3621-PJ07 |
| | M0721-PJ08 | M0821-PJ08 | M0921-PJ08 | M1021-PJ08 | M1221-PJ08 | M1521-PJ08 | M1821-PJ08 | M2121-PJ08 | M2421-PJ08 | M2721-PJ08 | M3021-PJ08 | M3321-PJ08 | M3621-PJ08 |
| | M0721-PJ09 | M0821-PJ09 | M0921-PJ09 | M1021-PJ09 | M1221-PJ09 | M1521-PJ09 | M1821-PJ09 | M2121-PJ09 | M2421-PJ09 | M2721-PJ09 | M3021-PJ09 | M3321-PJ09 | M3621-PJ09 |
| | M0721-PJ10 | M0821-PJ10 | M0921-PJ10 | M1021-PJ10 | M1221-PJ10 | M1521-PJ10 | M1821-PJ10 | M2121-PJ10 | M2421-PJ10 | M2721-PJ10 | M3021-PJ10 | M3321-PJ10 | M3621-PJ10 |
| | M0721-PJ11 | M0821-PJ11 | M0921-PJ11 | M1021-PJ11 | M1221-PJ11 | M1521-PJ11 | M1821-PJ11 | M2121-PJ11 | M2421-PJ11 | M2721-PJ11 | M3021-PJ11 | M3321-PJ11 | M3621-PJ11 |
| 2400 | M0724-PJ01 | M0824-PJ01 | M0924-PJ01 | M1024-PJ01 | M1224-PJ01 | M1524-PJ01 | M1824-PJ01 | M2124-PJ01 | M2424-PJ01 | M2724-PJ01 | M3024-PJ01 | M3324-PJ01 | M3624-PJ01 |
| | M0724-PJ02 | M0824-PJ02 | M0924-PJ02 | M1024-PJ02 | M1224-PJ02 | M1524-PJ02 | M1824-PJ02 | M2124-PJ02 | M2424-PJ02 | M2724-PJ02 | M3024-PJ02 | M3324-PJ02 | M3624-PJ02 |
| | M0724-PJ03 | M0824-PJ03 | M0924-PJ03 | M1024-PJ03 | M1224-PJ03 | M1524-PJ03 | M1824-PJ03 | M2124-PJ03 | M2424-PJ03 | M2724-PJ03 | M3024-PJ03 | M3324-PJ03 | M3624-PJ03 |
| | M0724-PJ04 | M0824-PJ04 | M0924-PJ04 | M1024-PJ04 | M1224-PJ04 | M1524-PJ04 | M1824-PJ04 | M2124-PJ04 | M2424-PJ04 | M2724-PJ04 | M3024-PJ04 | M3324-PJ04 | M3624-PJ04 |
| | M0724-PJ05 | M0824-PJ05 | M0924-PJ05 | M1024-PJ05 | M1224-PJ05 | M1524-PJ05 | M1824-PJ05 | M2124-PJ05 | M2424-PJ05 | M2724-PJ05 | M3024-PJ05 | M3324-PJ05 | M3624-PJ05 |
| | M0724-PJ06 | M0824-PJ06 | M0924-PJ06 | M1024-PJ06 | M1224-PJ06 | M1524-PJ06 | M1824-PJ06 | M2124-PJ06 | M2424-PJ06 | M2724-PJ06 | M3024-PJ06 | M3324-PJ06 | M3624-PJ06 |
| | M0724-PJ07 | M0824-PJ07 | M0924-PJ07 | M1024-PJ07 | M1224-PJ07 | M1524-PJ07 | M1824-PJ07 | M2124-PJ07 | M2424-PJ07 | M2724-PJ07 | M3024-PJ07 | M3324-PJ07 | M3624-PJ07 |
| | M0724-PJ08 | M0824-PJ08 | M0924-PJ08 | M1024-PJ08 | M1224-PJ08 | M1524-PJ08 | M1824-PJ08 | M2124-PJ08 | M2424-PJ08 | M2724-PJ08 | M3024-PJ08 | M3324-PJ08 | M3624-PJ08 |
| | M0724-PJ09 | M0824-PJ09 | M0924-PJ09 | M1024-PJ09 | M1224-PJ09 | M1524-PJ09 | M1824-PJ09 | M2124-PJ09 | M2424-PJ09 | M2724-PJ09 | M3024-PJ09 | M3324-PJ09 | M3624-PJ09 |
| | M0724-PJ10 | M0824-PJ10 | M0924-PJ10 | M1024-PJ10 | M1224-PJ10 | M1524-PJ10 | M1824-PJ10 | M2124-PJ10 | M2424-PJ10 | M2724-PJ10 | M3024-PJ10 | M3324-PJ10 | M3624-PJ10 |
| | M0724-PJ11 | M0824-PJ11 | M0924-PJ11 | M1024-PJ11 | M1224-PJ11 | M1524-PJ11 | M1824-PJ11 | M2124-PJ11 | M2424-PJ11 | M2724-PJ11 | M3024-PJ11 | M3324-PJ11 | M3624-PJ11 |

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳

# 推拉夹板门选用表

| 门洞高度 / 门洞宽度 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | M0721-TJ01 | M0821-TJ01 | M0921-TJ01 | M1021-TJ01 | M1221-TJ01 | M1521-TJ01 | M1821-TJ01 | M2121-TJ01 | M2421-TJ01 | M2721-TJ01 | M3021-TJ01 | M3321-TJ01 | M3621-TJ01 |
| | M0721-TJ02 | M0821-TJ02 | M0921-TJ02 | M1021-TJ02 | M1221-TJ02 | M1521-TJ02 | M1821-TJ02 | M2121-TJ02 | M2421-TJ02 | M2721-TJ02 | M3021-TJ02 | M3321-TJ02 | M3621-TJ02 |
| | M0721-TJ03 | M0821-TJ03 | M0921-TJ03 | M1021-TJ03 | M1221-TJ03 | M1521-TJ03 | M1821-TJ03 | M2121-TJ03 | M2421-TJ03 | M2721-TJ03 | M3021-TJ03 | M3321-TJ03 | M3621-TJ03 |
| | M0721-TJ04 | M0821-TJ04 | M0921-TJ04 | M1021-TJ04 | M1221-TJ04 | M1521-TJ04 | M1821-TJ04 | M2121-TJ04 | M2421-TJ04 | M2721-TJ04 | M3021-TJ04 | M3321-TJ04 | M3621-TJ04 |
| | M0721-TJ05 | M0821-TJ05 | M0921-TJ05 | M1021-TJ05 | M1221-TJ05 | M1521-TJ05 | M1821-TJ05 | M2121-TJ05 | M2421-TJ05 | M2721-TJ05 | M3021-TJ05 | M3321-TJ05 | M3621-TJ05 |
| | M0721-TJ06 | M0821-TJ06 | M0921-TJ06 | M1021-TJ06 | M1221-TJ06 | M1521-TJ06 | M1821-TJ06 | M2121-TJ06 | M2421-TJ06 | M2721-TJ06 | M3021-TJ06 | M3321-TJ06 | M3621-TJ06 |
| | M0721-TJ07 | M0821-TJ07 | M0921-TJ07 | M1021-TJ07 | M1221-TJ07 | M1521-TJ07 | M1821-TJ07 | M2121-TJ07 | M2421-TJ07 | M2721-TJ07 | M3021-TJ07 | M3321-TJ07 | M3621-TJ07 |
| | M0721-TJ08 | M0821-TJ08 | M0921-TJ08 | M1021-TJ08 | M1221-TJ08 | M1521-TJ08 | M1821-TJ08 | M2121-TJ08 | M2421-TJ08 | M2721-TJ08 | M3021-TJ08 | M3321-TJ08 | M3621-TJ08 |
| | M0721-TJ09 | M0821-TJ09 | M0921-TJ09 | M1021-TJ09 | M1221-TJ09 | M1521-TJ09 | M1821-TJ09 | M2121-TJ09 | M2421-TJ09 | M2721-TJ09 | M3021-TJ09 | M3321-TJ09 | M3621-TJ09 |
| | M0721-TJ10 | M0821-TJ10 | M0921-TJ10 | M1021-TJ10 | M1221-TJ10 | M1521-TJ10 | M1821-TJ10 | M2121-TJ10 | M2421-TJ10 | M2721-TJ10 | M3021-TJ10 | M3321-TJ10 | M3621-TJ10 |
| | M0721-TJ11 | M0821-TJ11 | M0921-TJ11 | M1021-TJ11 | M1221-TJ11 | M1521-TJ11 | M1821-TJ11 | M2121-TJ11 | M2421-TJ11 | M2721-TJ11 | M3021-TJ11 | M3321-TJ11 | M3621-TJ11 |
| 2400 | M0724-TJ01 | M0824-TJ01 | M0924-TJ01 | M1024-TJ01 | M1224-TJ01 | M1524-TJ01 | M1824-TJ01 | M2124-TJ01 | M2424-TJ01 | M2724-TJ01 | M3024-TJ01 | M3324-TJ01 | M3624-TJ01 |
| | M0724-TJ02 | M0824-TJ02 | M0924-TJ02 | M1024-TJ02 | M1224-TJ02 | M1524-TJ02 | M1824-TJ02 | M2124-TJ02 | M2424-TJ02 | M2724-TJ02 | M3024-TJ02 | M3324-TJ02 | M3624-TJ02 |
| | M0724-TJ03 | M0824-TJ03 | M0924-TJ03 | M1024-TJ03 | M1224-TJ03 | M1524-TJ03 | M1824-TJ03 | M2124-TJ03 | M2424-TJ03 | M2724-TJ03 | M3024-TJ03 | M3324-TJ03 | M3624-TJ03 |
| | M0724-TJ04 | M0824-TJ04 | M0924-TJ04 | M1024-TJ04 | M1224-TJ04 | M1524-TJ04 | M1824-TJ04 | M2124-TJ04 | M2424-TJ04 | M2724-TJ04 | M3024-TJ04 | M3324-TJ04 | M3624-TJ04 |
| | M0724-TJ05 | M0824-TJ05 | M0924-TJ05 | M1024-TJ05 | M1224-TJ05 | M1524-TJ05 | M1824-TJ05 | M2124-TJ05 | M2424-TJ05 | M2724-TJ05 | M3024-TJ05 | M3324-TJ05 | M3624-TJ05 |
| | M0724-TJ06 | M0824-TJ06 | M0924-TJ06 | M1024-TJ06 | M1224-TJ06 | M1524-TJ06 | M1824-TJ06 | M2124-TJ06 | M2424-TJ06 | M2724-TJ06 | M3024-TJ06 | M3324-TJ06 | M3624-TJ06 |
| | M0724-TJ07 | M0824-TJ07 | M0924-TJ07 | M1024-TJ07 | M1224-TJ07 | M1524-TJ07 | M1824-TJ07 | M2124-TJ07 | M2424-TJ07 | M2724-TJ07 | M3024-TJ07 | M3324-TJ07 | M3624-TJ07 |
| | M0724-TJ08 | M0824-TJ08 | M0924-TJ08 | M1024-TJ08 | M1224-TJ08 | M1524-TJ08 | M1824-TJ08 | M2124-TJ08 | M2424-TJ08 | M2724-TJ08 | M3024-TJ08 | M3324-TJ08 | M3624-TJ08 |
| | M0724-TJ09 | M0824-TJ09 | M0924-TJ09 | M1024-TJ09 | M1224-TJ09 | M1524-TJ09 | M1824-TJ09 | M2124-TJ09 | M2424-TJ09 | M2724-TJ09 | M3024-TJ09 | M3324-TJ09 | M3624-TJ09 |
| | M0724-TJ10 | M0824-TJ10 | M0924-TJ10 | M1024-TJ10 | M1224-TJ10 | M1524-TJ10 | M1824-TJ10 | M2124-TJ10 | M2424-TJ10 | M2724-TJ10 | M3024-TJ10 | M3324-TJ10 | M3624-TJ10 |
| | M0724-TJ11 | M0824-TJ11 | M0924-TJ11 | M1024-TJ11 | M1224-TJ11 | M1524-TJ11 | M1824-TJ11 | M2124-TJ11 | M2424-TJ11 | M2724-TJ11 | M3024-TJ11 | M3324-TJ11 | M3624-TJ11 |

造价者网 www.zaojiazhe.com



# 弹簧夹板门选用表

| 门洞宽度 / 门洞高度 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | M0721-HJ01 | M0821-HJ01 | M0921-HJ01 | M1021-HJ01 | M1221-HJ01 | M1521-HJ01 | M1821-HJ01 | M2121-HJ01 | M2421-HJ01 | M2721-HJ01 | M3021-HJ01 | M3321-HJ01 | M3621-HJ01 |
| | M0721-HJ02 | M0821-HJ02 | M0921-HJ02 | M1021-HJ02 | M1221-HJ02 | M1521-HJ02 | M1821-HJ02 | M2121-HJ02 | M2421-HJ02 | M2721-HJ02 | M3021-HJ02 | M3321-HJ02 | M3621-HJ02 |
| | M0721-HJ03 | M0821-HJ03 | M0921-HJ03 | M1021-HJ03 | M1221-HJ03 | M1521-HJ03 | M1821-HJ03 | M2121-HJ03 | M2421-HJ03 | M2721-HJ03 | M3021-HJ03 | M3321-HJ03 | M3621-HJ03 |
| | M0721-HJ04 | M0821-HJ04 | M0921-HJ04 | M1021-HJ04 | M1221-HJ04 | M1521-HJ04 | M1821-HJ04 | M2121-HJ04 | M2421-HJ04 | M2721-HJ04 | M3021-HJ04 | M3321-HJ04 | M3621-HJ04 |
| | M0721-HJ05 | M0821-HJ05 | M0921-HJ05 | M1021-HJ05 | M1221-HJ05 | M1521-HJ05 | M1821-HJ05 | M2121-HJ05 | M2421-HJ05 | M2721-HJ05 | M3021-HJ05 | M3321-HJ05 | M3621-HJ05 |
| | M0721-HJ06 | M0821-HJ06 | M0921-HJ06 | M1021-HJ06 | M1221-HJ06 | M1521-HJ06 | M1821-HJ06 | M2121-HJ06 | M2421-HJ06 | M2721-HJ06 | M3021-HJ06 | M3321-HJ06 | M3621-HJ06 |
| | M0721-HJ07 | M0821-HJ07 | M0921-HJ07 | M1021-HJ07 | M1221-HJ07 | M1521-HJ07 | M1821-HJ07 | M2121-HJ07 | M2421-HJ07 | M2721-HJ07 | M3021-HJ07 | M3321-HJ07 | M3621-HJ07 |
| | M0721-HJ08 | M0821-HJ08 | M0921-HJ08 | M1021-HJ08 | M1221-HJ08 | M1521-HJ08 | M1821-HJ08 | M2121-HJ08 | M2421-HJ08 | M2721-HJ08 | M3021-HJ08 | M3321-HJ08 | M3621-HJ08 |
| | M0721-HJ09 | M0821-HJ09 | M0921-HJ09 | M1021-HJ09 | M1221-HJ09 | M1521-HJ09 | M1821-HJ09 | M2121-HJ09 | M2421-HJ09 | M2721-HJ09 | M3021-HJ09 | M3321-HJ09 | M3621-HJ09 |
| | M0721-HJ10 | M0821-HJ10 | M0921-HJ10 | M1021-HJ10 | M1221-HJ10 | M1521-HJ10 | M1821-HJ10 | M2121-HJ10 | M2421-HJ10 | M2721-HJ10 | M3021-HJ10 | M3321-HJ10 | M3621-HJ10 |
| | M0721-HJ11 | M0821-HJ11 | M0921-HJ11 | M1021-HJ11 | M1221-HJ11 | M1521-HJ11 | M1821-HJ11 | M2121-HJ11 | M2421-TJ11 | M2721-TJ11 | M3021-HJ11 | M3321-HJ11 | M3621-HJ11 |
| 2400 | M0724-HJ01 | M0824-HJ01 | M0924-HJ01 | M1024-HJ01 | M1224-HJ01 | M1524-HJ01 | M1824-HJ01 | M2124-HJ01 | M2424-HJ01 | M2724-HJ01 | M3024-HJ01 | M3324-HJ01 | M3624-HJ01 |
| | M0724-HJ02 | M0824-HJ02 | M0924-HJ02 | M1024-HJ02 | M1224-HJ02 | M1524-HJ02 | M1824-HJ02 | M2124-HJ02 | M2424-HJ02 | M2724-HJ02 | M3024-HJ02 | M3324-HJ02 | M3624-HJ02 |
| | M0724-HJ03 | M0824-HJ03 | M0924-HJ03 | M1024-HJ03 | M1224-HJ03 | M1524-HJ03 | M1824-HJ03 | M2124-HJ03 | M2424-HJ03 | M2724-HJ03 | M3024-HJ03 | M3324-HJ03 | M3624-HJ03 |
| | M0724-HJ04 | M0824-HJ04 | M0924-HJ04 | M1024-HJ04 | M1224-HJ04 | M1524-HJ04 | M1824-HJ04 | M2124-HJ04 | M2424-HJ04 | M2724-HJ04 | M3024-HJ04 | M3324-HJ04 | M3624-HJ04 |
| | M0724-HJ05 | M0824-HJ05 | M0924-HJ05 | M1024-HJ05 | M1224-HJ05 | M1524-HJ05 | M1824-HJ05 | M2124-HJ05 | M2424-HJ05 | M2724-HJ05 | M3024-HJ05 | M3324-HJ05 | M3624-HJ05 |
| | M0724-HJ06 | M0824-HJ06 | M0924-HJ06 | M1024-HJ06 | M1224-HJ06 | M1524-HJ06 | M1824-HJ06 | M2124-HJ06 | M2424-HJ06 | M2724-HJ06 | M3024-HJ06 | M3324-HJ06 | M3624-HJ06 |
| | M0724-HJ07 | M0824-HJ07 | M0924-HJ07 | M1024-HJ07 | M1224-HJ07 | M1524-HJ07 | M1824-HJ07 | M2124-HJ07 | M2424-HJ07 | M2724-HJ07 | M3024-HJ07 | M3324-HJ07 | M3624-HJ07 |
| | M0724-HJ08 | M0824-HJ08 | M0924-HJ08 | M1024-HJ08 | M1224-HJ08 | M1524-HJ08 | M1824-HJ08 | M2124-HJ08 | M2424-HJ08 | M2724-HJ08 | M3024-HJ08 | M3324-HJ08 | M3624-HJ08 |
| | M0724-HJ09 | M0824-HJ09 | M0924-HJ09 | M1024-HJ09 | M1224-HJ09 | M1524-HJ09 | M1824-HJ09 | M2124-HJ09 | M2424-HJ09 | M2724-HJ09 | M3024-HJ09 | M3324-HJ09 | M3624-HJ09 |
| | M0724-HJ10 | M0824-HJ10 | M0924-HJ10 | M1024-HJ10 | M1224-HJ10 | M1524-HJ10 | M1824-HJ10 | M2124-HJ10 | M2424-HJ10 | M2724-HJ10 | M3024-HJ10 | M3324-HJ10 | M3624-HJ10 |
| | M0724-HJ11 | M0824-HJ11 | M0924-HJ11 | M1024-HJ11 | M1224-HJ11 | M1524-HJ11 | M1824-HJ11 | M2124-HJ11 | M2424-HJ11 | M2724-HJ11 | M3024-HJ11 | M3324-HJ11 | M3624-HJ11 |

造价者网 www.zaojiazhe.com

# 平开镶板门选用表

| 门洞高度 / 门洞宽度 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | M0721-PX01 | M0821-PX01 | M0921-PX01 | M1021-PX01 | M1221-PX01 | M1521-PX01 | M1821-PX01 | M2121-PX01 | M2421-PX01 | M2721-PX01 | M3021-PX01 | M3321-PX01 | M3621-PX01 |
| | M0721-PX02 | M0821-PX02 | M0921-PX02 | M1021-PX02 | M1221-PX02 | M1521-PX02 | M1821-PX02 | M2121-PX02 | M2421-PX02 | M2721-PX02 | M3021-PX02 | M3321-PX02 | M3621-PX02 |
| | M0721-PX03 | M0821-PX03 | M0921-PX03 | M1021-PX03 | M1221-PX03 | M1521-PX03 | M1821-PX03 | M2121-PX03 | M2421-PX03 | M2721-PX03 | M3021-PX03 | M3321-PX03 | M3621-PX03 |
| | M0721-PX04 | M0821-PX04 | M0921-PX04 | M1021-PX04 | M1221-PX04 | M1521-PX04 | M1821-PX04 | M2121-PX04 | M2421-PX04 | M2721-PX04 | M3021-PX04 | M3321-PX04 | M3621-PX04 |
| | M0721-PX05 | M0821-PX05 | M0921-PX05 | M1021-PX05 | M1221-PX05 | M1521-PX05 | M1821-PX05 | M2121-PX05 | M2421-PX05 | M2721-PX05 | M3021-PX05 | M3321-PX05 | M3621-PX05 |
| | M0721-PX06 | M0821-PX06 | M0921-PX06 | M1021-PX06 | M1221-PX06 | M1521-PX06 | M1821-PX06 | M2121-PX06 | M2421-PX06 | M2721-PX06 | M3021-PX06 | M3321-PX06 | M3621-PX06 |
| | M0721-PX07 | M0821-PX07 | M0921-PX07 | M1021-PX07 | M1221-PX07 | M1521-PX07 | M1821-PX07 | M2121-PX07 | M2421-PX07 | M2721-PX07 | M3021-PX07 | M3321-PX07 | M3621-PX07 |
| | M0721-PX08 | M0821-PX08 | M0921-PX08 | M1021-PX08 | M1221-PX08 | M1521-PX08 | M1821-PX08 | M2121-PX08 | M2421-PX08 | M2721-PX08 | M3021-PX08 | M3321-PX08 | M3621-PX08 |
| | M0721-PX09 | M0821-PX09 | M0921-PX09 | M1021-PX09 | M1221-PX09 | M1521-PX09 | M1821-PX09 | M2121-PX09 | M2421-PX09 | M2721-PX09 | M3021-PX09 | M3321-PX09 | M3621-PX09 |
| | M0721-PX10 | M0821-PX10 | M0921-PX10 | M1021-PX10 | M1221-PX10 | M1521-PX10 | M1821-PX10 | M2121-PX10 | M2421-PX10 | M2721-PX10 | M3021-PX10 | M3321-PX10 | M3621-PX10 |
| | M0721-PX11 | M0821-PX11 | M0921-PX11 | M1021-PX11 | M1221-PX11 | M1521-PX11 | M1821-PX11 | M2121-PX11 | M2421-PX11 | M2721-PX11 | M3021-PX11 | M3321-PX11 | M3621-PX11 |
| | M0721-PX12 | M0821-PX12 | M0921-PX12 | M1021-PX12 | M1221-PX12 | M1521-PX12 | M1821-PX12 | M2121-PX12 | M2421-PX12 | M2721-PX12 | M3021-PX12 | M3321-PX12 | M3621-PX12 |
| 2400 | M0724-PX01 | M0824-PX01 | M0924-PX01 | M1024-PX01 | M1224-PX01 | M1524-PX01 | M1824-PX01 | M2124-PX01 | M2424-PX01 | M2724-PX01 | M3024-PX01 | M3324-PX01 | M3624-PX01 |
| | M0724-PX02 | M0824-PX02 | M0924-PX02 | M1024-PX02 | M1224-PX02 | M1524-PX02 | M1824-PX02 | M2124-PX02 | M2424-PX02 | M2724-PX02 | M3024-PX02 | M3324-PX02 | M3624-PX02 |
| | M0724-PX03 | M0824-PX03 | M0924-PX03 | M1024-PX03 | M1224-PX03 | M1524-PX03 | M1824-PX03 | M2124-PX03 | M2424-PX03 | M2724-PX03 | M3024-PX03 | M3324-PX03 | M3624-PX03 |
| | M0724-PX04 | M0824-PX04 | M0924-PX04 | M1024-PX04 | M1224-PX04 | M1524-PX04 | M1824-PX04 | M2124-PX04 | M2424-PX04 | M2724-PX04 | M3024-PX04 | M3324-PX04 | M3624-PX04 |
| | M0724-PX05 | M0824-PX05 | M0924-PX05 | M1024-PX05 | M1224-PX05 | M1524-PX05 | M1824-PX05 | M2124-PX05 | M2424-PX05 | M2724-PX05 | M3024-PX05 | M3324-PX05 | M3624-PX05 |
| | M0724-PX06 | M0824-PX06 | M0924-PX06 | M1024-PX06 | M1224-PX06 | M1524-PX06 | M1824-PX06 | M2124-PX06 | M2424-PX06 | M2724-PX06 | M3024-PX06 | M3324-PX06 | M3624-PX06 |
| | M0724-PX07 | M0824-PX07 | M0924-PX07 | M1024-PX07 | M1224-PX07 | M1524-PX07 | M1824-PX07 | M2124-PX07 | M2424-PX07 | M2724-PX07 | M3024-PX07 | M3324-PX07 | M3624-PX07 |
| | M0724-PX08 | M0824-PX08 | M0924-PX08 | M1024-PX08 | M1224-PX08 | M1524-PX08 | M1824-PX08 | M2124-PX08 | M2424-PX08 | M2724-PX08 | M3024-PX08 | M3324-PX08 | M3624-PX08 |
| | M0724-PX09 | M0824-PX09 | M0924-PX09 | M1024-PX09 | M1224-PX09 | M1524-PX09 | M1824-PX09 | M2124-PX09 | M2424-PX09 | M2724-PX09 | M3024-PX09 | M3324-PX09 | M3624-PX09 |
| | M0724-PX10 | M0824-PX10 | M0924-PX10 | M1024-PX10 | M1224-PX10 | M1524-PX10 | M1824-PX10 | M2124-PX10 | M2424-PX10 | M2724-PX10 | M3024-PX10 | M3324-PX10 | M3624-PX10 |
| | M0724-PX11 | M0824-PX11 | M0924-PX11 | M1024-PX11 | M1224-PX11 | M1524-PX11 | M1824-PX11 | M2124-PX11 | M2424-PX11 | M2724-PX11 | M3024-PX11 | M3324-PX11 | M3624-PX11 |
| | M0724-PX12 | M0824-PX12 | M0924-PX12 | M1024-PX12 | M1224-PX12 | M1524-PX12 | M1824-PX12 | M2124-PX12 | M2424-PX12 | M2724-PX12 | M3024-PX12 | M3324-PX12 | M3624-PX12 |

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳

造价者网 www.zaojiazhe.com



# 推拉镶板门选用表

| 门洞高度 \ 门洞宽度 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | M0721-TX01 | M0821-TX01 | M0921-TX01 | M1021-TX01 | M1221-TX01 | M1521-TX01 | M1821-TX01 | M2121-TX01 | M2421-TX01 | M2721-TX01 | M3021-TX01 | M3321-TX01 | M3621-TX01 |
| | M0721-TX02 | M0821-TX02 | M0921-TX02 | M1021-TX02 | M1221-TX02 | M1521-TX02 | M1821-TX02 | M2121-TX02 | M2421-TX02 | M2721-TX02 | M3021-TX02 | M3321-TX02 | M3621-TXQ2 |
| | M0721-TX03 | M0821-TX03 | M0921-TX03 | M1021-TX03 | M1221-TX03 | M1521-TX03 | M1821-TX03 | M2121-TX03 | M2421-TX03 | M2721-TX03 | M3021-TX03 | M3321-TX03 | M3621-TX03 |
| | M0721-TX04 | M0821-TX04 | M0921-TX04 | M1021-TX04 | M1221-TX04 | M1521-TX04 | M1821-TX04 | M2121-TX04 | M2421-TX04 | M2721-TX04 | M3021-TX04 | M3321-TX04 | M3621-TX04 |
| | M0721-TX05 | M0821-TX05 | M0921-TX05 | M1021-TX05 | M1221-TX05 | M1521-TX05 | M1821-TX05 | M2121-TX05 | M2421-TX05 | M2721-TX05 | M3021-TX05 | M3321-TX05 | M3621-TX05 |
| | M0721-TX06 | M0821-TX06 | M0921-TX06 | M1021-TX06 | M1221-TX06 | M1521-TX06 | M1821-TX06 | M2121-TX06 | M2421-TX06 | M2721-TX06 | M3021-TX06 | M3321-TX06 | M3621-TX06 |
| | M0721-TX07 | M0821-TX07 | M0921-TX07 | M1021-TX07 | M1221-TX07 | M1521-TX07 | M1821-TX07 | M2121-TX07 | M2421-TX07 | M2721-TX07 | M3021-TX07 | M3321-TX07 | M3621-TX07 |
| | M0721-TX08 | M0821-TX08 | M0921-TX08 | M1021-TX08 | M1221-TX08 | M1521-TX08 | M1821-TX08 | M2121-TX08 | M2421-TX08 | M2721-TX08 | M3021-TX08 | M3321-TX08 | M3621-TX08 |
| | M0721-TX09 | M0821-TX09 | M0921-TX09 | M1021-TX09 | M1221-TX09 | M1521-TX09 | M1821-TX09 | M2121-TX09 | M2421-TX09 | M2721-TX09 | M3021-TX09 | M3321-TX09 | M3621-TX09 |
| | M0721-TX10 | M0821-TX10 | M0921-TX10 | M1021-TX10 | M1221-TX10 | M1521-TX10 | M1821-TX10 | M2121-TX10 | M2421-TX10 | M2721-TX10 | M3021-TX10 | M3321-TX10 | M3621-TX10 |
| | M0721-TX11 | M0821-TX11 | M0921-TX11 | M1021-TX11 | M1221-TX11 | M1521-TX11 | M1821-TX11 | M2121-TX11 | M2421-TX11 | M2721-TX11 | M3021-TX11 | M3321-TX11 | M3621-TX11 |
| | M0721-TX12 | M0821-TX12 | M0921-TX12 | M1021-TX12 | M1221-TX12 | M1521-TX12 | M1821-TX12 | M2121-TX12 | M2421-TX12 | M2721-TX12 | M3021-TX12 | M3321-TX12 | M3621-TX12 |
| 2400 | M0724-TX01 | M0824-TX01 | M0924-TX01 | M1024-TX01 | M1224-TX01 | M1524-TX01 | M1824-TX01 | M2124-TX01 | M2424-TX01 | M2724-TX01 | M3024-TX01 | M3324-TX01 | M3624-TX01 |
| | M0724-TX02 | M0824-TX02 | M0924-TX02 | M1024-TX02 | M1224-TX02 | M1524-TX02 | M1824-TX02 | M2124-TX02 | M2424-TX02 | M2724-TX02 | M3024-TX02 | M3324-TX02 | M3624-TX02 |
| | M0724-TX03 | M0824-TX03 | M0924-TX03 | M1024-TX03 | M1224-TX03 | M1524-TX03 | M1824-TX03 | M2124-TX03 | M2424-TX03 | M2724-TX03 | M3024-TX03 | M3324-TX03 | M3624-TX03 |
| | M0724-TX04 | M0824-TX04 | M0924-TX04 | M1024-TX04 | M1224-TX04 | M1524-TX04 | M1824-TX04 | M2124-TX04 | M2424-TX04 | M2724-TX04 | M3024-TX04 | M3324-TX04 | M3624-TX04 |
| | M0724-TX05 | M0824-TX05 | M0924-TX05 | M1024-TX05 | M1224-TX05 | M1524-TX05 | M1824-TX05 | M2124-TX05 | M2424-TX05 | M2724-TX05 | M3024-TX05 | M3324-TX05 | M3624-TX05 |
| | M0724-TX06 | M0824-TX06 | M0924-TX06 | M1024-TX06 | M1224-TX06 | M1524-TX06 | M1824-TX06 | M2124-TX06 | M2424-TX06 | M2724-TX06 | M3024-TX06 | M3324-TX06 | M3624-TX06 |
| | M0724-TX07 | M0824-TX07 | M0924-TX07 | M1024-TX07 | M1224-TX07 | M1524-TX07 | M1824-TX07 | M2124-TX07 | M2424-TX07 | M2724-TX07 | M3024-TX07 | M3324-TX07 | M3624-TX07 |
| | M0724-TX08 | M0824-TX08 | M0924-TX08 | M1024-TX08 | M1224-TX08 | M1524-TX08 | M1824-TX08 | M2124-TX08 | M2424-TX08 | M2724-TX08 | M3024-TX08 | M3324-TX08 | M3624-TX08 |
| | M0724-TX09 | M0824-TX09 | M0924-TX09 | M1024-TX09 | M1224-TX09 | M1524-TX09 | M1824-TX09 | M2124-TX09 | M2424-TX09 | M2724-TX09 | M3024-TX09 | M3324-TX09 | M3624-TX09 |
| | M0724-TX10 | M0824-TX10 | M0924-TX10 | M1024-TX10 | M1224-TX10 | M1524-TX10 | M1824-TX10 | M2124-TX10 | M2424-TX10 | M2724-TX10 | M3024-TX10 | M3324-TX10 | M3624-TX10 |
| | M0724-TX11 | M0824-TX11 | M0924-TX11 | M1024-TX11 | M1224-TX11 | M1524-TX11 | M1824-TX11 | M2124-TX11 | M2424-TX11 | M2724-TX11 | M3024-TX11 | M3324-TX11 | M3624-TX11 |
| | M0724-TX12 | M0824-TX12 | M0924-TX12 | M1024-TX12 | M1224-TX12 | M1524-TX12 | M1824-TX12 | M2124-TX12 | M2424-TX12 | M2724-TX12 | M3024-TX12 | M3324-TX12 | M3624-TX12 |

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳 审核 刘林林

# 弹簧镶板门选用表

| 门洞高度 \ 门洞宽度 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | M0721-HX01 | M0821-HX01 | M0921-HX01 | M1021-HX01 | M1221-HX01 | M1521-HX01 | M1821-HX01 | M2121-HX01 | M2421-HX01 | M2721-HX01 | M3021-HX01 | M3321-HX01 | M3621-HX01 |
| | M0721-HX02 | M0821-HX02 | M0921-HX02 | M1021-HX02 | M1221-HX02 | M1521-HX02 | M1821-HX02 | M2121-HX02 | M2421-HX02 | M2721-HX02 | M3021-HX02 | M3321-HX02 | M3621-HX02 |
| | M0721-HX03 | M0821-HX03 | M0921-HX03 | M1021-HX03 | M1221-HX03 | M1521-HX03 | M1821-HX03 | M2121-HX03 | M2421-HX03 | M2721-HX03 | M3021-HX03 | M3321-HX03 | M3621-HX03 |
| | M0721-HX04 | M0821-HX04 | M0921-HX04 | M1021-HX04 | M1221-HX04 | M1521-HX04 | M1821-HX04 | M2121-HX04 | M2421-HX04 | M2721-HX04 | M3021-HX04 | M3321-HX04 | M3621-HX04 |
| | M0721-HX05 | M0821-HX05 | M0921-HX05 | M1021-HX05 | M1221-HX05 | M1521-HX05 | M1821-HX05 | M2121-HX05 | M2421-HX05 | M2721-HX05 | M3021-HX05 | M3321-HX05 | M3621-HX05 |
| | M0721-HX06 | M0821-HX06 | M0921-HX06 | M1021-HX06 | M1221-HX06 | M1521-HX06 | M1821-HX06 | M2121-HX06 | M2421-HX06 | M2721-HX06 | M3021-HX06 | M3321-HX06 | M3621-HX06 |
| | M0721-HX07 | M0821-HX07 | M0921-HX07 | M1021-HX07 | M1221-HX07 | M1521-HX07 | M1821-HX07 | M2121-HX07 | M2421-HX07 | M2721-HX07 | M3021-HX07 | M3321-HX07 | M3621-HX07 |
| | M0721-HX08 | M0821-HX08 | M0921-HX08 | M1021-HX08 | M1221-HX08 | M1521-HX08 | M1821-HX08 | M2121-HX08 | M2421-HX08 | M2721-HX08 | M3021-HX08 | M3321-HX08 | M3621-HX08 |
| | M0721-HX09 | M0821-HX09 | M0921-HX09 | M1021-HX09 | M1221-HX09 | M1521-HX09 | M1821-HX09 | M2121-HX09 | M2421-HX09 | M2721-HX09 | M3021-HX09 | M3321-HX09 | M3621-HX09 |
| | M0721-HX10 | M0821-HX10 | M0921-HX10 | M1021-HX10 | M1221-HX10 | M1521-HX10 | M1821-HX10 | M2121-HX10 | M2421-HX10 | M2721-HX10 | M3021-HX10 | M3321-HX10 | M3621-HX10 |
| | M0721-HX11 | M0821-HX11 | M0921-HX11 | M1021-HX11 | M1221-HX11 | M1521-HX11 | M1821-HX11 | M2121-HX11 | M2421-HX11 | M2721-HX11 | M3021-HX11 | M3321-HX11 | M3621-HX11 |
| | M0721-HX12 | M0821-HX12 | M0921-HX12 | M1021-HX12 | M1221-HX12 | M1521-HX12 | M1821-HX12 | M2121-HX12 | M2421-HX12 | M2721-HX12 | M3021-HX12 | M3321-HX12 | M3621-HX12 |
| 2400 | M0724-HX01 | M0824-HX01 | M0924-HX01 | M1024-HX01 | M1224-HX01 | M1524-HX01 | M1824-HX01 | M2124-HX01 | M2424-HX01 | M2724-HX01 | M3024-HX01 | M3324-HX01 | M3624-HX01 |
| | M0724-HX02 | M0824-HX02 | M0924-HX02 | M1024-HX02 | M1224-HX02 | M1524-HX02 | M1824-HX02 | M2124-HX02 | M2424-HX02 | M2724-HX02 | M3024-HX02 | M3324-HX02 | M3624-HX02 |
| | M0724-HX03 | M0824-HX03 | M0924-HX03 | M1024-HX03 | M1224-HX03 | M1524-HX03 | M1824-HX03 | M2124-HX03 | M2424-HX03 | M2724-HX03 | M3024-HX03 | M3324-HX03 | M3624-HX03 |
| | M0724-HX04 | M0824-HX04 | M0924-HX04 | M1024-HX04 | M1224-HX04 | M1524-HX04 | M1824-HX04 | M2124-HX04 | M2424-HX04 | M2724-HX04 | M3024-HX04 | M3324-HX04 | M3624-HX04 |
| | M0724-HX05 | M0824-HX05 | M0924-HX05 | M1024-HX05 | M1224-HX05 | M1524-HX05 | M1824-HX05 | M2124-HX05 | M2424-HX05 | M2724-HX05 | M3024-HX05 | M3324-HX05 | M3624-HX05 |
| | M0724-HX06 | M0824-HX06 | M0924-HX06 | M1024-HX06 | M1224-HX06 | M1524-HX06 | M1824-HX06 | M2124-HX06 | M2424-HX06 | M2724-HX06 | M3024-HX06 | M3324-HX06 | M3624-HX06 |
| | M0724-HX07 | M0824-HX07 | M0924-HX07 | M1024-HX07 | M1224-HX07 | M1524-HX07 | M1824-HX07 | M2124-HX07 | M2424-HX07 | M2724-HX07 | M3024-HX07 | M3324-HX07 | M3624-HX07 |
| | M0724-HX08 | M0824-HX08 | M0924-HX08 | M1024-HX08 | M1224-HX08 | M1524-HX08 | M1824-HX08 | M2124-HX08 | M2424-HX08 | M2724-HX08 | M3024-HX08 | M3324-HX08 | M3624-HX08 |
| | M0724-HX09 | M0824-HX09 | M0924-HX09 | M1024-HX09 | M1224-HX09 | M1524-HX09 | M1824-HX09 | M2124-HX09 | M2424-HX09 | M2724-HX09 | M3024-HX09 | M3324-HX09 | M3624-HX09 |
| | M0724-HX10 | M0824-HX10 | M0924-HX10 | M1024-HX10 | M1224-HX10 | M1524-HX10 | M1824-HX10 | M2124-HX10 | M2424-HX10 | M2724-HX10 | M3024-HX10 | M3324-HX10 | M3624-HX10 |
| | M0724-HX11 | M0824-HX11 | M0924-HX11 | M1024-HX11 | M1224-HX11 | M1524-HX11 | M1824-HX11 | M2124-HX11 | M2424-HX11 | M2724-HX11 | M3024-HX11 | M3324-HX11 | M3624-HX11 |
| | M0724-HX12 | M0824-HX12 | M0924-HX12 | M1024-HX12 | M1224-HX12 | M1524-HX12 | M1824-HX12 | M2124-HX12 | M2424-HX12 | M2724-HX12 | M3024-HX12 | M3324-HX12 | M3624-HX12 |

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳 审核 刘林

| 门洞宽度 / 门洞高度 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | M0721-PB01 | M0821-PB01 | M0921-PB01 | M1021-PB01 | M1221-PB01 | M1521-PB01 | M1821-PB01 | M2121-PB01 | M2421-PB01 | M2721-PB01 | M3021-PB01 | M3321-PB01 | M3621-PB01 |
| | M0721-PB02 | M0821-PB02 | M0921-PB02 | M1021-PB02 | M1221-PB02 | M1521-PB02 | M1821-PB02 | M2121-PB02 | M2421-PB02 | M2721-PB02 | M3021-PB02 | M3321-PB02 | M3621-PB02 |
| | M0721-PB03 | M0821-PB03 | M0921-PB03 | M1021-PB03 | M1221-PB03 | M1521-PB03 | M1821-PB03 | M2121-PB03 | M2421-PB03 | M2721-PB03 | M3021-PB03 | M3321-PB03 | M3621-PB03 |
| | M0721-PB04 | M0821-PB04 | M0921-PB04 | M1021-PB04 | M1221-PB04 | M1521-PB04 | M1821-PB04 | M2121-PB04 | M2421-PB04 | M2721-PB04 | M3021-PB04 | M3321-PB04 | M3621-PB04 |
| | M0721-PB05 | M0821-PB05 | M0921-PB05 | M1021-PB05 | M1221-PB05 | M1521-PB05 | M1821-PB05 | M2121-PB05 | M2421-PB05 | M2721-PB05 | M3021-PB05 | M3321-PB05 | M3621-PB05 |
| | M0721-PB06 | M0821-PB06 | M0921-PB06 | M1021-PB06 | M1221-PB06 | M1521-PB06 | M1821-PB06 | M2121-PB06 | M2421-PB06 | M2721-PB06 | M3021-PB06 | M3321-PB06 | M3621-PB06 |
| | M0721-PB07 | M0821-PB07 | M0921-PB07 | M1021-PB07 | M1221-PB07 | M1521-PB07 | M1821-PB07 | M2121-PB07 | M2421-PB07 | M2721-PB07 | M3021-PB07 | M3321-PB07 | M3621-PB07 |
| | M0721-PB08 | M0821-PB08 | M0921-PB08 | M1021-PB08 | M1221-PB08 | M1521-PB08 | M1821-PB08 | M2121-PB08 | M2421-PB08 | M2721-PB08 | M3021-PB08 | M3321-PB08 | M3621-PB08 |
| | M0721-PB09 | M0821-PB09 | M0921-PB09 | M1021-PB09 | M1221-PB09 | M1521-PB09 | M1821-PB09 | M2121-PB09 | M2421-PB09 | M2721-PB09 | M3021-PB09 | M3321-PB09 | M3621-PB09 |
| | M0721-PB10 | M0821-PB10 | M0921-PB10 | M1021-PB10 | M1221-PB10 | M1521-PB10 | M1821-PB10 | M2121-PB10 | M2421-PB10 | M2721-PB10 | M3021-PB10 | M3321-PB10 | M3621-PB10 |
| | M0721-PB11 | M0821-PB11 | M0921-PB11 | M1021-PB11 | M1221-PB11 | M1521-PB11 | M1821-PB11 | M2121-PB11 | M2421-PB11 | M2721-PB11 | M3021-PB11 | M3321-PB11 | M3621-PB11 |
| | M0721-PB12 | M0821-PB12 | M0921-PB12 | M1021-PB12 | M1221-PB12 | M1521-PB12 | M1821-PB12 | M2121-PB12 | M2421-PB12 | M2721-PB12 | M3021-PB12 | M3321-PB12 | M3621-PB12 |
| | M0721-PB13 | M0821-PB13 | M0921-PB13 | M1021-PB13 | M1221-PB13 | M1521-PB13 | M1821-PB13 | M2121-PB13 | M2421-PB13 | M2721-PB13 | M3021-PB13 | M3321-PB13 | M3621-PB13 |
| 2400 | M0724-PB01 | M0824-PB01 | M0924-PB01 | M1024-PB01 | M1224-PB01 | M1524-PB01 | M1824-PB01 | M2124-PB01 | M2424-PB01 | M2724-PB01 | M3024-PB01 | M3324-PB01 | M3624-PB01 |
| | M0724-PB02 | M0824-PB02 | M0924-PB02 | M1024-PB02 | M1224-PB02 | M1524-PB02 | M1824-PB02 | M2124-PB02 | M2424-PB02 | M2724-PB02 | M3024-PB02 | M3324-PB02 | M3624-PB02 |
| | M0724-PB03 | M0824-PB03 | M0924-PB03 | M1024-PB03 | M1224-PB03 | M1524-PB03 | M1824-PB03 | M2124-PB03 | M2424-PB03 | M2724-PB03 | M3024-PB03 | M3324-PB03 | M3624-PB03 |
| | M0724-PB04 | M0824-PB04 | M0924-PB04 | M1024-PB04 | M1224-PB04 | M1524-PB04 | M1824-PB04 | M2124-PB04 | M2424-PB04 | M2724-PB04 | M3024-PB04 | M3324-PB04 | M3624-PB04 |
| | M0724-PB05 | M0824-PB05 | M0924-PB05 | M1024-PB05 | M1224-PB05 | M1524-PB05 | M1824-PB05 | M2124-PB05 | M2424-PB05 | M2724-PB05 | M3024-PB05 | M3324-PB05 | M3624-PB05 |
| | M0724-PB06 | M0824-PB06 | M0924-PB06 | M1024-PB06 | M1224-PB06 | M1524-PB06 | M1824-PB06 | M2124-PB06 | M2424-PB06 | M2724-PB06 | M3024-PB06 | M3324-PB06 | M3624-PB06 |
| | M0724-PB07 | M0824-PB07 | M0924-PB07 | M1024-PB07 | M1224-PB07 | M1524-PB07 | M1824-PB07 | M2124-PB07 | M2424-PB07 | M2724-PB07 | M3024-PB07 | M3324-PB07 | M3624-PB07 |
| | M0724-PB08 | M0824-PB08 | M0924-PB08 | M1024-PB08 | M1224-PB08 | M1524-PB08 | M1824-PB08 | M2124-PB08 | M2424-PB08 | M2724-PB08 | M3024-PB08 | M3324-PB08 | M3624-PB08 |
| | M0724-PB09 | M0824-PB09 | M0924-PB09 | M1024-PB09 | M1224-PB09 | M1524-PB09 | M1824-PB09 | M2124-PB09 | M2424-PB09 | M2724-PB09 | M3024-PB09 | M3324-PB09 | M3624-PB09 |
| | M0724-PB10 | M0824-PB10 | M0924-PB10 | M1024-PB10 | M1224-PB10 | M1524-PB10 | M1824-PB10 | M2124-PB10 | M2424-PB10 | M2724-PB10 | M3024-PB10 | M3324-PB10 | M3624-PB10 |
| | M0724-PB11 | M0824-PB11 | M0924-PB11 | M1024-PB11 | M1224-PB11 | M1524-PB11 | M1824-PB11 | M2124-PB11 | M2424-PB11 | M2724-PB11 | M3024-PB11 | M3324-PB11 | M3624-PB11 |
| | M0724-PB12 | M0824-PB12 | M0924-PB12 | M1024-PB12 | M1224-PB12 | M1524-PB12 | M1824-PB12 | M2124-PB12 | M2424-PB12 | M2724-PB12 | M3024-PB12 | M3324-PB12 | M3624-PB12 |
| | M0724-PB13 | M0824-PB13 | M0924-PB13 | M1024-PB13 | M1224-PB13 | M1524-PB13 | M1824-PB13 | M2124-PB13 | M2424-PB13 | M2724-PB13 | M3024-PB13 | M3324-PB13 | M3624-PB13 |

平开带玻门选用表

平开带玻门选用表

造价者网 www.zaojiazhe.com

| 校核 伍金贵 | 编制 易黎明 | 制图 彭琳 | 刘林 |
|---|---|---|---|

| 门洞宽度 / 门洞高度 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | M0721-TB01 | M0821-TB01 | M0921-TB01 | M1021-TB01 | M1221-TB01 | M1521-TB01 | M1821-TB01 | M2121-TB01 | M2421-TB01 | M2721-TB01 | M3021-TB01 | M3321-TB01 | M3621-TB01 |
| | M0721-TB02 | M0821-TB02 | M0921-TB02 | M1021-TB02 | M1221-TB02 | M1521-TB02 | M1821-TB02 | M2121-TB02 | M2421-TB02 | M2721-TB02 | M3021-TB02 | M3321-TB02 | M3621-TB02 |
| | M0721-TB03 | M0821-TB03 | M0921-TB03 | M1021-TB03 | M1221-TB03 | M1521-TB03 | M1821-TB03 | M2121-TB03 | M2421-TB03 | M2721-TB03 | M3021-TB03 | M3321-TB03 | M3621-TB03 |
| | M0721-TB04 | M0821-TB04 | M0921-TB04 | M1021-TB04 | M1221-TB04 | M1521-TB04 | M1821-TB04 | M2121-TB04 | M2421-TB04 | M2721-TB04 | M3021-TB04 | M3321-TB04 | M3621-TB04 |
| | M0721-TB05 | M0821-TB05 | M0921-TB05 | M1021-TB05 | M1221-TB05 | M1521-TB05 | M1821-TB05 | M2121-TB05 | M2421-TB05 | M2721-TB05 | M3021-TB05 | M3321-TB05 | M3621-TB05 |
| | M0721-TB06 | M0821-TB06 | M0921-TB06 | M1021-TB06 | M1221-TB06 | M1521-TB06 | M1821-TB06 | M2121-TB06 | M2421-TB06 | M2721-TB06 | M3021-TB06 | M3321-TB06 | M3621-TB06 |
| | M0721-TB07 | M0821-TB07 | M0921-TB07 | M1021-TB07 | M1221-TB07 | M1521-TB07 | M1821-TB07 | M2121-TB07 | M2421-TB07 | M2721-TB07 | M3021-TB07 | M3321-TB07 | M3621-TB07 |
| | M0721-TB08 | M0821-TB08 | M0921-TB08 | M1021-TB08 | M1221-TB08 | M1521-TB08 | M1821-TB08 | M2121-TB08 | M2421-TB08 | M2721-TB08 | M3021-TB08 | M3321-TB08 | M3621-TB08 |
| | M0721-TB09 | M0821-TB09 | M0921-TB09 | M1021-TB09 | M1221-TB09 | M1521-TB09 | M1821-TB09 | M2121-TB09 | M2421-TB09 | M2721-TB09 | M3021-TB09 | M3321-TB09 | M3621-TB09 |
| | M0721-TB10 | M0821-TB10 | M0921-TB10 | M1021-TB10 | M1221-TB10 | M1521-TB10 | M1821-TB10 | M2121-TB10 | M2421-TB10 | M2721-TB10 | M3021-TB10 | M3321-TB10 | M3621-TB10 |
| | M0721-TB11 | M0821-TB11 | M0921-TB11 | M1021-TB11 | M1221-TB11 | M1521-TB11 | M1821-TB11 | M2121-TB11 | M2421-TB11 | M2721-TB11 | M3021-TB11 | M3321-TB11 | M3621-TB11 |
| | M0721-TB12 | M0821-TB12 | M0921-TB12 | M1021-TB12 | M1221-TB12 | M1521-TB12 | M1821-TB12 | M2121-TB12 | M2421-TB12 | M2721-TB12 | M3021-TB12 | M3321-TB12 | M3621-TB12 |
| | M0721-TB13 | M0821-TB13 | M0921-TB13 | M1021-TB13 | M1221-TB13 | M1521-TB13 | M1821-TB13 | M2121-TB13 | M2421-TB13 | M2721-TB13 | M3021-TB13 | M3321-TB13 | M3621-TB13 |
| 2400 | M0724-TB01 | M0824-TB01 | M0924-TB01 | M1024-TB01 | M1224-TB01 | M1524-TB01 | M1824-TB01 | M2124-TB01 | M2424-TB01 | M2724-TB01 | M3024-TB01 | M3324-TB01 | M3624-TB01 |
| | M0724-TB02 | M0824-TB02 | M0924-TB02 | M1024-TB02 | M1224-TB02 | M1524-TB02 | M1824-TB02 | M2124-TB02 | M2424-TB02 | M2724-TB02 | M3024-TB02 | M3324-TB02 | M3624-TB02 |
| | M0724-TB03 | M0824-TB03 | M0924-TB03 | M1024-TB03 | M1224-TB03 | M1524-TB03 | M1824-TB03 | M2124-TB03 | M2424-TB03 | M2724-TB03 | M3024-TB03 | M3324-TB03 | M3624-TB03 |
| | M0724-TB04 | M0824-TB04 | M0924-TB04 | M1024-TB04 | M1224-TB04 | M1524-TB04 | M1824-TB04 | M2124-TB04 | M2424-TB04 | M2724-TB04 | M3024-TB04 | M3324-TB04 | M3624-TB04 |
| | M0724-TB05 | M0824-TB05 | M0924-TB05 | M1024-TB05 | M1224-TB05 | M1524-TB05 | M1824-TB05 | M2124-TB05 | M2424-TB05 | M2724-TB05 | M3024-TB05 | M3324-TB05 | M3624-TB05 |
| | M0724-TB06 | M0824-TB06 | M0924-TB06 | M1024-TB06 | M1224-TB06 | M1524-TB06 | M1824-TB06 | M2124-TB06 | M2424-TB06 | M2724-TB06 | M3024-TB06 | M3324-TB06 | M3624-TB06 |
| | M0724-TB07 | M0824-TB07 | M0924-TB07 | M1024-TB07 | M1224-TB07 | M1524-TB07 | M1824-TB07 | M2124-TB07 | M2424-TB07 | M2724-TB07 | M3024-TB07 | M3324-TB07 | M3624-TB07 |
| | M0724-TB08 | M0824-TB08 | M0924-TB08 | M1024-TB08 | M1224-TB08 | M1524-TB08 | M1824-TB08 | M2124-TB08 | M2424-TB08 | M2724-TB08 | M3024-TB08 | M3324-TB08 | M3624-TB08 |
| | M0724-TB09 | M0824-TB09 | M0924-TB09 | M1024-TB09 | M1224-TB09 | M1524-TB09 | M1824-TB09 | M2124-TB09 | M2424-TB09 | M2724-TB09 | M3024-TB09 | M3324-TB09 | M3624-TB09 |
| | M0724-TB10 | M0824-TB10 | M0924-TB10 | M1024-TB10 | M1224-TB10 | M1524-TB10 | M1824-TB10 | M2124-TB10 | M2424-TB10 | M2724-TB10 | M3024-TB10 | M3324-TB10 | M3624-TB10 |
| | M0724-TB11 | M0824-TB11 | M0924-TB11 | M1024-TB11 | M1224-TB11 | M1524-TB11 | M1824-TB11 | M2124-TB11 | M2424-TB11 | M2724-TB11 | M3024-TB11 | M3324-TB11 | M3624-TB11 |
| | M0724-TB12 | M0824-TB12 | M0924-TB12 | M1024-TB12 | M1224-TB12 | M1524-TB12 | M1824-TB12 | M2124-TB12 | M2424-TB12 | M2724-TB12 | M3024-TB12 | M3324-TB12 | M3624-TB12 |
| | M0724-TB13 | M0824-TB13 | M0924-TB13 | M1024-TB13 | M1224-TB13 | M1524-TB13 | M1824-TB13 | M2124-TB13 | M2424-TB13 | M2724-TB13 | M3024-TB13 | M3324-TB13 | M3624-TB13 |

推拉带玻门选用表

推拉带玻门选用表

造价者网 www.zaojiazhe.com

校核 伍金贵 编制 易黎明 制图 彭琳 审核 刘林

| 门洞高度 / 门洞宽度 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | M0721-HB01 | M0821-HB01 | M0921-HB01 | M1021-HB01 | M1221-HB01 | M1521-HB01 | M1821-HB01 | M2121-HB01 | M2421-HB01 | M2721-HB01 | M3021-HB01 | M3321-HB01 | M3621-HB01 |
| | M0721-HB02 | M0821-HB02 | M0921-HB02 | M1021-HB02 | M1221-HB02 | M1521-HB02 | M1821-HB02 | M2121-HB02 | M2421-HB02 | M2721-HB02 | M3021-HB02 | M3321-HB02 | M3621-HB02 |
| | M0721-HB03 | M0821-HB03 | M0921-HB03 | M1021-HB03 | M1221-HB03 | M1521-HB03 | M1821-HB03 | M2121-HB03 | M2421-HB03 | M2721-HB03 | M3021-HB03 | M3321-HB03 | M3621-HB03 |
| | M0721-HB04 | M0821-HB04 | M0921-HB04 | M1021-HB04 | M1221-HB04 | M1521-HB04 | M1821-HB04 | M2121-HB04 | M2421-HB04 | M2721-HB04 | M3021-HB04 | M3321-HB04 | M3621-HB04 |
| | M0721-HB05 | M0821-HB05 | M0921-HB05 | M1021-HB05 | M1221-HB05 | M1521-HB05 | M1821-HB05 | M2121-HB05 | M2421-HB05 | M2721-HB05 | M3021-HB05 | M3321-HB05 | M3621-HB05 |
| | M0721-HB06 | M0821-HB06 | M0921-HB06 | M1021-HB06 | M1221-HB06 | M1521-HB06 | M1821-HB06 | M2121-HB06 | M2421-HB06 | M2721-HB06 | M3021-HB06 | M3321-HB06 | M3621-HB06 |
| | M0721-HB07 | M0821-HB07 | M0921-HB07 | M1021-HB07 | M1221-HB07 | M1521-HB07 | M1821-HB07 | M2121-HB07 | M2421-HB07 | M2721-HB07 | M3021-HB07 | M3321-HB07 | M3621-HB07 |
| | M0721-HB08 | M0821-HB08 | M0921-HB08 | M1021-HB08 | M1221-HB08 | M1521-HB08 | M1821-HB08 | M2121-HB08 | M2421-HB08 | M2721-HB08 | M3021-HB08 | M3321-HB08 | M3621-HB08 |
| | M0721-HB09 | M0821-HB09 | M0921-HB09 | M1021-HB09 | M1221-HB09 | M1521-HB09 | M1821-HB09 | M2121-HB09 | M2421-HB09 | M2721-HB09 | M3021-HB09 | M3321-HB09 | M3621-HB09 |
| | M0721-HB10 | M0821-HB10 | M0921-HB10 | M1021-HB10 | M1221-HB10 | M1521-HB10 | M1821-HB10 | M2121-HB10 | M2421-HB10 | M2721-HB10 | M3021-HB10 | M3321-HB10 | M3621-HB10 |
| | M0721-HB11 | M0821-HB11 | M0921-HB11 | M1021-HB11 | M1221-HB11 | M1521-HB11 | M1821-HB11 | M2121-HB11 | M2421-HB11 | M2721-HB11 | M3021-HB11 | M3321-HB11 | M3621-HB11 |
| | M0721-HB12 | M0821-HB12 | M0921-HB12 | M1021-HB12 | M1221-HB12 | M1521-HB12 | M1821-HB12 | M2121-HB12 | M2421-HB12 | M2721-HB12 | M3021-HB12 | M3321-HB12 | M3621-HB12 |
| | M0721-HB13 | M0821-HB13 | M0921-HB13 | M1021-HB13 | M1221-HB13 | M1521-HB13 | M1821-HB13 | M2121-HB13 | M2421-HB13 | M2721-HB13 | M3021-HB13 | M3321-HB13 | M3621-HB13 |
| 2400 | M0724-HB01 | M0824-HB01 | M0924-HB01 | M1024-HB01 | M1224-HB01 | M1524-HB01 | M1824-HB01 | M2124-HB01 | M2424-HB01 | M2724-HB01 | M3024-HB01 | M3324-HB01 | M3624-HB01 |
| | M0724-HB02 | M0824-HB02 | M0924-HB02 | M1024-HB02 | M1224-HB02 | M1524-HB02 | M1824-HB02 | M2124-HB02 | M2424-HB02 | M2724-HB02 | M3024-HB02 | M3324-HB02 | M3624-HB02 |
| | M0724-HB03 | M0824-HB03 | M0924-HB03 | M1024-HB03 | M1224-HB03 | M1524-HB03 | M1824-HB03 | M2124-HB03 | M2424-HB03 | M2724-HB03 | M3024-HB03 | M3324-HB03 | M3624-HB03 |
| | M0724-HB04 | M0824-HB04 | M0924-HB04 | M1024-HB04 | M1224-HB04 | M1524-HB04 | M1824-HB04 | M2124-HB04 | M2424-HB04 | M2724-HB04 | M3024-HB04 | M3324-HB04 | M3624-HB04 |
| | M0724-HB05 | M0824-HB05 | M0924-HB05 | M1024-HB05 | M1224-HB05 | M1524-HB05 | M1824-HB05 | M2124-HB05 | M2424-HB05 | M2724-HB05 | M3024-HB05 | M3324-HB05 | M3624-HB05 |
| | M0724-HB06 | M0824-HB06 | M0924-HB06 | M1024-HB06 | M1224-HB06 | M1524-HB06 | M1824-HB06 | M2124-HB06 | M2424-HB06 | M2724-HB06 | M3024-HB06 | M3324-HB06 | M3624-HB06 |
| | M0724-HB07 | M0824-HB07 | M0924-HB07 | M1024-HB07 | M1224-HB07 | M1524-HB07 | M1824-HB07 | M2124-HB07 | M2424-HB07 | M2724-HB07 | M3024-HB07 | M3324-HB07 | M3624-HB07 |
| | M0724-HB08 | M0824-HB08 | M0924-HB08 | M1024-HB08 | M1224-HB08 | M1524-HB08 | M1824-HB08 | M2124-HB08 | M2424-HB08 | M2724-HB08 | M3024-HB08 | M3324-HB08 | M3624-HB08 |
| | M0724-HB09 | M0824-HB09 | M0924-HB09 | M1024-HB09 | M1224-HB09 | M1524-HB09 | M1824-HB09 | M2124-HB09 | M2424-HB09 | M2724-HB09 | M3024-HB09 | M3324-HB09 | M3624-HB09 |
| | M0724-HB10 | M0824-HB10 | M0924-HB10 | M1024-HB10 | M1224-HB10 | M1524-HB10 | M1824-HB10 | M2124-HB10 | M2424-HB10 | M2724-HB10 | M3024-HB10 | M3324-HB10 | M3624-HB10 |
| | M0724-HB11 | M0824-HB11 | M0924-HB11 | M1024-HB11 | M1224-HB11 | M1524-HB11 | M1824-HB11 | M2124-HB11 | M2424-HB11 | M2724-HB11 | M3024-HB11 | M3324-HB11 | M3624-HB11 |
| | M0724-HB12 | M0824-HB12 | M0924-HB12 | M1024-HB12 | M1224-HB12 | M1524-HB12 | M1824-HB12 | M2124-HB12 | M2424-HB12 | M2724-HB12 | M3024-HB12 | M3324-HB12 | M3624-HB12 |
| | M0724-HB13 | M0824-HB13 | M0924-HB13 | M1024-HB13 | M1224-HB13 | M1524-HB13 | M1824-HB13 | M2124-HB13 | M2424-HB13 | M2724-HB13 | M3024-HB13 | M3324-HB13 | M3624-HB13 |

弹簧带玻门选用表

弹簧带玻门选用表

造价者网 www.zaojiazhe.com

| 校核 | 伍金贵 | 编制 | 易黎明 | 制图 | 彭琳 | 审核 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 平开百页门选用表

| 门洞高度 \ 门洞宽度 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | M0721-PY01 | M0821-PY01 | M0921-PY01 | M1021-PY01 | M1221-PY01 | M1521-PY01 | M1821-PY01 | M2121-PY01 | M2421-PY01 | M2721-PY01 | M3021-PY01 | M3321-PY01 | M3621-PY01 |
| | M0721-PY02 | M0821-PY02 | M0921-PY02 | M1021-PY02 | M1221-PY02 | M1521-PY02 | M1821-PY02 | M2121-PY02 | M2421-PY02 | M2721-PY02 | M3021-PY02 | M3321-PY02 | M3621-PY02 |
| 2400 | M0724-PY01 | M0824-PY01 | M0924-PY01 | M1024-PY01 | M1224-PY01 | M1524-PY01 | M1824-PY01 | M2124-PY01 | M2424-PY01 | M2724-PY01 | M3024-PY01 | M3324-PY01 | M3624-PY01 |
| | M0724-PY02 | M0824-PY02 | M0924-PY02 | M1024-PY02 | M1224-PY02 | M1524-PY02 | M1824-PY02 | M2124-PY02 | M2424-PY02 | M2724-PY02 | M3024-PY02 | M3324-PY02 | M3624-PY02 |

## 推拉百页门选用表

| 门洞高度 \ 门洞宽度 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | M0721-TY01 | M0821-TY01 | M0921-TY01 | M1021-TY01 | M1221-TY01 | M1521-TY01 | M1821-TY01 | M2121-TY01 | M2421-TY01 | M2721-TY01 | M3021-TY01 | M3321-TY01 | M3621-TY01 |
| | M0721-TY02 | M0821-TY02 | M0921-TY02 | M1021-TY02 | M1221-TY02 | M1521-TY02 | M1821-TY02 | M2121-TY02 | M2421-TY02 | M2721-TY02 | M3021-TY02 | M3321-TY02 | M3621-TY02 |
| 2400 | M0724-TY01 | M0824-TY01 | M0924-TY01 | M1024-TY01 | M1224-TY01 | M1524-TY01 | M1824-TY01 | M2124-TY01 | M2424-TY01 | M2724-TY01 | M3024-TY01 | M3324-TY01 | M3624-TY01 |
| | M0724-TY02 | M0824-TY02 | M0924-TY02 | M1024-TY02 | M1224-TY02 | M1524-TY02 | M1824-TY02 | M2124-TY02 | M2424-TY02 | M2724-TY02 | M3024-TY02 | M3324-TY02 | M3624-TY02 |

## 弹簧百页门选用表

| 门洞高度 \ 门洞宽度 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | M0721-HY01 | M0821-HY01 | M0921-HY01 | M1021-HY01 | M1221-HY01 | M1521-HY01 | M1821-HY01 | M2121-HY01 | M2421-HY01 | M2721-HY01 | M3021-HY01 | M3321-HY01 | M3621-HY01 |
| | M0721-HY02 | M0821-HY02 | M0921-HY02 | M1021-HY02 | M1221-HY02 | M1521-HY02 | M1821-HY02 | M2121-HY02 | M2421-HY02 | M2721-HY02 | M3021-HY02 | M3321-HY02 | M3621-HY02 |
| 2400 | M0724-HY01 | M0824-HY01 | M0924-HY01 | M1024-HY01 | M1224-HY01 | M1524-HY01 | M1824-HY01 | M2124-HY01 | M2424-HY01 | M2724-HY01 | M3024-HY01 | M3324-HY01 | M3624-HY01 |
| | M0724-HY02 | M0824-HY02 | M0924-HY02 | M1024-HY02 | M1224-HY02 | M1524-HY02 | M1824-HY02 | M2124-HY02 | M2424-HY02 | M2724-HY02 | M3024-HY02 | M3324-HY02 | M3624-HY02 |

| 百页门选用表 | 西南11J611 |
|---|---|
| | 页 次 65 |

造价者网 www.zaojiazhe.com

